


GroJaGard prefabricat | DIY

Grădină



- Șurubelniță cu acumulator cu bit profil cruce

- Bază adecvată dreaptă

Depozitați elementele în mod profesional, în ambalajul original, pe o suprafață plană, uscată și bine aerisită. Asigurați-vă că produsele ambalate nu sunt depozitate sub acțiunea directă a luminii solare sau în condiții de umiditate. A nu se instala profilele la temperaturi sub 5°C!

Verificați elementele individuale înainte de a începe lucrul. Când începeți lucrul, admiteți că aspectul și caracteristicile materialului sunt impecabile. Variațiile de culoare și structură depind de materiile prime și sunt permise. Astfel se conferă suprafeței un aspect natural.

Profilele GroJaFertigzaun WPC/BPC sunt realizate din lemn, respectiv compozit polimer de bambus, un material realizat din fibre naturale și HDPE (polietilenă de înaltă densitate). Profilele WPC/BPC sunt vopsite complet și nu necesită o vopsire suplimentară. Datorită influențelor vremii, pot apărea în timp ușoare modificări de culoare; acest lucru nu constituie un motiv pentru reclamație. Producția se realizează fără adezivi. Materiile prime provin din prelucrarea de materiale naturale și reutilizarea de materiale plastice.

WPC/BPC este hidrofug și în mare măsură insensibil față de daunele cauzate de insecte, ciuperci și formarea de crăpături, fiind ideal pentru utilizare în aer liber. WPC/BPC nu este adecvat pentru zone cu umezeală, fără circulație a aerului, diferențe extreme de temperatură și elemente de construcție cu funcție portantă!



Aceste instrucțiuni de montaj au menirea să sprijine asamblarea sistemului de protecție vizuală DIY al gardului prefabricat GroJa!

Important: Înainte de a începe montajul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de montaj și verificați dacă toate uneltele și materialele de lucru sunt la îndemână.

Acest manual a fost creat conform celor mai bune cunoștințe. Compania GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb nu își asumă nicio responsabilitate/garanție pentru daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni sau de montajul efectuat incorect.

**Important:**


Montajul defectuos poate afecta durabilitatea sau poate deteriora materialul. Acordați atenție unui montaj corespunzător.

Asamblarea trebuie efectuată de preferință de către două persoane. Recomandăm ca montajul să fie efectuat de către un lucrător specializat. Montajul trebuie efectuat cu componente de sistem adecvate și aprobate.



În stare ambalată, produsele livrate **NU** trebuie expuse la umezeală. Umezeala stăută cauzează formarea de pete și mucegai (inclusiv pete roșii). Acest fapt **NU** constituie un motiv de reclamație, întrucât toate elementele, profilurile și stâlpii părăsesc depozitul nostru în stare impecabilă.

Con inut

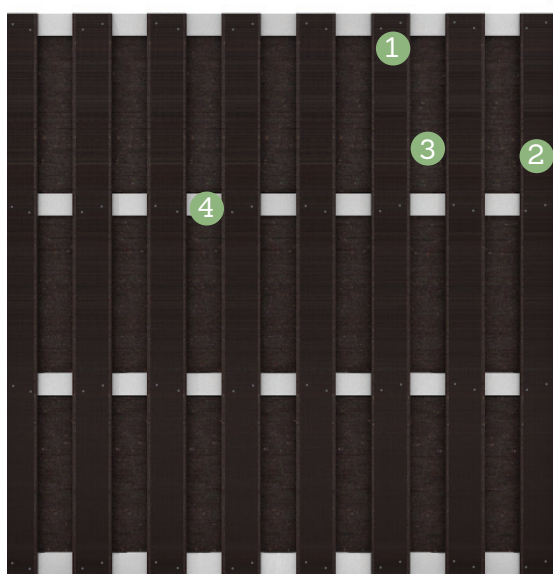

1



120 șuruburi

2



8 Panouri

3



7 Panouri

4



4 Elemente transversale


5



1 instrucțiuni de montaj DIY
1 Instrucțiuni de montaj
GroJaFertigzaun

1

Verificare conținut

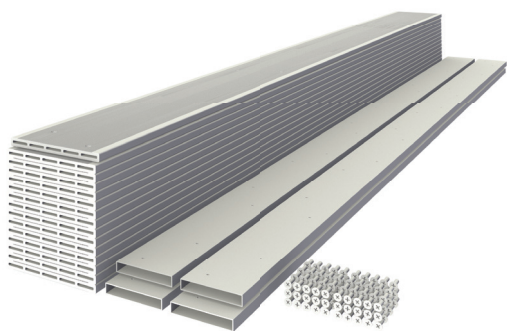

1 | Verificați conținutul cutiei, care trebuie să fie fără deteriorări și complet. Dacă produsele sunt deteriorate sau prezintă deficiențe, vă rugăm să contactați distribuitorul specializat.

2

Aliniere elemente transversale

A4

A3


A2

A1

2 | Elementele transversale se așează protejate, pe o suprafață plană. Distanța rezultă conform găurilor executate anterior în panouri. Acordați atenție unui model uniform de găuri pentru elementele transversale, așa cum se arată în figura 2. Aliniați marcajul la stânga.

3


Se aliniaza și se înșurubează panourile

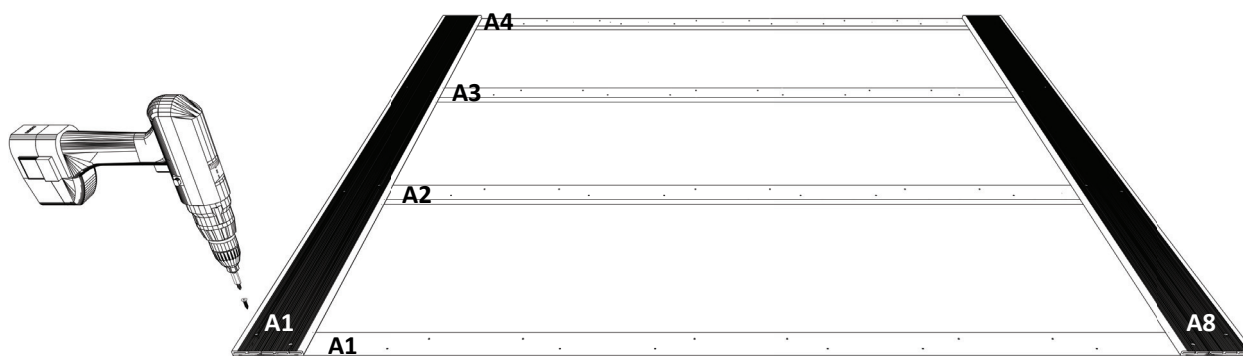

3 | Se aliniaza cele două panouri exterioare la aceeași distanță conform găurilor de la elementele transversale. Se fixează panoul cu șuruburile livrate. Acordați atenție unui moment de cuplu scăzut al șurubelniței cu acumulator, pentru a evita deteriorarea materialului. Se aliniaza panourile cu partea marcată către elementul transversal din aluminiu.

4


se îmbină prin înșurubare mai multe panouri

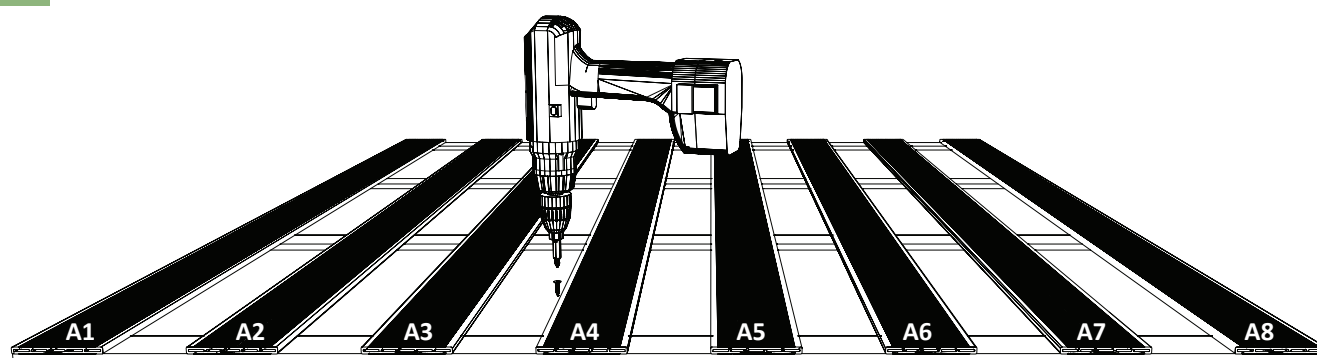

4 | Se fixează restul panourilor așa cum este descris la punctul 3.

5

Montare partea din spate

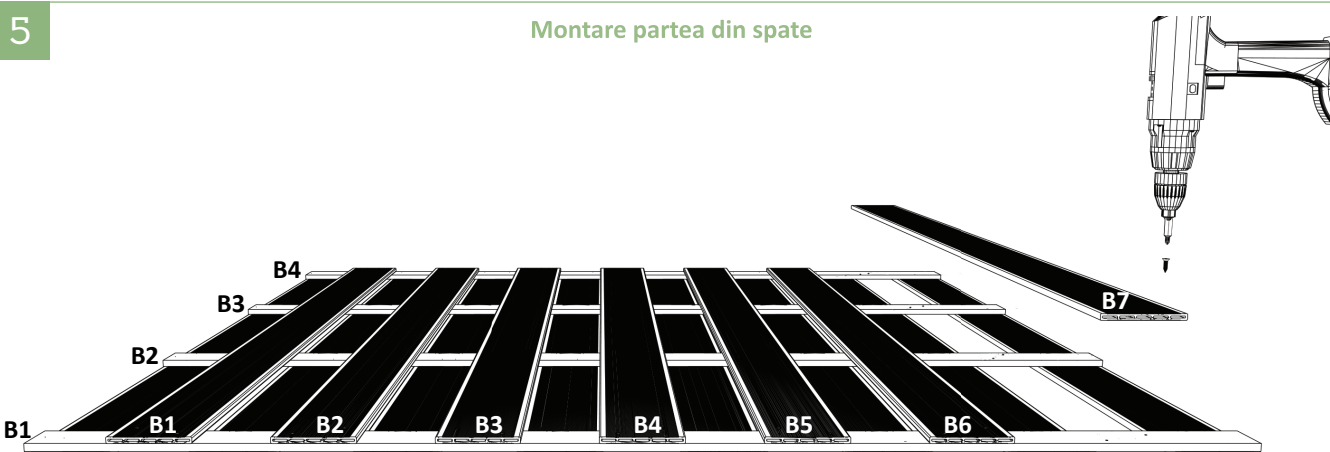

5 | Se rotește cu grijă elementul și se continuă cu fixarea panourilor rămase pe partea din spate. Alți pași de montare, cum ar fi: Pentru instrucțiuni de montare a stâlpilor și de fixare a gardului prefabricat vă rugăm să consultați „GroJaSolid | Gard prefabricat”.



Elementele transversale sunt prelucrate diferit pe fiecare parte, acest lucru trebuie luat în considerare în timpul montajului.

GroJa[®]

GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoffvertrieb