


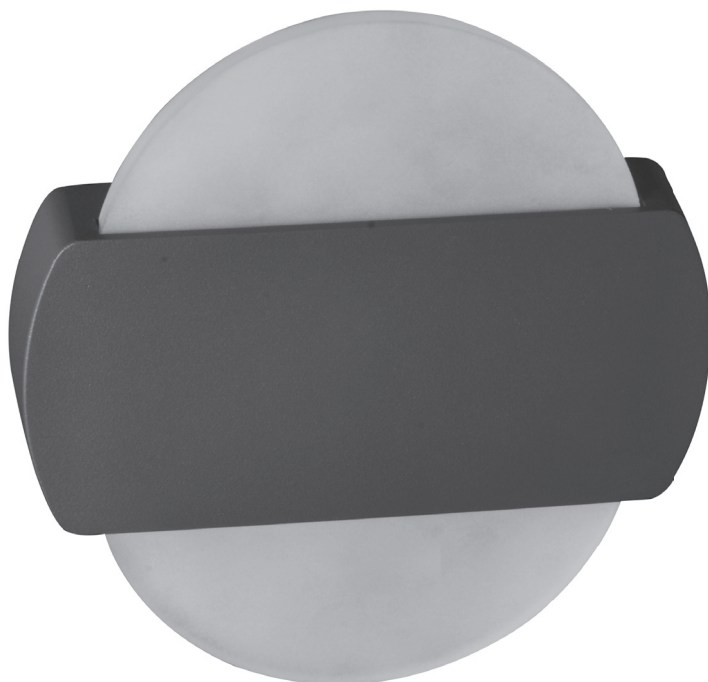

LED - Außenwandleuchte - Montageanleitung

D

Luminaire mural d'extérieur LED - Instructions de montage

F

Apparecchio LED da parete per esterni - Istruzioni per il montaggio

I

LED-wandlamp voor buiten - Montage-instructies

NL

LED väggarmatur utomhus - Monteringsanvisningar

S

Venkovní nástěnné LED svítidlo - Návod k montáži

CZ

LED vonkajšie nástenné svietidlo - Návod na montáž

SK

Corp de iluminat cu LED pentru perete exterior - Instrucțiuni de montaj

RO


LED Outdoor Wall Luminaire - Mounting instructions

GB

Montageanleitung

I. Beschreibung

- 1 Lüsterklemme
- 2 Wandhalterung
- 3 Leuchte
- 4 Schraubenschlüssel
- 5 2 x Befestigungsschrauben
- 6 2 x Schrauben / Dübel
- 7 Dichtung

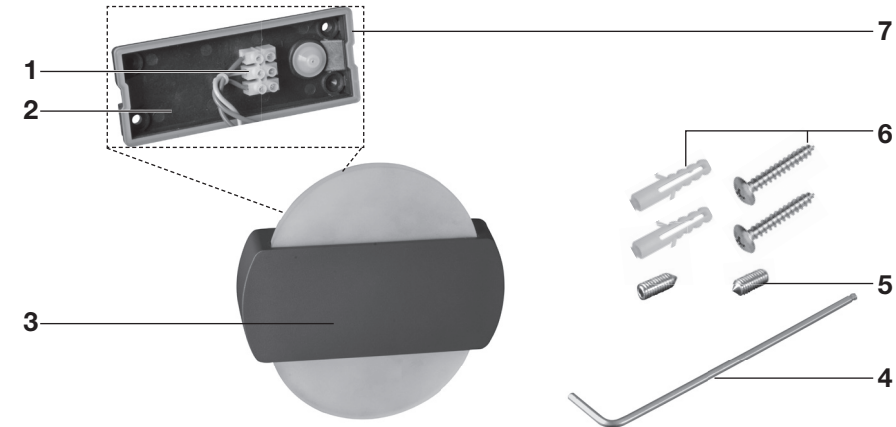

II. Montage / Anschluss

 Vorsicht: Trennen Sie zuerst die Netzstromversorgung für diesen Anschluss.

1. Lösen Sie die Befestigungsschrauben mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel und entfernen Sie die Wandhalterung.
2. Wählen Sie eine Montagestelle, hinter welcher sich keine Rohre oder Kabel befinden. Markieren Sie die Löcher und bohren Sie die Löcher.
3. Führen Sie das Kabel durch die Kabeleinführung und befestigen Sie die Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln.
 Vorsicht: Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben und Dübel für das Wandmaterial geeignet sind.
4. Schließen Sie die Leuchte an das Stromnetz an (siehe Abschnitt III).
5. Befestigen Sie die Leuchte mit der Dichtung an der Wandhalterung. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest.
6. Stellen Sie die Netzstromversorgung her.



Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich durch und bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf!



Sicherheitshinweise

- Elektroarbeiten und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Bei der Installation müssen die jeweiligen nationalen Installationsvorschriften eingehalten werden.
- Die Leuchte darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag und Unfallgefahr.

Entsorgung

 Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Produkt nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Verwendete Symbols



Vorsicht: Gefahr für die Unversehrtheit von Gesundheit und Produkt.



Klasse-I-Gerät. Muss an einen Schutzleiter angeschlossen werden.




Vorsicht: Risiko eines Stromschlages!

III. Anschluss

Führen Sie das Kabel durch die Kabeleinführung. Schließen Sie die Kabel an die Lüsterklemme an. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen fest sitzen und keine losen Kabelenden aus der Lüsterklemme ragen. Ziehen Sie die Schrauben fest und schließen Sie die Abdeckung der Lüsterklemme. Beachten Sie, dass das Produkt geerdet werden muss.

L: Braun
⊕: Gelb/Grün
N: Blau



IV. Wartung und Pflege



Vorsicht: Lassen Sie die Leuchte vor der Reinigung abkühlen.

Reinigung

Wischen Sie die Leuchte ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltige oder scheuernde Reiniger. Lassen Sie die elektrischen Bauteile nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.



Instructions de montage

I. Description

- 1 Borne d'alimentation électrique
- 2 Montage mural
- 3 Corps du luminaire
- 4 Clé
- 5 2 x vis de fixation
- 6 2 x vis / obturateurs
- 7 Cache étanche

II. Assemblage

⚠ Attention : débrancher en premier l'alimentation secteur pour ce raccordement.

1. Dévisser les vis de fixation à l'aide de la clé fournie et retirer le montage mural.
2. Choisir un lieu d'installation derrière lequel il ne se trouve ni tuyau, ni conducteur électrique. Repérer l'emplacement des trous et percer les trous.
3. Faire passer le câble dans le trou du câble, puis positionner le montage mural en le fixant à l'aide des vis et obturateurs.

⚠ Attention : adapter les vis et obturateurs au matériau du mur.

4. Connecter les câbles à la plaque à bornes (consulter la section III).
5. Fixer le luminaire au montage mural à sa place à l'aide du cache étanche. Visser les vis de fixation avec la clé fournie.
6. Établir l'alimentation électrique du secteur.



Lire attentivement les présentes instructions de montage et les conserver à un endroit sûr pour une utilisation ultérieure !



Informations de sécurité

- Les opérations et les réparations du système électrique doivent être effectuées par un électricien qualifié.
- Au cours de l'installation, toujours respecter les réglementations nationales.
- Il est interdit de modifier le luminaire d'une quelconque manière. Risque de choc électrique et d'accident.
- La source de lumière de ce luminaire ne peut pas être remplacée ; lorsque la source de lumière atteint sa fin de vie, tout le luminaire doit être remplacé.

Caractéristiques techniques

Tension nominale: 220-240 V~, 50-60 Hz
Puissance nominale : 13,5 W
Indice de protection : I / ⚡
Degré de protection : IP54
Température des couleurs : 3 000 K
Source de lumière : LED non remplaçable !
Flux lumineux : 1500 lm
Dimensions : 170x48x180 mm


Symboles utilisés

- ⚠ Attention : risque pour la santé et le produit.
- ⚡ Appareil de classe I. Doit être connecté à une terre de protection.
- ⚡ Attention : risque de choc électrique.

III. Raccordement

Faire passer le câble dans le trou du câble. Connecter les câbles à la plaque à bornes. Assurer que les connexions sont bien serrées et qu'il ne ressort aucune extrémité de câble en vrac de la borne plate. Fixer les vis et mettre le couvercle de la borne en place. Prendre en compte que le produit doit être relié à la terre.

L : brun
⊕ : jaune/vert
N : bleu



IV. Entretien & Maintenance

⚠ Attention : Laisser le luminaire refroidir avant de nettoyer.

Nettoyage

Essuyer le luminaire avec un chiffon doux et sec uniquement. Ne jamais utiliser de poudres à récurer ou de détergents chimiques. Ne jamais laisser les composants électriques devenir humides.



Istruzioni per il montaggio

I. Descrizione

- 1 Terminale di alimentazione
- 2 Installazione a parete
- 3 Corpo della lampada
- 4 Chiave inglese
- 5 2 x Viti di fissaggio
- 6 2 x Viti / connettori
- 7 Sigillatura

II. Montaggio

⚠ Attenzione: prima separare questo collegamento dall'alimentazione di corrente.

1. Svitare le viti di fissaggio utilizzando la chiave in dotazione e rimuovere il supporto a parete.
2. Scegliere un luogo d'installazione dove non vi sono presenti dei tubi o linee elettriche. Segnare i fori e praticarli.
3. Far passare il cavo attraverso il foro del cavo e quindi fissare il supporto a parete in posizione con viti e tasselli.
⚠ Attenzione: assicurarsi che le viti e i tasselli siano adatti al materiale della parete.
4. Collegare i cavi alla morsettiera (vedere la sezione III).
5. Fissare la lampada al supporto a parete con la guarnizione in posizione. Stringere le viti di fissaggio utilizzando la chiave in dotazione.
6. Stabilire il collegamento all'alimentazione di corrente.



Si prega di attentamente leggere queste istruzioni e di conservarle in un posto sicuro per eventuali futuri riferimenti!




Avvertenze di sicurezza

- Eventuali riparazioni e lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.
- Durante l'installazione, sempre attenersi alle norme di installazione nazionali.
- È vietato apportare qualsiasi modifica alla lampada. Pericolo di scossa elettrica e di infortunio.

III. Collegamento

Condurre il cavo attraverso il foro del cavo. Collegare i cavi alla morsettiera. Assicurarsi che le connessioni siano eseguite in maniera salda e che non vi siano dei cavi sporgenti dalla morsettiera. Stringere le viti e chiudere il coperchio del terminale. Badare che il prodotto sia collegato a terra.

- L: Marrone
- ⊕: Giallo/Verde
- N: Blu



Smaltimento

Il pittogramma con il bidone della spazzatura barrato indica l'obbligo di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali pericolosi e pericolosi per l'ambiente. Non smaltire questo dispositivo per via dei rifiuti domestici. Renderlo ad un punto di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici. In questo modo, si contribuisce a preservare le risorse e proteggere l'ambiente. Per ulteriori dettagli prego rivolgersi alle autorità locali.

Simboli usati

⚠ Attenzione: rischio per la salute e il prodotto.



Dispositivo di classe I. Deve essere collegato al conduttore di terra.



Attenzione: rischio di scossa elettrica.


IV. Manutenzione e cura



Attenzione: lasciare raffreddare la lampada prima di pulirlo.

Pulizia

Pulire la lampada solo con un panno morbido ed asciutto. Non usare mai polveri abrasive oppure detergenti chimici. Non far mai diventare umidi i componenti elettrici.



Montage-instructies

I. Beschrijving

- 1 Voedingsklem
- 2 Muurbevestiging
- 3 Armatuurbehuizing
- 4 Moersleutel
- 5 2 x bevestigingsschroeven
- 6 2 x schroeven/pluggen
- 7 Afdichting

II. Montage

Voorzichtig: koppel voor aansluiting eerst de netstroomvoorziening los.

- 1. Schroef de bevestigingsschroeven los met de bijgeleverde moersleutel en verwijder de muurbevestiging.
- 2. Kies een installatielocatie waar geen buizen of kabels lopen. Markeer de gaten en boor de gaten.
- 3. Leid de kabel door het kabelgat en bevestig vervolgens de muurbevestiging met schroeven en pluggen.
Voorzichtig: controleer of de schroeven en pluggen geschikt zijn voor het wandmateriaal.
- 4. Sluit de kabels aan op het klemmenblok (zie hoofdstuk III).
- 5. Bevestig de armatuur met de afdichting op de muurbevestiging. Draai de bevestigingsschroeven vast met de bijgeleverde moersleutel.
- 6. Sluit de netstroomvoorziening aan.



Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze goed om ze later te kunnen raadplegen!



Veiligheidsinformatie

- Elektrische werkzaamheden en reparaties moeten door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.
- Bij de installatie moeten de betreffende nationale installatievoorschriften in acht worden genomen.
- De armatuur mag op geen enkele wijze worden aangepast. Risico van elektrische schokken en ongelukken.

Afvalverwijdering

Het symbool van de "doorgestreepte vuilnisbak" wijst op de noodzaak van afzonderlijke afvalverwijdering van afgedankte elektrische en elektronica-apparatuur. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke en milieugevaarlijke stoffen bevatten. Gooi dit apparaat niet weg bij het huisafval. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval. Hierdoor levert u een bijdrage aan de bescherming van bronnen en het milieu. Neem voor meer informatie contact op met de lokale overheid.


Gebruikte symbolen

- Voorzichtig: risico voor gezondheid en het product.
- Klasse I apparaat. Moet worden geaard.
- Voorzichtig: Risico op elektrische schokken.

III. Aansluiting

Leid de kabel door het kabelgat. Sluit de kabels aan op het klemmenblok. Controleer of de verbindingen goed vast zitten en er geen losse kabeleinden uit de klemmen komen. Draai de schroeven vast en sluit het deksel van het klemmenblok. Houd er rekening mee dat het product moet worden geaard.

- L: bruin
- ⊕: geel/groen
- N: blauw




IV. Onderhoud en verzorging

Voorzichtig: Laat de armatuur afkoelen alvorens deze te reinigen.

Reinigen

Veeg de armatuur alleen met een zachte, droge doek schoon. Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen. Laat nooit de elektrische componenten vochtig worden.



Monteringsinstruktioner

I. Beskrivning

- 1 Strömförsörjningsterminal
- 2 Väggfäste
- 3 Armaturstomme
- 4 Skruvnyckel
- 5 2 x fästskruvar
- 6 2 x skruvar / pluggar
- 7 Tätning

II. Montering

⚠ Observera: Koppla först ifrån strömförsörjningen för denna anslutning.

1. Skruva loss skruvarna med den medföljande skruvnyckeln och ta bort väggfästet.
2. Välj monteringsplats där det inte finns några rör eller kablar bakom. Markera fästhålen och borra hålen.
3. Led kabeln genom kabelhålen och fäst sedan väggfästet på plats med skruvar och pluggar.
⚠ Observera: Se till att skruvarna och pluggarna är lämpliga för väggens material.
4. Anslut kablarna till kopplingsplinten (se avsnitt III).
5. Fäst armaturen i väggfästet med tätningen på plats. Dra åt fästskruvarna med den medföljande skruvnyckeln.
6. Anslut nätströmförsörjningen.



Läs instruktionerna noga och förvara dem på en säker plats för senare användning!

**Säkerhetsinformation**

- El-arbeten och reparationer får endast utföras av behörig elektriker.
- Under installationen skall alltid de nationella installationsbestämmelserna följas.
- Följ alltid de nationella installationsbestämmelserna.
- Ljuskällan i denna armatur kan inte bytas ut; när ljuskällan når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Tekniska data

Märkspänning:	220-240 V~, 50-60 Hz
Märkeffekt:	13,5 W
Skyddsklass:	I / ⚡
Skyddsgrad:	IP54
Färgtemperatur:	3000 K
Ljuskälla:	LED – ej utbytbar!
Ljusflöde:	1500 lm
Storlek:	170X48x180 mm


Använda symboler

- ⚠ Observera: Risk för hälsan och produkten.
- ⚡ Klass I apparat. Måste anslutas till en skyddsjord.
- ⚡ Observera: Risk för elektrisk stöt.

III. Anslutning

Led kabelns genom kabelhålet. Anslut kablarna till kopplingsplinten. Kontrollera att förbindelserna är ordentligt åtdragna och att inte några lösa kabeländar sticker ut från kopplingslisten. Dra åt skruvarna och stäng locket till terminalen. Observera att produkten måste jordas.

- L: Brun
⚡: Gul/Grön
N: Blå




IV. Underhåll och skötsel

⚠ Observera: Låt armaturen svalna innan rengöring.

Rengöring

Torka bara av armaturen med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig skurpulver eller kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig elektriska komponenter bli fuktiga.



Návod k montáži

I. Popis

- 1 Svorka elektrického napájení
- 2 Nástěnná konzola
- 3 Tělo svítidla
- 4 Klíč
- 5 2 x upevňovací šrouby
- 6 2 x šroub / hmoždinka
- 7 Těsnění

II. Montáž

 Upozornění: Toto připojení nejdříve odpojte od el. sítě.

- Pomocí dodaného klíče vyšroubujte upevňovací šrouby a odstraňte nástěnnou konzolu.
- K přimontování zvolte místo, za kterým se nenachází žádné potrubí nebo síťové vedení. Označte si díry a vyvrtejte je.
- Skrz díru na kabel přiveďte kabel a poté připevněte nástěnnou konzolu pomocí šroubů a hmoždinek.
 Upozornění: Přesvědčte se, že šrouby a hmoždinky jsou vhodné k použití pro materiál stěny.
- Připojte kabely ke svorce (viz část III).
- Připevněte svítidlo na nástěnnou konzolu tak, aby bylo těsnění usazeno. Pomocí dodaného klíče utáhněte upevňovací šrouby.
- Vytvořte napájení elektrickým proudem.



Přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití!



Bezpečnostní informace

- Práce a opravy na elektrickém vybavení smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.
- Při instalaci musí být respektovány příslušné národní instalační předpisy.
- Je zakázáno elektrické svítidlo jakkoli upravovat. Riziko úrazu elektrickým proudem a nehody.

- Zdroj světla v tomto svítidle nelze vyměnit; pokud zdroj světla dosáhne konce životnosti, je nutné vyměnit celé svítidlo.

Technické údaje

Jmenovité napětí: 220-240 V~, 50-60 Hz
Jmenovitý výkon: 13,5 W
Třída ochrany: I / 
Stupeň ochrany: IP54
Barevná teplota: 3000 K
Zdroj světla: LED, nevyměnitelná!
Světelný tok: 1500 lm
Velikost: 170 x 48 x 180 mm

Použité symboly

 Upozornění: Riziko ohrožující zdraví a výrobek.



Zařízení třídy I. Musí být připojeno k ochrannému uzemnění.



Upozornění: Riziko úrazu elektrickým proudem.


Likvidace odpadů

 Symbol „přeškrtnuté popelnice“ vyžaduje samostatnou likvidaci použitých elektrických a elektronických přístrojů (směrnice WEEE). Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné materiály a materiály nebezpečné pro životní prostředí. Toto zařízení nelikvidujte jako domovní odpad. Odevzdejte ho do sběrný elektrického a elektronického odpadu. Dodržením této zásady pomáháte šetřit zdroje a chráníte životní prostředí. Další podrobnosti si vyžádejte od místních úřadů.

III. Připojení

Vedte kabel skrze otvor na kabel. Připojte kabely ke svorce. Zajistěte, aby spoje pevně držely a ze svorkovnice nevyčnívaly volné konce kabelů. Utáhněte šrouby a zavřete kryt svorky. Respektujte, že produkt musí být uzemněn.

L: Hnědá
: Žlutá/zelená
N: Modrá



IV. Údržba a péče



Upozornění: Před čištěním nechte svítidlo vychladnout.

Čištění

Elektrické svítidlo pouze otírejte měkkou, suchou utěrkou. Nikdy nepoužívejte brusné prášky ani chemické čisticí látky. Nikdy nedovolte, aby elektrické součástky zvlhly.



Návod na montáž

I. Popis

- 1 Napájací terminál
- 2 Nástenný držiak
- 3 Teleso svietidla
- 4 Kľúč
- 5 2 x upevňovacie skrutky
- 6 2 x skrutky / vložky
- 7 Tesnenie

II. Montáž

 Upozornenie: Pre toto pripojenie odpojte najprv napájanie sieťovým prúdom.

1. Uvoľníte upevňovacie skrutky pomocou dodaného kľúča a odnímate nástenný držiak.
2. Vyberte miesto inštalácie, pod ktorým nie sú rúrky ani káble. Vyznačte a vyvrtajte otvory.
3. Kábel prevedte cez otvor kábla a nástenný držiak potom upevnite na požadované miesto pomocou skrutiek a vložiek.
 Upozornenie: Skontrolujte, či sú skrutky a vložky vhodné do materiálu steny.
4. Pripojte káble k svorkovej lište (pozri časť III).
5. Pripojte svietidlo k nástennému držiaku na stenu s použitím tesnenia. Utiahnite upevňovacie skrutky pomocou poskytnutého kľúča.
6. Vyhotovte napájanie sieťovým prúdom.



Pred montážou si pozorne prečítajte tento návod a odložte ho na bezpečné miesto na budúce použitie!



Bezpečnostné informácie

- Elektrické práce a opravy musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- Počas inštalácie vždy dodržiavajte štátne predpisy pre inštaláciu.
- Svietidlo sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a úrazu.

- Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný. Keď svetelný zdroj dosiahne svoj koniec životnosti, bude potrebné nahradiť celé svietidlo.

Technické údaje

Menovité napätie: 220-240 V~, 50-60 Hz
Menovitý výkon: 13,5 W
Trieda ochrany: I / 
Stupeň ochrany: IP54
Chromatická teplota: 3000 K
Svetelný zdroj: LED – nevymeniteľný!
Svetelný tok: 1500 lm
Veľkosť: 170 x 48 x 180 mm

Použité symboly



Upozornenie: Riziko pre zdravie a produkt.



Zariadenie triedy I. Musí byť pripojené k ochrannému uzemneniu.



Upozornenie: Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Likvidácia odpadu




Piktogram s prečiarknutým odpadovým košom označuje požiadavku separovanej likvidácie elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie. Toto zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odvzdajte ho na zbernom mieste pre elektrický a elektronický odpad. Tým prispějete k ochrane zdrojov a životného prostredia. Podrobné informácie získate od miestnych úradov.

III. Pripojenie

Kábel prevedte cez otvor kábla. Pripojte káble k svorkovej lište. Uistite sa, že spojenia pevne sedia a že zo svorkovej lišty nie je vidieť voľné konce káblov. Utiahnite skrutky a zatvorte kryt lišty. Zohľadnite, prosím, že produkt sa musí uzemniť.

L: Hnedá
: Žltá/Zelená
N: Modrá



IV. Údržba a starostlivosť



Upozornenie: Pred čistením nechajte svietidlo vychladnúť.

Čistenie

Svietidlo utierajte len mäkkou suchou tkaninou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky alebo chemické čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby elektrické komponenty navlhli.



Instrucțiuni de montaj

I. Descriere

- 1 Terminal alimentare electrică
- 2 Element de montare pe perete
- 3 Carcasă corp de iluminat
- 4 Cheie
- 5 2 x Șuruburi de strângere
- 6 2 x Șuruburi / dibluri
- 7 Garnitură de etanșare

II. Montaj

Atentie: Prima dată întrerupeți alimentarea cu tensiune pentru acest racord.

- Deșurubați șuruburile de fixare cu cheia furnizată și scoateți elementul de montare pe perete.
- Alegeți un loc de montaj, în spatele căruia nu se găsesc conducte sau conductoare electrice. Marcați găurile de fixare și executați-le.
- Trageți cablul prin orificiu și apoi fixați elementul de montare pe perete cu ajutorul șuruburilor și al diblurilor.
Atentie: Asigurați-vă că șuruburile și diblurile sunt potrivite pentru materialul peretelui.
- Conectați cablurile la cutia de borne (a se consulta secțiunea III).
- Fixați corpul de iluminat pe suportul de montare pe perete cu garnitura de etanșare pe poziție. Strângeți șuruburile de fixare cu cheia furnizată.
- Restabiliți alimentarea cu tensiune.



Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur pentru o eventuală utilizare ulterioară!



Prevederi de siguranță

- Lucrările electrice și reparațiile trebuie efectuate de electricieni calificați.
- În timpul instalării respectați reglementările naționale referitoare la instalare.
- Corpul de iluminat nu trebuie modificat în nici un fel. Pericol de electrocutare și de accidentare.

Dispunerea

Simbolul pubelei cu roți barate cu două linii în X indică faptul că echipamentele electrice și electronice de aruncat trebuie dispuse separat (WEEE). Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe periculoase și substanțe care periclitează mediul înconjurător. Nu aruncați acest aparat la gunoiul menajer. Predați la un punct de colectare de deșeuri electrice și electronice. Prin aceasta contribuiți la protejarea resurselor naturale și a mediului. Pentru mai multe detalii adresați-vă autorităților locale.

Date tehnice

Tensiunea nominală: 220-240 V~, 50-60 Hz
Puterea nominală: 13,5 W
Clasa de protecție: I /
Grad de protecție: IP54
Culoare temperatură: 3000 K
Sursa de lumină: LED - nu poate fi înlocuit!
Flux luminos: 1500 lm
Dimensiune: 170x48x180 mm


Simboluri folosite

- Atenție: Periclitează sănătatea și produsul.
- Clasa I de aparate. Trebuie legat la pământarea de protecție.
- Atentie: Pericol de electrocutare.

III. Conectare

Trageți cablul prin orificiu. Conectați cablurile la cutia de borne. Verificați legăturile, acestea trebuie să stea fix și capetele de cablu trebuie să nu fie ieșite în șirul de cleme. Strângeți șuruburile și închideți capacul cutiei de borne. Să țineți cont de faptul că acest produs trebuie împământat.

- L: Maro
- : Galben/verde
- N: Albastru




IV. Întreținere și îngrijire

Atentie: Permiteți corpului de iluminat să se răcească înainte de curățare.

Curățarea

Corpul de iluminat se va șterge numai cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți în niciun caz prafuri abrazive și substanțe chimice de curățare. Feriți componentele electrice de aburi.



Assembly instructions

I. Description

- 1 Power supply terminal
- 2 Wall mount
- 3 Luminaire body
- 4 Wrench
- 5 2 x Fastening screws
- 6 2 x Screws / plugs
- 7 Sealing

II. Assembly

⚠ Caution: First disconnect the power supply for this connection.

1. Unscrew the fastening screws using the provided wrench and remove the wall mount.
2. Select an installation location without pipes or cables behind it. Mark the holes and drill the holes.
3. Lead the cable through the cable hole and then fix the wall mount in place with screws and plugs.
- ⚠ Caution: Make sure the screws and plugs are suitable for the wall material.
4. Connect the cables to the terminal block (see section III).
5. Attach the luminaire to the wall mount with the sealing in place. Tighten the fastening screws using the provided wrench.
6. Connect the power supply.



Please read these instructions carefully and keep them safe for later use!



Safety information

- Electrical work and repairs must be performed by a qualified electrician.
- During installation, always observe the national installation regulations.
- The luminaire must not be modified in any way. Risk of electric shock and accident.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Technical data

Nominal voltage:	220-240 V~, 50-60 Hz
Rated power:	13.5 W
Protection class:	I / Ⓢ
Degree of protection:	IP54
Color temperature:	3000 K
Light source:	LED non-replaceable!
Luminous flux:	1500 lm
Size:	170x48x180 mm

Used symbols



Caution: Risk to health and the product.



Class I appliance. Must be connected to a protective ground.




Caution: Risk of electric shock.

III. Connection

Lead the cable through the cable hole. Connect the cables to the terminal block. Make sure that the connections are tight and that no loose cable endings emerge from the terminal. Tighten the screws and close the cover of the terminal. The product needs to be earthed.

- L: Brown
- Ⓢ: Yellow/Green
- N: Blue




IV. Maintenance and care



Caution: Let the luminaire cool down before cleaning.

Cleaning

Wipe the luminaire with a soft, dry cloth only. Never use scouring powders or chemical cleaning agents. Never allow the electrical components to become damp.



IV.

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com

10358746_2021/02_V1.1

