

CEAS PROGRAMATOR ANALOGIC 16A REZERVA TIMP 200H R-15 MINUTE

cod Elvon: **15040**

(standard: EN 60730-1)



- Ceas programator analogic
- 1 canal
- domeniu de aplicare: 24 de ore
- quartz
- timp minim setare: 15 min.
- segmente de comutație: 96
- sistem orar 12/24h
- comutație manuală 3 pozitii:
- permanent ON/AUTO/continuu OFF
- pentru 2 conductori
- diametru conductor: 0,5 - 2,5mm²
- baterie reincarcabila (NIMH)
- montare pe sina DIN

APLICATII:

- Control sisteme de iluminat
- Panouri publicitare si vitrine
- Control aer conditionat si sisteme frigorifice
- Pompe/Motoare
- Boilere / Radiatoare
- Statii tratare apa
- Sisteme hidroponice

ATENȚIE!




Nu folosiți ceasul în medii cu praf, gaz coroziv, direct sub lumina soarelui sau în mediu umed. Depozitați în medii cu temperatura ambiantă și umiditate optime. Nu se debarasează împreună cu gunoier menajer.

DETALII TEHNICE


Tensiune nominală	230-240V AC
Putere consumată	1,5 VA
Frecvență	50-60Hz
Tip ceas	analogic, programare zi
Motor	analogic quartz
Tip contact	contact fara potential
Decalaj	<3 mm (μ)
Material contact	Ag
Programare	zilnica
Capacitate incarcare contact	curent rezistiv:
	16A / 250V AC cos φ=1
	curent inductiv:
	4A/ 250V AC cos φ=0.6
Incarcare lampi incandescente	1100W
Incarcare LED <2W	20W

Incarcare LED >2W	180W
Numar segmente comutare	96
Setari minime de timp	15min
Acuratete timp (max. 20 °C)	± 2 s/zi (quartz)
Rezerva	200 ore (230V)
Temperatura mediu ambiant	-20 ~ +55 °C
Umiditate mediu ambiant	35 ~ 85 % RH
Clasa protectie	II conform EN 50730-1
Grad protectie	IP20 conform EN 60529
Greutate	85g
Dimensiuni (mm) l x L x a	18 x 92,7 x 65,5
Latime	3 module
Montare	sina DIN 35mm
Material	termoplastice ignifug rezistent la temp. inalte

SCHITA CONECTARE și COTE DE GABARIT (mm)

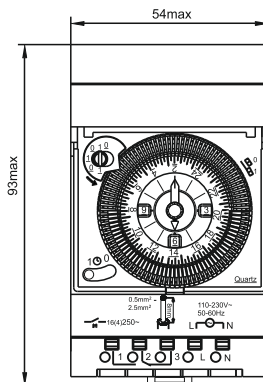



1. IDENTIFICARE ELEMENTE COMPONENTE

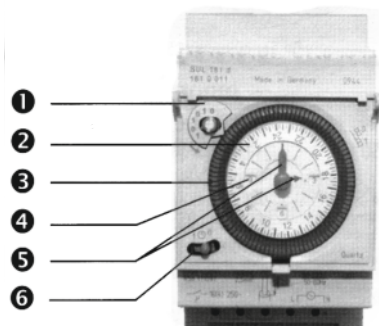

- ❶ Setari manuale/Pre-selectie comutare
- ❷ Disc coordonare program. Folositi cel putin 2 segmente de comutare la fiecare activare
- ❸ Segmente comutare (1=15 min.)
- ❹ Afisare timp dimineata/dupa-amiaza (AM/PM)
- ❺ Ac ceas ce ajusteaza timpul (ore si minute). poate fi ajustat in sensul acelor de ceasornic sau invers. trageți de acul pentru minute spre stanga.
- ❻ Comutator 3 stari
Permanent ON - AUTO - Permanent OFF

2. INSTRUCIUNI UTILIZARE SI MONTARE




Pericol de electrocutare sau incendii!

Instalarea produsului trebuie facuta doar de catre un electrician!


- Intrerupeti sursa de alimentare
- Acoperiti partile active
- Asigurati-va ca produsul nu poate fi pornit
- Verificati ca sursa de alimentare e conectata
- Impamantati
- Miscarea quartzului incepe in cateva minute dupa alimentare.
- Bateria este complet incarcata dupa 5 zile.

3. SETARE TIMP


ex: 3:00 (dimineata)



ex: 6:15 - 10:45; 16:15 - 21:00 ON




ex: 15:00 (dupa-amiaza)



SETARE OPERATIUNE MANUALA/ PRE-SELECTIE COMUTARE


in avans 3:00 ON (=1)



Comutatorul de timp efectueaza setul de timpi de comutare.

SETARE COMUTARE

1 - ⌚ - o PERMANENT



Programul nu este rulat.

1 = Permanent ON

2 = Permanent OFF