

**Produs: Priza mobila multipla cu 3 posturi 90° si contact de protectie
- Typ 393 -**

a) Descriere generala :

Priza este destinata conectarii a pana la trei aparate la reseaua de joasa tensiune a utilizatorilor casnici la lungimi necesare de cablu (altele decat lungimile standard de livrare ale prelungitoarelor).

Se executa din rasina ureica - Duroplast, rezistenta la soc si temperatura

Se executa in doua variante :

a) cu conectare la un capat , in gama :

Culoare	Denumire	Greutatea pe bucată	Unitate de ambalare	Unitate de livrare	Greutatea unei unități de livrare
Alb alpin	393 ToZ rw	112,5 g	5 buc.	100 buc.	7,8 kg
Alb	393 ToZ w	112,5 g	5 buc.	100 buc.	7,8 kg
Negru	393 ToZ s	112,5 g	5 buc.	100 buc.	7,8 kg
Maro	393 ToZ br	112,5 g	5 buc.	100 buc.	7,8 kg

b) cu doua posibilitati de conectare , in gama :

Culoare	Denumire	Greutatea pe bucată	Unitate de ambalare	Unitate de livrare	Greutatea unei unități de livrare
Alb alpin	393 ToZ rw / 2a	112,5 g	5 buc.	100 buc.	7,8 kg
Alb	393 ToZ w / 2a	112,5 g	5 buc.	100 buc.	7,8 kg
Negru	393 ToZ s / 2a	112,5 g	5 buc.	100 buc.	7,8 kg
Maro	393 ToZ br / 2a	112,5 g	5 buc.	100 buc.	7,8 kg

Aceste prize se livreaza demontate - capac,soclu , brida fixare , suruburi bride , suruburi capac.

Pentru cantitati mai mari de 1000 buc. Se pot livra partial montate.

Caracteristici tehnice :

- tensiunea maxima de utilizare : 250V ~
- curent nominal : 10-16 A
- standard de referinta : IEC 60884 -1/2022-8 ed.4.0
- material – Duroplast - rezistent la soc si la temperatura

Conditii de functionare :

- temperatura : -33°+ 55° C
- umiditate relativa a aerului : maxim 80% la 20°C si maxim 50% la 40°C fara formare d
- medii lipsite de ager electric sau pulberi si


b) Instructiuni de exploatare, manual de utilizare

soclu

- Se desfac suruburile de prindere (Poz.8 – 3.5x15.7) capac si se separa capacul de

La soclu (poz.2):

- se slabeste brida fixare cablu (poz. 9)
- cablul , dezizolat conform shitei de mai jos se introduce prin interiorul bridei



- un fir (albastru) se introduce in orificiul clemei (poz.6) si se fixeaza pe prima lamela de contact HK 393A cu surubul M3x6 atasat clemei
 - al doilea fir (maro) se introduce in orificiul celeilalte cleme (poz.6) si se fixeaza pe a doua lamela de contact HK 393A cu surubul M3x6 atasat clemei
 - al treilea fir (galben/verde) se introduce in orificiul clemei - poz.5, si se fixeaza pe puntea de impamantare SKA cu surubul M3x6 atasat la clema (poz5)
- se strange brida fixare cablu


Pe soclul astfel echipat se introduce capacul si se fixeaza prin strangerea surubului 3.5x15.7.

Nota : se recomanda ca montarea sa se faca de catre personal calificat

- Pag.2



c) Desene de proiectare :

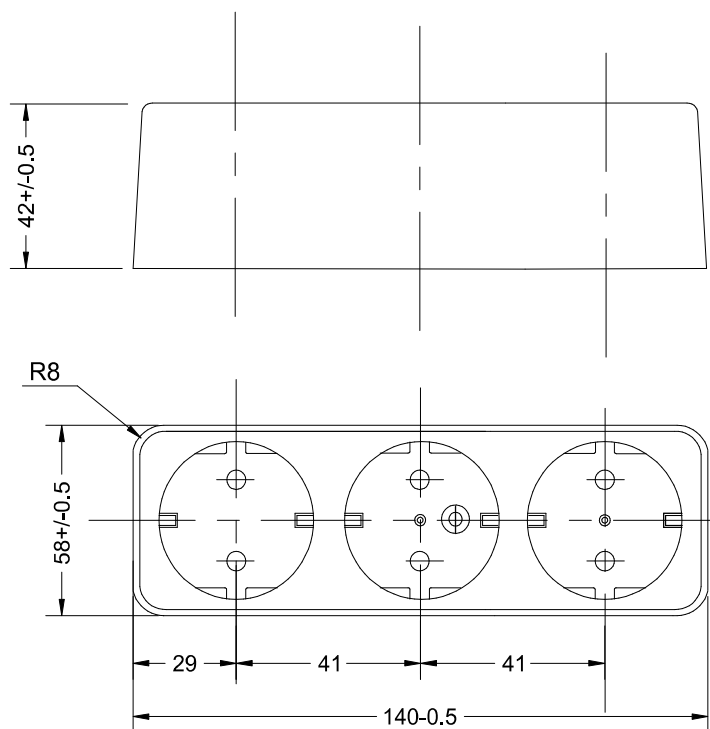

- Pag.3 -

d) Componenta produsului :

Nr.	Denumire	Nr. bucati	Greutate neta / buc grame	Greutate bruta / buc grame
-----	----------	------------	------------------------------	-------------------------------

1	Capac 393 ToZ	1	35.34
2	Soclu 393 ToZ	1	44.92
3	Piesa U 393 ToZ	3	6.34
4	HK 393 ToZ	2	10.97
5	Clema SK 393 ToZ	1	1.19
6	Clema scurta 393 ToZ	2	2.44
7	Punte SK 393 ToZ	1	5.37
8	Surub 3,5x15,7	1	
9	Surub M3x6 nichelat	3	
10	Nit 3x0,3x3,5	3	
11	Brida 15 mm	1	0.4

