



Ghid de utilizare

Cameră Wi-Fi de securitate pentru
exterior, cu Pan/Tilt

Cuprins

Despre acest ghid.....	1
Introducere.....	2
Aspect.....	3
Configurarea camerei.....	5
Configurare cu Amazon Frustration-Free Setup.....	7
Instalarea unui card microSD.....	11
Montarea camerei.....	12
Instalarea accesoriilor de impermeabilizare.....	15
Certificare.....	17

Despre acest ghid

Acest ghid oferă o scurtă introducere despre camera de securitate Wi-Fi Pan/Tilt pentru exterior și despre aplicația Tapo, precum și informații de reglementare.

Rețineți că funcțiile disponibile în Tapo pot varia în funcție de model și de versiunea de software. Disponibilitatea Tapo poate varia și în funcție de regiune. Toate imaginile, pașii și descrierile din acest ghid sunt doar exemple și pot să nu reflecte experiența dumneavoastră reală cu camera Tapo.

Convenții

În acest ghid este utilizată următoarea convenție:

Convenție	Descriere
Albastru	Informațiile importante apar în albastru, inclusiv textul din paginile de gestionare, precum meniuri, elemente, butoane și așa mai departe.
Subliniere	Hyperlinkurile sunt albastre și subliniate. Puteți face clic pentru a fi redirecționat către un site web.
 Notă:	Ignorarea acestui tip de notă poate cauza o funcționare defectuoasă sau deteriorarea dispozitivului.

Informații suplimentare

- Specificațiile pot fi găsite pe pagina produsului, la adresa <https://www.tapo.com>.
- Informații despre asistența tehnică și depanare pot fi găsite la adresa <https://www.tapo.com/support/>.
- Videoclipul de configurare poate fi găsit la adresa <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>.

Introducere

Camera Wi-Fi de securitate pentru exterior, cu Pan/Tilt, este o cameră de securitate completă, rezistentă la intemperii, pe care o puteți accesa de oriunde. Primiți notificări instantanee și verificați imaginile atunci când este detectată mișcare. În plus, sistemul automat de sirenă va declanșa lumină și sunet pentru a îndepărta vizitatorii nepoștiți după ce camera detectează mișcare. Zi sau noapte, pe vreme bună sau rea, camera Tapo protejează ceea ce prețuiți cel mai mult.


- Construită pentru a rezista la apă și praf – camera Tapo este protejată împotriva jeturilor de apă și a prafului, având un grad de protecție IP66 la intemperii. Funcționează bine în ploaie, zăpadă, praf și căldură.
- Urmărire a mișcării la 360° – oferă un unghi de vizualizare de 360° pe orizontală și 130° pe verticală, permițându-vă să vă concentrați pe zonele importante și să eliminați zonele oarbe.
- Rezoluție 3K 5MP – acum cu de 2,25 ori mai mulți pixeli decât 1080p, oferind videoclipuri și fotografii mai clare.
- Detectare și notificare pentru persoane/animale de companie/vehicule – inteligența artificială identifică persoanele, animalele de companie și vehiculele, notificând utilizatorii atunci când este necesar.
- Stocare locală* și în cloud** – salvați videoclipurile înregistrate pe un card microSD instalat (până la 512 GB)*, sau utilizați serviciul de stocare în cloud Tapo Care**.

*Cardul microSD se comercializează separat.

**Abonați-vă pentru stocare în cloud la <https://www.tapo.com/tapocare/>

- Rezistență IP66 la intemperii – oferă performanțe excelente de rezistență la apă și praf, pentru utilizare în exterior.
- Alarmă sonoră și luminoasă personalizabilă – înregistrează un sunet personalizat pentru alarmă, pentru o utilizare extinsă. Configurați declanșarea unei alarme luminoase/sonore atunci când este detectată activitate.
- Vedere nocturnă color Starlight – echipată cu un obiectiv cu diafragmă largă F1.6 și senzor Starlight, camera captează mai multă lumină și are o fotosensibilitate mai ridicată, redând imagini color chiar și fără proiectoare aprinse.
- Audio bidirecțional – comunicați de la distanță, în timp real, cu un curier.
- Opțiuni multiple de instalare – utilizați șuruburile de montare, șablonul și bucele* pentru a instala camera pe orice perete, tavan sau stâlp, pentru unghiul de vizualizare perfect.
- *Buclele de montare se comercializează separat.
- Rețea prin cablu/wireless – conectați camera la rețea prin Wi-Fi sau Ethernet, pentru o instalare mai flexibilă.

Aspect

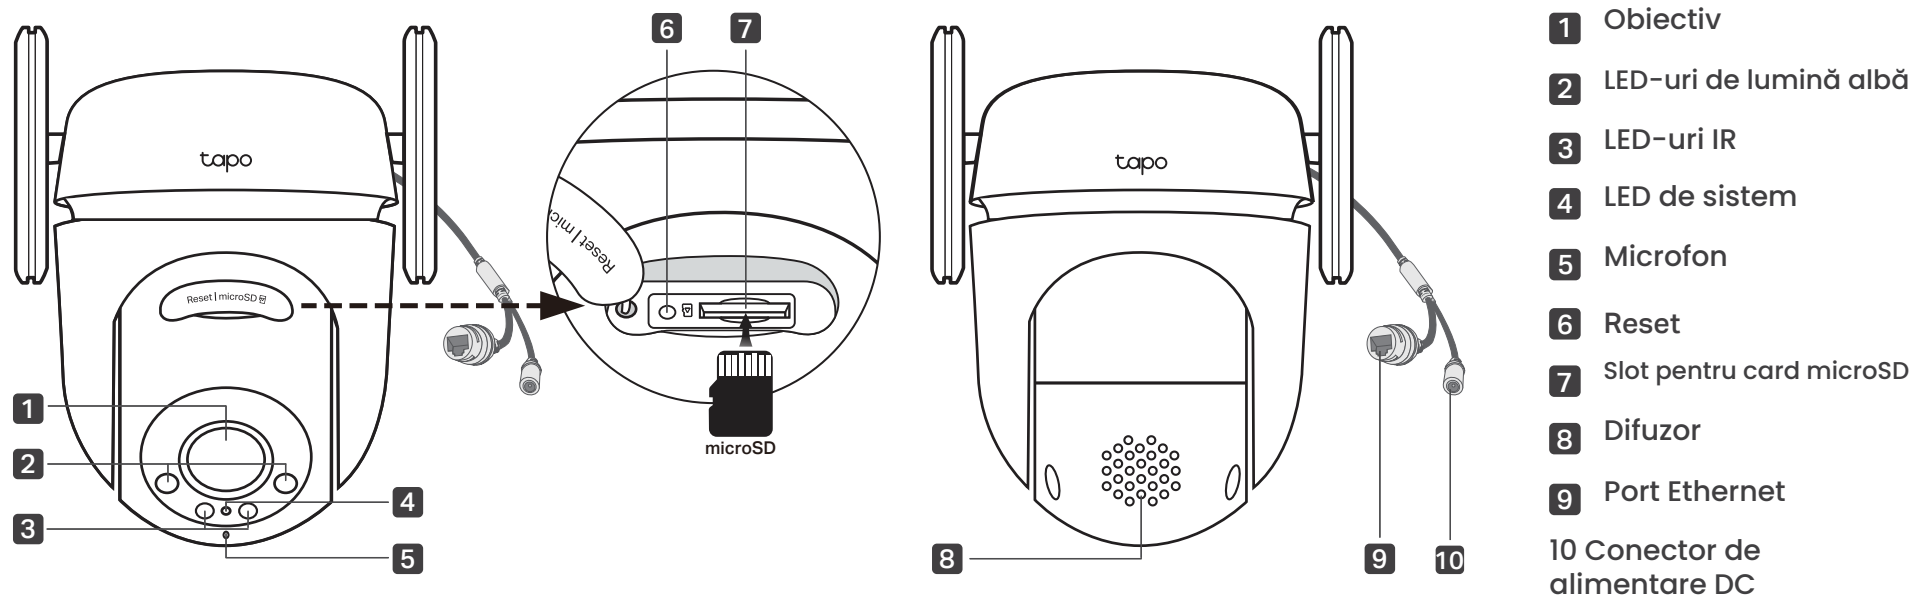

Buton Reset Deschideți capacul de silicon. Cu camera alimentată, folosiți un ac pentru a apăsa și ține apăsat butonul RESET pentru a reseta camera. • Apăsați și țineți apăsat 5 secunde: resetează doar setările Wi-Fi • Apăsați și țineți apăsat 10 secunde: resetează la setările din fabrică

Slot pentru card microSD Deschideți capacul de silicon și introduceți un card microSD*. Inițializați-l în aplicația Tapo pentru înregistrare locală. *Cardul microSD nu este inclus.

Conector de alimentare DC Utilizat pentru conectarea la adaptorul de alimentare DC furnizat

Indicație LED de sistem

Roșu continuu	Pornire
Roșu și verde intermitent (pentru configurarea Wi-Fi)	Pregătit pentru configurare
Roșu intermitent lent (pentru configurarea Wi-Fi)	Se conectează la Wi-Fi
Portocaliu continuu	Conectat la Wi-Fi sau la rețeaua cu cablu
Verde continuu	Conectat la cloud
Roșu intermitent rapid	Camera se resetează
Verde intermitent rapid	Camera se actualizează

Configurarea camerei

Urmați pașii de mai jos pentru a începe utilizarea noii dumneavoastră camere.

Pasul 1. Descărcați aplicația Tapo

Descărcați aplicația Tapo din App Store sau Google Play, sau scanând codul QR de mai jos.




SAU




Pasul 2. Conectați-vă

Deschideți aplicația și conectați-vă cu ID-ul TP-Link. Dacă nu aveți un cont, creați unul mai întâi.

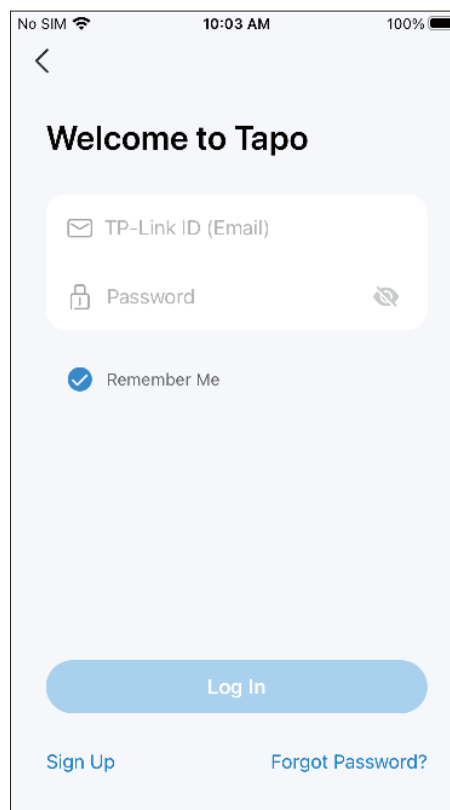

Pasul 3. Adăugați camera

Apăsând butonul > Adăugare dispozitiv din aplicație și căutați modelul dumneavoastră.

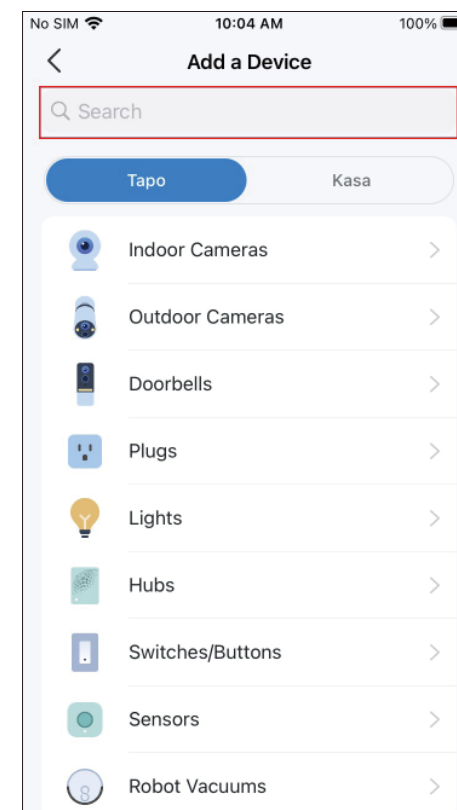

Pasul 4. Configurați camera

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura camera printr-o conexiune cu cablu sau wireless (doar pentru configurare) și pentru a o adăuga în rețeaua dumneavoastră de acasă. După configurare, puteți utiliza camera prin conexiune cu cablu sau wireless.

📌 Notă: pentru configurarea wireless, dacă camera este conectată la router printr-un cablu Ethernet, deconectați mai întâi cablul.

How would you like to use your Tapo device?

Choose how to connect your Tapo device to your router. This connection is for setup only.

**Ethernet (Wired)**
Connect to your router with an Ethernet cable.

**Wireless**
Connect to your router wirelessly.

Next

Configurare cu Amazon Frustration-Free Setup

Ce este Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup vă ajută să conectați și să configurați dispozitivele inteligente Tapo în mai puțini pași, fără a fi nevoie să vă amintiți și să reintroduceți parola Wi-Fi pentru fiecare dispozitiv.

Pentru a utiliza această funcție, confirmați următoarele:

- Noul dispozitiv Tapo acceptă Amazon FFS.
- Noul dispozitiv Tapo este achiziționat de pe Amazon.
- Aveți un dispozitiv Alexa sau un router cu Amazon FFS activat.
- Ați salvat informațiile Wi-Fi în Amazon utilizând Alexa echo.
- Dispozitivul Tapo și routerul se află în aceeași rețea cu Alexa echo.


Indicații LED în timpul Amazon Frustration-Free Setup

LED	Stare
Roșu și verde intermitent	Pregătit pentru configurare
Portocaliu intermitent	Configurarea FFS este în curs
Verde continuu	Funcționează corect


Dacă LED-ul nu devine verde continuu după un timp îndelungat, puteți încerca să adăugați manual dispozitivul Tapo. (Apăsați o dată butonul Reset de pe dispozitivul Tapo. Apoi deschideți aplicația Tapo, apăsați butonul + de pe pagină, selectați modelul dispozitivului dumneavoastră și urmați instrucțiunile din aplicație.)

Cum se utilizează Amazon Frustration-Free Setup cu dispozitivele Tapo


1. Deschideți aplicația Amazon Alexa. Apoi apăsați More și selectați Skills & Games.

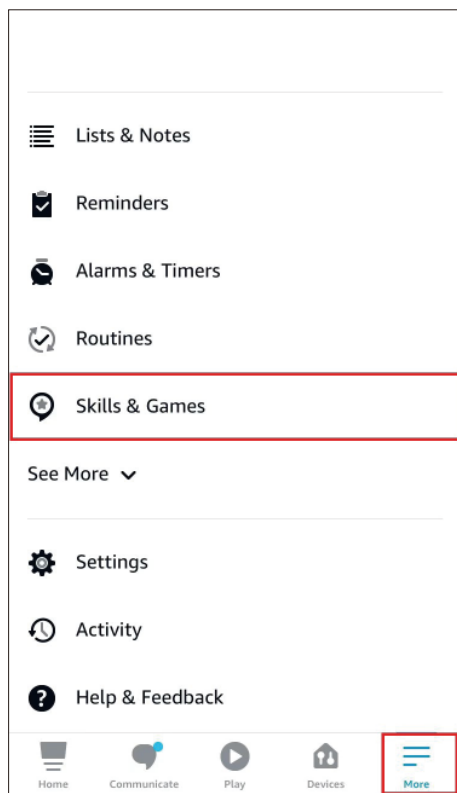


2. Introduceți Tapo în bara de căutare și selectați Tapo.

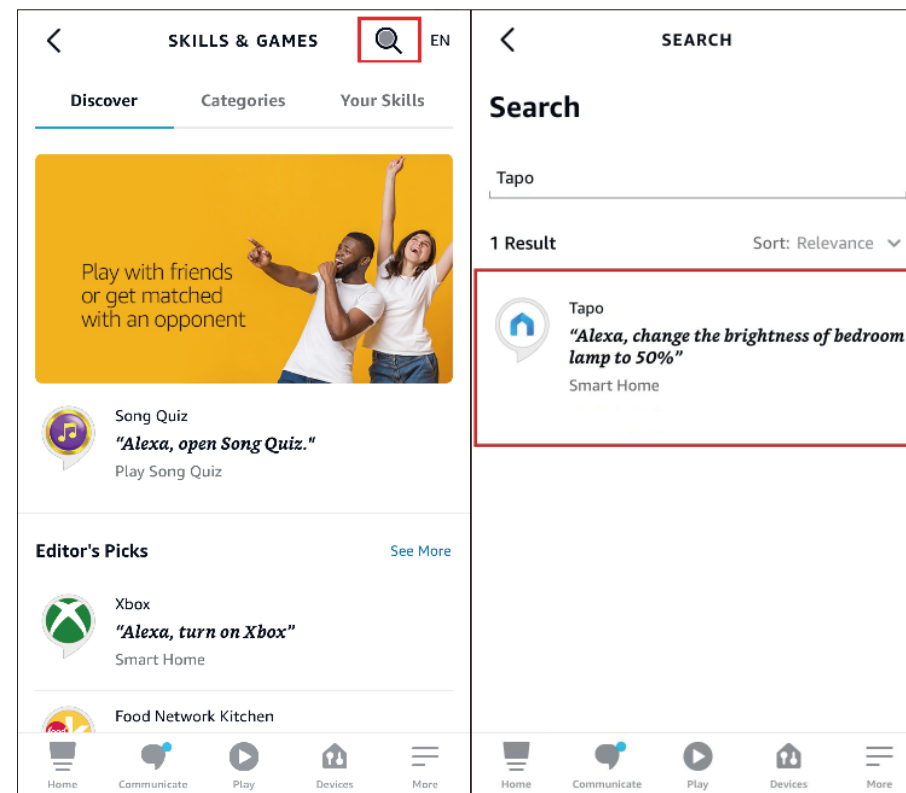

3. Apăsați butonul ENABLE TO USE.

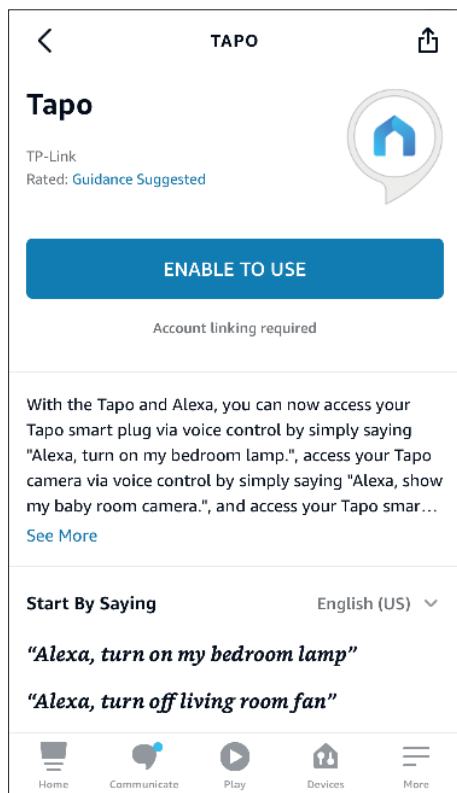

4. Conectați-vă cu ID-ul TP-Link asociat dispozitivului dumneavoastră Tapo și apăsați Authorize. După autorizarea cu succes, va apărea mesajul Tapo has been successfully linked.

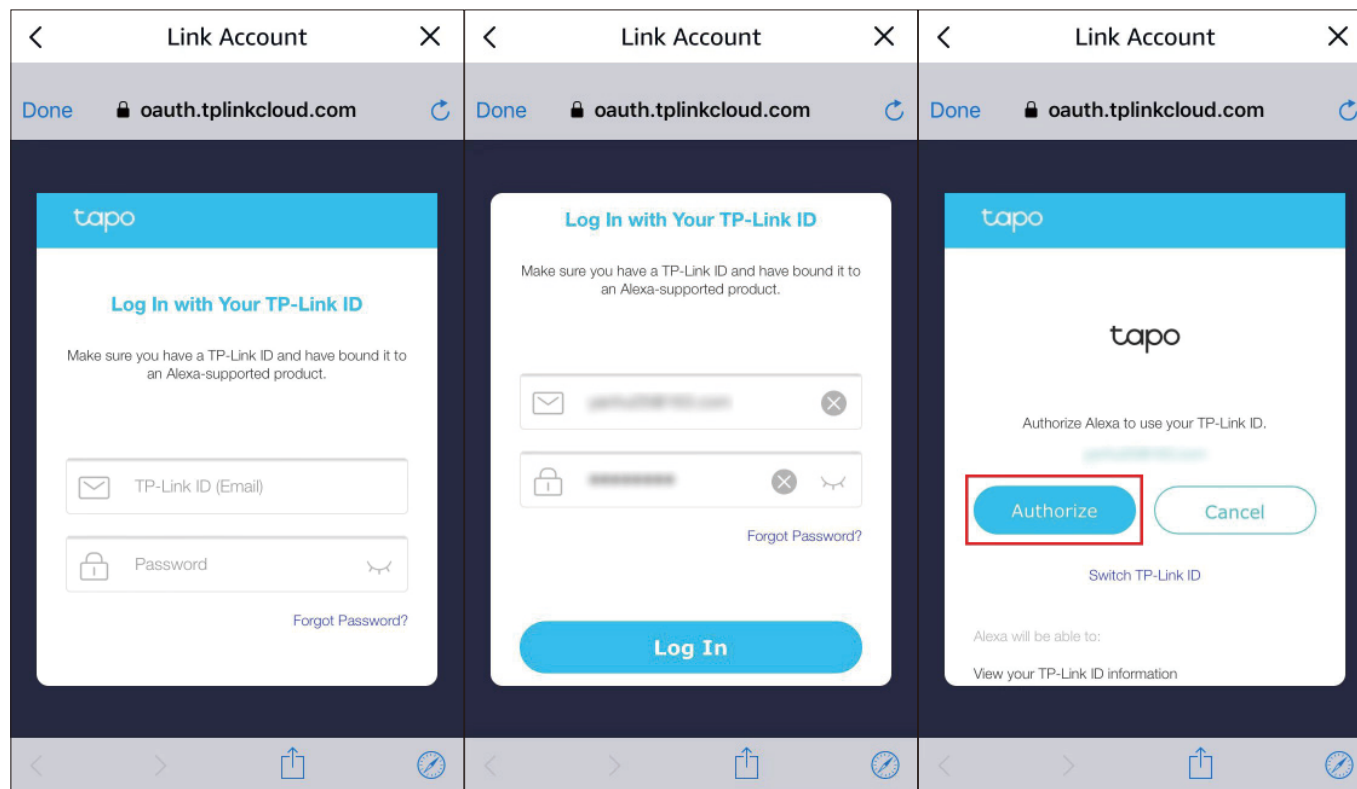

5. Conectați dispozitivul Tapo la alimentare, iar configurarea se va finaliza automat în două minute.

Pentru a configura mai multe dispozitive Tapo, este suficient să le conectați la alimentare!

Finalizat!


Dacă acest dispozitiv apare pe pagina principală din aplicația Tapo, înseamnă că a fost asociat cu succes cu contul dumneavoastră Amazon și s-a conectat automat la rețeaua Wi-Fi.

Dacă acest dispozitiv nu apare pe pagina principală din aplicația Tapo, încercați să îl configurați manual. (Apăsați butonul + de pe pagină, selectați modelul dispozitivului dumneavoastră și urmați instrucțiunile din aplicație.)

Instalarea unui card microSD

Urmați pașii de mai jos pentru a instala cardul microSD, pentru înregistrare locală. Puteți accesa Setări cameră > Card microSD din aplicația Tapo pentru a verifica starea cardului sau pentru a-l formata.


1. Rotiți manual camera în jos. Deschideți capacul de silicon pentru a găsi slotul pentru cardul microSD.
2. Identificați direcția cardului microSD și introduceți-l cu grijă în slot. Împingeți cardul până auziți un clic.

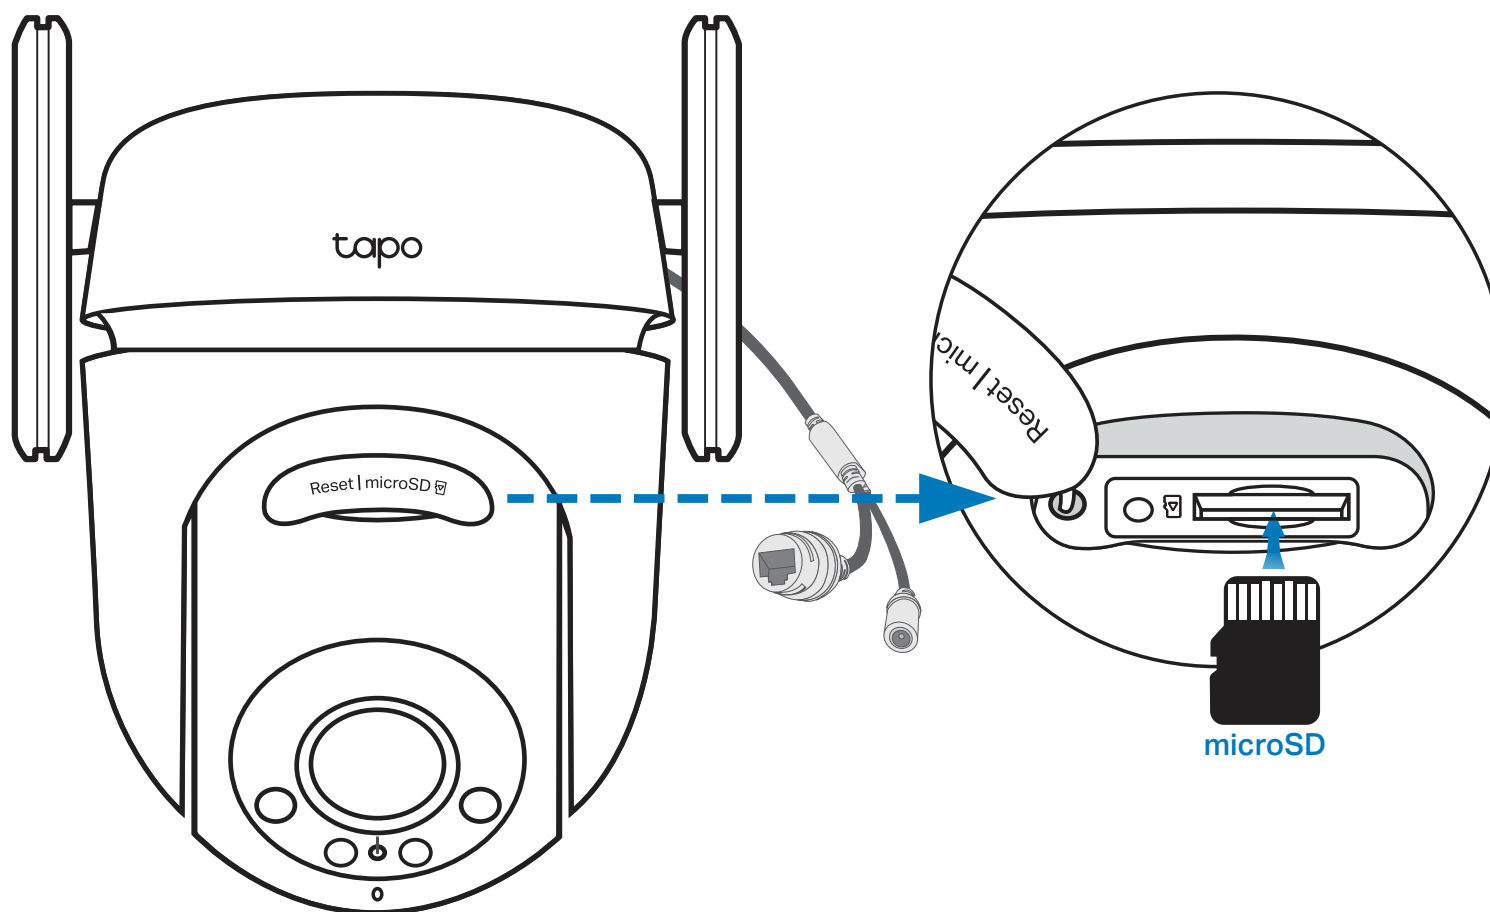

Montarea camerei

După ce ați adăugat camera în aplicația Tapo, o puteți monta pe un perete sau pe tavan folosind șablonul de montare și șuruburile furnizate. De asemenea, o puteți monta pe un stâlp folosind buclele de montare. Urmăriți pașii de mai jos pentru a monta noua dumneavoastră cameră.



Notă: camera nu este impermeabilă atunci când este așezată pe o masă sau pe un raft. Montați camera folosind una dintre opțiunile 1-3 atunci când o instalați în exterior.



Opțiunea 1: montare pe perete


1. Fixați camera și suportul

Treceți cablul de alimentare al camerei și cablul Ethernet prin orificiul suportului. Utilizați cele două șuruburi ale suportului pentru a fixa suportul și camera.

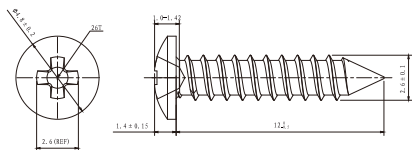

2. Găuriți orificiile



Aplicați șablonul de montare în locul dorit. Găuriți patru orificii pentru șuruburi, conform șablonului.



3. Montați camera

Introduceți patru ancore de montare în orificii, apoi utilizați șuruburile de montare pentru a fixa camera și suportul peste ancore.



Notă: ajustați antena pe verticală pentru cel mai bun semnal Wi-Fi.

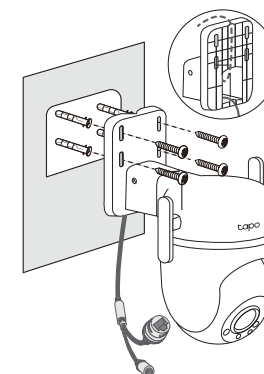

Opțiunea 2: montare suspendată


1. Fixați camera și suportul

Treceți cablul de alimentare al camerei și cablul Ethernet prin orificiul suportului. Utilizați cele două șuruburi ale suportului pentru a fixa suportul și camera.

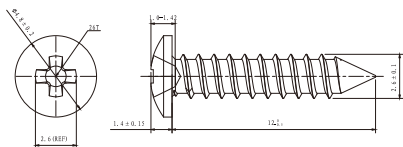

2. Găuriți orificiile



Aplicați șablonul de montare în locul dorit. Găuriți patru orificii pentru șuruburi, conform șablonului.



3. Montați camera

Introduceți patru ancore de montare în orificii, apoi utilizați șuruburile de montare pentru a fixa camera și suportul peste ancore.



Notă: ajustați antena pe verticală pentru cel mai bun semnal Wi-Fi.

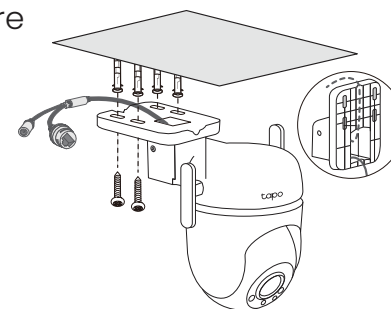

Opțiunea 3: montare pe stâlp

1. Fixați camera și suportul

Treceți cablul de alimentare al camerei și cablul Ethernet prin orificiul suportului. Utilizați cele două șuruburi ale suportului pentru a fixa suportul și camera.

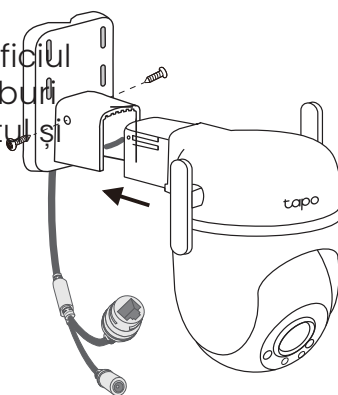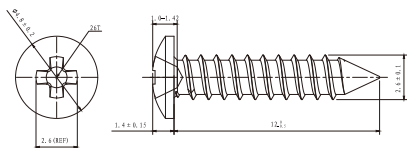


2. Montați camera

Montați camera pe stâlp folosind două bucle de montare pe stâlp* (lățimea buclei ≤ 12 mm).

*Buclele de montare pe stâlp nu sunt incluse.

Notă: ajustați antena pe verticală pentru cel mai bun semnal Wi-Fi.

Bucle de montare pe stâlp

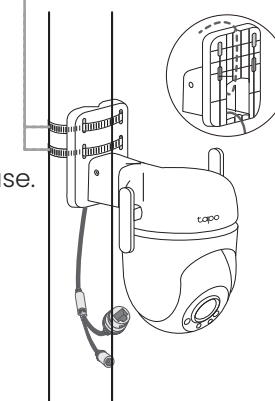


Instalarea accesoriilor de impermeabilizare

După montarea camerei, instalați accesoriile pentru a impermeabiliza camera în exterior. Asigurați-vă că fiecare piesă este fixată sigur și aliniată, pentru a preveni infiltrarea apei. Urmați pașii de mai jos pentru a instala accesoriile de impermeabilizare.


1. Instalați garnitura de impermeabilizare pentru conectorii de alimentare

Conectați camera la o priză de alimentare folosind adaptorul de alimentare furnizat. Instalați garnitura de impermeabilizare pentru conectorii de alimentare atunci când camera este instalată în exterior.

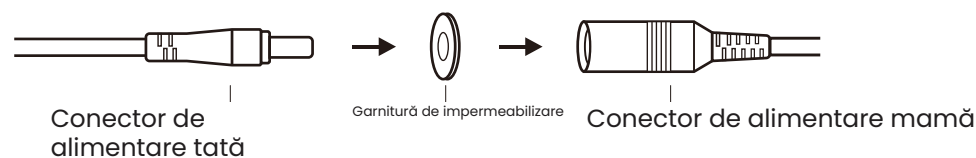


2. Instalați accesoriile de impermeabilizare pentru cablu

- Atunci când portul Ethernet se conectează la un dispozitiv de rețea

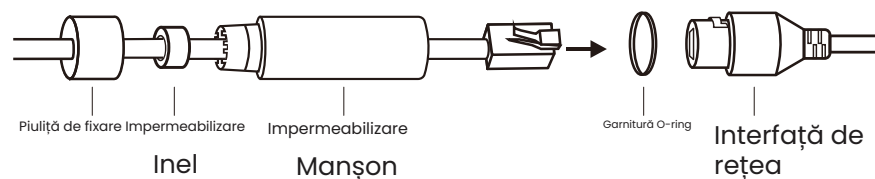

1. Treceți cablul de rețea prin următoarele componente, în ordine: piulița de fixare, inelul de etanșare și apoi manșonul de impermeabilizare. 2. Introduceți inelul de etanșare în manșonul de impermeabilizare. 3. Fixați garnitura O-ring pe interfața de rețea a camerei și conectați cablurile de rețea. 4. Atașați interfața de rețea la manșonul de impermeabilizare, apoi rotiți pentru a bloca. Rotiți piulița de fixare pentru a o fixa pe manșonul de impermeabilizare.

- Atunci când portul Ethernet nu se conectează la un dispozitiv de rețea

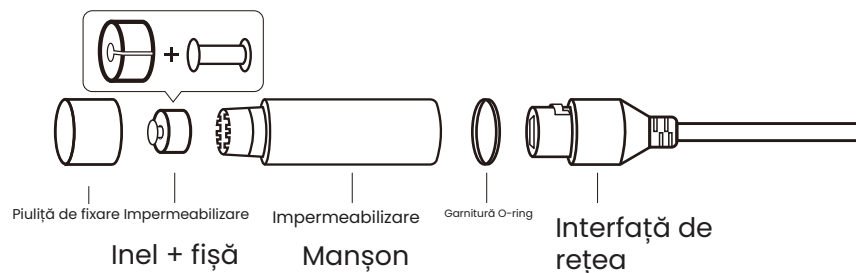

1. Introduceți fișa de impermeabilizare în inelul de etanșare, apoi introduceți-le în manșonul de impermeabilizare. 2. Fixați garnitura O-ring pe interfața de rețea a camerei. Atașați interfața de rețea la manșonul de impermeabilizare, apoi rotiți pentru a bloca. Rotiți piulița de fixare pentru a o fixa pe manșonul de impermeabilizare.

Certificare

Declarație de informații privind conformitatea FCC



**Denumire produs: cameră de securitate Wi-Fi Pan/
Tilt pentru exterior Număr model: Tapo C530WS**

Denumire componentă	Model
Sursă de alimentare I.T.E.	T090085-2B1

Parte responsabilă: TP-Link
Systems Inc. Adresă: 10 Mauchly,
Irvine, CA 92618 Website: <http://www.tp-link.com/us/> Tel: +1 626
333 0234 Fax: +1 909 527 6804 E-
mail: sales.usa@tp-link.com

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, conform părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, ceea ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză aflată pe un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat, pentru asistență.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
 2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.
- Orice modificări neaprobate explicit de partea responsabilă de conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: producătorul nu este responsabil pentru interferențele radio sau TV cauzate de modificări neautorizate ale acestui echipament. Astfel de modificări pot anula dreptul utilizatorului de a opera echipamentul.

Declarație privind expunerea la radiații RF FCC

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații RF FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv și antena sa nu trebuie amplasate în același loc sau utilizate împreună cu altă antenă sau alt transmițător.

„Pentru a respecta cerințele de conformitate privind expunerea la RF FCC, această autorizație se aplică numai configurațiilor mobile. Antenele utilizate pentru acest transmițător trebuie instalate astfel încât să asigure o distanță de separare de cel puțin 20 cm față de orice persoană și nu trebuie amplasate în același loc sau utilizate împreună cu altă antenă sau alt transmițător.”

Noi, TP-Link Systems Inc., am stabilit că echipamentul prezentat mai sus respectă standardele tehnice aplicabile, FCC partea 15. Nu s-au efectuat modificări neautorizate asupra echipamentului, iar acesta este întreținut și utilizat corespunzător.

**Data emiterii:
2024-12-03**

Declarație de informații privind conformitatea FCC
Denumire produs: sursă de alimentare I.T.E. Număr
model: T090085-2B1 Parte responsabilă: TP-Link
Systems Inc. Adresă: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618
Website: <http://www.tp-link.com/us/> Tel: +1 626 333
0234 Fax: +1 909 527 6804 E-mail: sales.usa@tp-link.com

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, conform părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt

concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, ceea ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză aflată pe un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat, pentru asistență.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Orice modificări neaprobate explicit de partea responsabilă de conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a opera echipamentul.

Noi, TP-Link Systems Inc., am stabilit că echipamentul prezentat mai sus respectă standardele tehnice aplicabile, FCC partea 15. Nu s-au efectuat modificări neautorizate asupra echipamentului, iar acesta este întreținut și utilizat corespunzător.

Data emiterii:
2024-12-03

Avertisment marcaj CE



FRECVENȚĂ DE FUNCȚIONARE (puterea maximă transmisă)

2412MHz—2472MHz (20dBm)

Declarație de conformitate UE

TP-Link declară prin prezenta că dispozitivul este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863.

Declarația originală de conformitate UE poate fi găsită la adresa <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Informații despre expunerea la RF

Acest dispozitiv respectă cerințele UE (Articolul 3.1a din Directiva 2014/53/UE) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, în vederea protecției sănătății.

Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când este utilizat la o distanță de 20 cm față de corp.

Marcaj UKCA



Declarație de conformitate UK

TP-Link declară prin prezenta că dispozitivul este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale Radio Equipment Regulations 2017.

Declarația originală de conformitate UK poate fi găsită la adresa <https://www.tapo.com/support/ukca/>.

Declarație de conformitate pentru Canada

Acest dispozitiv conține transmițător(oare)/receptor(oare) exceptate de la licențiere, care respectă standardele RSS exceptate de la licențiere ale Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Declarație privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Declarație Industry Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Korea Warning Statements:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

NCC Notice & BSMI Notice

注意！

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取，本器材使用者應先修改預設密碼，並定期更新密碼。

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。
- 電源供應器應使用在環境溫度低於或等於40°C的室內。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：戶外旋轉式防護 WiFi 攝影機				型號（型式）：Tapo C530WS		
Denumire echipament Tip (Model)						
單元 Unitate	限用物質及其化學符號 Substanțe restricționate și simbolurile lor chimice					
	鉛 Plumb	汞 Mercur	鎘 Cadmium	六價鉻 Crom hexavalent	多溴聯苯 Bifenili polibromurați	多溴二苯醚 Eteri difenilici polibromurați
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr ⁺⁶)	(PBB)	(PBDE)
	PCB	○	○	○	○	○

外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值

Nota 1: „Peste 0,1 % din greutate” și „peste 0,01 % din greutate” indică faptul că procentul de substanță restricționată depășește valoarea procentuală de referință a condiției de prezență.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Nota 2: „○” indică faptul că procentul de substanță restricționată nu depășește valoarea procentuală de referință de prezență.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Nota 3: „—” indică faptul că substanța restricționată corespunde unei scutiri.



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України.



Informații de siguranță

- Țineți dispozitivul departe de foc sau de medii cu temperaturi ridicate. NU îl scufundați în apă sau în alt lichid.
- Nu încercați să dezamblați, reparați sau modificați dispozitivul. Dacă aveți nevoie de service, contactați-ne.
- Nu folosiți încărcătoare sau cabluri USB deteriorate pentru a încărca dispozitivul.
- Nu folosiți alte încărcătoare decât cele recomandate
- Nu utilizați dispozitivul în locuri în care dispozitivele wireless nu sunt permise.
- Adaptorul trebuie să fie ușor accesibil.
- Utilizați numai surse de alimentare furnizate de producător și incluse în ambalajul original al acestui produs. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.
- Acest produs utilizează componente radio și alte componente care emit câmpuri electromagnetice. Câmpurile electromagnetice și magneții pot interfera cu stimulatoarele cardiace și alte dispozitive medicale implantate. Țineți întotdeauna produsul și adaptorul său de alimentare la o distanță de peste 15 cm (6 inchi) față de orice stimulator cardiac sau alt dispozitiv medical implantat. Dacă suspectați că produsul dumneavoastră interferează cu stimulatorul cardiac sau cu alt dispozitiv medical implantat, opriți produsul și consultați medicul pentru informații specifice dispozitivului dumneavoastră medical.
- Temperatură de funcționare: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
- Adaptorul trebuie utilizat în interior, la o temperatură ambientală mai mică sau egală cu 40 °C.

Vă rugăm să citiți și să respectați informațiile de siguranță de mai sus atunci când utilizați dispozitivul. Nu putem garanta că nu vor avea loc accidente sau daune ca urmare a utilizării incorecte a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să îl operați pe propriul risc.

Explicația simbolurilor de pe eticheta produsului

Simbolurile pot varia în funcție de produs.

Simbol	Explicație
	Echipament de clasa II
	Echipament de clasa II cu împământare funcțională
	Curent alternativ
	Tensiune DC
	Polaritatea bornelor de ieșire
	Numai pentru utilizare în interior
	Tensiune periculoasă
	Atenție, risc de electrocutare
	Marcaj de eficiență energetică
	Împământare de protecție
	Împământare
	Cadru sau șasiu

Simbol	Explicație
	Împământare funcțională
	Atenție, suprafață caldă
	Atenție
	Manualul operatorului
	Standby
	„PORNIT”/„OPRIT” (apăsare-apăsare)
	Siguranță fuzibilă
	Siguranța fuzibilă este utilizată pe conductorul neutru N
	RECICLARE Acest produs prezintă simbolul de colectare selectivă pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceasta înseamnă că produsul trebuie gestionat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, pentru a fi reciclat sau dezmembrat, în vederea reducerii impactului asupra mediului. Utilizatorul are posibilitatea de a preda produsul unei organizații de reciclare competente sau distribuitorului, atunci când achiziționează un nou echipament electric sau electronic.
	Atenție, evitați ascultarea la niveluri ridicate de volum pentru perioade lungi de timp
	Deconectare, toate mufele de alimentare

Simbol	Explicație
m	Comutator cu construcție mini-gap
μ	Comutator cu construcție micro-gap (pentru versiunea US) Comutator cu construcție micro-gap / micro-deconectare (pentru celelalte versiuni, cu excepția US)
ε	Comutator fără spațiu de contact (dispozitiv de comutare cu semiconductor)