



ELIA^{DL}
GEWISS

ELIA DL s-a născut pentru a completa familia de aparate de iluminat GEWISS cu **garanție de 5 ani**. **ELIA DL** reprezintă noua gamă de spot-uri cu LED, destinate iluminatului de interior. Fiind flexibile și asigurând o bună eficiență energetică, garantează costuri mici de întreținere.

Avantajele exclusive ale **ELIA DL**



Înlocuire 1:1

Pentru înlocuirea de 1:1 ELIA DL oferă un raport excelent eficacitate/cost cu o amortizare rapidă a investiției.



Calitate garantată

ELIA DL este doar una dintre familiile de aparate de iluminat de calitate, care garantează fiabilitate maximă în instalațiile de iluminat.



Instalare ușoară

ELIA DL beneficiază de un sistem de prindere cu cleme, acest lucru făcând posibilă instalarea ușoară în tavanul fals.



Versatilă

ELIA DL este disponibilă în două variante de putere și două variante de CRI. Datorită LED-urilor de calitate superioară de care dispune ELIA DL, acest aparat de iluminat garantează atât eficiență energetică, cât și o calitate superioară a luminii.


Exemplu de calcul de amortizare a investiției pentru un hol intrare principală de hotel - nivel de iluminare general: 500lx

- Înlocuire 1:1 pentru 60 de corpuri de iluminat tradiționale
- Ore de funcționare: 6.000 ore/an
- Perioada de amortizare: mai puțin de 1,5 ani

Cost energie: Eurostat 2017

Dimensiuni

M2 - L2

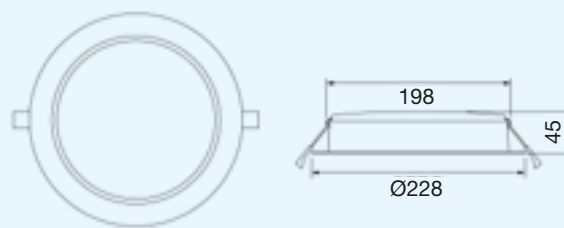

Curba fotometrică




Opal


Detalii tehnice

- Temperatura de culoare: 4.000K
- Durata de viață: 50.000h (L80 B50)
- Pasul McAdam: 5
- Temperatura de funcționare: -20° + 45°C

Consistența culorii este cea mai critică componentă în instalațiile de iluminat bazate pe tehnologiile LED. Identificarea variațiilor culorii se face pe baza Elipsei McAdam, care standardizează consistența culorii în 7 pași perceptibili ochiului uman.

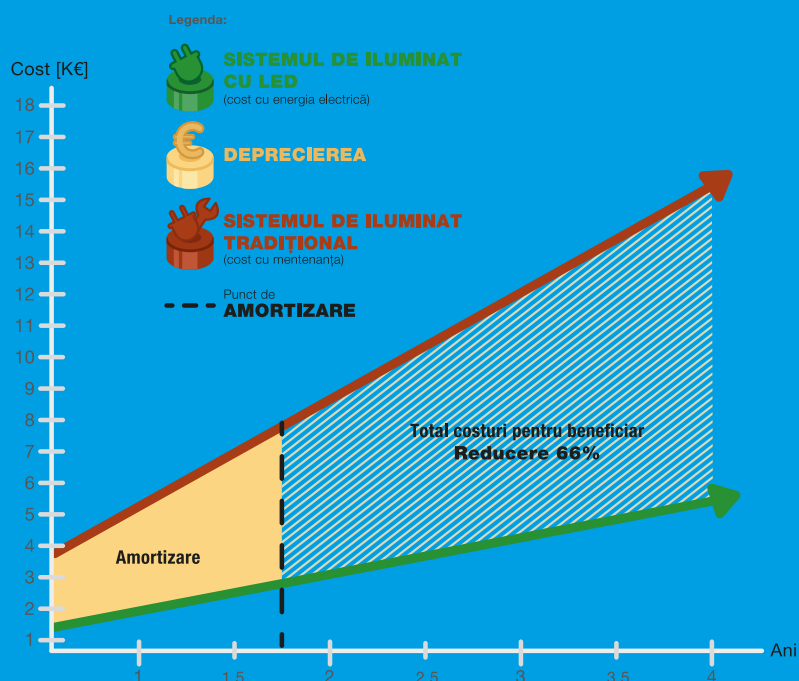

Cod	Dimensiuni	Putere (W)	Dispensar	Lumeni/ieșire AIL (lm)	CRI	Versiune de comandă
GWF1510MA840	M2	25	Opal	2600	80	ON/OFF
GWF1510MA940				2340	90	
GWF1511MA840				2600	80	DALI
GWF1511MA940				2340	90	
GWF1510QA840	L2	35	Opal	3550	80	ON/OFF
GWF1510QA940				3200	90	
GWF1511QA840				3550	80	DALI
GWF1511QA940				3200	90	

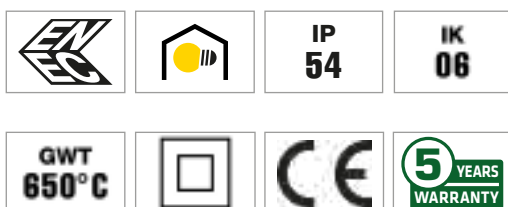

PARTENER

