



ELIA HL
GEWISS

ELIA HL s-a născut pentru a completa familia de aparate de iluminat GEWISS cu **garanție de 5 ani**, destinate **înlocuirii ușoare și rapide** a soluțiilor de iluminat convențional. **ELIA HL** reprezintă noua soluție de iluminat pentru zonele interioare industriale, care au o înălțime mare, garantând atât performanțe foarte bune, cât și o eficiență energetică ridicată.

Avantajele exclusive ale **ELIA HL**



Înlocuire 1:1

Pentru înlocuirea de 1:1 ELIA HL oferă un raport excelent eficacitate/cost, cu o amortizare rapidă a investiției.



Calitate garantată

ELIA HL este doar una dintre familiile de aparate de iluminat proiectate pentru maximă fiabilitate, utilizând tehnologia de ultimă generație.



Instalare ușoară

Datorită sistemului de prindere cu cârlig, ELIA HL asigură o instalare simplă și rapidă, făcând înlocuirea 1:1 foarte ușoară.




Versatil

ELIA HL este disponibil cu 3 tipuri diferite de optică și 2 variante de flux luminos; ELIA HL este soluția perfectă pentru diverse cerințe în tehnica de iluminat.


Exemplu de calcul de amortizare a investiției pentru un atelier - nivel de iluminare mediu: 300lx

- Înlocuire 1:1 pentru 24 de corpuri de iluminat tradiționale
- Ore de funcționare: 3.500 ore/an
- Perioada de amortizare: mai puțin de 1,5 ani


Cost energie: Eurostat 2017

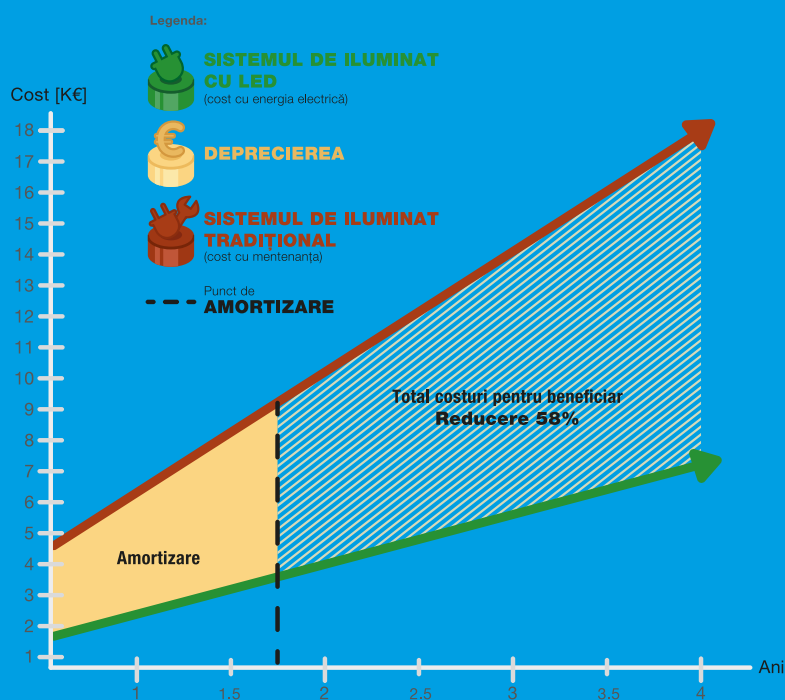

Dimensiuni

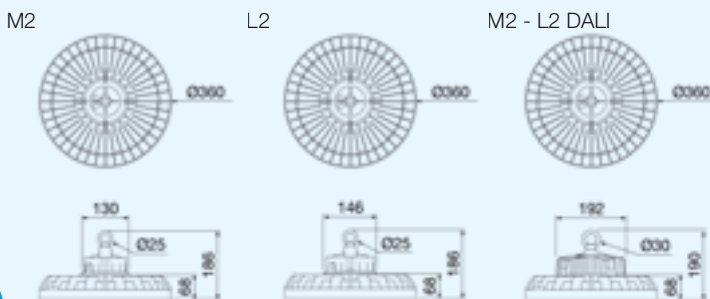

Curba fotometrică

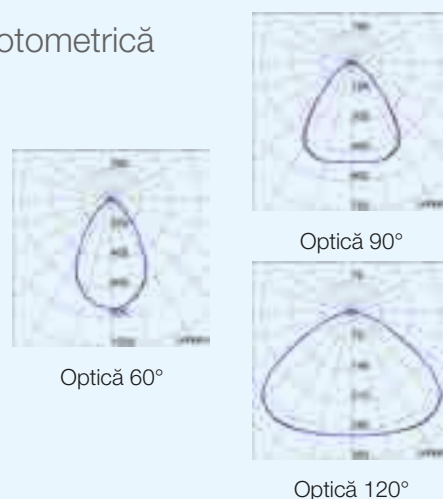

Detalii tehnice

- CRI: 80
- Durata de viață: 50.000h L80 B50
- Pasul McAdam: 5
- Temperatura de funcționare: -30°C + 50°C

Consistența culorii este cea mai critică componentă în instalațiile de iluminat bazate pe tehnologiile LED. Identificarea variațiilor culorii se face pe baza Elipsei McAdam, care standardizează consistența culorii în 7 pași perceptibili ochiului uman.

Cod	Dimensiuni	Putere (W)	Optică	Lumeni/ieșire AIL (lm)	Temperatura de culoare (K)	Versiune de comandă	
GWF1000MH840	M2	120	60°	16.900	4.000	ON/OFF	
GWF1000ML840			90°	16.100			
GWF1000MM840			120°	17.000			
GWF1001MH840			60°	16.900	4.000		DALI
GWF1001ML840			90°	16.100			
GWF1001MM840			120°	17.000			
GWF1000QH840	L2	200	60°	27.850	4.000	ON/OFF	
GWF1000QL840			90°	26.900			
GWF1000QM840			120°	28.000			
GWF1001QH840			60°	27.850	4.000		DALI
GWF1001QL840			90°	26.900			
GWF1001QM840			120°	28.000			



PARTENER **promelek**

