

Connected

avidsen
Connected Homes®

LUTA 2+

**RO Videointerfon color
tehnologie cu 2 fire**

Ref. 112208

Ref. 112209

Ref. 112211



V2

La maison connectée

www.avidsen.com

CUPRINS

A – INSTRUȚIUNI DE SECURITATE **05**

1 – MĂSURI DE PRECAUȚIE	05
2 – ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE	05
3 - RECICLARE	05

B – DESCRIEREA PRODUSULUI **06**

1 – CE CONȚINE SETUL	06
2 - MONITOR	06
3 – MODUL EXTERIOR INTERFON	07
4 – ADAPTOR DE ALIMENTARE ELECTRICĂ DE LA REȚEA	07

C - MONTAJ **08**

1 – INSTALAREA MODULULUI EXTERIOR	08
2 –MONTAREA RECEPTORULUI	09
3 – CONEXIUNI	09

D - UTILIZAREA **11**

1 – SETAREA IMAGINII	11
2 – SELECTAREA SUNETULUI SONERIEI	11
3 – SELECTAREA VOLUMULUI SONOR AL SONERIEI	11
4 – UTILIZAREA	

E – INFORMAȚII TEHNICE ȘI JURIDICE **13**

1.– CARACTERISTICI TEHNICE	13
2.- GARANȚIE	13
3.– AJUTOR ȘI ASISTENȚĂ	13
4.– ÎNLOCUIREA APARATULUI – DEPARTAMENTUL PT. CLIENȚI	14

A – INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

1 – MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Înainte de a instala interfonul dv. este important să verificați următoarele:
- Monitorul interior și adaptorul acestuia de alimentare de la rețeaua electrică nu trebuie să fie instalate în condiții extreme de umiditate sau temperatură.
- Nu instalați produsul în proximitatea produselor chimice acide, amoniacului sau unei surse de emisii de gaze toxice.
- Ca să evitați orice interferență sau alterare a semnalului este preferabil să nu dispuneți cablurile dintre monitor și modulul exterior în apropierea unui cablu de 230 V (dacă este posibil, utilizați un tub de protecție a cablurilor special).
- Evitați conectarea unele după altele a mai multor prize multiple sau cabluri prelungitoare.
- Monitorul trebuie să fie alimentat exclusiv cu adaptorul 230 Vc.a./ 12 Vc.c. livrat împreună cu produsul.
- Monitorul și adaptorul nu trebuie niciodată să fie expuse la stropi de apă sau de murdărie. Niciun recipient de apă nu trebuie să fie plasat deasupra acestor componente.
- Modulul exterior nu trebuie să fie expus la lumină solară directă, la ploaie sau la o umiditate mare. Sunt preferabile un hol sau un alt loc acoperit.
- Atenție să nu legați în scurtcircuit bornele în timpul instalării posturilor interfonului: există risc de deteriorare iremediabilă la punerea în funcțiune și de anulare a garanției.
- Adaptorul de alimentare electrică trebuie să rămână accesibil cu ușurință.
- Nu acoperiți spațiile pentru ventilarea monitorului.
- Produsul nu trebuie să fie instalat în vecinătatea flăcărilor deschise.

2 – ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Nu curățați produsul cu produse abrazive sau corozive.
- Utilizați o cârpă simplă obișnuită, moale și umezită puțin.
- Nu pulverizați spray pe aparat, acest lucru ar putea să deterioreze interiorul produsului.

3 - RECICLARE




Acest logo înseamnă că nu este permis ca aparatele uzate să fie aruncate cu gunoiul menajer. Ele conțin substanțe periculoase care pot să fie nocive pentru sănătate și mediu. Predați distribuitorului aparatele uzate sau utilizați mijlocele de colectare selectivă a deșeurilor puse la dispoziția dv. de către autoritățile locale.



Pentru a afla mai multe:
www.quefairedemesdechets.fr

B – DESCRIEREA PRODUSULUI


1 – CE CONȚINE SETUL

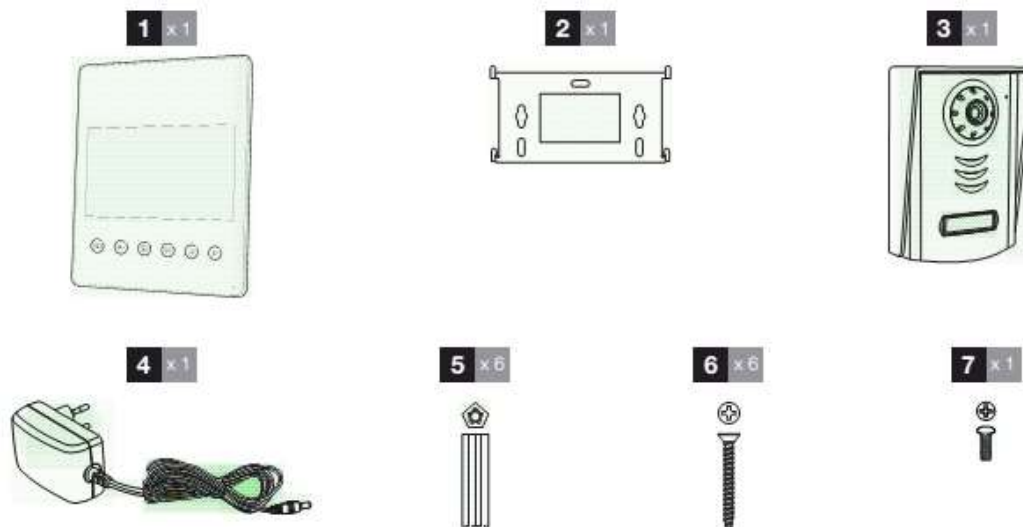

1	Monitor
2	Suport de prindere pe perete
3	Modulul exterior al interfonului
4	Adaptor de alimentare electrică

5	Dibluri
6	Șuruburi de fixare
7	Șuruburi de fixare a modulului exterior în cadrul de protecție contra ploii

2 - MONITORUL

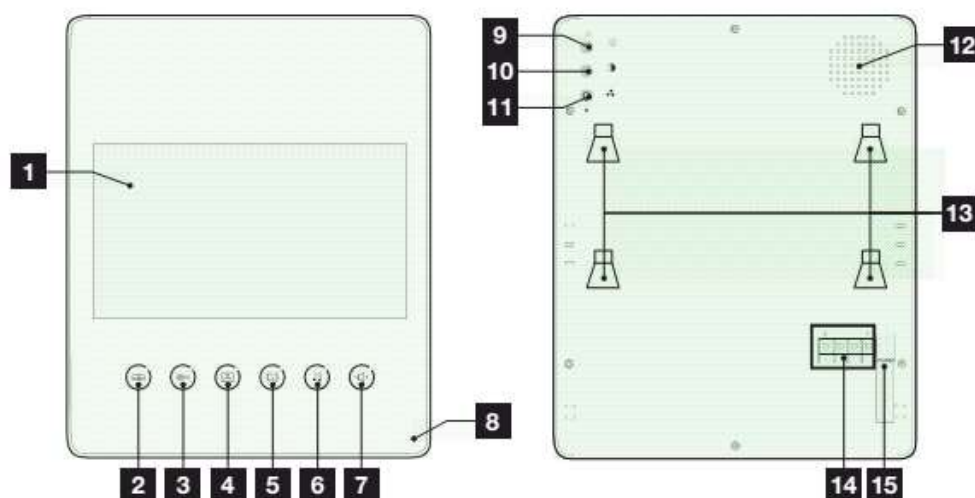

6	Tastă funcțională pt. sonerie
7	Selectarea volumului sonor al sunetului sonerie
8	Microfon
9	Tastă de setare a luminozității
10	Tastă de setare a contrastului

1	Monitor color LCD 7"
2	Tastă funcțională pt. acționarea cu motor a porții
3	MĂSURI DE PRECAUTIE Tastă funcțională pt. acționarea yalei electrice a ușii
4	Tastă funcțională pt. convorbire
5	Nu există la acest model


A – INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

2 – ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

B – DESCRIEREA PRODUSULUI

11	Tastă de setare a culorii	14	Bloc de terminale de conexiune
12	Difuzor	15	Conector-mamă pentru adaptorul de alimentare de la rețea (livrat împreună cu produsul)
13	Șuruburi de fixare pe perete (livrate împreună cu produsul)		

3 - MODULUL EXTERIOR

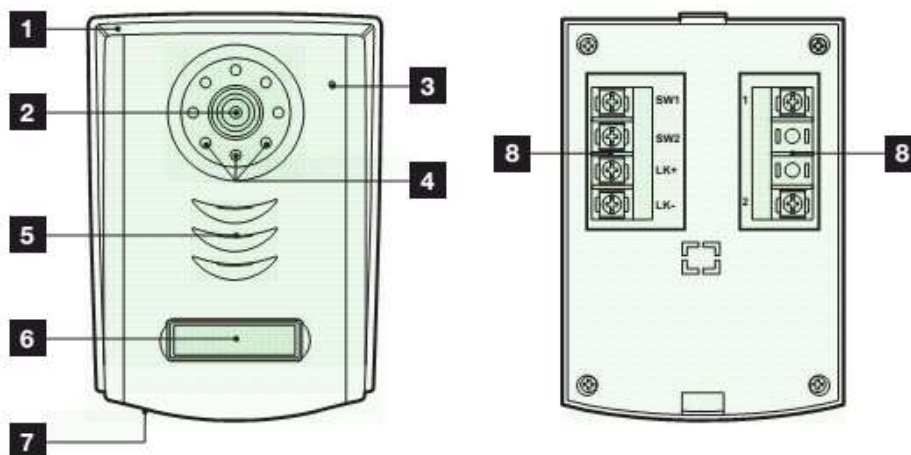

1	Cadru de protecție contra ploii
2	Obiectiv
3	Microfon
4	Iluminare în infraroșu
5	Difuzor

6	Tastă de apel, etichetă port-nume cu iluminare de fundal în funcție de luminozitatea mediului
7	
8	Blocuri de terminale de conexiune

4 – ADAPTOR DE ALIMENTARE ELECTRICĂ

Adaptorul de alimentare electrică de 230 V c.a. / 17 V c.c. 1,5 A inclus în set servește la alimentarea electrică a monitorului. Utilizarea altor modele de alimentare electrică poate să deterioreze iremediabil aparatul și ca urmare poate să conducă la stingerea garanției.


Cablul adaptorului de alimentare electrică de la rețea nu trebuie să fie secționat sau scurtat. În caz contrar se stinge garanția.

C -MONTAJ


1 -INSTALAREA MODULULUI EXTERIOR

Modulul exterior nu trebuie să fie expus direct la factorii climaterici. Alegeți de preferință un hol sau un alt loc acoperit.


Cadrul de protecție contra ploii a modului exterior se fixează pe pilonul de instalare cu ajutorul unor șuruburi și dibluri adecvate (șuruburile și diblurile livrate cu produsul sunt adecvate pentru pereți masivi).

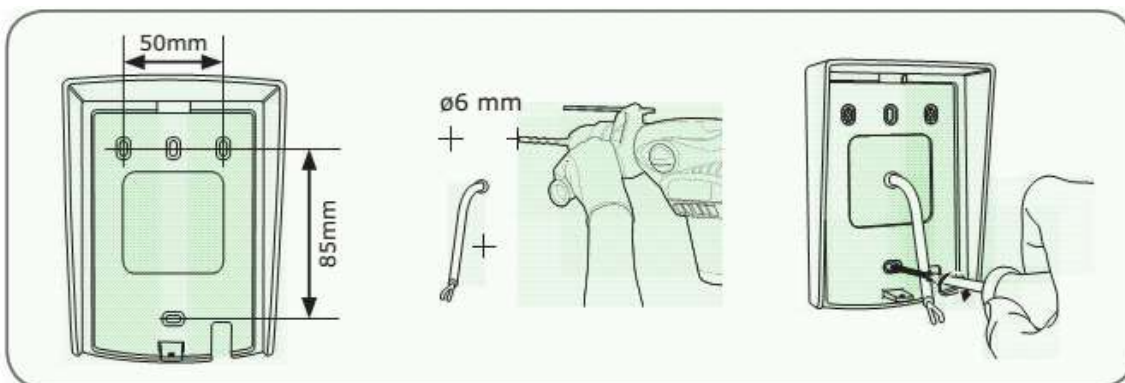

După realizarea legăturilor modului exterior (a se vedea capitolul “Conexiuni”), acesta se introduce în cadrul de protecție contra ploii și se înșurubează cu șuruburile livrate.

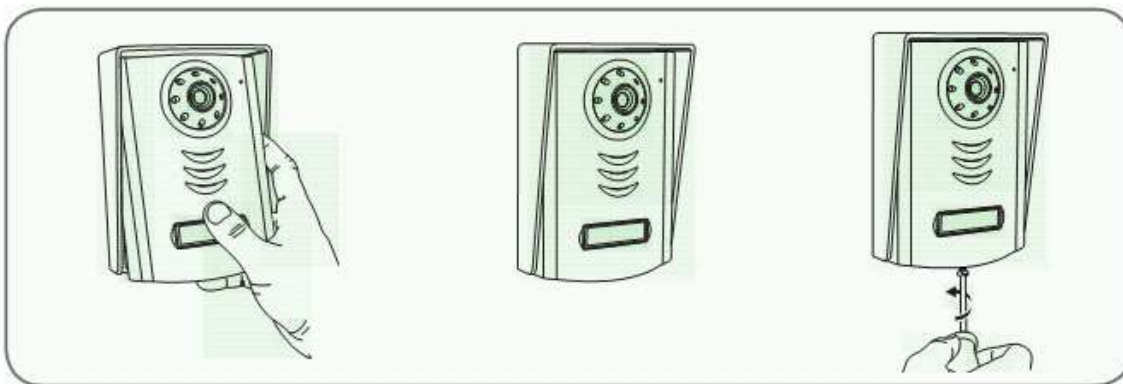


Se montează eticheta port-nume.

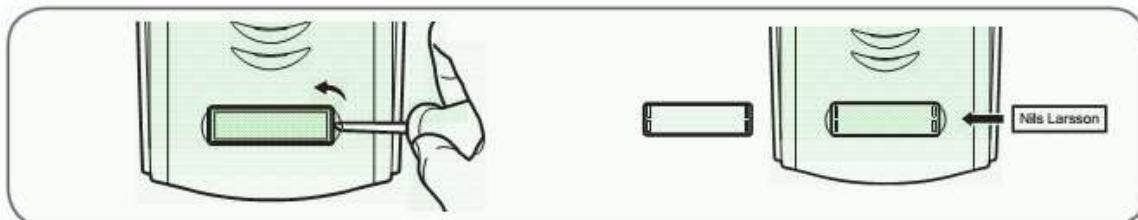

2 – MONTAREA MONITORULUI

Fixați pe perete suportul pentru prindere pe perete cu ajutorul unor șuruburi și dibluri corespunzătoare (șuruburile și diblurile livrate cu produsul sunt adecvate pentru pereți masivi).

După realizarea legăturilor monitorului (a se vedea capitolul “Conexiuni”), acesta se fixează în suportul său.

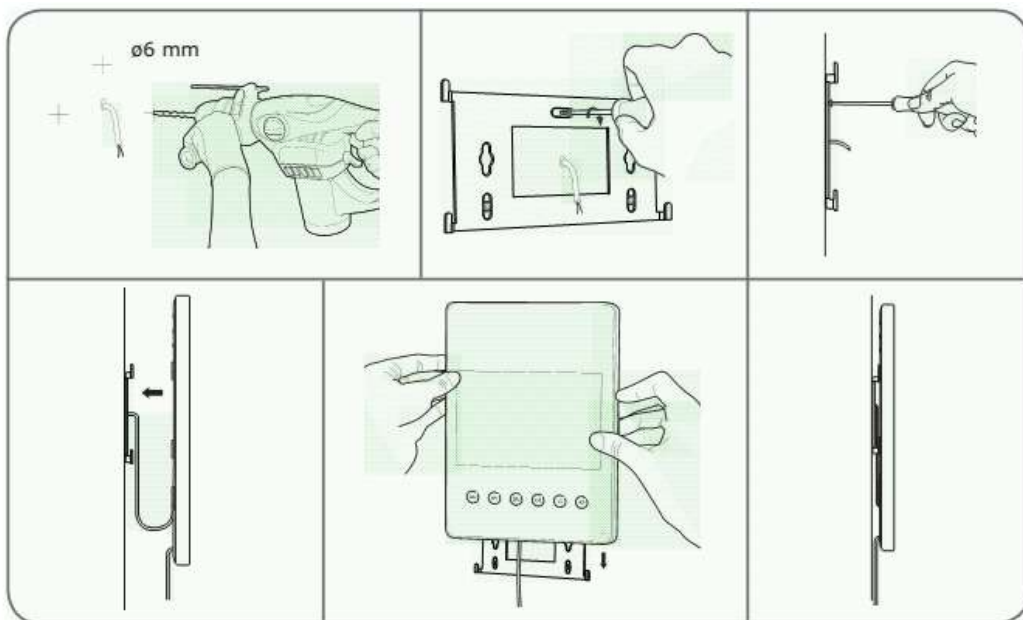

3 - CONEXIUNI

- Pe traseul cablului de legătură dintre modulul exterior și monitor evitați conectarea unele după altele a mai multor blocuri de terminale de legătură sau cabluri de legătură.
- Pe o distanță de 50 cm în jurul cablului de legătură dintre modulul exterior și monitor țineți la distanță toate sursele de perturbație (cabluri de 230 V, aparate WLAN, aparate cu microunde, ș.a.m.d.).
- La modulul exterior puteți lega și utiliza o încuietoare (yală) electrică (nelivrată împreună cu produsul), cu sau fără memorie mecanică.

Între monitor și modulul exterior (100 m maximum)

Pentru a se asigura o bună calitate audio și video este recomandabil să nu se utilizeze mai mult de 100 m de cablu între postul interior și modulul exterior. Legați firele după cum urmează (o inversare a conexiunilor efectuate pentru legătură poate să deterioreze modulul exterior).

Diametrul pentru cablul de utilizat depinde de lungimea acestuia:

Lungimea cablului	Secțiunea de utilizat recomandată
de la 0 la 50 m	0,75 mm ²
de la 50 m la 100 m	1,5 mm ²

Între modulul exterior și o broască sau încuietoare electrică (nelivrată)


Utilizați o broască/încuietoare (yală) electrică de 12V/1A max. cu sau fără memorie mecanică.

Pentru a face conexiunea între modulul exterior și încuietoare (yala) electrică utilizați cablu de tipul următor:

Lungimea cablului	Secțiunea de utilizat recomandată
de la 0 la 50 m	0,75 mm ²

Între modulul exterior și o poartă cu acționare cu motor (nelivrată)


Secțiunea de utilizat recomandată: 0,75 mm²

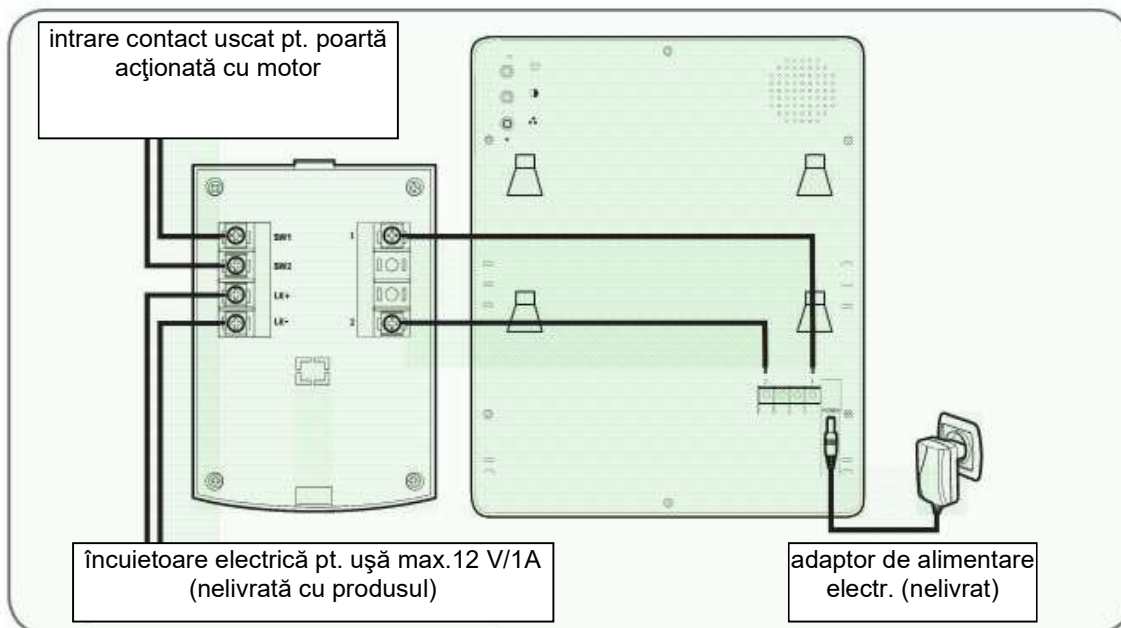


D-UTILIZARE

1. –SETAREA IMAGINII

Apăsați pe tasta  de la partea din spate a monitorului pentru a ajusta luminozitatea.

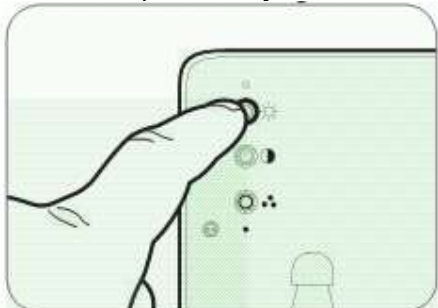

Apăsați pe tasta  de la partea din spate a monitorului pentru a ajusta contrastul.

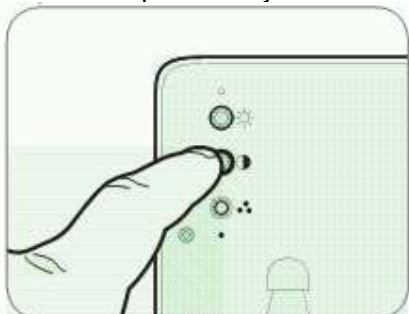


Apăsați pe tasta  de la partea din spate a monitorului pentru a ajusta culoarea.




2. –ALEGEREA SUNETULUI SONERIEI

Selecționați soneria ajutorul tastei  (sunt disponibile 9 sunete de sonerie).

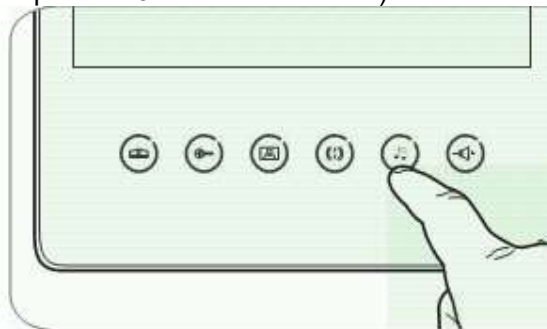

3. – SELECTAREA VOLUMULUI SONOR AL SUNETULUI SONERIEI

Selectați volumul sonor al sunetului soneriei cu ajutorul tastei .

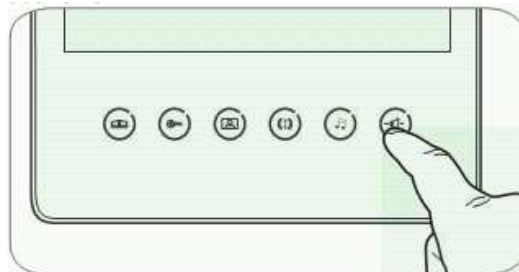


4. – UTILIZARE

Când un vizitator apasă pe eticheta port-nume sună o sonerie timp de câteva secunde și ecranul se aprinde timp de 45 secunde.


Răspundeți prin apăsare pe tasta  pentru a vorbi. Dacă nu răspunde nimeni soneria încetează să sune după câteva secunde.

Indicație: Este posibil să se activeze partea video cu ajutorul tastei , fără să existe un apel din exterior. În această situație nu există decât sunet din direcția de la exterior spre interior.

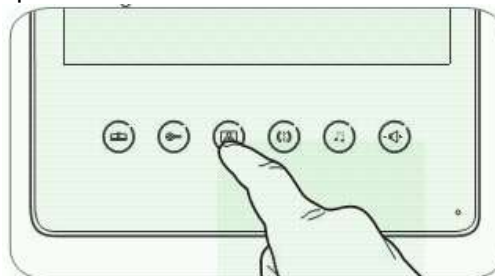

Dacă ecranul este aprins puteți să apăsați oricând pe tasta funcțională  pentru încuietoarea electrică, pentru a activa


încuietoarea (yala) electrică care este conectată la monitor.

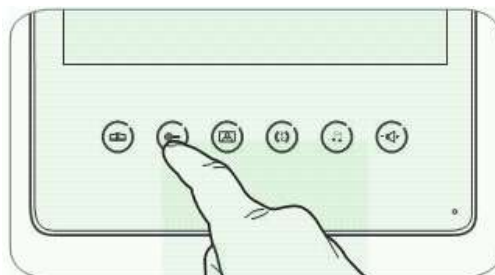

D-UTILIZARE

Dacă ecranul este aprins puteți să apăsați oricând pe tasta funcțională pentru acționarea unei porți

 , pentru a activa acționarea cu motor a porții care este conectată la interfon.

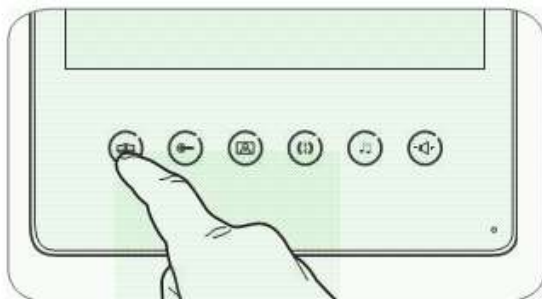

E – INFORMAȚII TEHNICE ȘI JURIDICE

1 – CARACTERISTICI TEHNICE

Monitor	
Lungimea max. a cablului	100 m
Ecran	Monitor color LCD 7"
Standard video	PAL
Alimentare electrică	prin adaptorul de alimentare 230 V c.a. 50 Hz/17 V c.ac. livrat
Consum de curent	< 100 mA
Plajă de temperatură pt. utilizare	între 0°C și 50°C
Umiditatea max. a aerului	85%
Dimensiuni	220 x 180 x 10 mm
Numărul de sunete de sonerie	9

Modulul exterior	
Alimentare electrică	furnizată de monitor
Senzor optic	Senzor CMOS 1/4"
Plajă de temperatură pt. utilizare	între -10°C și 50°C
Rezoluție	728x584
Luminozitate min.	0 lux
Rază de acțiune vedere nocturnă	între 50 cm și 1 m
Unghi de viziune	62°
Umiditatea aerului max	85%
Dimensiuni	126 x 47 x 37 mm

2 - GARANȚIE

- Pentru acest aparat există o garanție de 2 ani de la data cumpărării, care include piese de schimb și reparații. Pe întreaga durată a garanției trebuie obligatoriu să păstrați documentul de cumpărare ca dovadă.
- Garanția nu acoperă deteriorările produse din cauza neglijenței, lovituri sau accidente.
- Nu este permisă deschiderea sau repararea niciunui element al acestui aparat de către persoane care nu fac parte din firma AVIDSEN.
- Orice intervenție la aparat duce la pierderea garanției.
- Cablul de la adaptorul de alimentare nu trebuie să fie tăiat sau scurtat. În caz contrar se stinge garanția.

3 – AJUTOR ȘI ASISTENȚĂ

- Cu toată rigoarea pe care o aplicăm la conceperea produselor noastre și la întocmirea instrucțiunilor de utilizare este posibil ca în timpul instalării acestui aparat să întâmpinați dificultăți sau să apară întrebări. În acest caz vă sfătuim să contactați imediat specialiștii noștri care vă vor consilia cu plăcere.
- Dacă la instalare sau în timpul utilizării produsului în zilele imediat următoare apar defecțiuni în funcționare, este obligatoriu necesar să ne contactați în timp ce aveți aparatul în fața dv. Astfel tehnicienii noștri pot să diagnosticheze problemele apărute întrucât probabil că acestea au drept cauză o reglare greșită sau o instalare necorespunzătoare.

E – INFORMAȚII TEHNICE ȘI JURIDICE

Puteți contacta tehnicienii noștri de la Departamentul pentru clienți la numărul de telefon:

helpline: +352/264.86.68

de luni până vineri de la 9:00 la 12:00 și de la 13:00 la 17:00.

4. – ÎNLOCUIREA APARATULUI - DEP. PT. CLIEȚI

Cu toată rigoarea pe care o aplicăm la conceperea și fabricarea produselor noastre este posibil să fie eventual necesară trimiterea înapoi a produsului către dep. nostru pt. clienți. În acest caz puteți să vă informați despre stadiul lucrărilor de efectuat la produs prin intermediul paginii noastre de internet:

<http://sav.avidsen.com>



Luta 2
RO

Caracteristici

- Video-interfon de 7", hands-free (funcție mâini libere), design modern, ultra plat, grosime mai mică de 1 cm.
- Taste tactile iluminate pe fundal, pentru a comanda monitorul este suficient să fie atinse ușor.
 - 16 melodii de sonerie la alegere
- Legătura dintre modulul exterior și cel interior se face prin 2 fire.
- Modulul exterior (stradal) este din aluminiu, pentru montaj aparent.
- Este dotat cu un microfon, un difuzor și o cameră video cu LED infraroșu care permite vederea nocturnă. Eticheta pentru nume este luminată și
 - protejată contra ploii.
- Posibilitate de a comanda o broască electrică 12V 0,5A, permițând deschiderea unei uși/sau posibilitatea de a comanda din interfon o poartă echipată cu acționare cu motor (intrare de tip contact uscat
 - normal deschis).