



UȘOR CA O JOACĂ DE COPII

GHIDUL **PRO**

VALENA™

LIFE/ALLURE

with
NETATMO

#LoveOfThings

 **legrand®**

Cuprins

02

Componentele instalației
conectate

08

Sfaturi de instalare

10

Exemple de scenarii

12

Scheme electrice

14

Pornirea configurării și
asocierilor

16

Aplicație Home + Control:
familiarizare

24

Pagini din catalog

29

Interoperabilitate

VALENA™

LIFE/ALLURE

with
NETATMO

#LoveOfThings



COMPONENTELE INSTALAȚIEI CONECTATE

O instalație conectată este alcătuită din produse cablate, instalate de la zero sau prin înlocuirea întrerupătoarelor și prizelor existente și întrerupătoare fără fir, asociate cu produsele cablate, conform ilustrației din acest tabel.

PRODUSE CABLATE



Controler cu priză conectată



Întrerupător conectat pentru iluminat (cu opțiune de variator)



Întrerupător conectat pentru storuri



Priză conectată 16 A



Micromodul conectat pentru iluminat

ÎNTRERUPĂTOARE FĂRĂ FIR



Întrerupător principal fără fir Acasă/Plecat




Întrerupător fără fir pentru Trezire/Somn



Întrerupător fără fir pentru iluminat



Întrerupător fără fir pentru storuri

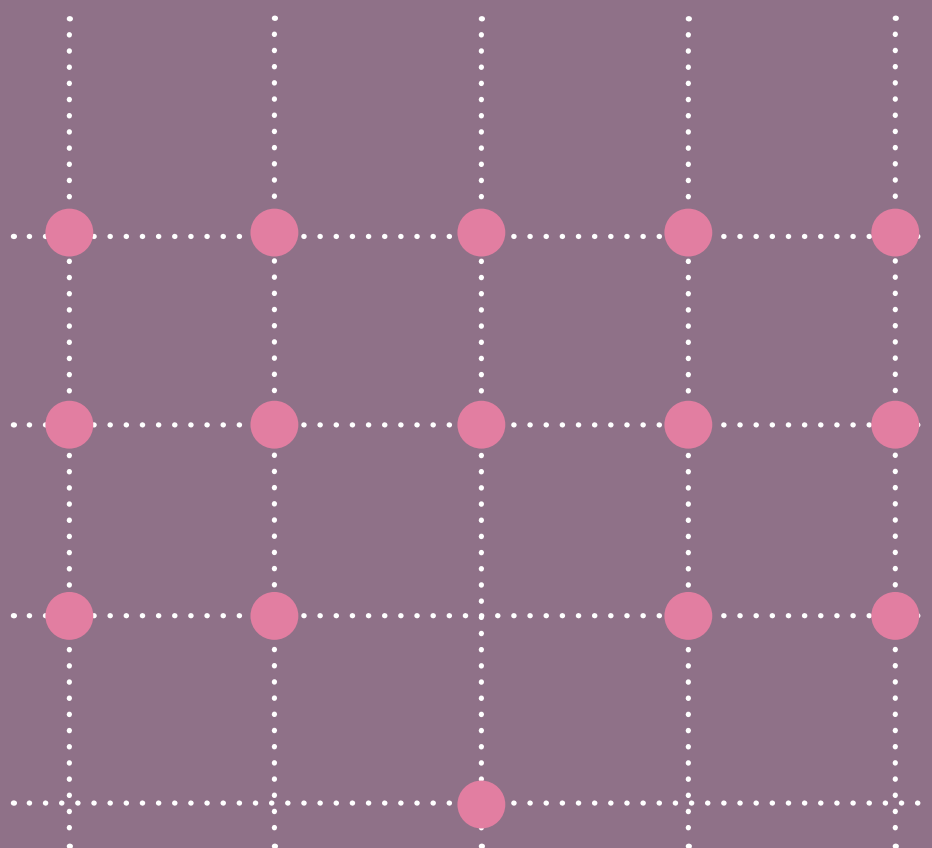

Toate produsele comunică între ele prin undă radio Zigbee (pe frecvența de 2.4 GHz).



Avantaj: se crează o rețea de tip mesh!

1

ÎNCEPE INSTALAREA



PACHET DE BAZĂ PENTRU O INSTALAȚIE CONECTATĂ

- 1 controler cu priză conectată
- 1 întrerupător principal fără fir Acasă/Plecat

2

EXTINDE INSTALAȚIA

PACHETE CONECTATE



PACHET DE EXTENSIE CONECTAT

- 1 priză conectată 16 A
- 1 întrerupător fără fir pentru iluminat.
- 1 întrerupător conectat pentru iluminat (cu opțiune de variator)



PACHET DE PRIZE CONECTATE

- 3 prize conectate 16 A

ȘI/SAU

PRODUSE CABLATE



Întrerupător conectat pentru iluminat (cu opțiune de variator)



Întrerupător conectat pentru storuri



Priză conectată 16 A



Micromodul conectat pentru iluminat

+

ÎNTRERUPĂTOARE FĂRĂ FIR



Întrerupător principal fără fir Acasă/Plecat



Întrerupător fără fir pentru Trezire/Somn



Întrerupător fără fir pentru iluminat



Întrerupător fără fir pentru storuri

COMPONENTELE INSTALAȚIEI CONECTATE



CONTROLLER CU PRIZĂ CONECTATĂ 16 A

Instalează controlerul cu priză conectată în **apropierea unui router de Internet** pentru optimizarea recepției semnalului Wi-Fi. Controlerul cu priză conectată va comunica apoi cu restul instalației prin undă radio Zigbee.

Este necesar numai un **controler cu priză conectată** în locuință. Acesta poate comanda până la **100 de produse, atât cablate cât și fără fir.**

De instalat **într-o doză cu 1 post adâncă** de 40 mm.

Suportul cu gheare este inclus.


Poate **înlocui o priză existentă**: aceleași cablaje, aceeași doză.

Priza conectată poate măsura consumul instant și total. Este compatibilă cu toate aparatele electrice, în special cu electrocasnicele mari.

Controlerul cu priză conectată este comercializat numai în pachetul de bază și nu poate fi vândut separat.




Interfață de acces între router și produsele cablate din instalație



Cod unic de instalare atașat pe produs pentru folosirea aplicației Apple HomeKit.

Indicator cu LED pentru instalare și indicator alimentare electrică (se poate activa din aplicația Home + Control)

Priză conectată 16 A cu protecție suplimentară încorporată la suprasarcini mai mari de 16 A



Montată în doză cu 1 post adâncă de 40 mm



ÎNTRERUPĂTOR PRINCIPAL FĂRĂ FIR ACASĂ/PLECAT

Extra-subțire, atașat la perete cu benzile adezive incluse. Poate fi repositionat. Poate fi înșurubat pe o doză cu montaj îngropat.


Se instalează **aproape de ușa de la intrare** pentru comanda scenariilor Acasă/Plecat care implică lumini, stururi și prize.

Este comercializat în pachetul de bază și individual, se poate adăuga dacă locuința are mai multe uși de intrare. Scenariile personalizate sunt identice pe toate întrerupătoarele principale.

Scenariile trebuie configurate în aplicația Home + Control.

Baterie tip CR 2032 - 3 V inclusă.

Putere în mod standby: 8 ani



Scenariul Acasă care poate fi configurat din aplicația Home + Control. Implicit: activează prizele⁽¹⁾

Indicator cu LED pentru instalare. Indicator de baterie descărcată (roșu intermitent)

Scenariul Plecat care poate fi configurat din aplicația Home + Control. Implicit: stinge toate luminile și coboară stururile

⁽¹⁾ Activează toate prizele conectate oprite anterior (lampă, TV etc). Unele prize pot rămâne pornite permanent (frigider, router etc)



PRODUSE CABLATE



ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT PENTRU ILUMINAT (CU OPȚIUNE DE VARIATOR)

De instalat **într-o doză cu 1 post adâncă** de 40 mm. Suportul cu gheare este inclus.

Poate **înlocui un întrerupător existent**: aceleași cablaje, aceeași doză. Nu necesită fir de neutru.

Comandă toate tipurile de becuri convenționale și cu variator de la **5 până la 300 W**: LED, halogen, fluorescent compact.

Folosește întotdeauna **LED-uri cu variator**.

Opțiunea de variator poate fi activată din aplicația Home + Control.

Livrat cu **un compensator** care trebuie cablat cât mai aproape de o lampă. Este un aspect vital pentru asigurarea unei funcționări optime a luminilor, în special pentru dimare, indiferent de tipul de bec folosit.



Stingere: apăsare rapidă.
Dimare - : menținere până ajunge la nivelul dorit

Opțional indicator led:
LED-ul poate fi activat din aplicația Home + Control.

Aprindere 100%: apăsare rapidă.
Dimare + : menținere până ajunge la nivelul dorit

Compensator pentru asigurarea unei funcționări optime a lămpilor dimabile. Este suficientă numai una pentru toate lămpile de pe circuitul de lumini aprins




MICROMODUL CONECTAT PENTRU ILUMINAT

De instalat **direct pe sursa de lumină**.

Folosit pentru iluminare conectată.

Comandat de la unul sau mai multe întrerupătoare fără fir și/sau butoane cu revenire convenționale când înlocuiește un întrerupător de comandă la distanță.

Pentru toate tipurile de becuri **până la 300 W**: LED, halogen, fluorescent compact.



Indicator cu LED pentru instalare

Dimensiuni (cu papuci de fixare):
52 x 40 x 20 mm

COMPONENTELE INSTALAȚIEI CONECTATE




ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT PENTRU STORURI

De instalat **într-o doză cu 1 post adâncă** de 40 mm.
Suportul cu gheare este inclus

Poate **înlocui un întrerupător existent**: aceleași cablaje, aceeași doză.

Compatibil cu **toate motoarele de storuri cablate** cu limitator de cursă electronic sau mecanic.



Sus

Oprire

Indicator cu LED pentru
instalare

Jos

- Ridicare sau coborâre completă a storului: apăsare rapidă
- Reglarea înălțimii storului: menținere până la nivelul dorit



PRIZĂ CONECTATĂ 16 A

De instalat **într-o doză cu 1 post adâncă** de 40 mm.
Suportul cu gheare este inclus.

Poate **înlocui o priză existentă**: aceleași cablaje, aceeași doză.

Priza conectată poate măsura consumul instant și total.
Este compatibilă cu toate aparatele electrice, în special cu electrocasnicele mari.

Protecție suplimentară încorporată la suprasarcini mai mari de 16 A.



Indicator cu LED pentru
instalare.
Opțional indicator led,
care poate fi activat din
aplicația Home + Control



Toate produsele comunică între ele prin undă radio Zigbee (pe frecvența de 2.4 GHz).

Avantaj: se crează o rețea de tip mesh!



ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR PENTRU TREZIRE/SOMN

Extra-subțire, atașat la perete cu benzile adezive incluse. Poate fi repositionat.

Poate fi înșurubat pe o doză cu montaj îngropat.

Folosit pentru **crearea de scenarii** care implică lumini, storuri și prize la trezire sau când se merge la culcare.

Scenariile trebuie configurate din aplicația Home + Control.

Baterie tip CR 2032 - 3 V inclusă.

Putere în mod standby: 8 ani



Scenariul Trezire care poate fi configurat din aplicația Home + Control.
Implicit: activează prizele⁽¹⁾

Indicator cu LED pentru instalație.
Indicator de baterie descărcată (roșu intermitent)

Scenariul Somn care poate fi configurat din aplicația Home + Control.
Implicit: stinge toate luminile

(1) Activează toate prizele conectate oprite anterior (lampă, TV etc). Unele prize pot rămâne pornite permanent (frigerider, router etc)



ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR PENTRU ILUMINAT

Extra-subțire, atașat la perete cu benzile adezive incluse. Poate fi repositionat.

Poate fi înșurubat pe o doză cu montaj îngropat.

Comandă întrerupătoarele conectate pentru iluminat (cu opțiune de variator), micromodulele conectate pentru iluminat și prizele conectate.

Baterie tip CR 2032 - 3 V inclusă.

Putere în mod standby: 8 ani



Stingere: apăsare rapidă
Dimare - : menținere până ajunge la nivelul dorit

Indicator cu LED pentru instalare.
Indicator de baterie descărcată (roșu intermitent)

Aprindere 100%: apăsare rapidă.
Dimare + : menținere până ajunge la nivelul dorit



ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR PENTRU STORURI

Extra-subțire, atașat la perete cu benzile adezive incluse. Poate fi repositionat.

Poate fi înșurubat pe o doză cu montaj îngropat.

Comandă întrerupătoarele conectate pentru storuri și poate **centraliza** comanda mai multor storuri.

Baterie tip CR 2032 - 3 V inclusă.

Putere în mod standby: 8 ani



Sus

Opre

Indicator cu LED pentru instalare.
Indicator de baterie descărcată (roșu intermitent)


Jos

- Ridicare sau coborâre completă a storului: apăsare rapidă
- Reglarea înălțimii storului: menținere până la nivelul dorit


SFATURI DE **INSTALARE**

CREEAZĂ UN ÎNTRERUPĂTOR CAP-SCARĂ PENTRU INSTALAȚII NOI SAU RECONDIȚIONATE

SOLUȚIA 2

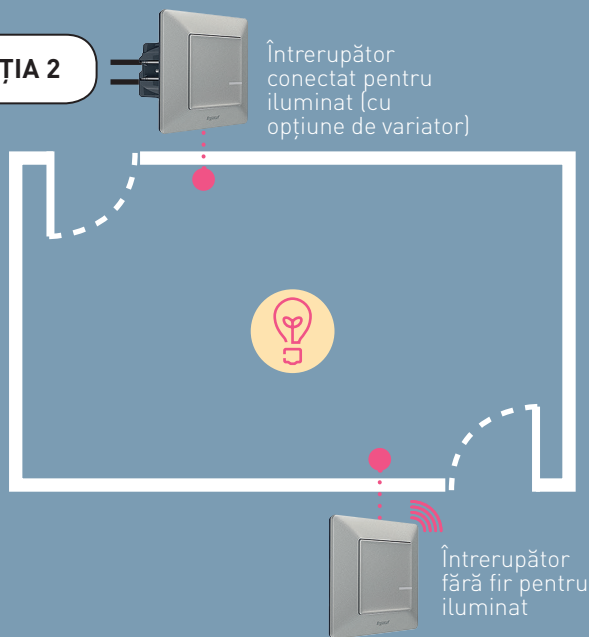


SOLUȚIA 2

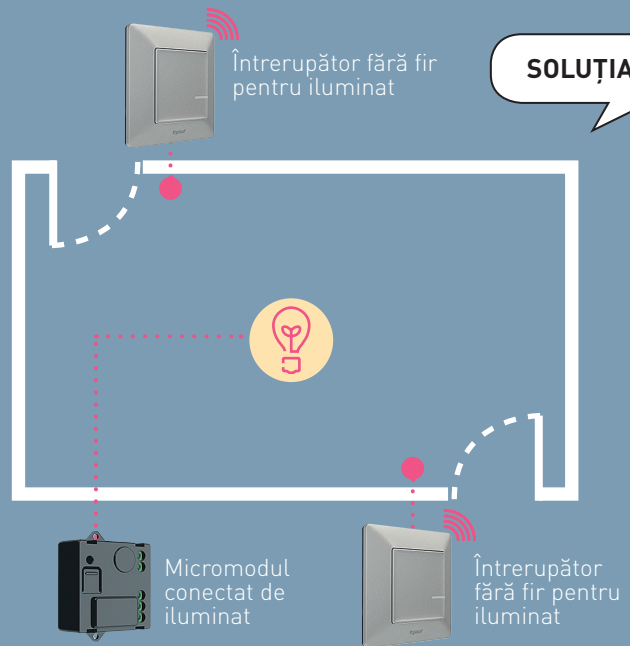


CREEAZĂ MAI MULTE PUNCTE DE COMANDĂ CONECTATE


INSTALAȚIE NOUĂ

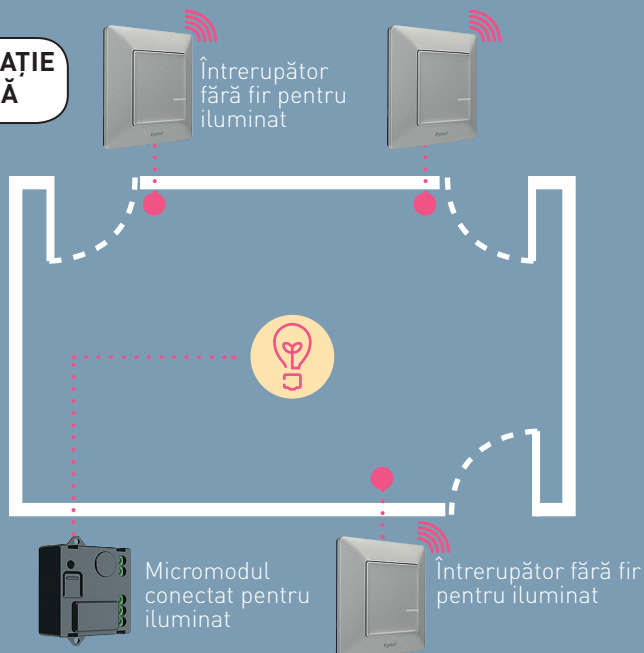


RECONDIȚIONARE (înlocuiește un întrerupător la distanță)

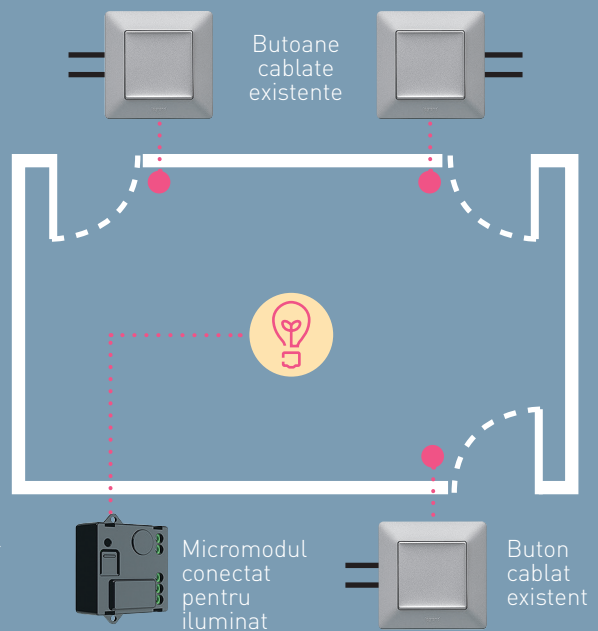

CREEAZĂ O PRIZĂ COMANDATĂ DIN ÎNTRERUPĂTOR PENTRU INSTALAȚII NOI SAU RECONDIȚIONATE

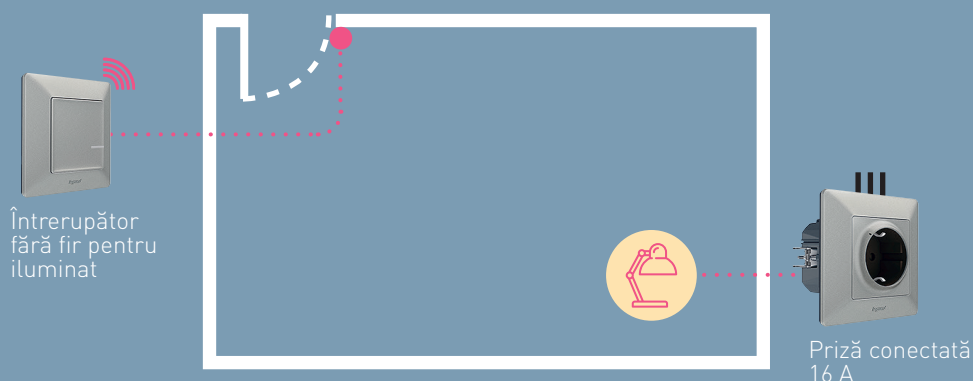

CENTRALIZEAZĂ COMANDA STORURILOR

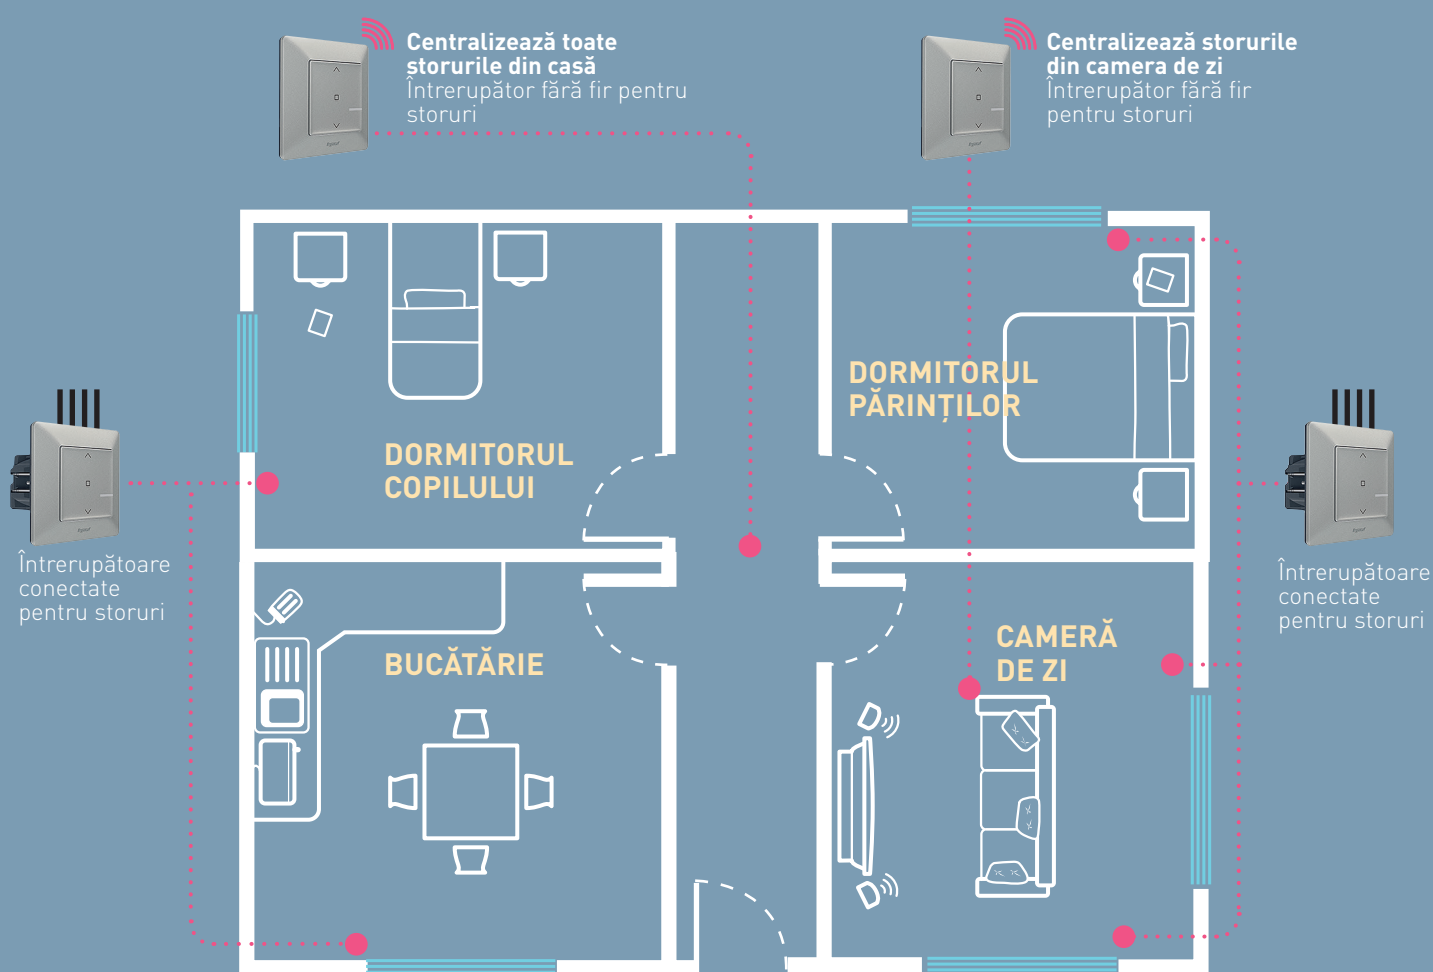

EXEMPLE DE SCENARII



Înterupător
conectat pentru
iluminat (cu
opțiune de variator)



Priză conectată
16 A



Înterupător fără
fir conectat pentru
storuri


SCENARIUL „PLECAT”

Înterupător principal fără fir Acasă/Plecat
situat la ușa de la intrare.

Apăsarea pe **partea inferioară a butonului**
activează scenariul, care poate fi adaptat
nevoilor utilizatorului din aplicația Home +
Control.



- Stinge toate plafonierele și
luminile de pe pereți
- Stinge toate lămpile și
lămpile standard
- Coboară storurile din
camera de zi

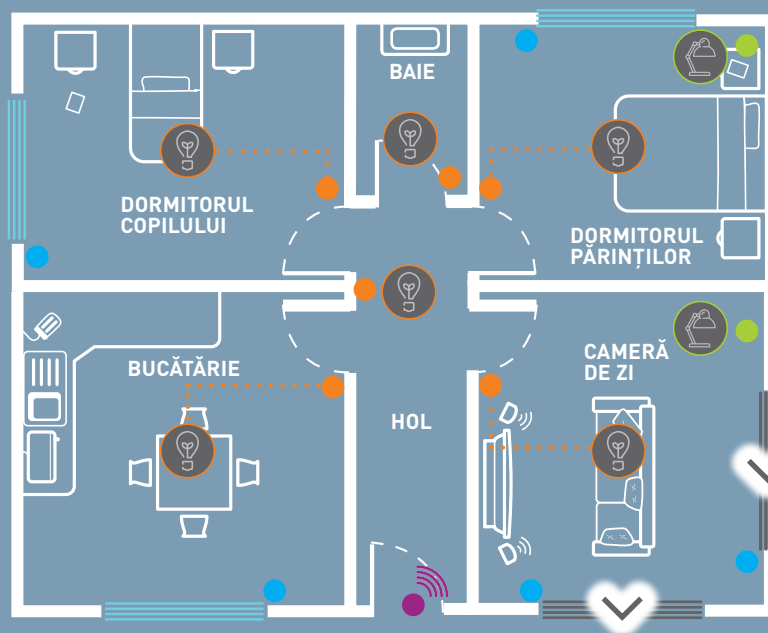


SCENARIUL „ACASĂ”

Înterupător principal fără fir Acasă/Plecat
situat la ușa de la intrare.

Apăsarea în **partea de sus a butonului**
activează scenariul, care poate fi adaptat
nevoile utilizatorului din aplicația Home +
Control.



- Aprinde luminile de pe hol
- Aprinde luminile și lampa
standard din camera de zi

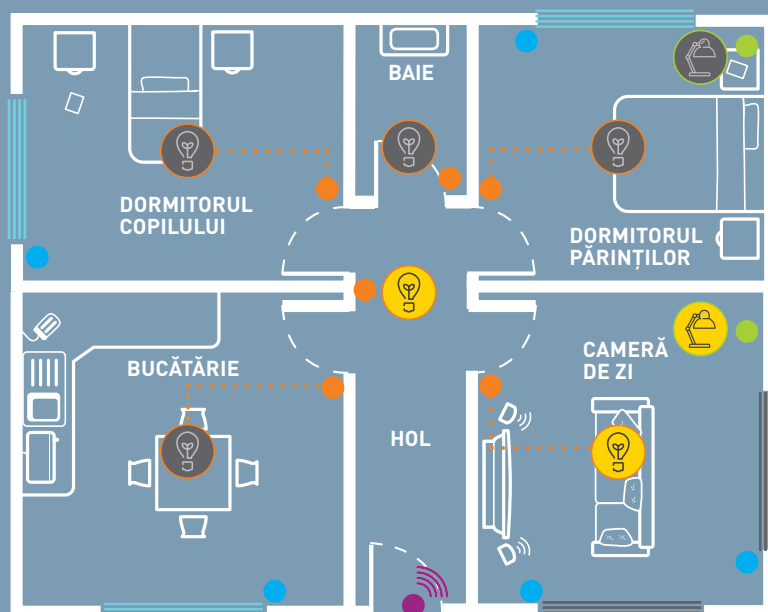


SCENARIUL „SOMN”

Înterupător fără fir pentru Trezire/Somn în dormitorul părinților.

Apăsarea pe **partea inferioară a butonului** activează scenariul, care poate fi adaptat nevoilor utilizatorului din aplicația Home + Control.



- Stinge toate plafonierele și luminile de pe pereți
- Stinge toate lămpile și lămpile standard
- Aprinde luminile din dormitorul părinților
- Coboară toate storurile

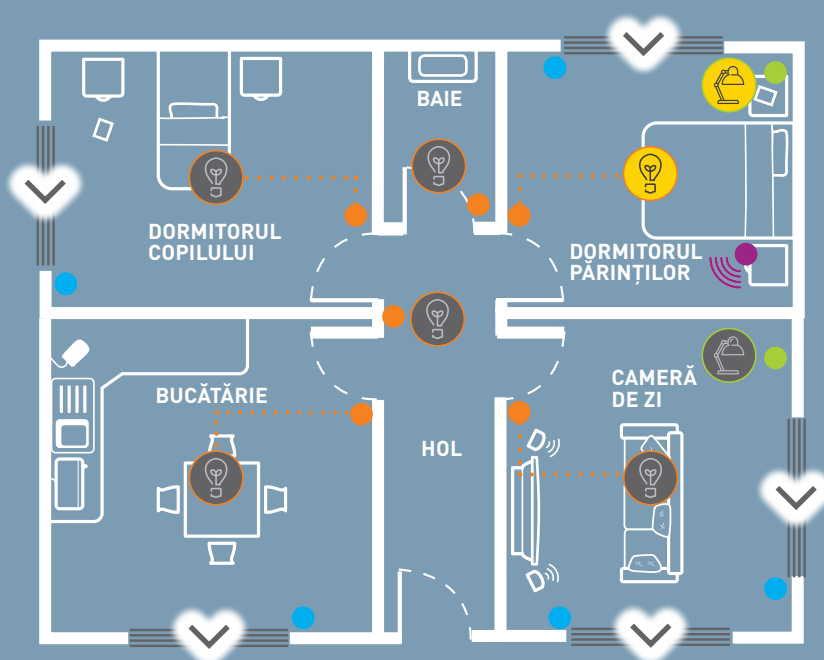


SCENARIUL „TREZIRE”

Înterupător fără fir pentru Trezire/Somn în dormitorul părinților.

Apăsarea în **partea de sus a butonului** activează scenariul, care poate fi adaptat nevoilor utilizatorului din aplicația Home + Control.



- Aprinde luminile în bucătărie și baie
- Aprinde lampa standard din camera de zi
- Ridică storurile din dormitoare

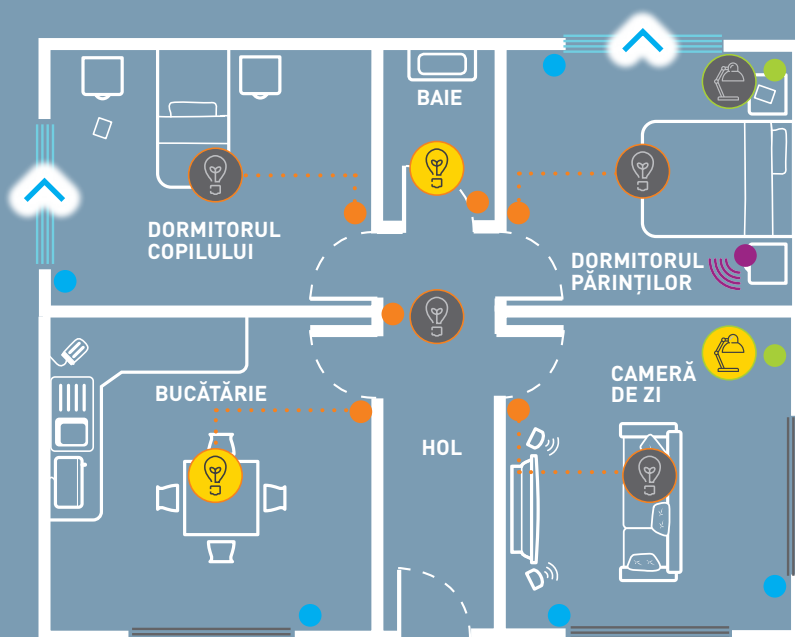

SCHEME ELECTRICE




CONTROLER CU PRIZĂ CONECTATĂ

16 A - 230 V $\sim$ - 3680 W max fire rigide de 2.5 mm²



Priza cu interfață de acces trebuie instalată aproape de router, de unde poate avea un semnal Wi-Fi bun.

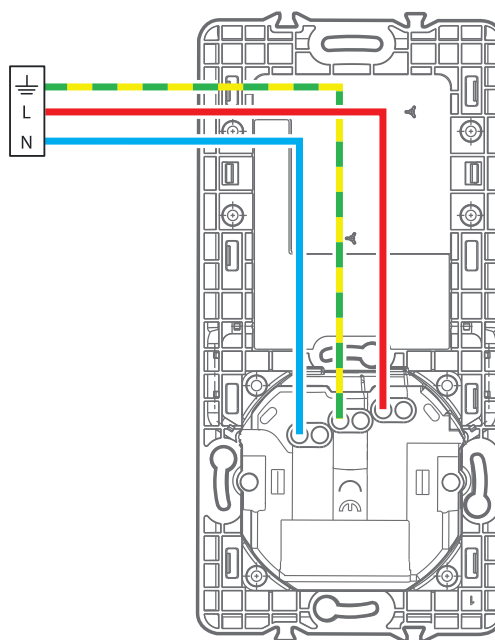


ÎNTRERUPĂTOR CONECTAT PENTRU ILUMINAT (CU OPȚIUNE DE VARIATOR)

230 V $\sim$ - 5 W min, 300 W max, fără neutru, fire rigide de 1,5 mm²




compensatorul este vital pentru asigurarea unei funcționări optime a lămpilor dimabile. Este suficientă numai una pentru toate lămpile de pe circuitul de lumini aprins. Vândută cu întrerupătorul

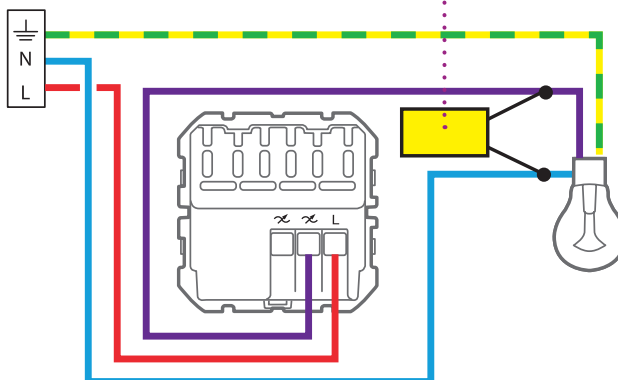




PRIZĂ CONECTATĂ 16 A

16 A - 230 V $\sim$ - 3680 W max fire rigide de 2.5 mm²

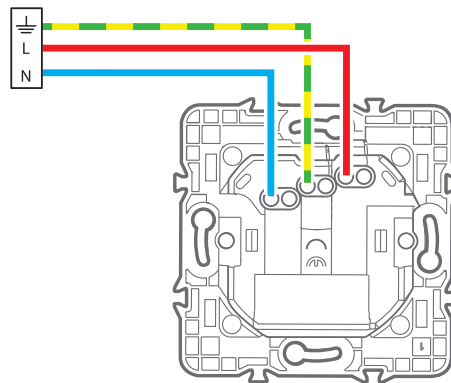


ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ FIR CONECTAT PENTRU STORURI

1 x 500 VA - Pentru toate tipurile de motoare pentru storuri cu limitator cap de cursă electronic sau mecanic
fire rigide de 2,5 mm²

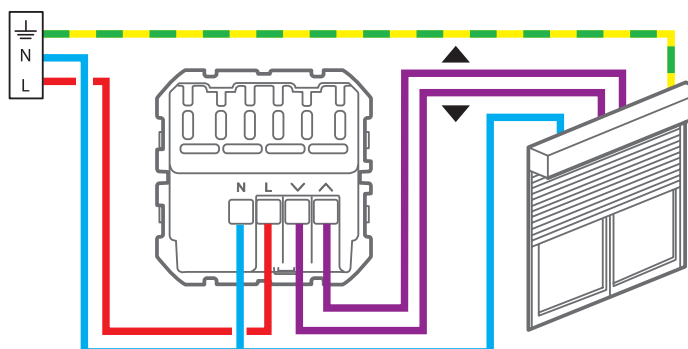

MICROMODUL CONECTAT PENTRU ILUMINAT


230 V $\sim$ - 300 W max - Toate sarcinile
fire rigide de 2,5 mm²

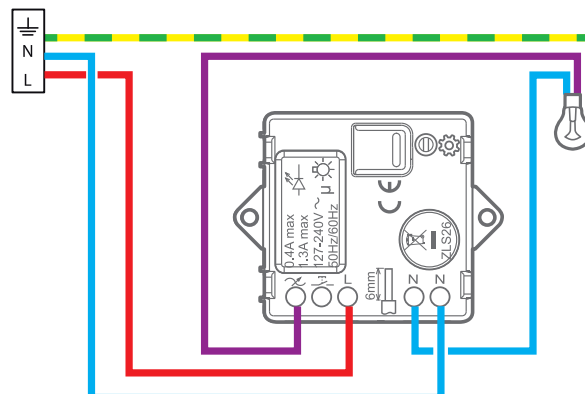


PORNIREA CONFIGURĂRII ȘI ASOCIERII

CREEAZĂ REȚEAUA


- 1** După montarea și cablarea produselor cablate, **restabilește alimentarea electrică**. LED-urile de pe produse se vor **aprinde pe roșu constant**.

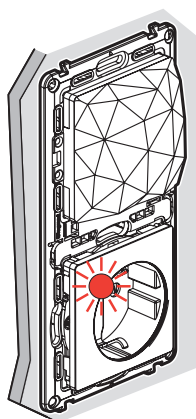


Controler cu priză conectată




Întreprupător conectat pentru iluminat (cu opțiune de variator)



Priză conectată 16 A




Întreprupător conectat pentru stururi

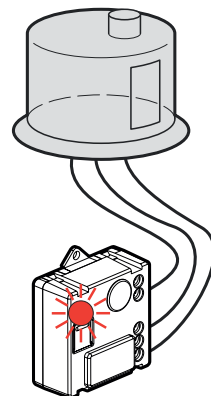


Micromodul conectat de lumini

- 2** Scoate plasticul de protecție de pe baterie pentru alimentarea electrică a întreprupătorului principal fără fir **Acasă/Plecat**.




- 3** **Apasă scurt** în centrul întreprupătorului principal ca să îl activezi. LED-ul se **aprinde intermitent pe verde** și apoi se stinge.


LED-ul de pe **controlerul cu priză conectată** se stinge și el.

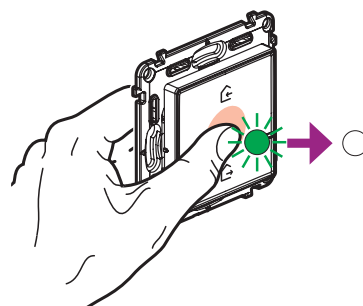

- 4** **1-Mută** întreprupătorul principal aproape de **controlerul cu priză conectată** și **apasă în centrul** întreprupătorului până ce LED-ul de pe el se **aprinde scurt pe verde**.
2-la mâna de pe întreprupător. LED-ul se stinge.
3-LED-ul de pe controlerul cu priză conectată devine verde constant.

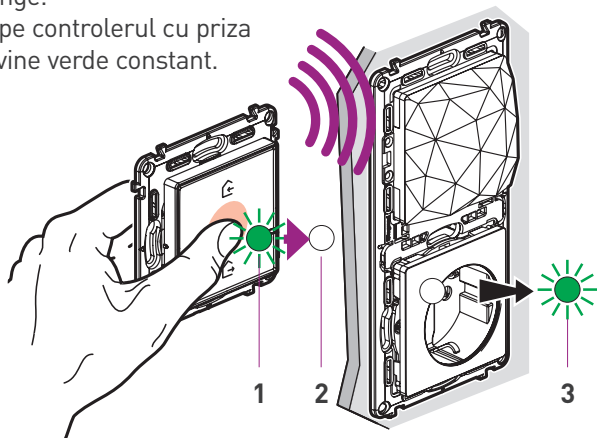


Unul după altul, LED-urile de pe celelalte produse cablate se **aprinde în verde constant**.

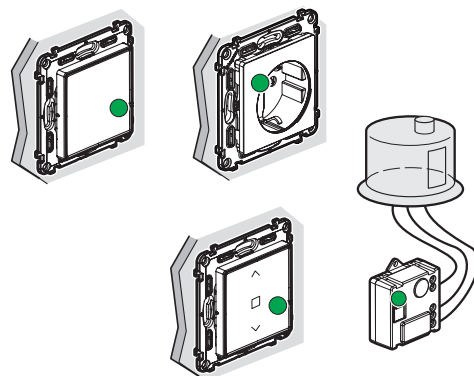



Rețeaua este gata.

ASOCIAZĂ ÎNTRERUPĂTOARELE FĂRĂ FIR

- 1** După crearea rețelei, poți asocia întrerupătoarele fără fir pentru a comanda întrerupătoarele și prizele conectate.
Scoate plasticul de protecție din întrerupătorul fără fir pe care vrei să îl asociezi, **apoi treci la pașii 2, 3 și 4.**
 Repetă operațiunile pentru fiecare întrerupător, unul după altul.

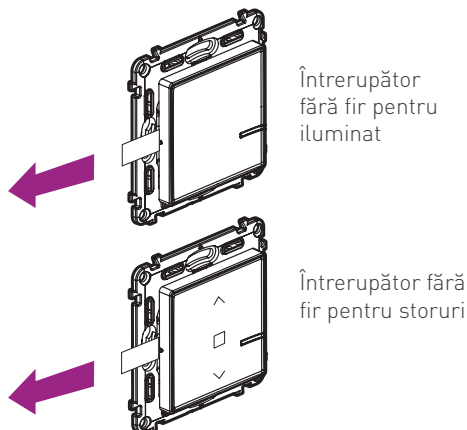

- 2** Apasă scurt pe întrerupătorul fără fir pe care vrei să îl asociezi ca să îl activezi. LED-ul **se aprinde intermitent pe verde** și apoi se stinge.

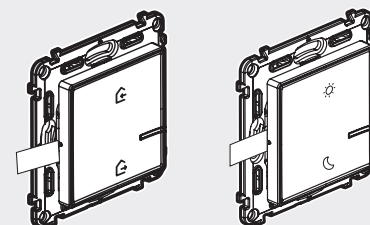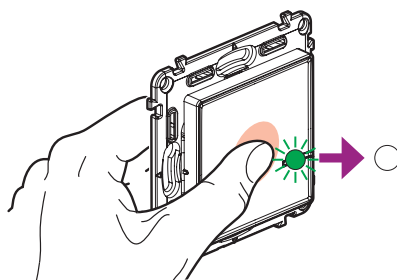

Întrerupătoarele fără fir pentru scenariile **Acasă/Plecat** și **Trezire/Somn** sunt asociate prin intermediul aplicației Home + Control.

Pentru mai multe informații intră pe [legrand.com](https://faq.homecontrol.eliotbylegrand.com/question/829) sau folosește linkurile de mai jos.


Întrerupător principal fără fir Acasă/Plecat

<https://faq.homecontrol.eliotbylegrand.com/question/829>


Întrerupător fără fir Trezire/Somn:

<https://faq.homecontrol.eliotbylegrand.com/question/828>

- 3** Ține apăsat cu degetul în partea de sus sau de jos a întrerupătorului fără fir, apoi **atinge de 3 ori** produsul pe care vrei să îl comanzi cu el.

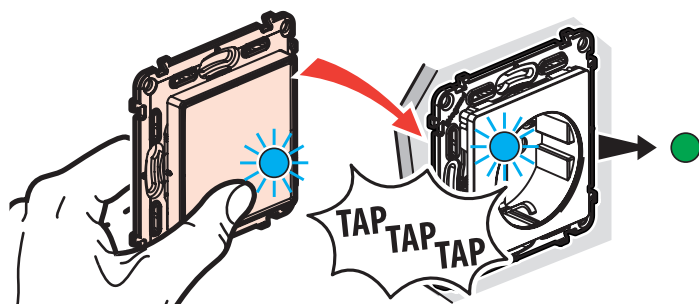

- 4** 1-LED-urile de pe cele 2 produse se **aprend intermitent repede (albastru)** și apoi se aprind **scurt** (albastru constant).
 2-LED-ul de pe întrerupătorul fără fir se **stinge**, cel de pe produsul cablat **devine iar verde**.

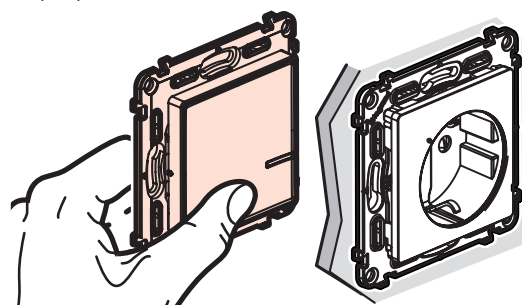

Asociere realizată cu succes.

Repetă operațiunile pentru fiecare întrerupător fără fir, unul după altul.

> Combinații posibile de întrerupătoare fără fir și produse cablate: vezi pagina 2.

După ce ai terminat instalarea, lasă clientului ghidul de utilizare al pachetului de bază; foarte important: conține codul unic de scanat pentru utilizarea aplicației Apple HomeKit. Lasă-i și manualele pentru orice produse instalate.

APLICAȚIA HOME + CONTROL: FAMILIARIZARE

1 DESCARCĂ APLICAȚIA HOME + CONTROL

- Necesar: router Wi-Fi care funcționează.
- După ce ai descărcat aplicația, urmează ecranele pas cu pas și creează un cont și configurează instalația clientului.


Dacă ești lângă client și are un iPhone:

Descarcă aplicația Home + Control și configurează-i instalația pe iPhone-ul personal. Astfel, vei scana codul de utilizare unică pentru aplicația Apple HomeKit direct pe iPhone-ul clientului (vezi pagina următoare).


IMPORTANT

Dacă lucrezi singur(ă): folosește un telefon mobil Android.


Ai un iPhone sau un iPad? Atunci evită configurarea instalației în aplicația Home + Control, deoarece clientul nu va putea scana codul HomeKit pe iPhone-ul propriu.




DESCĂRCARE GRATUITĂ

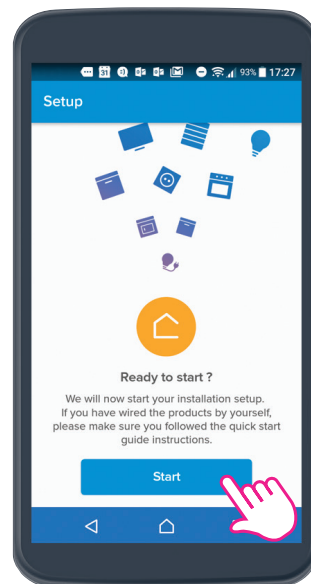


2 CONFIGUREAZĂ INSTALAȚIA



Mai întâi, ține apăsat în centru întrerupătorul principal fără fir Acasă/Plecat până ce se aprinde scurt pe verde.

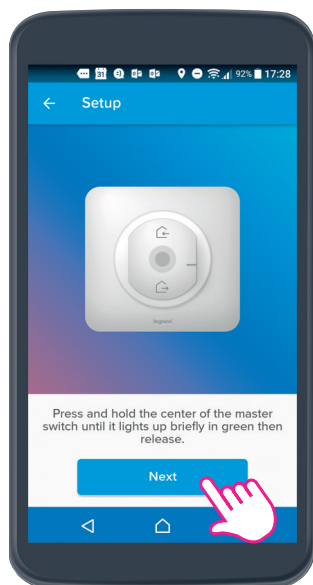


1-Dă clic pe **Next**

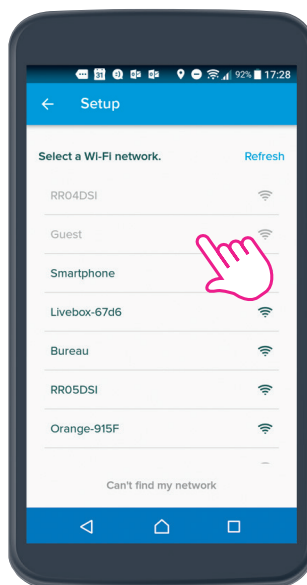


2-Selectează rețeaua **Wi-Fi** a locuinței sau a routerului pentru a conecta la ea controlerul cu priză conectată.

Dacă folosești un telefon mobil Android: introdu parola routerului

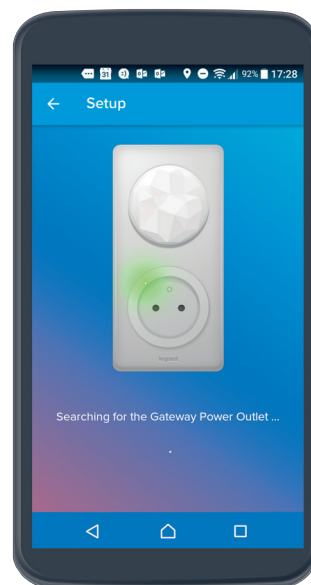


3-Controlerul cu priză conectată se conectează automat la Wi-Fi.

2 CONFIGUREAZĂ INSTALAȚIA (continuare)

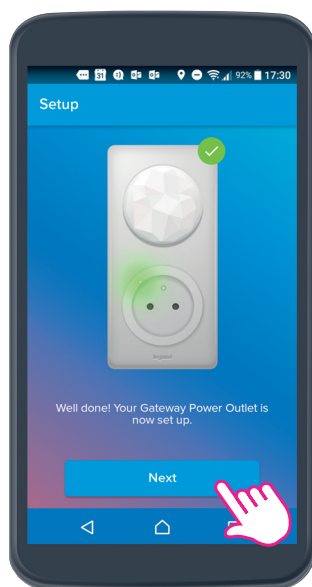


4-Dă clic pe **Next**


Dacă folosești un iPhone:
Configurează Apple HomeKit
înainte de a merge la pasul 5

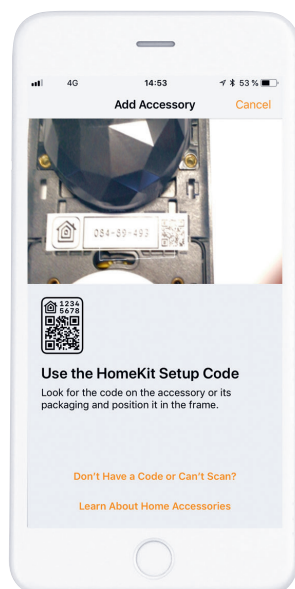


**Cu iPhone: scanează
codul** de pe controlerul
cu priză conectată sau de
la spatele manualului de
utilizare.

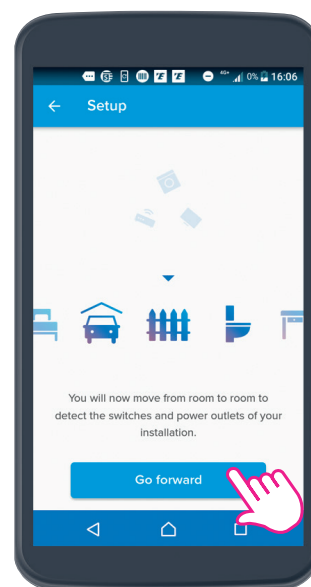


5-Dă clic pe **Go forward**
și treci dintr-o încăpere
într-alta: aplicația
depistează automat
orice produse cablate
instalate.

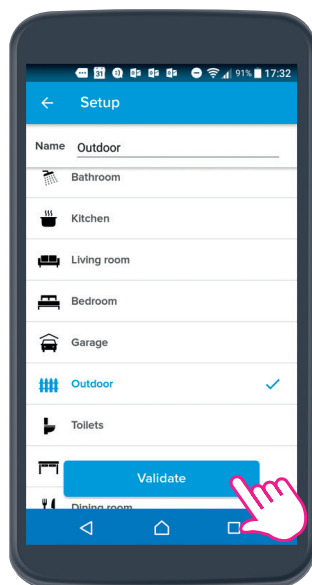

6-Selectează tipul încăperii
în care te afli și dă clic pe
Validate.

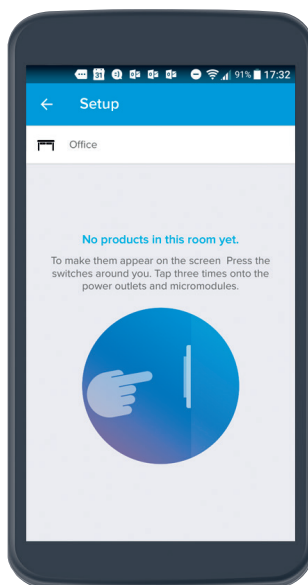


7-Asasă întrerupătoarele sau atinge prizele
conectate și micromodulele instalate în încăpere.




> Continuare la
pagina 18

APLICAȚIA HOME + CONTROL: FAMILIARIZARE


2 CONFIGUREAZĂ INSTALAȚIA (continuare)

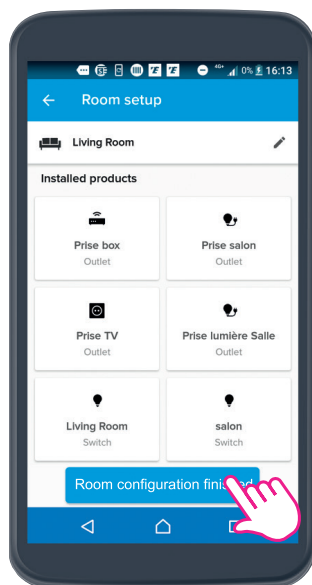


8-Dă clic pe **Room configuration finished** după ce au fost depistate toate produsele.

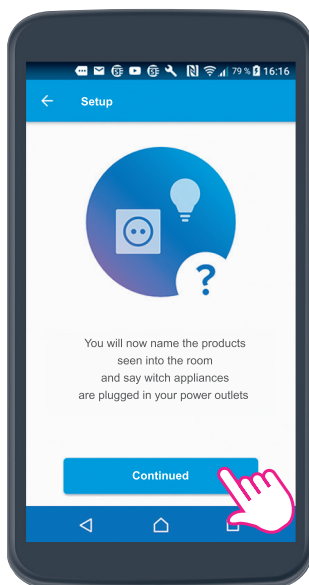


9-Dă clic pe **Continue** ca să denumești produsele.

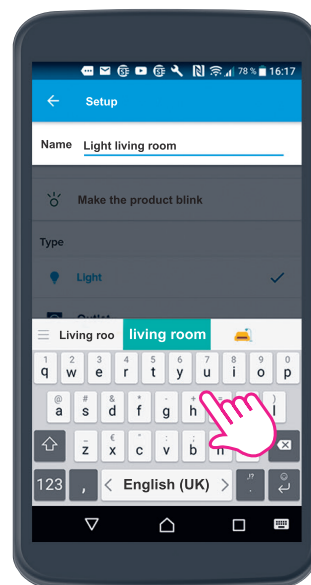


10-Denumește produsele folosind tastatura.

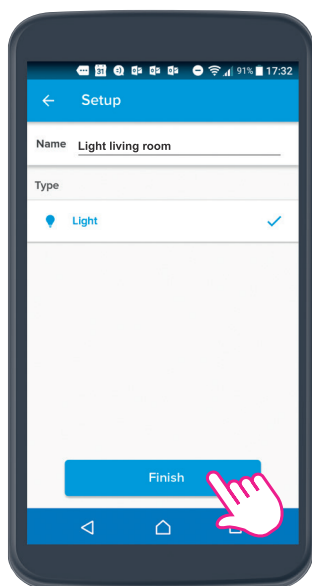


11-Este afișată lista cu produsele denumite. Dă clic pe **Finish**.

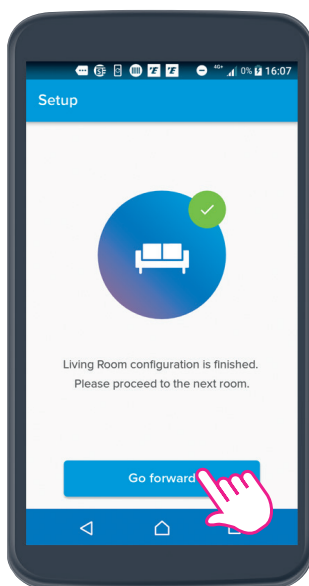


12-Dă clic pe **Go forward** și mergi în încăperea următoare.

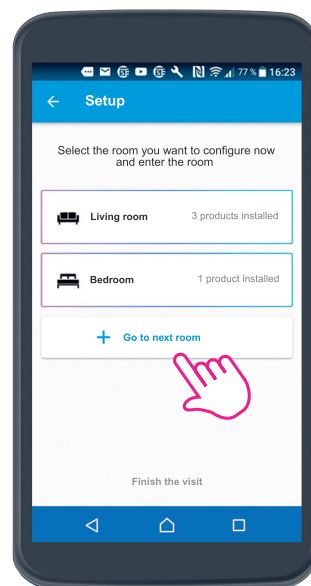


13-Dă clic pe **Go to next room** și intră în încăperea. Repetă pașii de la 8 până la 14.

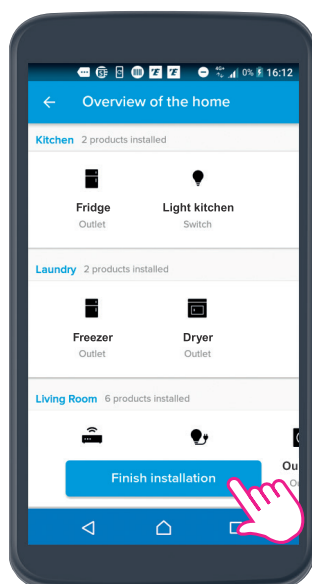


14-Dă clic pe **Finish installation** după ce ai terminat cu toate încăperile.

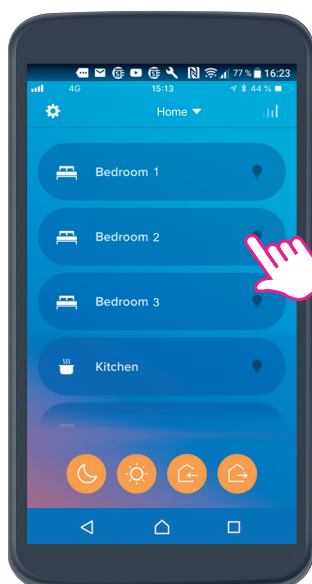


15-Găsești încăperi din locuință și poți controla acum luminile, electrocasnicele și storurile.

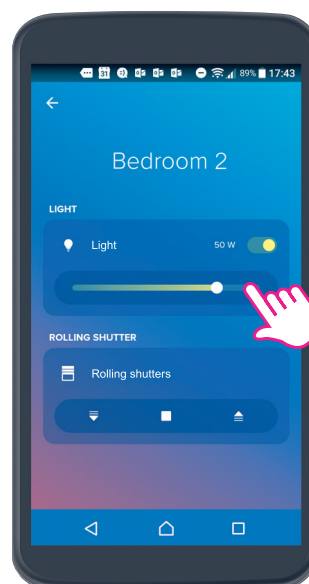


3 SCHIMBĂ POZIȚIA PRODUSELOR, ÎNCĂPERE CU ÎNCĂPERE

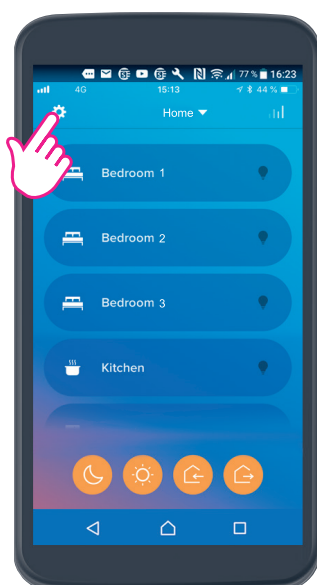

1-Dă clic pe **Settings**.

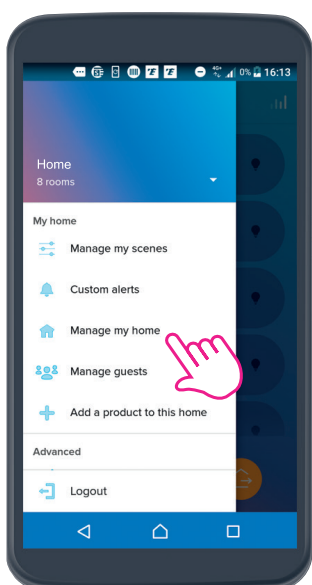

2-Selectează **Manage my home**.


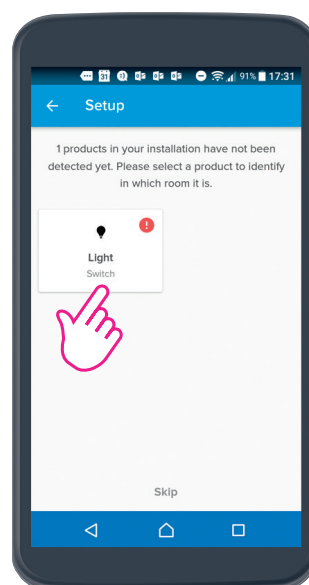


3-Selectează, de exemplu, **Light 2**.


➤ Continuare la pagina 20

APLICAȚIA HOME + CONTROL: FAMILIARIZARE


3 SCHIMBĂ POZIȚIA PRODUSELOR, ÎNCĂPERE CU ÎNCĂPERE (continuare)

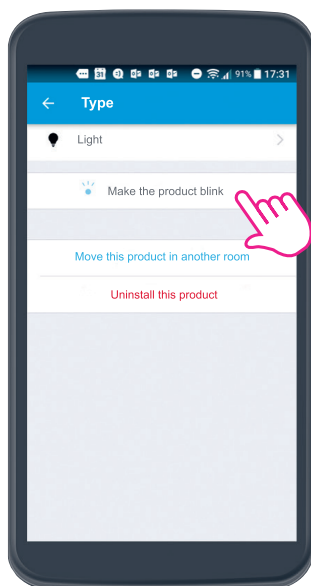


4-Poți face produsul **Light 2** să se aprindă intermitent pentru identificare fizică.

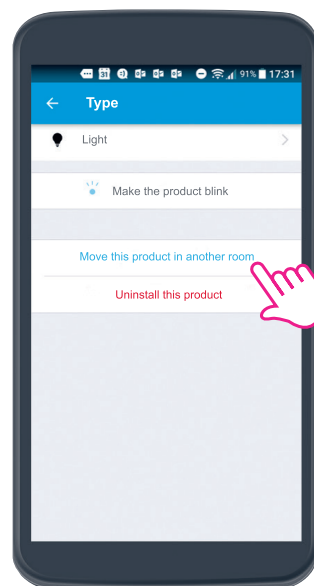


5-Dă clic aici ca să aloci produsul **Light 2** la o încăpere.

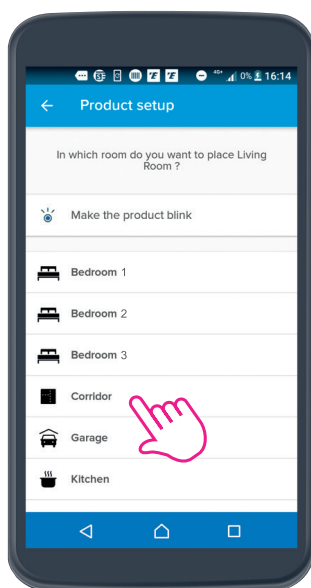

6- Poziționează produsul **Light 2**, de exemplu, pe **hol**.

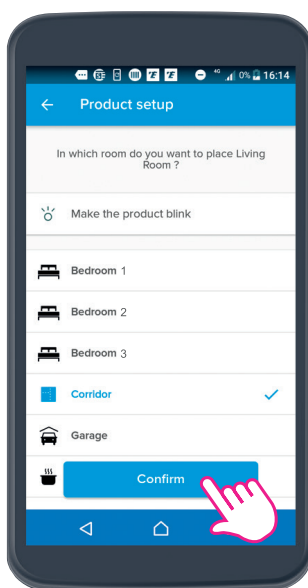


7-Dă clic pe **Confirm** pentru confirmare.

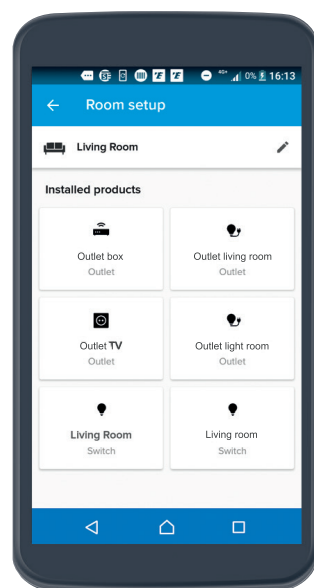


Continuă în același mod ca să aloci fiecare produs la o încăpere. Exemplu: Produsele priza de aparate **electrice 2** și **micromodulul pentru iluminat** au fost alocate pe **camera de zi**.

NB: Poți redenumi încăperile și aparatele folosind aceeași procedură.


4 FĂ INSTALAȚIA DISPONIBILĂ PENTRU CLIENT ȘI ȘTERGE-ȚI DATELE DE ACCES

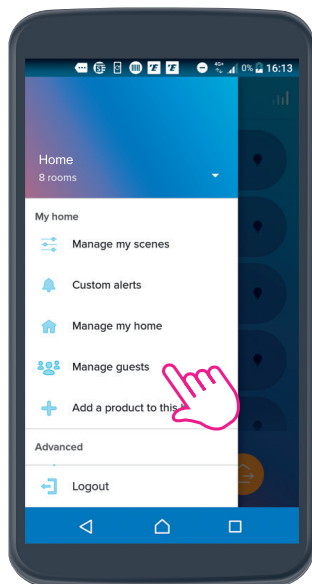

1-Dă clic pe **Manage guests** și urmează instrucțiunile pas cu pas.

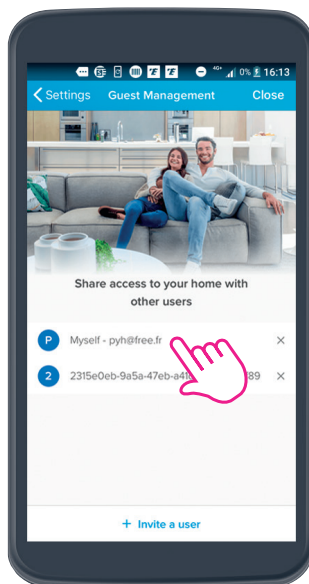


2-Selectează **detaliile tale de acces**.

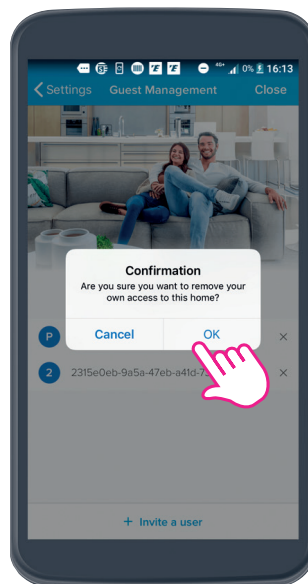


3-Elimină-le din listă.

Configurarea instalației este în continuare disponibilă și va apărea în aplicația Home + Control a clientului când o descarcă.

PARTAJEAZĂ APLICAȚIA HOME + CONTROL ÎNTRE MAI MULȚI UTILIZATORI

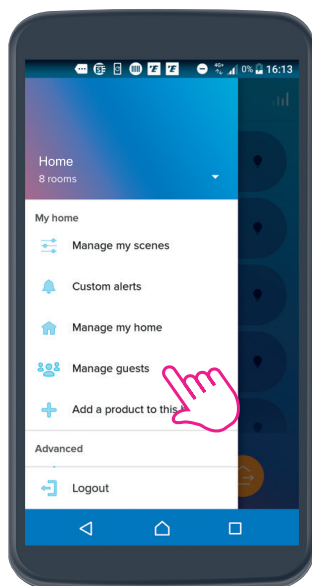


1-Dă clic pe **Manage guests**.

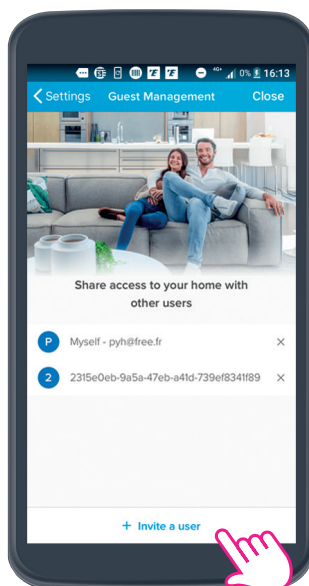

2-Dă clic pe **Share access to your home with other users** și urmează instrucțiunile pas cu pas.

COMANDĂ LOCUINȚA PRINCIPALĂ ȘI LOCUINȚA SECUNDARĂ DIN APLICAȚIA HOME + CONTROL

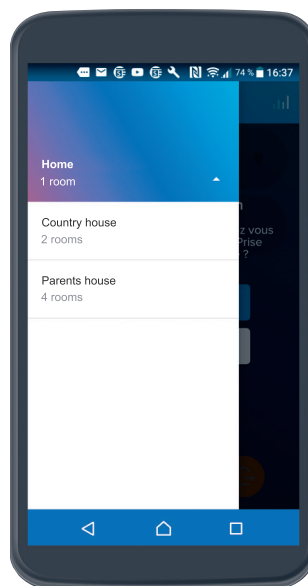

Mergi în lista de locuințe⁽¹⁾ și dă clic pe locuința pe care vrei să o comanzi

(1) **Android:** setări, în partea de sus a ecranului
iPhone: în centru, în partea de sus a ecranului de pornire

Locuință conectată

pachet de bază conectat

Trebuie comandat pentru orice instalație conectată

Pasul 1: Pachet de bază pentru o locuință conectată



7 521 96

Folosit pentru comanda la distanță a locuinței (lumini, sturori și aparate electrice) de pe un telefon mobil, din aplicația Home + Control și/sau prin comandă vocală (cu un asistent vocal).
Trebuie comandat pentru orice instalație conectată.
La pachetul de bază se pot adăuga pachetul de extensie sau produse conectate individuale.
Necesită conexiune Wi-Fi de 2.4 GHz.

Amb.	Ref.	Pachet de bază conectat
		Folosit pentru conectarea instalației Alcătuire: - 1 Controler cu priză conectată cu montaj îngropat 16 A 3680 W max. (cu protecție la suprasarcini). Compatibilă cu orice electrocasnice mici sau mari. Măsoară consumul instant și monitorizează consumul zilnic și lunar, trimite notificări configurabile (defecțiune, consum etc.) - Borne cu terminale automate. Livrată cu placă cu 2 posturi și suport cu gheare. Se poate instala în locul unei prize existente, într-o doză cu 1 post, adâncă de 40 mm - 1 Înterupător principal fără fir Acasă/Plecat cu scenarii presetate, care pot fi personalizate în aplicația Home + Control. Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea unității de comandă pe orice substrat. Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată Livrat complet cu suport, placă și capace de protecție
1	7 521 96	☐ Alb - Valena Life with Netatmo
1	7 522 96	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo
1	7 523 96	☐ Aluminu - Valena Life with Netatmo
1	7 525 96	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 96	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 96	☐ Aluminu - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 96	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 96	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Locuință conectată

Pachet de extensie conectat

Pasul 2: Pachet de extensie conectat



7 528 27

Folosit pentru completarea unei instalații conectate, necesită instalarea în prealabil a unui pachet de bază pentru instalații conectate.
La pachetul de extensie se pot adăuga produse conectate.

Amb.	Ref.	Pachet de extensie conectat
		Folosit pentru a crea un întrerupător cap-scară fără fir pentru comandă de la distanță a electrocasnicilor Alcătuire: 1 x priză conectată de 16 A 3680 W max. (cu protecție la suprasarcini). Compatibilă cu orice aparate electrice sau electrocasnice mari. Măsoară consumul instant și monitorizează consumul zilnic și lunar, trimite notificări configurabile (defecțiune, consum etc.) Se poate instala în locul unei prize existente, într-o doză cu 1 post, adâncă de 40 mm, livrată cu suport cu gheare și capace de protecție. Fixare cu șuruburi sau gheare. Borne cu terminale automate. Funcție personalizabilă de indicator cu LED 1 x întrerupător fără fir pentru iluminat. Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea unității de comandă pe orice substrat. 1 x întrerupător conectat pentru iluminat 5-300 W (opțional cu funcție de variator) fără neutru 230 V~. Compatibil cu toate sarcinile (se recomandă LED-uri dimabile). Livrat cu compensator. Modulul de variator poate fi activat din aplicația Home + Control. Se poate instala în locul unui întrerupător existent, într-o doză cu montaj îngropat, adâncă de 40 mm, livrat cu suport cu gheare și capace de protecție. Fixare cu șuruburi sau gheare. Funcție cu LED de poziție Livrat complet cu suport și placă
1	7 521 27	☐ Alb - Valena Life with Netatmo
1	7 522 27	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo
1	7 523 27	☐ Aluminu - Valena Life with Netatmo
1	7 525 27	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 27	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 27	☐ Aluminu - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 27	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 27	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Locuință conectată

produse conectate

Pasul 2: Produse conectate



7 521 84



7 527 84



7 522 85



7 529 85



0 648 88

Folosite pentru completarea unei instalații conectate, necesită instalarea în prealabil a unui pachet de bază pentru instalații conectate

Amb.	Ref.	Înterupător de lumină conectat (opțional cu funcție de variator)	Amb.	Ref.	Înterupător fără fir pentru iluminat - 1 post
		Pentru comanda locală sau de la distanță a luminilor Poate fi asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir Înterupător cablat de 5-300 W fără neutru 230 V~ (opțional cu funcție de variator) Compatibil cu toate sarcinile (se recomandă LED-uri dimabile) Livrat cu compensator Modul de variator poate fi activat din aplicația Home + Control. Se poate instala în locul unui întrerupător existent, într-o doză cu montaj îngropat, adâncă de 40 mm Fixare cu șuruburi sau gheare, livrat cu suport cu gheare și capace de protecție Funcție cu LED de poziție Livrat complet cu suport și placă			Folosit pentru adăugarea unei comenzi de lumini De asociat prin atingerea produselor cablate selectate: întrerupătoare, micromodule, prize Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea unității de comandă pe orice substrat. Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată Livrat complet cu suport și placă
1	7 521 84	Alb - Valena Life with Netatmo	1	7 521 85	Alb - Valena Life with Netatmo
1	7 522 84	Ivoar - Valena Life with Netatmo	1	7 522 85	Ivoar - Valena Life with Netatmo
1	7 523 84	Aluminiu - Valena Life with Netatmo	1	7 523 85	Aluminiu - Valena Life with Netatmo
1	7 525 84	Alb - Valena Allure with Netatmo	1	7 525 85	Alb - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 84	Ivoar - Valena Allure with Netatmo	1	7 526 85	Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 84	Aluminiu - Valena Allure with Netatmo	1	7 527 85	Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 84	Negru - Valena Allure with Netatmo	1	7 528 85	Negru - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 84	Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo	1	7 529 85	Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo
					Înterupător fără fir pentru iluminat - 2 posturi
					Folosit pentru adăugarea a două comenzi pentru iluminat De asociat prin atingerea produselor cablate selectate: întrerupătoare, micromodule, prize Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea unității de comandă pe orice substrat. Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată Livrat complet cu suport și placă
1	7 521 87	Alb - Valena Life with Netatmo	1	7 521 87	Alb - Valena Life with Netatmo
1	7 522 87	Ivoar - Valena Life with Netatmo	1	7 522 87	Ivoar - Valena Life with Netatmo
1	7 523 87	Aluminiu - Valena Life with Netatmo	1	7 523 87	Aluminiu - Valena Life with Netatmo
1	7 525 87	Alb - Valena Allure with Netatmo	1	7 525 87	Alb - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 87	Ivoar - Valena Allure with Netatmo	1	7 526 87	Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 87	Aluminiu - Valena Allure with Netatmo	1	7 527 87	Aluminiu - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 87	Negru - Valena Allure with Netatmo	1	7 528 87	Negru - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 87	Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo	1	7 529 87	Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo
					Micromodul conectat pentru iluminat
1	0 648 88	Folosit pentru iluminare conectată, 300 W, cu neutru. Poate fi comandat dintr-unul sau mai multe întrerupătoare fără fir pentru iluminat - de asociat prin atingerea comenzii fără fir cu micromodul Pentru instalare într-un cofret de tavan			

Locuință conectată

produse conectate (continuare)


Pasul 2: Produse conectate



7 522 94



7 527 94



7 521 90



7 528 91

Folosite pentru completarea unei instalații conectate, necesită instalarea în prealabil a unui pachet de bază pentru instalații conectate

Amb.	Ref.	Priză conectată	Amb.	Ref.	Înterupător conectat pentru storuri
		Folosită pentru comanda de la distanță a aparatelor electrice Poate fi asociată cu unul sau mai multe întrerupătoare fără fir pentru iluminat pentru crearea unei prize comandate. Înterupere securizată a curentului electric 16 A pentru prevenirea suprasarcinilor. Compatibilă cu orice aparate electrice sau electrocasnice mari. Măsoară consumul instant și monitorizează consumul zilnic și lunar, trimite notificări configurabile (defecțiune, consum etc.) Se poate instala în locul unei prize existente, într-o doză cu 1 post, adâncă de 40 mm, livrată cu suport cu gheare și capace de protecție. Fixare cu șuruburi sau gheare Borne cu terminale automate Funcție personalizabilă de indicator cu LED Livrat complet cu suport și placă			Pentru comanda locală sau de la distanță a unui stor de 230 V~ (funcții de ridicare/coborâre/oprire, compatibil cu storuri cu limitatoare cap cursă mecanice și electronice, incompatibil cu storuri comandate prin undă radio) Poate fi asociat cu unul sau mai multe întrerupătoare fără fir pentru storuri. Se poate instala în locul unui întrerupător de storuri existent, într-o doză cu montaj îngropat, adâncă de 40 mm Fixare cu șuruburi sau gheare, livrat cu suport cu gheare și capace de protecție Livrat complet cu suport și placă
1	7 521 94	☐ Alb - Valena Life with Netatmo	1	7 521 90	☐ Alb - Valena Life with Netatmo
1	7 522 94	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo	1	7 522 90	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo
1	7 523 94	☐ Aluminiiu - Valena Life with Netatmo	1	7 523 90	☐ Aluminiiu - Valena Life with Netatmo
1	7 525 94	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo	1	7 525 90	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 94	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo	1	7 526 90	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 94	☐ Aluminiiu - Valena Allure with Netatmo	1	7 527 90	☐ Aluminiiu - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 94	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo	1	7 528 90	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 94	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo	1	7 529 90	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo
		Standard german			Înterupător fără fir pentru storuri
		Folosită pentru comanda unuia sau mai multor întrerupătoare cablate pentru storuri De asociat prin atingerea întrerupătorului (cablat cu întrerupătoarele fără fir) selectate de storuri Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea unității de comandă pe orice substrat Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată Livrat complet cu suport și placă			Folosită pentru comanda unuia sau mai multor întrerupătoare cablate pentru storuri De asociat prin atingerea întrerupătorului (cablat cu întrerupătoarele fără fir) selectate de storuri Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea unității de comandă pe orice substrat Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată Livrat complet cu suport și placă
1	7 521 91	☐ Alb - Valena Life with Netatmo	1	7 521 91	☐ Alb - Valena Life with Netatmo
1	7 522 91	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo	1	7 522 91	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo
1	7 523 91	☐ Aluminiiu - Valena Life with Netatmo	1	7 523 91	☐ Aluminiiu - Valena Life with Netatmo
1	7 525 91	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo	1	7 525 91	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 91	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo	1	7 526 91	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 91	☐ Aluminiiu - Valena Allure with Netatmo	1	7 527 91	☐ Aluminiiu - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 91	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo	1	7 528 91	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 91	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo	1	7 529 91	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Locuință conectată

produse conectate (continuare)

Pasul 2: Produse conectate



7 523 86



7 528 86



7 522 89



7 529 89

Folosite pentru completarea unei instalații conectate, necesită instalarea în prealabil a unui pachet de bază pentru instalații conectate

Amb.	Ref.	Înterupător principal fără fir Acasă/Plecat	Amb.	Ref.	Priză cablată conectată
		Folosit pentru adăugarea unui întrerupător principal fără fir Acasă/Plecat suplimentar Funcționează ca întrerupătorul principal fără fir Acasă/Plecat inclus în pachetul de bază Scenariile Acasă/Plecat pot fi personalizate în aplicația Home + Control. Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea unității de comandă pe orice substrat Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată Livrat complet cu suport și placă			Folosită pentru comanda la distanță a aparatelor electrice Poate fi asociată cu una sau mai multe comenzi fără fir pentru crearea unei prize cablate comandate priză cablată conectată de 16 A 3680 W max. (cu protecție la suprasarcini) Compatibilă cu orice aparate electrice sau electrocasnice mari Compatibilă cu calorifere echipate cu fir-pilot Măsoară consumul instant și monitorizează consumul zilnic și lunar, trimite notificări configurabile (defecțiuni, consum etc.) Se poate instala în locul unei prize cablate existente, într-o doză cu 1 post, adâncă de 40 mm, livrată cu suport cu gheare și capace de protecție. Fixare cu șuruburi sau gheare Borne cu terminale automate Funcție personalizabilă de indicator cu LED Livrat complet cu suport și placă
1	7 521 86	☐ Alb - Valena Life with Netatmo	1	7 521 92	☐ Alb - Valena Life with Netatmo
1	7 522 86	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo	1	7 522 92	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo
1	7 523 86	☐ Aluminiiu - Valena Life with Netatmo	1	7 523 92	☐ Aluminiiu - Valena Life with Netatmo
1	7 525 86	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo	1	7 525 92	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 86	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo	1	7 526 92	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 86	☐ Aluminiiu - Valena Allure with Netatmo	1	7 527 92	☐ Aluminiiu - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 86	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo	1	7 528 92	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 86	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo	1	7 529 92	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo
		Înterupător fără fir pentru Trezire/Somn Folosit pentru adăugarea a 2 scenarii suplimentare la o instalație conectată Scenariile Trezire/Somn sunt presetate, acestea pot fi personalizate în aplicația Home + Control Livrat cu baterie CR2032 3 V pentru alimentare electrică și 4 benzi adezive detașabile pentru fixarea unității de comandă pe orice substrat. Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată Livrat complet cu suport și placă			Accesorii
1	7 521 89	☐ Alb - Valena Life with Netatmo	1	0 648 71	Pachet de 3 x 4 benzi adezive detașabile suplimentare pentru fixarea unei comenzi fără fir
1	7 522 89	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo			
1	7 523 89	☐ Aluminiiu - Valena Life with Netatmo			
1	7 525 89	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo			
1	7 526 89	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo			
1	7 527 89	☐ Aluminiiu - Valena Allure with Netatmo			
1	7 528 89	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo			
1	7 529 89	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo			

Locuință conectată

kituri fără fir gata de instalare



7 521 50



7 527 52



7 522 54



7 523 57


Soluții ideale pentru recondiționarea sau extinderea unei instalații existente
Toate produsele din pachete sunt pre-asociate unul cu celălalt și comunică prin tehnologie radio la 2.4 GHz
Livate complete, cu ramă, suport și placă

Amb.	Ref.	Gata de instalare: creează un întrerupător cap-scară cu micromodul
		Folosit pentru a comanda orice tip de lumini (LED-uri, fluorescente, cu halogen, incandescente) din două puncte de comandă fără a trage fire Alcătuire: 1 micromodul de aprindere/stingere lumini 230 V~ (300 W) 2 întrerupătoare fără fir pentru iluminat (livrate cu baterie CR2032 3 V). Livrată cu benzi adezive detașabile pentru fixarea pe orice substrat Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată Opțiune de adăugare a unui întrerupător fără fir (p. 15)
1	7 521 50	☐ Alb - Valena Life with Netatmo
1	7 522 50	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo
1	7 523 50	☐ Aluminiiu - Valena Life with Netatmo
1	7 525 50	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 50	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 50	☐ Aluminiiu - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 50	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 50	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Amb.	Ref.	Gata de instalare: creează un întrerupător cap-scară
		Folosit pentru crearea unui întrerupător cap-scară fără a trage fire Alcătuire: 1 x întrerupător pentru iluminat 230 V~ fără neutru 5-300 W, cu compensator. Livrat cu suport cu gheare 1 întrerupător fără fir pentru iluminat (livrat cu baterie CR2032 3 V). Livrată cu benzi adezive detașabile pentru fixarea pe orice substrat Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată Opțiune de adăugare a unui întrerupător fără fir (p. 15)
1	7 521 52	☐ Alb - Valena Life with Netatmo
1	7 522 52	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo
1	7 523 52	☐ Aluminiiu - Valena Life with Netatmo
1	7 525 52	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 52	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 52	☐ Aluminiiu - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 52	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 52	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Amb.	Ref.	Gata de instalare: creează o priză comandată din întrerupător
		Folosit pentru crearea și comandarea unei prize dintr-un punct de comandă fără a trage fire Alcătuire: - 1 x priză 16 A 3680 W maxim Livrat cu suport cu gheare 1 întrerupător fără fir pentru iluminat (livrat cu baterie CR2032 3 V). Livrată cu benzi adezive detașabile pentru fixarea pe orice substrat Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată Opțiune de adăugare a unui întrerupător fără fir (p. 15)
1	7 521 54	☐ Alb - Valena Life with Netatmo
1	7 522 54	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo
1	7 523 54	☐ Aluminiiu - Valena Life with Netatmo
1	7 525 54	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 54	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 54	☐ Aluminiiu - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 54	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 54	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo

Amb.	Ref.	Gata de instalare: centralizează storurile
		Folosit pentru comanda unui stor dintr-un punct de comandă fără a trage fire sau pentru a centraliza mai multe storuri Alcătuire: 1 întrerupător de storuri 230 V~ (funcții de ridicare/coborâre/oprire, compatibil cu storuri cu limitatoare cap cursă mecanice și electronice, incompatibil cu storuri comandate prin radio). Livrat complet, cu placă albă și suport cu gheare 1 întrerupător fără fir pentru storuri (livrat cu baterie CR2032 3 V). Livrat complet, cu benzi adezive detașabile pentru fixarea pe orice substrat Funcție de LED pentru indicația de baterie descărcată Opțiune de a adăuga întrerupătoare fără fir pentru storuri (p. 15)
1	7 521 57	☐ Alb - Valena Life with Netatmo
1	7 522 57	☐ Ivoar - Valena Life with Netatmo
1	7 523 57	☐ Aluminiiu - Valena Life with Netatmo
1	7 525 57	☐ Alb - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 57	☐ Ivoar - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 57	☐ Aluminiiu - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 57	☒ Negru - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 57	☐ Alb Perlat - Valena Allure with Netatmo



ASISTENȚI VOCALI

Valena™ Life/Allure with Netatmo este compatibil cu principalii asistenți vocali.



INTEROPERABILITATE



energeasy connect
Aplicația Rexel



Aplicația Leroy-Merlin



LA POSTE



UN SISTEM DESCHIS

Valena™ Life/Allure with Netatmo este un sistem deschis pentru toți cei din locuința conectată.

NOTE



LEGRAND ROMANIA

Str. Gara Herăstrău, Nr. 4,
Green Court Bucharest, Clădirea C, Etaj 2,
Cod 020334,
Sector 2, București

www.legrand.ro

 www.facebook.com/legrand

 twitter.com/legrand_news