




## SmartCross-Laser GX Work Set



Prático laser de cruz verde com excelente visibilidade, rosca de 1/4" e tripé compacto de 45 cm - utilização de material reciclado para sustentabilidade

Este laser de cruz projeta uma cruz de laser verde bem visível para o alinhamento exato horizontal e vertical de objetos. Adicionalmente, tem uma função de inclinação manual para traçar facilmente declives e uma rosca de 1/4" para a montagem no tripé compacto de 45 cm fornecido, que é ideal para aplicações ao nível do solo. Tem pernas extensíveis em vários níveis e uma cabeça do tripé de 3 vias para inclinar, baixar e virar. Com o modo de recetor manual integrado, o laser também pode ser utilizado para aplicações no exterior e trabalhos de alinhamento a longa distância. A caixa do laser é maioritariamente feita de plástico reciclado, prestando uma contribuição valiosa para a sustentabilidade.

- Construção sustentável: a maior parte da caixa é feita de plástico reciclado
- Alinhamento horizontal e vertical exato de objetos
- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Alinhamento fácil de declives com função de inclinação manual
- Tripé compacto de 45 cm, robusto e leve, ideal para aplicações ao nível do solo
- Cabeça do tripé de 3 vias para inclinar, baixar e virar o aparelho de medição
- Modo de recetor manual integrado para aplicações exteriores

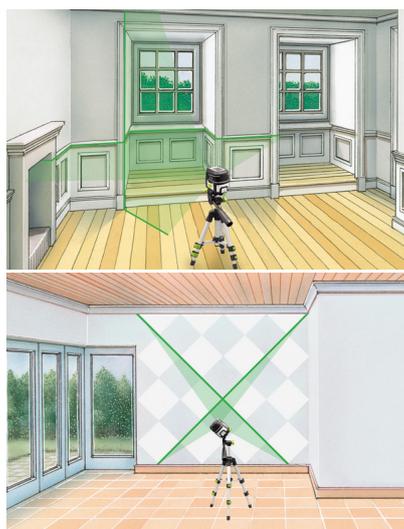

### DADOS TÉCNICOS

<b>Margem de autonivelção</b>	± 4°
<b>Exatidão</b>	± 0,3 mm / m
<b>Nivelamento</b>	automática
<b>Visibilidade (usual)*</b>	40 m
<b>Comprimento de onda laser</b>	515 nm
<b>Classe de laser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Abastecimento de corrente</b>	2 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Duração operacional</b>	aprox. 6 horas
<b>Condições de trabalho</b>	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
<b>Condições de armazenamento</b>	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 85% rH
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	84 mm x 76 mm x 62 mm
<b>Peso</b>	276 g (incl. pilha)

Optional: RangeXtender G 30  
Artikel-Nr.: 033.26E

max.  
30 m



AUTOMATIC LEVEL



### VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 036.733E

GTIN (EAN) 4021563731817

UV 2