



SmartCross-Laser GX Work Set


Handige, groene kruislijnlasers met uitstekende zichtbaarheid, 1/4"-schroefdraad en compact statief 45 cm – gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

Deze kruislijnlasers projecteert een goed zichtbaar groen laserkruis voor een nauwkeurige horizontale en verticale uitlijning van voorwerpen. Hij biedt bovendien een handmatige hellingfunctie voor het eenvoudig aanleggen van hellingen en een 1/4"-schroefdraad voor de montage op het meegeleverde compacte statief 45 cm, dat uitermate geschikt is voor toepassingen dicht bij de grond. Hij beschikt over meervoudig uittrekbare poten en een 3-weg-statiefkop voor het hellen, neerlaten en kantelen. Met de geïntegreerde handontvangermodus kan de laser ook worden gebruikt voor buitentoepassingen en uitlijnwerkzaamheden over lange afstanden. De behuizing van de laser is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- Licht en robuust 45 cm compact statief, ideaal voor toepassingen dicht bij de grond
- 3-weg-statiefkop voor het neigen, neerlaten en draaien van het meettoestel

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nauwkeurigheid	± 0,3 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	40 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 6 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH
Afmetingen (B x H x D)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Gewicht	276 g (incl. batterij)

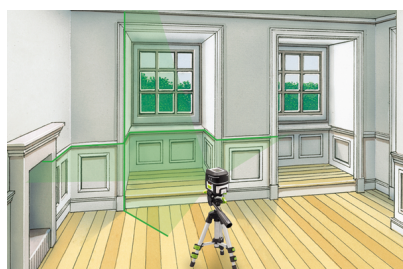

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



AUTOMATIC
LEVEL



Laser
515 nm



2



2x
AA

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.733E

GTIN (EAN) 4021563731817

VE 2