
Sistem decorativ de iluminat inteligent cu Wi-Fi

Numărul articolului: WIFILXC01W200 | WIFILXC02W200 | WIFILXC03W250 | WIFILXC04W250 | WIFILXC03W400 | WIFILXC04W400



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis WIFILXC01W200 | WIFILXC02W200 | WIFILXC03W250 | WIFILXC04W250 | WIFILXC03W400 | WIFILXC04W400.
Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.
Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.
Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Descrierea produsului

Utilizare preconizată

Acest produs este un sistem decorativ de iluminat, destinat iluminării unui spațiu interior și exterior, care poate fi controlat prin intermediul aplicației Nedis SmartLife.
Păstrați cardul de garanție, bonul de cumpărare și manualul de utilizare împreună, în ambalajul original, pentru consultare ulterioară.
Acest produs este destinat pentru utilizare în interior și în exterior.
Nu lăsați să folosească produsul persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele asupra modului de operare.
Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
Acest produs nu este destinat utilizării cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de comandă de la distanță separat.

Specificaţii

Lanț luminos tip țurțuri

Produs	Lanț luminos tip țurțuri inteligent cu Wi-Fi culoare alb rece		Lanț luminos tip țurțuri inteligent cu Wi-Fi culoare alb cald & rece	
Numărul articolului	WIFILXC03W250	WIFILXC03W400	WIFILXC04W250	WIFILXC04W400
Număr de beculețe	250	400	250	400
Lungimea cablului	3 m			
Lungimea benzii luminoase	5 m	8 m	5 m	8 m
Luminozitate	160 lm	150 lm	310 lm	350 lm
Culoarea luminii	Alb rece	Alb rece	Alb rece / cald	Alb rece / cald
Tip LED-uri	5050			
Adaptor	Fișă de contur tip F			
Alimentare electrică	100 - 240 VAC			
Clasa de protecție IP	Beculețe: IP65 Adaptor: IP44 Controler: IP65			
Frecvență maximă a antenei	0,5 dBi			
Tensiune de intrare	12 V			
Curent max.	0,2 A	0,2 A	0,3 A	0,4 A
Consum de electricitate	8,4 W			


Interval de frecvențe	2,4 - 2,4835 GHz
Putere max. transmisie	≤ 19 dBm
Temperatură de funcționare	-30 °C - 60 °C


Perdea luminoasă

Produs	Perdea luminoasă inteligentă cu Wi-Fi culoare alb cald	Perdea luminoasă inteligentă cu Wi-Fi culoare alb cald & rece
Numărul articolului	WIFILXC01W200	WIFILXC02W200
Număr de beculețe	200	
Lungimea cablului	3 m	
Lungimea benzii luminoase	30 m	
Luminozitate	350 lm	400 lm
Culoarea luminii	Alb cald	Alb rece / cald
Tip LED-uri	5050	
Adaptor	Fișă de contur tip F	
Alimentare electrică	100 - 240 VAC	
Clasa de protecție IP	Beculețe: IP65 Adaptor: IP44 Controler: IP65	
Frecvență maximă a	0,5 dBi	

antenei	
Tensiune de intrare	12 V
Curent max.	0,4 A
Consum de electricitate	6 W
Interval de frecvențe	2,4 - 2,4835 GHz
Putere max. transmisie	≤ 19 dBm
Temperatură de funcționare	-30 °C - 60 °C

Piese principale (imagine **A**)

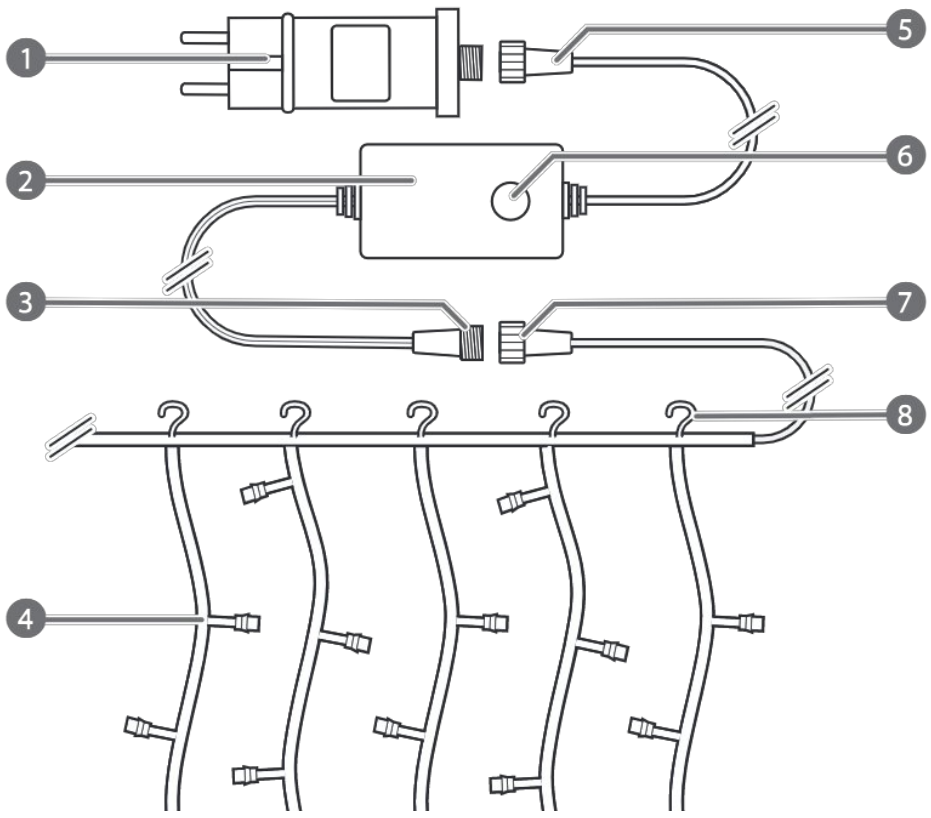

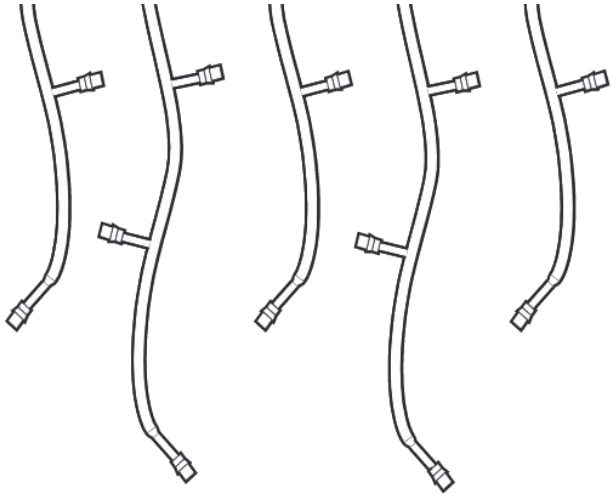

A
1 Adaptor
2 Unitate de comandă
3 Mufă tată unitate control
4 Beculețe decorative*
5 Mufă mamă unitate control
6 Buton Power
7 Mufă mamă bandă luminoasă
8 Cârlige de montare (opțional)

* Produsul cumpărat poate fi diferit de cel din imagine.

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Nu lăsați produsul și cablul electric la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Folosiți numai cablul de alimentare furnizat.
- Această bandă luminoasă trebuie utilizată exclusiv împreună cu transformatorul furnizat.

- Beculețele nu se pot înlocui.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Este interzisă realizarea unei conexiuni electrice a acestei benzi luminoase cu alte ghirlande/benzi luminoase.
- Nu conectați banda luminoasă la sursa de alimentare dacă lanțul de beculețe nu este scos din ambalaj.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.
- Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Această bandă luminoasă nu trebuie folosită decât cu toate garniturile instalate.

Explicația simbolurilor de pe produs sau ambalaj

Pictogramă	Descriere
	Nu folosiți produsul în locuri în care poate apărea împroșcarea cu apă, de exemplu săli de baie, piscine sau în apropierea chiuvetelor.
	Echipamentele electronice trebuie să poarte marcajul CE pentru a fi introduse pe piața UE. Marcajul CE arată că produsul este evaluat înainte de a fi introdus pe piață și că satisface cerințele UE în domeniul securității, sănătății și protecției mediului. Marcajul CE este uneori acceptat ca metodă de conformitate cu cerințele aprobării de tip; de exemplu, componentele electronice care necesită aprobare de tip și de asemenea marcaj CE pentru compatibilitate electromagnetică (EMC) sau echipament de joasă tensiune.
	Indicația care să explice că produsul trebuie colectat separat în cazul eliminării. A nu se arunca împreună cu gunoiul menajer.

Instalare

Verificaţi conținutul ambalajului

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin intermediul site-ului web: www.nedis.com.

Instalarea aplicației Nedis SmartLife

1. Descărcați pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
2. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
3. Creați un cont cu numărul dumneavoastră de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail și atingeți ***Continuare***.
4. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
5. Creați o parolă și atingeți ***Done***.
6. Atingeți ***Add Home*** pentru a crea un domiciliu SmartLife.
7. Introduceți locația, alegeți camerele la care doriți să vă conectați și atingeți ***Done***.

Instalarea produsului

1. Branșați mufa mamă a unității de control **A5** la adaptorul **A1**.
2. Branșați mufa tată a unității de control **A3** la mufa mamă a ghirlandei luminoase **A7**.
3. Conectați **A1** la priză.
4. Sistemul decorativ luminos **A4** începe să clipească rapid.

ℹ Țineți apăsat butonul de pornire **A6** timp de 5 secunde pentru a reseta produsul dacă **A4** nu clipește rapid.

5. Atingeți + din aplicația Nedis SmartLife.
6. Selectați produsul din lista de produse disponibile.
7. Atingeți pentru confirmare.
8. Introduceți parola rețelei Wi-Fi de 2,4 GHz la care este conectat telefonul și atingeți ***Confirm (Confirmare)***.
9. Redenumiți produsul după ce a fost găsit și adăugat.

ℹ În cazul în care metoda de conectare de mai sus eșuează, produsul poate fi conectat folosind modul AP:

1. Țineți apăsat **A6** timp de 5 secunde.

ℹ **A4** clipește rapid.

2. Apăsați și țineți apăsat **A6** din nou pentru 5 secunde.

ℹ **A4** clipește rapid.

3. Atingeți + din aplicația Nedis SmartLife.
4. Selectați produsul din lista de produse disponibile.
5. Atingeți ***AP Mode (Mod AP)*** în colțul din dreapta sus.
6. Parcurgeți pașii de la 5 la 9 din metoda de conectare obișnuită.

Utilizare

Utilizarea produsului

Produsul poate fi controlat prin intermediul aplicației Nedis SmartLife, printr-o conexiune Wi-Fi din orice locație.

Meniul de domiciliu al aplicației Nedis SmartLife afișează o secțiune de comandă pentru fiecare

lampă conectată și/sau grup.

- Produsul poate fi conectat la Google Home sau Amazon Alexa pentru activarea comenzii vocale.
- Vedeți pagina noastră web pentru asistență pentru a descoperi toate posibilitățile acestui produs Nedis®.

1. Apăsați **A6** pentru pornirea sau oprirea produsului.
2. Alegeți modul de iluminare dorit în aplicația Nedis SmartLife.

Mentenanță

Curățare și depozitare

Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.
Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea produsului.

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări asupra produsului vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii produse prin utilizarea incorectă a produsului.
Acest produs este proiectat exclusiv pentru utilizare privată (utilizare casnică normală). Nedis nu răspunde de uzura, defectarea și/sau daunele produse de utilizarea comercială a produsului.

Precizări legale

Proiectele și specificaţiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare

	Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFILXC01W200 / WIFILXC02W200 / WIFILXC03W250 / WIFILXC04W250 / WIFILXC03W400 / WIFILXC04W400 de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:
nedis.ro/wifilxc01w200#support
nedis.ro/wifilxc02w200#support
nedis.ro/wifilxc03w250#support
nedis.ro/wifilxc03w400#support
nedis.ro/wifilxc04w250#support
nedis.ro/wifilxc04w400#support