



SmartCross-Laser GX Work Set


Láser de líneas cruzadas verdes, de fácil manejo y con excelente visibilidad, rosca de 1/4" y trípode compacto de 45 cm - Uso de material reciclado para la sostenibilidad

Este láser de líneas cruzadas proyecta una cruz láser verde muy visible para nivelar con precisión objetos en el plano horizontal y vertical. También ofrece una función de inclinación manual para crear fácilmente pendientes y una rosca de 1/4" para montarla en el trípode compacto de 45 cm incluido, ideal para aplicaciones a ras de suelo. Cuenta con patas multiextensibles y un cabezal de trípode de 3 vías para inclinar, bajar y bascular. Con el modo receptor manual integrado, el láser también se puede utilizar en aplicaciones al aire libre y trabajos de alineación a grandes distancias. La carcasa del láser está hecha en gran parte de plástico reciclado y contribuye de forma valiosa a la sostenibilidad.

- Construcción sostenible: La mayor parte de la carcasa está hecha de plástico reciclado
- Exacta nivelación horizontal y vertical de objetos
- Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
- Fácil alineación de planos inclinados con la función manual de inclinación
- Robusto trípode de 45 cm, compacto y ligero, ideal para aplicaciones a nivel de suelo
- Cabeza de trípode de 3 vías para inclinar, bajar y girar el dispositivo de medición
- Modo de receptor manual integrado para aplicaciones exteriores

DATOS TÉCNICOS

Margen de auto-nivelado	± 4°
Precisión	± 0,3 mm / m
Nivelación	automática
Visibilidad (típico)*	40 m
Longitud de onda del láser	515 nm
Clase láser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentación	2 x 1,5V LR6 (AA)
Autonomía de trabajo	aprox. 6 h
Condiciones de trabajo	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 85% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Peso	276 g (pila incluida)

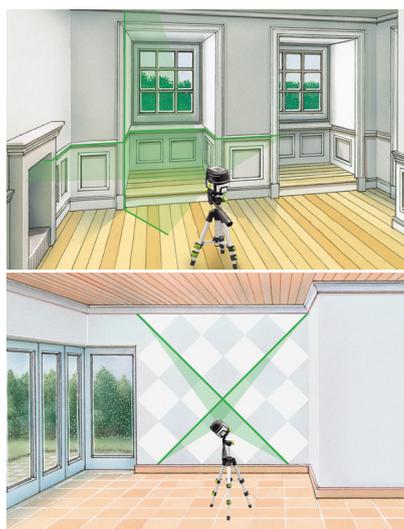

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 036.733E

GTIN (EAN) 4021563731817

UV 2