



SmartCross-Laser GX Work Set




Laser a croce verde, maneggevole, con eccellente visibilità, filettatura da 1/4" e treppiede compatto da 45 cm - Utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

Questo laser a linee incrociate proietta una croce laser verde ben visibile per allineare con precisione gli oggetti in senso orizzontale e verticale. Offre inoltre una funzione di inclinazione manuale per facilitare la realizzazione di pendenze e una filettatura da 1/4" per il montaggio sul treppiede compatto da 45 cm in dotazione, ideale per le applicazioni a terra. È dotato di gambe estraibili più volte e di una testa del treppiede a 3 vie per inclinare, abbassare e rovesciare il dispositivo il prodotto. Grazie alla modalità ricevitore manuale integrata, il laser può essere utilizzato anche per applicazioni all'aperto e per lavori di allineamento su lunghe distanze. L'involucro del laser è realizzato in gran parte con plastica riciclata e fornisce un prezioso contributo alla sostenibilità.

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Allineamento facilitato delle pendenze con funzione manuale di inclinazione
- Treppiede compatto da 45 cm, leggero e robusto, ideale per applicazioni a livello del suolo

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 4°
Precisione	± 0,3 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	40 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	2 x 1,5V LR6 (AA)
Durata di esercizio	circa 6 ore
Condizioni di lavoro	-10°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-20°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 85% rH
Dimensioni (L x H x P)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Peso	276 g (con batteria)

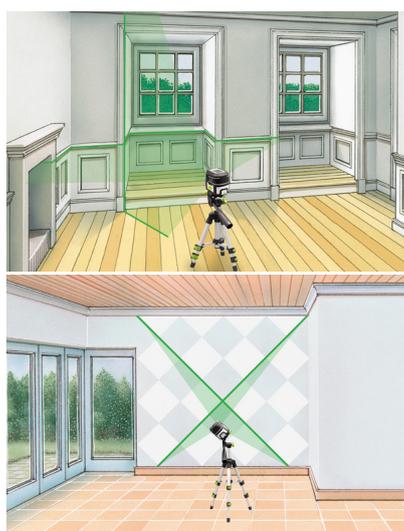

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



AUTOMATIC LEVEL



FORNITURA



Articolo no. 036.733E

GTIN (EAN) 4021563731817

UV 2