

DETECTOR DE MIȘCARE MONTAJ TAVAN-PERETE-COLȚ 180 / 360 GRADE 1200W 220-240V 12m

cod ELVON	Dimensiuni (mm)
15031	90 × 70 × 50



PARAMETRI TEHNICI

MODEL	DETECTOR DE MIȘCARE CU INFRAROȘU
Tensiune nominală	220-240V/AC
Frecvență nominală	50Hz/60Hz
Încărcare maximă	1200W
Rază detecție	180° / 360°
Lumină ambientă	<3-2000LUX (reglabilă)
Temporizare	min. 10sec.±3sec., max.15min.±2min.
Distanță detecție	max. 12m(<24 °C)
Înălțime instalare	1,8-2,5m
Viteză detecție mișcare	0,6~1,5m/s
Temperatură optimă de lucru	-20 °C ~ +40 °C
Umiditate de lucru	<93%RH
Grad protecție	IP65
Garanție	5 ani



montaj perete





montaj tavan



montaj colț

FUNCȚII


- Poate identifica ziua și noaptea: consumatorul poate regla starea de lucru în diferite lumini ambientale. Poate funcționa ziua și noaptea când este reglat în poziția „soare” (max). Poate funcționa în lumina ambientală mai mică de 3LUX atunci când este reglat în poziția „3” (min). În ceea ce privește modelul de ajustare, vă rugăm să consultați modelul de testare.
- Time-Delay se adaugă continuu: Când primește al doilea semnal de inducție în decursul primei inducții, va reporni din momentul respectiv.

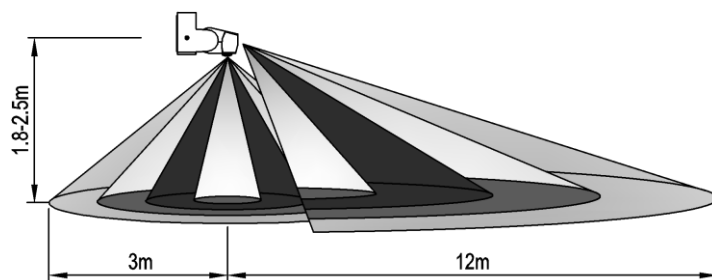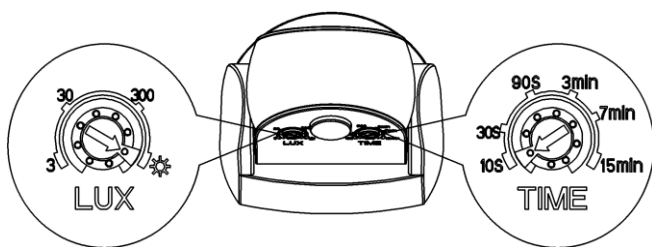

INSTRUCȚIUNI UTILIZARE


Pe măsură ce detectorul răspunde la schimbările de temperatură, evitați următoarele situații:

- Evitați îndreptarea detectorului către obiecte cu suprafețe foarte reflectorizante, cum ar fi oglinzile etc.
- Evitați montarea detectorului în apropierea surselor de căldură, cum ar fi gurile de încălzire, unități de aer condiționat, lumină etc.
- Evitați îndreptarea detectorului către obiecte care se pot mișca în vânt, cum ar fi perdele, plante înalte etc.

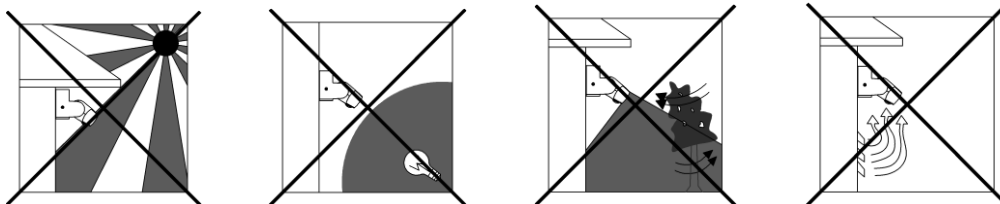

INSTRUCȚIUNI INSTALARE

- Întrerupeți alimentarea electrică
- Slăbiți șurubul de pe fund și îndepărtați carcasa.
- Treceți cablul de alimentare prin orificiul cu garnitură în partea de jos. Conectați cablul de alimentare conform diagramei cablurilor de conectare.
- Fixați fundul cu șurubul umflat pe poziția selectată. (vezi figură)
- Instalați înapoi senzorul pe partea de jos, strângeți șurubul și apoi testați-l.
- Poate fi instalat direct pe perete, în colțul exterior al peretelui cu ajutorul unui widget sau pe tavan.

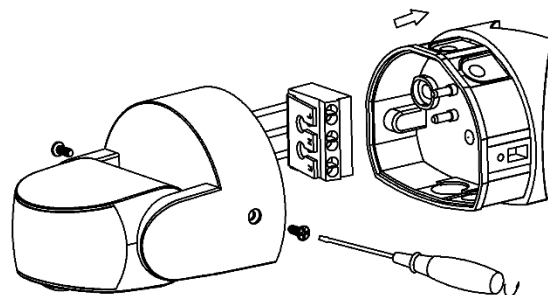



DIAGRAMĂ CONECTARE CABLURI

