


BAGHETĂ CU LED

Imagini Produs


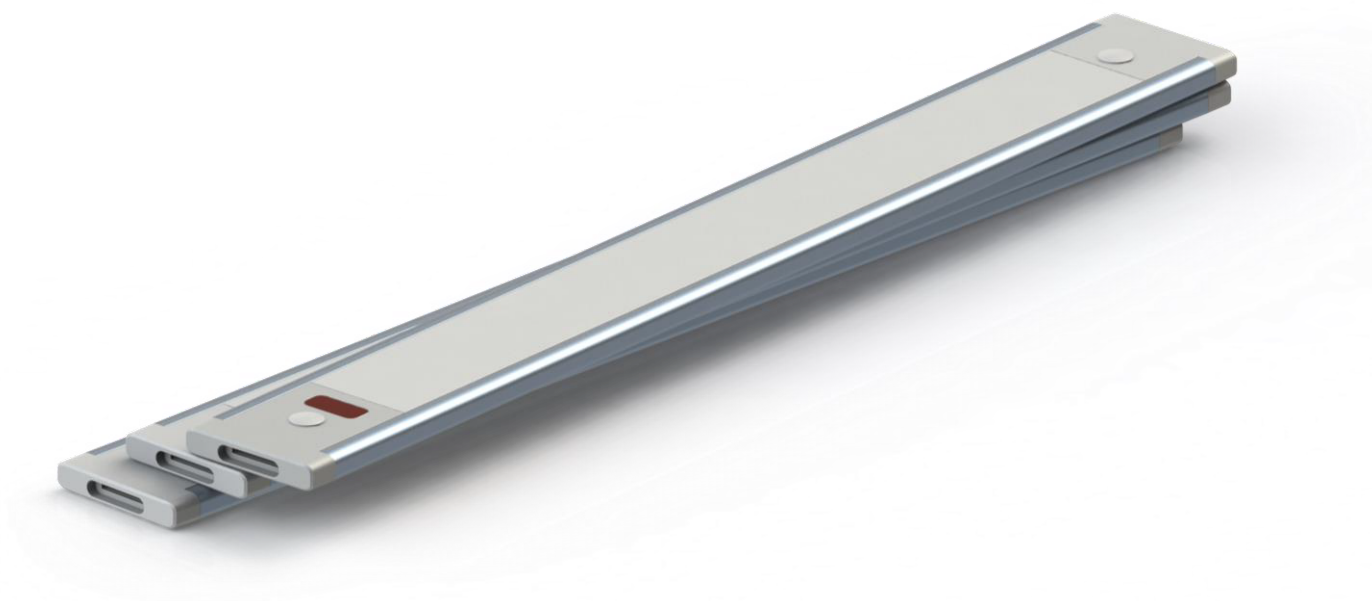


Descriere produs

- ※ Design ultra subțire, 6.2mm adâncime
- ※ Design modular, opțional se pot lega in serie.
- ※ Întrerupător senzor.
- ※ Simplu și ușor de instalat.
- ※ Lumină slabă, nu afectează ochii.

Utilizare: Dormitor, Bucătărie, Dulap, Sufragerie

Componentele produsului și Accesorii


Pachet cu 3 componente din plastic degradabil			
Imagini	Componente	Dimensiuni	Cantitate
	Lampă senzor	35*6.2*300mm	1Bucată
	Lampă	35*6.2*300mm	2Bucăți
	DC Intrare (DCF-30)	L=30CM	1Bucată
	Prelungire cablu (MM-15)	L=15CM	2Bucăți
	Conector mijloc (JF-5P)	21*16*3.5mm	2buc
	Șurub	PA3*12	6buc
	Clip de fixare (șurub cap înfundat) (KA3*12)	38*10*7.8mm	opțional (6buc)
	Dublu Adeziv 3M	25*160*T2.0mm	3buc
	Adaptor	Intrare: 100-240V Ieșire: DC12V / 1A (LZ-TUV12V1A)	1buc

Detalii Tehnice

Denumire Model	CL-CG18-31	CL-CG18-01
Putere (W)	3W	
Tip LED	SMD3014	
Nr. LED-uri:	54 buc	54 buc
Unghi Lumină	120°	
CCT (K)	3000K / 4000K / 6000K	
Flux Lumină (lm)	135 ± 10% lm	140 ± 10% lm
CRI (Ra)	>80	
Sursă Curent	DC12V	
Culoare Carcasă	Alb + Argintiu	
Material Carcășă	Aluminiu +PC	
NR in legate in serie		
Model Controller	Comutator manual	
Înălțime Senzor	3-5cm	NA
Reglare Intensitate Lumină	8%-100%	NA
Temperatură utilizare	-10°C~+40°C	
Temperatură depozitare	-20°C~+40°C (25°C Recomandat)	
Protecție IP	IP20	
Dimensiuni	35*6.2*300mm	


Înterupător cu Senzor

Ușor treceți cu mâna deasupra senzorului, lumina se deschide sau se închide.

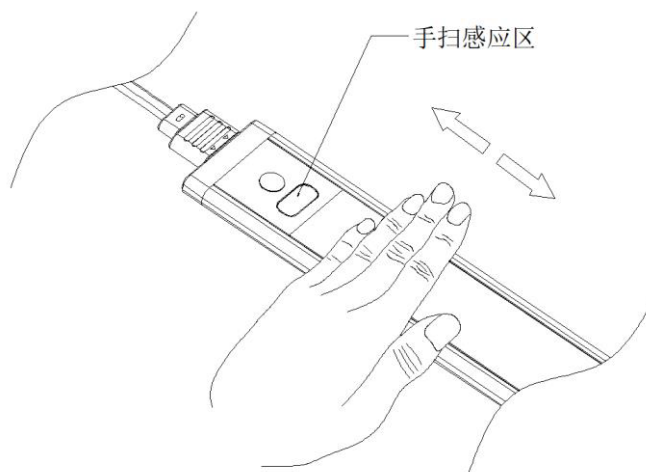


Instalare

1. Instalare Magnetică

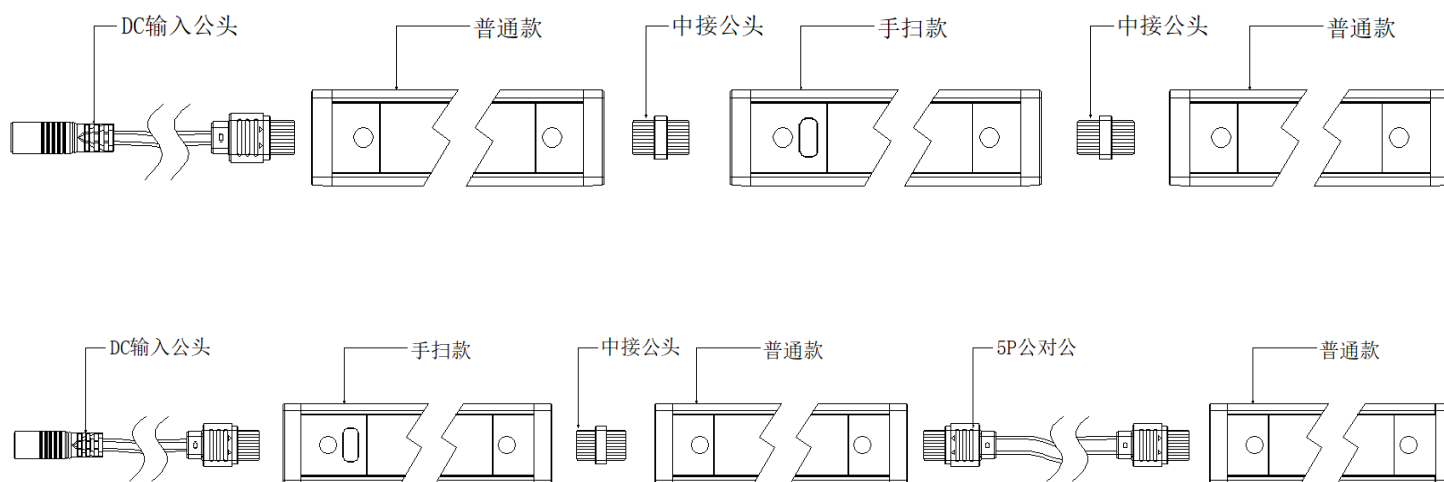


1. Produsele cu senzor pot fi plasate în față, în mijloc sau în spate și pot fi controlate cu ușurință fără schimbarea locației.

2. Conexiunea celor două produse se poate face cu un conector de mijloc sau un conector de bandă 5pini tată la tată.

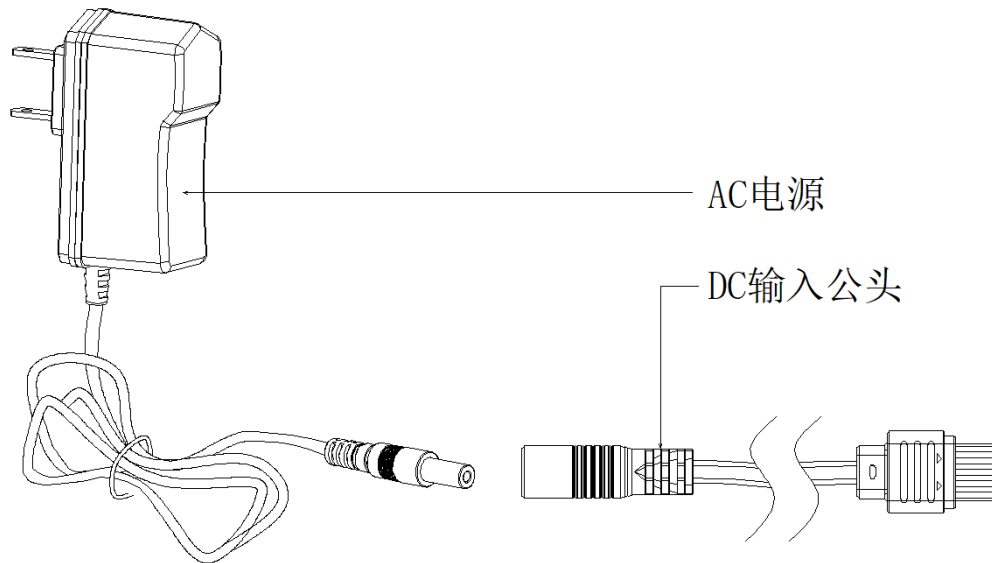


3. Introduceți capătul tată DC al sursei de alimentare CA 3. După ce produsul este instalat și conectat, în portul mamă DC al „mascul de intrare DC” (așa cum se arată în figura de mai sus). Celălalt capăt poate fi introdus direct în produs, indiferent de pozitiv și negativ. După conectare, confirmați introducerea sursei de alimentare în rețea o dată.

2. Instalare cu șurub

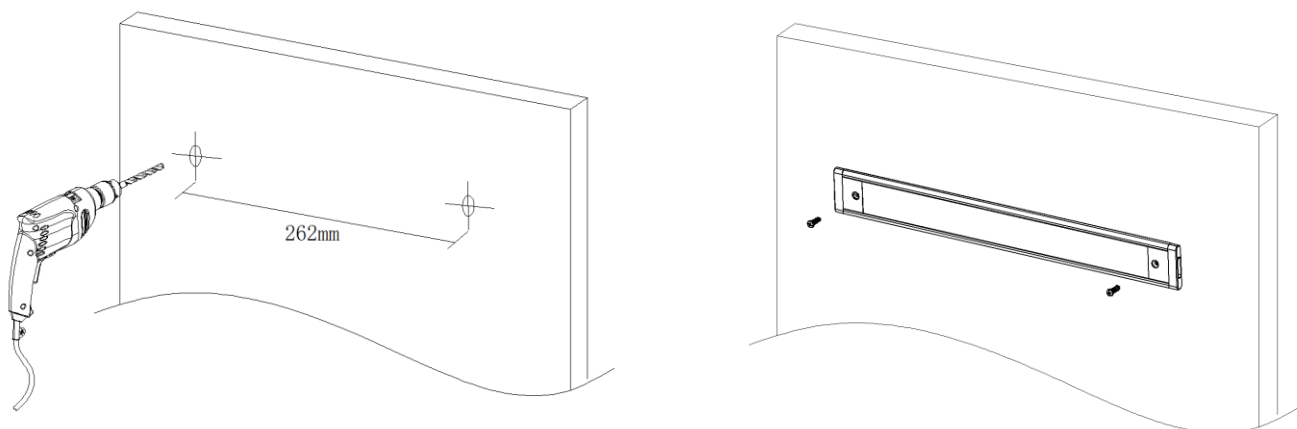


1. Poziționați găurile în funcție de dimensiunea produsului și instalați dopuri de cauciuc fix (dop de cauciuc fix M3).

2. Produsul este aliniat cu orificiul șurubului de instalare și fixat cu șuruburi M3.

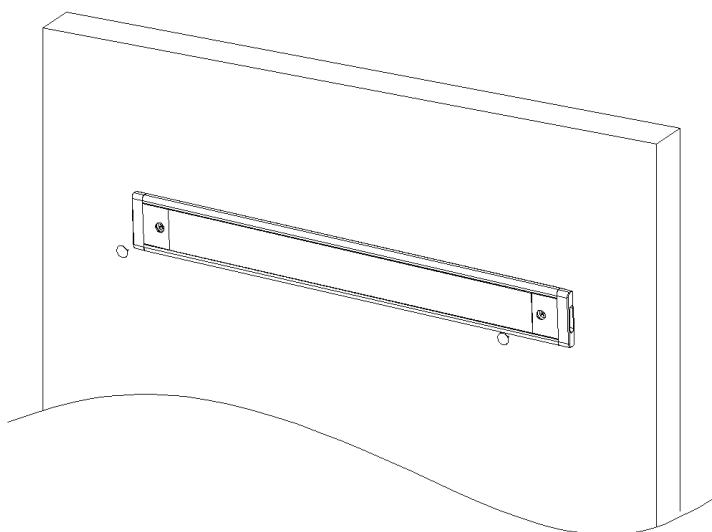


3. După fixarea șuruburilor acestea se pot acoperi cu elementele decorative.

3. Instalare cu ajutorul benzii dublu - adezive 3M


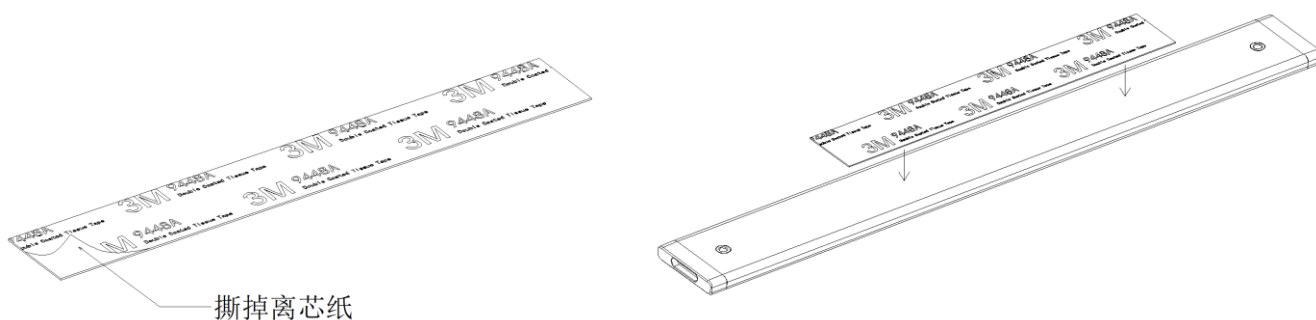


1. Rupeți hârtia de separare a miezului adezivului cu două fețe și lipiți adezivul cu două fețe pe spatele produsului (dacă există praf pe spate, ștergeți praful și apoi lipiți adezivul cu două fețe).

2. Îndepărtați celălalt capăt al benzii adezive cu două fețe din miezul hârtiei și apoi lipiți-l în poziția de lipit (praful trebuie curățat înainte de lipire).


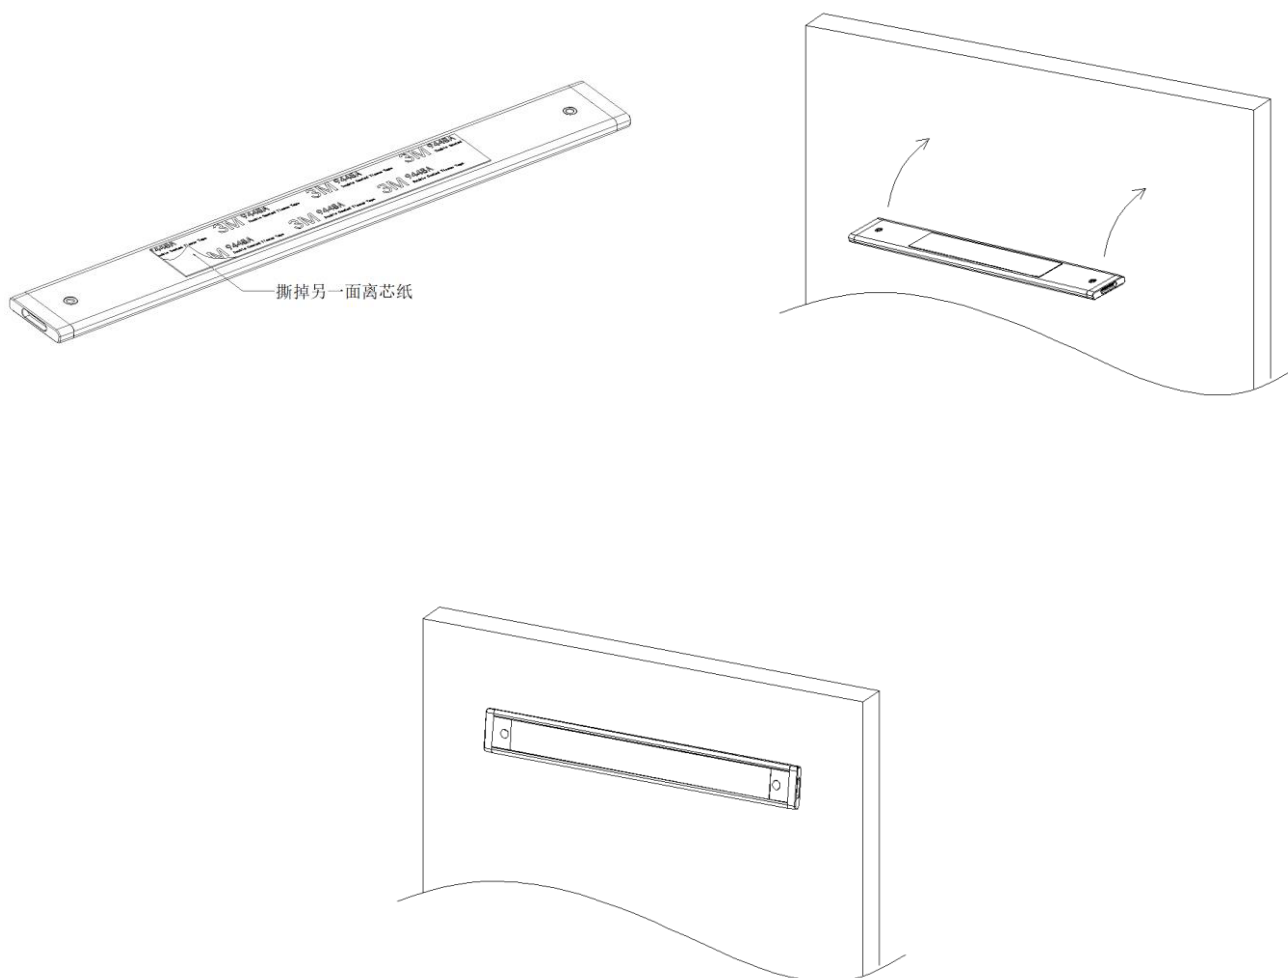


4. Metoda de instalare a cataramei (opțional)

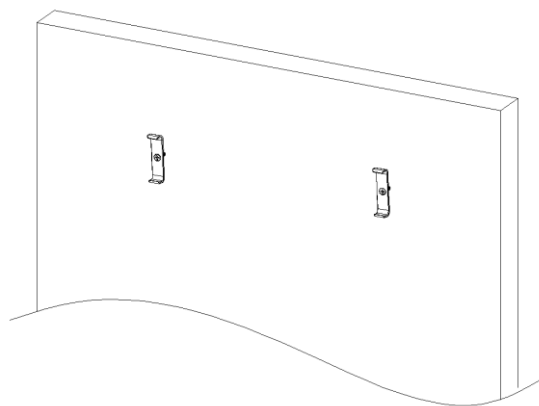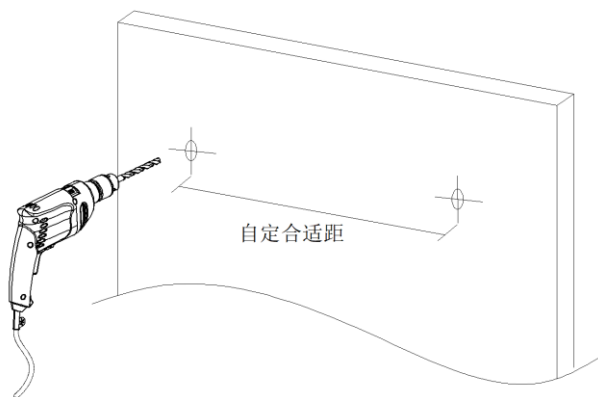


1. Poziționați găurile în funcție de dimensiunea produsului și instalați dopuri de cauciuc fix (dop de cauciuc fix M3).

2. Strângeți apoi șuruburi 3M cu cap înfundat pentru a fixa catarama.

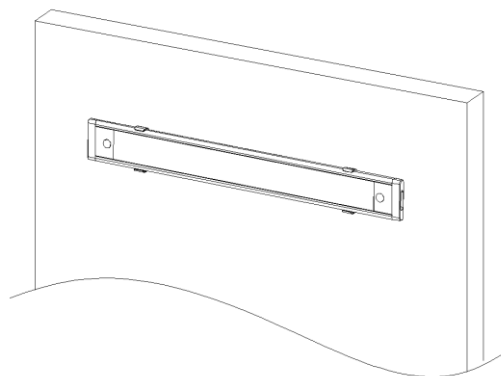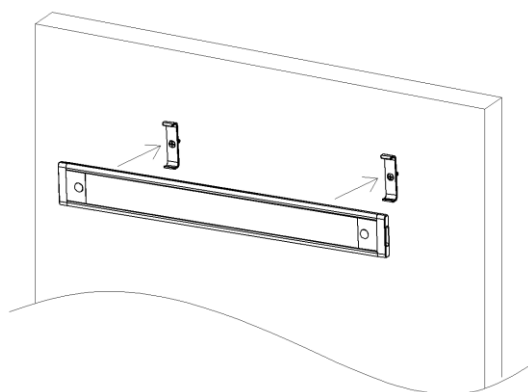

3. După fixarea cataramei, produsul se poate clipsa direct in cataramă

Dimensiuni Produs

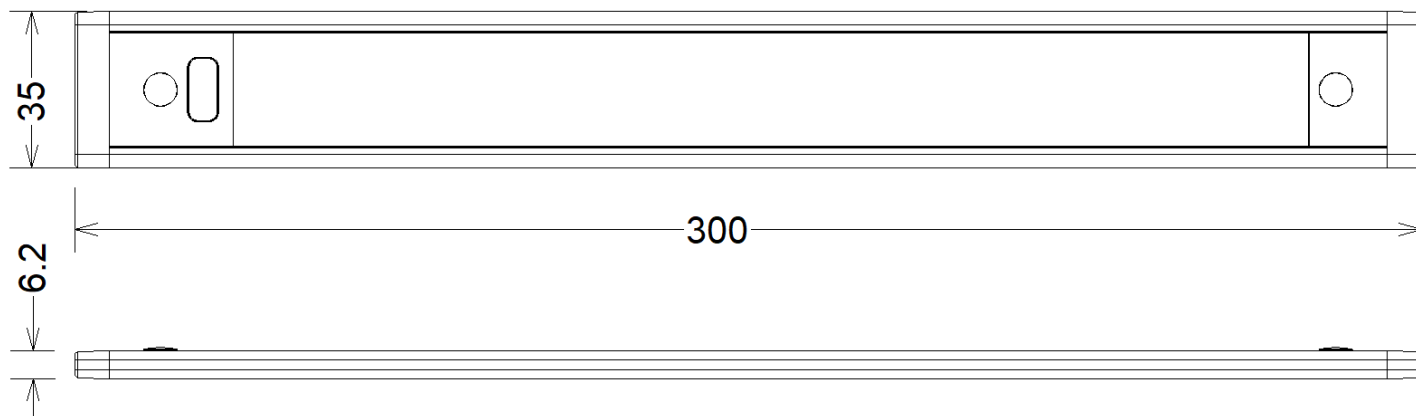

Dimensiuni Ambalaj

Model No.	Culoarea cutiei de ambalare				
	Dimensiuni	Greutate	BUC/CTN	Carton Size /CM	Greutate
CL-CG18-31	mm	kg		cm	Kg
CL-CG18-01					



Măsuri de precauție

1. Atenție în caz de scurt-circuitului, poate arde sursa de alimentare sau poate provoca foc deschis.