

Instrucțiuni Panou LED încadrat



IP20



PF>0,9



RA 80

Starke
www.starke.ro



Sidelite



Backlite

Cod	Descriere	Putere	Flux luminos	Temperatură culoare	Dimensiuni	EAN
ST00546	Backlite	40W	4400 lm	4000K	295 x 1195 x 30 mm	
ST00598	Backlite	40W	4000 lm	4000K	595 x 595 x 9 mm	5944035106762
ST00599	Backlite	40W	4000 lm	6500K	595 x 595 x 9 mm	5944035106779
ST00520	Backlite	40W	4400 lm	4000K	595 x 595 x 9 mm	5944035106724
ST00521	Backlite	40W	4400 lm	6500K	595 x 595 x 9 mm	5944035106809
ST00756	Sidelite	24W	2400 lm	4000K	295 x 595 x 9 mm	5944035101736
ST00757	Sidelite	24W	2400 lm	6500K	295 x 595 x 9 mm	5944035101743
ST00540	Sidelite	40W	4400 lm	4000K	595 x 595 x 9 mm	5944035104577
ST00541	Sidelite	40W	4400 lm	6500K	595 x 595 x 9 mm	5944035104584
ST00542	Sidelite	40W	4400 lm	4000K	295 x 1195 x 9 mm	
ST00543	Sidelite	40W	4400 lm	6500K	295 x 1195 x 9 mm	
ST00583	Sidelite	40W	3200 lm	6500K	295 x 1195 x 9 mm	



Driver: de calitate și are standard ENEC



Kit Emergență: Da



Numai pentru utilizare în spații interioare unde nu este posibil contactul cu apa.



Clasă 3 de protecție: corpul de iluminat este adecvat numai pentru tensiune joasă, de ex. 28V.



Clasă 2 de protecție: corpul de iluminat este dublu izolat și nu necesită împământare.

panel










Input max: 28-42V DC 1050mA

driver



Input: 180-265V AC 50/60Hz
Output: 28-42V DC 1050mA

Montarea și punerea în funcțiune a corpului de iluminat poate fi realizată doar de personal de specialitate! La montarea corpului de iluminat urmăriți să nu deteriorați cablurile electrice. Marcarea cu colorii a cablurilor este următoarea: negru sau maro (L) = cablu de fază, albastru (N) = cablul nul, și în cazul corpului de iluminat cu clasa de împământare I.: verde-galben = împământarea.

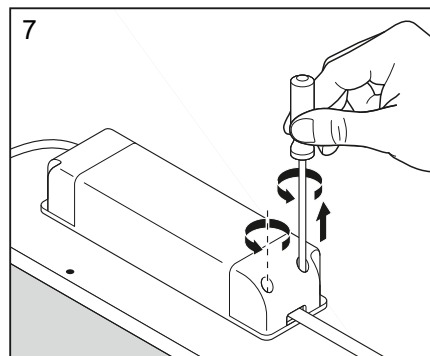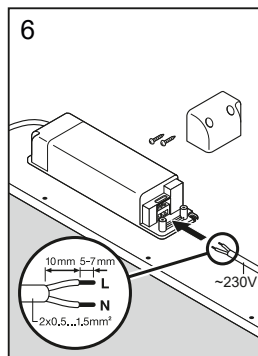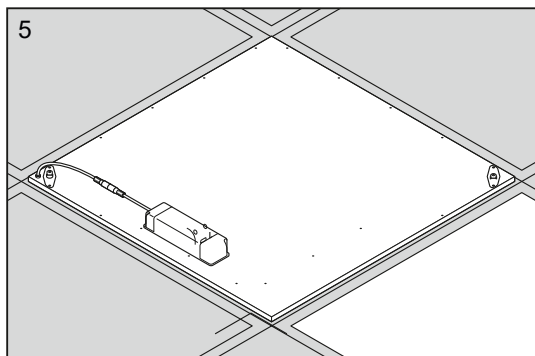

Instrucțiuni de siguranță: 1. Asigurați-vă că puterea este oprită înainte de a începe instalarea; 2. Nu atingeți produsul când este pornit. A se lăsa să se răcească înainte de manipulare; 3. Asigurați-vă că ați conectat cablul de masă; 4. Nu scufundați produsul în apă; 5. A nu se lăsa la îndemâna copiilor; 6. A nu se instala în zone inflamabile, explozive sau corozive; 7. Dacă materialul este fisurat sau deteriorat, înlocuiți imediat.

Instrucțiuni de instalare: efectuată de un electrician calificat; 1. Acest produs este potrivit numai pentru uz interior; 2. Pentru a evita distrugerea driverului electric, asigurați-vă că conectorul pozitiv este conectat la sursa pozitivă iar conectorul negativ la sursa negativă; 3. Asigurați-vă că este bine fixat pe tavan.

Sursa de lumină și/sau aparatul și/sau cablul flexibil extern conținut în acest aparat de iluminat trebuie înlocuite numai de producător sau de agentul sau de service sau de o persoană calificată similară.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice. Va rugăm să acționați conform regulilor locale și să nu aruncați produsul vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Sidelite

Cod	Descriere	Putere	Flux luminos	Temperatură culoare	Dimensiuni	EAN
ST00754	Sidelite	40W	4000 lm	4000K	600 x 600 x 38 mm	5944035101712
ST00755	Sidelite	40W	4000 lm	6500K	600 x 600 x 38 mm	5944035101729
ST00750	Sidelite	40W	4000 lm	4000K	300 x 1200 x 38 mm	5944035101675
ST00751	Sidelite	40W	4000 lm	6500K	300 x 1200 x 38 mm	5944035101682
ST00709	Sidelite	24W	2400 lm	4000K	300 x 600 x 38 mm	5944035101262
ST00710	Sidelite	24W	2400 lm	6500K	300 x 600 x 38 mm	5944035101279
ST00525	Sidelite	40W	5200 lm	4000K	600 x 600 x 38 mm	5944035106786
ST00526	Sidelite	40W	5200 lm	6500K	600 x 600 x 38 mm	5944035106793
ST00523	Sidelite	40W	5200 lm	4000K	300 x 1200 x 38 mm	5944035106748
ST00524	Sidelite	40W	5200 lm	6500K	300 x 1200 x 38 mm	5944035106755



Driver: de calitate și are standard ENEC



Kit Emergență: Da



Numai pentru utilizare în spații interioare unde nu este posibil contactul cu apa.



Clasă 3 de protecție: corpul de iluminat este adecvat numai pentru tensiune joasă, de ex. 28V.



Clasă 2 de protecție: corpul de iluminat este dublu izolat și nu necesită împământare.

panel




Input max: 28-42V DC 1050mA

driver



Input: 180-265V AC 50/60Hz
Output: 28-42V DC 1050mA

Montarea și punerea în funcțiune a corpului de iluminat poate fi realizată doar de personal de specialitate! La montarea corpului de iluminat urmăriți să nu deteriorați cablurile electrice. Marcarea cu colorii a cablurilor este următoarea: negru sau maro (L) = cablu de fază, albastru (N) = cablul nul, și în cazul corpului de iluminat cu clasa de împământare I.: verde-galben = împământarea.


1. Instalați suportul pe tavan

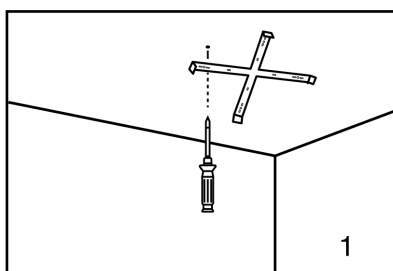


2. Conectați firele de la sursa principală la driverul LED

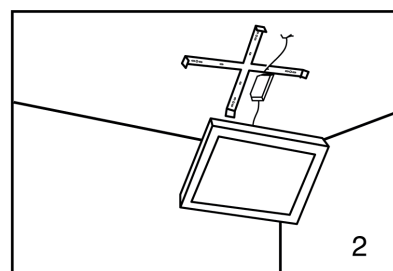

3. Montați corpul de iluminat pe suport

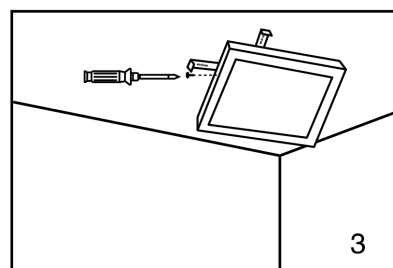

4. Montare corp de iluminat pe tavan

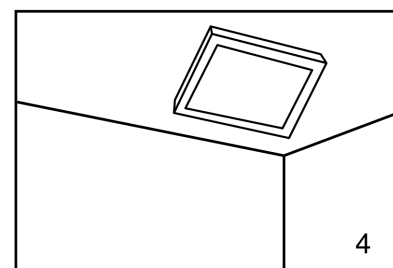

Instrucțiuni de siguranță: 1. Asigurați-vă că puterea este oprită înainte de a începe instalarea; 2. Nu atingeți produsul când este pornit. A se lăsa să se răcească înainte de manipulare; 3. Asigurați-vă că ați conectat cablul de masă; 4. Nu scufundați produsul în apă; 5. A nu se lăsa la îndemâna copiilor; 6. A nu se instala în zone inflamabile, explozive sau corozive; 7. Dacă materialul este fisurat sau deteriorat, înlocuiți imediat.

Instrucțiuni de instalare: efectuată de un electrician calificat; 1. Acest produs este potrivit numai pentru uz interior; 2. Pentru a evita distrugerea driverului electric, asigurați-vă că conectorul pozitiv este conectat la sursa pozitivă iar conectorul negativ la sursa negativă; 3. Asigurați-vă că este bine fixat pe tavan.

Sursa de lumină și/sau aparatul și/sau cablul flexibil extern conținut în acest aparat de iluminat trebuie înlocuite numai de producător sau de agentul sau de service sau de o persoană calificată similară.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice. Va rugăm să acționați conform regulilor locale și să nu aruncați produsul vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.