


Manual de utilizare LAMPĂ LED CU SENZOR CREPUSCULAR


Model: FK-LV-11009

Caracteristici

- LED-uri SMD luminoase rezistente și de lungă durată.
- Funcționează cu baterii reîncărcabile, nu necesită cabluri, ușor de instalat.
- Cu funcția de agățare, lampa de veghe poate funcționa fie ca o lumină de birou, fie ca o lampă cu prindere în cârlig. 45°
- Include telecomandă portabilă de utilizat pe o distanță de acțiune foarte lungă, de 8m.
- Ideală pentru decorarea locuințelor și utilizare oriunde în casă, casa scării, intrări, subsol, bucătărie, dulap, baie, dormitor etc.

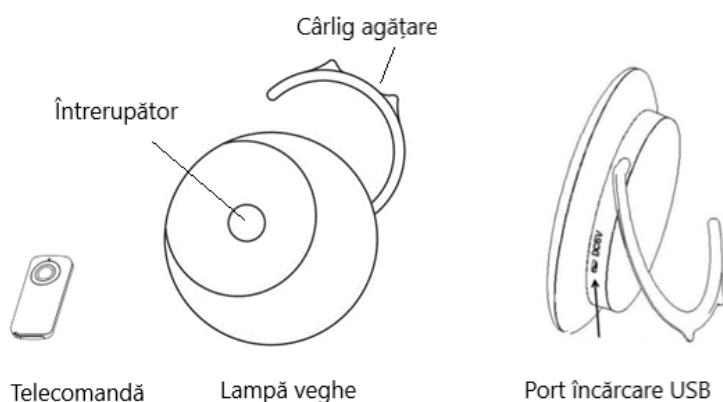

Rază acțiune senzor

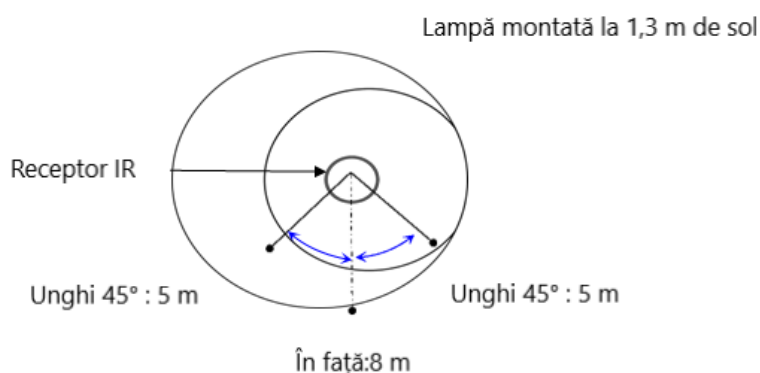

Funcționare

Două moduri de a porni și a opri lampa de veghe:

1. Cu telecomanda, Off/Low/High (Oprit/Diminuat/Intens);
2. Apăsând mijlocul lămpii, Off/Low/High (Oprit/Diminuat/Intens).

Descrierea încărcării

·Introduceți capătul micro USB al cablului de încărcare în partea din spate a senzorului luminos și capătul USB-A în orice încărcător adaptor USB disponibil.

·Indicatorul roșu este aprins în timpul încărcării și apoi se stinge după încărcarea completă.

·Această lampă de veghe are o baterie de litiu 650mAh. Timpul pentru încărcarea completă este de 2 ore, iar bateria se va deteriora dacă o țineți la încărcat o perioadă lungă de timp. După încărcare completă, lampa de veghe poate funcționa continuu timp de 8 ore cu lumină puternică și timp de 24 de ore cu lumină diminuată.

① Când lumina scade în intensitate, vă rugăm să o încărcăți în loc să o utilizați pentru a proteja bateria. Dacă lumina senzorului nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să o încărcăți cel puțin o dată pe lună, pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

② Vă rugăm să o utilizați în mod corespunzător în cazul de cădere. Vă rugăm să nu o utilizați în condiții de umezeală și de temperatură ridicată extremă.

Atenție!

Temperatura de funcționare a produsului: 5~40°C, umiditate relativă: 5%- 80% (fără înghețare). Temperatura de depozitare a produsului: -10°C~60°C, umiditate relativă: 5%- 80% (fără înghețare).

Atenționare

·Nu scufundați senzorul luminos în apă, nu folosiți în condiții de umezeală.

·Nu o demontați de unul singur.

·Bateria nu poate fi înlocuită. La sfârșitul duratei de viață a senzorului luminos, trebuie să scoateți toate bateriile înainte de a arunca produsul. Nu scoateți cu forță senzorul luminos.

·Asigurați-vă că bateriile sunt instalate respectând polaritatea corectă.

·Aruncați bateriile în conformitate cu reglementările în vigoare.

Utilizați doar în interior.

Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. Nu priviți direct în sursa de lumină.

Specificații

1. LED-uri: 7 buc.
2. Temperaturi de culoare LED: 4000K±500K
3. Baterie pentru lampă: Baterie reîncărcabilă Li-ion 3,7V/650mAh
4. Baterie pentru telecomandă: 2 buc. x AAA (nu sunt incluse)

- 5. Nivel de luminozitate: Off/Low/High (Oprit/Diminuat/Intens)
- 6. Lumen: 2 lm aprox. – Diminuat; 18 lm aprox. – Intens
- 7. Clasa de protecție: III
- 8. Clasa IP: 20
- 9. Dimensiuni: Telecomanda: 90*45*17mm; Lampa: Φ 120*34,5mm
- 10. Greutate: Telecomanda: 25g (fără baterie); Lampa: 130g (baterie Li-ion inclusă)
- 11. Accesorii: 1 buc. x 0,5 m cablu USB tip A, 1 buc. x 3m autocolant

Importator si distribuitor:

S.C. PROMELEK XXI S.A., 407035 Apahida, Tel. 0264 207 200, www.promelek.ro

Garantie 2 ani

