

BCCU2AN Căsuță de grădină de designer Cubo 2 antracit  
BCCU2GR Căsuță de grădină de designer Cubo 2 gri deschis  
BCCU2NF Căsuță de grădină de designer Cubo 2 netratat

# Căsuță de grădină de designer Cubo 2

**Căsuță de grădină cu acoperiș plat și construcție modulară foarte stabilă, masivă.**

Asamblare ușoară datorită sistemului complet modular.

- Construcție modulară deosebit de stabilă
- Toate componentele sunt prefabricate - nu este nevoie de tăierea sau înșurubarea fiecărui scânduri de perete în parte
- Elemente de pardoseală din panou patentat Finsa Superpan Tech5 Anti-Slip pe bază de lemn
- Elemente de acoperiș din lemn masiv de 19 mm
- Ușă din lemn încleiat – tratat pe ambele părți (versiuni vopsite)
- Set complet de montare, inclusiv carton bituminat pentru primul strat de acoperiș

Elementele de ușă și de fereastră pot fi montate în mai multe variante datorită sistemului modular flexibil.



Marca FSC® se acordă produselor fabricate prin folosirea lemnului provenit din păduri gestionate într-o manieră responsabilă din punct de vedere ecologic și social, certificate independent în conformitate cu liniile directoare stricte ale FSC.

**Asamblare mai ușoară**  
*elemente prefabricate*  
**FACILES À MONTER**  
*panneaux pré assemblés*


Tratament: GRI DESCHIS (RAL 7001)



## Date tehnice


|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Dimensiuni de bază        | 226 x 234 cm          |
| Suprafață                 | 5,3 m <sup>2</sup>    |
| Grosime pardoseală        | 19 / 16* mm           |
| Cadru                     | 41 x 82 mm            |
| Dimensiuni ușă (Lă x Î)   | 91 x 186 cm           |
| Volum construit           | 11,2 m <sup>3</sup>   |
| Grosime perete            | 19 mm                 |
| Suprafață perete exterior | 21 m <sup>2</sup>     |
| Grosime acoperiș          | 19 mm                 |
| Suprafață acoperiș        | 5,3 m <sup>2</sup>    |
| Înclinație acoperiș       | 2,2 °                 |
| Sarcină de zăpadă         | 1,6 kN/m <sup>2</sup> |
| Dimensiuni ambalaj        | 230 x 111 x 76 cm     |
| Greutate                  | 376 kg                |

\*panou patentat Finsa Superpan Tech5 Anti-Slip pe bază de lemn

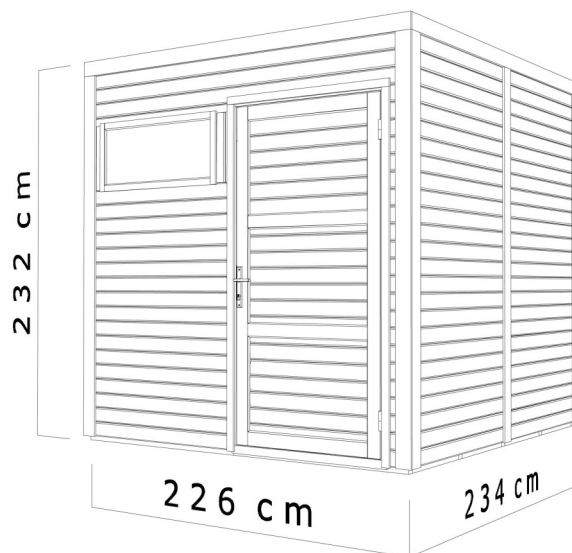

## Indicații referitoare la fundație și placa de bază

O fundație atent nivelată este o condiție prealabilă pentru asamblarea precisă a elementelor și, astfel, o construcție impecabilă. Elementele de pardoseală, inclusiv cadrele de elemente trebuie tratate cu două straturi de protecție pentru lemn înainte de asamblare, pe partea de jos și pe laterale. Pardoseala poate fi, de asemenea, protejată împotriva umezelii prin plasarea dedesubt a unor fâșii de folie sau a unor covoare de granule. În plus, se va evita și umiditatea stagnantă.

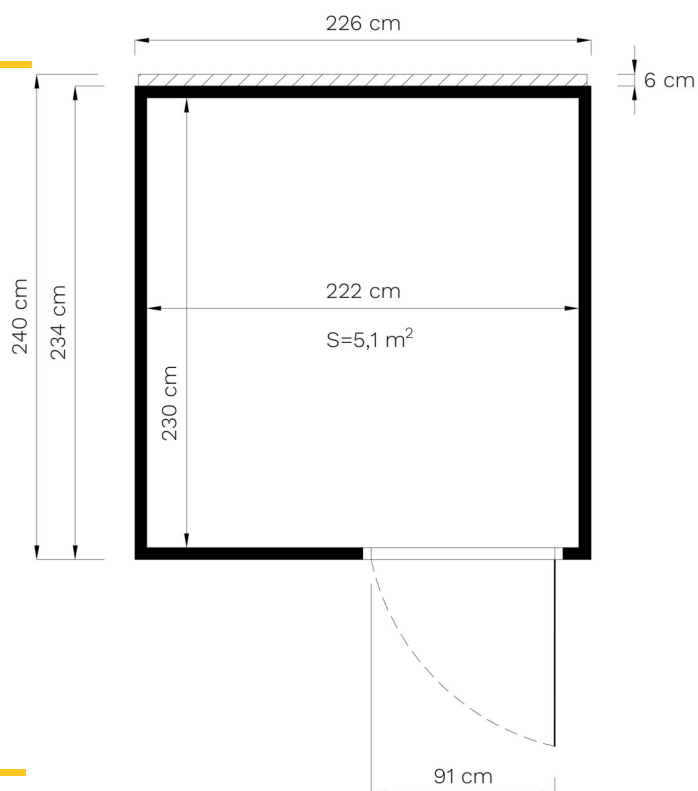

## Asamblare ușoară



Pardoseală din lemn



panou Finsa Superpan  
Tech5 Anti-Slip pe bază de  
lemn


Elementele de pardoseală se tratează pe partea de jos cu protecție pentru lemn, se întorc și se fixează cu o nivelă.

\*Indicațiile de pe această fișă de date sunt doar informații generale. Pachetul de livrare a casei dvs. de grădină poate conține elemente de pardoseală din lemn sau din panou Finsa Superpan Tech5 Anti-Slip pe bază de lemn.



## Schiță

Construcție complet modulară. Toate piesele inclusiv pardoseala și elementele de acoperiș sunt pretăiate din fabrică, astfel încât asamblarea poate fi efectuată într-un timp scurt.

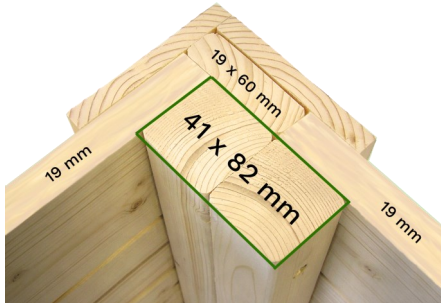

Fixarea dublă a cadrelor între panouri asigură acesteia o stabilitate ridicată.



## Instrucțiuni de montare a acoperișului și a ferestrelor

Setul conține un carton bituminat standard pentru o acoperire preliminară. Variantele de acoperiș plate și cele într-o singură apă trebuie acoperite cu membrană KSK sau EPDM.

Pentru a preveni pătrunderea umezelii și pentru a asigura o legătură fermă cu profilurile de geam, pe marginile sticlelor de la geam trebuie aplicat silicon la asamblare.



Carton bituminat pentru prima acoperire

## Vedere interioară



## Tratament cu vopsea

Vopseaua se aplică pe scândurile de profil înainte de îmbinarea elementelor printr-un proces mecanic de grunduire și finisare prin pulverizare. Astfel scândurile sunt protejate din exterior și la caneluri. Șipcile colțare și de acoperire sunt vopsite în culoare albă (RAL 9010). Pentru vopsirea elementelor se folosesc vopsele solubile în apă în nuanțe semi-mate de producție scandinavă (NORDICA EKO/TEKNOS), care îndeplinesc cele mai înalte standarde ecologice și de calitate.

Culoarea „gri deschis” corespunde culorii RAL 7001 (argintiu).

Culoarea „antracit” corespunde culorii RAL 7016 (gri-antracit).

La tratamentele ulterioare se pot folosi orice tonuri de culoare.



Tratament: ANTRACIT (RAL 7016)



Tratament: netratat

## Tratare cu protecție pentru lemn

Produsele netratate din exterior trebuie tratate complet cu lazură adecvată pentru lemn. Într-un mediu deosebit de umed, este recomandabil să tratați toate părțile din lemn masiv din interior cu două straturi de lazură pentru lemn cu pori deschși. Astfel pot fi prevenite procesele naturale, cum ar fi apariția petelor gri, deformarea și, în special, semnele de putregai.

Pentru a vă putea bucura de produsul de grădină pentru o lungă perioadă de timp, stratul de protecție trebuie verificat cel târziu la doi ani și reînnoit, dacă este necesar.

## Indicații importante

Lemnul este o materie primă vie care se adaptează la condițiile meteorologice. Micile fisuri, răsucirile, scurgerile de rășină și schimbările de culoare sunt naturale.

Verificați în mod regulat protecția lemnului și îmbinările cu șurub.

În cazul unei circulații insuficiente a aerului la pereții exteriori, de ex. vegetație directă pe perete, clădiri sau obiecte adiacente, pot apărea deteriorări din cauza umezelii.

Trebuie asigurată o ventilație suficientă a căsuței de grădină prin deschiderea regulată a ușii, în special în perioadele de vreme umedă și rece.

Informații despre condițiile de garanție se furnizează împreună cu produsul.

Ne rezervăm dreptul la modificările tehnice.

Toate dimensiunile sunt aproximative.

