


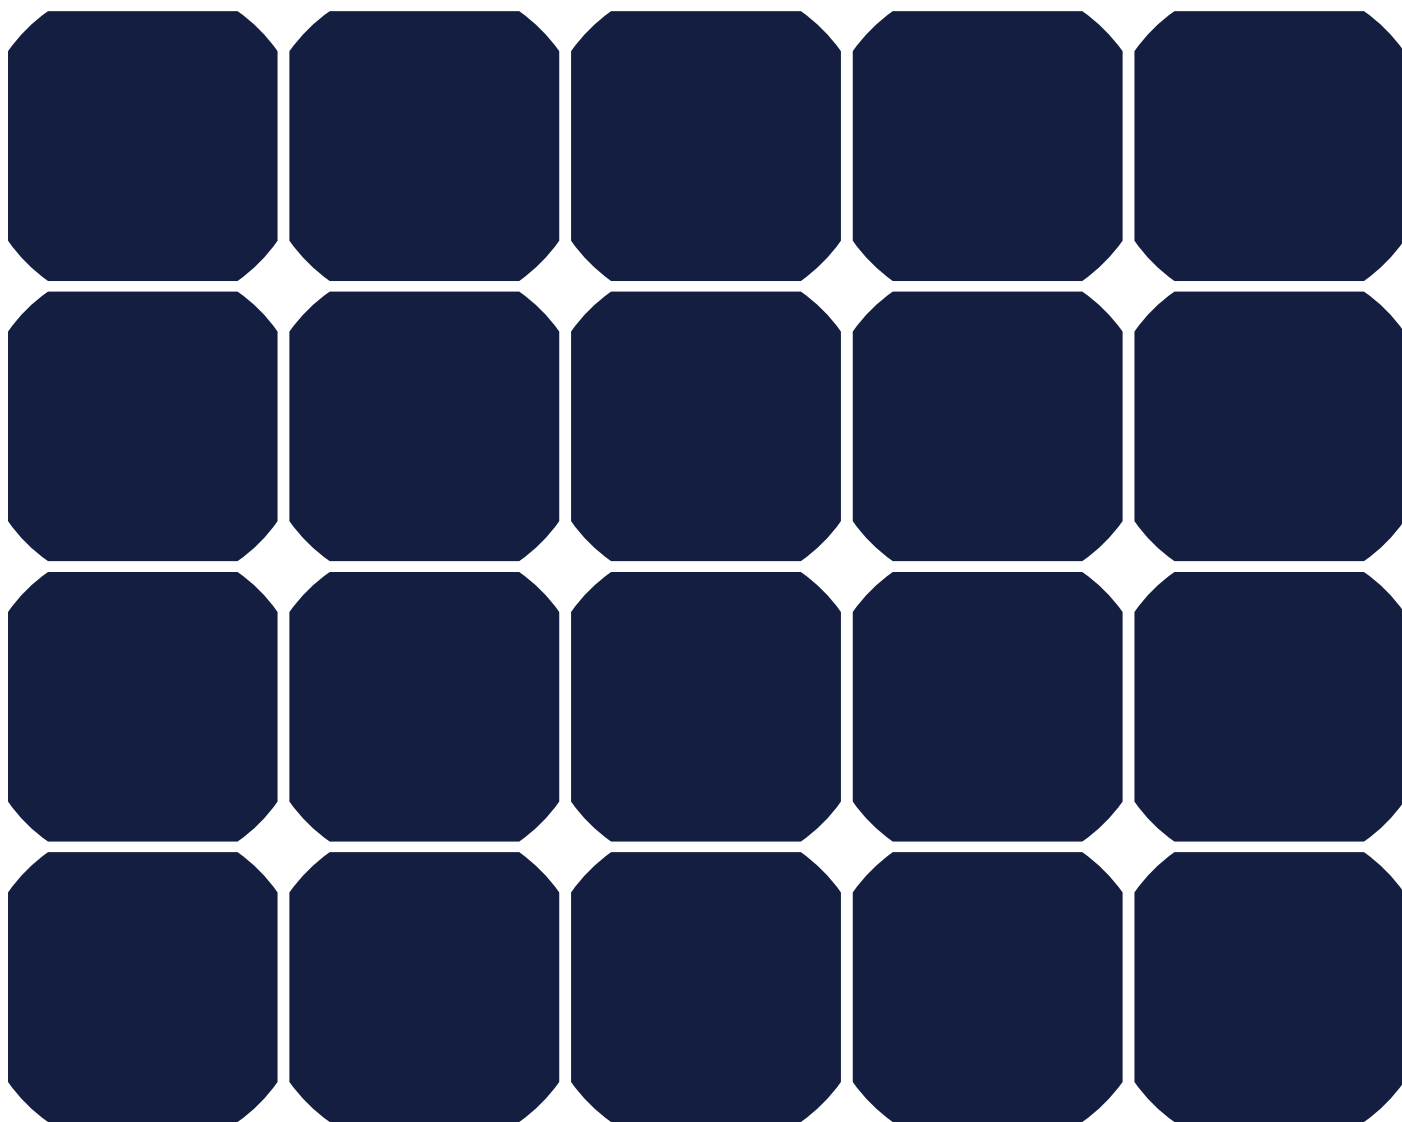


# ≡ COFLOW


## PANOUL SOLAR

Contactați-ne:  
[support@ecoflow.com](mailto:support@ecoflow.com)  
[www.ecoflow.com](http://www.ecoflow.com)


## În ambalaj Accelerarea încărcării solare Accelerarea






Geantă de protecție și suport



Panou solar




Manual de utilizare  
și certificat de garanție

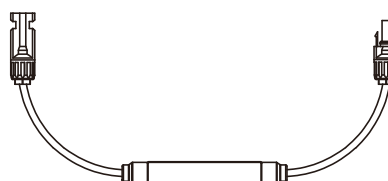

Controler de ieșire MC4


## Modul de funcționare



Panou solar




XT60  
PORT DE INTRARE




EcoFlow DELTA  
(comercializat separat)



EcoFlow RIVER  
(comercializat separat)




Panou solar



EcoFlow DELTA  
(comercializat separat)




EcoFlow RIVER  
(comercializat separat)




## Instalația dumneavoastră solară


1

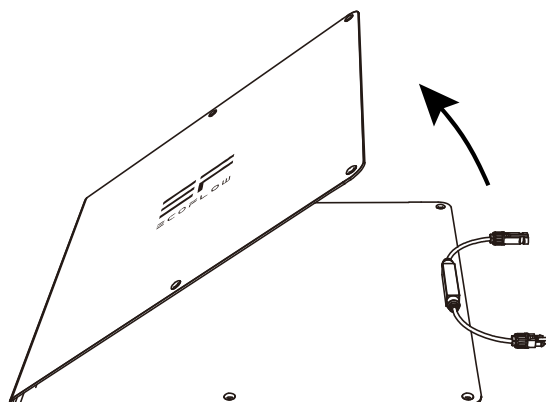


2

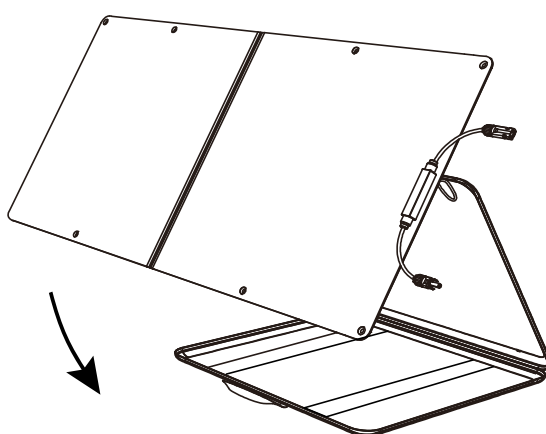


3

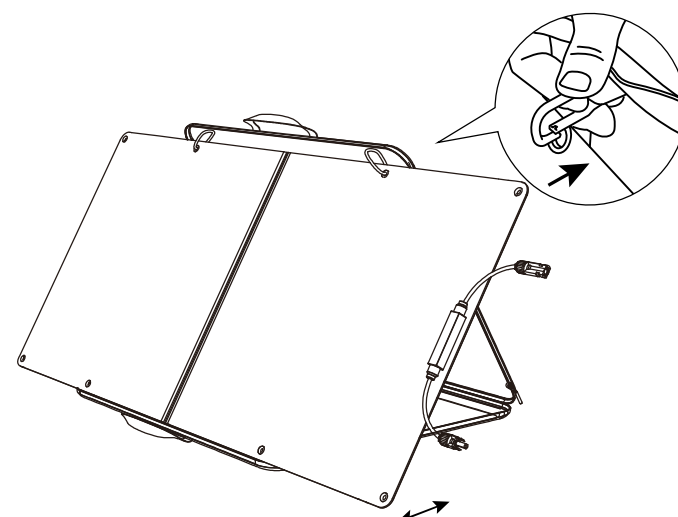

4

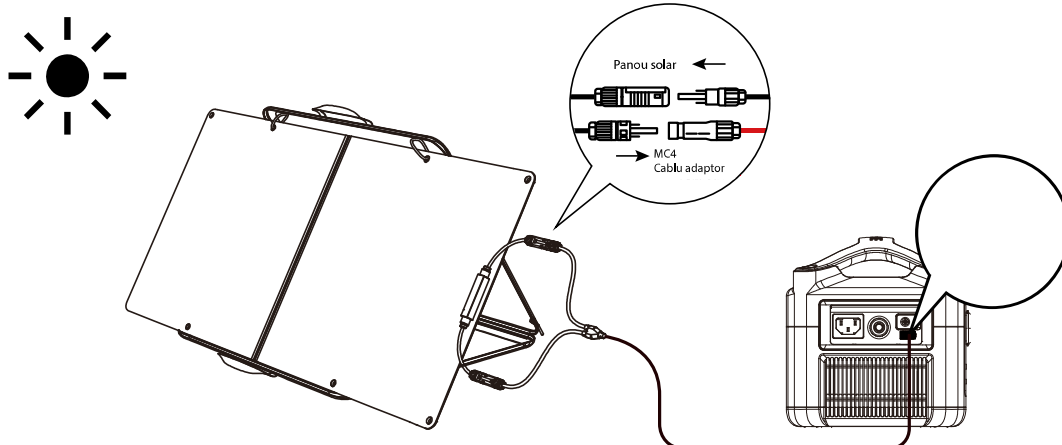


5

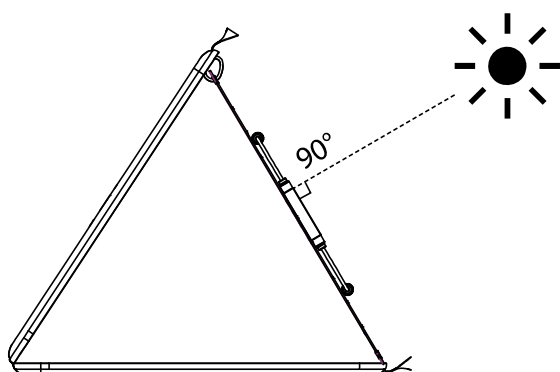

Pentru creșterea eficienței panoului solar EcoFlow de 160 W, utilizați-l în radiația solară directă, poziționați-l perpendicular pe radiația solară și asigurați-vă că panourile solare sunt neobstrucționate.

6

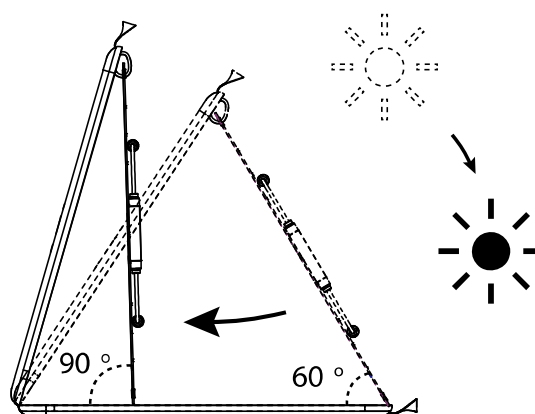


Geanta de transport servește de asemenea ca suport, permițând poziționarea instalației solare în unghi de 60° - 90°.

## Accelerarea încărcării solare

Conectarea panourilor solare în paralel  
(consultați figura de mai jos)


1. Conectați bornele pozitive ale celor două panouri solare cu cablul paralel MC4 și repetați operația pentru bornele negative.
2. Conectați conectorii cablului paralel (partea de ieșire) cu conectorii MC4 ale cablului de încărcare solară (cablu MC4 - XT60).
3. Conectați conectorul XT60 cu cablul de încărcare solară (cablu MC4 - XT60) la portul XT60 al stației de alimentare portabile pentru a reîncărca unitatea.

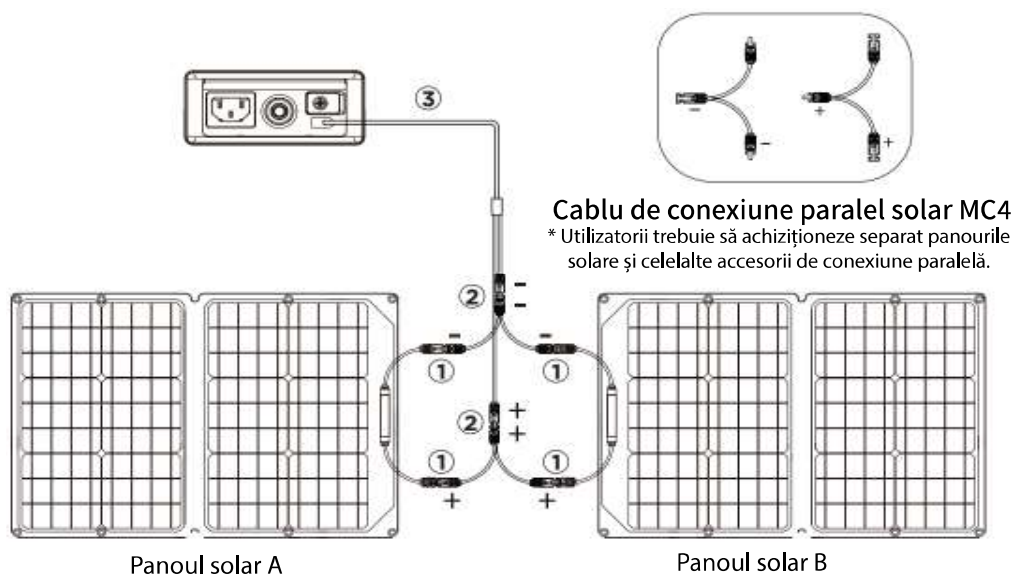

\* Pentru mai multe informații și moduri de încărcare solară, consultați manualul de utilizare a stației de alimentare portabile respective.

Conectarea panourilor solare în  
 (consultați figura de mai jos)

1. Cuplați conectorul tată al unui panou solar în conectorul mamă al celui alt panou pentru a conecta cele trei panouri solare în serie.
2. Conectați cele două conectoare neconectate la pasul 1 cu cablul de încărcare solară (cablu MC4 - XT60).
3. Conectați conectorul XT60 cu cablul de încărcare solară (cablu MC4 - XT60) la portul XT60 al stației de alimentare portabile pentru a reîncărca unitatea.

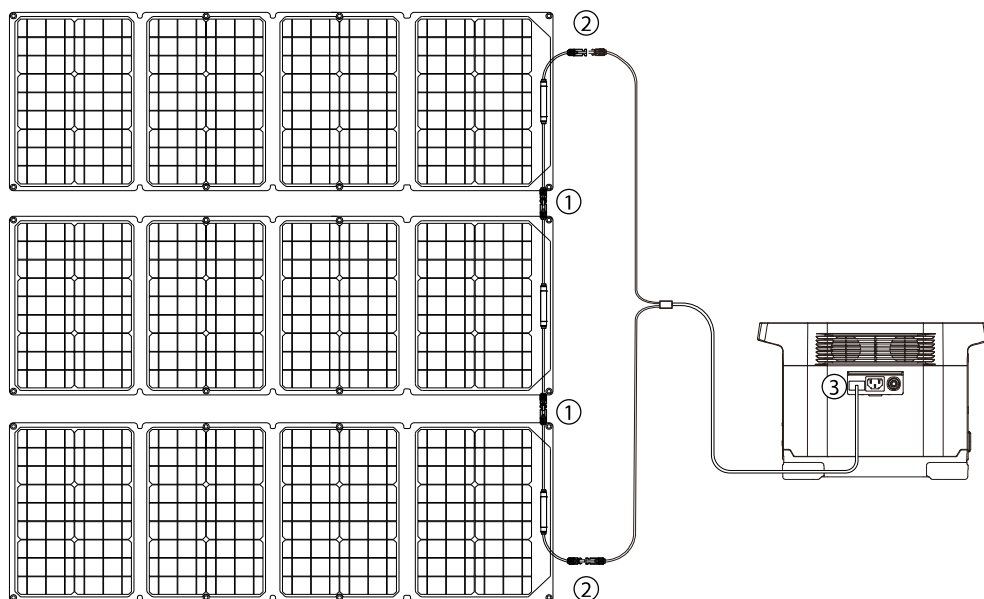

\* Pentru mai multe informații și moduri de încărcare solară, consultați manualul de utilizare al stației de alimentare portabile respective.

## Specificații tehnice

### Panoul solar de 160 W

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Putere nominală: 160 W (+/-5 W)*                      |
| Tensiune în circuit deschis: 21,4 V (Vmp 18,2 V)      |
| Intensitate curent de scurtcircuit: 9,6 A (Imp 8,8 A) |
| Randament: 21%-22%                                    |
| Tip celulă: siliciu monocristalin                     |
| Tip conector: MC4                                     |

#### Generale

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masă: 15,4 lbs (7 kg)                                                                                             |
| Panou solar: 11 lbs (5 kg)                                                                                        |
| Dimensiuni în stare depliată:<br>26,8*61,8*1,0 in (68*157*2,4 cm)                                                 |
| Dimensiuni în stare pliată:<br>26,8*16,5*1,0 in (68*42*2,4 cm)                                                    |
| Garanție: 12 luni<br><small>* Perioada de garanție poate varia în funcție de legislația și reglementările</small> |

#### Testat și certificat



### Panoul solar de 110 W

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Putere nominală: 110 W (+/-5 W)*                      |
| Tensiune în circuit deschis: 21,7 V (Vmp 18,5 V)      |
| Intensitate curent de scurtcircuit: 6,3 A (Imp 6,0 A) |
| Randament: 21%-22%                                    |
| Tip celulă: siliciu monocristalin                     |
| Tip conector: MC4                                     |

#### Generale

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masă: 13,2 lbs (6 kg)                                                                                             |
| Panou solar: 8,8 lbs (4 kg)                                                                                       |
| Dimensiuni în stare depliată:<br>20,2*62,5*0,8 in (51,4*158*2,0 cm)                                               |
| Dimensiuni în stare pliată:<br>20,2*16,5*0,8 in (51,4*42*2,0 cm)                                                  |
| Garanție: 12 luni<br><small>* Perioada de garanție poate varia în funcție de legislația și reglementările</small> |

#### Testat și certificat



### Panoul solar de 60 W

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Putere nominală: 60 W (+/-5 W)*                       |
| Tensiune în circuit deschis: 21,6 V (Vmp 18,2 V)      |
| Intensitate curent de scurtcircuit: 3,5 A (Imp 3,3 A) |
| Randament: 21%-22%                                    |
| Tip celulă: siliciu monocristalin                     |
| Tip conector: MC4                                     |

#### Generale

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masă: 8,8 lbs (4 kg)                                                                                              |
| Panou solar: 4,4 lbs (2 kg)                                                                                       |
| Dimensiuni în stare depliată:<br>21*32,1*0,8 in (53,7*81,5*2 cm)                                                  |
| Dimensiuni în stare pliată:<br>21*16,5*0,8 in (53,7*42*2 cm)                                                      |
| Garanție: 12 luni<br><small>* Perioada de garanție poate varia în funcție de legislația și reglementările</small> |

#### Testat și certificat



\*Condiții de testare standard: 1000 W/m<sup>2</sup>, AM 1.5, 25°C