




Ștecher inteligent Wi-Fi

Numărul articolului:

WIFIP121EWT/WIFIP121FWT/WIFIP131FWT/WIFIP131FWT3

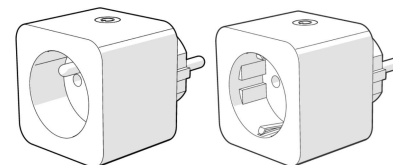

Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 12/21

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis

WIFIP121EWT/WIFIP121FWT/WIFIP131FWT/WIFIP131FWT3.

- Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.
- Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.
- Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Descrierea produsului

Utilizare preconizată

Acest produs este un ștecher inteligent care poate fi controlat de la distanță.

WIFIP121EWT / WIFIP121FWT au un monitor de alimentare pentru măsurarea valorilor de alimentare electrică.


Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în interior.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Specificații

Dimensiuni (L x l x h)	56 x 55 x 79,5 mm
Putere de ieșire	240 VAC ; 16 A, 3680 W
Frecvență de intrare c.a.	50 / 60 Hz
Temperatură de funcționare	-10 °C - 45 °C
Tehnologie wireless	Wi-Fi
Frecvență Wi-Fi	2,4 GHz
Interval de frecvențe	2400 - 2483.5 MHz
Putere maximă de transmisie radio	16 dBm

Piese principale (imagine **A**)

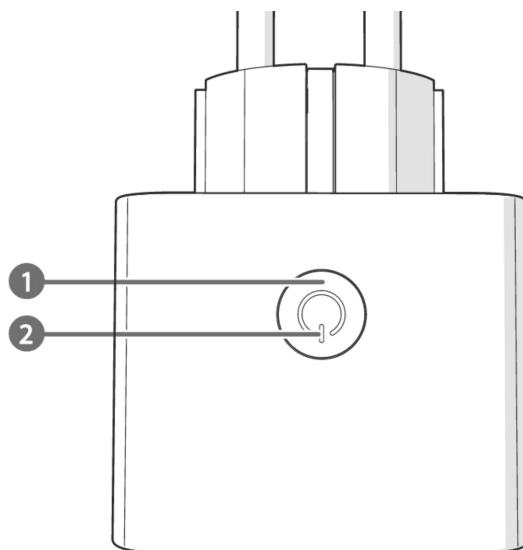**A**

❶ Buton pornit/oprit

❷ LED indicator

Instrucțiuni de siguranță

**AVERTISMENT**

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.

Explicația simbolurilor de siguranță de pe produs

Pictogramă	Descriere
	Indicație pentru avertizarea împotriva șocurilor electrice.

Explicația simbolurilor de pe produs sau ambalaj

Pictogramă	Descriere
	Produsul la care protecția împotriva șocurilor electrice nu se bazează exclusiv pe izolația de bază, dar care include o măsură de precauție suplimentară privind siguranța într-un mod în care se furnizează mijloace pentru conectarea pieselor conducătoare electric (care nu sunt piese sub tensiune) la conductorul de protecție (împământare) din cablajele fixe, astfel încât aceste piese nu pot fi sub tensiune în cazul unei defecțiuni a izolației de bază.

Instalare

Verificați conținutul ambalajului


Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin intermediul site-ului web: www.nedis.com.

Utilizare

Instalarea aplicației Nedis SmartLife

2. Descărcați aplicația noastră SmartLife pe telefon.
3. Creați un cont cu adresa dvs. de e-mail și atingeți **Continue (Continuă)**.
- i** Veți primi un cod de verificare la adresa de e-mail.
4. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
5. Creați o parolă și atingeți **Realizat**.
6. Atingeți **Adăugare domiciliu** pentru a crea un domiciliu SmartLife.
7. Introduceți locația, alegeți camerele la care doriți să vă conectați și atingeți **Realizat**.

Conectarea aplicației (imagine B)

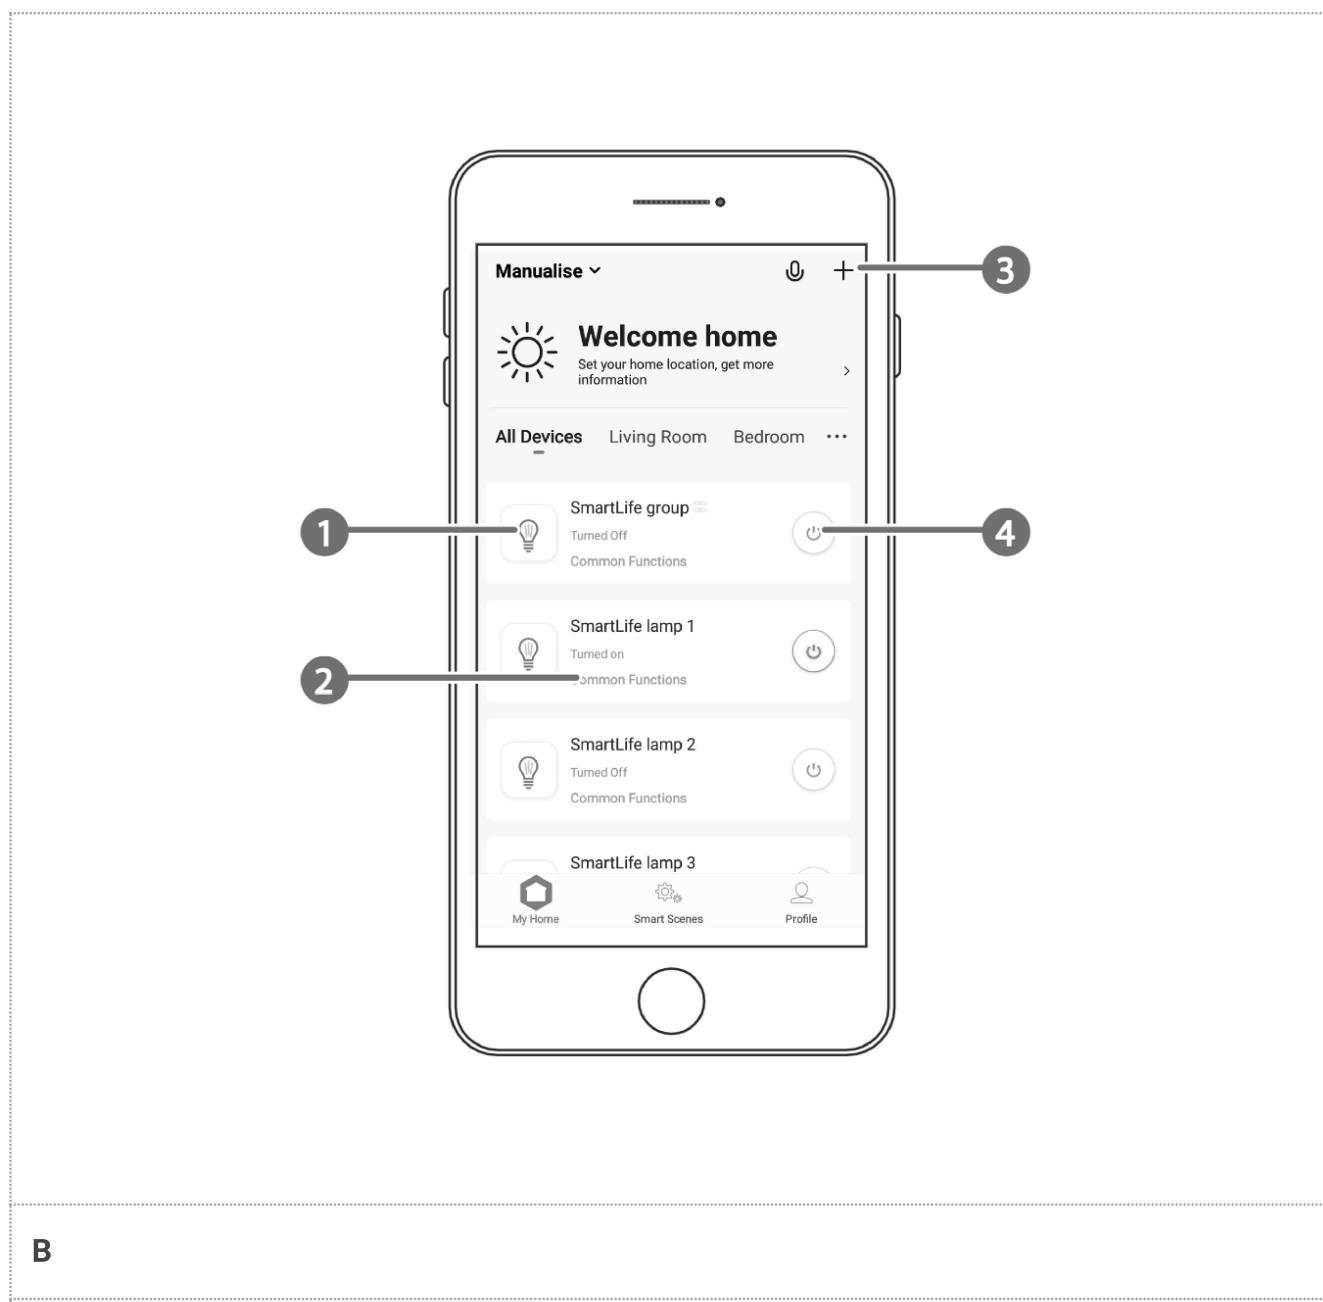

Pași simpli

3 Adăugați produs

4 Buton pornit/oprit

1. Asigurați-vă că Wi-Fi este activat pe dispozitivul dvs. smartphone.
 2. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
 3. Înregistrați-vă sau conectați-vă la contul dvs.
 4. Conectați produsul la priza electrică.
 5. Atingeți **+** în colțul din dreapta sus.
 6. Selectați tipul dispozitivului pe care doriți să îl adăugați din listă.
 7. Confirmați că LED-ul albastru clipește rapid. Dacă nu clipește, țineți apăsat butonul pornit/oprit **A1** timp de 5 secunde și verificați din nou.
 8. Introduceți parola rețelei Wi-Fi de 2,4 GHz la care este conectat telefonul și atingeți **Confirm (Confirmare)**. Aplicația Nedis SmartLife va căuta acum lampa.
 9. Redenumiți produsul după ce a fost găsit și adăugat.
- **i** În cazul în care metoda obișnuită de conectare eșuează, lampa poate fi conectată folosind modul AP:
- 1. Apăsați pe **+B3**.
 - 2. Selectați tipul dispozitivului pe care doriți să îl adăugați din listă.
 - 3. Selectați Mod AP în colțul din dreapta sus.
 - 4. Țineți apăsat butonul pornit/oprit timp de 5 secunde pentru a-l reseta din nou și confirmați că LED-ul albastru clipește lent.

Mentenanță

⚠ Deconectați produsul înainte de curățare.

Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea produsului.

Garanție

Acest produs este proiectat exclusiv pentru utilizare privată (utilizare casnică normală). Producătorul nu răspunde de uzura, defectarea și/sau daunele produse de utilizarea comercială a produsului.

Precizări legale

Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFIP121EWT / WIFIP121FWT / WIFIP131FWT / WIFIP131FWT3 de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/wifip121ewt#support

nedis.ro/wifip121fwf#support

Site web: www.nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (în timpul orelor de program)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐