


nedis

Cameră de supraveghere CCTV

Numărul articolului: SLNVRC01CWT

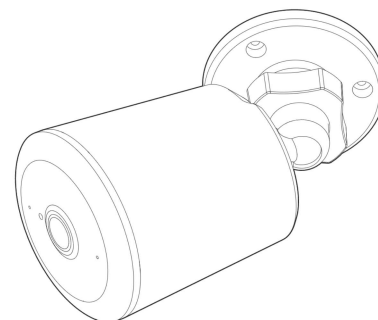

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 12/21

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis SLNVRC01CWT.

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea

- corectă, eficientă și sigură a produsului.
- Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații
- înainte de instalarea sau utilizarea produsului.
- Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Descrierea produsului

Utilizare preconizată

Nedis SLNVRC01CWT este o cameră de supraveghere CCTV.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Specificații

Produs


Cameră de supraveghere CCTV


Numărul articolului

SLNVRC01CWT

Temperatură de funcționare	-20 °C - 50 °C
Umiditate de funcționare	10 % – 90 % (RH)
Memorie	Card Micro SD (8 - 128 GB) (nu este inclus)
Rezoluție	1920 px - 1080 px
Viteza cadrelor	15 fps
Senzor imagine	1/2.9" CMOS culori
Compresie video	H.265
Unghiul de vizualizare diagonal	100 °
Interval de frecvențe	2412 - 2452 MHz
Putere max. transmisie	18 dBm
Clasificare IP	IP65

Piese principale (imagine **A**)



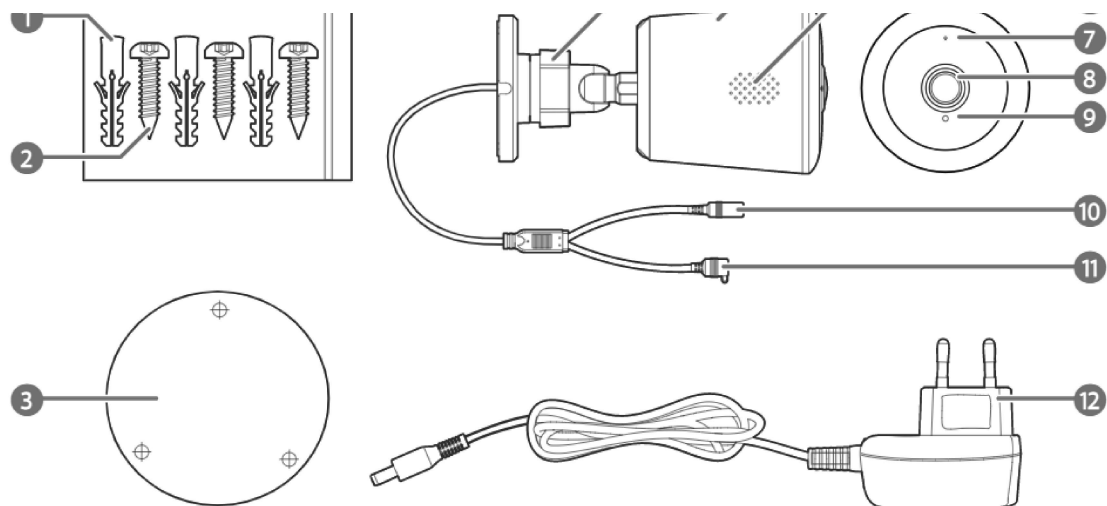

A

1 Fișă (3x)

2 Șurub (3x)

3 Gabarit de găurire

4 Suport

5 Cameră

6 Difuzor

7 Microfon

8 Lentilă

9 Senzor fotosensibil

10 Conector de CC

11 Buton asociere

12 Cablu electric

⚠ AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Folosiți numai cablul de alimentare furnizat.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.


Explicația simbolurilor de pe produs sau ambalaj

Pictogramă	Descriere
	Produsul la care protecția împotriva șocurilor electrice nu se bazează exclusiv pe izolația de bază, dar la care sunt prevăzute măsuri suplimentare de precauție privind siguranța, cum ar fi izolația dublă sau izolația ranforsată, fără a exista prevederi de împământare de protecție sau bazarea pe condițiile de instalare. NOTĂ Pot fi furnizate produse din Clasa II, cu mijloace de menținere a continuității circuitelor de protecție, cu condiția ca aceste mijloace să fie înglobate în produs și să fie izolate de suprafețele accesibile conform cerințelor Clasei II.
	Indicația care să explice că produsul trebuie colectat separat în cazul eliminării. A nu se arunca împreună cu gunoiul menajer.

Instalare

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin intermediul site-ului web: www.nedis.com.

Instalarea camerelor de supraveghere (imagine **B**)

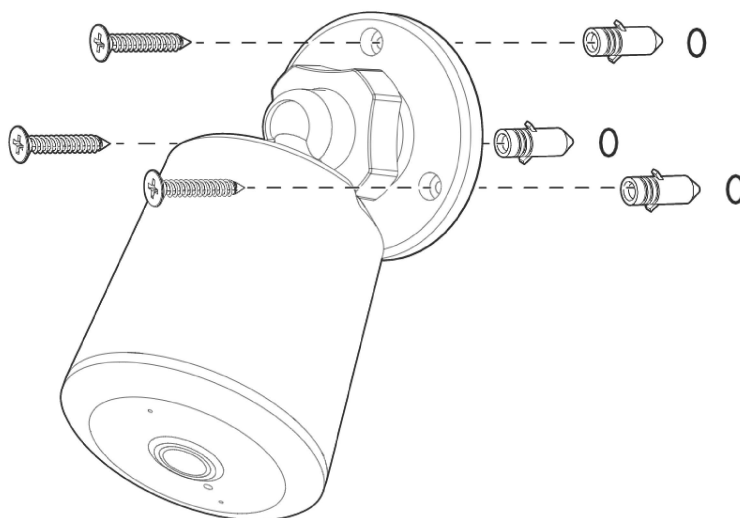

B

1. Instalarea camerelor folosind elementele incluse: gabarit de găurire **A3**, fișe **A1**, și șuruburi **A2**.
2. Conectați cablul electric **A12** la conectorul de c.c. **A10**.
3. Conectați **A12** la o priză electrică.

Conectarea camerei

1. Apăsați pe butonul de asociere **A11** timp de 5 secunde.

i Intervalul de conectare a camerei la produs este aproximativ 1 minut.

Imaginea de pe cameră se afișează pe monitor.

Mentenanță



Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări asupra produsului vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii produse prin utilizarea incorectă a produsului.

Acest produs este proiectat exclusiv pentru utilizare privată (utilizare casnică normală). Nedis nu răspunde de uzura, defectarea și/sau daunele produse de utilizarea comercială a produsului.

Precizări legale

Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile

- și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
- respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.

Declarație de conformitate

5215 MC 's-Hertogenbosch, OLANDA

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○