

ÎNTRERUPĂTOR FOTOELECTRIC ELVON 220V/25A AJUSTABIL <5-50 LUX



cod ELVON	încărcare max.	Dimensiuni (mm)
15002	300W	78 x 70

PARAMETRII TEHNICI

MODEL	ÎNTRERUPĂTOR FOTOELECTRIC
Tensiune nominală	220-240V/AC
Frecvență nominală	50Hz
Curent	25A
Încărcare maximă	300W
Lumină ambientală	<5-50LUX
Temperatură optimă de lucru	-20 °C ~ +40 °C
Umiditate de lucru	<93%RH
Grad protecție	IP44
Garanție	3 ani

FUNȚII

Senzorul poate aprinde sau stinge lumina automat, în funcție de lumina ambientală. Nu este afectat de temperatura ambientală și umiditate. Este foarte convenabil și practic; poate controla funcționarea consumatorului doar pe timpul nopții, de exemplu iluminatul stradal, lumina din grădină, etc.


CONDIȚII DE UTILIZARE

- Porniți alimentarea cu energie electrică.
 - Utilizați săculețul negru opac anexat atunci când testați produsul în timpul zilei.
 - Când săculețul acoperă fereastra de detecție a fotocelulei, lumina ambientală va scădea, iar becul se va aprinde.
 - Când îndepărtați săculețul, lampa se va stinge automat.
- NOTA: În fața senzorului nu trebuie să existe obstacole sau obiecte în mișcare liberă, necontrolată, care ar putea afecta sesizarea luminii naturale.



INSTRUCȚIUNI INSTALARE

- Întrerupeți alimentarea cu energie electrică. Conectați cablurile conform schemei.
- Instalați produsul în poziția corectă cu ajutorul suportului de metal și în locul potrivit de instalare, utilizând șuruburile anexate.

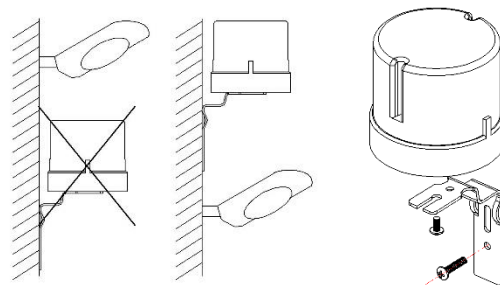

DIAGRAMĂ CONECTARE CABLURI

- Porniți alimentarea cu energie electrică.
- Utilizați săculețul negru opac anexat atunci când testați produsul în timpul zilei.
- Când săculețul acoperă fereastra de detecție a fotocelulei, lumina ambientală va scădea, iar becul se va aprinde.
- Când îndepărtați saculețul, lampa se va stinge automat.

NOTA: În fața senzorului nu trebuie să existe obstacole sau obiecte în mișcare liberă, necontrolată, care ar putea afecta sesizarea luminii naturale.

