

Liria

170x80xH40/62 cm

volum apa 200 (max. 280) Ltr.

Fișa tehnică

Cada trebuie instalată de personal autorizat în domeniul electric și sanitar. Înainte de montarea căzii, instalatorul trebuie să constate dacă circuitul electric are protecție diferențială (0,03A) iar împământarea corespunde legilor naționale în vigoare, referitor la instalații electrice în băi. Cada cu hidromasaj trebuie conectată permanent la sistemul electric (cu cablu H05-3x2,5mm², cu 3 fire cu secțiune de 2,5mm²), prin intermediul unui întrerupător bipolar cu deschidere de minim 3mm între contacte și puterea nominală (KW) corespunzătoare aplicației deservite, localizat departe de zonele 0,1,2,3 și cele unde pot ajunge jeturile de apă.

ECHIPARE, SISTEM	Specificatii electrice					Jeturi			Dimens. colet			Greutate	
	V	A	KW	Hz	.grd.prot.	Hidro	Aer	Dorsale	Lung.	Lat.	Inalt.	Net	Brut
Fara hidromasaj	-	-	-	-	-	-	-	-	170	80	42	21	24
HIDRO	220	2,8/4**	0,7/1**	50	lpx5	6	-	(6)*	177	87	83.5	50	62
HIDRO-AIR	220	6,8	1,3/1,6**	50	lpx5	6	12	(6)*	177	87	83.5	57.6	69.6
DUO-LIGHT	220	6,8	1,3/1,6**	50	lpx5	6	12	(6)*	177	87	83.5	58.6	70.6
DUO-TRONIC	220	13.6	2,6/2,9**	50	lpx5	6	12	(6)*	177	87	83.5	70.7	82.7
Baterie pe cada ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4

* kit optional cu 6 jeturidorsale

** up-grade pompa de la 0,7 la 1kW

*** optional baterie cu umplere prin sistem

Liria



Liria HIDRO AIR



Liria DUO TRONIC



Liria HIDRO



Liria DUO LIGHT



Liria full option



INSTRUCIUNI DE TRANSPORT, MONTAJ SI INTRETINERE PENTRU CAZI ACRILICE

Căzile acrilice se vor transporta în poziția indicată ("↑" verticală), în cutii colective specifice, pe paleți corespunzători, în mijloace de transport adecvate, pentru evitarea loviturilor, șocurilor și a vibrațiilor.

Pentru transportul individual se va evita așezarea în vecinătatea corpurilor cu muchii ascuțite, capabile să zgărie sau să spargă cada. Pentru a preveni deteriorarea produsului, foliile de protecție se vor înlătura numai înaintea montajului final al produsului.

În funcție de tipul și zona de amplasare, diferă modul de montaj al căzii, respectiv al panourilor, după cum urmează:

Cazul I - Montarea căzii fără sisteme speciale de prindere (pe pat zidit ce copiază fundul căzii) cu perete zidit și ușă de vizitare la sifon și ventilație:

- se poziționează cada să rămână loc pentru demontarea sifonului și a preaplinului;
- se verifică orizontalitatea căzii față de linia inferioară a rebordului căzii.

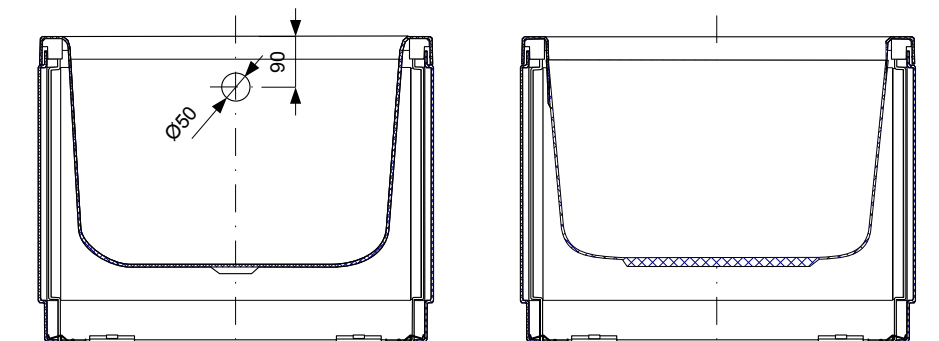
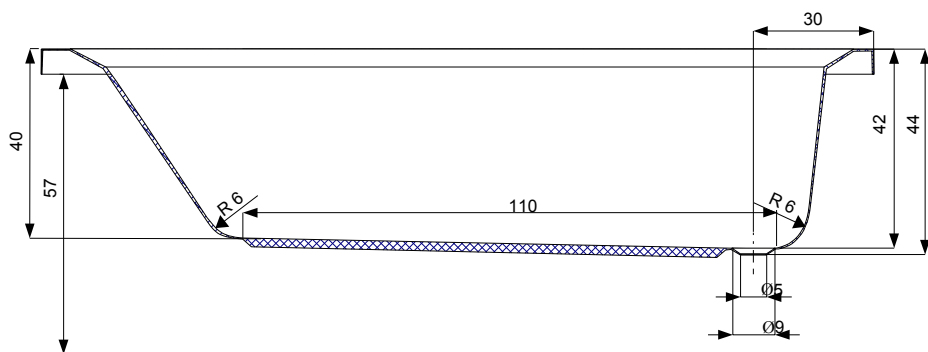
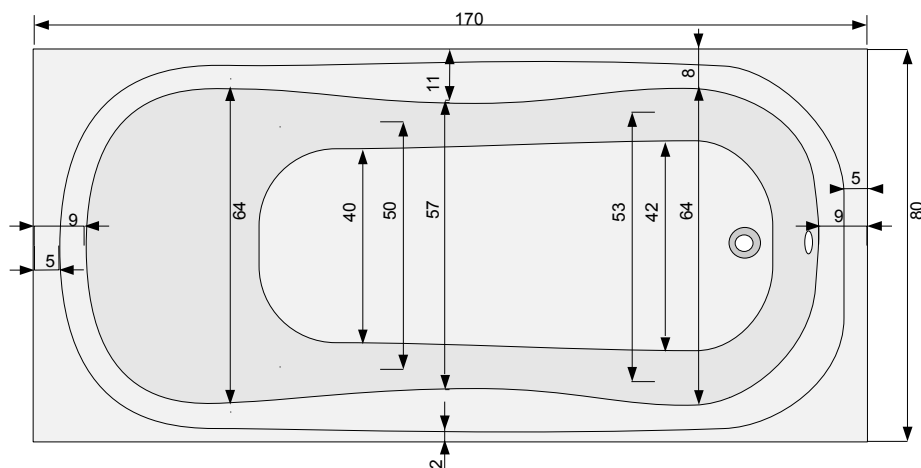
Pentru cada incastată zidăria nu poate fi retrasă mai mult de 1 cm față de marginea exterioară a căzii. Este necesar un panou de ventilație și inspecție de dimensiuni potrivite.

Cazul II - Montarea căzii cu sisteme speciale de prindere de zid și suport, (montat sub fundul căzii) cu panou:

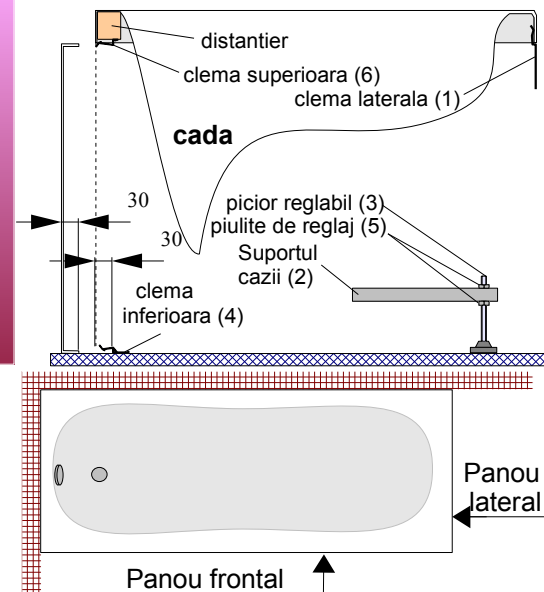
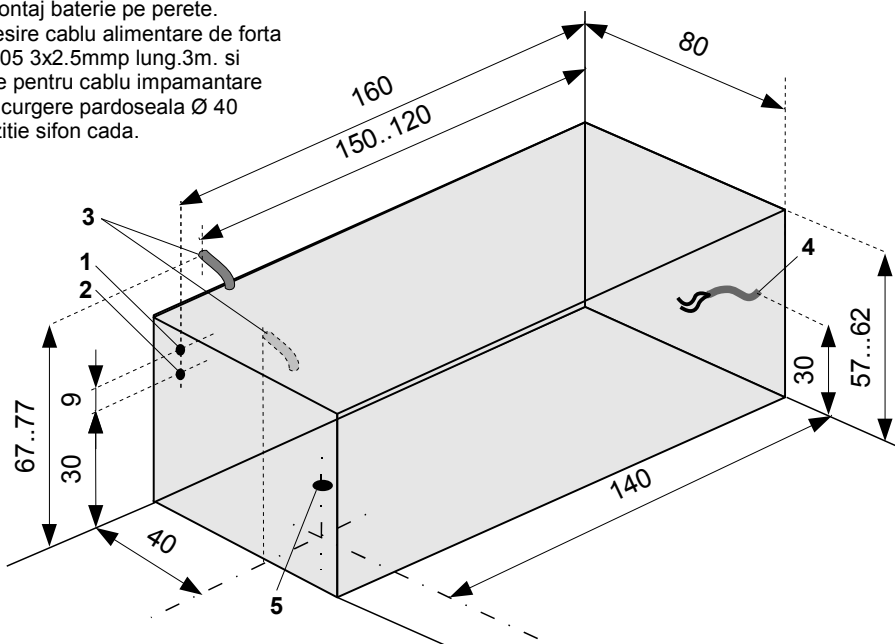
- se assemblează suportul căzii prin montarea tijelor filetate (3) pe profilul de susținere (2), cu ajutorul piulițelor;
- se prind ansamblele realizate de partea rigidizată a bazei căzii, după o trasare prealabilă, la maxim 65cm., cu ajutorul holzsuruburilor de 3,5x16mm;
- se montează cada pe poziție astfel încât să rămână loc sub marginea inferioară a căzii pentru panou (cca. 57-58 cm.), reglajul, orizontalității căzii, se realizează cu ajutorul piulițelor (5);
- se montează pe perete profilul de susținere lateral (1), după linia de montaj, la marginea căzii cu ajutorul diblurilor și a holzsuruburilor de 6x60mm;
- se așază cada astfel încât marginea ei să se sprijine pe profilul de susținere lateral (1);
- se reglează picioarele căzii pe înălțime astfel încât să se obțină stabilitatea căzii – optional se pot prinde tălpile suportului de pardoseală cu dibluri și holzsuruburi sau adeziv siliconic;

Nota:

Dimensiunile de gabarit sunt date in centimetri. Dimensiunile reale pot diferi cu ± 1 cm.

**LEGENDA**

- 1 - 1/2" racord apa rece. Baterie pe cada
- 2 - 1/2" racord apa calda. Baterie pe cada
- 3- Montaj baterie pe perete.
- 4 - Iesire cablu alimentare de forta tip H05 3x2.5mm² lung.3m. si iesire pentru cablu impamantare
- 5 - Scurgere pardoseala Ø 40 / pozitie sifon cada.



Pentru adezivarea elementelor de montaj, trebuie degresata suprafata

- se ia un reper pe pardoseala cu ajutorul nivelei (bolobocului), pentru montarea clemelor de prindere a panoului de pardoseala (4);
- clemele sunt autoadezive. Pentru suprafete ce nu permit lipirea clemelor, montarea se va face cu ajutorul suruburilor autofiletante si a diblurilor;
- pentru asezarea cazii intre 3 pereti (in nisa) este necesara montarea doar a panoului frontal;
- in cazul montajului de colt, langa un perete sau central, se vor pune intai panourile laterale (cele mici) si in final cele frontale;
- la partea superioara a cazii, panourile se vor monta intre marginea cazii si distanțierul aflat dupa aceasta, sau dupa caz, la cazile de colt semirotunde cu un singur panou, in clemele superioare (6).

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Întreținerea suprafețelor se face cu detergenți obișnuiți estinați curățării obiectelor sanitare și mobilierului de baie. Este interzisă folosirea detergenților corozivi și a celor care conțin granule abrazive. De asemenea este interzisă folosirea bureților sau a altor obiecte de curățat abrazive și a substantelor ce au în componență: amoniac, alcool, diluanți de orice natură organică, acetona și produși ce conțin aceste substanțe.

PENTRU ECHIPARI ELECTRICE

Cada trebuie conectată la sistemul de împământare al clădirii prin intermediul unei conexiuni pe suport. Când cada este încadrată, garanția va fi validă doar dacă zidăria este prevăzută cu grile de aerisire și uși de inspecție de dimensiuni potrivite. Important este și ca demontarea cazii să se facă în orice moment fără afectarea cu nimic a peretilor.

ATENȚIE: dacă toate sau una din condițiile anterior descrise nu satisfac securitatea cazii cu hidromasaj nu poate fi acordată garanție și de asemeni, fabricantul va fi exonerat de orice răspundere pentru daune cauzate de produs.

În situațiile în care condițiile de instalare nu sunt satisfăcute, garanția va acoperi doar componentele defecte nu și manopera necesară pentru demontarea cazii.

NOTA:

Pentru cazi fara sistem pregatiti cablul de forta doar daca sunt instalate optionalele cromoterapie si/sau radio. Pregatiti cablul de impamantare in toate cazurile. Pentru baterii ca in catalog, utilizati racordurile (1) si (2).

Pentru baterii montate pe perete, in pozitia (3), cotele din desen reprezinta centrul bateriei. Bateria pentru umplerea cu apa a cazii trebuie sa depaseasca cu cel puțin 5 cm marginea cazii (pe verticala).