

## NH0 gG 63A/500V



## Specificatii


|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Cod ETI                         | 004183212                        |
| Descriere                       | NH0 gG 63A/500V                  |
| Denumire clasă                  | Siguranță                        |
| Curent nominal (A)              | 63                               |
| Tip                             | NH                               |
| Mărime                          | NH0                              |
| Caracteristici                  | gG                               |
| Tensiune nominală AC (V)        | 500                              |
| Tensiune nominală DC (V)        | 250                              |
| Indicator                       | Indicator de stare al siguranței |
| Capacitatea de rupere (AC) (kA) | 120                              |
| Putere disipată (W)             | 6,5                              |
| Standarde                       | IEC 60269-1, IEC 60269-2         |
| Operare Joule integrală (A2s)   | 32.000                           |
| Curentul de pre-arc (A2s)       | 4.600                            |
| Aplicație                       | Pentru protecția cablului        |
| efuse                           | 1                                |

[Pagina de produse online](#)

## Alta documentatie


[Catalog caracteristici tehnice](#)[Certificate](#)[Model 3D](#)[Manual de instrucțiuni](#)[Declarație CE](#)[Eplan mușchi](#)

# Caracteristici

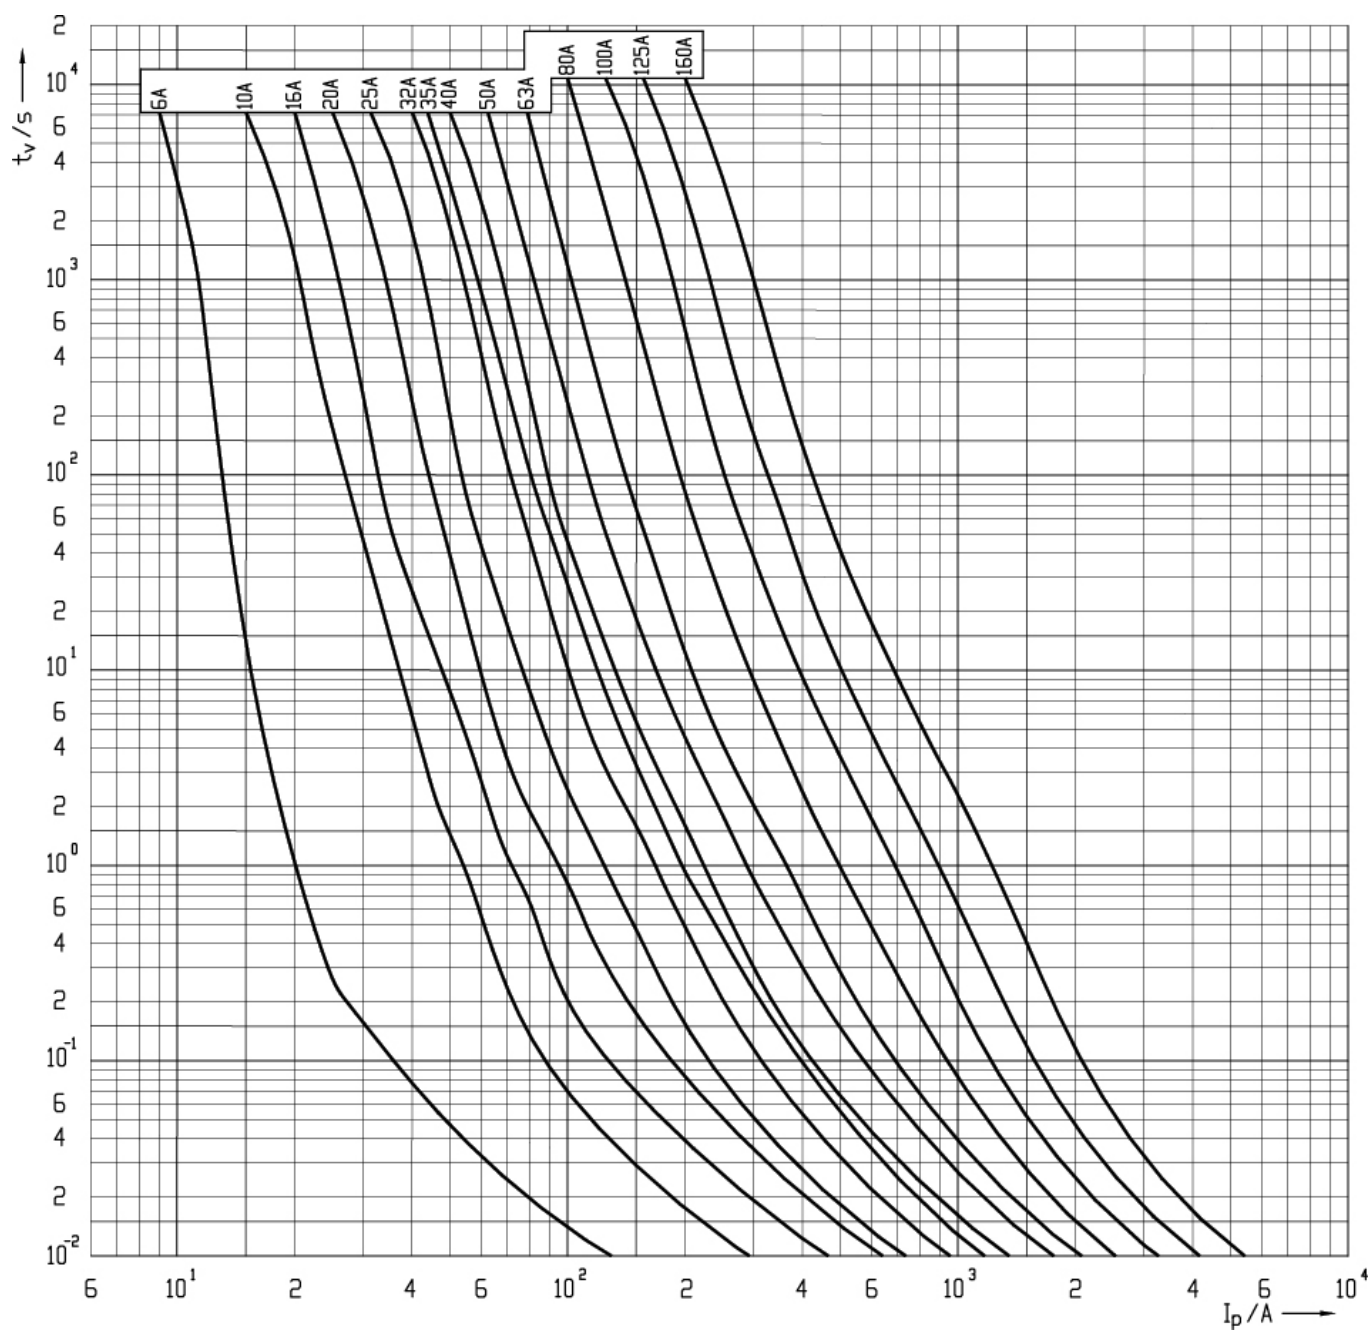

# Desen cotat

|           | A   | B  | C  | D  | E  | F   | G   | H   | I   | J  | K |       |
|-----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-------|
| NV00C     | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00C I   | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00      | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV00 I    | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV0       | 125 | 68 | 65 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C      | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C I    | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1       | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV1 I     | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C      | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C I    | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2       | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2 I     | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3C      | 150 | 72 | 65 | 60 | 26 | 54  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3       | 150 | 72 | 65 | 60 | 33 | 65  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV4       | 200 | 75 | 66 | 87 | 50 | 100 | 121 | 24  | 150 | 16 | 8 |       |
| NV4a      | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV4a SI*  | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV1/1000V | 155 | 90 | 87 | 40 | 20 | 45  | 59  | 9   |     |    | 6 |       |

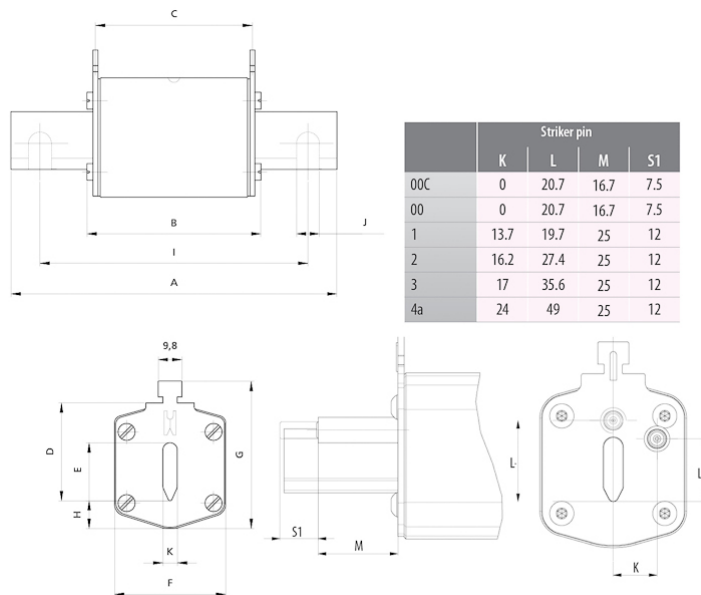

# Caracteristicile curentului de întrerupere

