

## NH3C gG 400A/500V



## Specificatii

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Cod ETI                         | 004186224                          |
| Descriere                       | NH3C gG 400A/500V                  |
| Denumire clasă                  | Siguran ă                          |
| Curent nominal (A)              | 400                                |
| Tip                             | NH                                 |
| Mărire                          | NH3C                               |
| Caracteristici                  | gG                                 |
| Tensiune nominală AC (V)        | 500                                |
| Tensiune nominală DC (V)        | 250                                |
| Indicator                       | Indicator de stare al siguran elor |
| Capacitatea de rupere (AC) (kA) | 120                                |
| Putere disipată (W)             | 29                                 |
| Standarde                       | IEC 60269-1, IEC 60269-2           |
| Operare Joule integrală (A2s)   | 2.941.500                          |
| Curentul de pre-arc (A2s)       | 740.500                            |
| Aplica ie                       | Pentru protec ia cablului          |
| efuse                           | 1                                  |

Pagina de produse online [🔗](#)

## Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Certificate


Model 3D

Manual de instructiuni

Declaratie CE


Eplan mușchi

# Caracteristici

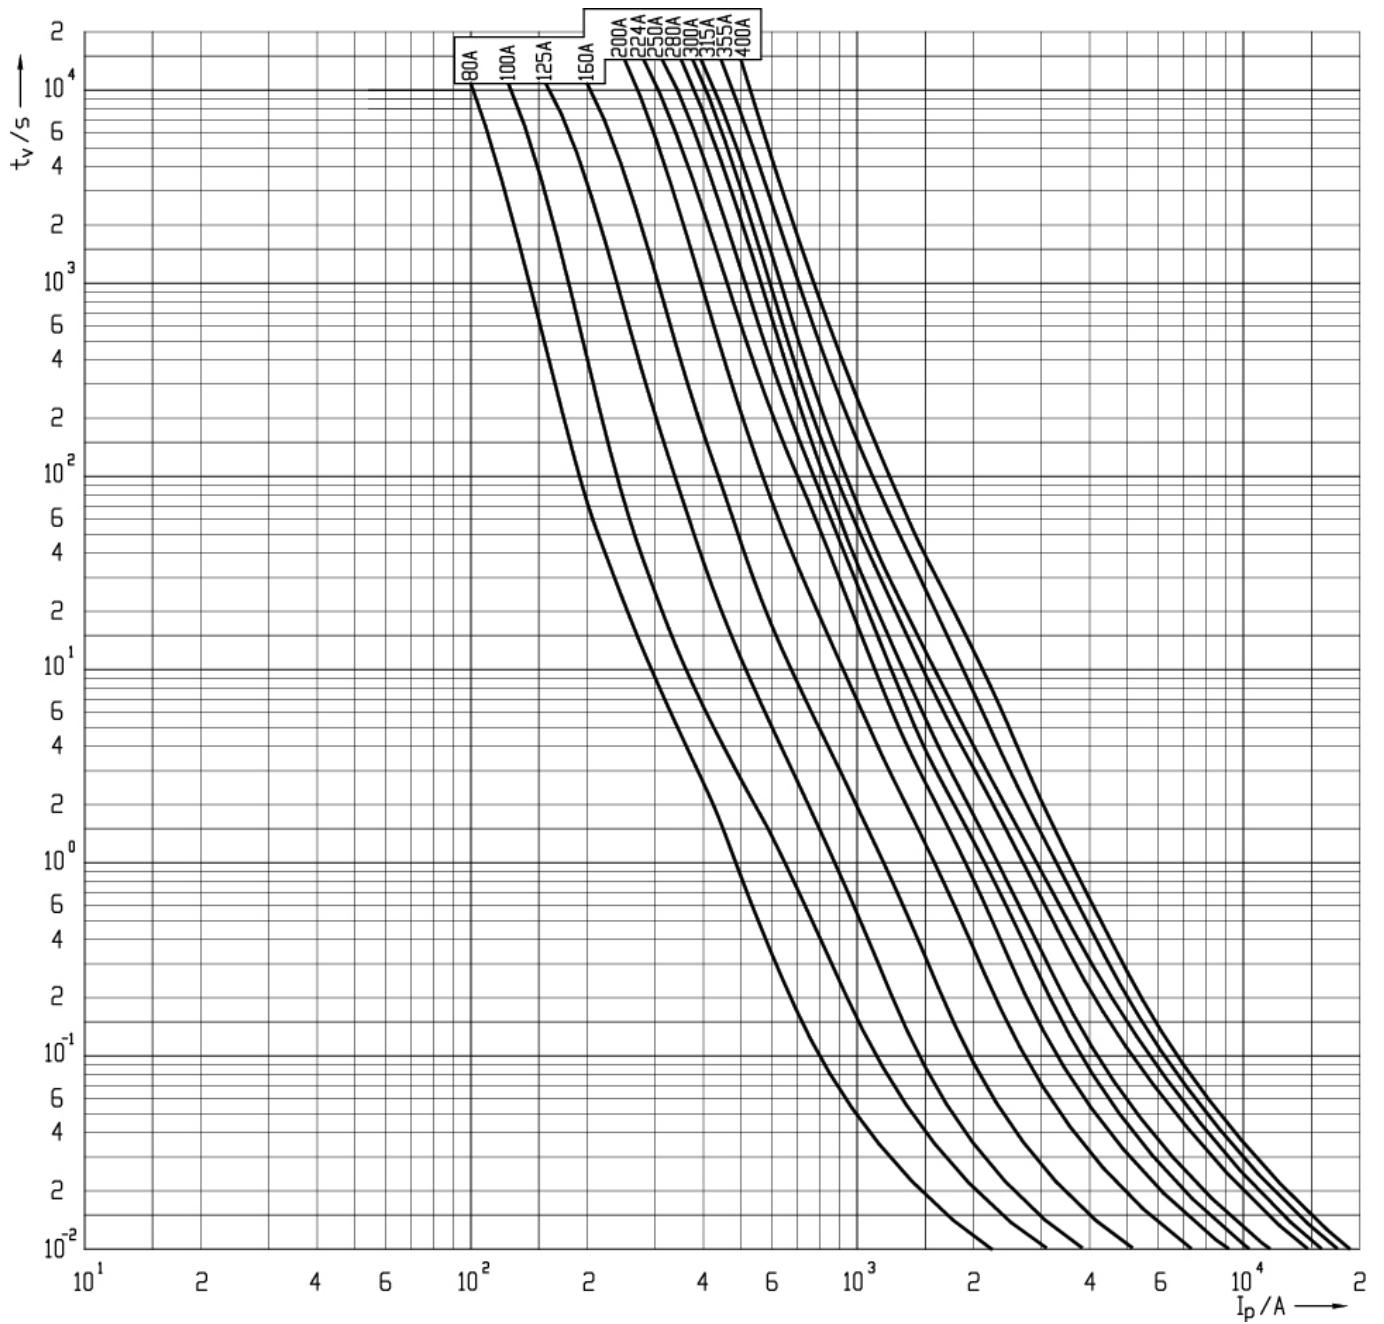

# Desen cotat

|           | A   | B  | C  | D  | E  | F   | G   | H   | I   | J  | K |       |
|-----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-------|
| NV00C     | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00C I   | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00      | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV00 I    | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV0       | 125 | 68 | 65 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C      | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C I    | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1       | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV1 I     | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C      | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C I    | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2       | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2 I     | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3C      | 150 | 72 | 65 | 60 | 26 | 54  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3       | 150 | 72 | 65 | 60 | 33 | 65  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV4       | 200 | 75 | 66 | 87 | 50 | 100 | 121 | 24  | 150 | 16 | 8 |       |
| NV4a      | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV4a SI*  | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV1/1000V | 155 | 90 | 87 | 40 | 20 | 45  | 59  | 9   |     |    | 6 |       |

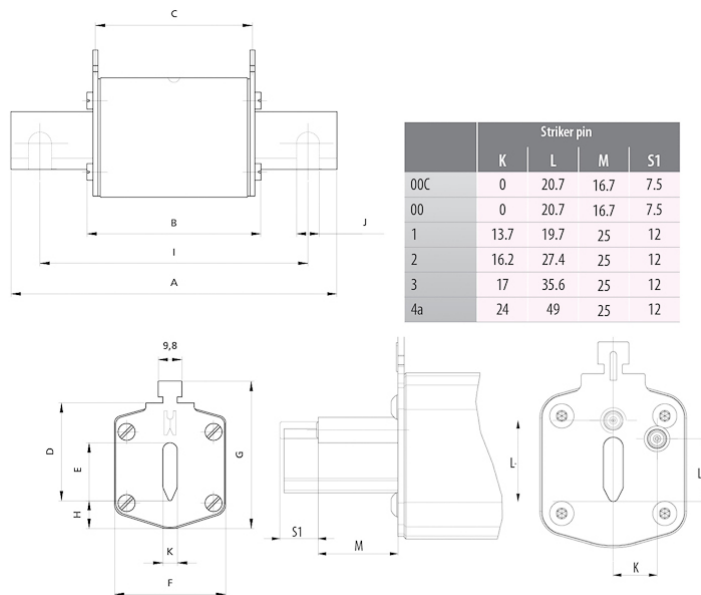

## Caracteristicile curentului de întrerupere

