


Corpuri de iluminat autonome

SafeLite



Corpuri de iluminat autonome Safelite

- În conformitate cu standardele CE
- Certificat EN
- Toate aplicațiile acoperite (rută de evacuare, antipanică, semn de ieșire)
- Un singur produs pe tot parcursul instalării pentru același aspect și senzație în întreaga clădire
- Accesorii disponibile pentru o mai bună integrare în toate clădirile
- Ușor de instalat ca retrofit datorită performanțelor bune care asigură conformitatea schemei
- Durata 1h, 2h & 3h
- LED-uri de ultimă generație cu raport lumen/watt ridicat



SafeLite:



Difuzor conic:

Bază încastrată

Funcționa	Utilizați fie ca corp de iluminat de urgență, fie ca semn de ieșire
Sistem de testare	De sine stătător
Modul de repaus	Posibilitatea de a opri corpul de iluminat atunci când funcționează în modul baterie (TLU)
Locuințe	Polycarbonat, test sârmă incandescentă: 850 ° C, RAL9003
Tipul de montare	Suprafață Opțiuni : vezi pagina accesorii
Terminale	până la 2,5 mm ² (tipul conectorului depinde de varianta produsului)
Gradul de protecție	IP42/IK04 sau IP65/IK07
Mod de operare	Mod neîntreținut sau întreținut & Neîntreținut selectabil
Tensiunea conexiunii	230V +/- 5% [220V-240V] 50-60Hz
Temperatura ambiantă admisă	+5°C până la +40°C
Baterie	Ni-Cd
Sursă de lumină	Bandă LED
Distanța de vizualizare	20m sau 30m
Clasa de izolație	II
Dimensiuni în mm	Versiune distanță de vizualizare 20 m: 270 x 119 x 49 Versiune distanță de vizualizare 30 m: 371 x 170 x 62
Performanța iluminatului	Vedeți paginile cu date fotometrice


Difuzor plexi:

Corpuri de iluminat autonome


SafeLite



SafeLite 30m

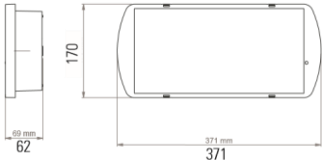

Cutie încastrată:
SafeLite 20m

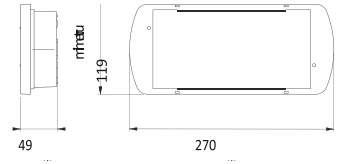

Apărătoare sârmă:



Corpuri de iluminat autonome

SafeLite

Order codes

Consumption

Order code	Viewing distance (m)	IP	IK	Duration (h)	Lum in emergency	Lum in mains	Operation	NM VA	NM W	M VA	M W	Battery	Weight (kg)	Adhesive Exit Legend included	
SL2MNM42C1C3A	20	42	04	1	60	60	MNM	2,7	2,6	2,8	2,7	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2MNM42D1C3A	20	42	04	1	100	60	MNM	2,5	2,4	2,6	2,5	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2MNM65C1C3A	20	65	07	1	60	60	MNM	2,7	2,6	2,8	2,7	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2MNM65D1C3A	20	65	07	1	100	60	MNM	2,5	2,4	2,6	2,5	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2NM42D1	20	42	04	1	100	-	NM	1,4	0,9	-	-	3,6V 0.8 Ah	0.5		
SL2MNM42E1C3A	20	42	04	1	150	60	MNM	2,7	2,6	2,8	2,7	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2MNM42F1C3A	20	42	04	1	200	60	MNM	2,5	2,4	2,6	2,5	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2MNM65E1C3A	20	65	07	1	150	60	MNM	2,7	2,6	2,8	2,7	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2MNM65F1C3A	20	65	07	1	200	60	MNM	2,5	2,4	2,6	2,5	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2MNM42H1C	20	42	04	1	300	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 1.7 Ah	0.7		
SL2MNM65H1C	20	65	07	1	300	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 1.7 Ah	0.7		
SL2MNM42C2C3A	20	42	04	2	60	60	MNM	2,7	2,6	2,8	2,7	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2MNM42D2C3A	20	42	04	2	100	60	MNM	2,5	2,4	2,6	2,5	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2MNM65C2C3A	20	65	07	2	60	60	MNM	2,7	2,6	2,8	2,7	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2MNM65D2C3A	20	65	07	2	100	60	MNM	2,5	2,4	2,6	2,5	3,6V 0.8 Ah	0.5	ISO (L, R, D)	
SL2MNM42D2C	20	42	04	2	100	60	MNM	2,5	2,4	2,6	2,5	3,6V 0.8 Ah	0.5		
	20	42	04												
SL2MNM65D2C	20	65	07	2	100	60	MNM	2,5	2,4	2,6	2,5	3,6V 0.8 Ah	0.5		
SL2MNM65F2C	20	65	07	2	200	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 1.7 Ah	0.6		
SL2MNM42D3C3A	20	42	04	3	100	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 1.7 Ah	0.6	ISO (L, R, D)	
SL2MNM65D3C3A	20	65	07	3	100	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 1.7 Ah	0.7	ISO (L, R, D)	
SL2NM42D3	20	42	04	3	100	-	NM	1,7	1,4	-	-	3,6V 1.7 Ah	0.5		
SL2MNM42E3C3A	20	42	04	3	150	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 1.7 Ah	0.6	ISO (L, R, D)	
SL2MNM42F3C3A	20	42	04	3	200	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 2 Ah	0.6	ISO (L, R, D)	
SL2MNM65E3C3A	20	65	07	3	150	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 1.7 Ah	0.7	ISO (L, R, D)	
SL2MNM65F3C3A	20	65	07	3	200	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 2 Ah	0.7	ISO (L, R, D)	
SL2MNM42C3C	20	42	04	3	60	60	MNM	2,7	2,6	2,8	2,7	3,6V 0.8 Ah	0.5		
SL2MNM42D3C	20	42	04	3	100	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 1.7 Ah	0.7		
SL2MNM65C3C	20	65	07	3	60	60	MNM	2,7	2,6	2,8	2,7	3,6V 0.8 Ah	0.5		
SL2MNM65D3C	20	65	07	3	100	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 1.7 Ah	0.7		
SL2MNM42C3D	20	42	04	3	60	100	MNM	4,5	4,4	4,8	4,6	3,6V 0.8 Ah	0.6		
SL2NM65D3	20	65	07	3	100	-	NM	1,7	1,4	-	-	3,6V 1.7 Ah	0.6		
SL3MNM42E1C3A	30	42	04	1	150	60	MNM	2,7	2,6	2,8	2,7	3,6V 0.8 Ah	0.7	ISO (L, R, D)	
SL3MNM42F1C3A	30	42	04	1	200	60	MNM	2,5	2,4	2,6	2,5	3,6V 0.8 Ah	0.7	ISO (L, R, D)	
SL3MNM65E1C3A	30	65	07	1	150	60	MNM	2,7	2,6	2,8	2,7	3,6V 0.8 Ah	0.7	ISO (L, R, D)	
SL3MNM65F1C3A	30	65	07	1	200	60	MNM	2,5	2,4	2,6	2,5	3,6V 0.8 Ah	0.7	ISO (L, R, D)	
SL3MNM42E3C3A	30	42	04	3	150	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 1.7 Ah	0.9	ISO (L, R, D)	
SL3MNM42F3C3A	30	42	04	3	200	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 2 Ah	0.9	ISO (L, R, D)	
SL3MNM65E3C3A	30	65	07	3	150	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 1.7 Ah	0.9	ISO (L, R, D)	
SL3MNM65F3C3A	30	65	07	3	200	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 2 Ah	0.9	ISO (L, R, D)	
SL3MNM42F3C	30	42	04	3	200	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 2 Ah	0.9		
SL3MNM65F3C	30	65	07	3	200	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2	3,6V 2 Ah	0.9		
SL2MNM42F2C							2 200 1,7 Ah0.6	60	MNM	3,2	2,5	3,8	3,2		3,6 V

Corpuri de iluminat autonome

SafeLite



Accesorii

Apărătoare de sârmă - asigură un grad ridicat de protecție

SL2PG	SafeLite 20m, Apărătoare sârmă
-------	--------------------------------

Bază	O-EL-GRID	SafeLite 30m, Apărătoare sârmă
-------------	-----------	--------------------------------

Încăstrată - Pentru montare complet încăstrată, variantele compatibile IP42 & IP65, pot fi asociate cu difuzoare laterale duble

Difuzor conic dublu lateral - conform EN1838	SL2RB	SafeLite 20m, RecesBase
---	-------	-------------------------

	SL3RB	SafeLite 30m, RecesBase
--	-------	-------------------------

Cutie încăstrată

SL2WB	SafeLite 20m, Baza de perete
-------	------------------------------

Difuzor Opal

SL2OP	Aromatizator Opal SafeLite**
-------	------------------------------

***Scăderea luminii în jur de 5%, valori măsurate la cerere*

Suport de perete

EL-BR1	SafeLite 20m, suport de perete la 90°
--------	---------------------------------------

SL2PPD	SafeLite 20m, Placă plexi, o parte, Jos
--------	---

SL2PPDD	SafeLite 20m, Placă plexi, față dublă, Jos
---------	--

SL2PPLR	SafeLite 20m, Placă plexi, față dublă, stânga și dreapta
---------	--

SL3PPD	SafeLite 30m, Plexi Plate, o parte, Jos
--------	---

SL3PPDD	SafeLite 30m, Placă plexi, față dublă, Jos
---------	--

SL3PPLR	SafeLite 30m, Placă plexi, față dublă, stânga și dreapta
---------	--

Set de ieșire adezivă .egende

SL2CD	
-------	--

SL3CD	Difuzor conic SafeLite 30m*
-------	-----------------------------

	Difuzor conic SafeLite 20m*
--	-----------------------------

**Pictogramele trebuie comandate separat (sau reutilizarea celor livrate împreună cu corpurile de iluminat).*

Difuzor dublu din plexi lateral

Corpuri de iluminat autonome

SafeLite




ISO7010 format

SL23A	SafeLite 20m,3x Adh (Left, Right, Down)
SL33A	SafeLite 30m,3x Adh (Left, Right, Down)
SL24A	SafeLite 20m,4x Adh (Left, Right, Down, Up)
SL34A	SafeLite 30m,4x Adh (Left, Right, Down, Up)
Other formats on demand , please liaise with the PM	


Remote control box

LUM10312	Remote control box - TLU 2
----------	----------------------------


Recessed Base 20m Dimensional drawings (mm)

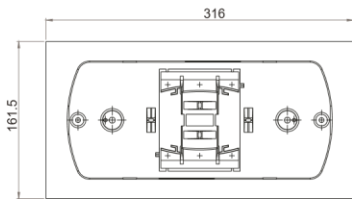


Cone Diffuser 20m Dimensional drawings (mm)

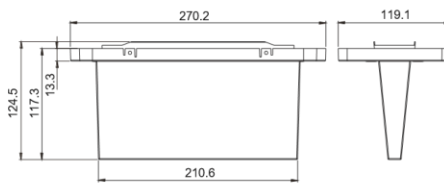


SafeLite 20m Exit Sign Plexiglass drawings (mm)

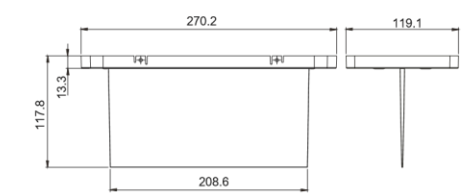


Recessed Base 30m Dimensional drawings (mm)

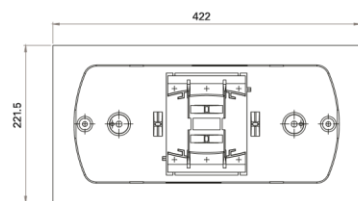

Cone Diffuser 30m Dimensional drawings (mm)

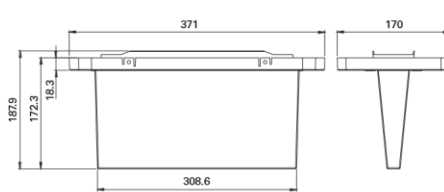

SafeLite 30m Exit Sign Plexiglass drawings (mm)

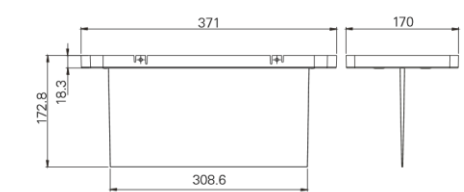


Corpuri de iluminat autonome

SafeLite

Date

fotometrice - versiune 20m, 60 lm

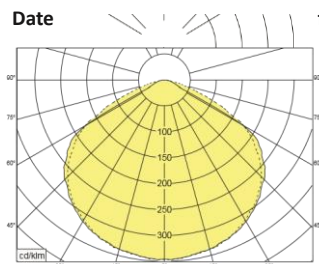

Curba de distribuție a luminii

Rută de evacuare 2m lățime 1 lux min

Înălțimea de montare [m]	Nivelul Lux direct sub				
2,5	3,4	2,5	6,6	6,4	2,4
2,8	2,7	2,4	6,7	6,6	2,4
3,0	2,3	2,3	6,8	6,7	2,3
3,5	1,7	2,1	6,8	6,7	2,1
4,0	1,3	1,7	6,6	6,5	1,7
4,5	1,0	0,8	6,3	6,2	0,8

Zona deschisa (anti-panica) 1 lux min

Înălțime montare [m]				
2,5	2,2	5,9	5,7	2,1
2,8	2,2	6,1	5,8	2,1
3,0	2,2	6,1	5,9	2,1
3,5	2,1	6,2	6,1	2,0
4,0	1,7	6,2	6,2	1,6
4,5	1,1	6,2	6,7	1,0

Zonă deschisă (anti-panică) 0,5 lux min


Înălțime montare [m]				
2,5	2,9	7,2	6,9	2,8
2,8	3,0	7,5	7,2	2,9
3,0	3,0	7,7	7,4	2,9
3,5	3,0	7,9	7,8	2,9
4,0	2,9	8,3	8,2	2,8
4,5	2,8	8,5	8,5	2,7

2,5	5,7	3,1	7,8	7,7	3,1
2,8	4,6	3,2	8,2	8,0	3,1
3,0	4,0	3,2	8,4	8,2	3,1
3,5	2,9	3,2	8,8	8,5	3,1
4,0	2,2	3,0	8,9	8,6	3,0

Corpuri de iluminat autonome

SafeLite

Date fotometrice -

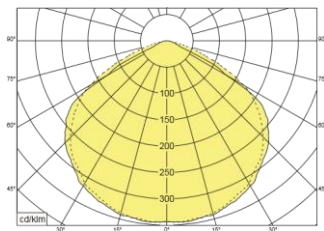

4,5	1,8	2,8	8,9	8,7	2,8
5,0	1,4	2,5	8,8	8,6	2,4

versiune 20m, 100lm



Rută de evacuare 2m lățime 1 lux min

Înălțimea de montare [m] Nivelul Lux direct sub

Curba de distribuție a luminii

Înălțime de montare pentru 5 lux sub 2,8 metri



Zona deschisa (anti-panica) 1 lux min

Înălțime montare [m]



2,5	2,7	6,9	6,6	2,6
2,8	2,7	7,1	6,9	2,6
3,0	2,8	7,3	7,0	2,7
3,5	2,8	7,7	7,4	2,7
4,0	2,7	7,9	7,7	2,6
4,5	2,5	8,1	8,0	2,4
5,0	2,3	8,2	8,2	2,2

Zonă deschisă (anti-panică) 0,5 lux min

Înălțime montare [m]




2,5	3,3	7,7	8,0	3,3
2,8	3,4	8,6	8,6	3,3
3,0	3,5	8,9	8,8	3,4
3,5	3,6	9,7	9,7	3,5
4,0	3,7	10,1	10,0	3,6
4,5	3,7	10,5	10,3	3,6
5,0	3,6	10,7	10,6	3,6

2,5	8,0	3,5	8,6	8,6	3,4
2,8	6,4	3,6	9,1	9,0	3,5

Corpuri de iluminat autonome

SafeLite

Date  fotometrice - versiune 20m, 150lm


Rută de evacuare 2m lățime 1 lux min

Înălțimea de montare Nivelul Lux direct

3,0	5,5	3,7	9,3	9,2	3,5
3,5	4,0	3,8	9,8	9,6	3,7
4,0	3,1	3,7	10,1	9,9	3,7
4,5	2,5	3,6	10,3	10,1	3,6
5,0	2,0	3,4	10,5	10,2	3,4
5,5	1,6	3,1	10,4	10,3	3,1
6,0	1,4	2,7	10,2	10,1	2,7
6,5	1,1	2,1	9,9	9,8	2,0
7,0	1,0	0,9	9,5	9,5	0,9

[m]

sub

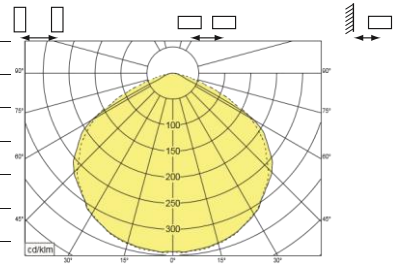

Curba de distribuție a luminii

2,5	3,7	8,5	8,6	3,6
2,8	3,7	9,2	9,6	3,7
3,0	3,8	9,5	9,7	3,8
3,5	4,0	10,3	10,3	3,9
4,0	4,1	10,8	10,8	4,0
4,5	4,2	11,4	11,3	4,1
5,0	4,2	12,0	11,9	4,1
5,5	4,2	12,5	12,4	4,1
6,0	4,1	12,7	12,6	4,1
6,5	4,1	13,0	12,9	4,0
7,0	4,0	13,3	13,2	3,9
7,5	3,8	13,3	13,4	3,7
8,0	3,5	13,5	13,5	3,5

Corpuri de iluminat autonome

SafeLite



8,5	3,1	13,5	14,0	3,1
9,0	2,8	13,5	14,3	2,8

Înălțime de montare pentru 5 lux sub 3,3 metri



Zona deschisa (anti-panica) 1 lux min

Înălțime montare [m]




2,5	3,1	7,3	7,1	3,0
2,8	3,2	7,5	7,4	3,1
3,0	3,2	7,7	7,6	3,1
3,5	3,2	8,2	8,0	3,1
4,0	3,1	8,8	8,6	3,0
4,5	3,1	9,1	8,9	3,0
5,0	2,9	9,4	9,3	2,8
5,5	2,8	9,5	9,4	2,7
6,0	2,6	9,5	9,6	2,4
6,5	2,0	9,5	9,8	2,1
7,0	1,0	9,5	10,6	1,1

Zonă deschisă (anti-panică) 0,5 lux min

Înălțimea de montare

[m]




Corpuri de iluminat autonome

SafeLite

Date

fotometrice - versiune 20m, 200lm

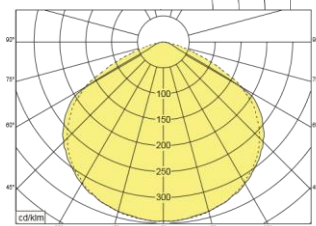

Curba de distribuție a luminii

Rută de evacuare 2m lățime 1 lux min

Înălțimea de montare [m]	Nivelul Lux direct sub				
2,5	10,0	3,9	8,7	9,2	3,7
2,8	8,0	4,0	9,4	9,7	3,9
3,0	7,0	4,0	9,8	9,9	3,9
3,5	5,1	4,1	10,8	10,5	4,1
4,0	3,9	4,2	11,2	11,0	4,0
4,5	3,1	4,2	11,5	11,2	4,1
5,0	2,5	4,1	11,7	11,4	4,0
5,5	2,0	3,9	11,8	11,6	3,8
6,0	1,7	3,7	11,8	11,6	3,6
6,5	1,5	3,3	11,6	11,5	3,3
7,0	1,3	2,8	11,4	11,3	2,7

2,5	3,9	9,1	9,5	3,7
2,8	4,1	9,4	9,8	3,9
3,0	4,1	9,7	10,1	4,0
3,5	4,3	11,0	10,9	4,2
4,0	4,5	11,8	11,6	4,4
4,5	4,6	12,6	12,4	4,5
5,0	4,7	13,0	12,8	4,6
5,5	4,7	13,4	13,1	4,6
6,0	4,7	13,7	13,5	4,6

Corpuri de iluminat autonome

SafeLite



6,5	4,6	14,1	13,9	4,6
7,0	4,5	14,6	14,3	4,4

Înălțime de montare pentru 5 lux sub 3,7 metri



Zona deschisa (anti-panica) 1 lux min

Înălțime montare [m]




2,5	3,2	7,9	7,8	3,1
2,8	3,3	8,3	8,1	3,2
3,0	3,4	8,5	8,3	3,3
3,5	3,5	9,4	8,9	3,3
4,0	3,5	9,7	9,4	3,4
4,5	3,5	10,0	9,8	3,4
5,0	3,4	10,4	10,1	3,3
5,5	3,3	10,6	10,3	3,2
6,0	3,2	10,7	10,5	3,1
6,5	2,9	10,8	10,7	2,8
7,0	2,5	10,8	11,0	2,4

Zonă deschisă (anti-panică) 0,5 lux min

Înălțime montare [m]



Date fotometrice - versiune 30m, 100lm

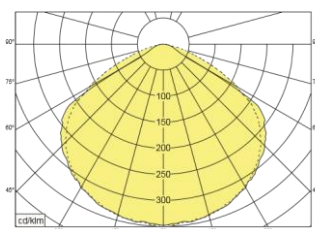

Curba de distribuție a luminii

Rută de evacuare 2m lățime 1 lux min

Înălțimea de montare [m] Nivelul Lux direct sub

2,5	5,2	3,0	7,5	7,5	2,9
2,8	4,2	3,0	8,0	7,8	3,0
3,0	3,6	3,1	8,3	8,0	3,0
3,5	2,7	3,0	8,5	8,2	2,9
4,0	2,1	2,8	8,6	8,4	2,8
4,5	1,6	2,6	8,5	8,4	2,5
5,0	1,3	2,1	8,3	8,2	2,0



2,5	3,4	7,4	7,3	3,4
2,8	3,5	7,9	7,8	3,4
3,0	3,5	8,3	8,2	3,4
3,5	3,5	9,2	9,1	3,4
4,0	3,6	9,9	9,6	3,5
4,5	3,6	10,5	9,9	3,5
5,0	3,5	10,8	10,3	3,5
5,5	3,4	10,8	10,5	3,4
6,0	3,3	10,8	10,6	3,3

Corpuri de iluminat autonome

SafeLite



6,5	3,0	10,9	10,8	3,0
7,0	2,7	10,9	10,8	2,7

Înălțime de montare pentru 5 lux sub 2,6 metri



Zona deschisa (anti-panica) 1 lux min

Înălțime montare [m]



2,5	2,6	6,6	6,4	2,6
2,8	2,6	6,9	6,7	2,6
3,0	2,7	7,1	6,8	2,6
3,5	2,7	7,3	7,0	2,6
4,0	2,6	7,6	7,3	2,5
4,5	2,4	7,7	7,4	2,3
5,0	2,1	7,7	7,5	2,0

Zonă deschisă (anti-panică) 0,5 lux min

Înălțime montare [m]




Date fotometrice - versiune 30m, 150lm



Rută de evacuare 2m lățime 1 lux min

Înălțimea de montare [m] Nivelul Lux direct sub

2,5	7,4	3,5	8,0	8,2	3,4
2,8	6,0	3,6	8,6	8,6	3,5
3,0	5,2	3,6	9,0	8,9	3,5
3,5	3,8	3,7	9,8	9,5	3,6
4,0	3,0	3,7	10,0	9,8	3,6
4,5	2,3	3,5	10,2	9,9	3,4
5,0	1,9	3,3	10,2	10,0	3,2

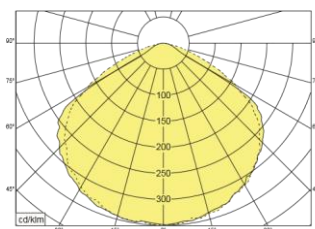

Curba de distribuție a luminii



2,5	3,1	6,9	6,9	3,0
2,8	3,1	7,5	7,3	3,0
3,0	3,1	7,8	7,5	3,0
3,5	3,1	8,3	8,1	3,1
4,0	3,2	8,7	8,3	3,1
4,5	3,1	8,9	8,6	3,0
5,0	2,9	9,2	8,9	2,8

Corpuri de iluminat autonome

SafeLite



Înălțime de montare pentru 5 lux sub 3,2 metri



Zona deschisa (anti-panica) 1 lux min

Înălțime montare [m]

Înălțime montare [m]	3,2	7,9	7,8	3,1
2,5	3,2	7,9	7,8	3,1
2,8	3,3	8,3	8,1	3,2
3,0	3,4	8,5	8,3	3,3
3,5	3,5	9,4	8,9	3,3
4,0	3,5	9,7	9,4	3,4
4,5	3,5	10,0	9,8	3,4
5,0	3,4	10,4	10,1	3,3
5,5	3,3	10,6	10,3	3,2
6,0	3,2	10,7	10,5	3,1
6,5	2,9	10,8	10,7	2,8
7,0	2,5	10,8	11,0	2,4

Zonă deschisă (anti-panică) 0,5 lux min

Înălțime montare [m]


Înălțime montare [m]	3,2	7,9	7,8	3,1
2,5	3,2	7,9	7,8	3,1
2,8	3,3	8,3	8,1	3,2
3,0	3,4	8,5	8,3	3,3
3,5	3,5	9,4	8,9	3,3
4,0	3,5	9,7	9,4	3,4
4,5	3,5	10,0	9,8	3,4
5,0	3,4	10,4	10,1	3,3
5,5	3,3	10,6	10,3	3,2
6,0	3,2	10,7	10,5	3,1
6,5	2,9	10,8	10,7	2,8
7,0	2,5	10,8	11,0	2,4

Date fotometrice - versiune 30m, 200lm

Rută de evacuare 2m lățime 1 lux min

Înălțimea de montare Nivelul Lux direct

Înălțimea de montare	10,6	3,8	8,3	9,1	3,8
2,5	10,6	3,8	8,3	9,1	3,8
2,8	8,5	4,1	9,2	9,6	4,0
3,0	7,4	4,2	9,6	9,9	4,0
3,5	5,5	4,3	10,6	10,6	4,2
4,0	4,2	4,4	11,5	11,2	4,2
4,5	3,3	4,4	11,9	11,5	4,2
5,0	2,7	4,2	12,1	11,8	4,1
5,5	2,2	4,1	12,2	11,9	4,1
6,0	1,8	3,8	12,2	11,9	3,8
6,5	1,5	3,5	12,1	11,9	3,5
7,0	1,3	3,1	11,9	11,7	3,0

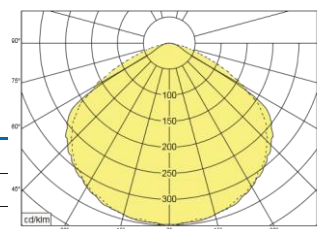

[m] sub



Curba de distribuție a luminii

Corpuri de iluminat autonome

SafeLite



2,5	3,9	7,7	8,5	3,8
2,8	4,3	8,6	8,7	3,9
3,0	4,4	9,2	9,1	4,1
3,5	4,5	10,1	10,1	4,3
4,0	4,6	11,2	11,3	4,5
4,5	4,7	12,3	12,1	4,7
5,0	4,7	13,1	12,9	4,7
5,5	4,8	13,7	13,4	4,7
6,0	4,8	14,2	13,8	4,7

Corpuri de iluminat autonome

SafeLite



6,5	4,8	14,5	14,1	4,7
7,0	4,8	14,8	14,4	4,7

Înălțime de montare pentru 5 lux sub 3,65 metri



Zona deschisa (anti-panica) 1 lux min

Înălțime montare [m]

2,5	3,4	7,4	7,4	3,3
2,8	3,4	8,2	8,0	3,3
3,0	3,5	8,5	8,3	3,4
3,5	3,6	9,3	8,9	3,5
4,0	3,6	9,8	9,5	3,5
4,5	3,6	10,3	9,8	3,5
5,0	3,5	10,5	10,2	3,5
5,5	3,5	10,7	10,4	3,4
6,0	3,3	10,9	10,6	3,2
6,5	3,1	11,2	10,7	3,0
7,0	2,8	11,1	10,8	2,7

Zonă deschisă (anti-panică) 0,5 lux min

Înălțime montare [m]

