

Bune practici pentru a comanda corect un sistem de iluminat LiTrack by Rabalux


DRIVERE

Driver ascuns, se montează în pereți, scafe, gips-carton, etc.



Driver ascuns, montat în perete		Informații
70206	LiTrack Driver100,putere max. 100W ,L17,2cm	Poate fi utilizat pentru lămpi pe șină simple 3000K sau 4000K și pentru lămpi smart, dar doar pe funcția CCT.
70207	LiTrack Driver200,putere max. 200W ,L20,7cm	Poate fi utilizat pentru lămpi pe șină simple 3000K sau 4000K și pentru lămpi smart, dar doar pe funcția CCT.

Driver montat pe șină, aparent, vizibil în sistemul de iluminat pe șină

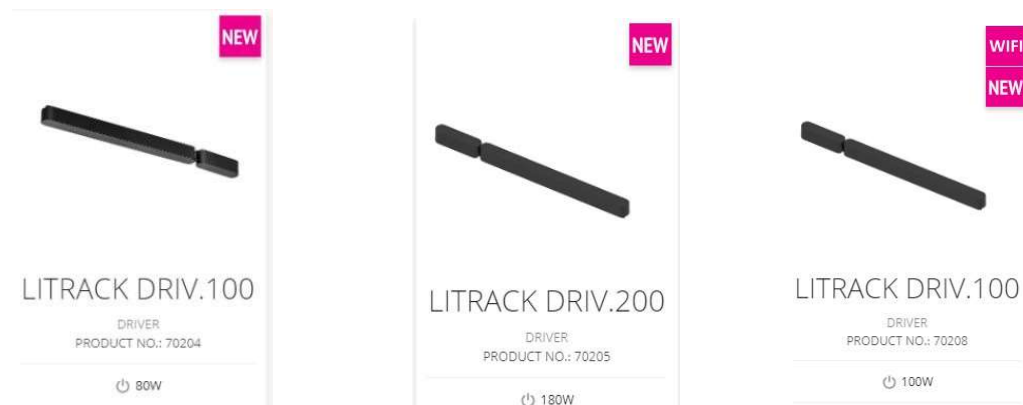

Driver montat pe șină		Sugestii de utilizare
70204	LiTrack Driver100,putere max. 80W ,L33cm	Poate fi utilizat pentru lămpi într-o singură temperatură de culoare 3000K (cald) sau 4000K (neutru) dar și pentru lămpi cu funcție smart, însă doar pentru funcția CCT.
70205	LiTrackDriver200,putere max. 180W ,L41cm	Poate fi utilizat pentru lămpi într-o singură temperatură de culoare 3000K (cald) sau 4000K (neutru) dar și pentru lămpi cu funcție smart, însă doar pentru funcția CCT.
70208	LiTrackDriver100,putere max. 100W ,L41cm SMART	SMART, se utilizează doar pentru lămpile smart – dacă clientul dorește funcția smart (prin aplicația TUYA, acționare de la distanță.) Nu este necesar ca să comanzi driver smart doar pentru funcția CCT. Driverul simplu duce funcția CCT.

ȘINĂ + CONECTORI


Fiecare pachet cu șină (codul 70200) conține 2 elemente de capăt în același ambalaj, așadar nu este necesar ca să se comande separat capete de șină (cod 70199) decât dacă este necesar.



Conectorul tip „I” (70201) - Este uzual, cel mai utilizat conector.



Acest conector poate fi utilizat pentru montaj în linie, dar poate fi modificat și pentru 90 grade, după cum se vede mai jos:

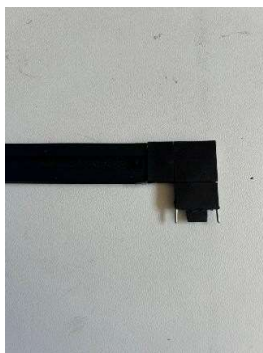

Conectorul tip „+” (70202) - se utilizează în situații speciale, după cum este marcat mai jos cu roșu



Conectorul tip „L” (70203) – pentru montaj pe tavan și montaj pe verticală a șinei, după cum este marcat mai jos cu roșu



Cum să comand conectorii?

Este indicat ca să comanzi mai multe piese din conectorul tip "I", deoarece în cele mai multe dintre cazuri, acesta este cel mai folosit. Merită să comanzi într-un raport de 2 /3. De exemplu, dacă ai nevoie de 60metri de șină, atunci sugestia de comandă este de 40 conectori tip "I" și 20 conectori tip "+".

Conectorul tip „L” este folosit doar pentru montajul pe verticală al sistemului LiTrack, la conexiunea dintre șina montată vertical pe perete și șina montată orizontal, pe tavan.