



SC VELTADOORS SA
Sediul social si adresa corespondenta:
547460 com. Petelea, jud. Mures, Str. Principala nr. 94, tel: 0265513440
C.I.F. RO25629376; Nr. Ord. Reg. Com.: J2009000559262
Cont: RO34BACX0000000393503000, Unicredit Tiriac Bank Reghin
www.veltadoors.ro

FISA TEHNICĂ AL PRODUSELOR
SET PERVAZ REGLABIL TIP VELTA DOORS
SET EXTENSIE TOC TIP VELTA DOORS
denumite in continuare “Accesorii usi”

Descriere

Accesorii usi compatibile cu tocurile reglabile ale usilor de interior, tip Velta Doors.

Setul de pervaz reglabil

- contine doua pervaze MDF 73x45 mm cu lungimea de 2150 mm si un pervaz MDF 73 x 45 mm cu lungimea de 1050 mm

Finisajul este realizat prin înfoliere / vopsire in nuanta tocului de usa.

Setul extensie toc

1. Set extensie toc 70 mm

- setul contine doua extensii MDF 70 mm latime si cu lungimea de 2030 mm si o extensie MDF 70 mm latime cu lungimea de 1000 mm

Se poate folosi impreuna cu tocul de usa tip Velta Doors 7 cm si pervazele reglabile pentru a acoperii o grosime de zid intre 120 - 180 mm.

Se poate folosi impreuna cu tocul de usa tip Velta Doors 9 cm si pervazele reglabile pentru a acoperii o grosime de zid intre 140 - 200 mm.

2. Set extensie toc 120 mm

- setul contine doua extensii MDF 120 mm latime si cu lungimea de 2030 mm si o extensie MDF 120 mm latime cu lungimea de 1000 mm

Se poate folosi impreuna cu tocul de usa tip Velta Doors 7 cm si pervazele reglabile pentru a acoperii o grosime de zid intre 170 - 230 mm.

Se poate folosi impreuna cu tocul de usa tip Velta Doors 9 cm si pervazele reglabile pentru a acoperii o grosime de zid intre 190 - 250 mm.

3. Set extensie toc 170 mm

- setul contine doua extensii MDF 170 mm latime si cu lungimea de 2030 mm si o extensie MDF 170 mm latime cu lungimea de 1000 mm

Se poate folosi impreuna cu tocul de usa tip Velta Doors 7 cm si pervazele reglabile pentru a acoperii o grosime de zid intre 220 - 280 mm.

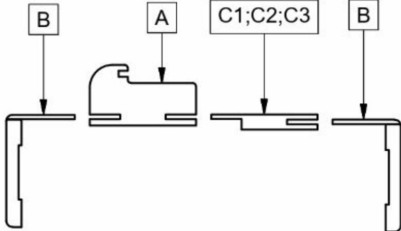
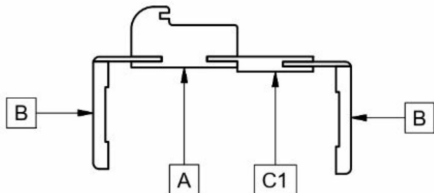
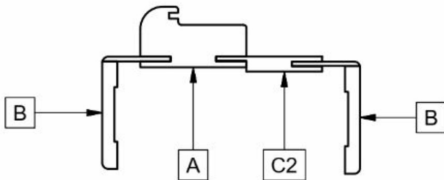
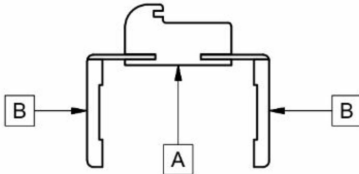
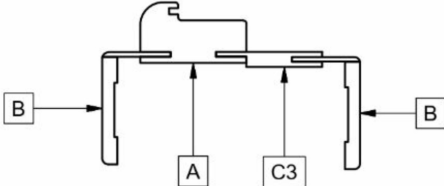
Se poate folosi impreuna cu tocul de usa tip Velta Doors 9 cm si pervazele reglabile pentru a acoperii o grosime de zid intre 240 - 300 mm.

Finisajul este realizat prin înfoliere sau vopsire in nuanta tocului de usa

Utilizare

Accesoriiile de usi tip VELTA DOORS se utilizează (optional) la interior, ca elemente de mascare a grosimilor de perete, la clădiri civile și industriale, in încăperi cu temperaturi de peste 10°C și unde umiditatea relativă a aerului nu depășeste 65%.

Alegerea accesoriilor se realizeaza in functie de grosimea de perete conform instructiunilor de mai jos:

 VELTA DOORS		2 Configuratie necesara pentru grosime zid 120-180 mm															
																	
<table><tr><th colspan="2">Nomenclator repere</th></tr><tr><th>Poz</th><th>Denumire articol</th></tr><tr><td>A</td><td>Toc usa 70x40 mm</td></tr><tr><td>B</td><td>Set pervaz reglabil pe o parte a tocului</td></tr><tr><td>C1</td><td>Set extensie toc 120-180 mm</td></tr><tr><td>C2</td><td>Set extensie toc 170-230 mm</td></tr><tr><td>C3</td><td>Set extensie toc 220-280 mm</td></tr></table>		Nomenclator repere		Poz	Denumire articol	A	Toc usa 70x40 mm	B	Set pervaz reglabil pe o parte a tocului	C1	Set extensie toc 120-180 mm	C2	Set extensie toc 170-230 mm	C3	Set extensie toc 220-280 mm	3 Configuratie necesara pentru grosime zid 170-230 mm	
Nomenclator repere																	
Poz	Denumire articol																
A	Toc usa 70x40 mm																
B	Set pervaz reglabil pe o parte a tocului																
C1	Set extensie toc 120-180 mm																
C2	Set extensie toc 170-230 mm																
C3	Set extensie toc 220-280 mm																
																	
1 Configuratie necesara pentru grosime zid 70-120 mm		4 Configuratie necesara pentru grosime zid 220-280 mm															
																	
* Pentru grosimi mai mari de zid se combina art. C1,C2,C3																	

Livrare

Produsul / produsele se livrează la set, ambalat individual in folie strech.