

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DoP numărul: 301118D1105W3711

Produs:

Porotherm 11,5 N+F

Codul de identificare al tipului de produs este numărul DoP:



Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL
Sos.Bucuresti-Ploiesti 42-44 - 013696 Bucuresti
România

Utilizarea preconizată, în pereti de zidarie, stalpi și pereti despartitori pentru:

Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Standard armonizat:

Organism (organisme) notificat(e):

zidărie protejată


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1823

Performanțe declarate ale unui P element pentru zidarie de argila arsa

Dimensiuni și toleranțe			T2	R2
Lungime:	mm	500	± 6	7
Latime:	mm	115	± 3	3
Înălțime:	mm	238	± 4	5
Toleranță:	clasa	T2		
Interval acceptat:	clasa	R2		
Planeitate fete de așezare:	mm	NPD		
Paralelism fete de așezare:	mm	NPD		
Configurație				
Grupa de produs:	-	2		
Volum de goluri:	%	55		
Volum de goluri:	%	NPD		
Densitate				
Densitate aparentă:	kg/m³	730		
Densitate absolută:	kg/m³	1650		
Clasa de abateri:	clasa / %	D2 / 5		
Rezistența la compresiune pentru categoria I produs				
Normal pe față de pozare fb,med:	N/mm²	10		
Paralel cu față de pozare fb,h,med:	N/mm²	2		
Paralel cu față de pozare fb,h,med 2:	N/mm²	NPD		
Aderență:	N/mm²	0,3		
Conductivitate termică la 10°C λ10,uscat,elem:	W/(m·K)	0.29		
Permeabilitate la vapori de apă:	-	μ = 5/10		
Durabilitate:	clasa	F0		
Absorbție apă:	%	NPD		
Rată inițială a absorbției de apă:	kg/(m²·min)	NPD		
Conținut de săruri active, solubile:	clasa	S0		
Stabilitate dimensională:	mm/m	NPD		
Comportament la ardere:	clasa	A1		
Substanțe periculoase:	-	NPD		

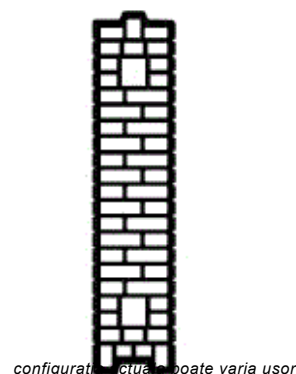

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

2018-12-02

CEO

Corneliu Fecioru

Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL
Sos.Bucuresti-Ploiesti 42-44 - 013696 Bucuresti
România

Informatii suplimentare:

DoP numărul: 301118D1105W3711

Produs:

Porotherm 11,5 N+F



Wienerberger

Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL
Sos.Bucuresti-Ploiesti 42-44 - 013696 Bucuresti
România

Grosime pereti:

- exteriori/interiori: 10mm/5mm valoare minima

Grosime combinata a peretilor:

- longitudinal/transversal: 20%/20% valoare minima

Este prevazuta utilizarea specifica

- pereti nestructurali de inchidere si de compartimentare;

- zidarii cu protectie impotriva penetrarii apei.

Produsele nu se vor utiliza in zidarie cu rosturi subtiri.

Rezistenta standardizata la compresiune:

- perpendicular pe fata de asezare, fb[N/mm²]: 13,96 valoare minima

- perpendicular pe capete, fbh[N/mm²]: 2,00 valoare minima

Clasa de calitate A conf. NE 036-2014

Fabrica Sibiu (cod W3711)

Str.Podului, Nr.127, jud.SB