

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DoP numărul: 241018B1097W3711

Produs:

Porotherm 25 Robust

Codul de identificare al tipului de produs este numărul DoP:



Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL
Sos.Bucuresti-Ploiesti 42-44 - 013696 Bucuresti
România

Utilizarea preconizată, în pereti de zidarie, stalpi și pereti despartitori pentru:

Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Standard armonizat:

Organism (organisme) notificat(e):

zidărie protejată

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1823

Performanțe declarate ale unui P element pentru zidarie de argila arsa

Dimensiuni și toleranțe

			T2	R2
Lungime:	mm	375	± 5	6
Latime:	mm	250	± 4	5
Înălțime:	mm	238	± 4	5
Toleranță:	clasa	T2		
Interval acceptat:	clasa	R2		
Planeitate fete de așezare:	mm	NPD		
Paralelism fete de așezare:	mm	NPD		

Configurație

Grupa de produs:	-	2
Volum de goluri:	%	50
Volum de goluri:	%	NPD

Densitate

Densitate aparentă:	kg/m³	840
Densitate absolută:	kg/m³	1650
Clasa de abateri:	clasa / %	D2 / 5

Rezistența la compresiune pentru categoria I produs

Normal pe față de pozare fb,med:	N/mm²	10
Paralel cu față de pozare fb,h,med:	N/mm²	2.5
Paralel cu față de pozare fb,h,med 2:	N/mm²	NPD

Aderență: N/mm² 0,3

Conductivitate termică la 10°C λ10,uscat,elem: W/(m·K) 0.202

Permeabilitate la vapori de apă: - μ = 5/10

Durabilitate: clasa F0

Absorbție apă: % NPD


Rata inițială a absorbției de apă: kg/(m²·min) NPD

Conținut de săruri active, solubile: clasa S0

Stabilitate dimensională: mm/m NPD

Comportament la ardere: clasa A1

Substanțe periculoase: - NPD

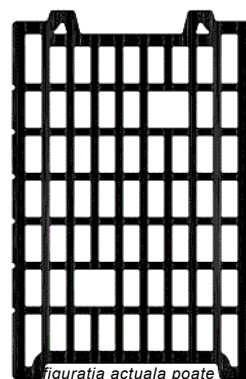

Figurația actuală poate fi ușor

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:



2018-10-25

CEO

Corneliu Fecioru

Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL
Sos.Bucuresti-Ploiesti 42-44 - 013696 Bucuresti
România

Informatii suplimentare:

DoP numărul: 241018B1097W3711

Produs:

Porotherm 25 Robust



Wienerberger

Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL
Sos.Bucuresti-Ploiesti 42-44 - 013696 Bucuresti
România

Grosime pereti exteriori/interiori: 13mm/8mr valoare minima

Grosime combinata pereti:

- longitudinal/transversal: 16%/30% valoare minima

Este prevazuta utilizarea specifica in:

- pereti structurali, pereti inramati in cadre;
- pereti nestructurali de inchidere si de compartimentare;
- zidarii cu protectie impotriva penetrarii apei.

Produsele nu se vor utiliza in zidarie cu rosturi subtiri.

Rezistenta standardizata la compresiune:

- perpendicular pe fata de asezare,fb[N/mm2]: 11,38 valoare minima

- perpendicular pe capete, fbh[N/mm2]: 2,50 valoare minima

Clasa de calitate A conf. NE 036-2014

Fabrica Sibiu (cod W3711)

Str. Podului, Nr.127, jud.SB