

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DoP numărul: 041118C1099W3711

Produs:

Porotherm 30 Robust

Codul de identificare al tipului de produs este numărul DoP:



Wienerberger

Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL
Sos.Bucuresti-Ploiesti 42-44 - 013696 Bucuresti
România

Utilizarea preconizată, în pereti de zidarie, stalpi și pereti despartitori pentru:

Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Standard armonizat:

Organism (organisme) notificat(e):

zidărie protejată


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1823

Performanțe declarate ale unui P element pentru zidarie de argila arsa

Dimensiuni și toleranțe			T2	R2
Lungime:	mm	250	± 4	5
Latime:	mm	300	± 4	5
Înălțime:	mm	238	± 4	5
Toleranță:	clasa	T2		
Interval acceptat:	clasa	R2		
Planeitate fete de așezare:	mm	NPD		
Paralelism fete de așezare:	mm	NPD		
Configurație				
Grupa de produs:	-	2		
Volum de goluri:	%	50		
Volum de goluri:	%	NPD		
Densitate				
Densitate aparentă:	kg/m³	840		
Densitate absolută:	kg/m³	1650		
Clasa de abateri:	clasa / %	D2 / 5		
Rezistența la compresie pentru categoria I produs				
Normal pe față de pozare fb,med:	N/mm²	10		
Paralel cu față de pozare fb,h,med:	N/mm²	2.5		
Paralel cu față de pozare fb,h,med 2:	N/mm²	NPD		
Aderență:	N/mm²	0,3		
Conductivitate termică la 10°C λ10,uscat,elem:	W/(m·K)	0.207		
Permeabilitate la vapori de apă:	-	μ = 5/10		
Durabilitate:	clasa	F0		
Absorbție apă:	%	NPD		
Rată inițială a absorbției de apă:	kg/(m²·min)	NPD		
Conținut de săruri active, solubile:	clasa	S0		
Stabilitate dimensională:	mm/m	NPD		
Comportament la ardere:	clasa	A1		
Substanțe periculoase:	-	NPD		

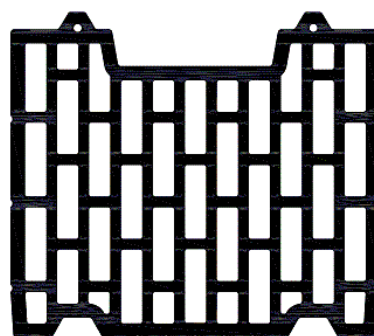

configurația actuală poate varia ușor

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

2018-11-05

CEO

Corneliu Fecioru

Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL
Sos.Bucuresti-Ploiesti 42-44 - 013696 Bucuresti
România

Informatii suplimentare:

DoP numărul: 041118C1099W3711

Produs:

Porotherm 30 Robust



Wienerberger

Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL
Sos.Bucuresti-Ploiesti 42-44 - 013696 Bucuresti
România

Grosime pereti:

- exteriori/interiori: 13mm/8mm valoare minima

Grosime combinata a peretilor:

- longitudinal/ transversal: 16%/35% valoare minima

Este prevazuta utilizarea specifica pentru:

- pereti structurali, pereti inramati in cadre;
- pereti nestructurali de inchidere si de compartimentare.
- zidarii cu protectie impotriva penetrarii apei.

Produsele nu se vor utiliz in zidarii cu rosturi subtiri.

Rezistenta standardizata la compresiune:

- perpendicular pe fata de asezare, fb[N/mm²]: 11,38 valoare minima

- perpendicular pe capete, fb,h[N/mm²]: 2,50 valoare minima

Clasa de calitate A conf. NE 036-2014

Fabrica Sibiu (cod W3711)

Str. Podului, Nr.127, jud.SB