

SUNSYSTEM®

Rezervoare de acumulare agent termic

seria P/PS/PSM/PBM/SPBM



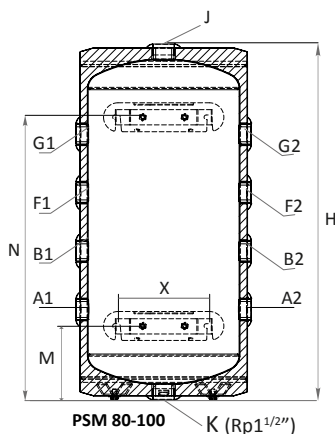
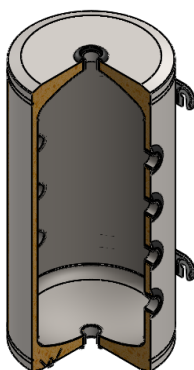
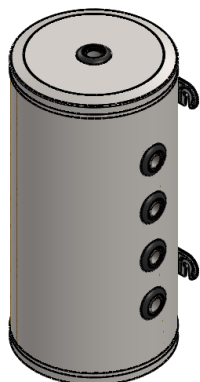
la 5000 L



INSTRUCȚIUNI de MONTARE și EXPLOATARE

RO

Versiune 0.7

10. Model PSM - fără serpentină /30L - 100 L/

		PSM 30	PSM 50	PSM 80	PSM 100
Volum	L	30	50	80	100
Înălțime fără picioare	H, mm	360	520	755	915
Diametru cu izolație	D, mm	Ø 440	Ø 440	Ø 440	Ø 440
Presiunea de lucru/ temperatura max. de lucru	bar/°C	6/95	6/95	6/95	6/95
Puterea recomandată a cazanului din instalația de încălzire la care este racordat rezervorul de acumulare	kW	1-4	3-5	6-10	6-10
Greutatea rezervorului	kg,	13	17	25	29
Legătură	A1,A2 mm, Rp1 ^{1/2} "	180	170	190	230
Legătură	B1,B2 mm, Rp1 ^{1/2} "	-	355	315	380
Legătură	F1,F2 mm, Rp1 ^{1/2} "	-	-	440	535
Legătură	G1,G2 mm, Rp1 ^{1/2} "	-	-	570	690
Legătură	J, mm, Rp1 ^{1/2} "	360	520	755	915
Legătură	K, mm, Rp1 ^{1/2} "	Rp1 ^{1/2} "	Rp1 ^{1/2} "	Rp1 ^{1/2} "	Rp1 ^{1/2} "
Dimensiune	M, mm	210	370	165	165
Dimensiune	N, mm	-	-	605	765
Distanța dintre găurile de montare pe perete	X, mm	240	240	240	240

11. SCHEM DE CONECTARE

