

TIJE ANODICE ELECTRONICE

ACES - sistem electronic anti-coroziune


Sistemul electronic anticoroziv (ACES), numit și anod electronic, oferă protecție activă anticorozivă pentru încălzitoarele de apă caldă prin intermediul curentului electric.

Sistemul se adaptează singur la schimbările în starea suprafeței interioare și la calitatea apei, folosind reglarea automată a curentului electric.

Protecție permanentă, nu este nevoie de verificări și întreținere periodică. ACES înlocuiește complet toate funcțiile tijelor anodice de magneziu.

Pentru o bună funcționare, toți anozii de magneziu trebuie îndepărtați necondiționat din rezervoare.

Componente

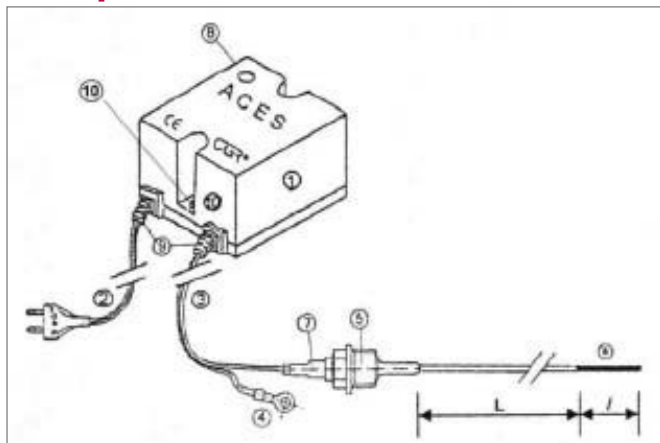

Date tehnice

MATERIALUL TIJEI ANODICE	titan
TENSIUNEA DE ALIMENTARE	230 V ± 10 % - 50/60 Hz
IP RATING	IP 55
CLASA DE PROTECȚIE conform EN 61140 ed.2	II
MAX. TENSIUNE DE IEȘIRE	18 V
MAX. CURENTUL DE IEȘIRE	0.18 A
MAX. PUTERE DE INTRARE	2.5 W
TEMPERATURA DE LUCRU	0 - 40 °C
DIMENSIUNI GENERALE ALE GENERATORULUI	60 × 52 × 45 mm
GREUTATE	0,4 kg

Generator

- ② Cablu de alimentare - 1,9 m lungime
- ③ Cablu de ieșire - 1,9 m lungime
- ④ Terminal de pământ
- ⑤ 1/2" tijă anodică
- ⑥ Secțiunea activă a tijei anodice
- ⑦ Terminal de tijă anodică
- ⑧ LED de indicare roșu/verde
- ⑨ Grommets
- ⑩ Găuri de montare

Modele și aplicații

LUNGIME	MODEL ANOD [mm]	LUNGIMEA SECȚIUNII ACTIVE [mm]	FIRUL COD ¹⁾	COD	SE POTRIVEȘTE LA REGULUS	TANKSKIT
ACES 200/150	350	150	1/2"	9169	RBC 200, RxDC 160, RxGC 300 K	9173
ACES 200/250	450	250	1/2"	4052	—	—
ACES 350/150	500	150	1/2"	9170	R0BC 200-500, RBC 300, R2BC 200-300, RxDC 200-250	9174
ACES 350/250	600	250	1/2"	3836	DUO 390/130 - 1700/200 RGC 120 H	13793 9176
ACES 550/200	750	200	1/2"	3837	RBC 200-300 CP	17375
ACES 550/250	800	250	1/2"	17475	R0BC 750-1000	17372

¹⁾ Kitul conține, de asemenea, componentele necesare pentru a conecta ACES la rezervorul respectiv - garnitură și racord.

Pentru alte rezervoare Regulus (care nu sunt prezentate în tabel) se vor utiliza două sau trei tije anodice (pentru codurile kiturilor, consultați Catalogul), pentru rezervoare de peste 5000 l sunt necesare două sau mai multe generatoare.



Tije anodice
electronice

ACES