


CF35LR03G

Hisense



A++

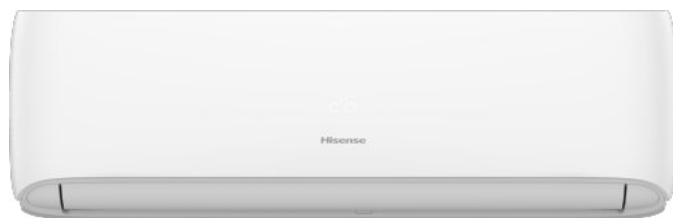

Control vocal inteligent



Agent frigorific prietenos cu mediul



Încalzire la o temperatura exterioară de -20°C



Control inteligent Wi-Fi



Aplicația ConnectLife



Tehnologia multi-strat de purificare a aerului



Filtru de cărbune activ



Funcționare silențioasă



Autocurățare



Smart Mode



4 moduri SOMN



I Feel



Încălzire la 8°C



Timer 24 H



Variator



Full DC Inverter

Unitate: **Internă**

Tipul unitatii interne: **Montat pe perete**

Controlul de la distanță: **Prin telecomandă**

Wi-Fi: **Integrat**

Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): **-20 - 24**

Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): **-15 - 50**

Intervalul de setare a temperaturii (°C): **16-30**

Design compact

Intrerupator manual

Modul de operare: **Invertor**

Refrigerant: **R32**

Funcția de memorare a poziției deflectorilor

Scurgere pe doua cai: **Stanga sau dreapta**

EER: **2.7**

Clasa energetică la încălzire: **A ++**

Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: **3**

Categoria: Marketing pentru aer conditionat: **Unitate split, Multi-Split/FreeMatch**

Nivelul de viteză pentru ventilatorul de interior: **7**

Puterea de răcire (BTU/h): **12000**

Puterea de încălzire (Btu/h): **12000**

Telecomanda pe post de termostat

Afisaj LED ascuns

Variator de intensitate

Autodiagnoza

Ventilator interior automat

Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: **2.3 kW**

Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: **2.3 kW**

Întreținere ușoară

Capacitate de răcire: **3.2 kW**

Capacitatea de dezumidificare: **1.2 L/h**

Diametrul țevii de condensare: **18 mm**

Cărbune activ

Filtru Vitamina C - Catechin - Hepa - Argint

Funcție Auto

Resetare automată

funcție de auto curățare

Protecție împotriva înghețului

Mod de noapte (silențios): **Da, 4**

Funcție turbo

Funcție de răcire

Funcție de încălzire

Dezumidificare

Ventilare

Timer 24 h



Eficiență înaltă și Economisire a energiei



Răcire Rapidă



Scurgere bi-direcțională



Grilă radiator din aluminiu, antivirusuri și hidrofilică



Funcția de repornire automată



Protecția cu autodiagnoză



Întreținere ușoară



1W consum în mod așteptare

Control vocal

Funcționare silențioasă: **Da, 19dB(A)**

Nivel de zgomot - maxim: **60 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **3,650 W**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Consum energie orar la răcire: **1.19 kw/h**

Consum de energie orar la încălzire: **1.03 kw/h**

Frecvență: **50 Hz**

puterea de răcire: **3,200 W**

Încărcătură de refrigerant: **0.58 gr**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **25 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **42 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **1,030 W**

Putere de conectare la răcire: **1,185 W**

Air Flow - minim: **410 m³**

Fluxului de aer - maxim: **600 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **9.53 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **15 m**

Curent nominal - răcire: **5.4 A**

Curent nominal - încălzire: **4.7 A**

SEER - răcire: **6,3**

SCOP - încălzire: **4**

SCOP sezon mai cald: **4.6**

COP: **3.54**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **25 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **42 dB(A)2x10-5Pa**

Culoare panou: **Alb**

Afișare date statistice consum

Dimensiuni (Lx Îx A): **79.5 × 25.6 × 19.7 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **85 × 32 × 26 cm**

Greutate netă: **7.1 kg**

Greutatea brută: **8.6 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al siguranței: **3.15 A**

Cod: **20015506**

Cod EAN: **6926597761725**