


Schemă de montaj sistem închis, cu Puffer și Boiler ACM Instant

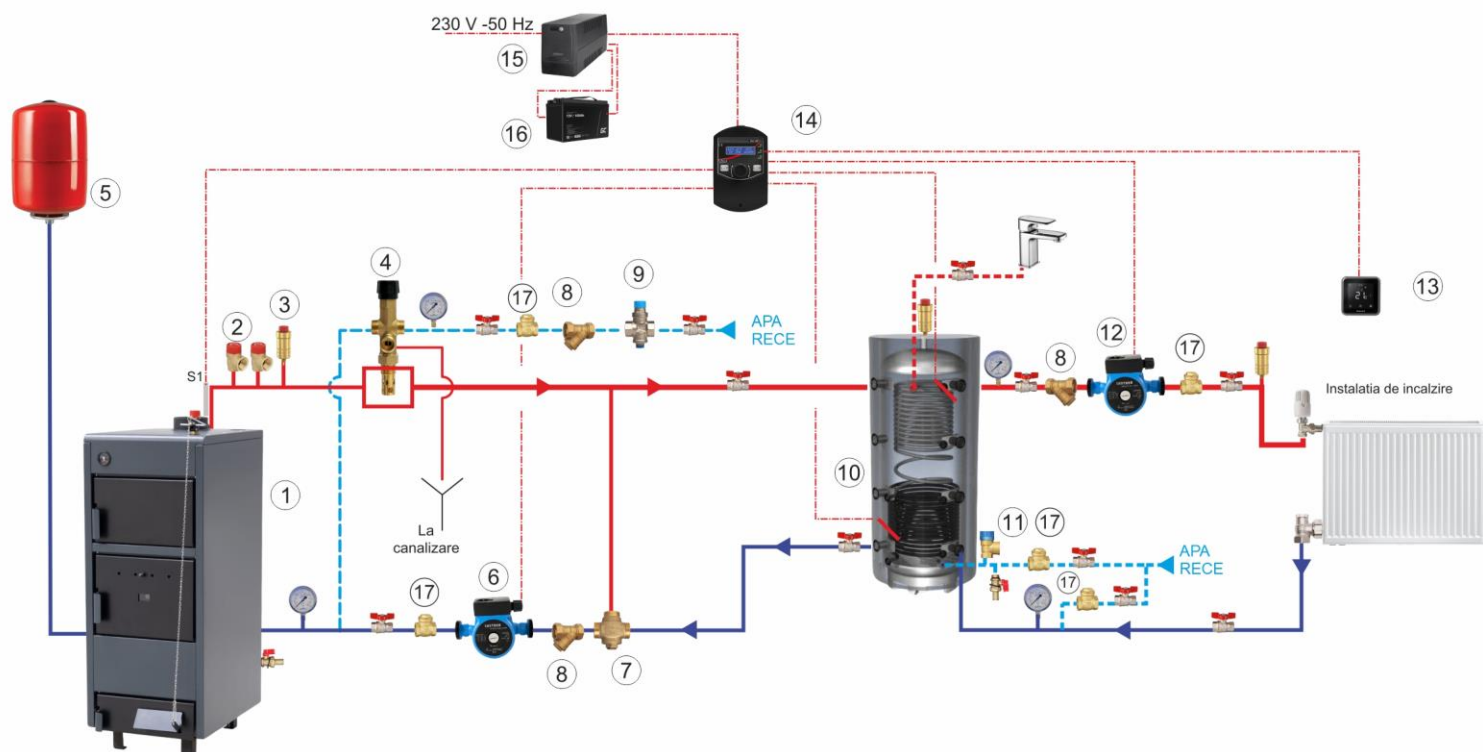

- ① Cazan pe combustibil solid MSBM
- ② Supapă de siguranță 2bar (2buc)
- ③ Aerisitor automat
- ④ Supapă de descărcare termică cu două cai ICMA 267 sau similar
- ⑤ Vas de expansiune închis cu membrană instalații de încălzire

- ⑥ Pompă circulație Cazan - Puffer
- ⑦ Ventil termic de amestec pentru creșterea temperaturii de retur a cazanului
- ⑧ Filtru Y
- ⑨ Reductor de presiune apă rece
- ⑩ Rezervor de acumulare energie termică (Puffer), combinat cu preparare ACM instant

- ⑪ Supapă de siguranță 6.0bar
- ⑫ Pompă circulație sistem încălzire
- ⑬ Termostat de cameră
- ⑭ Controler 3 pompe
- ⑮ Sursă neîntreruptibilă 500W
- ⑯ Acumulator 12 V - 100 Ah
- ⑰ Clapetă de sens