



ANEXĂ:

Instrucțiuni de instalare, conținutul pachetului/lista pieselor și date tehnice

„Casablanca 3.0 CTS Alb Deluxe“ sobă pe lemne

Cod piesă 105791

UNI-1149 CTS13 3.0 Deluxe

**„Acest produs nu este potrivit ca sursă principală de
încălzire”.**

Notă importantă:

Pentru a asigura o cât mai mare eficiență a sobei UNI-1963 3.0, aceasta trebuie instalată numai cu ajutorul extensiei verticale a prizei pentru gaze de ardere (turbulator) furnizate.

Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare. În plus, trebuie respectate toate reglementările și standardele naționale referitoare la instalarea și utilizarea sobelor, cum ar fi normele de construcție din fiecare stat federal, Ordonanța privind sistemele de ardere (FeuVO), standardele DIN V 18160 părțile 1 și 2 privind coșurile de fum, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 privind metodele de calcul pentru coșurile de fum și EN 13240 privind sobele, precum și reglementările locale.

Conținutul pachetului/lista pieselor:

Pachetul conține:

1. Soba Casablanca 3.0 CTS Alb Deluxe
2. Ustensilă pentru sobă
3. Instrucțiuni generale de utilizare (IGU)
4. Date tehnice și instrucțiuni de instalare

Setări la puterea termică nominală:

Combustibil	Mod de funcționare	Glisor de aer primar în partea de jos a ușii	Glisor de aer secundar în partea de sus a ușii
Lemne de foc	Timp de ardere	Închis	Poziția II (aprox. 70 mm sus)
Brichete de lignit	Timp de ardere	Poz. I (10 mm sus)	Poziția II (aprox. 42 mm sus)

Combustibili aprobați și cantitatea maximă la alimentare:

Combustibil	Cantitatea maximă la alimentare
Lemne de foc	1,85 kg/45 min
Lemne suport	2 x 18 cm așezate unul lângă altul, pe lungime, în partea de jos și 1 x 18 cm așezate în cruce, în partea de sus
Brichete de lignit	1,33 kg/45 min
Brichete suport	2 x 7" așezate una lângă alta, în partea de jos și 1,5 x 7" așezate în cruce, în partea de sus

Este esențial să respectați interdicția privind arderea deșeurilor! Nu folosiți niciodată alți combustibili decât cei menționați mai sus și aprobați pentru această sobă!

Distanțe minime prevăzute față de materialele inflamabile:

Măsurat pe...	Distanța minimă în cm
pe partea din spate a unității	56 cm
pe părțile laterale ale unității	35 cm
partea din față (zona de radieră a geamului)	110 cm

Distanțe minime prevăzute față de perețele adiacent

Unitatea nu trebuie să fie instalată pe pereți sau pe alte instalații care reflectă căldura la locul de instalare.

Distanțele trebuie să fie respectate în special la instalarea sobei în nișe sau colțuri.

Dacă aceste distanțe nu sunt respectate, **căldura se poate acumula**, deoarece nu poate fi evacuată corespunzător. Aceasta poate duce la deformarea structurii, provocând daune ireparabile și posibil alte deteriorări!

Măsurat pe...	Distanța minimă în cm
pe partea din spate a unității	56 cm
pe părțile laterale ale unității	35 cm
partea din față (zona de radieră a geamului)	110 cm

Daunele provocate de nerespectarea instrucțiunilor producătorului nu sunt acoperite de garanție!

Notă importantă privind pereții foarte bine izolați termic:

În cazul pereților și al plafoanelor care trebuie protejate cu o valoare a transmisiei termice $U < 0,4 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$, distanțele minime enumerate mai sus trebuie mărite cu 5 cm.

Curățarea

Întreținerea și curățarea corespunzătoare a sobei garantează funcționarea fiabilă și aspectul plăcut al acesteia.

Se recomandă îndepărtarea cenușii din camera de ardere, preferabil după fiecare proces de ardere. Acest lucru oferă plăcilor ceramice din camera de ardere suficient spațiu pentru a se dilata în timpul următorului proces de ardere și reduce riscul de deteriorare.

Țevile de evacuare a fumului și interiorul sobei trebuie să fie curățate cel puțin o dată pe an. În special, deflektoarele de evacuare a gazelor de ardere din partea superioară a camerei de ardere trebuie îndepărtate o dată pe an și curățate pe ambele părți cu o perie dură sau ceva similar.

În cazul în care soba este prevăzută cu o țeavă suplimentară de evacuare a fumului sau cu un turbulator, acesta trebuie, de asemenea, demontat cel puțin o dată pe an, iar componentele trebuie curățate. Dacă este necesar, consultați informațiile suplimentare din anexa tehnică.

Întrebați coșarul despre orice alte intervale de curățare care ar putea fi necesare.


Suprafețele lăcuite trebuie curățate cu grijă doar cu o cârpă uscată și moale, după ce soba s-a răcit.

După ce geamul s-a răcit, trebuie curățat cu un produs de curățare a geamurilor și apoi uscat. Depunerile rezistente și în strat gros pot fi îndepărtate cu un produs de curățare a cuptoarelor. Evitați contactul produselor de curățare a geamurilor/cuptoarelor cu suprafețele vopsite ale sobei, deoarece acestea se pot deteriora.

Nu folosiți materiale ascuțite sau abrazive pentru curățare!

Instrucțiuni de montare


Montarea mânerului ușii

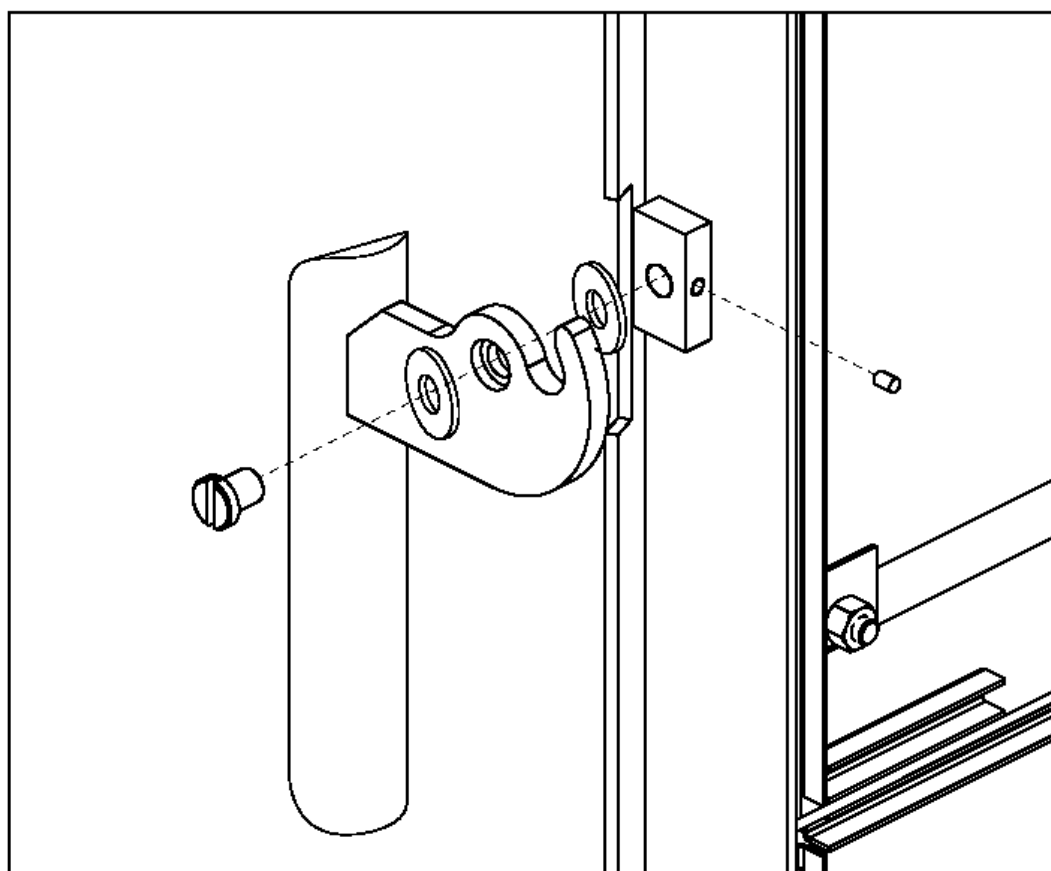

CTS



GTS/STS

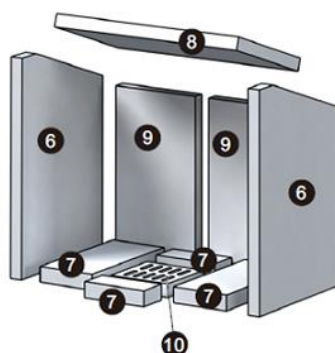

Ocazional, placa deflectoare (nr. 8) poate aluneca complet înainte în timpul transportului, blocând astfel devierea completă a fumului.

Aceasta înseamnă că fumul nu poate fi evacuat din coșul de fum și pătrunde prin ușa camerei de ardere/prin fantele de alimentare cu aer.

Acest lucru se poate întâmpla și la curățarea sobei, cu același rezultat.

În această situație, trebuie doar să împingeți placa deflectoare înapoi cât mai mult posibil, astfel încât evacuarea să fie din nou liberă.

Lista pieselor de schimb disponibile

Cod piesă	Cod pe desen	Denumire piesă de schimb
102665	1	Geam de sticlă, incl. set de garnituri și cleme de fixare
103675	2	Ușa superioară neagră
104765	3	Ușa inferioară neagră
104055	4	Mâner/buton ușă inferioară
104054	5	Mâner cu pârghie, incl. șuruburi de fixare
103664	6	Set de plăci ceramice laterale (2 buc.)
103665	7	Set de plăci ceramice inferioare (4 buc.)
105573	8	Placă deflectoare ceramică
103663	9	Set de plăci ceramice spate (2 buc.)
101500	10	Grătar cenușă
102205	11	Cenușar
105504	12	Dispozitiv de siguranță pentru camera de ardere
102210	13	Set de distanțiere pentru panoul superior (4 buc.)
102209	14	Set de șuruburi pentru panoul lateral (1 parte)
104771	15	Jumătate de placă ceramică laterală, albă (1 buc.)
104772	16	Placă ceramică superioară, albă
104773	17	Placă ceramică piatră pentru ceai, albă
104060	Fără	Magnet pentru ușa inferioară
101502	Fără	Buton pentru aer primar și secundar (2 buc.)
103623	Fără	Glisor de aer secundar
103622	Fără	Glisor de aer primar
101499	Fără	Arc ușă
103782	Fără	Garnitură ușă 2 m, incl. material adeziv
103712	Fără	Spray vopsire cu lac pentru cuptor (negru)





ENERG
енергия · ενεργεια



Accente International
GmbH

Casablanca 3.0 CTS
UNI-1149 CTS 3.0

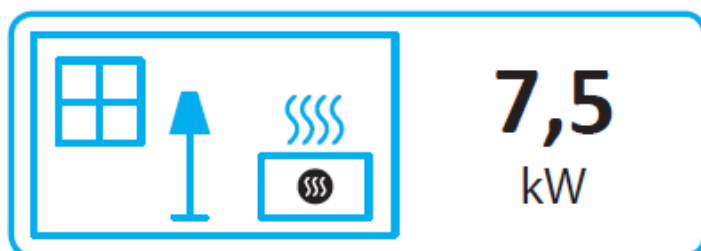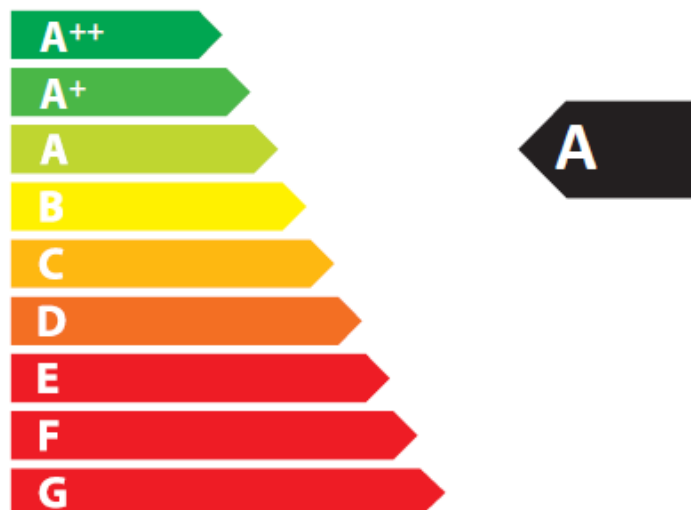

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

ACCENTE International GmbH Brandstücken 21 D-22549 Hamburg		
Parametrii tehnici privind aparatele pentru încălzire individuale cu combustibili solizi în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2015/1186 de completare a Directivei 2010/30/UE		
Identificator sau identificatoare de model	CASABLANCA 3.0 GTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 STS Deluxe / CASABLANCA 3.0 CTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 Stahl Deluxe UNI 1149 GTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 STS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 CTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 3.0 Deluxe	
Specificații tehnice armonizate	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Berechtigung 1, Art. 15a B-VG (Österreich)	
Funcție de încălzire indirectă	nu	
Putere termică directă în kW	7,5	
Combustibil	Combustibil de bază	Alți combustibili admiși
Lemn de foc cu un conținut de umiditate ≤ 25%.	da	da
Lemn comprimat cu un conținut de umiditate < 12%.	nu	nu
Alți combustibili din biomasă lemnoasă	nu	nu
Biomasă nelemnoasă	nu	nu
Antracit și cărbune industrial uscat	nu	nu
Huilă/cocs	nu	nu
Semicocs	nu	nu
Cărbune bituminos	nu	nu
Brichete de lignit	nu	da
Brichete din turbă	nu	nu
Brichete din amestec de combustibili fosili	nu	nu
Alți combustibili fosili	nu	nu
Brichete din amestec de biomasă și combustibili fosili	nu	nu
Alt amestec de biomasă și combustibili solizi	nu	nu
Caracteristici la funcționare cu combustibilul de bază		
Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiului în %.	70	
Indicele de eficiență energetică (EEI)	106 = A	
Putere termică		
Putere termică nominală	7,5	kW
Putere termică minimă (valoare orientativă)	Nu este cazul	kW
Eficiența combustibilului (pe baza PCN)		
Eficiența combustibilului cu linie termică nominală	80	%
Eficiența combustibilului cu conducție termică minimă (valoare orientativă)	Nu este cazul	%
Laboratorul de testare notificat a efectuat testul inițial în conformitate cu sistemul 3.		
Laborator de testare	DBI	
Laborator de testare nr.	DBI 1721	
Raport de testare nr.	F 18/06/0571	

ACCENTE International GmbH Brandstücken 21 D-22549 Hamburg							
Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele pentru încălzire individuale cu combustibil solid în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1185 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE							
Identificator sau identificatoare de model	CASABLANCA 3.0 GTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 STS Deluxe / CASABLANCA 3.0 CTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 Stahl Deluxe UNI 1149 GTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 STS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 CTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 3.0 Deluxe						
Specificații și standarde tehnice armonizate	DIN EN 13240:2005-10, DIN EN 13240:2008-06 Berechtigung 1, Art. 15a B-VG (Österreich), Verordnung (EU) 305/2011						
funcție de încălzire indirectă	nu						
Putere termică directă în kW	7,5						
Combustibil	Combustibil de bază	Alți combustibili admiși	Rata anuală de utilizare pentru încălzirea spațiilor în %.	Emisii pentru încălzirea spațiilor la puterea termică nominală*			
				PM	COG	CO	No _x
				mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Lemn de foc cu un conținut de umiditate ≤ 25%.	da	da	70	29,9	81,7	1109,9	118,2
Lemn comprimat cu un conținut de umiditate < 12%.	nu	nu					
Alți combustibili din biomasă lemnoasă	nu	nu					
Biomasă nelemnoasă	nu	nu					
Antracit și cărbune industrial uscat	nu	nu					
Huile/cocs	nu	nu					
Semicocs	nu	nu					
Cărbune bituminos	nu	nu					
Brichete de lignit	nu	da	71	38	50,5	1107,1	132
Brichete din turbă	nu	nu					
Brichete din amestec de combustibili fosili	nu	nu					
Alți combustibili fosili	nu	nu					
Brichete din amestec de biomasă și combustibili fosili	nu	nu					
Alt amestec de biomasă și combustibili solizi	nu	nu					
Caracteristici la funcționare cu combustibilul de bază							
Putere termică							
Putere termică nominală	7,5					kW	
Putere termică minimă (valoare orientativă)	Nu este cazul					kW	
Eficiența termică (pe baza PCN)							
Eficiența termică la puterea termică nominală	80					%	
Eficiența termică la puterea termică minimă (valoare orientativă)	Nu este cazul					%	
Laboratorul de testare notificat a efectuat testul inițial în conformitate cu sistemul 3.							
Laborator de testare	DBI						
Laborator de testare nr.	DBI 1721						
Raport de testare nr.	F 18/06/0571						

Consum auxiliar de energie electrică / Consum auxiliar de energie electrică {F4}				Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei/ Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei {F2}		
La putere termică nominală / La putere termică nominală	el max	--	kW	O singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei {0%} / o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei	DA/da	
La putere termică minimă/ La putere termică minimă	el min	--	kW	Două sau mai multe trepte de putere manuale, niciuna Controlul temperaturii camerei (1%)/ două sau mai multe trepte de putere/ manuale, fără controlul temperaturii camerei	NU/nu	
În modul standby / În modul standby	el sb	--	kW	Controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic (2%) / cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	NU/nu	
Puterea consumată de flacăra pilot permanentă / Puterea consumată de flacăra pilot permanentă (F5)				cu control electronic al temperaturii camerei (4%) / cu control electronic al temperaturii camerei	NU/nu	
Puterea consumată de flacăra pilot (dacă este cazul) / Puterea consumată de flacăra pilot (dacă este cazul)	P pilot	Nu este cazul	kW	cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică (6%) / cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	NU/nu	
				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală (7%) / cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	NU/nu	
				Alte opțiuni de control (F3)		
				Controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței (1%) / controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței		NU / nu
				Controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise (1%) / controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise		NU/nu
				cu opțiune de control la distanță (1 %) / cu opțiune de control la distanță		NU/nu

(*) PM = particule, COG = compuși organici gazoși, CO = monoxid de carbon, NOx = oxid de azot/PM = particule, COG = compuși organici gazoși, CO = monoxid de carbon, NOx = oxid de azot

Date tehnice

Șemineu Model	Putere termică	Eficiență	EEI	Construcție	Diametrul țevii de evacuare a fumului	Înălțime	Lățime	Adâncime	Greutate	Înălțimea de racordare a sobei pentru determinarea racordului țevii de evacuare fumului (marginea inferioară a prizei pentru țeava de evacuare fumului).	Date pentru maistrul coșar pentru calculul coșului de fum		
			Indicele de eficiență energetică								Debitul masiv al gazelor de ardere - putere	Temperatura gazelor de evacuare la duză	Presiunea de distribuție minimă a gazelor evacuare
Sobă Casablanca 3.0 CTS Deluxe	în kW	în %			în mm	în mm	în mm	în mm	în kg	în mm	g/s	în C°	în Pa
Lemne de foc	7,5	80	106	A1	150	1126	530	424	111	1041	6,69	314	12 +/- 2
Brichete de lignit	7,5	81	71								5,61	322	