TECHNOAH BV
Büro Dordrecht Korte
Kalkhaven 4
3311 JW Dordrecht
info@technoah.nl
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: NL8201.07.050.B01

A: Produkt: Gummifliese schwarz 50x50x2,5 cm
Artikelnummer: **Art.Nr.** **5087316**
GTIN-Code **8718375610039**
Lieferant: Technoah BV, Dordrecht

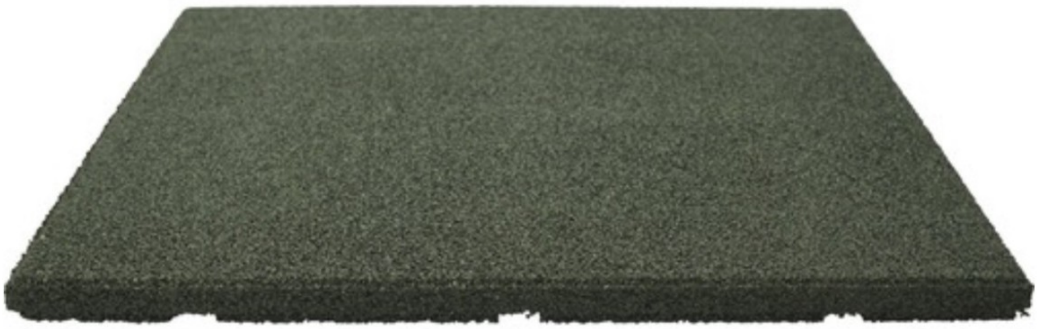

Verarbeitungsanweisung

Benötigte Materialien
- Gummi-Fliesen
- Bandmaß
- Schneider oder Messer
- erste Fliesen
- Klebstoff (falls erforderlich)
- Bandmaß
- Hammer oder Gummihammer
- Ebene
- Reinigungstücher

Straßenkarte

1. Vorbereiten des Substrats**
   - Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund sauber, trocken und eben ist. Entfernen Sie Staub, Schmutz und Ablagerungen.
2. Messung und Planung**
   - Messen Sie den Raum aus und bestimmen Sie die Anzahl der benötigten Fliesen. Machen Sie einen Plan, wo die erste Fliese platziert werden soll.

3. Mark
   - Markieren Sie mit dem Maßband eine gerade Linie, wo Sie die erste Fliese verlegen wollen.

4. Platzierung der ersten Fliese
   - Beginnen Sie in einer Ecke oder in der Mitte des Raums. Legen Sie die erste Fliese und achten Sie darauf, dass sie genau an der markierten Linie anliegt.

5. Verlegen Sie die nächsten Kacheln
   - Legen Sie die nächste Fliese neben die erste. Prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sind. Klopfen Sie die Fliesen vorsichtig mit dem Gummihammer an, um sie zu fixieren.

6. Fliesen schneiden
   - Für Kanten und Ecken müssen Sie möglicherweise Fliesen schneiden. Verwenden Sie den Schneider oder das Messer, um die richtige Größe zu erreichen.

7. Prüfen Sie den Füllstand
   - Wenn Sie die Fliesen verlegt haben, prüfen Sie noch einmal mit der Wasserwaage, ob alles eben ist.

- Tragen Sie beim Schneiden und Verlegen Handschuhe und eine Staubmaske.