

Qube

Square



Halls
Greenhouses

Tillykke med dit valg af drivhus

Juliana Drivhuse A/S er et dansk privatejet firma, der blev etableret i 1963. Hos Juliana Drivhuse designer, udvikler og fremstiller vi selv vores drivhuse ud fra principper om enkelthed, æstetik, funktionalitet og kvalitet. Igennem årene har Juliana Drivhuse opkøbt en række konkurrerende virksomheder, således at vi i dag tilbyder disse tre brands: Halls, Juliana og Gabriel Ash. Hvert brand indeholder produkter med unikke designs og funktionaliteter, men hvor det gennemgående træk er en sammenhæng imellem kvalitet og pris.

Alle produkter er designet og fremstillet til at holde i rigtig mange år og danne rammen for mennesker og det gode liv, hvad enten det primært er til dyrkning eller som en oase i haven. På www.juliana.com kan du læse mere om virksomheden, de enkelte brands og det store udvalg af tilbehørsprodukter, der findes til vores drivhuse.

Denne montagevejledning

Montagen af dit nye drivhus kræver, at du følger denne vejledning trin for trin. Alle bolte, møtrikker og fittings er samlet i en kasse for sig selv.

BEMÆRK: Denne vejledning kan være beregnet til flere størrelser af samme drivhusmodel, og følger relevante principper i EN1090-3, afsnit 9 Montage.

Forholdsregler

- Det anbefales, at montage foregår i tørt og stille vejr.
- Det er nødvendigt at have en medhjælper.
- Brug altid handsker ved glasmontage. Glas har skarpe kanter, især hvis det går i stykker.
- Medhjælperen og især børn skal gøres opmærksomme på, at knust glas er et faremoment. Saml straks knust glas op og bortskaf det med omtanke.
- Ved brug af stige skal denne placeres på et plant fast underlag.
- Efterlades drivhuset under montage skal det sikres mod vind og vejr.

Valg af opstillingssted

Den rette placering af drivhuset er vigtig for at skabe de bedste vækstmuligheder for planter og for at få størst mulig glæde af drivhuset. Drivhuset anbefales en solrig placering og skærmes for stærk vind. Undgå så vidt muligt at placere drivhuset under træer som kaster skygge, da dette vil fremme algevækst. Samtidig kan nedfaldne grene og blade beskadige huset og tilstoppe tagrenderne. Vi anbefaler at placere drivhuset der, hvor du opholder dig mest i haven, specielt hvis du også ønsker, at drivhuset skal benyttes til andet end dyrkning.

VIGTIGT: Inden opstilling af drivhuset skabes en plan bund svarende, som minimum, til drivhusets ydre mål – dette vil lette opsætningen af drivhuset.

Fundament

Fundamentet indgår ikke som en del af denne leverance. Originalt fundament kan købes særskilt. Køber du vores originale fundament, skal det punktstøbes i frostfri dybde. Følg angivne mål på tegning, alle mål er ydermål. Bruges originalt fundament, fastgøres drivhuset ved hver lodret tremme som vist på billeder.

Bedste rækkefølge for støbning af fundamentet:

1. Plant underlag sikres.
2. Nedstøbningsbeslag bøjes let i enderne som vist på tegning og påmonteres derefter.
3. Huller markeres efter tegning – kontrollér at krydsmaal er ens.
4. Huller bores/graves til frostfri dybde. Følg lokale anbefalinger.
5. Fundament samles – beslag til nedstøbning skal stå frit i hullerne.

6. Kontrollér breddemål, og at fundamentet er 100% i vater og vinkel. Kontrollér diagonalmaal er ens.
7. Fyld hullerne med beton.
Eksempel: ved Ø150 mm og 900 mm dybde bruges ca. 16 l beton pr. hul.
8. Kontrollér at fundamentet stadig overholder alle mål og er 100% i vater og vinkel.

Efter anbefalet hærdetid kan du påbegynde opsætning af dit drivhus.

Placering uden nedstøbning

Placeres huset uden nedstøbning skal det tilsikres, at dette sker med egnede beslag. Beslag og skruer/bolte til montagen skal købes separat i nærmeste byggemarked og skal matche til underlaget. Købes originalt fundament, skæres hjørne- og evt. centerbeslag til i samme højde som fundamentet. Originalt fundament er konstrueret til nedstøbning, derfor må der påregnes ekstra boring og indkøb af materialer hertil. Vær opmærksom på at de fleste forsikringselskaber ikke dækker drivhuse, som ikke har nedstøbt fundament.

Monteringsrækkefølge af hus

Følg monteringsrækkefølgen som vist i vejledningen. Læg komponenterne op som vist på tegningen, og saml derefter sektionen i den rækkefølge billederne viser. Undlad at stramme møtrikkerne helt, før hele sektionen er samlet. Når alle sektioner er klar, kan drivhusets skelet samles.

BEMÆRK: Flere steder i vejledningen vises der, at der skal isættes ekstra bolte i profilkanalerne. Disse skal bruges til montage af elementer senere i processen.

VIGTIGT: Inden montage af glas/polycarbonat kontrolleres, at gavle og sider er i lod og vinkel, og bolte/møtrikker strammes til fast og tæt kontakt. Når glas-/polycarbonatarbejdet påbegyndes, skal det afsluttes i samme arbejdsgang.

Glas-/Polycarbonatmontage

1. Påfør butyltape (20-1230).
2. Fjern beskyttelsespapir på butyltape.
3. Placer glas/polycarbonat centreret mellem tremmer.
4. Afslut med montagelister.

Anbefalet rækkefølge: sider – gavle – tag. Færdiggør én sektion ad gangen. Evt. knust glas vippes forsigtigt udad. Skrab profilet helt rent før nyt glas isættes.

Polycarbonatplader

Oversigtstegningerne viser, hvordan pladerne og montagelister isættes. Eventuel tilpasning foretages med en fintandet sav.

BEMÆRK: For at undgå algedannelse må pladerne ikke komme i kontakt med jorden.

Værktøj

Til samling af drivhuset anbefales det i vejledningen viste værktøj.

Tips og tricks

Se www.juliana.com for yderligere tips til opsætning af dit drivhus.

Vedligeholdelse

- Rengør glideskinner efter behov.
- Smør dørens hængsler, lås og glideskinner ca. hvert halve år.
- Efterspænd bolte/møtrikker.
- Rengør tagrender for blade m.m.
- Justér eventuelt vinduer.
- Udskift ituslået glas.
- Rengør drivhuset før og efter vækstsæson.

Vinter- og stormsikring

I områder, hvor der kan forekomme sne, anbefaler vi følgende vintersikring:

- Understøttelse af tagsektionen.
- Større mængder sne på taget skal fjernes.
- Tag forholdsregler mod nedstyrtende snemasser fra fx træ eller hustag.
- Demontér cylindre til automatiske vinduesåbnere (ekstraudstyr).
- Fastgør dør(e) og vindue(r) så vinden ikke kan få fat og forårsage skade på drivhuset.

Vær opmærksom på, at mange forsikringselskaber ikke automatisk dækker drivhuse.

12 års garanti

Se www.juliana.com for garantierklæringen i sin fulde ordlyd. Under forudsætning af, at drivhuset bliver monteret i overensstemmelse med montagevejledningens forskrifter samt bliver vedligeholdt efter anvisningerne, yder vi 12 års garanti. I tilfælde af fejl og mangler anmeldes dette straks. Almindelig vedligeholdelse af drivhuset såsom rengøring, smøring, efterspænding af møtrikker/skruer skal efterleves, da dette kan have betydning for drivhusets konstruktionsmæssige kvalitet og dets modstandsdygtighed overfor vind- og snebelastning.

Vi gør opmærksom på, at ovennævnte garanti ikke omfatter;

- Skader og funktionsproblemer med baggrund i manglende smøring og vedligehold.
- For lakerede drivhuse gælder der en toårig garanti på lakeringen.
- Nuanceforskelle i farven kan forekomme, og der kan være små mærker i profilerne, som stammer fra ophængningen af profilerne under lakeringsprocessen. Dette er ikke reklamlationsberettiget.
- Glas, polycarbonat, fragt, montage, eventuel afmontering, eventuelle følgeskader, arbejds løn m.m.
- Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, klimapåvirkninger, hærværk, force majeure eller andre udefrakommende forhold. Husk fx at fjerne sne fra taget, for at undgå eventuelt brud pga. for høj vægt.
- Sliddele (såsom håndtag, hjul, glideskinner, cylindre og låseanordninger). Sliddele må betragtes udskiftet med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening.
- Garantien bortfalder desuden, hvis produktfejlen skyldes forkert/uhensigtsmæssig anvendelse af dele i konstruktionen.

BEMÆRK: et drivhus er en enkeltlagskonstruktion, der ikke er 100% tæt. Afhængig af vejrforholdene kan der forekomme utætheder ved tag, vinduer, døre og hjørner. Vi opfordrer til at have dette i tankerne, når drivhuset indrettes.

Reklamationer

Vi har strenge kvalitetskrav for at sikre et fejlfrit produkt. Skulle der alligevel være fejl eller mangler, kontakt da din forhandler. Husk at være klar med navn på drivhusmodel og komponentnummer.

Vi ønsker stort tillykke med dit nye drivhus, som vi håber, vil bringe stor glæde i mange år fremover.

Congratulations On Your Choice Of Greenhouse

Juliana Drivhuse A/S is a privately owned Danish company established in 1963. At Juliana Drivhuse we design, develop and manufacture our greenhouses based on principles of simplicity, aesthetics, functionality and quality. Over the years, Juliana Drivhuse has acquired several competing companies, so that today we offer three brands: Halls, Juliana and Gabriel Ash. Each brand contains products with unique designs and functionalities, but where the common feature is a correlation between quality and price.

All products are designed and manufactured to last for many years and form the framework for people and the good life, whether it is primarily for cultivation or as an oasis in the garden. On www.juliana.com you can read more about the company, the individual brands, and the wide range of accessories available for our greenhouses.

This Installation Manual

When assembling your new greenhouse, you need to follow these instructions step by step. You will find all bolts, nuts and fittings in a separate box.

NOTICE: This manual might be designed for several sizes of the same greenhouse model and follows relevant principles in EN1090-3, section 9 Assembly.

Safety Precautions

- Only carry out assembly in dry and calm weather.
- Make sure you have an assistant to help you.
- Always wear work gloves while glazing. Greenhouse glass has sharp edges, especially if it breaks.
- Assistants, and especially children, must be warned that broken glass presents a safety hazard. Pick up all broken glass at once and remove it with care.
- Any ladders used must be placed on a level surface.
- If you leave the greenhouse during assembly, please secure against weather conditions.

Location

The right location of the greenhouse is important to create the best growth conditions for plants and ensure the longevity of the greenhouse. The greenhouse must be placed in a sunny position and shielded from strong winds. As far as possible, avoid positioning the greenhouse under trees as the shade will encourage algae growth. Likewise, fallen branches and leaves can damage the greenhouse and clog up the gutters. We recommend that you locate the greenhouse on your favourite spot in your garden, especially if you want to use the greenhouse for purposes other than growing plants.

IMPORTANT: Before installing the greenhouse you must create a flat and true surface at least as big as the external dimensions of the greenhouse - this will ease the setup of the greenhouse.

Base

There is not a base included with this product. However, one of our pre-fabricated bases can be purchased separately. If you purchase our pre-fabricated base anchor holes must be deep enough to extend below the frost line. Follow measurements shown on the following pages. All measurements are external measurements. If our pre-fabricated base is used this is attached to the greenhouse at every vertical glazing bar as shown on pictures.

The best assembly order:

1. Ensure level ground.
2. Add a bend on the end of the ground anchors as shown on the drawing and mount afterwards.
3. Mark holes according to drawing – make sure diagonal measurements are identical.
4. Dig holes to extend below the frost line. Follow local recommendations.

5. Assemble base – ground anchors/square tubes must stand freely in the holes.
6. Make sure that the base is 100% level and at a straight angle. Make sure diagonal measurements are identical.
7. Fill up the holes with concrete.
Example: a hole with dimensions Ø150 mm and 900mm in depth needs approximately 16 liters of concrete.
8. Make sure that the base is still 100% level and at a straight angle. Make sure diagonal measurements are still identical.

Upon recommended time of curing you may start assembling your greenhouse.

Locating The Greenhouse On A Solid Base

If the greenhouse is not going to be concreted down, it must be secured using suitable brackets. Brackets/bolts are not part of this purchase. If a pre-fabricated base is used ground anchors should be cut off with a hacksaw at the same height as the base. Pre-fabricated base is designed for casting and therefore additional drilling and purchase of materials for this purpose is to be expected. Be aware that most insurance companies do not cover greenhouses that do not have a cast base.

Order of Assembly

Follow the assembly order as shown on the following pages.

Place components as shown on the drawing and then assemble the section in the order shown in the pictures. Do not tighten the nuts completely until the entire section is assembled.

When all sections are complete the body of the greenhouse can be assembled.

NOTICE: In several places the assembly instruction shows that extra bolts must be inserted in the profiles. These are to be used for attaching other parts later in the process.

IMPORTANT: Before glazing make sure that the gables and sides are level and straight, and bolts/nuts are tightened firmly and in close contact with profiles. A greenhouse should never be left partially glazed.

Glazing

1. Add butyl tape (20-1230).
2. Remove protective paper on butyl tape.
3. Fit the glass/polycarbonate sheets centered between glazing bars.
4. Finish with cappings.

Recommended order of glazing: sides – gables – roof. Complete one section at a time. If you accidentally break a pane, carefully pull the broken glass outwards. Clean the profile completely before fitting a new pane of glass.

Polycarbonate Sheets

The illustrations show how to fit the sheets and strips. If adjustment is necessary use a finetooth saw.

NOTICE: To avoid the growth of algae, do not allow the polycarbonate sheets to come into contact with the ground.

Tools

The tools recommended to assemble the greenhouse are shown on the following pages.

Tips and Tricks

See www.juliana.com for more tips on assembly of your greenhouse.

Maintenance

- Clean the sliders as needed.
- Grease the hinges of the doors, lock and sliders approximately every 6 months.
- Tighten bolts/nuts.
- Clean the gutters from leaves etc.
- Adjust windows if necessary.
- Replace broken glass.
- Clean the greenhouse before and after the growing season.

Winter and Storm Protection

If you anticipate snow and/or a storm we recommend the following:

- Support the roof section.
- Remove larger amounts of snow from the roof.
- Take precautions to prevent snow falling from e.g. a tree or roof.
- Remove the cylinders from the automatic window openers (accessory).
- Secure door(s) and window(s) to prevent wind damage to the greenhouse.

Please note that not all insurance companies automatically cover greenhouses.

12-year Guarantee

A full description of the guarantee can be found on www.juliana.com. Provided that the greenhouse is assembled and maintained according to the requirements, the greenhouse is covered by a 12-year guarantee. In case of missing parts/defects this must be reported immediately.

General maintenance of the greenhouse such as cleaning, lubrication, post-tensioning of nuts/screws must be complied with, as this may affect the structural quality of the greenhouse and its resistance to wind and snow load.

Please note that the guarantee does not cover;

- Damage and functional problems due to lack of lubrication and maintenance.
- Any paintwork is covered by a 2-year guarantee.
- Nuance differences in colour may occur and there may be small marks on the profiles due to the painting process. This is not covered by the guarantee.
- Glass, polycarbonate, freight, assembly, possible removal, possible consequential damage, labour costs, etc.
- Parts damaged by external influences, such as: other building parts, climate impacts, vandalism, force majeure or other external conditions. E.g. remember to remove snow from the roof to avoid possible breakage due to excessive weight.
- Wear parts (such as handles, wheels, sliders, cylinders and locking devices). Wear parts must be replaced on a regular basis depending on use and operation.
- Product defects arising from incorrect/inappropriate use of parts.

NOTICE: a greenhouse is a single-skin, dry-build construction that is not 100% dense. Depending on weather conditions, leaks may occur at roofs, windows, doors and corners.

Complaints

All our greenhouses are built according to the highest quality standards. However, should you experience any problems, please contact your dealer at once. When describing the defect, please state the greenhouse model and component number.

Congratulations on your new greenhouse, which we hope will bring you great joy for many years to come.

Herzlichen Glückwunsch mit Ihrer Gewächshauswahl

Juliana Drivhuse A/S ist ein dänisches Privatunternehmen, das im Jahr 1963 gegründet wurde. Bei Juliana Drivhuse entwerfen, entwickeln und stellen wir unsere eigenen Gewächshäuser her nach den Prinzipien – Simplität, Ästhetik, Funktionalität und Qualität. Durch die Jahre hat Juliana Drivhuse eine Reihe von Konkurrenten gekauft, sodass wir heute 3 Marken anbieten: Halls, Juliana und Gabriel Ash. Jede Marke enthält Produkte mit besonderen Designs und Funktionalitäten, aber ein durchgehendes Merkmal ist der Zusammenhang von Preis und Qualität.

Die Produkte sind entworfen und hergestellt, um sehr viele Jahre zu halten und einen Rahmen für den Menschen und das gute Leben zu bilden, ob dies in erster Linie für das Anbauen von Pflanzen ist oder als Oase im Garten ist. Auf www.juliana.com/de können Sie mehr über das Unternehmen lesen, die einzelnen Marken und die große Auswahl an Zubehör für unsere Gewächshäuser entdecken.

Diese Anleitung

Bei der Montage Ihres Gewächshauses ist es notwendig, dass Sie diese Anleitung Schritt für Schritt folgen. Alle Muttern, Bolzen und Fittings sind in einer separaten Box gelegt.

HINWEIS: Diese Anleitung kann für mehrere Größen des gleichen Gewächshausesmodells gelten und folgt relevanten Prinzipien in EN1090-3, Abschnitt 9 Montage.

Sicherheitshinweise

- Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen.
- Zur Montage ist eine Hilfskraft notwendig.
- Tragen Sie beim Einsetzen der Glasscheiben unbedingt Arbeitshandschuhe. Gewächshaus Glas hat scharfe Kanten, besonders wenn es zerbricht.
- Helfer und besonders Kinder müssen auf das Risiko von zerbrochenem Glas hingewiesen werden. Glasscherben müssen sofort aufgesammelt und sorgfältig entsorgt werden.
- Tragen Sie bei der Montage der Glasfedern evtl. eine Schutzbrille.
- Falls Sie bei der Montage eine Leiter benötigen, stellen Sie diese unbedingt auf eine ebene Fläche.
- Falls Sie das Gewächshaus während der Montage verlassen, bitte gegen Wetterverhältnisse sichern.

Auswahl des Standorts

Die Wahl des richtigen Standorts ist wichtig, um die bestmöglichen Wachstumsbedingungen für Ihre Pflanzen zu schaffen und um sicherzustellen, dass das Gewächshaus sicher steht und möglichst lange hält. Das Gewächshaus wird empfohlen, einen sonnigen Standort zu haben und vor starkem Wind geschützt zu sein. Vermeiden Sie es, dass Gewächshaus unter Bäumen aufzustellen, da diese Schatten werfen und somit Algenwachstum begünstigen. Außerdem könnten herabfallende Äste das Gewächshaus beschädigen und herabfallendes Laub die Regen-rinnen verstopfen. Wir empfehlen das Sie das Gewächshaus dort platzieren, wo Sie sich am meisten im Garten aufhalten, besonders falls Sie einen Wunsch haben, dass Gewächshaus für mehr als Gemüseanbau zu benutzen.

WICHTIG: Vor dem Aufbau Ihres Gewächshauses sollte ein ebener Untergrund, der den äußeren Maßen des Gewächshauses entspricht, geschaffen werden - dies vereinfacht den späteren Aufbau des Gewächshauses.

Fundament

Das Fundament ist nicht ein Teil dieser Lieferung, aber das originale Fundament kann separat dazu gekauft werden. Falls Sie unser originales Fundament kaufen, muss dieses in frostfreier Erde punktbetoniert werden. Folgen Sie den Angaben der Maße der Zeichnung, alle Maße sind Außenmaße. Wird das originale Fundament verwendet, wird das Haus wie in der Zeichnung abgebildet mit einer Schrägstrebe festmontiert.

Die optimale Reihenfolge für die Betonierung des Fundamentes:

1. Ebener Untergrund ist gewährleistet.
2. Die Anker des Fundaments werden am Ende leicht gebogen, wie in der Zeichnung gezeigt, und danach montiert.

3. Die Löcher werden markiert wie in der Zeichnung angegeben. Kontrollieren Sie dann ob die Diagonalmaßen gleich sind.
4. Die Löcher werden zu einer frostfreien Tiefe gebohrt/gegraben. Folgen Sie lokale Angaben.
5. Fundament wird gesammelt – Beschlag/Vierkantrohre zum Gießen sollten frei in den Löchern stehen.
6. Kontrollieren Sie die Breitmaße, und ob das Fundament 100% waagrecht und im rechten Winkel liegt. Kontrollieren Sie dann ob die Diagonalmaßen gleich sind.
7. Befüllen Sie die Löcher mit Beton.
Beispiel: bei Ø150 mm und 900 mm Tiefe sind geschätzt 16 L Beton per Loch notwendig.
8. Kontrollieren Sie, ob die Maße des Fundaments noch korrekt sind und ob es 100 % waagrecht und im rechten Winkel liegt.

Nach der empfohlen Härtezeit des Betons können Sie mit dem Aufbau des Gewächshauses beginnen.

Platzierung ohne Betonierung

Wird das Haus ohne Betonierung platziert muss es mit den rechten Beschlägen abgesichert werden. Beschläge und Schrauben/Bolzen für diese Montage können separat im Baumarkt gekauft werden und muss zum Untergrund passen. Wird das originale Fundament gekauft, werden die Anker an den Ecken und Langseiten in der gleichen Höhe wie das Fundament abgeschnitten. Das originale Fundament ist für die Betonierung konstruiert und deswegen müssen extra Bohrungen und Einkauf von Material hinzugelegt werden. Bitte beachten Sie, dass die meisten Versicherungen nicht das Gewächshaus versichern, wenn das Fundament nicht in den Boden betoniert ist.

Montierungsreihenfolge des Hauses

Folgen Sie die Montagereihenfolge wie in der Montageanleitung angegeben. Legen Sie die Komponenten wie in den Zeichnungen angegeben und sammeln Sie danach die Sektionen in der Reihenfolge, die die Bilder anzeigen. Spannen Sie nicht die Bolzen ganz, bevor die ganze Sektion gesammelt ist. Wenn alle Sektionen bereit sind, wird das Skelet des Hauses gesammelt.

HINWEIS: An verschiedenen Stellen in der Anleitung wird veranschaulicht, wie zwei extra Bolzen im Profikanal eingesetzt werden. Diese werden für die Montage von Elementen später im Aufbau benötigt.

WICHTIG: Vor der Montage vom Glas/Stegdobbelplatten muss kontrolliert werden, ob dass die Giebel und Seiten gerade und eben sind, und dass die Schrauben/Muttern festgezogen sind und in engem Kontakt mit den Profilen stehen. Wenn die Arbeit beginnt, muss dieses im gleichen Arbeitsablauf beendet werden.

Glas-/Stegdobbelplattenmontage

1. Butyltape (20-1230) wird an.
2. Schutzpapier vom Butyltape entfernen.
3. Platzieren Sie das Glas/Stegdobbelplatten mittig zwischen die Stäbe.
4. Beenden Sie mit der Befestigung der Montageleisten.

Empfohlene Reihenfolge: Seiten – Giebel – Dach. Eine Sektion nach der anderen fertigstellen. Bei z.B. zerbrochenen Glas wird das Glas vorsichtig nach außen gekippt. Kratze vorsichtig das Profil sauber und montieren neues Glas.

Stegdobbelplatten

Die Übersichtszeichnungen zeigen, wo die Platten und Leisten zu montieren sind. Evtl. Längen Anpassungen sollten mit einer feinen Säge/Klinge vorgenommen werden.

HINWEIS: Um Algenbildung zu vermeiden, dürfen die Platten nicht mit der Erde in Kontakt kommen.

Werkzeug

Für die Montage des Gewächshauses wird das in der Anleitung gezeigte Werkzeug empfohlen.

Tipps und Tricks

Weitere Tipps zum Einrichten Ihres Gewächshauses finden Sie unter www.juliana.com/de.

Pflege

- Reinigen Sie die Gleitschienen nach Bedarf.
- Schmieren Sie die Türen, Scharniere, Schösser und Gleitschienen ca. jedes halbe Jahr.
- Säubern Sie die Dachrinnen regelmäßig von Blättern o.ä.
- Muttern und Schrauben müssen angezogen werden.
- Justieren Sie gegebenenfalls die Fenster.
- Tauschen Sie gebrochene Glasscheiben aus.
- Reinigen Sie das Gewächshaus vor und nach der Anbausaison.

Winter- und Stormsicherung

In Gebieten, in denen mit Schneefall zu rechnen ist, empfehlen wir folgende Maßnahmen:

- Unterstützen Sie den Dachrücken mit einer zusätzlichen Stütze.
- Befreien Sie, bei starker Schneelast, das Dach regelmäßig vom Schnee.
- Sichern Sie das Haus vor evtl. abstürzenden Schnee- massen von Bäumen o.ä.
- Demontieren Sie die Zylinder der automatischen Fensteröffner (sofern vorhanden, extra Zubehör) und lagern Sie diese an einem geschützten Ort.
- Sichern Sie Türen und Fenster, damit der Wind sie nicht hin und her schlagen kann.

Wir weisen darauf hin, dass nicht alle Versicherungen automatisch Gewächshäuser abdecken.

12 Jahre Garantie

Unter www.juliana.com/de finden Sie die volle Garantieerklärung. Unter der Voraussetzung, dass das Gewächshaus unter der Übereinstimmung der Montageanleitung montiert wurde, und nach den Vorschriften gehalten wurde, geben wir 12 Jahre Garantie. Im Fall von Schäden oder Mängeln müssen diese umgehend gemeldet werden.

Normale Pflege des Gewächshauses sowie die Reinigung, die Schmierung, das Nachziehen von Bolzen/Schrauben muss eingehalten werden, da dies einen Einfluss auf die konstruktionsmäßige Qualität und Widerstandsfähigkeit gegen Wind- und Schneebelastung hat.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die oben erwähnte Garantie nicht folgendes beinhaltet;

- Schäden und Funktionsprobleme aufgrund von fehlender Schmierung und Pflege.
- Für lackierte Gewächshäuser gilt eine 2-jährige Garantie für die Lackierung.
- Farbunterschiede können auftreten, und es können kleine Markierungen in den Profilen sein, die von der Aufhängung der Profile unter dem Lackierungsprozess entstanden sind. Diese sind nicht Reklamationsberechtigt.
- Glas, Hohlkammerplatten, Fracht, Montage und eventuelle Abmontage, eventuelle folgenden Schäden, Arbeitslohn o.Ä.
- Produkte die von äußeren Einflüssen belastet werden, wie z.B.: andere Gebäudeelemente, Umwelteinflüsse, Vandalismus, Force Majeure oder andere äußere Bedingungen. Entfernen Sie z.B. Schnee vom Dach, um einen möglichen Bruch zu verhindern wegen zu hoher Schneelast.
- Verschleißteile (wie Türgriff, Räder, Gleitschienen, Zylinder und Schließvorrichtungen). Verschleißteile müssen wegen täglichem Gebrauch, der Verwendung und Bedingung ersetzt werden.
- Die Garantie fällt weg, wenn ein Produktfehler wegen falschem/unangemessen Gebrauch der Teile in der Konstruktion entstanden ist.

HINWEIS: Ein Gewächshaus ist eine einlagige Konstruktion und somit nicht 100% dicht. Je nach Wetterlage können undichten im Dach, bei den Fenstern, Türen und Ecken entstehen. Wir empfehlen dies bei der Inneneinrichtung des Gewächshauses zu beachten.

Reklamationen

Wir haben strenge Qualitätsanforderungen, um ein fehlerfreies Produkt sicherzustellen. Sollte dennoch Fehler oder Mängel entstehen, kontaktieren Sie Ihren Händler. Bitte haben Sie den Namen des Gewächshauses und die Artikelnummer bereit.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Gewächshaus und hoffen, dass es Ihnen viele Jahre Freude bereitet.

Grattis till det växthus du valt

Juliana Drivhuse A/S är ett danskt privatägt företag som startades 1963. Vi på Juliana Drivhuse designar, utvecklar och tillverkar våra växthus själva utifrån principer om enkelhet, estetik, funktionalitet och kvalitet. Juliana Drivhuse har under åren förvärvat flera konkurrerande företag och därför kan vi idag erbjuda följande tre varumärken: Halls, Juliana och Gabriel Ash. Varje märke består av produkter med unika former och funktioner, men där den gemensamma nämnaren är sambandet mellan kvalitet och pris.

Alla produkter är utformade och tillverkade för att hålla i många år och bilda en ram runt människor och det goda livet, oavsett om de främst ska användas för odling eller som en oas i trädgården. På www.juliana.com kan du läsa mer om företaget, de enskilda varumärkena och det breda utbud av tillbehör som finns tillgängliga för våra växthus.

Monteringsanvisningen

För att montera ditt nya växthus är det viktigt att du följer den här monteringsanvisningen steg för steg. Alla skruvar, muttrar och beslag ligger separat i en påse.

OBS! Denna monteringsanvisning kan vara avsedd för flera storlekar av samma växthusmodell och följer de relevanta principerna i EN1090-3, avsnitt 9 Montering.

Försiktighetsåtgärder

- Vi rekommenderar att monteringen görs i torr och lugnt väder.
- Medhjälpare krävs.
- Använd alltid handskar vid glasmontering. Glas har vassa kanter, särskilt om det går sönder.
- Medhjälpare och framför allt barn ska göras uppmärksamma på att krossat glas är en fara. Samla direkt upp allt krossat glas och kassera det på lämpligt sätt.
- När du använder stege ska du placera den på ett plant underlag.
- Eine Sektion nach der anderen fertigstellen.

Val av plats

Det är viktigt att placera växthuset rätt för att skapa de bästa förutsättningarna för växterna och för att få största möjliga nytta av växthuset. Växthuset bör placeras soligt och skyddas från starka vindar. Undvik så långt som möjligt att placera växthuset under träd som skuggar, eftersom detta bidrar till algtillväxt. Samtidigt kan grenar och löv som faller ner skada växthuset och täppa igen takrännorna. Vi rekommenderar att du placerar växthuset där du oftast är i trädgården, särskilt om du också vill att växthuset ska användas för något annat än odling.

VIKTIGT: Innan växthuset monteras ska ett plant underlag som minst motsvarar växthuset yttre mått skapas – detta underlättar monteringen av växthuset.

Fundament

Fundamentet ingår inte i leveransen, men original fundament kan köpas separat. Om du köper vårt originalfundament ska plintar gjutas på frostfritt djup. Följ de angivna måtten i ritningen, alla mått är yttermått. Om originalfundament används monteras växthuset på varje lodrät stag enligt ritningar.

Bästa ordningsföljden för att gjuta fundamentet:

1. Se till att underlaget är plant.
2. Gjutbeslagen böjs lätt i ändarna och monteras enligt ritningen.
3. Hål markeras enligt ritningen – se till att diagonal-måtten är samma.

4. Hål borras/grävs till frostfritt djup. Följ lokala rekommendationer.

5. Fundamentet monteras – beslag/fyrkantiga rör för gjutning ska stå fritt i hålen.

6. Kontrollera breddens mått och att fundamentet är helt i våg och vinkel. Se till att diagonal-måtten är samma.

7. Fyll hålen med betong.

Exempel: Vid Ø150 mm och 900 mm djup används ca. 16 l betong per hål.

8. Kontrollera att fundamentet fortfarande har samma mått och är helt i våg och vinkel.

Efter rekommenderad härdningstid kan du börja montera ditt växthus.

Placering utan gjutning

Om växthuset placeras utan gjutning måste det göras med lämpliga beslag. Monteringar och skruvar/bultar till monteringen köps separat på närmaste byggmarknad och ska passa underlaget. Om originalfundament köps ska hörn och eventuellt mittbeslag kapas till samma höjd som fundamentet. Originalfundamentet är konstruerat för gjutning, därför kan ytterligare borrning och inköp av material tillkomma. Tänk på att de flesta försäkringsbolag inte försäkrar växthus som inte har ett gjutet fundament.

Monteringsföljd av växthus

Följ monteringsföljden i manualen. Lägg ut delarna enligt ritningen och montera därefter sektionen i den ordning som bilderna visar. Undvik att dra åt muttrarna helt innan hela sektionen har monterats. När alla sektioner är klara kan växthuset stomme monteras.

OBS! På flera ställen i manualen visas att ytterligare bultar ska sättas in i profilkanalerna. De används för att montera delar senare i processen.

VIKTIGT: Innan du installerar glas/polykarbonat, kontrollera att gavlarna och sidorna är i lod och vinkel och att bultar/muttrar är åtdragna för att få en fast och tät anslutning.

När glas-/polykarbonatarbetet påbörjas måste det slutföras i samma moment.

Glas-/Polykarbonat montering

1. Applicera skyddtejp (20-1230).
2. Ta bort skyddspapperet på butyltejpen.
3. Sätt in glaset/rutorna centerat mellan stager.
4. Avsluta med monteringslister.

Rekommenderad följd: sidor – gavlar – tak. Slutför en sektion i taget. Vid behov lutas det trasiga glaset försiktigt utåt. Skrapa profilen helt ren innan du sätter in nytt glas.

Polykarbonat rutor

Översiktsritningarna visar hur rutorna och listerna monteras. Eventuella justeringar görs med en fintandad såg.

OBS! För att slippa algpåväxt får rutorna inte komma i kontakt med jord.

Verktyg

För montering av växthuset rekommenderas de verktyg som visas i manualen.

Tips och tricks

Se www.juliana.com för fler tips om hur du ställer in ditt växthus.

Underhåll

- Rengör glidskenorna vid behov.
- Smörj dörrrens gångjärn, lås och glidskenor ungefär var sjätte månad.
- Dra åt bultar/muttrar.
- Rensa takrännor från löv m.m.
- Justera eventuellt fönster.
- Byt ut trasigt glas.
- Rengör växthuset före och efter växtsäsongen.

Vinter- och stormsäkring

I områden där snö kan förekomma rekommenderar vi följande vintersäkring:

- Stöttnings av taksektionen.
- Större snömängder på taket måste tas bort.
- Vida försiktighetsåtgärder mot nedfallande snömassor, t.ex. från trä eller hustak.
- Avlägsna cylindrar för automatiska fönsteröppnare (tillval).
- Stäng dörr(ar) och fönster så att vinden inte kan skada växthuset.

Tänk på att växthus inte automatiskt täcks av alla försäkringsbolag.

12 års garanti

Se www.juliana.com för garantivillkoren i sin helhet. Förutsatt att växthuset monterats i enlighet med bestämmelserna i monteringsanvisningen och underhålls enligt instruktionerna ger vi 12 års garanti. Defekter ska rapporteras omedelbart.

Allmänt underhåll av växthuset såsom rengöring, smörjning, efterdragning av muttrar/skruvar ska utföras, eftersom detta kan påverka växthuset konstruktionsmässiga kvalitet och dess motståndskraft mot vind- och snöbelastning.

Observera att ovanstående garanti inte omfattar:

- Skador och funktionsproblem baserade på brist på smörjning och underhåll.
- För lackerade växthus gäller två års garanti på lackeringen.
- Nyansskillnader i färgen kan förekomma och det kan finnas små märken i profilerna som härrör från upphängningen av profilerna under lackeringsprocessen. Detta är inte en reklameringsgrund.
- Glas, polykarbonat, frakt, montering, eventuell nedmontering, eventuella följdskador, arbetskostnad m.m.
- Produkter som belastas av yttre påverkan, såsom: andra byggnadskomponenter, klimatpåverkan, vandalisism, force majeure eller andra yttre förhållanden. Kom till exempel ihåg att ta bort snö från taket för att undvika eventuella skador på grund av för hög vikt.
- Slitdelar (t.ex. handtag, hjul, glidskenor, cylindrar och låsanordningar). Slitdelar måste så småningom bytas ut vid daglig användning och drift.
- Garantin gäller inte heller om produktfelet beror på felaktig/olämplig användning av delar i konstruktionen.

OBS! Ett växthus är en engelskonstruktion som inte är 100 % tät. Beroende på väderförhållanden kan läckor uppstå i tak, fönster, dörrar och hörn. Vi uppmanar dig att ha detta i åtanke när du inreder växthuset.

Reklamationer

Vi har höga kvalitetskrav för att säkerställa en felfri produkt. Om du ändå hittar fel eller brister ska du kontakta din återförsäljare. Kom ihåg att ha namnet på växthusmodellen och komponentnummer till hands.

Stort grattis till ditt nya växthus. Vi hoppas att du ska få stor glädje av det under många år framöver.

Félicitations pour l'achat de votre serre

Juliana Drivhuse A/S est une entreprise familiale danoise fondée en 1963. Chez Juliana Drivhuse nous concevons, développons et fabriquons nos serres en nous basant sur les principes suivants : simplicité, esthétique, fonctionnalité et qualité. Avec le temps l'entreprise Juliana Drivhuse s'est agrandie et offre aujourd'hui 3 marques différentes : Halls, Juliana et Gabriel Ash.

Nos marques proposent des produits à la conception et aux fonctionnalités uniques, tout en conservant un très bon rapport qualité prix. Pour faire pousser des plantes ou flâner au jardin, nos produits sont conçus et fabriqués pour durer de nombreuses années. Rendez-vous sur www.juliana.com pour en savoir plus sur l'entreprise, les différentes marques ainsi que les nombreux accessoires pour serres de jardin disponibles.

Instructions de montage

Veuillez respecter chaque étape de montage pour l'assemblage de votre nouvelle serre. Vous trouverez toute la visserie dans une boîte séparée.

REMARQUE : Ce manuel est destiné à plusieurs tailles du même modèle de serre et suit les principes pertinents de la norme EN1090-3, section 9 Installation.

Conseils de sécurité

- Monter la serre par temps calme et sec.
- Effectuer l'installation avec l'aide d'une seconde personne.
- Utiliser des gants de travail pour la pose du verre. Les carreaux peuvent casser, leurs bords être tranchants.
- Prévenir les assistants du danger que comporte le verre. Avertir les enfants du danger. Ramasser les éventuels bris de verre et les jeter soigneusement.
- Utiliser une échelle sur sol plat en respectant les règles de sécurité.
- Si la serre est laissée sur place pendant l'installation, elle doit être protégée contre le vent et les intempéries.

Emplacement

Choisir le bon emplacement est important pour créer les meilleures conditions de production et garantir la durabilité de la serre de jardin. La serre doit être placée dans un endroit ensoleillé et protégé du vent. Éviter de positionner la serre sous un arbre car l'ombre et l'humidité pourrait encourager la formation d'algues. Aussi, les branches en tombant pourraient abîmer la structure, et les feuilles boucher les gouttières. Nous vous recommandons d'installer la serre dans votre endroit préféré du jardin si le but n'est pas de cultiver des plantes.

IMPORTANT : Le sol devra être aplani, de niveau et dépréférence compacté avant le montage de la serre. La surface requise pour l'emplacement devra être au minimum aux dimensions extérieures de la serre.

Embase

L'embase pour ce produit n'est pas incluse. Nous fabriquons des embases qui peuvent être achetées séparément en option. Si vous faite l'acquisition de l'une de nos embases, sachez que les trous creusés pour la fondation devront être suffisamment profond pour être hors gel. Les différentes dimensions sont indiquées dans les pages suivantes. Sachez que toutes les dimensions sont notées hors tout. L'embase est fixée au bas de chacun des profilés verticaux comme indiqué les illustrations.

Ordre de montage :

1. S'assurer que le sol soit plat.
2. Plier légèrement les supports de moulure aux extrémités, comme indiqué sur le dessin, puis les fixer.
3. Baliser les endroits où seront creusés les trous comme illustré. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.

4. Creuser le sol suffisamment profond pour être hors gel.
5. Assembler l'embase – piquets / les tuyaux carrés pour le moulage doivent reposer librement dans les trous.
6. Vérifier que l'embase est bien de niveau. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.
7. Remplir les trous avec du béton.
Exemple: un trou aux dimensions Ø150 mm et 900 mm de profondeur nécessitera environ 16 litres de béton.
8. Vérifier que l'embase est toujours de niveau et que les angles sont droits. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.

Respecter le temps de séchage du béton puis commencer l'assemblage de la serre.

Emplacement sur sol dur

Si la fondation de la serre n'est pas coulée dans du béton, elle devra être sécurisée à l'aide de fixations adéquates. Fixations qui devront être achetées séparément. Si notre embase est utilisée sur une dalle ou un plancher, les piquets d'ancrage devront alors être sciés.

Nos embases sont conçues pour être coulées dans du béton, ainsi tout matériel de perçage ou de forage prévu sera nécessaire (non inclus dans la livraison). Attention, la plupart des compagnies d'assurance ne couvre pas les serres dont la fondation n'est pas coulée dans du béton.

Ordre d'assemblage

Veuillez bien respecter l'ordre de montage indiqué dans les pages suivantes. Placer chaque élément comme illustré, puis assembler la section dans l'ordre indiqué sur les illustrations. Ne serrer complètement les vis et boulons que lorsque la section entière est assemblée. Lorsque toutes les sections sont terminées, la structure de la serre peut alors être assemblée.

REMARQUE : À plusieurs endroits le manuel indique des vis et boulons additionnels qui doivent être insérés dans les profilés. Ceux-ci seront utilisés plus tard pour fixer d'autres éléments.

IMPORTANT : Avant d'installer le verre, vérifier que les pignons et les côtés sont d'aplomb et d'équerre, et serrer les boulons/écrous pour assurer un contact ferme et étanche.

Ne pas suspendre la pose du vitrage. La pose du vitrage de la serre doit être réalisé en une fois.

Vitrage/polycarbonate assemblée

1. Ajouter du ruban adhésif butyle (20-1230).
2. Retirer le papier de protection du ruban adhésif butyle.
3. Positionner les carreaux centré entre des profilés.
4. Les fixer avec les joints PVC.

Ordre recommandé pour la pose du vitrage : Côtés – Pignons – Toit. Compléter une section à la fois. Si un carreau est cassé accidentellement, retirer soigneusement les bris de verre ainsi que la couche de silicone à l'aide d'un couteau.

Vitrage en polycarbonate

Les illustrations indiquent comment poser les panneaux en polycarbonate. Si nécessaire, ajuster les dimensions des panneaux à l'aide d'une scie.

REMARQUE : Pour éviter l'apparition d'algues ne pas mettre en contact les panneaux polycarbonate avec le sol. Il est possible de boucher les bordures des panneaux polycarbonate contre les insectes.

Outils

L'outillage recommandé à l'assemblage de la serre est indiqué dans les pages suivantes.

Conseils et astuces

Rendez-vous sur www.juliana.com pour plus de conseils de montage pour votre serre de jardin.

Entretien

- Nettoyer les glissières si nécessaire.
- Graisser les charnières, la porte, la serrure et les glissières de porte tous les 6 mois.
- Resserrer les vis et boulons.
- Nettoyer les gouttières bouchées par les feuilles.
- Ajuster les fenêtres si nécessaire
- Remplacer les carreaux éventuellement cassés
- Nettoyer la serre avant et après les périodes de cultures.

Précautions hiver et tempêtes

En cas de neige et/ou de vents violents nous recommandons de:

- Soutenir la faîtière de toit.
- Retirer la neige accumulée sur le toit.
- Anticiper les chutes de neige provenant des arbres environnants ou du toit d'une maison.
- Retirer les éventuelles ouvertures automatiques de fenêtres.
- Sécuriser les ouvertures, porte et fenêtres en cas de vents violents pour protéger la serre.

Merci de noter que les compagnies d'assurance peuvent avoir des politiques d'assurance différentes.

Garantie 12 ans

Retrouvez une description complète de la garantie sur www.juliana.com. Dans les conditions où la serre est installée en respectant les instructions de montage ainsi que les recommandations, la serre est couverte par une garantie de 12 ans. Les pièces manquantes ou défectueuses doivent être signalés immédiatement.

Un entretien général et régulier de la serre tels que le nettoyage, graissage et resserrage des vis et boulons doit être respecté.

Merci de noter que la garantie ne couvre pas :

- Les dommages et problèmes fonctionnels liés au manque d'entretien (graissage et nettoyage).
- Toutes les parties peintes sont couvertes par une garantie de 2 ans.
- Des nuances de couleurs ou des marques sur les profilés peuvent être liés au processus de peinture. Ceci n'est pas couvert par la garantie.
- Le verre, le polycarbonate, la livraison, l'assemblage, le retrait des produits, les dommages advenus après livraison, la main d'œuvre, etc.
- Les parties endommagées par des causes extérieures: bâtiments environnants, impact du climat, vandalisme, force majeure et autres conditions extérieures. Exemple: N'est pas couvert par la garantie une serre abîmée par le poids trop important de neige accumulée et non retirée du toit.
- Éléments fonctionnels tels que les poignées, éléments de porte coulissante, serrure et autres fermetures. Ces pièces devront être entretenue et si nécessaire remplacées périodiquement.
- Produits défectueux liés à une utilisation incorrecte ou non approprié des pièces.

REMARQUE : une serre de jardin n'est pas entièrement étanche. Selon les conditions météo des fuites d'eau peuvent apparaître dans la toiture, les fenêtres, la porte ou aux angles du toit.

Réclamations

La fabrication de nos serres de jardin répond aux standards de qualité des plus élevés. Cependant, en cas de problèmes merci de contacter immédiatement votre revendeur. Revendeur à qui vous devrez indiquer le modèle de la serre concerné et les numéros des pièces défectueuses.

Nous espérons que vous serez satisfait(e) de votre nouvelle serre et en profiterez pendant de nombreuses années.

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw kas

Juliana Drivhuse A/S is een Deense onderneming in particulier bezit en werd opgericht in 1963. Bij Juliana Drivhuse ontwerpen, ontwikkelen en produceren we onze eigen kassen op basis van de principes van eenvoud, esthetiek, functionaliteit en kwaliteit. In de loop der jaren heeft Juliana Drivhuse een aantal concurrerende bedrijven overgenomen, zodat wij nu de volgende drie merken kunnen aanbieden: Halls, Juliana en Gabriel Ash. Elk merk heeft producten met unieke ontwerpen en functionaliteiten, maar de rode draad is de samenhang tussen kwaliteit en prijs.

Alle producten zijn ontworpen en vervaardigd om jarenlang mee te gaan en bieden ruimte voor mensen en het goede leven, of het nu is voor de teelt of om een oase in de tuin te creëren. Op www.juliana.com leest u meer over het bedrijf, de afzonderlijke merken en het ruime assortiment accessoires voor onze kassen.

Deze handleiding

Voor de montage van uw nieuwe kas is het belangrijk dat u deze handleiding stap voor stap volgt. Alle bouten, moeren en fittingen zijn verpakt in een afzonderlijke doos.

OPMERKING: Deze handleiding heeft betrekking op verschillende maten van hetzelfde kasmodel en volgt de van toepassing zijnde richtlijnen in EN1090-3, sectie 9 Montage.

Voorzorgsmaatregelen

- Het wordt aanbevolen om de montage uit te voeren als het buiten droog en windstil is.
- Bij de montage hebt u de hulp van iemand anders nodig.
- Draag altijd handschoenen bij het monteren van glas. Glas heeft scherpe randen, vooral als het breekt.
- Wijs ondersteunend personeel en vooral kinderen erop dat gebroken glas gevaarlijk kan zijn. Ruim gebroken glas meteen op en verpak het goed voordat u het weggooit.
- Als u een ladder gebruikt, moet u deze op een vlakke ondergrond plaatsen.
- Als de kas tijdens de montage blijft staan, moet deze worden beschermd tegen weer en wind.

Locatie van de installatie

De juiste locatie van de kas is belangrijk om de beste groeiomstandigheden te creëren voor planten en om het meeste uit de kas te halen. Aanbevolen wordt de kas op een zonnig locatie te plaatsen, beschut tegen harde wind. Plaats de kas voor zover mogelijk niet onder schaduwrijke bomen, want dat bevordert de algengroei. Tegelijkertijd kunnen afgevallen takken en bladeren het huis beschadigen en de dakgoten verstopen. Wij raden aan de kas te plaatsen op een plek in de tuin waar u het grootste deel van uw tijd doorbrengt, vooral als u de kas ook voor andere doeleinden wilt gebruiken dan de teelt.

BELANGRIJK: Maak voordat u de kas opzet de ondergrond vlak zodat deze ten minste overeenkomt met de buitenafmetingen van de kas. Zo wordt het opbouwen van de kas gemakkelijker.

Fundering

De fundering maakt geen deel uit van deze levering, maar een originele fundering is afzonderlijk te koop. Als u een originele fundering koopt, moet u tot vorstvrije diepte een bevestigingspunt gieten. Volg de afmetingen die op de tekening zijn aangegeven. Alle afmetingen zijn buitenmaten. Indien u een originele fundering gebruikt, wordt de kas bij elke verticale spijl vastgezet, zoals weergegeven in de afbeeldingen.

Beste volgorde voor het gieten van de fundering:

1. Zorg voor een vlakke ondergrond.
2. Buig de ingegoten beugels lichtjes aan de uiteinden zoals aangegeven op de tekening en monteer ze vervolgens.
3. Markeer gaten zoals aangegeven op de tekening. Controleer of de diagonale afmetingen hetzelfde zijn.

4. Boor/graaf gaten tot vorstvrije diepte. Volg de lokale aanbevelingen.
5. Monteer de fundering – beugels/vierkante buizen voor het gieten moeten vrij in de gaten staan.
6. Controleer de breedtematen en of de fundering 100% waterpas en loodrecht is. Controleer of de diagonale afmetingen hetzelfde zijn.
7. Vul de gaten met beton.
Voorbeeld: gebruik bij Ø150 mm en 900 mm diepte ca. 16 l beton per gat.
8. Controleer of de fundering nog steeds voldoet aan de afmetingen en 100% waterpas en loodrecht is.

Na de aanbevolen uithardingstijd kunt u beginnen met het opzetten van uw kas.

Plaatsen zonder gieten

Als u het huis plaatst zonder gieten, moet u ervoor zorgen dat dit gebeurt met geschikte beugels. Beugels en schroeven/bouten voor de montage moeten apart worden gekocht bij de dichtstbijzijnde bouwmarkt en moeten passen bij de ondergrond. Als u de originele fundering hebt gekocht, zaagt u de hoek- en eventuele middenbeugels op dezelfde hoogte als de fundering. De oorspronkelijke fundering is ontworpen om te worden gegoten, daarom moet er rekening worden gehouden met extra boren en de aanschaf van materialen. Houd er rekening mee dat de meeste verzekeringsmaatschappijen geen dekking bieden voor kassen die geen gegoten fundering hebben.

Montagevolgorde van het huis

Volg de montagevolgorde zoals aangegeven in de handleiding. Leg de onderdelen neer zoals op de tekening en zet het gedeelte daarna in elkaar in de volgorde van de afbeeldingen. Draai de moeren pas helemaal vast als het hele gedeelte in elkaar is gezet. Als alle gedeeltes klaar zijn, kan het frame van het huis in elkaar worden gezet.

OPMERKING: Op diverse plaatsen in de handleiding wordt aangegeven dat er extra bouten moeten worden aangebracht in de profielkanalen. Deze worden later in het proces gebruikt om de elementen samen te stellen.

BELANGRIJK: Controleer voordat u het glas installeert of de gevels en zijkanten loodrecht en haaks zijn geplaatst en draai de bouten/moeren aan voor een stevig en strak contact.

Als eenmaal met het glas/polycarbonaat is begonnen, moet het in dezelfde handeling worden voltooid.

Glas-/polycarbonaat montage

1. Breng butyltape (20-1230).
2. Verwijder het beschermepapier op de butyltape.
3. Plaats glas gecentreerd tussen de staven.
4. Werk het af met montagestrips.

Aanbevolen volgorde: zijkanten – gevels – dak. Werk de onderdelen een voor een af.

Kantel evt. gebroken glas voorzichtig naar buiten. Schraap het profiel helemaal schoon voordat u het nieuwe glas erin zet.

Polycarbonaat platen

Op de overzichtstekeningen is te zien hoe de platen en het lijstwerk moeten worden gemonteerd. Eventuele aanpassingen doet u met een fijngetande zaag.

OPMERKING: Om algengroei te voorkomen, mogen de platen niet met aarde in aanraking komen.

Werktuig

Het gereedschap getoond in de handleiding wordt aanbevolen voor het monteren van de kas.

Tips en trucs

Zie www.juliana.com voor meer tips over het inrichten van uw kas.

Onderhoud

- Reinig de schuifrails indien nodig.
- Smeer de deurscharnieren, het slot en schuifrails ca. elke zes maanden.
- Draai de bouten/moeren weer vast.
- Maak de goten vrij van bladeren enz.
- Pas de ramen zo nodig aan.
- Vervang kapot glas.
- Maak de kas voor en na het groeiseizoen schoon.

Winter- en stormbescherming

In gebieden waar sneeuw kan vallen, raden wij het volgende aan:

- Ondersteun van het dakgedeelte.
- Grote hoeveelheden sneeuw op het dak moeten worden verwijderd.
- Neem voorzorgsmaatregelen tegen neerstortende sneeuw van bomen of huisdaken.
- Demonteer cilinders voor automatische raam-openers (optioneel).
- Zet deuren en ramen vast, zodat de wind de kas niet kan beschadigen.

Denk eraan dat veel verzekeringsmaatschappijen kassen niet automatisch verzekeren.

12 jaar garantie

Zie www.juliana.com voor de volledige garantie-verklaring. Mits de kas volgens de installatie instructies is geïnstalleerd en volgens de instructies wordt onderhouden, geven wij 12 jaar garantie. Fouten en onvolledigheden moet u onmiddellijk melden.

Regelmatig onderhoud van de kas, zoals schoonmaken, smeren, aandraaien van moeren/bouten, moet in acht worden genomen, omdat dit van invloed kan zijn op de constructieve kwaliteit van de kas en de weerstand tegen wind- en sneeuwbelasting.

Wij wijzen erop dat de bovenstaande garantie het volgende niet dekt:

- Schade en defecten door gebrek aan smering en onderhoud.
- Voor geverfde kassen geldt een garantie van twee jaar op het schilderwerk.
- Er kunnen kleurverschillen optreden en er kunnen kleine vlekken in de profielen ontstaan als gevolg van het ophangen van de profielen tijdens het schilderen. Dit wordt niet gedekt door de garantie.
- Glas, polycarbonaat, vracht, montage, eventuele demontage, eventuele gevolgschade, loon enz.
- Producten die onderhevig zijn aan invloeden van buitenaf, zoals andere bouwonderdelen, klimaatinvloeden, vandalisme, overmacht of andere externe omstandigheden. Vergeet bijv. niet om sneeuw van het dak te verwijderen om mogelijke breuken door een overmatig gewicht te voorkomen.
- Versleten onderdelen (zoals handgrepen, wielen, schuifrails, cilinders en vergrendelingen). Versleten onderdelen moeten op basis van dagelijks gebruik, toepassing en bediening worden vervangen.
- De garantie vervalt tevens indien het defect aan het product te wijten is aan onjuist/oneigenlijk gebruik van onderdelen in de constructie.

OPMERKING: een kas is een constructie met één laag die niet 100% dicht is. Afhankelijk van de weer-omstandigheden kunnen er lekkages optreden bij het dak, de ramen, de deuren en de hoeken. We raden u aan hier rekening mee te houden als u uw kas inricht.

Reclamaties

Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen om een foutloos product te garanderen. Als er toch fouten of gebreken zijn, neem dan direct contact op met uw dealer. Vergeet niet de naam van het model kas en het onderdeelnummer bij de hand te hebben.

Wij feliciteren u van harte met uw nieuwe kas en wij hopen dat u er jarenlang veel plezier van zult hebben.

Onnittelut kasvihuoneen valinnan johdosta

Juliana Drivhuse A/S on tanskalainen yksityisomistuksessa oleva yritys, joka on perustettu vuonna 1963. Juliana Drivhuse suunnittelee, kehittää ja valmistaa omat kasvihuoneensa yksinkertaisuuden, esteettisyyden, toimivuuden ja laadun periaatteiden mukaisesti. Vuosien varrella Juliana Drivhuse on ostanut useita kilpailevia yrityksiä, joten nykyään tarjoamme näitä kolmea tuotemerkkiä: Halls, Juliana ja Gabriel Ash. Kukin tuotemerkki tarjoaa tuotteita, joilla on ainutlaatuinen muotoilu ja toiminnallisuus, mutta joiden yhteinen tekijä on laadun ja hinnan välinen yhteys.

Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan kestäväksi useita vuosia ja muodostamaan puitteet ihmisille ja hyvälle elämälle, olipa kyse ensisijaisesti viljelystä tai keitaasta puutarhassa. Kotisivuiltamme juliana.com voit lukea lisää yrityksestä, yksittäisistä tuotemerkeistä ja kasvihuoneisiimme saatavilla olevista laajasta lisävarustevalikoimasta.

Tämä opas

Noudata huolella näitä ohjeita kasvihuonetta pystyttäessä. Kaikki ruuvit, mutterit ja muut asennustarvikkeet on koottu yhteen laatikkoon.

HUOM: Tämä ohje voi olla tarkoitettu saman kasvihuonemallin eri kokoja varten, ja se noudattaa standardin EN1090-3 osan 9 Kokoonpano asiaankuuluvia periaatteita.

Varotoimenpiteet

- On suositeltavaa, että asennus tapahtuu kuivalla ja tyyneellä säällä.
- Asennuksessa on käytettävä avustajaa.
- Käytä aina käsineitä lasia asentaessasi. Lasissa on teräviä reunoja, varsinkin jos se rikkoutuu.
- Työntekijöille ja erityisesti lapsille on tehtävä selväksi, että lasinsirut ovat vaaraksi. Kerää rikkoutunut lasi talteen välittömästi, ja hävitä se vastuullisesti.
- Kun käytät tikkaita, ne on asetettava tasaiselle alustalle.
- Jos kasvihuoneen luota poistutaan kokoonpanon aikana, se on suojattava tuulelta ja säältä.

Sijainnin valinta

Kasvihuoneen oikea sijainti on tärkeää, jotta kasveille voidaan luoda parhaat kasvuolosuhteet ja jotta kasvihuoneesta saadaan kaikki hyöty irti. Kasvihuone suositellaan sijoitettavaksi aurinkoiseen paikkaan ja suojaan voimakkailta tuulilta. Jos mahdollista, vältä kasvihuoneen sijoittamista varjostavien puiden alle, sillä se edistää sammaloitumista. Samalla pudonneet oksat ja lehdet voivat vahingoittaa kasvihuonetta ja tukkia kourut. Suosittelemme kasvihuoneen sijoittamista sinne, missä vietät suurimman osan ajastasi puutarhassa, varsinkin jos haluat käyttää kasvihuonetta muuhunkin kuin viljelyyn.

TÄRKEÄÄ: Ennen kasvihuoneen pystyttämistä on luotava tasainen alusta, joka vastaa vähintään kasvihuoneen ulkomittoja - tämä helpottaa kasvihuoneen pystyttämistä.

Perustus

Perustus ei sisälly tähän toimitukseen, mutta alkuperäisen perustuksen voi ostaa erikseen. Jos ostat alkuperäisen perustuksemme, sille on valettava anturat routimattomaan syvyyteen. Noudata piirustuksessa esitettyjä mittoja, kaikki mitat ovat ulkomittoja. Jos käytetään alkuperäistä perustusta, kasvihuone kiinnitetään jokaisen pystyrangan kohdalta piirustuksen mukaisesti. Paras järjestys anturoiden valua varten:

1. Varmista alustan tasaisuus.
2. Taivuta valuankureita hieman päistään piirustuksen osoittamalla tavalla ja asenna ne.
3. Merkitse anturoiden paikat piirustuksen osoittamalla tavalla. Tarkista, että diagonaalimitat ovat samat.
4. Poraa/kaiva kuopat routimattomaan syvyyteen. Noudata paikallisia suosituksia.

5. Kokoa perustukset – valuliittimien/neliömaisten putkien tulee seisoa vapaasti rei'issä.
6. Tarkista leveysmitat ja että perustus on 100-prosenttisesti vaakasuorassa ja suorakulmainen. Tarkista, että diagonaalimitat ovat samat.
7. Täytä kuopat betonilla. Esimerkki: Ø150 mm:n ja 900 mm:n syvyisiin kuoppiin tarvitaan n. 16 l betonia anturaa kohti.
8. Tarkista, että perustus on edelleen mittojen mukainen ja että se on 100-prosenttisesti vaakasuorassa ja suorakulmainen.

Suosittelun kovettumisaajan jälkeen voit aloittaa kasvihuoneen pystyttämisen.

Asennus ilman valua

Jos kasvihuone asennetaan ilman valua, on varmistettava, että se kiinnitetään sopivilla kiinnikkeillä. Asennukseen tarvittavat kiinnikkeet ja ruuvit on hankittava erikseen lähimmästä rautakaupasta, ja niiden on vastattava alustaa. Jos olet ostanut alkuperäisen perustuksen, katkaise kulma- ja keskikiinnikkeet perustuksen tasoon. Alkuperäinen perustus on suunniteltu valettavaksi, joten se vaatii lisäporausta ja lisää materiaaleja. Huomaa, että useimmat vakuutusyhtiöt eivät kata kasvihuoneita, joissa ei ole valettua perustusta.

Kasvihuoneen asennusjärjestys

Noudata käyttöohjeen asennusjärjestystä.

Aseta osat piirustuksen mukaisesti ja kokoa sitten lohkot kuvien osoittamassa järjestyksessä. Älä kiristä liitoksia ennen kuin koko lohko on koottu. Kun kaikki lohkot ovat valmiita, kasvihuoneen runko voidaan koota.

HUOM: Useissa kohdissa käyttöohjeessa mainitaan, että profiilikanaviin on asetettava ylimääräisiä ruuveja. Näitä käytetään elementtien kokoamiseen myöhemmin prosessin aikana.

TÄRKEÄÄ: Tarkista ennen lasin/ polykarbonaattilevyjen asennusta, että päädyt ja sivut ovat pystysuorassa ja suorassa kulmassa ja että ruuvit/mutterit on kiristetty tiukkaan ja tiiviiseen kosketukseen.

Kun lasien/polykarbonaattilevyjen asennustyö on aloitettu, se on saatettava loppuun samalla kertaa.

Lasien/Polykarbonaat asennus

1. Kiinnitä butyyliteippi (20-1230).
2. Poista butyyliteipin suojapaperi.
3. Aseta lasi keskelle profiilien väliin.
4. Viimeistelee kiinnityslistoilla.

Suosittelava järjestys: sivut – päädyt – katto. Viimeistelee yksi osa kerrallaan. Kallista rikkiäinen lasi varovasti ulospäin. Kaavi profiili täysin puhtaaksi ennen uuden lasin asettamista.

Polykarbonaattilevyjen

Yleispiirustuksissa näytetään, miten levyt ja listat asennetaan. Mahdollinen säätö tehdään hienohampaisella sahalla.

HUOM: Sammaloitumisen välttämiseksi levyt eivät saa koskettaa maata.

Työkalut

Kasvihuoneen kokoamiseksi suositellaan ohjeissa esitettyä työkalua.

Vinkkejä ja vihjeitä

Katso www.juliana.com lisää vinkkejä kasvihuoneen määrittämiseen.

Kunnossapito

- Puhdista liukukiskot tarpeen mukaan.
- Voitele oven saranat, lukko ja liukukiskot noin kuuden kuukauden välein.
- Kiristä ruuvit/mutterit.
- Puhdista kourut lehdistä jne.
- Sääda ikkunoita tarvittaessa.
- Vaihda rikkoutuneet lasit.
- Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

Talvi- ja myrskysuojaus

Suosittelomme seuraavia toimenpiteitä kasvihuoneen suojaamiseksi talven varalta:

- Tue katto.
- Poista lumi katolta.
- Varmista, että kasvihuoneen päälle ei pääse putoamaan lunta katoilta tai puista.
- Poista automaattisten tuuletusluukunavaajien sylinterit (lisävaruste).
- Lukitse ovet ja tuuletusluukut tuulen aiheuttamien vaurioiden estämiseksi.

Huomaa, että kaikki vakuutukset eivät automaattisesti kata kasvihuoneita.

12 vuoden takuu

Takuuilmoituksen koko teksti on osoitteessa www.juliana.com. Myönämme kasvihuoneelle 12 vuoden takuun edellyttäen, että se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti ja sitä huolletaan ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset viat ja puutteet on ilmoitettava välittömästi.

Kasvihuoneen yleisiä kunnossapito-ohjeita koskien mm. puhdistusta, voitelua ja muttereiden/ruuvien kiristämistä on noudatettava, koska se voi vaikuttaa kasvihuoneen rakenteelliseen laatuun ja sen kestävyYTEEN tuuli- ja lumikuormia vastaan.

Huomaa, että edellä mainittu takuu ei kata seuraavia;

- Puutteellisen voitelun ja huollon aiheuttamat vauriot ja toimintahäiriöt.
- Maalatuille kasvihuoneille myönnetään kahden vuoden maalipinnan kattava takuu.
- Maaleissa voi esiintyä sävyeroja, ja profiileissa voi olla pieniä jälkiä, jotka johtuvat profiilien ripustamisesta maalausprosessin aikana. Tämä ei ole reklamaatioperusta.
- Lasit, polykarbonaattilevyt, rahti, kokoonpano, mahdollinen purkaminen, mahdolliset välilliset vahingot, työkustannukset jne.
- Tuotteet, joita rasittavat ulkoiset vaikutukset, kuten muut rakenteet, ilmastovaikutukset, ilkalta, ylivoimainen este tai muut ulkoiset olosuhteet. Muista esimerkiksi poistaa lumi katolta, jotta vältät liiallisesta painosta johtuvat mahdolliset rikkoutumiset.
- Kuluvat osat (kuten kahvat, pyörät, liukukiskot, sylinterit ja lukituslaitteet). Kuluvat osat on vaihdettava päivittäisen käytön, käytön ja toiminnan perusteella.
- Takuu raukeaa myös, jos tuotteen vika johtuu osien virheellisestä/epätarkoituksenmukaisesta käytöstä.

HUOMAA: kasvihuone on yksikerroksinen rakenne, joka ei ole 100-prosenttisesti vesitiivis. Sääolosuhteista riippuen vuotoja voi esiintyä katoissa, ikkunoissa, ovissa ja kulmissa. Kehotamme sinua pitämään tämän mielessäsi, kun suunnittelet kasvihuonettasi.

Reklamaatiot

Meillä on tiukat laatuvaatimukset virheettömän tuotteen valmistamiseksi. Jos tuotteessa on kaikkea huolimatta vikoja tai puutteita, ota yhteys jälleenmyyjään. Muista ilmoittaa kasvihuoneen mallin nimi ja osan numero.

Toivotamme sinulle onnea uuden kasvihuoneesi johdosta ja toivomme, että siitä on sinulle iloa moneksi vuodeksi.

Felicitări pentru alegerea serei

Juliana Drivhuse A/S este o companie daneză privată înființată în 1963. La Juliana Drivhuse proiectăm, dezvoltăm și producem serele noastre pe baza principiilor de simplitate, estetică, funcționalitate și calitate. De-a lungul anilor, Juliana Drivhuse a achiziționat mai multe companii concurente, astfel încât astăzi oferim trei mărci: Halls, Juliana și Gabriel Ash. Fiecare marcă conține produse cu design și funcționalități unice, dar unde trăsătura comună este corelația dintre calitate și preț. Toate produsele sunt proiectate și fabricate pentru a rezista mulți ani și pentru a forma cadrul pentru oameni și viață bună, fie că este vorba în primul rând de cultivare sau ca o oază în grădină. Pe www.juliana.com puteți citi mai multe despre companie, mărcile individuale și gama largă de accesorii disponibile pentru serele noastre.

Manualul de instalare

Atunci când vă asamblați noua seră, trebuie să urmați aceste instrucțiuni pas cu pas. Veți găsi toate șuruburile, piulițele și fittingurile într-o cutie separată. **OBSERVAȚIE:** Aceste instrucțiuni sunt concepute pentru mai multe dimensiuni ale aceluiași model de seră.

Toate ilustrațiile sunt marcate cu următorul simboluri:

Văzut din interior:



Văzut din exterior:



Dacă o componentă dintr-o cutie urmează să fie utilizată ulterior în asamblare, aceasta este indicată prin următorul simbol:



Precauții de siguranță

- Efectuați asamblarea numai pe vreme bună
- Asigurați-vă că aveți un asistent care să vă ajute.
- Purtați întotdeauna mănuși de lucru în timpul vitrificării. Sticla de seră are margini ascuțite, mai ales dacă se sparge.
- Asistenții, și în special copiii, trebuie avertizați că sticla spartă reprezintă un pericol pentru siguranță. Ridicați imediat toate cioburile de sticlă și îndepărtați-le cu grijă.
- Scările utilizate trebuie să fie așezate în siguranță pe o suprafață plană.

Locație

Amplasarea corectă a serei este importantă pentru a crea cele mai bune condiții de creștere pentru plante și pentru a asigura longevitatea serei. Sera trebuie amplasată într-o poziție cât mai însoțită posibil și ferită de vânturile puternice. Pe cât posibil, evitați amplasarea serei sub copaci, deoarece umbra va favoriza dezvoltarea algelor. De asemenea, ramurile și frunzele căzute pot deteriora sera și înfundă jgheburile. Vă recomandăm să amplasați sera în locul preferat din grădină, mai ales dacă doriți să folosiți sera în alte scopuri decât cultivarea plantelor.

IMPORTANT: Înainte de a instala sera, trebuie să creați o suprafață plană și netedă, cel puțin la fel de mare ca dimensiunile exterioare ale serei - acest lucru va facilita instalarea serei.

Baza

Nu există o bază inclusă cu acest produs. Cu toate acestea, una dintre bazele noastre prefabricate poate fi achiziționată separat. Dacă achiziționați baza noastră pre-fabricată, găurile de ancorare trebuie să fie suficiente de adânci pentru a se extinde sub linia de îngheț. Respectați măsurătorile prezentate în paginile următoare. Toate măsurătorile sunt măsurători externe. În cazul în care se utilizează baza noastră prefabricată, aceasta este atașată la seră la fiecare bară de geam verticală, după cum se arată în desenul A/B.

Cea mai bună ordine de asamblare:

1. Asigurați-vă că solul este plan.
2. Asamblați baza și asigurați-vă că măsurătorile sunt cele indicate pe desen. Asigurați-vă că măsurătorile diagonale sunt identice.
3. Marcați găurile și mutați baza.

4. Săpați găuri care să se extindă sub linia de îngheț.

Respectați recomandările locale.

5. Îndoiiți capătul ancorelor de sol, așa cum se arată pe desen.

6. Plasați baza cu ancorele de sol deasupra găurilor.

7. Asigurați-vă că baza este orizontală 100% și că se află la un unghi drept. Asigurați-vă că măsurătorile diagonale sunt identice.

8. Umpleți găurile cu beton.

Exemplu: o gaură cu dimensiunile $\varnothing 150$ mm și adâncimea de 900 mm necesită aproximativ 16 litri de beton.

9. Asigurați-vă că baza este încă 100% la nivel și în unghi drept. Asigurați-vă că măsurătorile diagonale sunt încă identice.

După perioada recomandată de întărire, puteți începe asamblarea serei.

Amplasarea serei pe o bază solidă

În cazul în care sera nu va fi prinsă în beton cu ajutorul ancorelor livrate de noi, aceasta trebuie să fie fixată cu ajutorul unor soluții adecvate în funcție de suprafața pe care se montează. (placă de beton, dale, fundație betonată, cadru de lemn etc). Suporturile/șuruburile/diblurile necesare prinderii serei nu fac parte din această achiziție. În cazul în care se utilizează o bază prefabricată de client, ancorele de sol trebuie tăiate cu un fierăstrău la aceeași înălțime ca și baza. Rețineți că majoritatea companiilor de asigurări nu acoperă serele care nu au o bază sau fundație turnată de beton.

Ordinea de asamblare

Urmați ordinea de asamblare prezentată în paginile următoare.

Așezați componentele așa cum se arată pe desen și apoi asamblați secțiunea în ordinea prezentată în imagini. Nu strângeți complet piulițele până când nu este asamblată întreaga secțiune.

Când toate secțiunile sunt complete, corpul serei poate fi asamblat.

AVERTISMENT: În mai multe locuri, instrucțiunile de asamblare arată că trebuie introduse șuruburi suplimentare în profile. Acestea urmează să fie utilizate pentru fixarea altor piese mai târziu în proces.

Uși și ferestre

Adăugați vaselină pe șuruburile ușii pentru a ușura asamblarea. Ușile și gurile de aerisire trebuie să fie montate complet în timpul asamblării inițiale. (cu sticlă sau policarbonat inclusiv)

IMPORTANT: Înainte de a monta sticla, asigurați-vă că frontoanele și laturile sunt plane și drepte și că ușa (ușile) și fereastra (ferestrele) funcționează perfect. O seră nu trebuie lăsată niciodată parțial vitrată.

Geamuri

1. Montați un pahar pe rând - adăugați bandă de cauciuc (20-1230) pe profilele verticale.

2. Montați sticla și terminați cu capacele.

Ordinea recomandată a geamurilor: acoperiș, laturi, frontoane.

Dacă spargeți din greșeală un geam, trageți cu atenție geamul spart spre exterior. Curățați complet profilul înainte de a monta un nou geam.

Instalarea policarbonatului

Ilustrațiile arată modul de montare a foilor și a benzilor.

Dacă este necesară ajustarea, utilizați un ferăstrău cu dinți fini.

AVERTISMENT: Pentru a evita dezvoltarea algelor, nu permiteți ca foile de policarbonat să intre în contact cu solul.

Dacă se dorește, foile pot fi sigilate împotriva insectelor. Sigilați partea superioară cu bandă de aluminiu sau silicon. Partea inferioară trebuie sigilată numai cu bandă de aer pentru a permite condensului să iasă.

Instrumente

Unelte necesare pentru asamblarea serei sunt prezentate în paginile următoare.

Sfaturi și trucuri

Consultați www.juliana.com pentru mai multe sfaturi privind asamblarea serei dvs.

Întreținere

- Ungeți balamalele ușilor și
- În cazul în care sunt incluse - glisierile, aproximativ la fiecare 6 luni.
- Strângeți șuruburile/piulițele.
- Curățați jgheburile de frunze etc.
- Reglați ferestrele dacă este necesar.
- Înlocuiți sticla spartă.
- Curățați sera înainte și după sezonul de creștere.

Protecția împotriva iernii și furtunilor

Dacă anticipați zăpadă și/sau o furtună, vă recomandăm următoarele:

- Sprijiniți secțiunea acoperișului.
- Îndepărtați cantitățile mari de zăpadă de pe acoperiș.
- Luați măsuri de precauție pentru a preveni căderea zăpezii, de exemplu, de pe un copac sau acoperiș.
- Scoateți cilindrii de la deschizătoarele automate de ferestre (accesorii).
- Asigurați ușa (ușile) și fereastra (ferestrele) pentru a preveni deteriorarea serei de către vânt.

Vă rugăm să rețineți că nu toate companiile de asigurări acoperă automat serele.

Garanție de 12 ani

O descriere completă a garanției poate fi găsită pe www.juliana.com.

Cu condiția ca sera să fie asamblată și întreținută în conformitate cu cerințele, sera este acoperită de o

garanție de 12 ani. În cazul unor piese lipsă/defecte, acestea trebuie raportate imediat.

Întreținerea generală a serei, cum ar fi curățarea, lubrifierea, post-tensionarea piulițelor/șuruburilor, trebuie respectată, deoarece aceasta poate afecta calitatea structurală a serei și rezistența acesteia la vânt și zăpadă.

Vă rugăm să rețineți că garanția nu acoperă:


- Deteriorări și probleme funcționale datorate lipsei de lubrifiere și întreținere.
- Orice vopsea este acoperită de o garanție de 2 ani.
- Pot apărea diferențe de nuanță în culoare și pot exista mici urme pe profile datorită procesului de vopsire. Acest lucru nu este acoperit de garanție.
- Sticla, policarbonatul, transportul, asamblarea, posibile daune indirecte, costuri de manoperă etc.
- Părți deteriorate de influențe externe, cum ar fi: alte părți ale clădirii, efecte climatice, vandalisme, forță majoră sau alte condiții externe. De exemplu, nu uitați să îndepărtați zăpada de pe acoperiș pentru a evita o posibilă rupere din cauza greutății excesive.
- Piese de uzură (cum ar fi mânerele, roțile, glisierile, cilindrii și dispozitivele de blocare). Piese de uzură trebuie înlocuite în mod regulat, în funcție de utilizare și funcționare.
- Defecte ale produselor care rezultă din utilizarea incorectă/neadecvată a pieselor.

OBSERVAȚIE: o seră este o construcție cu un singur strat de sticlă, care nu este 100% etanșă. În funcție de condițiile meteorologice, pot apărea scurgeri la acoperișuri, ferestre, uși și colțuri.

Reclamații

Toate serele noastre sunt construite în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate. Cu toate acestea, în cazul în care întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați imediat distribuitorul dumneavoastră. Atunci când descrieți defectul, vă rugăm să indicați modelul serei și numărul componentei.

Felicitări pentru noua dvs. seră, care sperăm că vă va aduce multă bucurie pentru mulți ani de acum înainte.

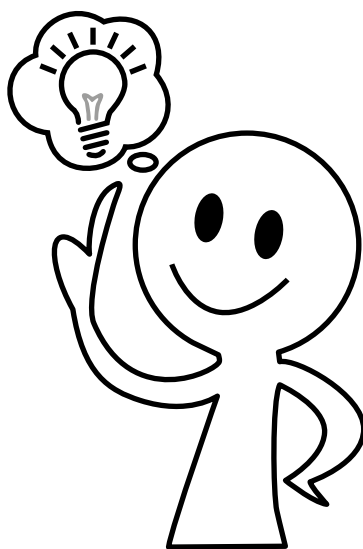

www.hallsgreenhouses.com

Please refer to website for the most up to date instruction

Symboler – Symbole – Symbols – Symboles – Symbolen – Simboluri

DK Billedet viser samlingen indefra / udefra.	FR Ce symbole montre l'assemblage depuis l'intérieur / l'extérieur de la serre.
GB The image shows the assembly from the inside / outside.	NL De afbeelding toont het frame van binnen / buiten.
DE Das Bild zeigt die Montage von innen / von außen.	FIN Kuvassa näytetään kokoonpano sisä- / ulkopuolelta.
SE Bilden visar monteringen från insidan / utsidan.	RO Imaginea este văzută din interior / de afară

DK Dele fra denne kasse bruges først på side "X".	FR Les pièces de cette boîte ne seront utilisées qu'à la page «X».
GB Components from this box will be used later on page "X".	NL Onderdelen uit deze kas worden eerst gebruikt op pagina "X".
DE Die Teile von diesem Kasten verwenden Sie erst an der Seite „X“.	FIN Tämän laatikon osia käytetään ensin sivulla "X".
SE Delar från den här lådan används först på sidan "X".	RO Componente din această cutie vor fi folosite mai târziu la pagina "X"

DK Denne del bruges på side "X".	FR Cette pièce est utilisée à la page «X».
GB This component is used on page "X".	NL Dit deel wordt gebruikt op pagina "X".
DE Dieser Teil verwenden Sie an der Seite „X“.	FIN Tätä osaa käytetään sivulla "X".
SE Denna del används på sidan "X".	RO Această componentă o folosiți la pagina "X".

DK Nummeret refererer til detalj-billedet, hvor samlingen er vist. Start med 1, 2, 3 osv.	FR Le numéro fait référence au plan détaillé de l'assemblage. Commencer par 1, 2, 3, etc.
GB The number refers to the detail image in which the assembly is shown. Begin with 1, 2, 3 etc.	NL Het nummer verwijst naar de detail-afbeelding waarin het frame wordt getoond. Begin met 1, 2, 3, etc.
DE Die Nummer bezieht sich auf das Bild, wo die Montage gezeigt ist. Fangen Sie mit 1, 2, 3 usw. an.	FIN Numero viittaa detaljikuvaan, jossa näytetään kokoonpano. Aloita 1, 2, 3 jne.
SE Siffran refererar till detaljbilden där monteringen visas. Börja med 1, 2, 3 osv.	RO .Numărul se referă la imaginea detaliată în care este prezentat ansamblul. Începeți cu 1, 2, 3 etc

DK Sektionen samles i denne rækkefølge.	FR Assembler la section dans cet ordre.
GB Assemble the section in this order.	NL Dat is de volgorde van het monteren.
DE Die Sektion wird in dieser Reihenfolge gesammelt.	FIN Lohkot kootaan tässä järjestyksessä.
SE Sektionen monteras i denna ordning.	RO Asamblați secțiunea în această ordine

DK Venstre side / højre side.	FR Côté gauche / côté droit.
GB Left side / right side.	NL Linkerkant / rechterkant.
DE Links / rechts.	FIN Vasen / oikea puoli.
SE Vänster sida/höger sida.	RO Stânga /Dreapta.

DK Tallet angiver antal styk / gentagelser af processen.	FR Le chiffre indique le nombre de fois / répétitions de la procédure.
GB The number indicates the quantity / the number of times the process must be repeated.	NL Het getal geeft het aantal stuks / onderdelen van het proces aan.
DE Die Zahl zeigt die Anzahl der Stücke / der Wiederholungen des Prozesses an.	FIN Numero ilmaisee kappaleiden / toistojen määrän.
SE Siffran anger antal gånger / repetitioner av processen.	RO Arată câte bucăți sunt de făcut / de câte ori trebuie repetat procesul

DK Korrekt samling / forkert samling.	FR Assemblage correct / incorrect.
GB Correct assembly / wrong assembly.	NL Correcte montage / incorrecte montage.
DE Die korrekte Montage / die verkehrte Montage.	FIN Oikea kokoonpano / väärä kokoonpano.
SE Korrekt montering / felaktig montering.	RO Corect / Greșit

	(DK) Delsamlingen roteres.
	(GB) Rotate the sub-assembly.
	(DE) Rotieren Sie den bisher montierten Teil.
	(SE) Delmonteringen roteras.
	(FR) Tourner l'assemblage réalisé jusqu'ici.
	(NL) Een gedeelte van het frame is gedraaid.
	(FIN) Osakokoonpanoa kierretään.
	(RO) Rotiți ansamblul.

	(DK) Møtrikken løsnes / skrues af og genbruges.
	(GB) Loosen / unscrew the bolt and reuse it.
	(DE) Lösen Sie die Schraubenmutter und wiederverwerten Sie sie.
	(SE) Muttern lossas / wskruvas loss och återanvänds.
	(FR) Desserrer / enlever l'écrou et le réutiliser.
	(NL) De moer wordt losgemaakt / losgeschroefd en gerecycled.
	(FIN) Mutteri irrotetaan ja kierrätetään.
	(RO) Deșurubați piulița și refolositi-o.





	(DK) Vær opmærksom på justering / retning af profiler.
	(GB) Please note the adjustment / direction of the profiles.
	(DE) Beachten Sie die Justierung / die Richtung von den Profilen.
	(SE) Var uppmärksam på profilernas justering / riktning.
	(FR) Attention à l'ajustement / l'orientation des profilés !
	(NL) Let op de uitlijning / richting van de profielen.
	(FIN) Kiinnitä huomiota profiilien kohdistukseen / suuntaukseen.
	(RO) Atenție la ajustarea necesară / la direcția profilului!

	(DK) Vær opmærksom på mål / detalje.
	(GB) Please note the measurement / detail.
	(DE) Beachten Sie das Maß / das Detail.
	(SE) Var uppmärksam på mått / detaljer.
	(FR) Attention aux dimensions / détails !
	(NL) Let op afmetingen / details.
	(FIN) Kiinnitä huomiota mittoihin / yksityiskohtiin.
	(RO) Atenție la dimensiunea necesară.









	(DK) Sommersæson / vintersæson.
	(GB) Summer season / winter season.
	(DE) Die Sommersaison / die Wintersaison.
	(SE) Sommarsäsong / vintersäsong.
	(FR) Été / hiver.
	(NL) Zomer / winter.
	(FIN) Kesäkausi / talvikausi.
	(RO) sezon de vară / iarnă.

	(DK) Denne del kasseres.
	(GB) Discard this component.
	(DE) Dieser Teil kassieren Sie.
	(SE) Denna del kasseras.
	(FR) Jeter cette pièce.
	(NL) Dit deel wordt weggegooid.
	(FIN) Tämä osa hylätään.
	(RO) Aruncați / scoateți componenta

	(DK) Tips og tricks
	(GB) Tips and tricks
	(DE) Tipps und Tricks
	(SE) Tips och tricks
	(FR) Conseils et astuces
	(NL) Tips en trucs
	(FIN) Vinkkejä ja vihjeitä
	(RO) sfaturi și trucuri

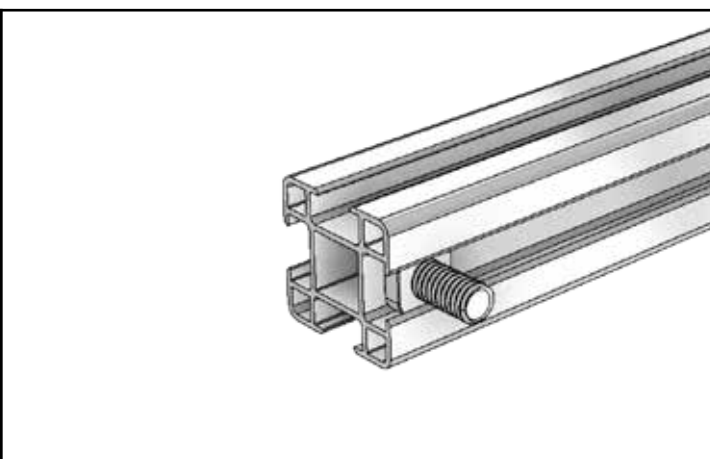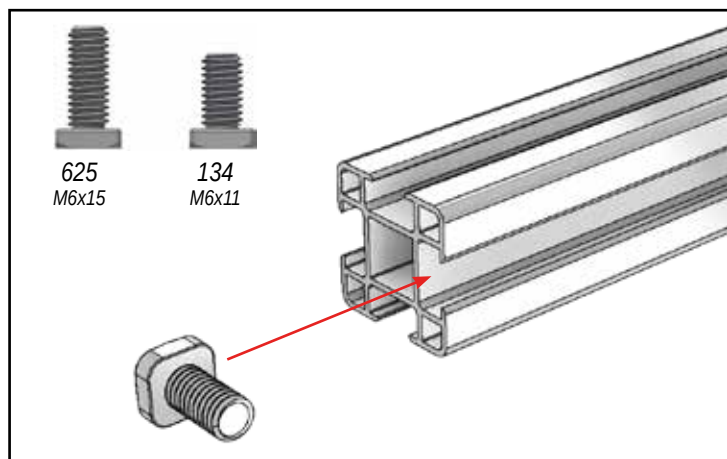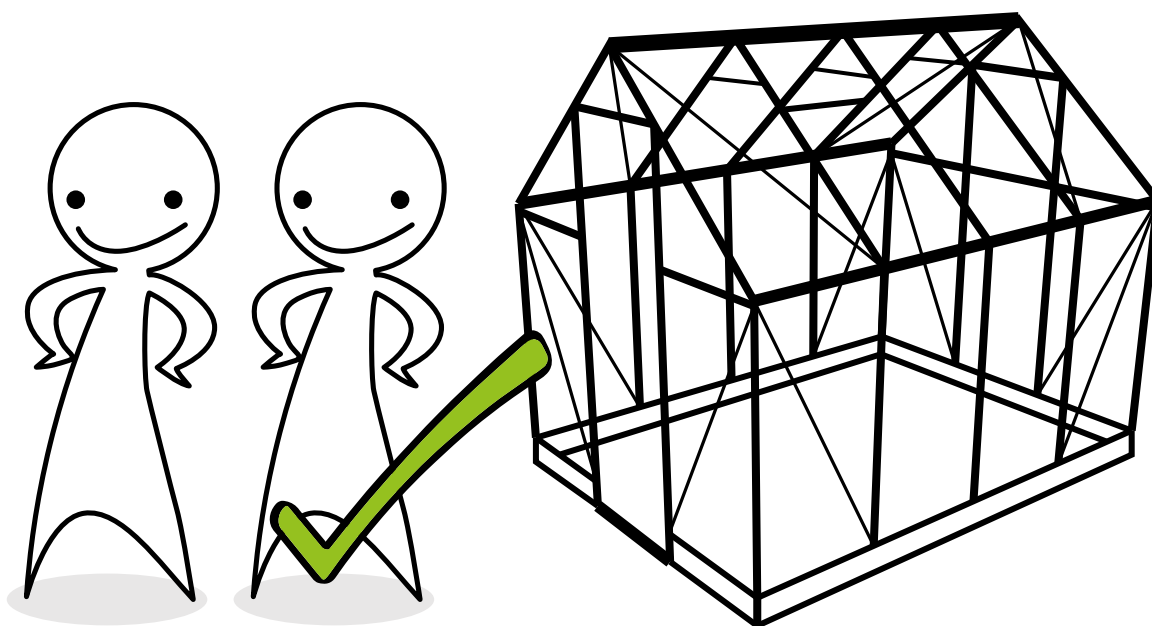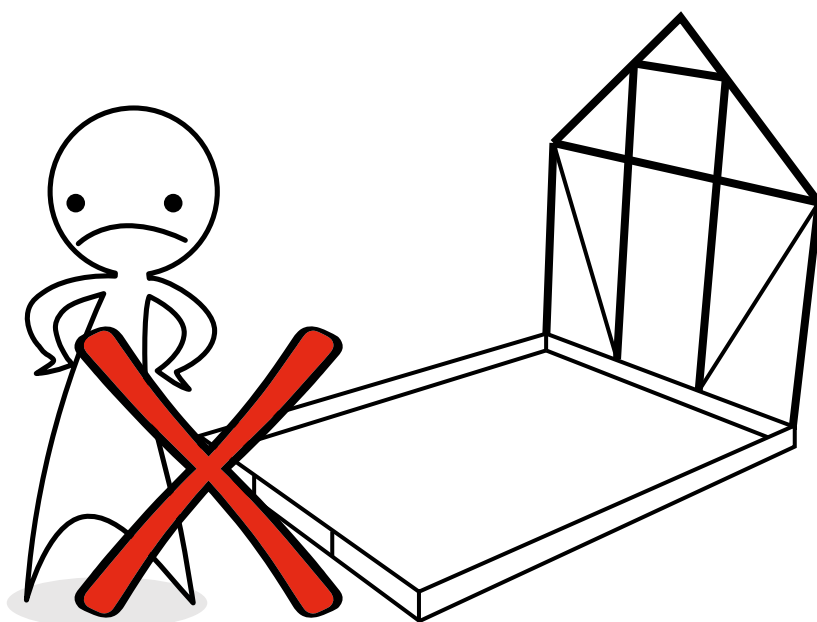

Oversigt – Overview – Übersicht – Översikt – Détails
Overzicht – Sisällys – Cuprins

	
	16 - 17
	18 - 21
	22 - 23
	24 - 25
	26 - 27
	28 - 29
	30 - 33
	34 - 40
	41 - 43
	44 - 51
	52
	53 - 57
	58



Anbefalet Værktøj – Recommended Tools –
Empfohlen Werkzeug – Rekomenderas Verktyg –
Recommandés Outillage – Aanbevolen Gereedschap
– Suositellut Työkalut – Scule recomandate



Oversigt – Overview – Übersicht – Översikt – Détails Overzicht – Sisällys – Detalii

#	BOX 1	Qty.
Fittings – Kleinteile		
 16-17		
#	BOX 2	Qty.
Længdeprofiler – Long Profiles Längenprofile		
18S	20-10302428-18S	1
30S	20-40042442-30S	3
325S	20-40152446-325S	3
326S	20-40152446-326S	1
#	BOX 3	Qty.
Sider – Sides – Seiten		
00S	20-40051259-00S	1
09S	20-40040615-09S	1
10S	20-40040615-10S	1
14S	20-40161740-14S	4
181S	20-10301223-181S	1
182S	20-10301223-182S	1
19S	20-10300605-19S	4
31S	20-40011740-31S	9
77S	20-40260593-77S	2
99S	20-40011862-99S	2
439	00300439	2


#	BOX 4	Qty.
Tag/Dør/Vinduer – Roof/Door/ Windows – Dach/Tür/Fenster		
60S	20-40011820-60S	4
49S	20-40171760-49S	4
51S	20-40011311-51S	4
53S	20-40010677-53S	8
59S	20-40010595-59S	2
20-1261S	20-1261S	1
20-1262S	20-1262S	1
F03970		
56S	20-40090642-56S	2
57S	20-40100642-57S	2
58S	20-40190642-58S	2
2x F03941		
70S	20-40230650-70S	1
71S	20-40240595-71S	2
72S	20-40250592-72S	1
75S	20-40200642-75S	1
1022	GR10220254B	1 → 

#	BOX 11	Qty.
Montagelister – Cappings Montageleiste		
84	07093084	2
87	07093087	10
88	07093088	33
20-1030	20-1030	12
437N	RN00310437N	4
20-1203	20-1203	2
20-1204	20-1204	4
#	BOX 12	Qty.
Hærdet glas – Toughened glass Sicherheitsglas (ESG)		
A	00281650	14
A1	00281651	12
B	00282040	8
B1	00282041	8
C	00281613	2
I	00282039	2
G	00281655	2


BOX 1					
	#		Article No.	Qty.	
	42	1400 mm	RN00300413	1400	F018219
	134	M6x11	00134	177	F018115
	206S	-	00310206S	8	F018189
	229	3,5x6	00229	8	SUB246
	301B	-	RN00300301B	2	F018114
	RN322	M6	RN00300322	6	F018118
	625	M6x15	00625	10	F018188
	440	-	00300440	2	F01862
	441A	-	00300441	2	F01863
	441B	-	00300441	2	F01863
	451	-	00451B	4	SUB246
	458	-	RN00310458	32	SUB066
	602	M4x8	N00300602	24	F018118
	603	M4	N00300603	24	F018118
	631	M6x30	RN00300631	6	F018118
	663S	4,2x13	00300663S	4	F018187
	667	3,5x6,5	00300667	2	F018220
	697	-	00697	177	F018116
	1645	M4	01645	24	F018118
	20-1010	-	20-1010	2	F018220
	20-1025	-	20-1025	180	F018101
	20-1027	-	20-1027	2	F018154
	20-1214	-	20-1214	6	F01895
	20-1222	-	20-1222	12	F018217
	20-1230	-	20-1230	5	F018117
	20-1250	1820 mm	20-1250	8	F018180
	20-1252	-	20-1252	4	F018218
	20-1260	-	20-1260	4	F018218
	20-1263	-	20-1263	4	F018218

Fundament – Base – Embase – Fundering – Bază

Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires - Toebehoren - Lisävarusteet - Accesorii

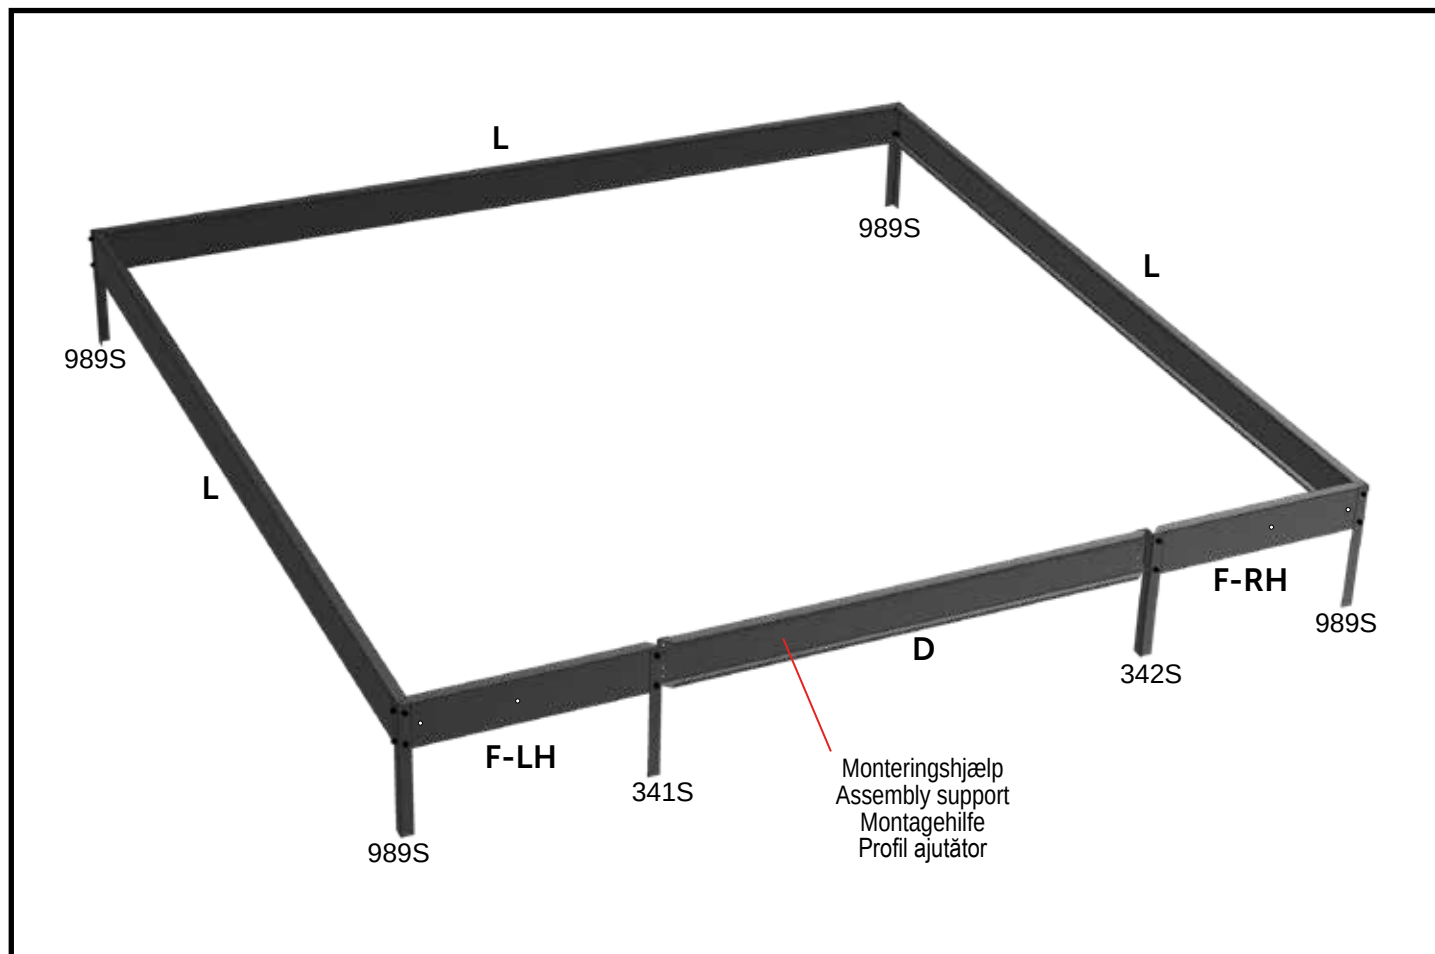

Funda- ment	#	mm	Article No.	Qty.
	F	613	00510613S-1	2
	L	2503	00512503S	3
	D	1268	00511268S	1
Fittings				
	341S	345	00310341S	1
	342S	345	00310342S	1
	989S	345	00500989S	4
	280	-	00402280	48
	995	M6x10	00500995	24
	996	M6	00500996	24
→ 31 - 33				
	992S	-	00500992S	13
→ 32 - 33				
	638	4,2x19	00300638	6

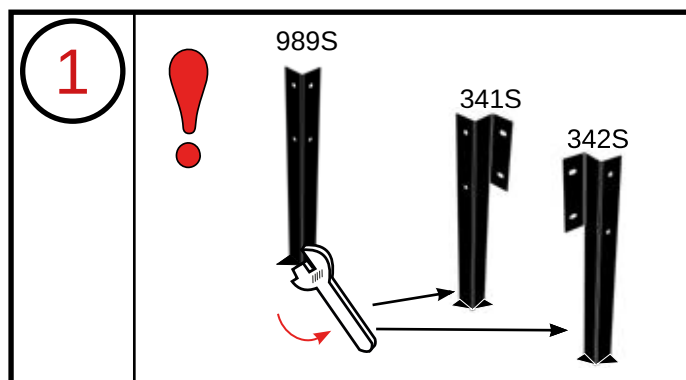


Fundament – Base – Embase – Fundering – Bază


Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires - Toebehoren - Lisävarusteet - Accesorii

2


! X = X

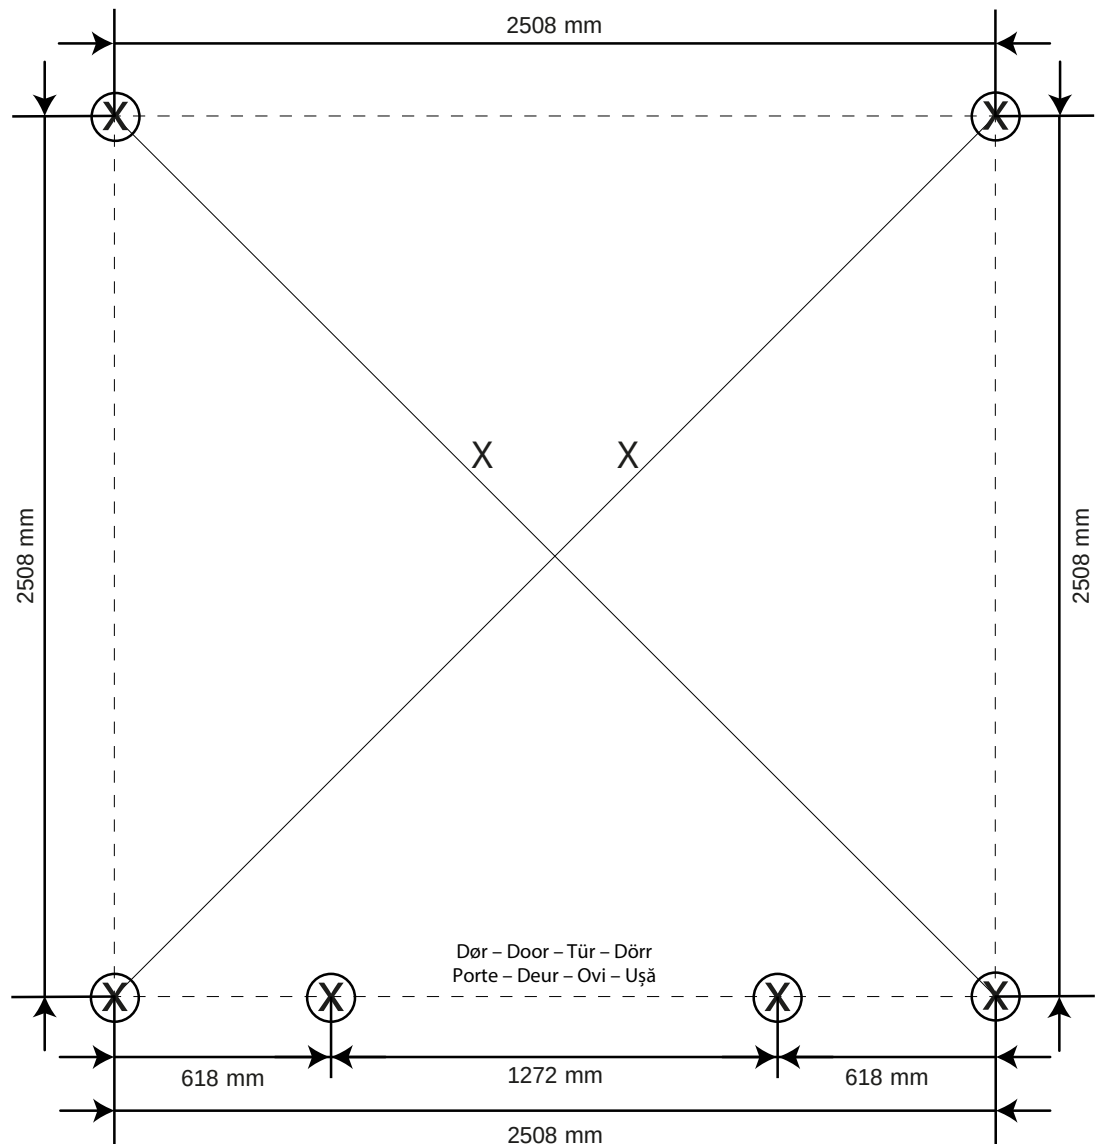

Ø150 mm → 16 L




3

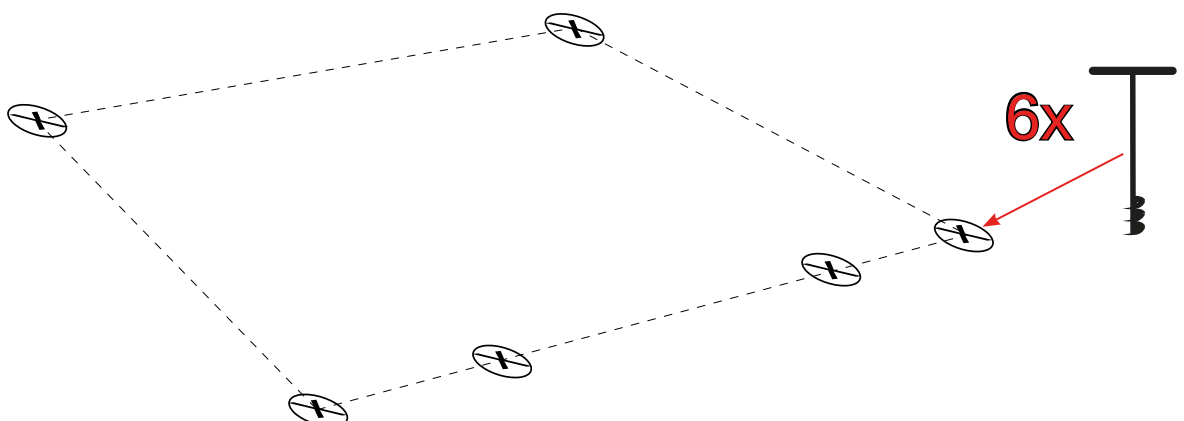



Fundament – Base – Embase – Fundering – Bază


Tilbehør – Accessories – Zubehör – Tillbehör – Accessoires – Toebehoren – Lisävarusteet – Accesorii

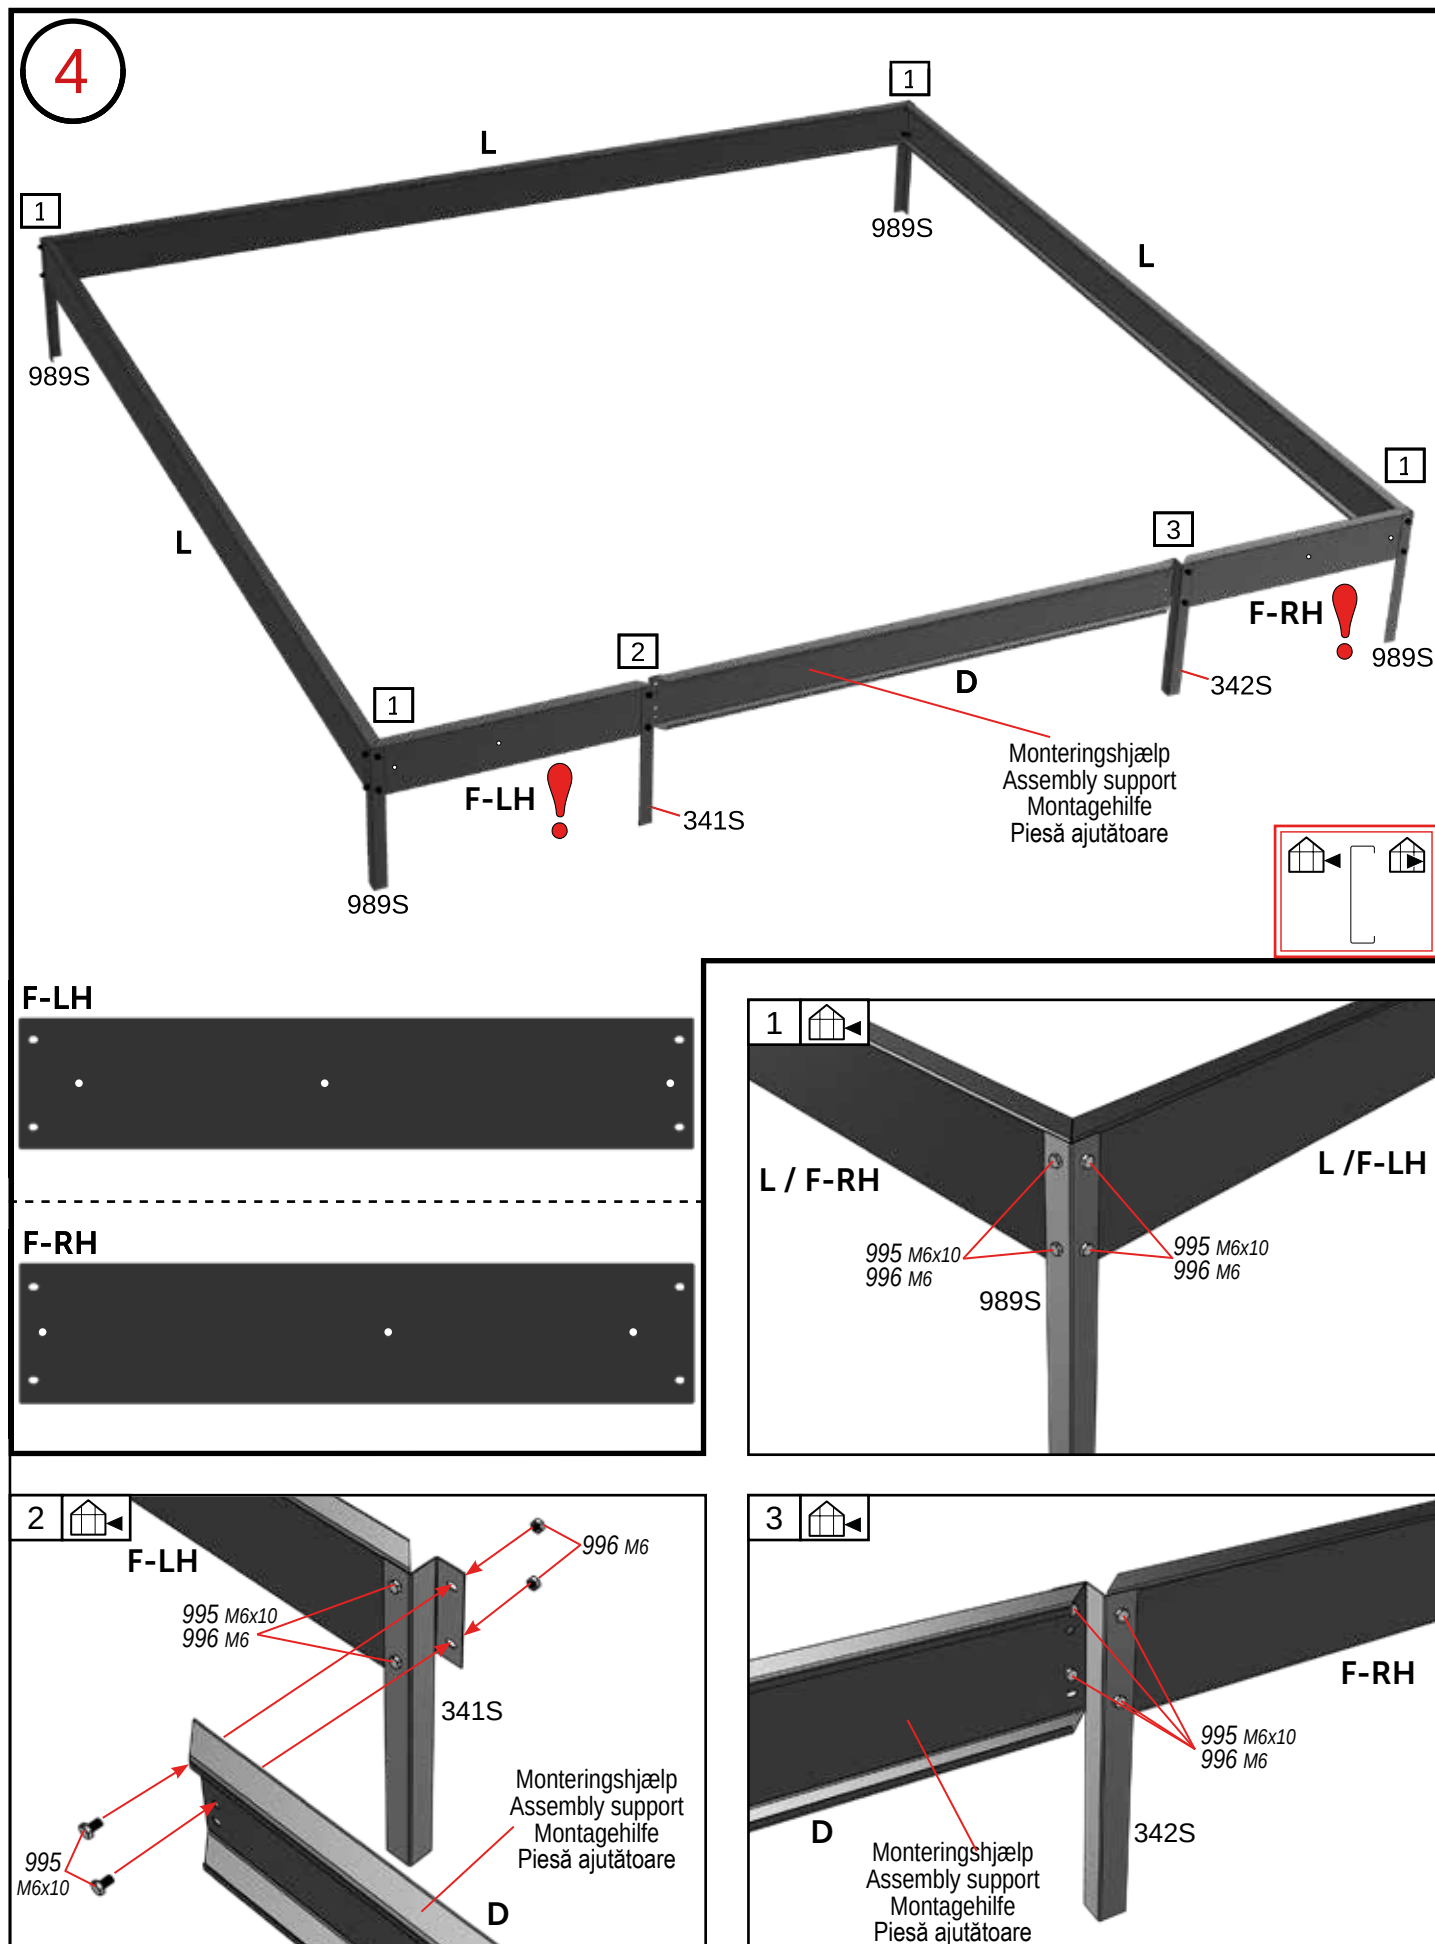






Fundament – Base – Embase – Fundering – Bază













Tilbehør – Accessories – Zubehör – Tillbehör – Accessoires – Toebehoren – Lisävarusteet – Accesorii

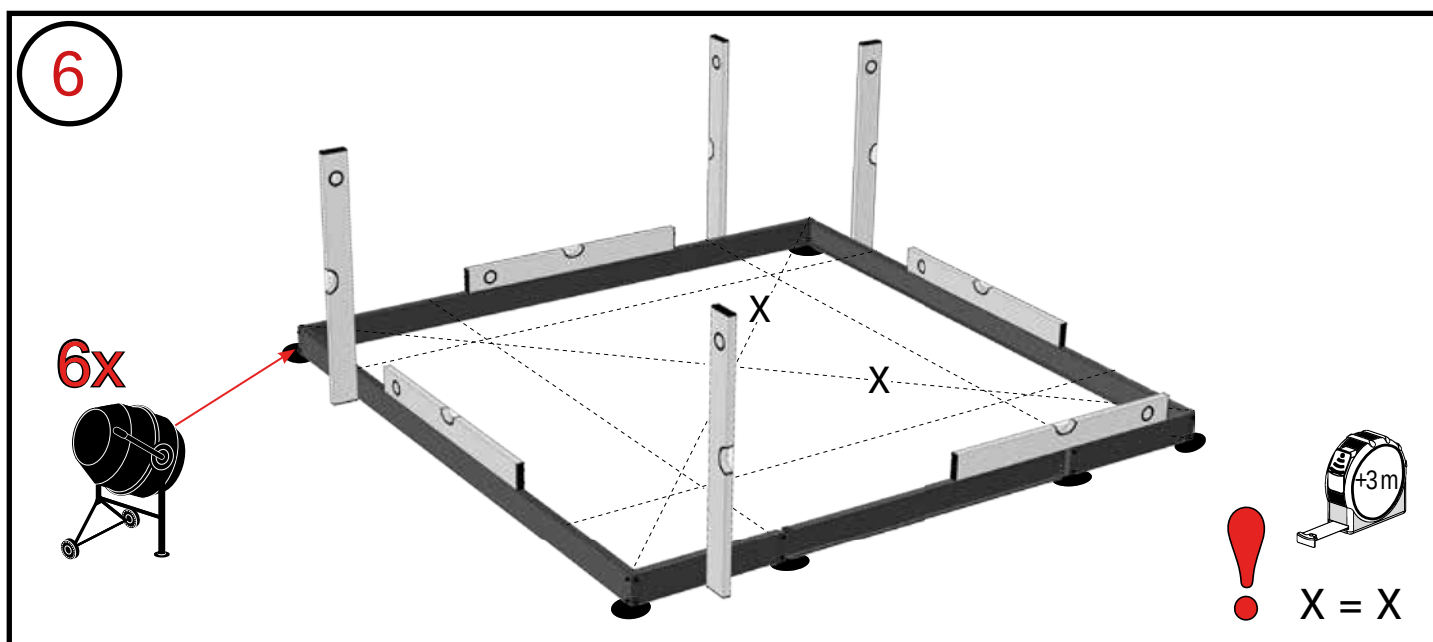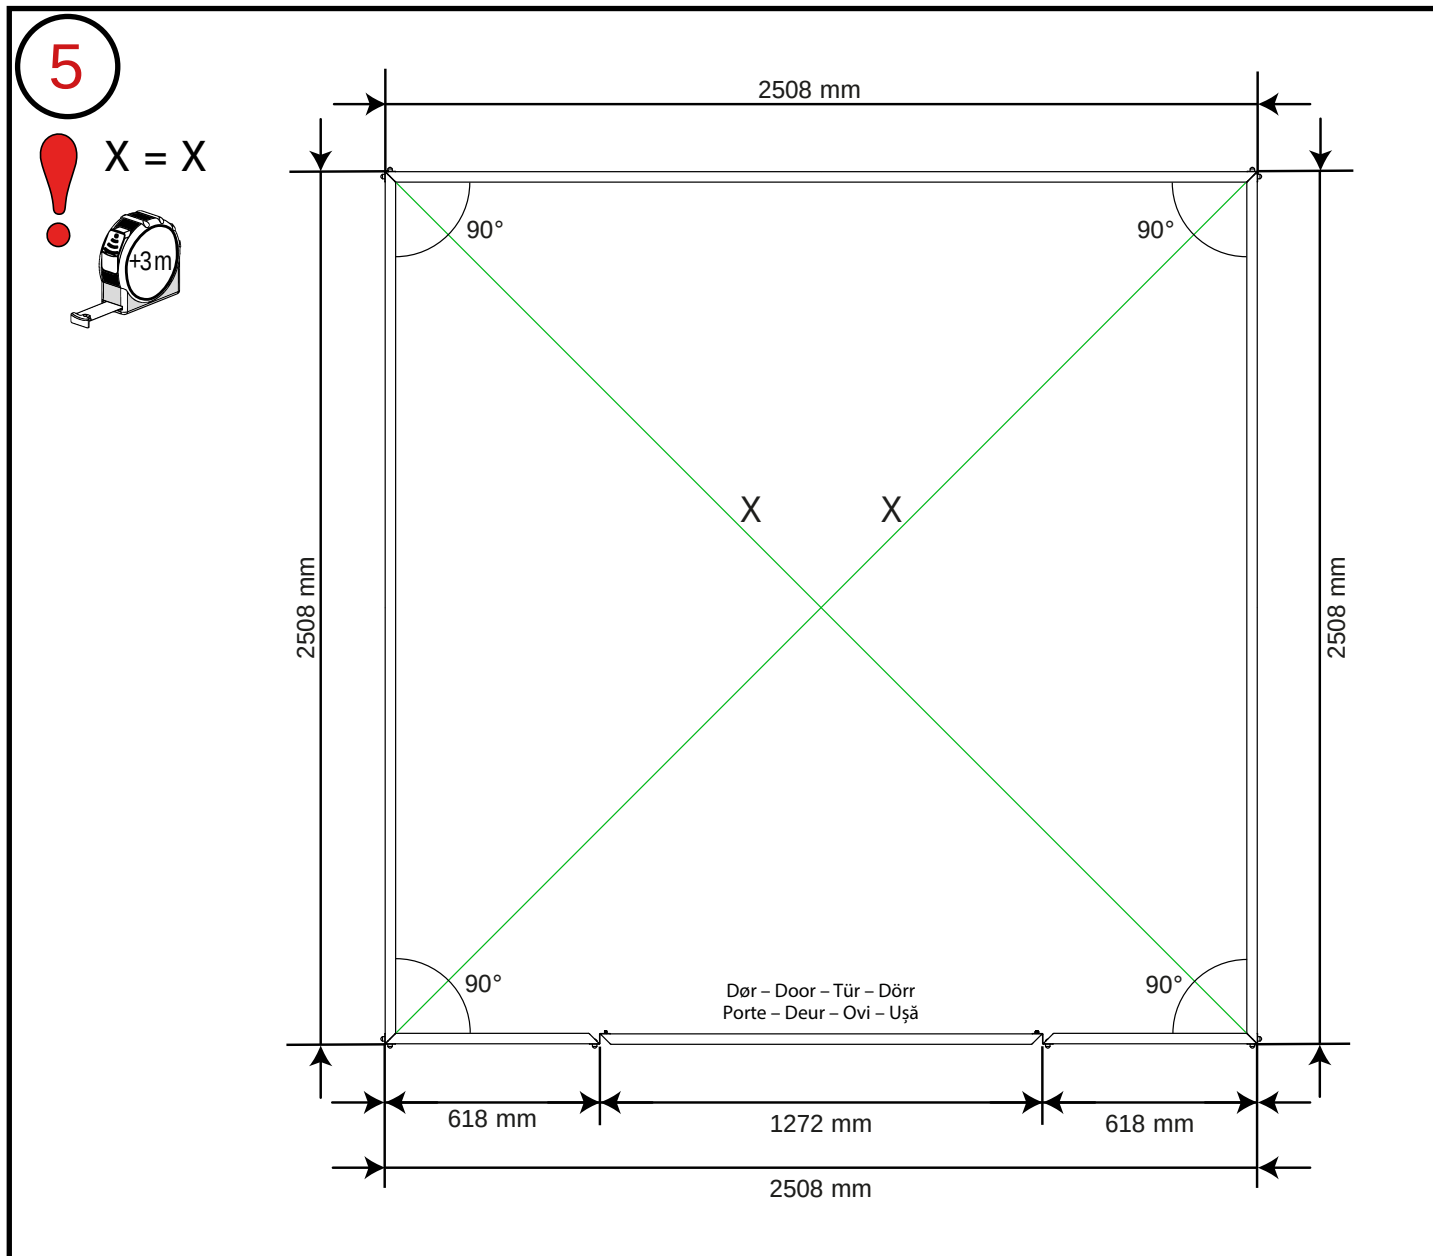

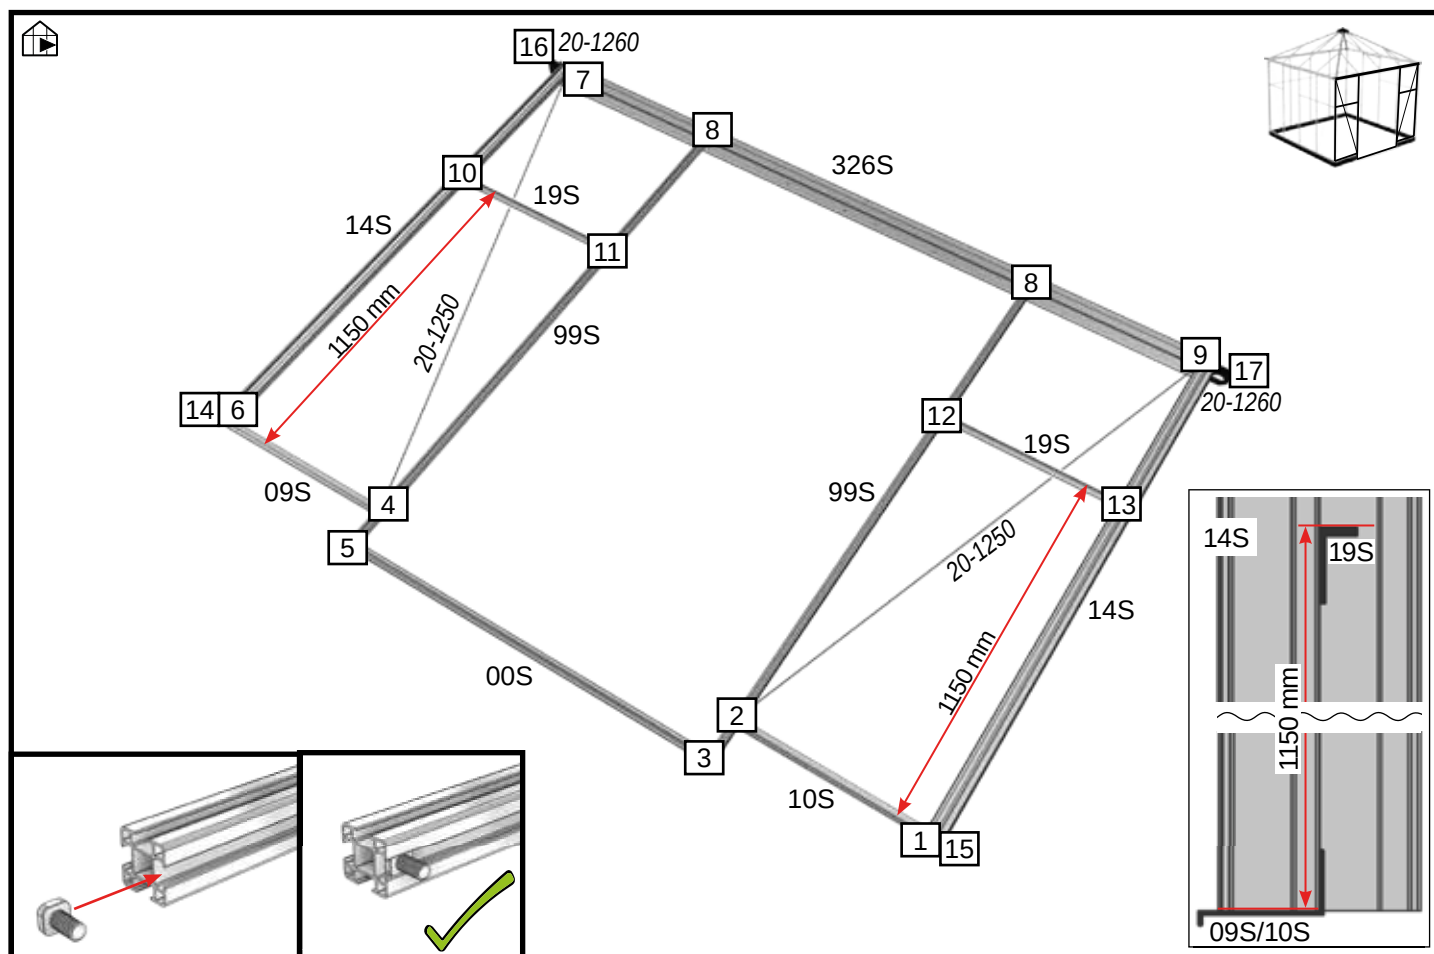


BOX 2	#	mm	Qty.
	326S	2446	1
BOX 3	#	mm	Qty.
	00S	1259	1
	09S	615	1
	10S	615	1
	14S	1740	2
	19S	605	2
	99S	1862	2

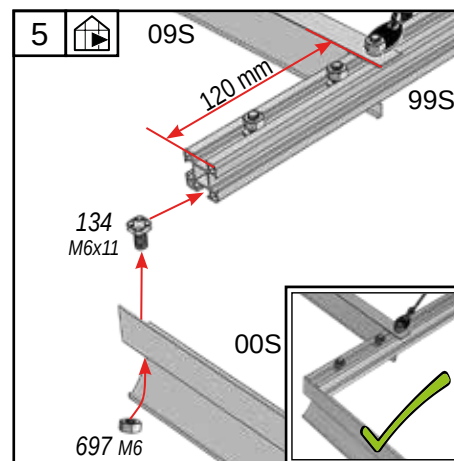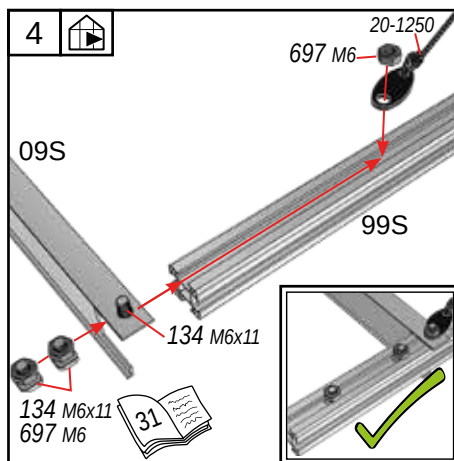




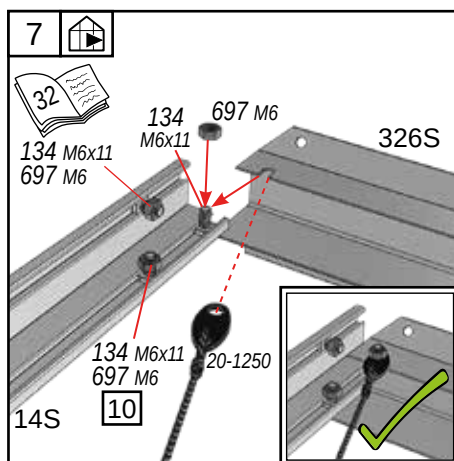



Bag – Rear – Hinter – Bak – Arrière – Achter – Perä – Spate










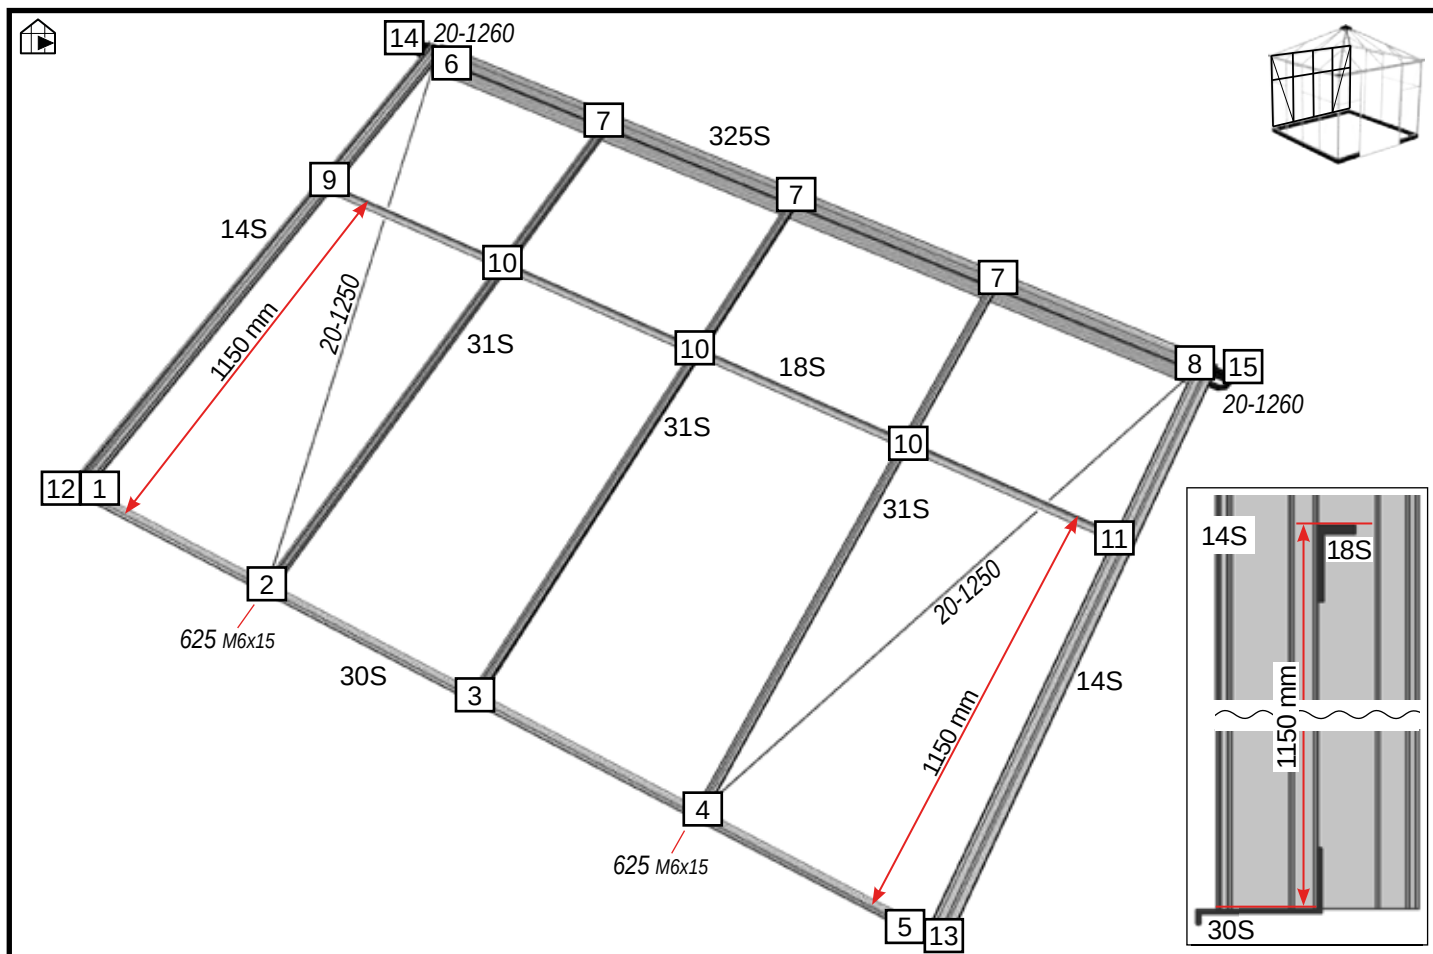



BOX 2	#	mm	Qty.
	18S	2430	1
	30S	2442	1
	325S	2446	1

BOX 3	#	mm	Qty.
	14S	1740	2
	31S	1740	3

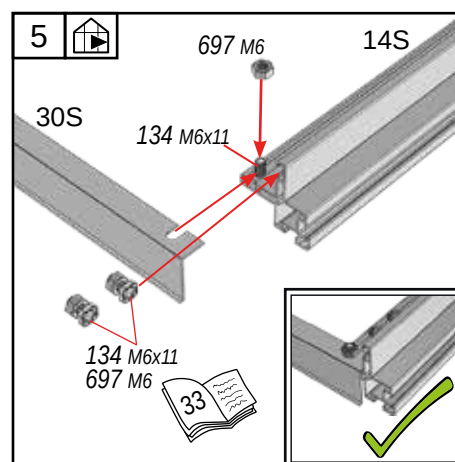
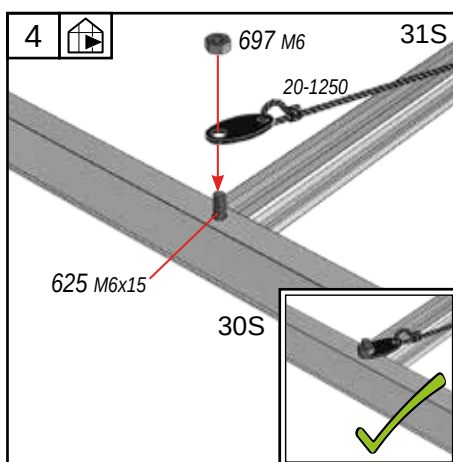
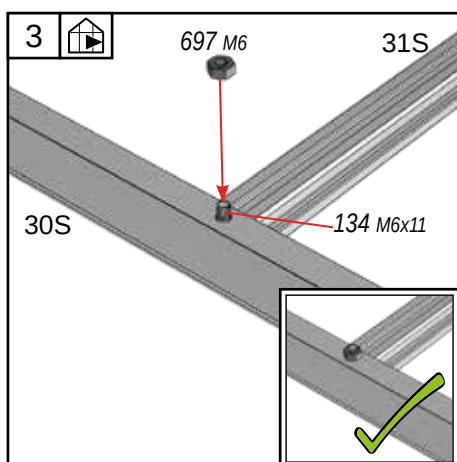
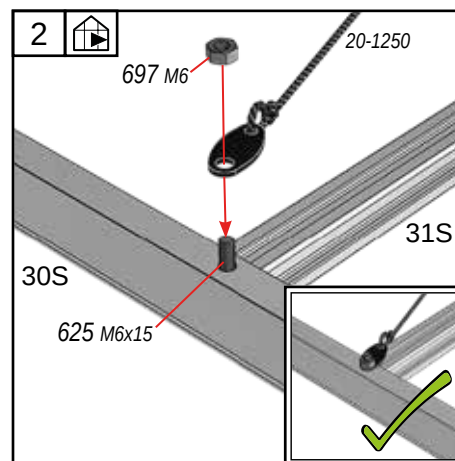
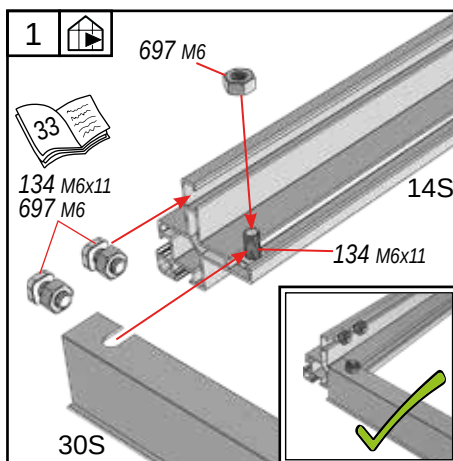












Bag – Rear – Hinter – Bak – Arrière – Achter – Perä – Spate

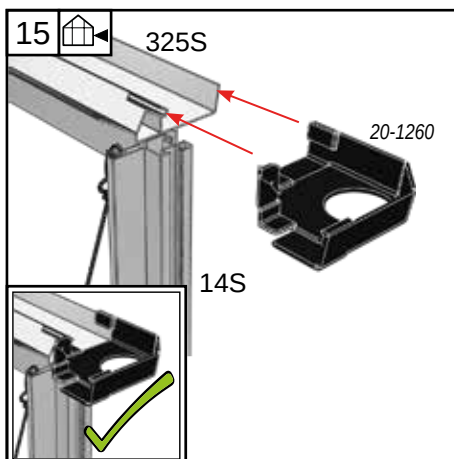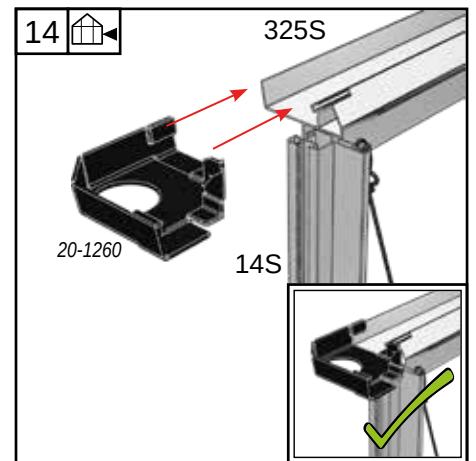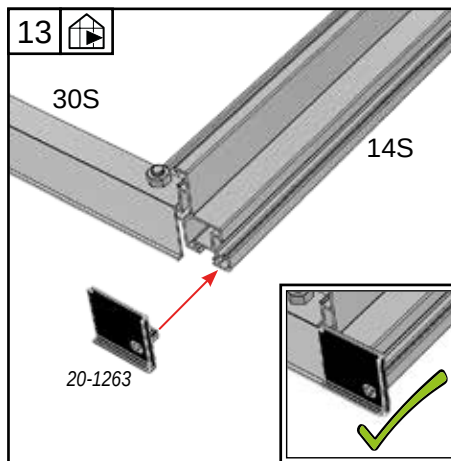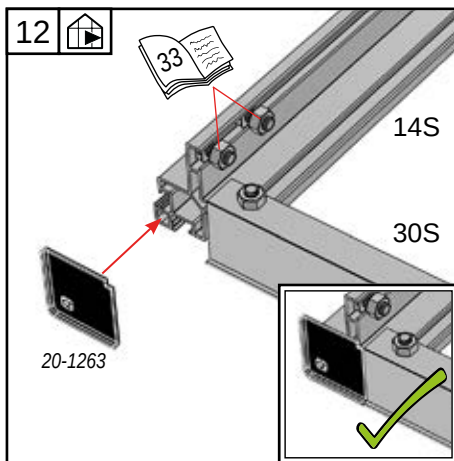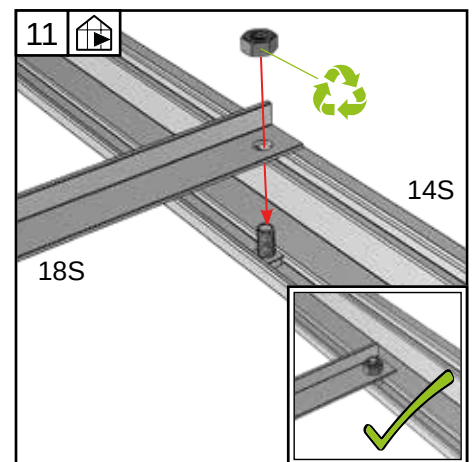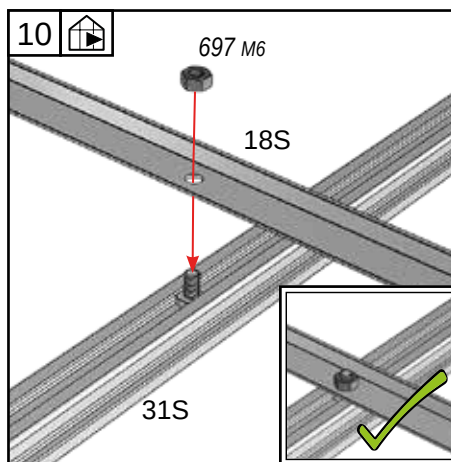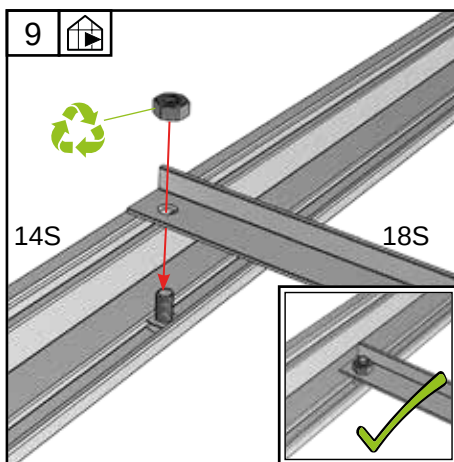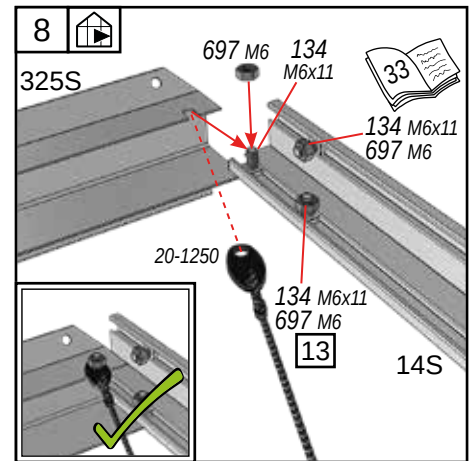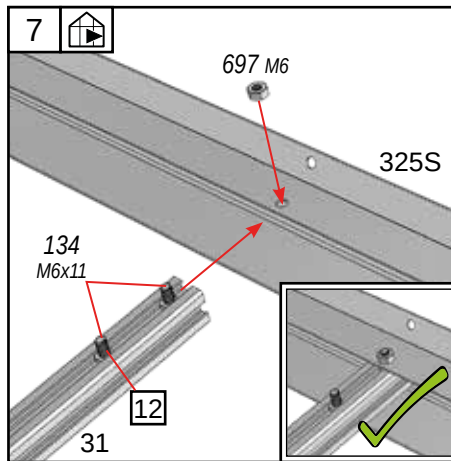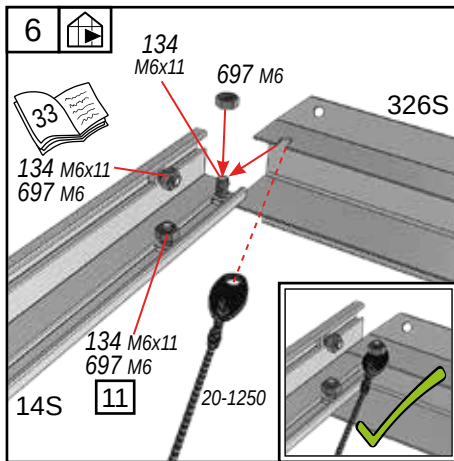


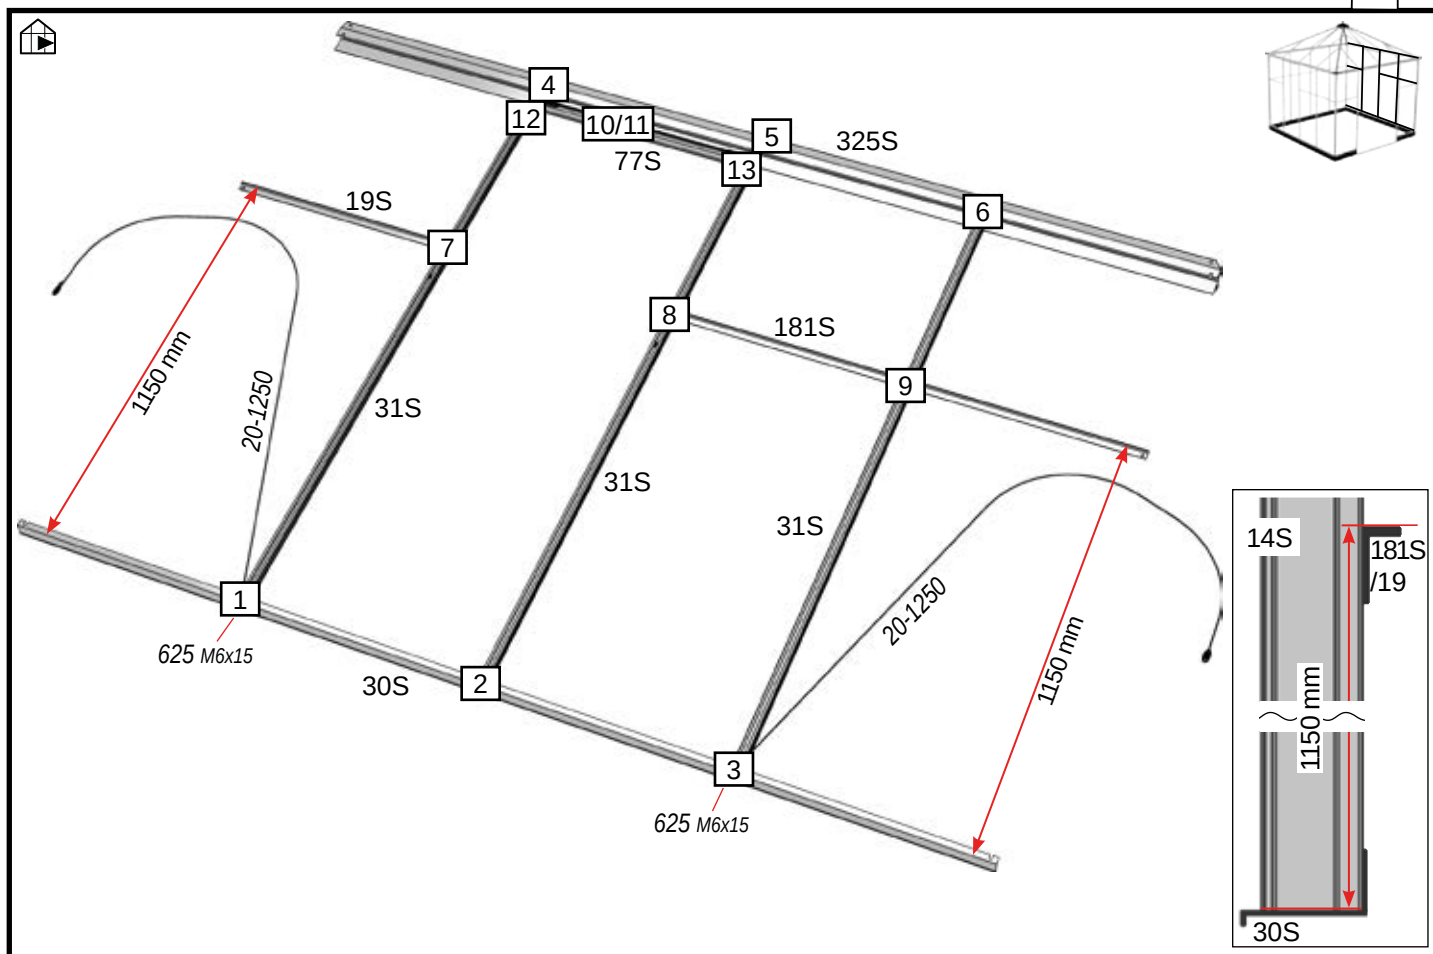






BOX 2	#	mm	Qty.
	30S	2442	1
	325S	2446	1
BOX 3	#	mm	Qty.
	181S	1225	1
	19S	605	1
	31S	1740	3
	77S	593	1






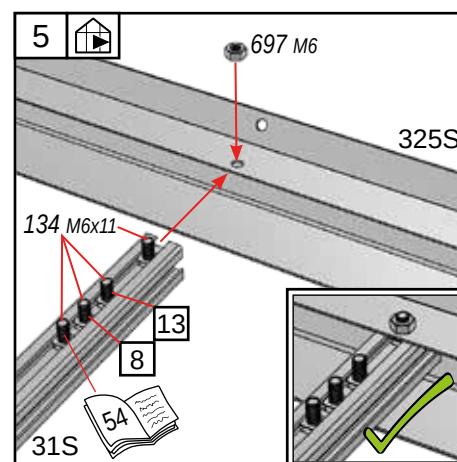
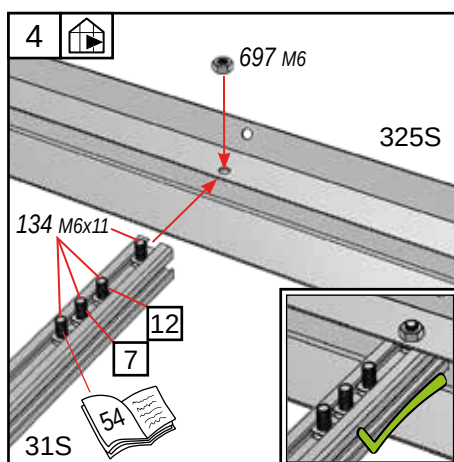
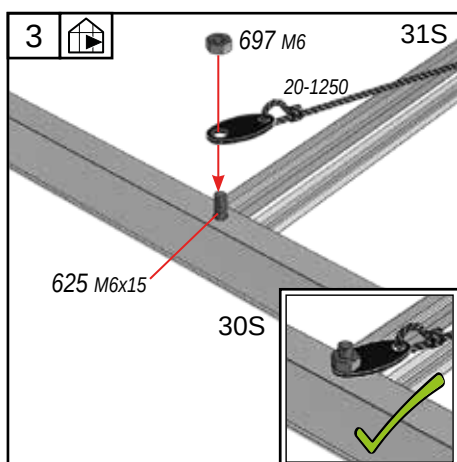
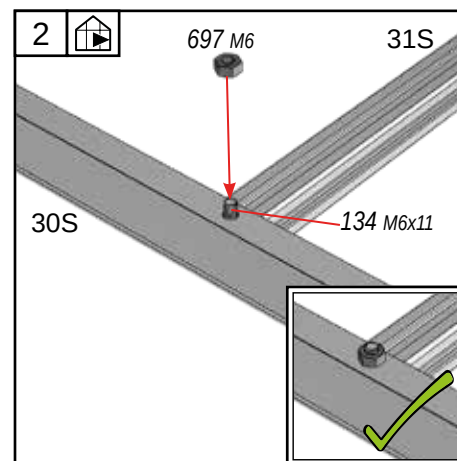
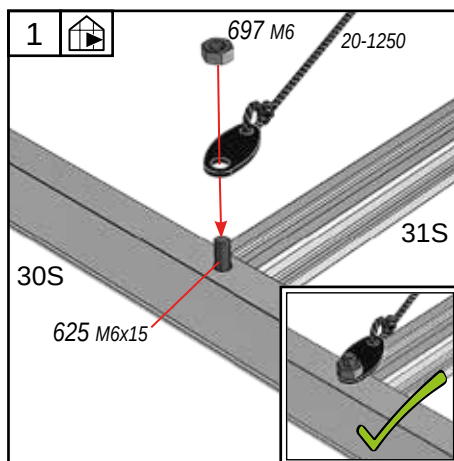


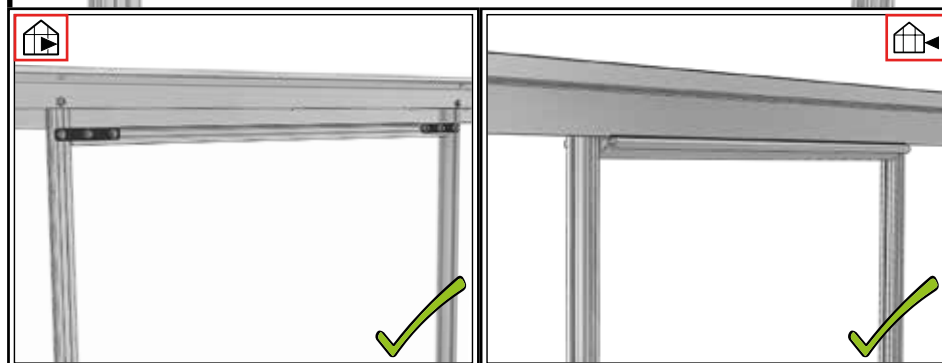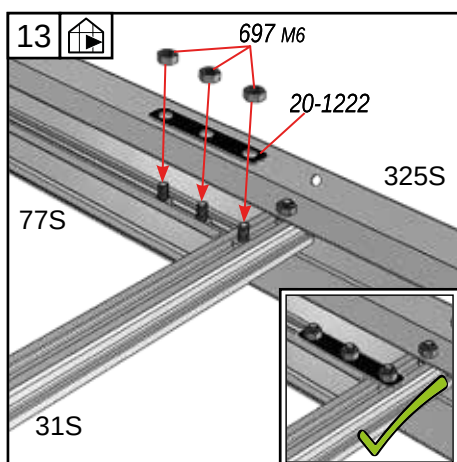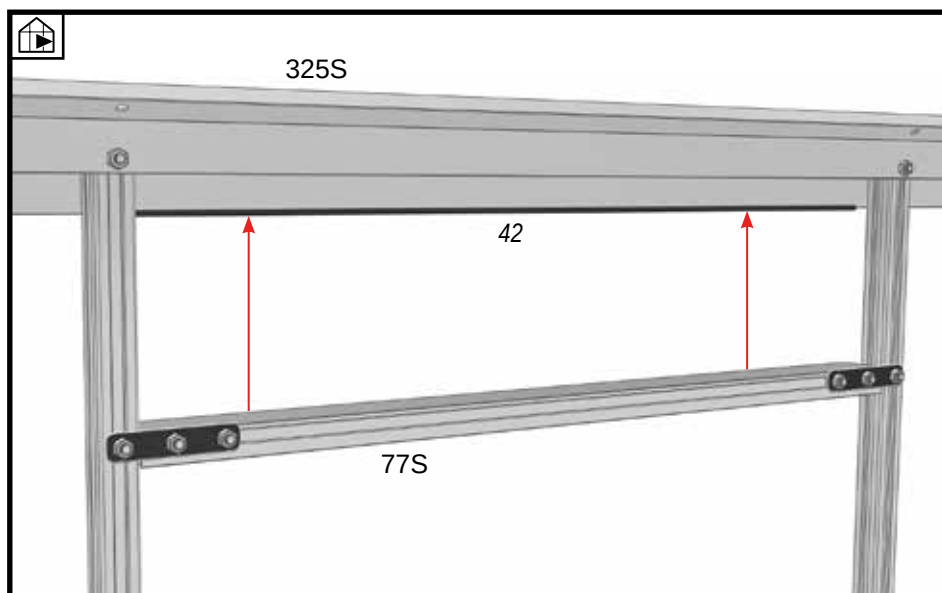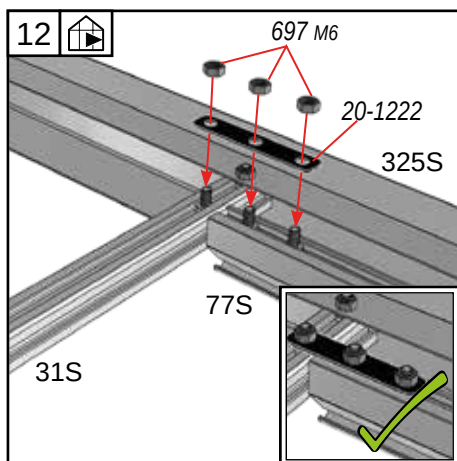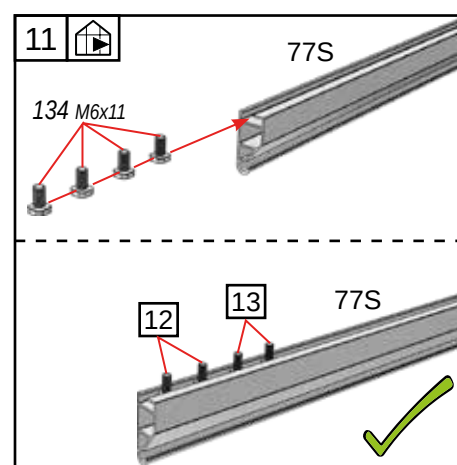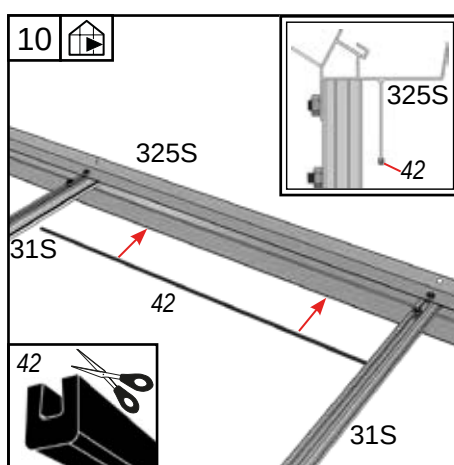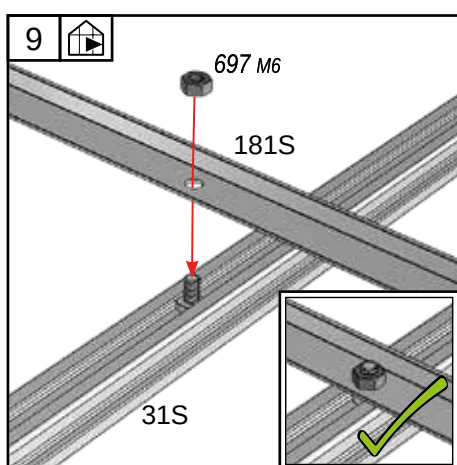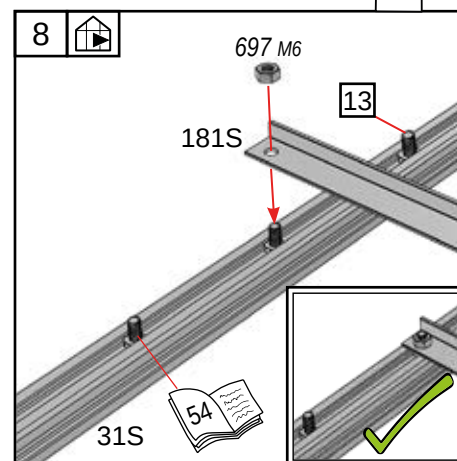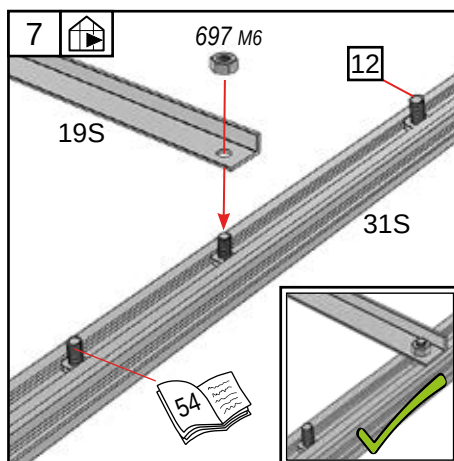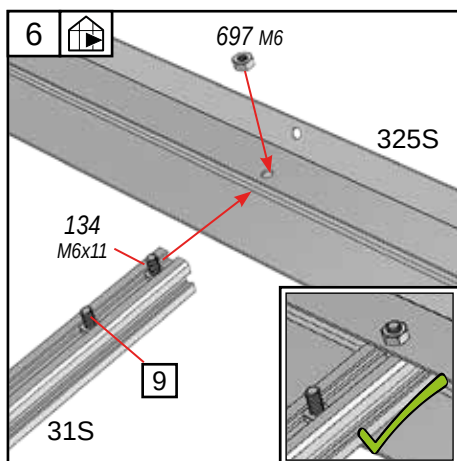



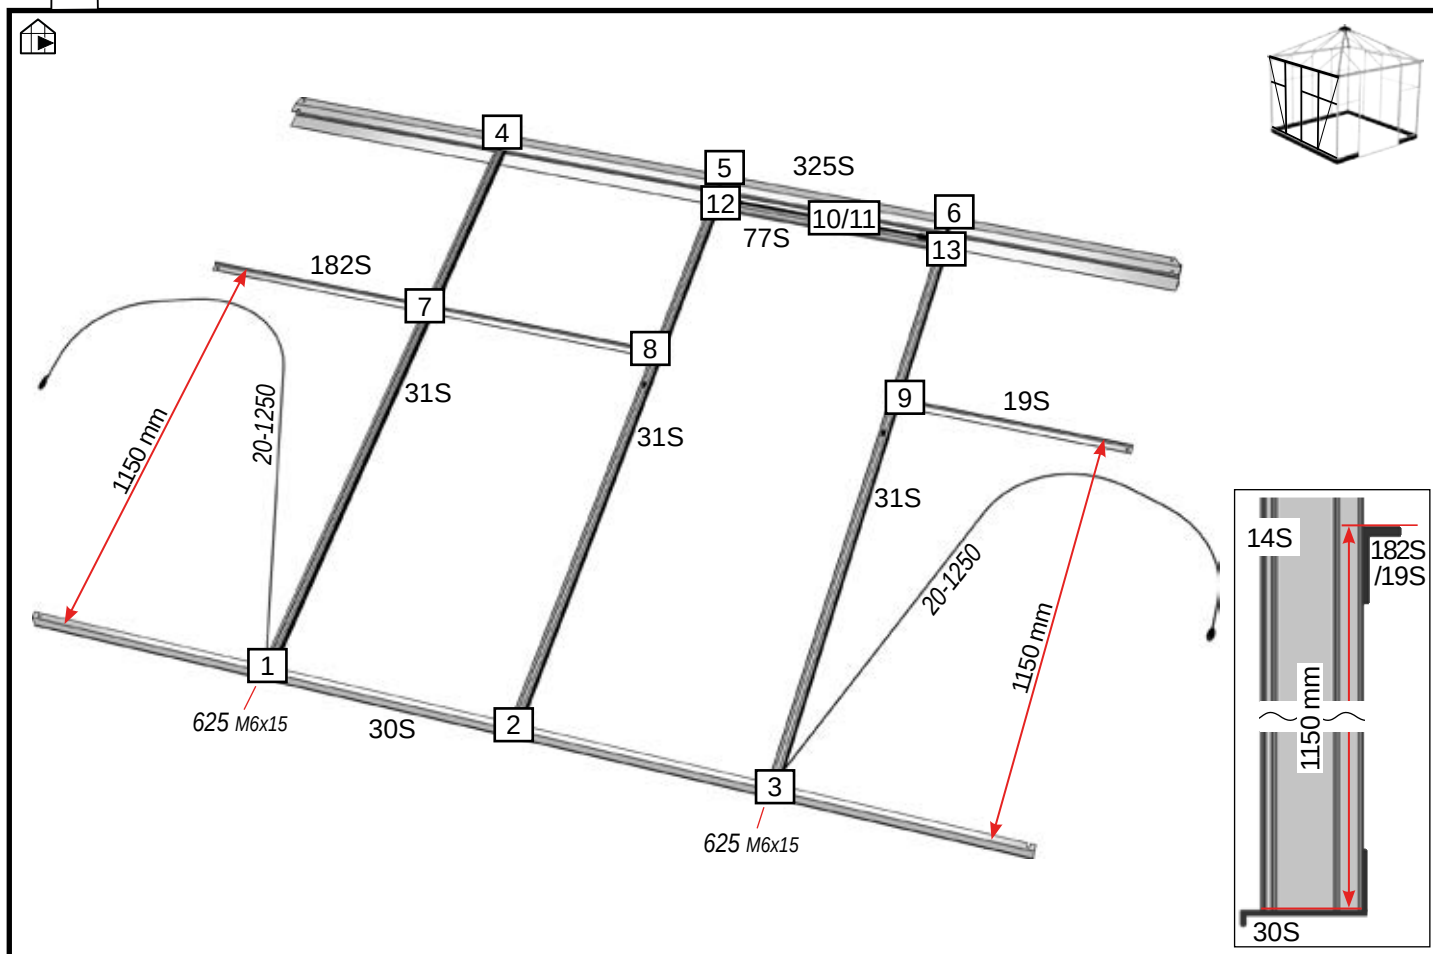


BOX 2	#	mm	Qty.
	30S	2442	1
	325S	2446	1
BOX 3	#	mm	Qty.
	182S	1225	1
	19S	605	1
	31S	1740	3
	77S	593	1

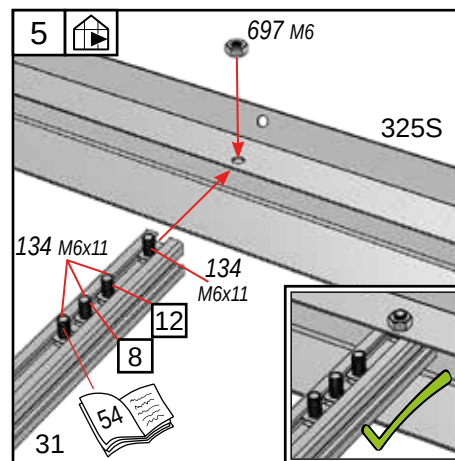
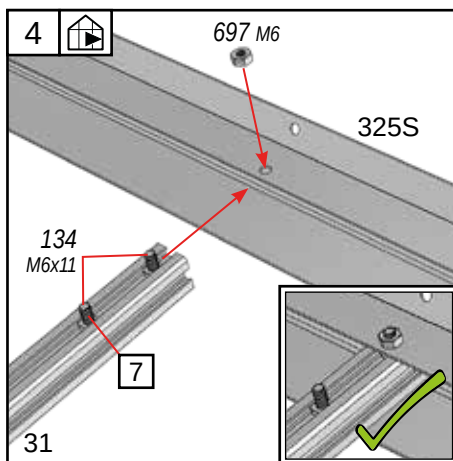
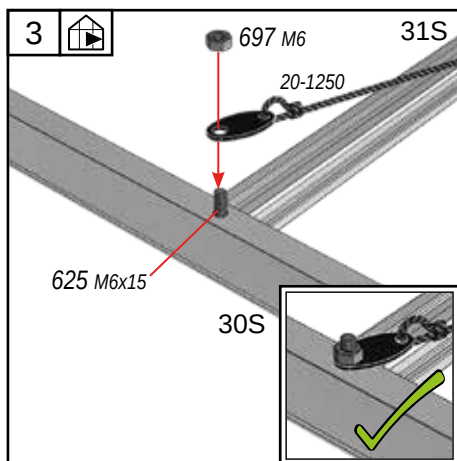
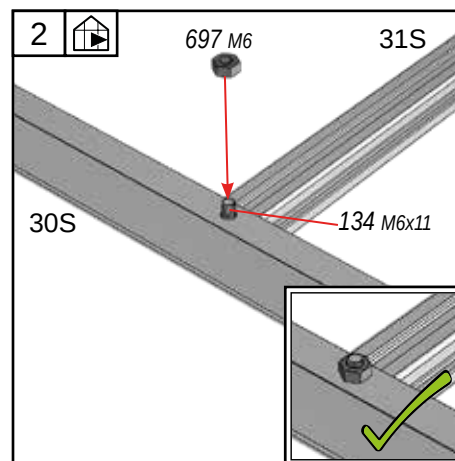
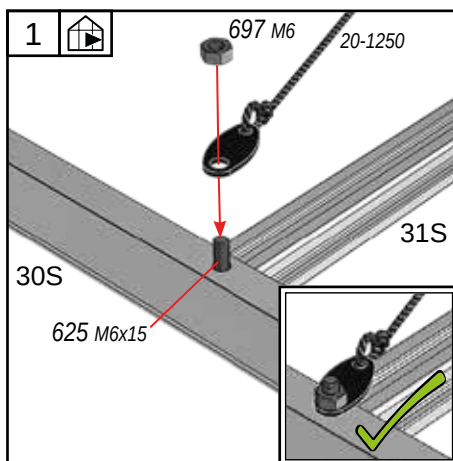


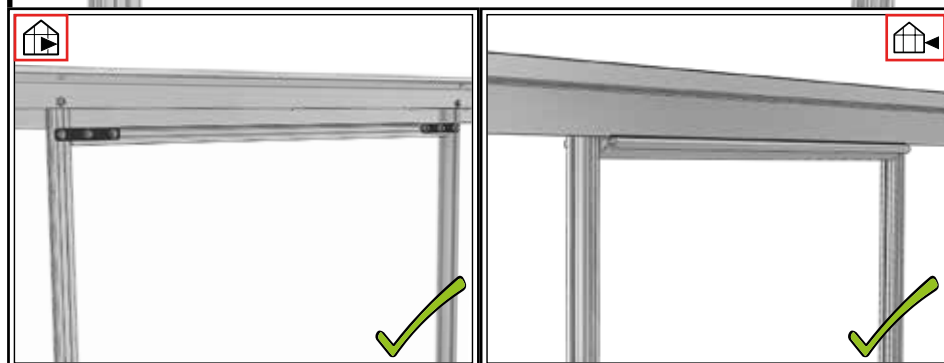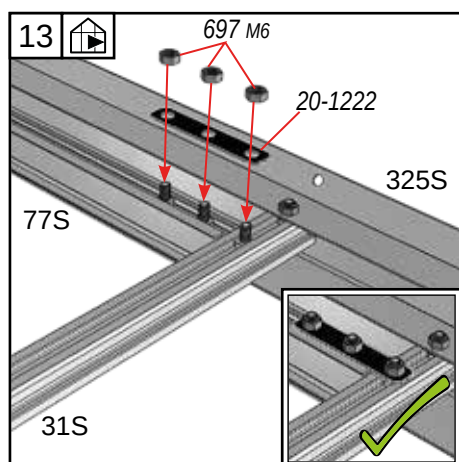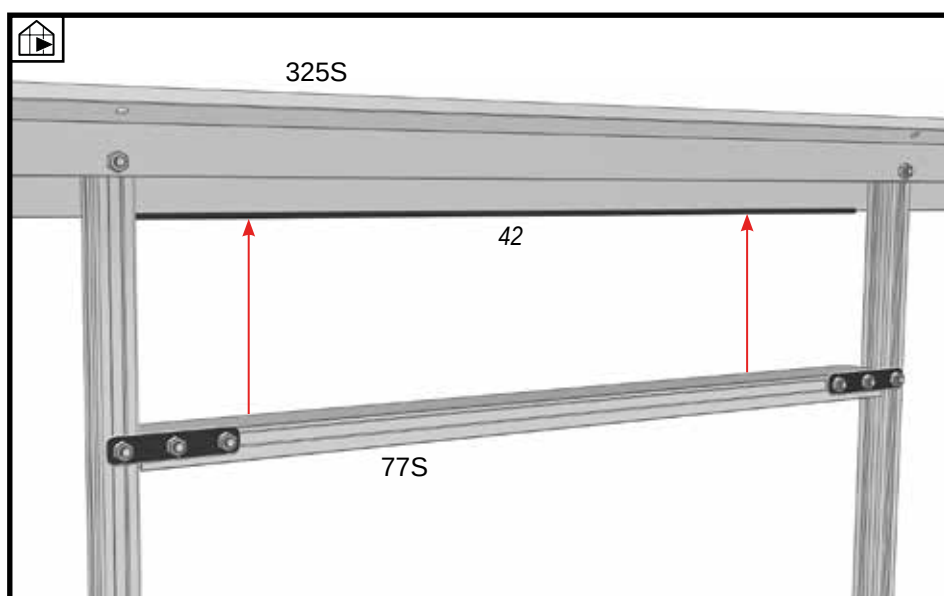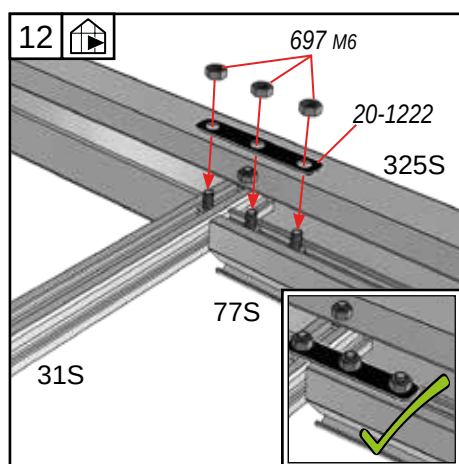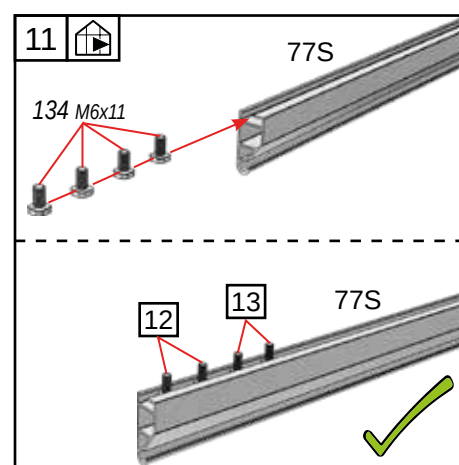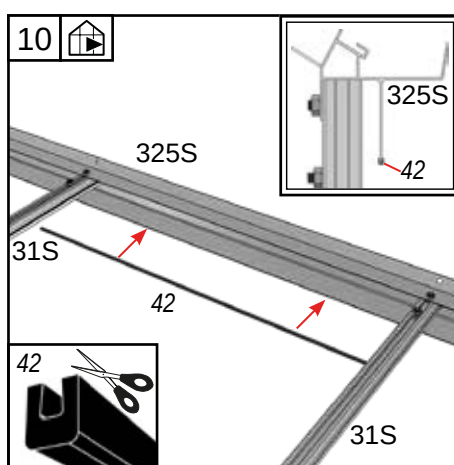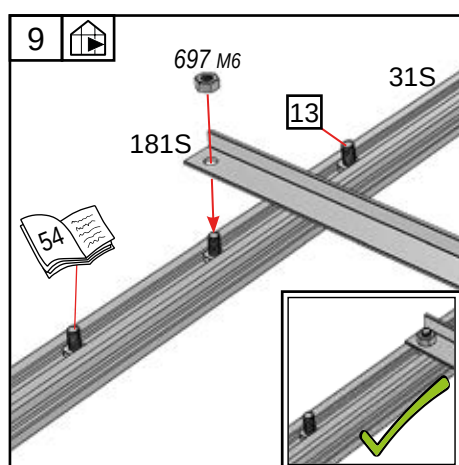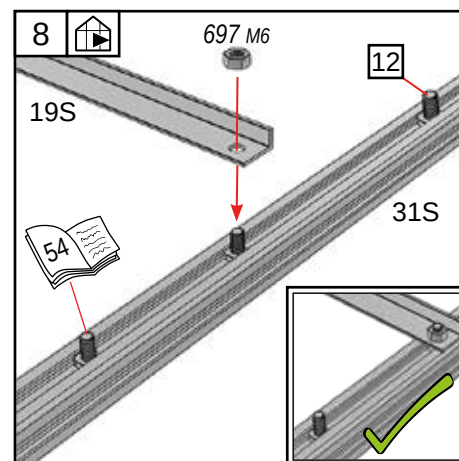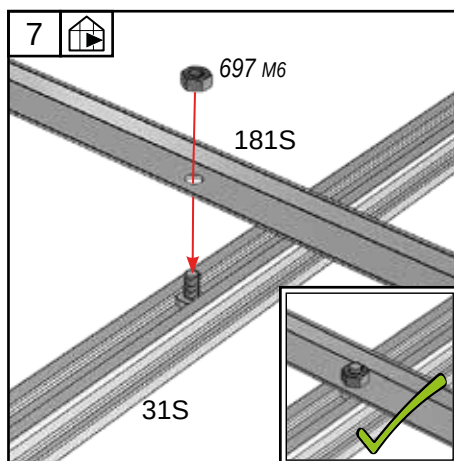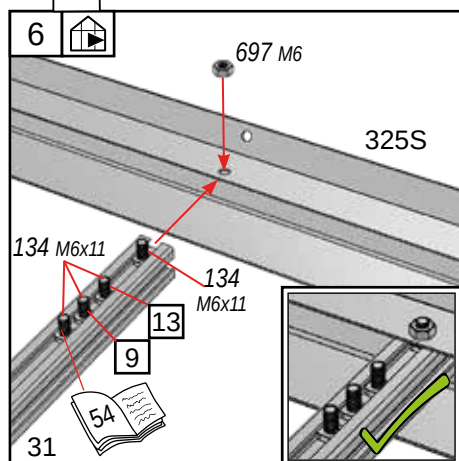











Samling – Assembly – Verbindung – Församling –
Assemblage Kokoaminen – Asamblare

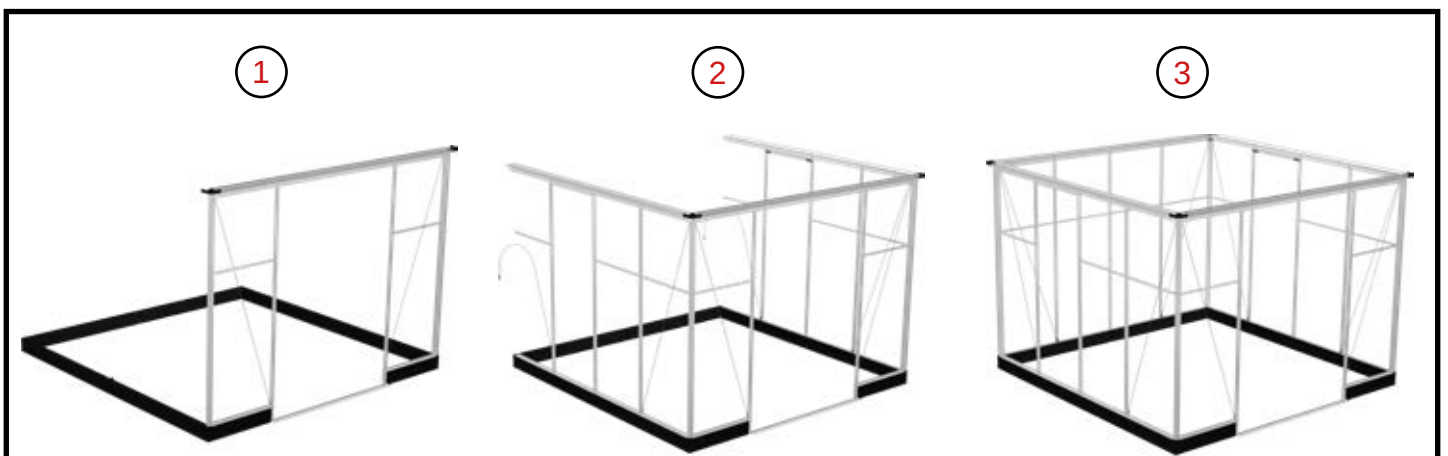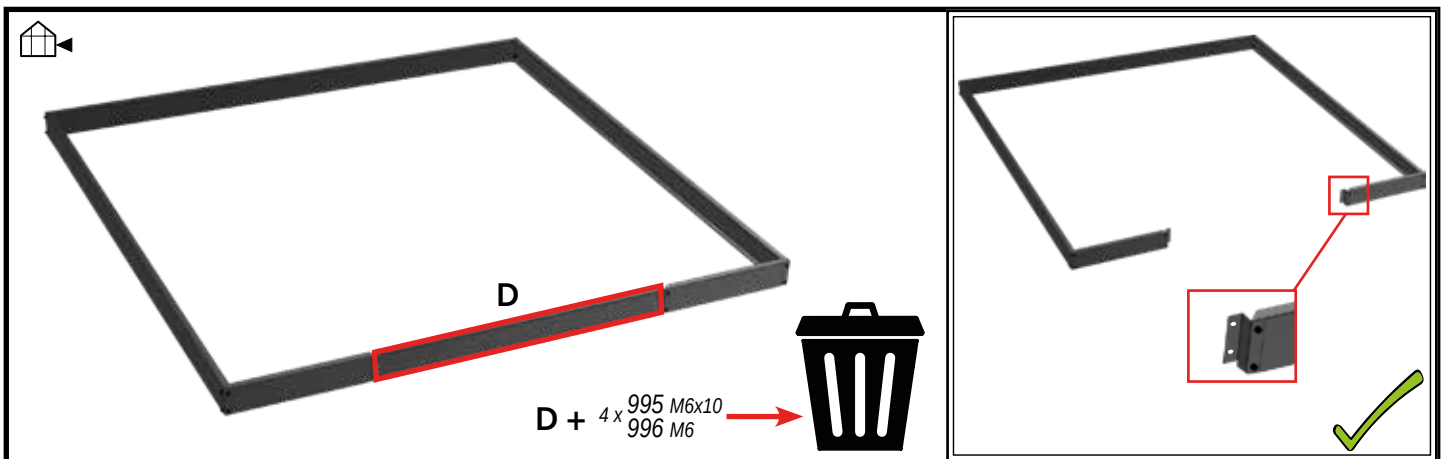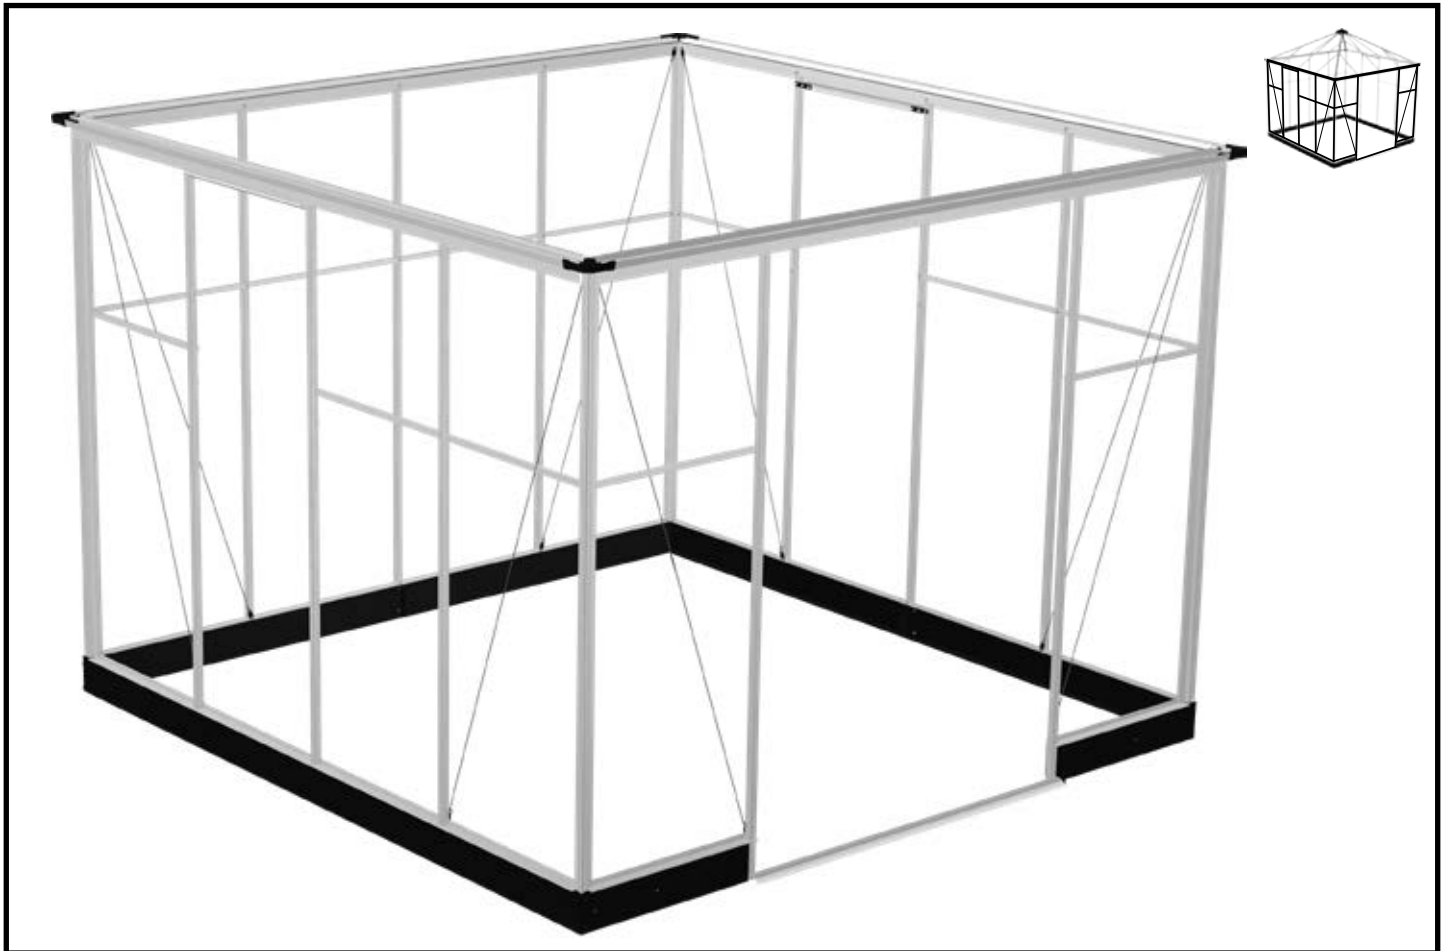












Samling – Assembly – Verbindung – Församling – Assemblage Kokoaminen – Asamblare

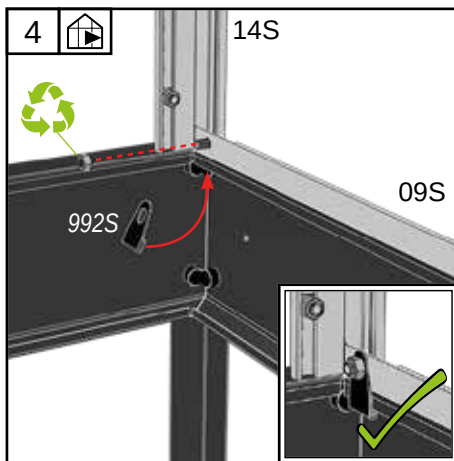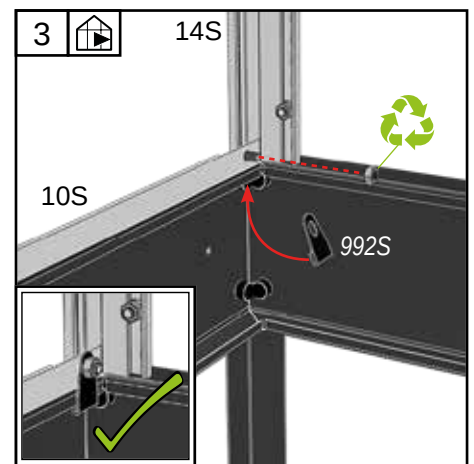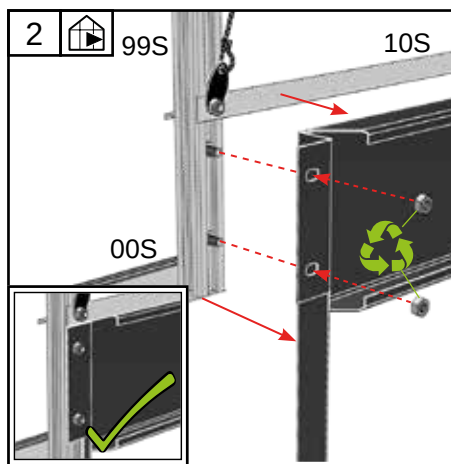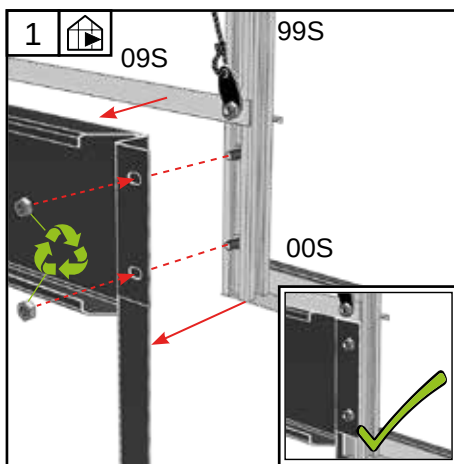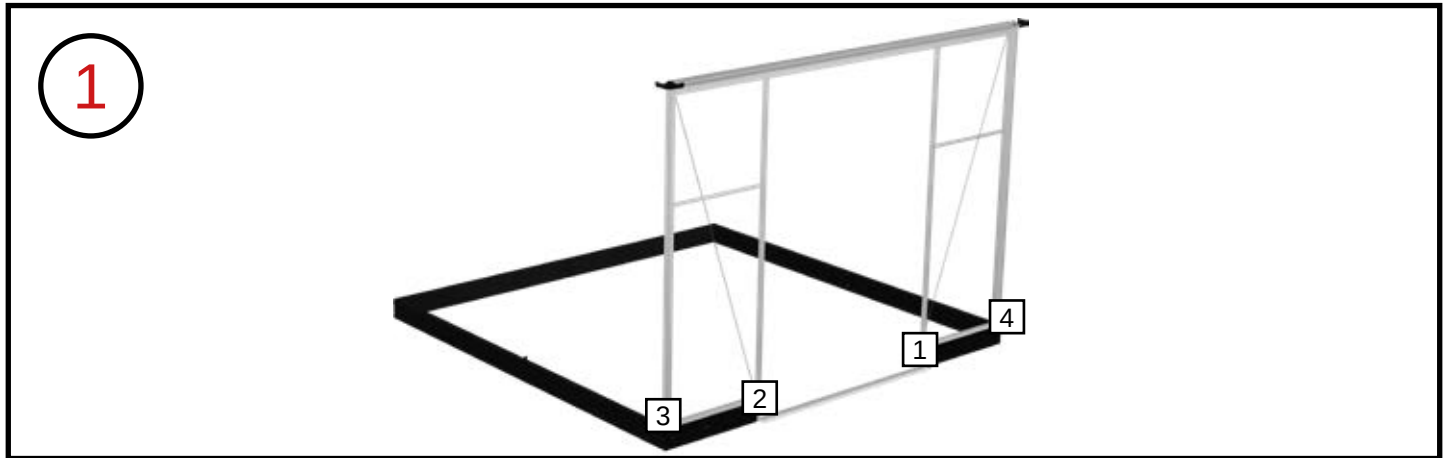


Samling – Assembly – Verbindung – Församling – Assemblage Kokoaminen – Asamblare

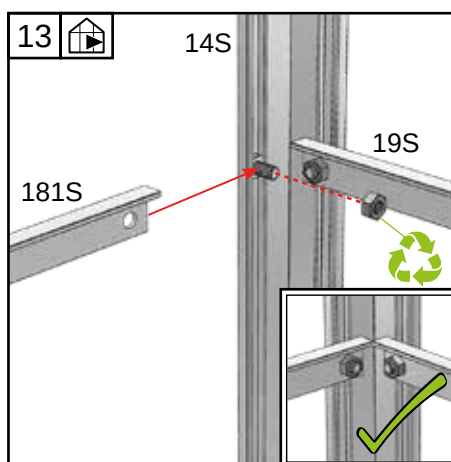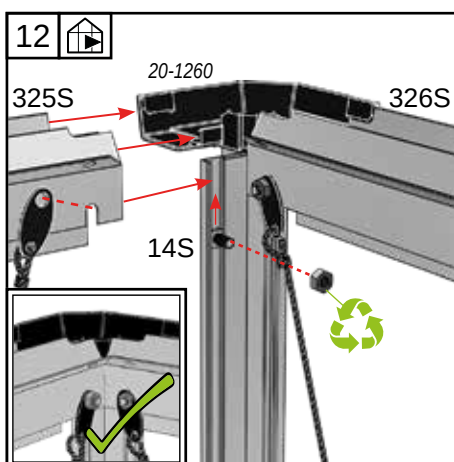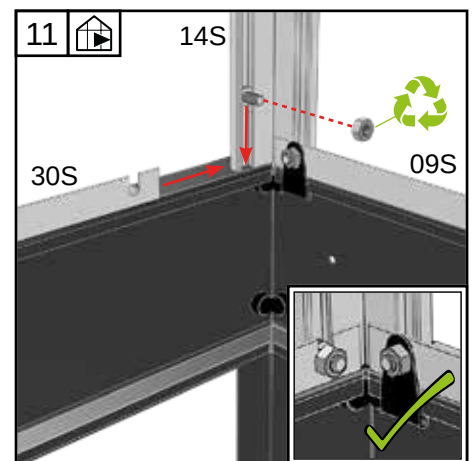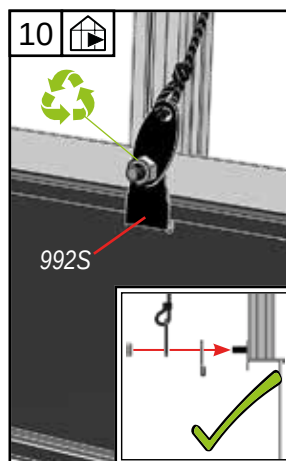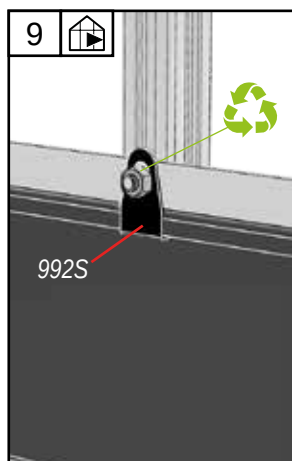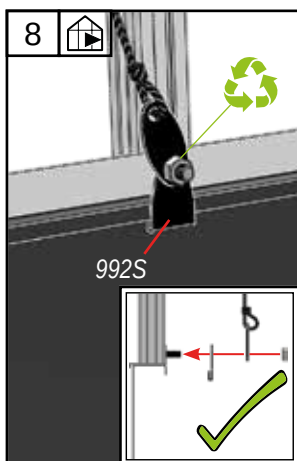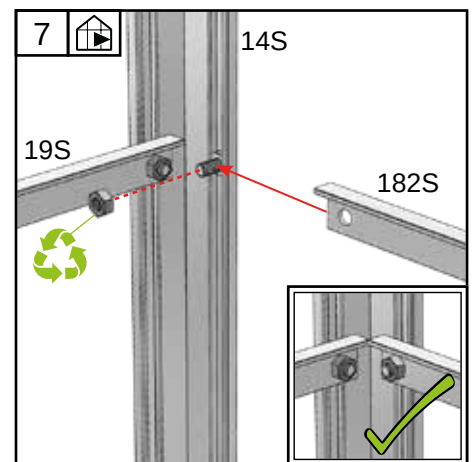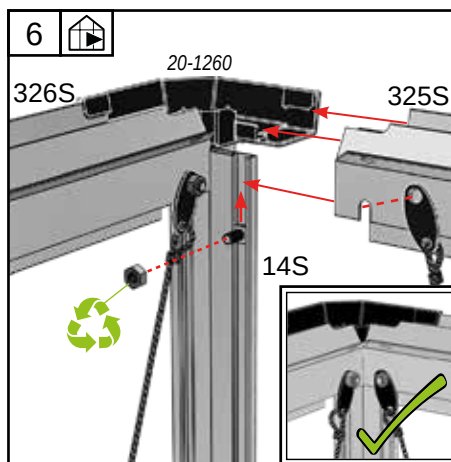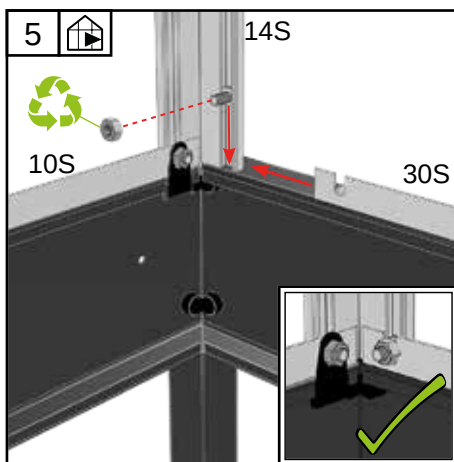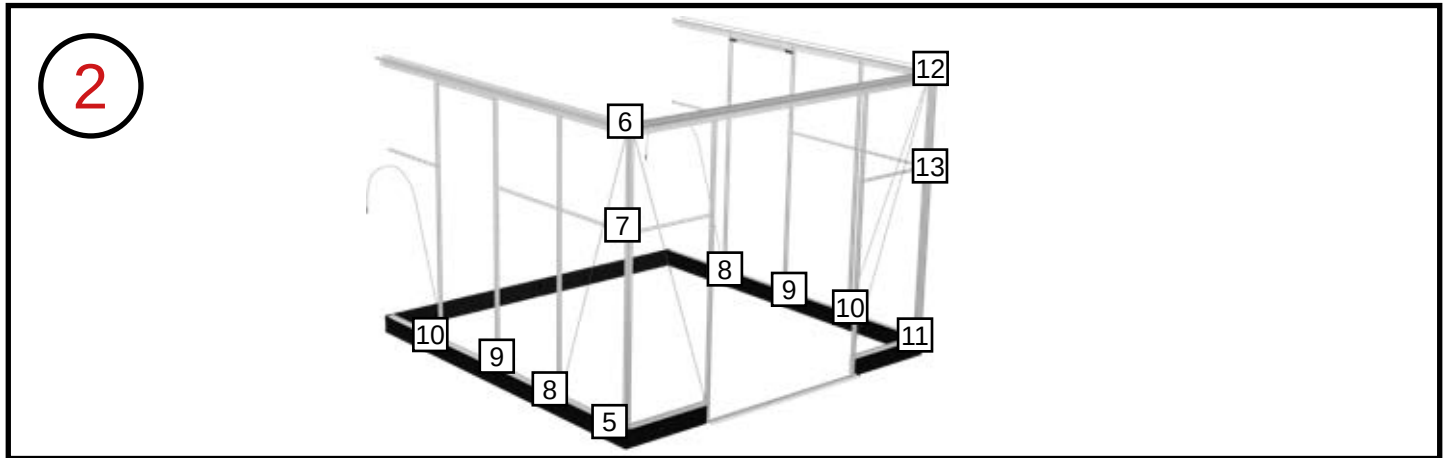


Samling – Assembly – Verbindung – Församling – Assemblage Kokoaminen – Asamblare

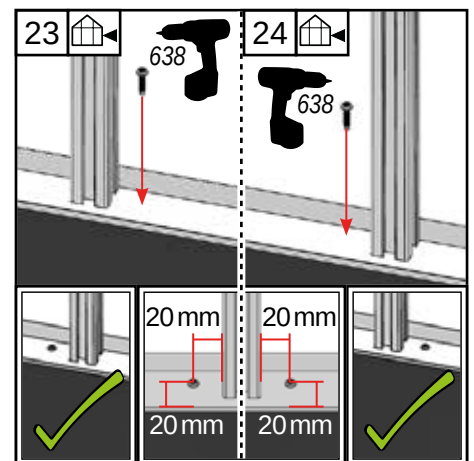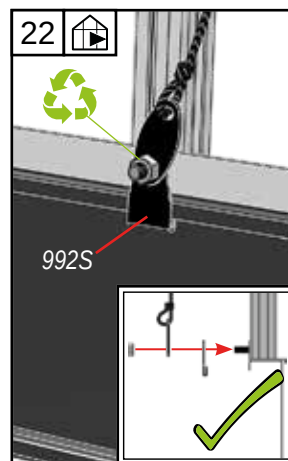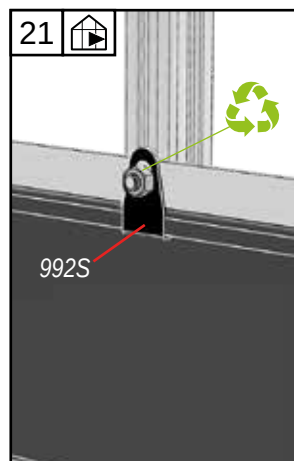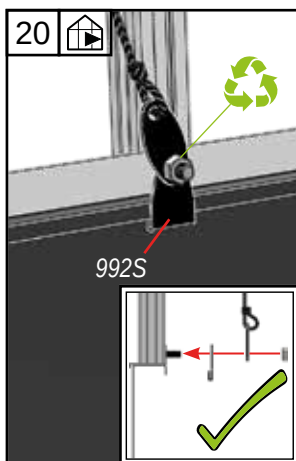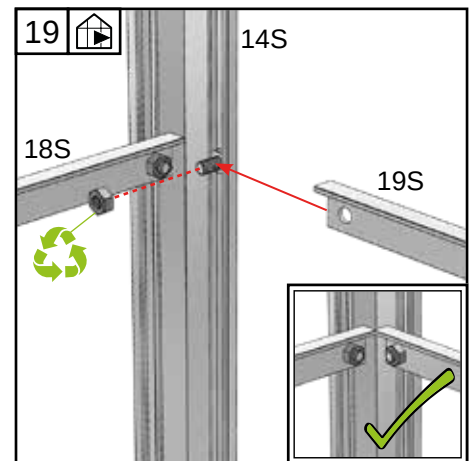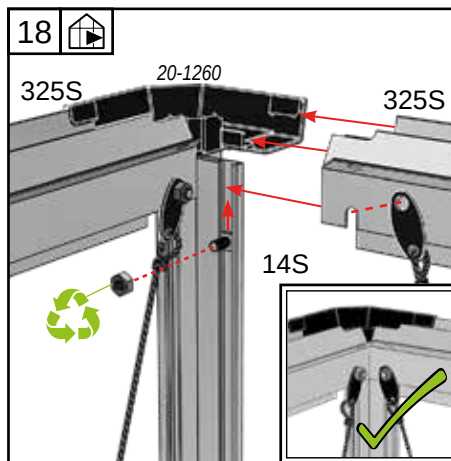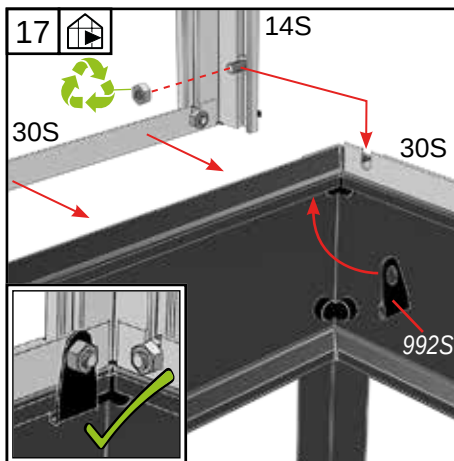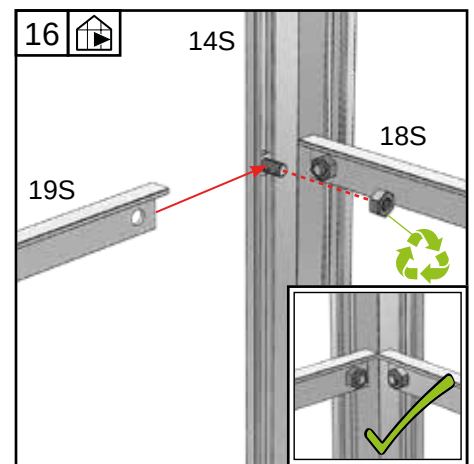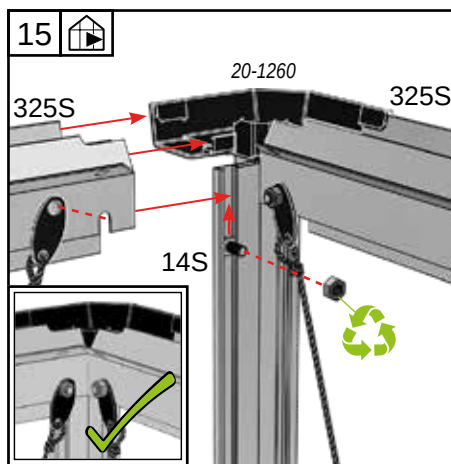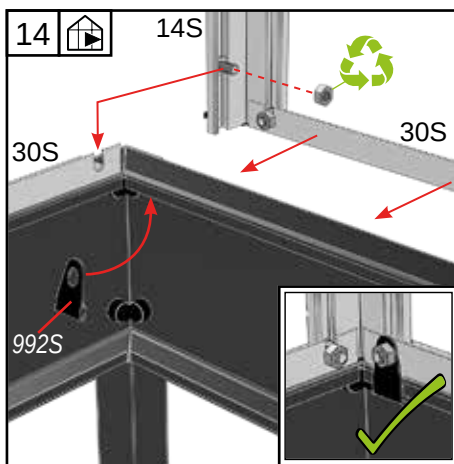
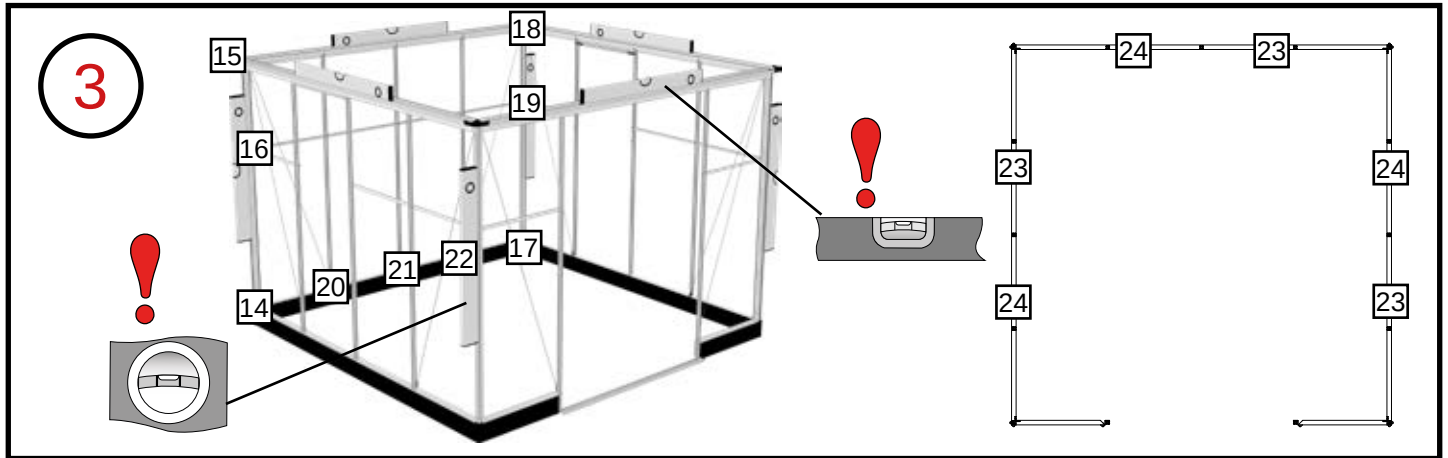








Tag – Roof – Dach – Tak – Toit – Dak – Acoperiș




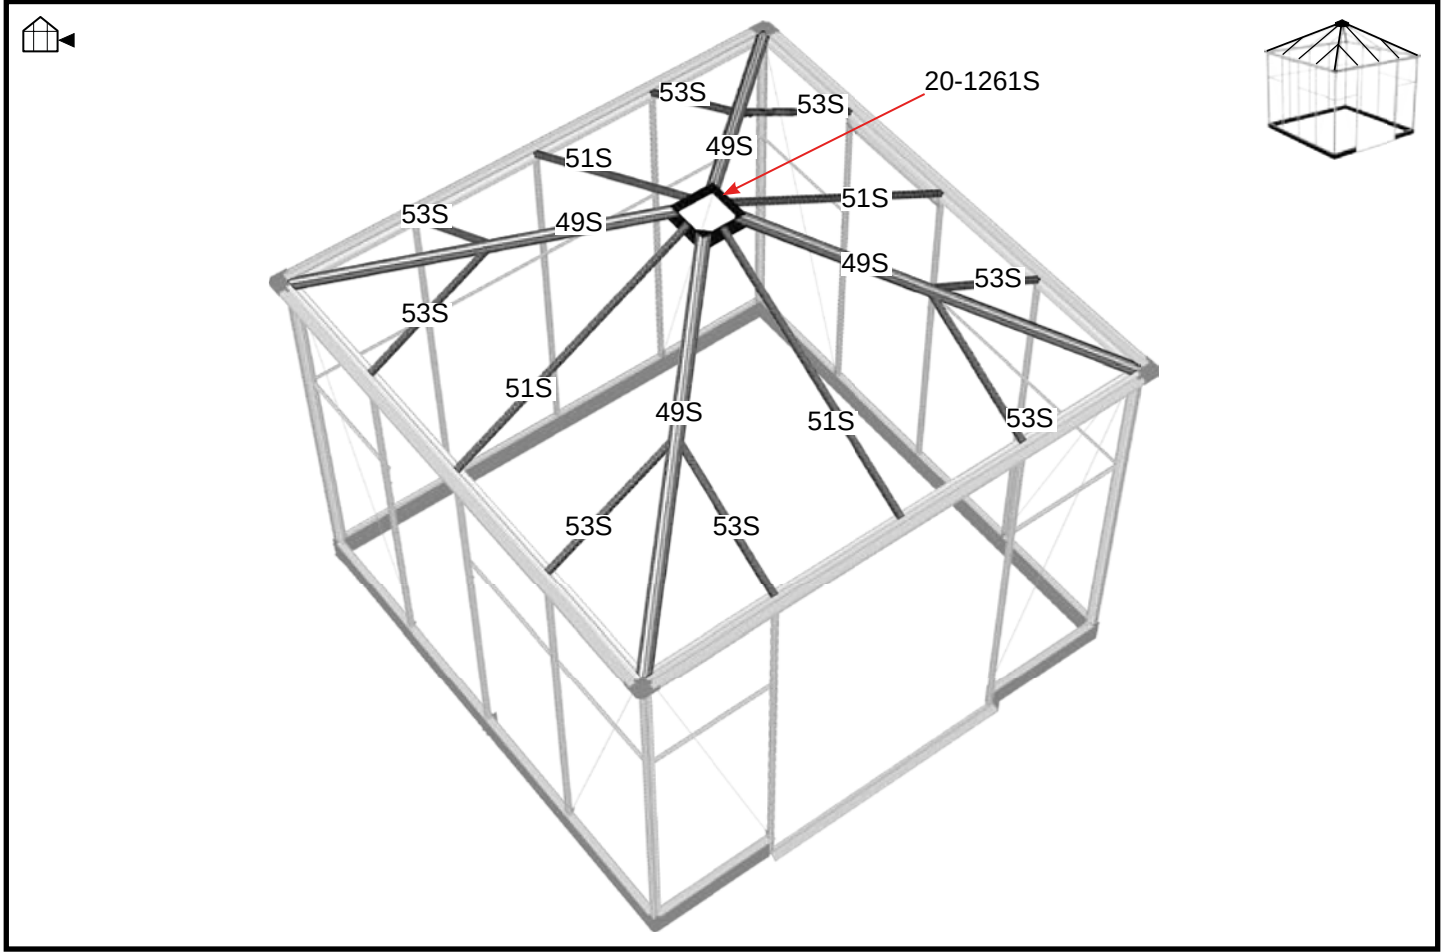






B O X	4	#	mm	Qty.
	49S	1760	4	
	51S	1311	4	
	53S	677	8	
	20-1261S	-	1	







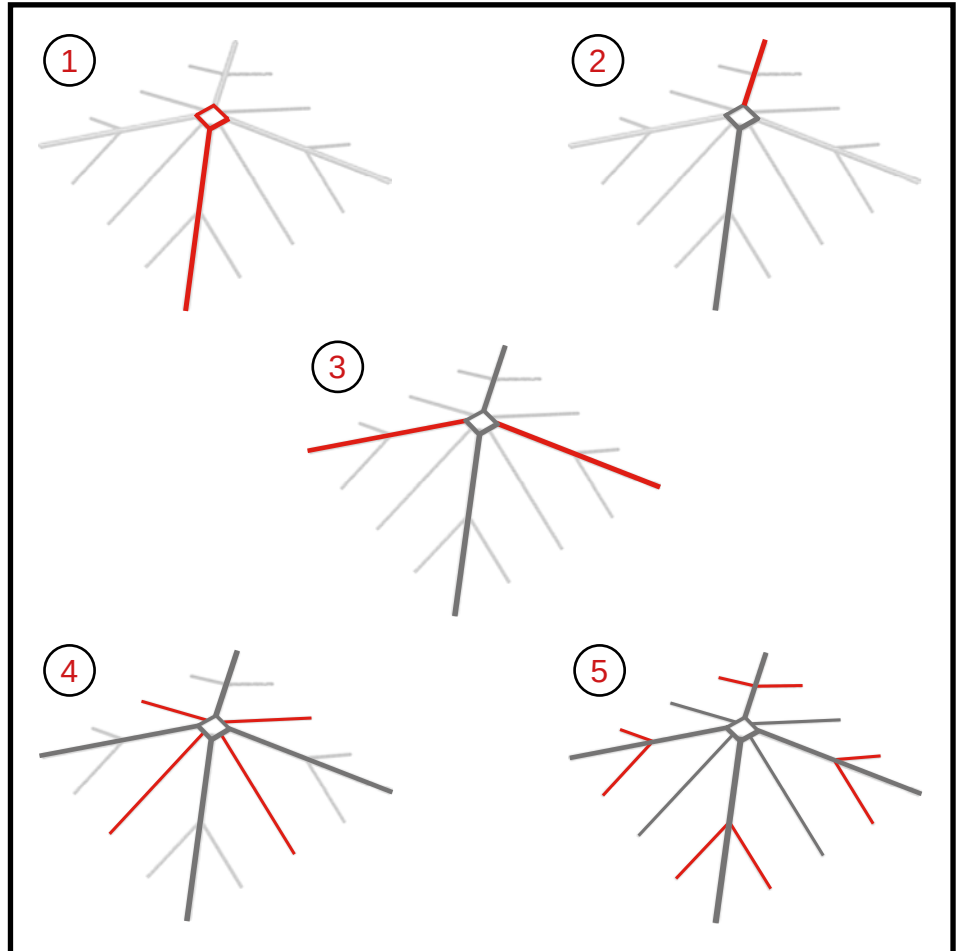





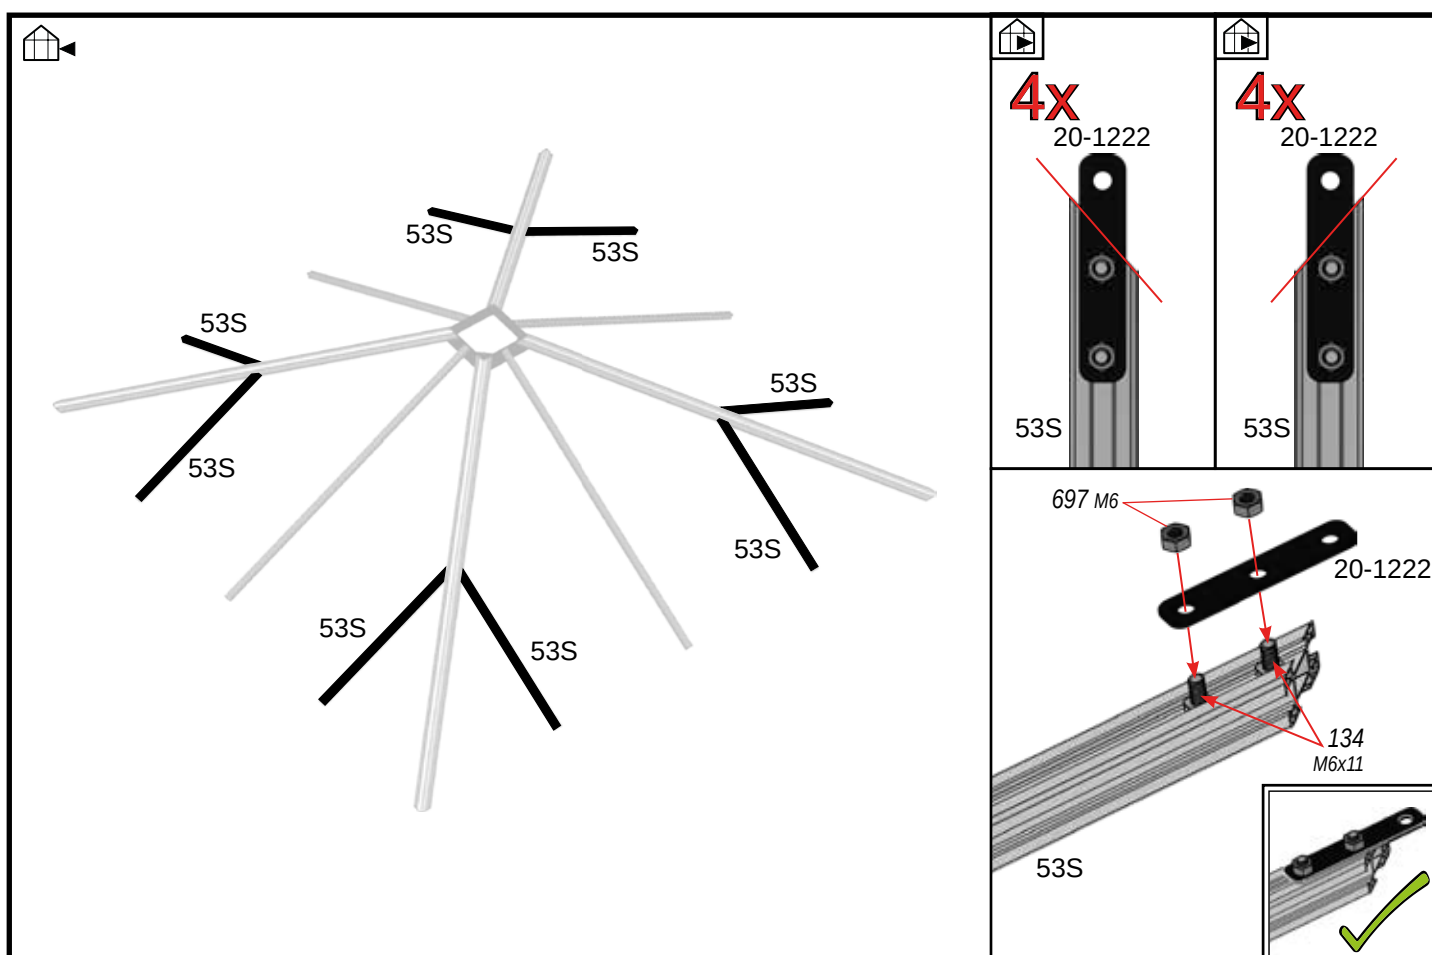
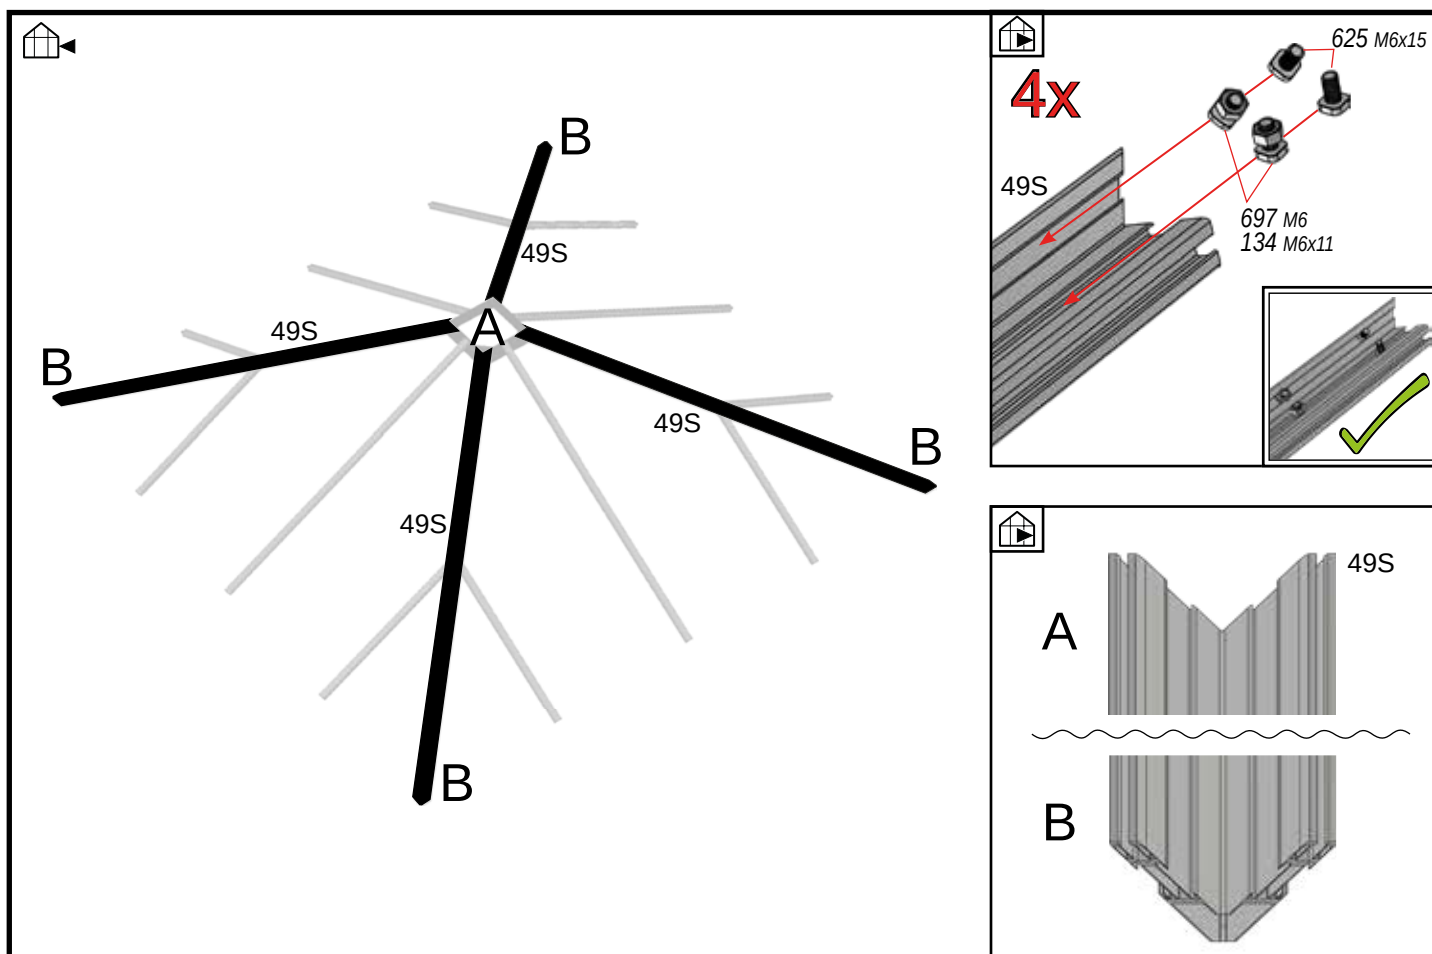


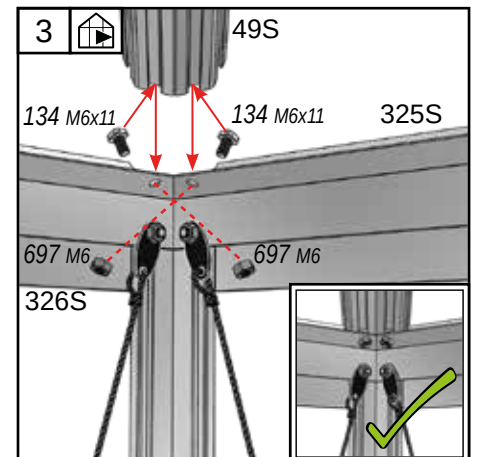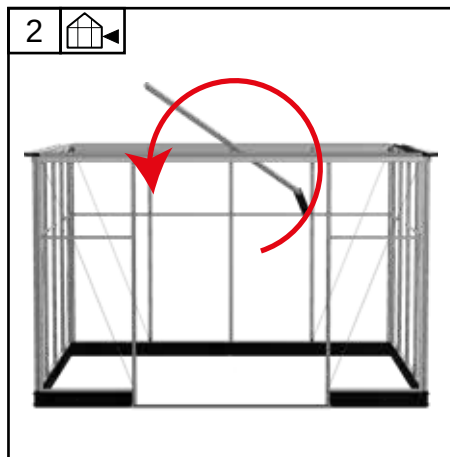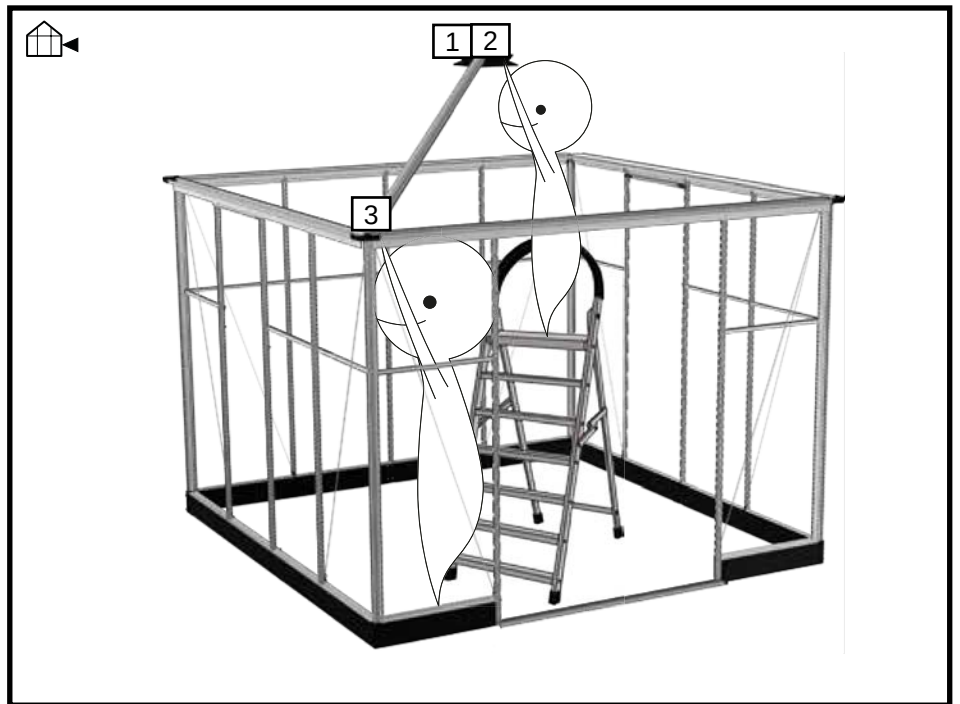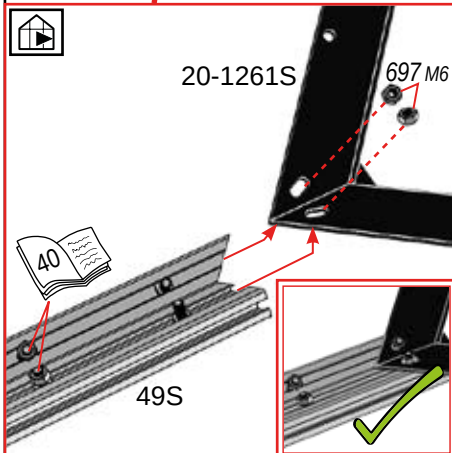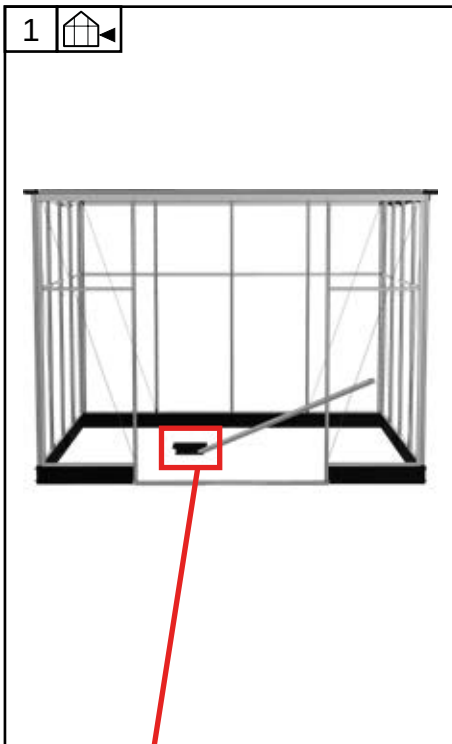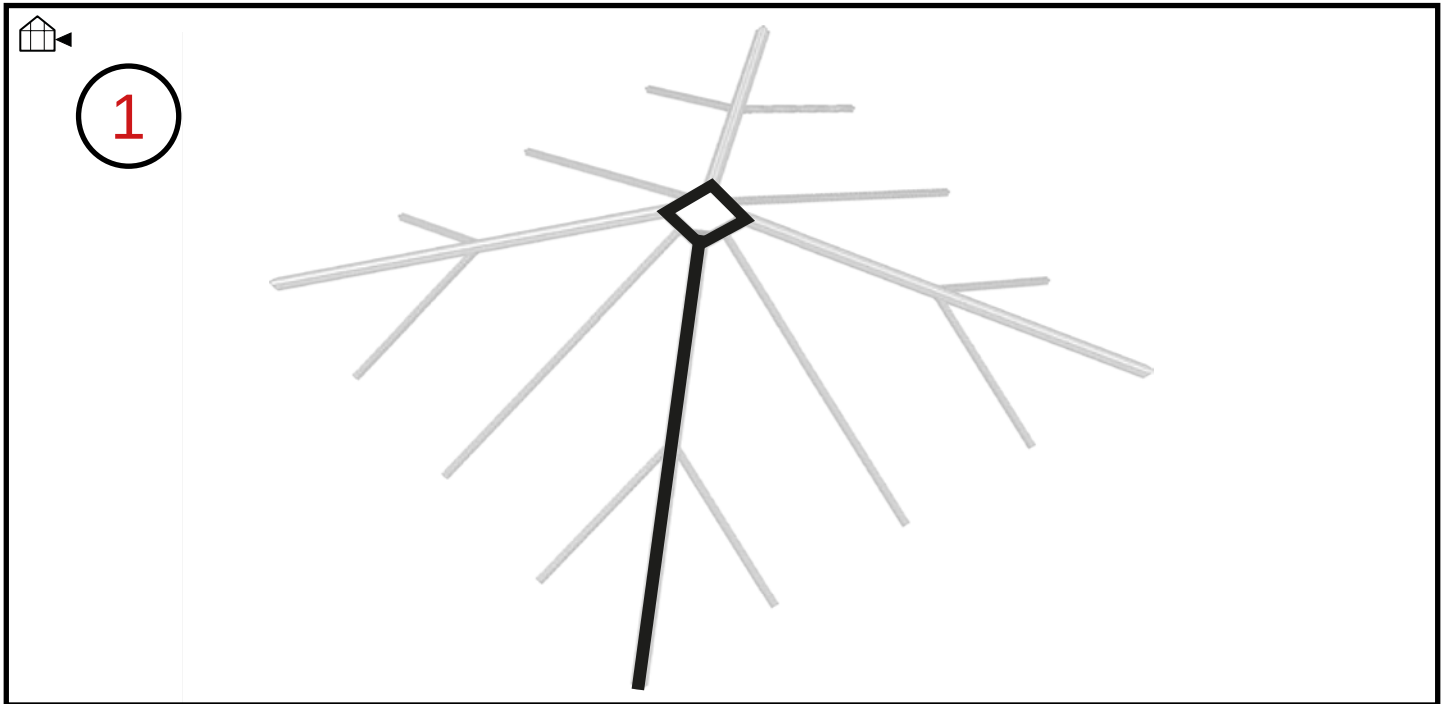

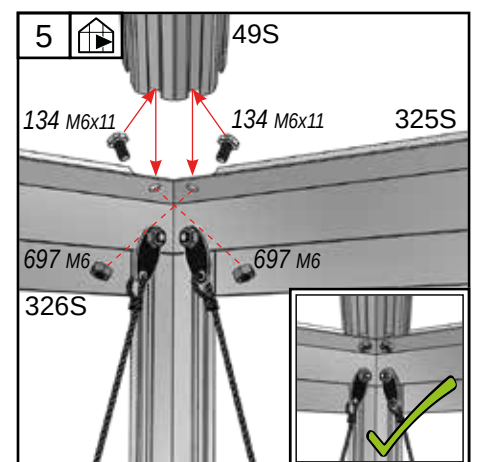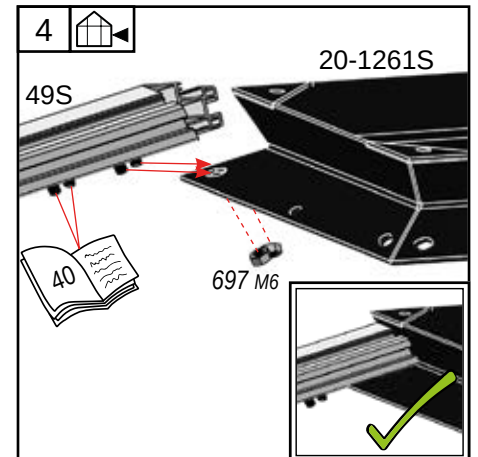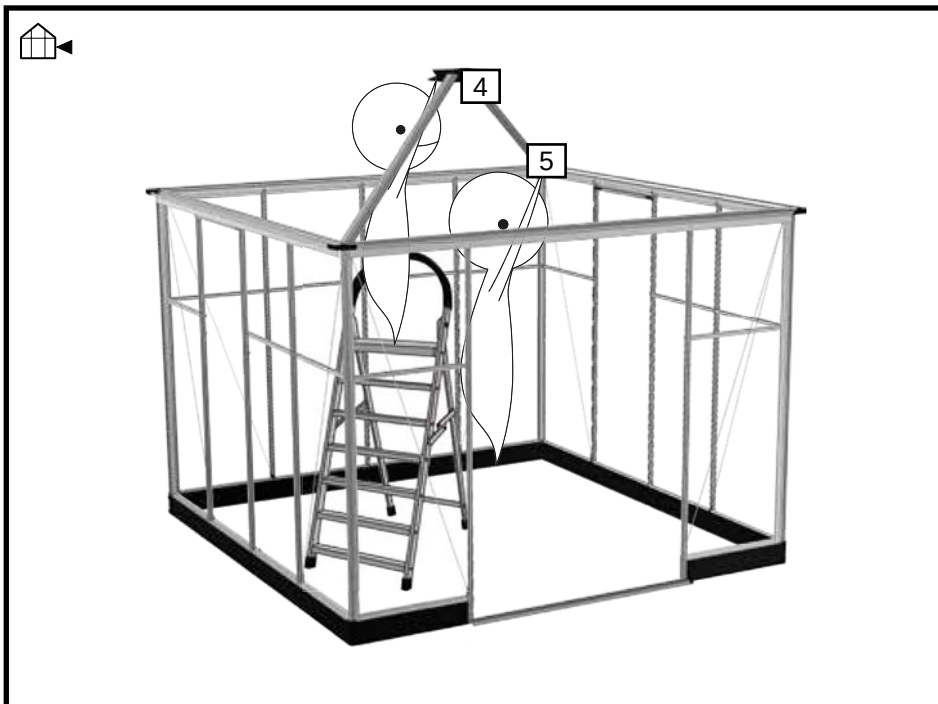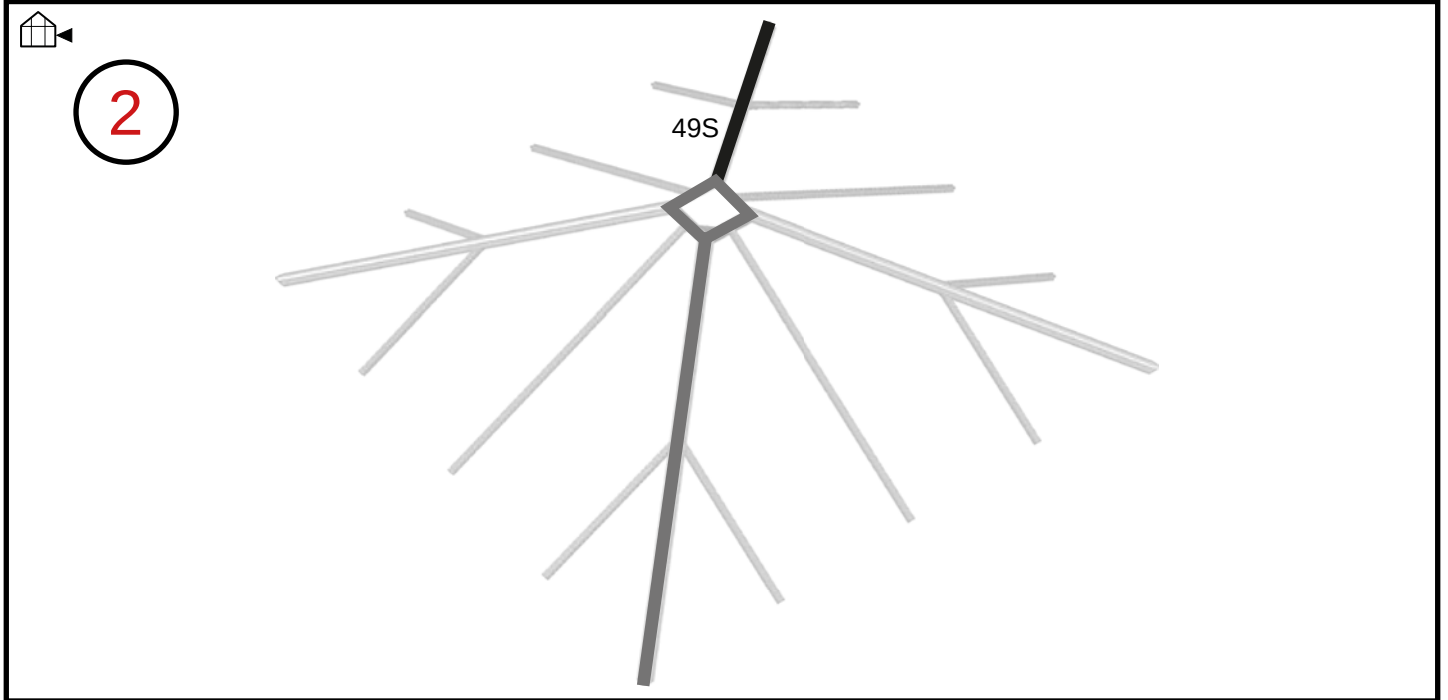





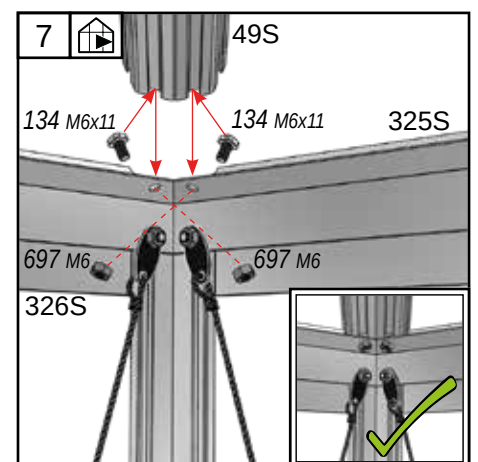
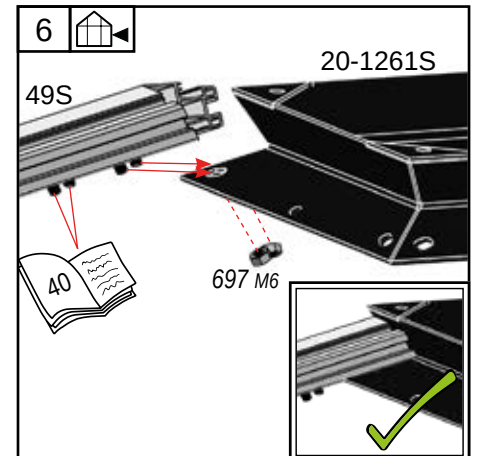
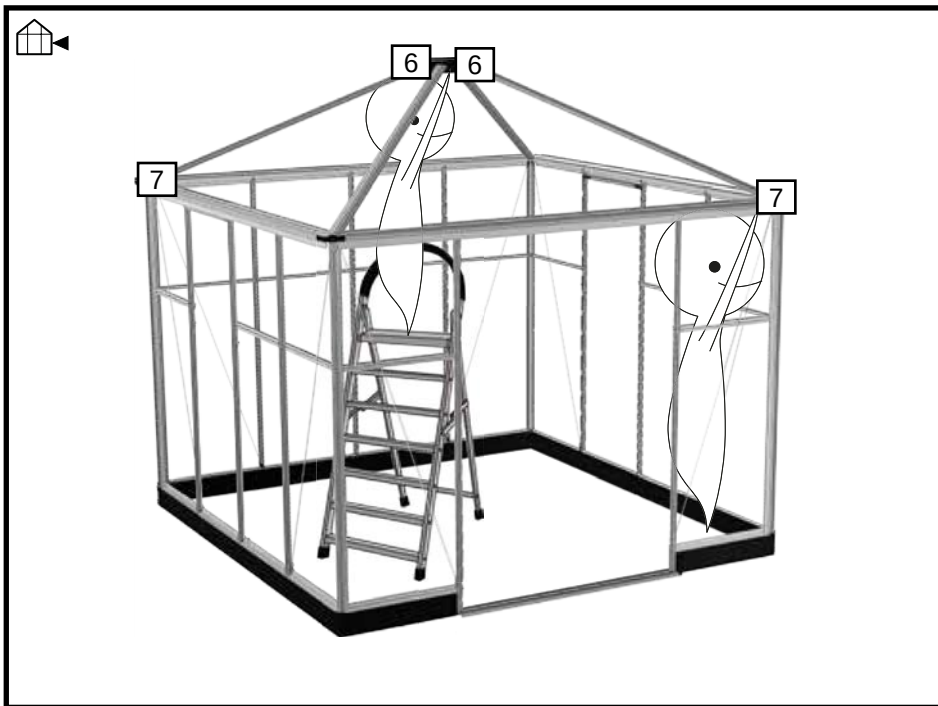
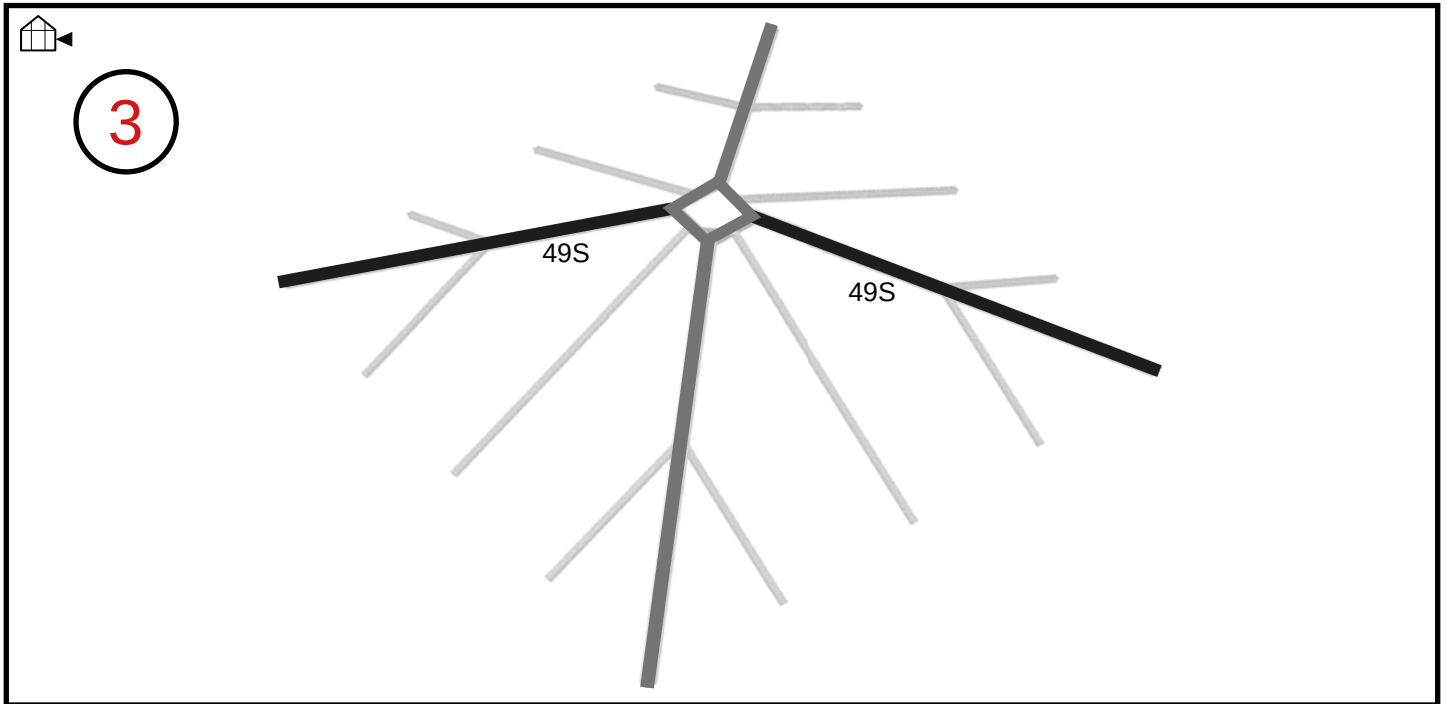


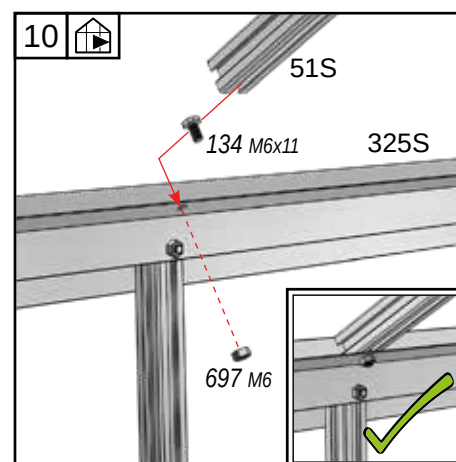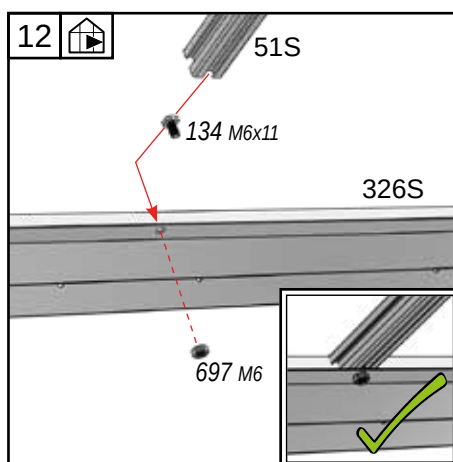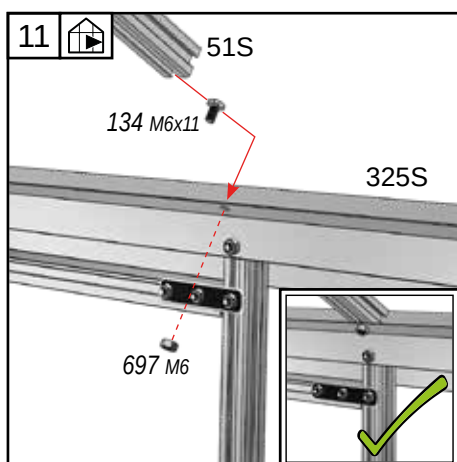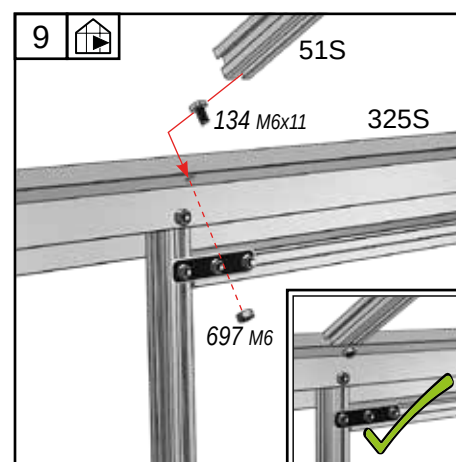
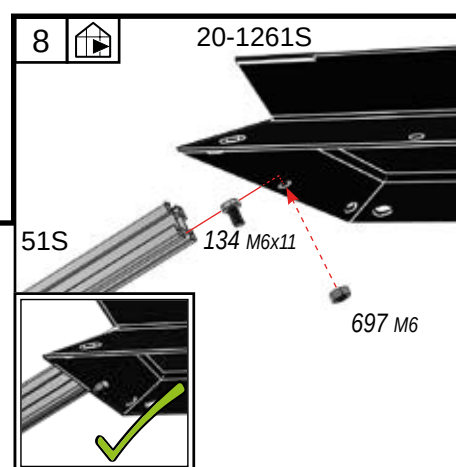
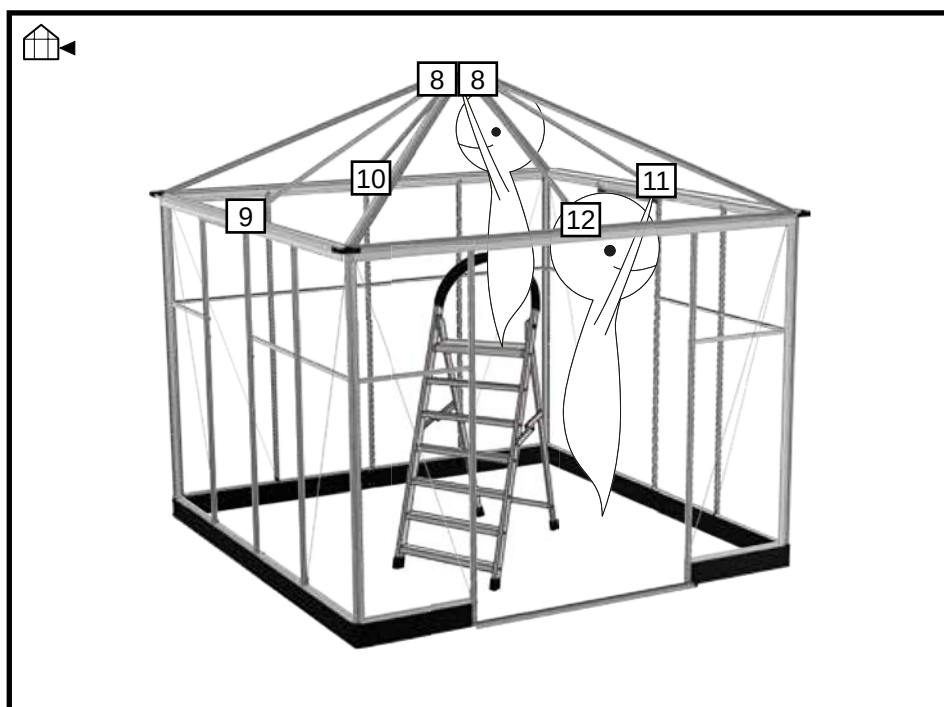
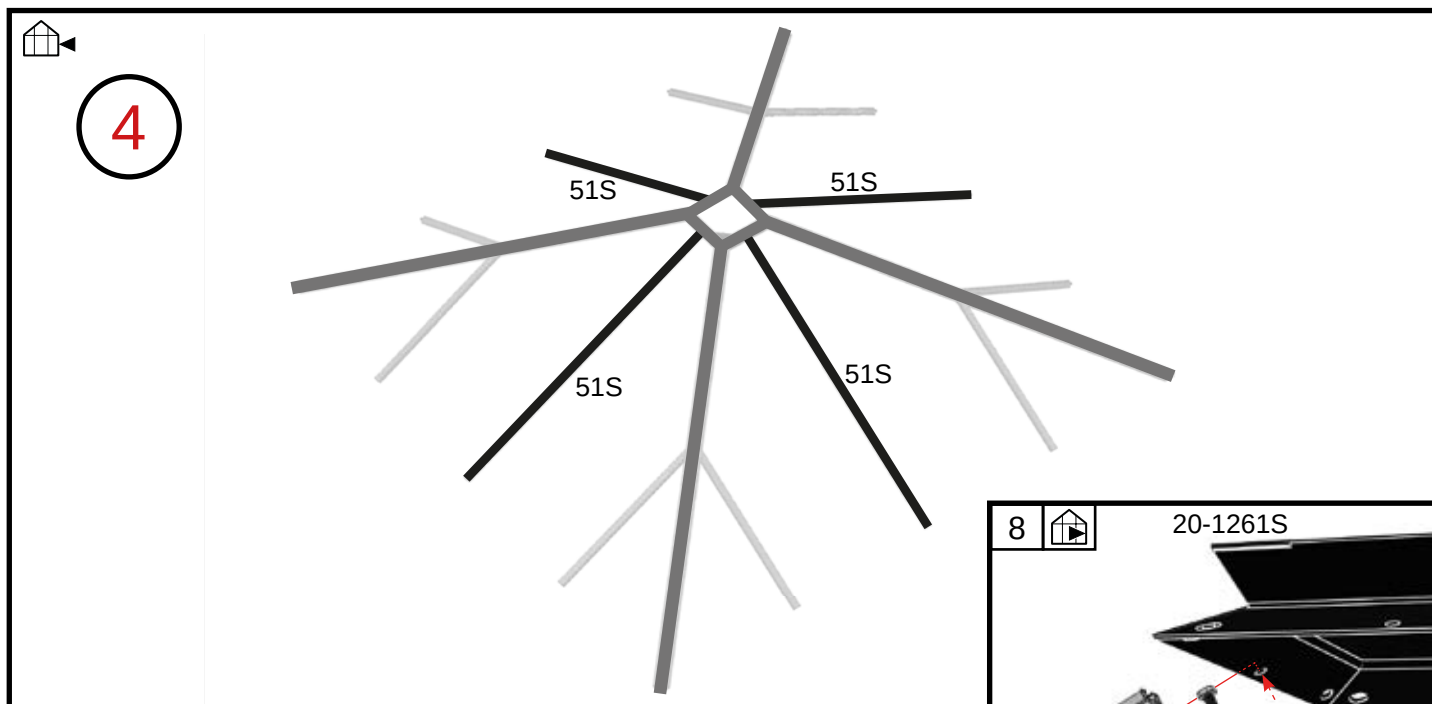


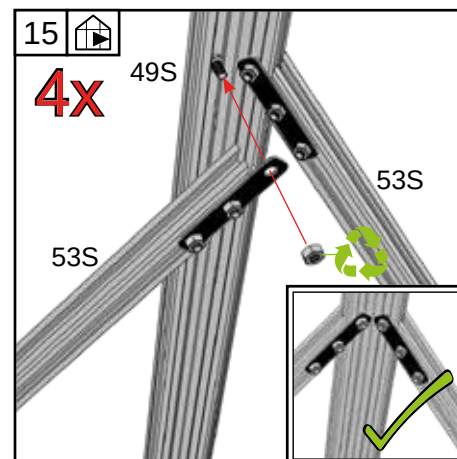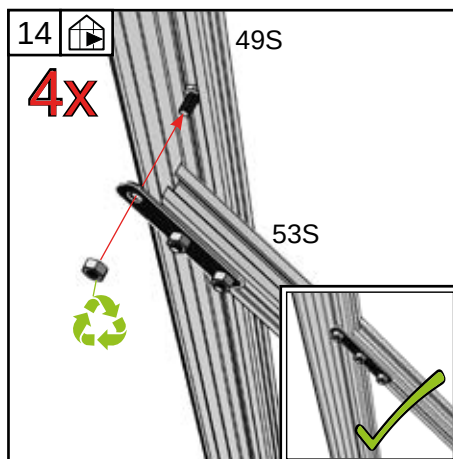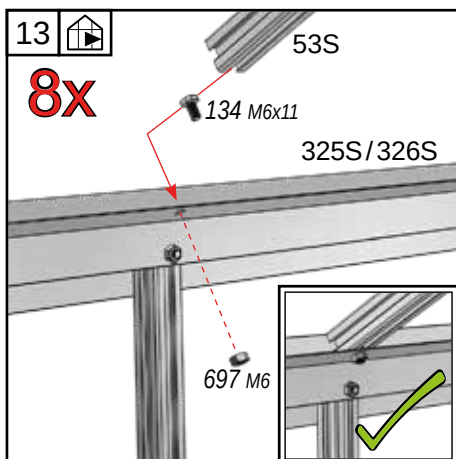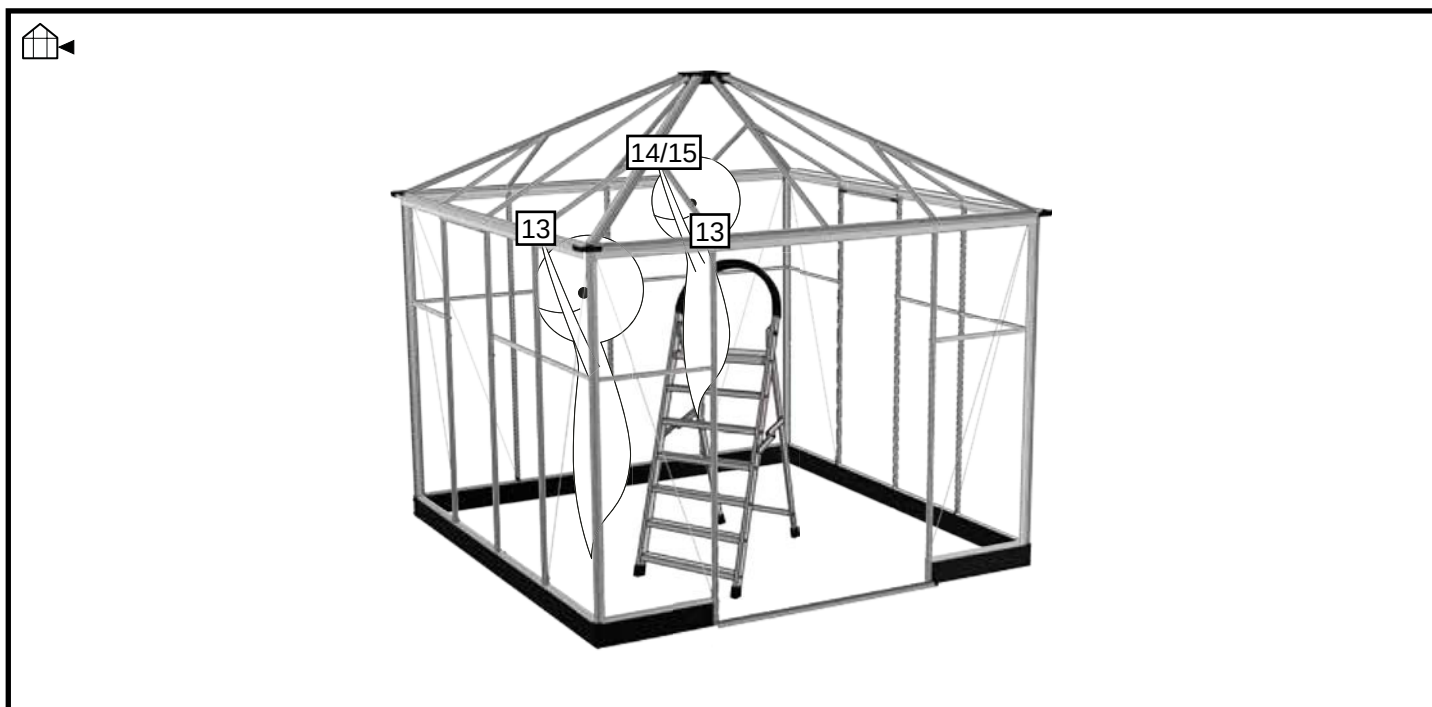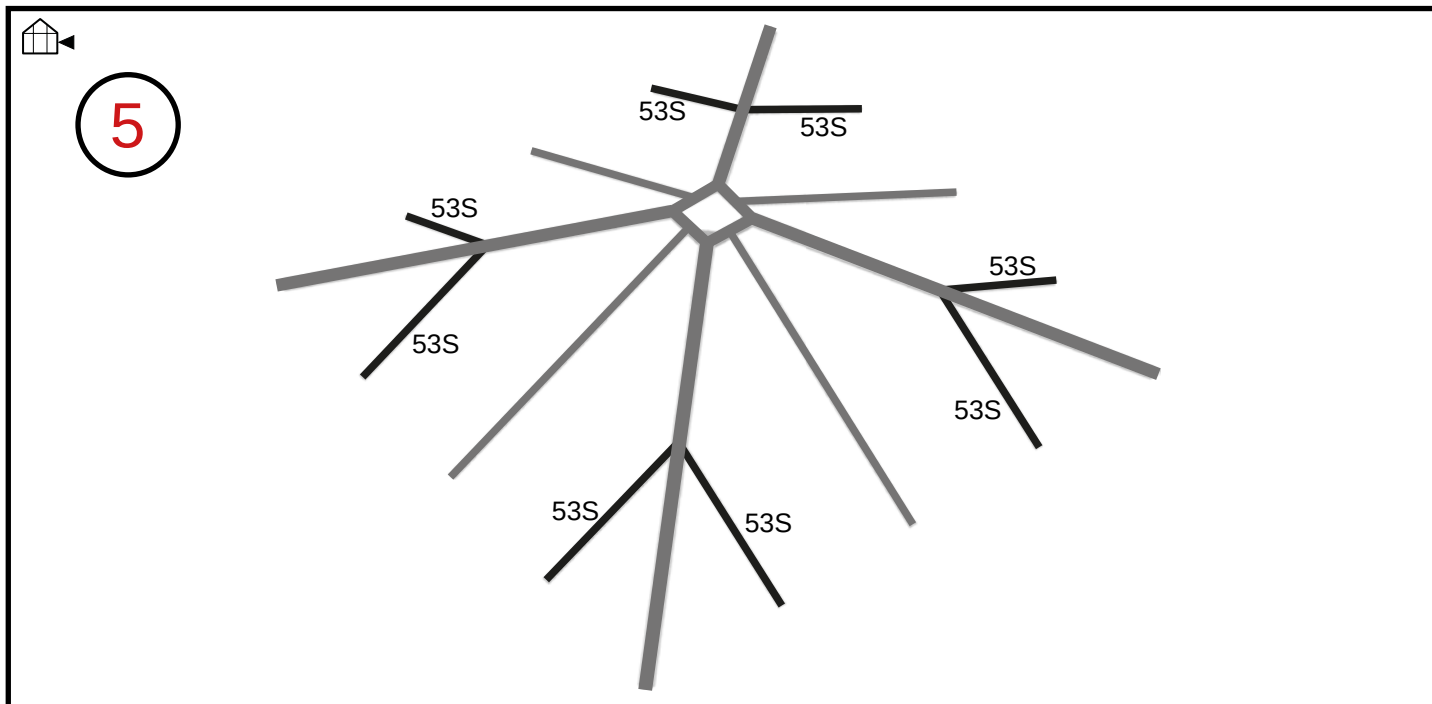


3 mm – Hærdet glas – Toughened glass – Sicherheitsglas (ESG) – Säkerhetsglas Verre Trempé – Gehard Glas – Karkaistu Turvalasi – Sticlă securit


Grundlæggende – Basics – Grundlegend – Grundläggande – Basiques – Basis – Perus – Generalități

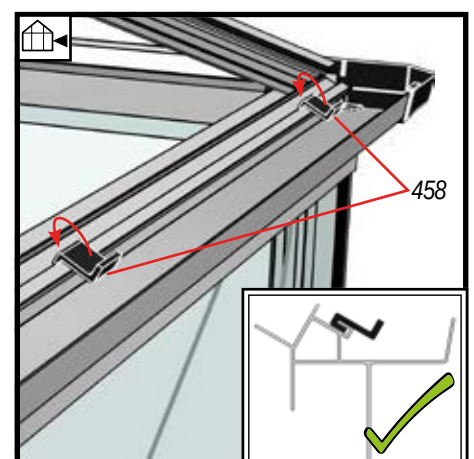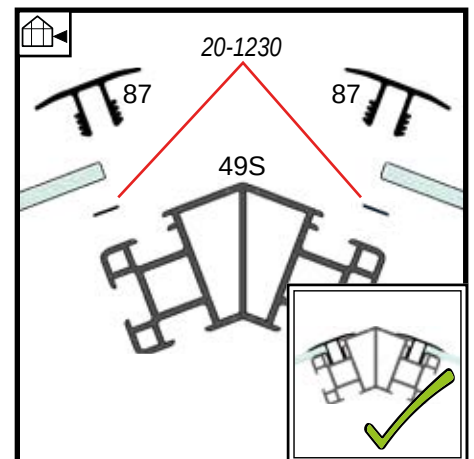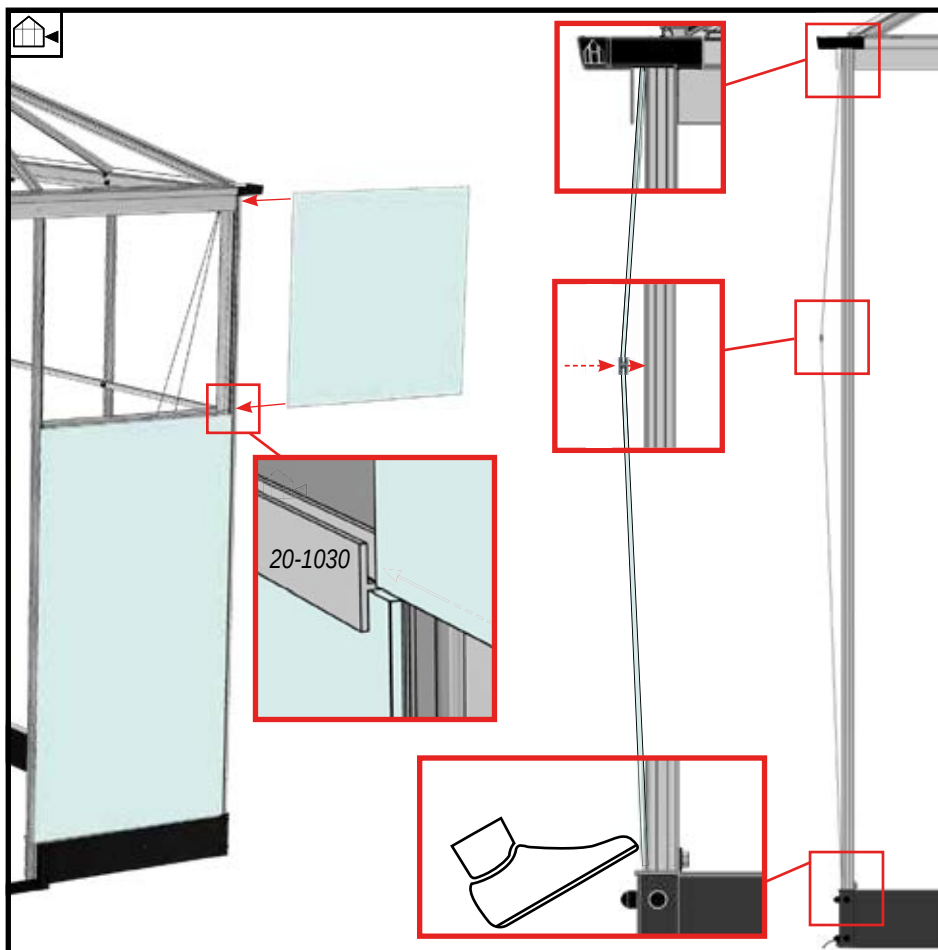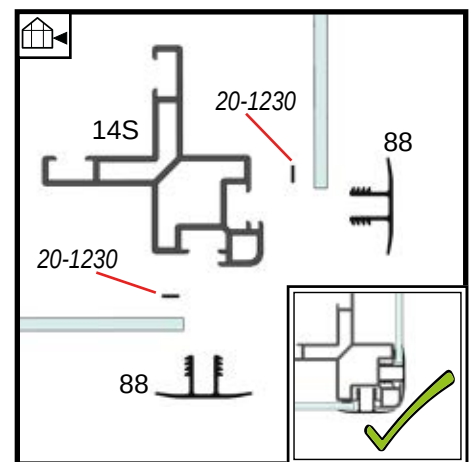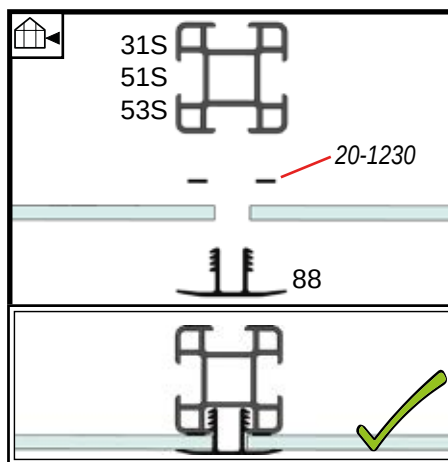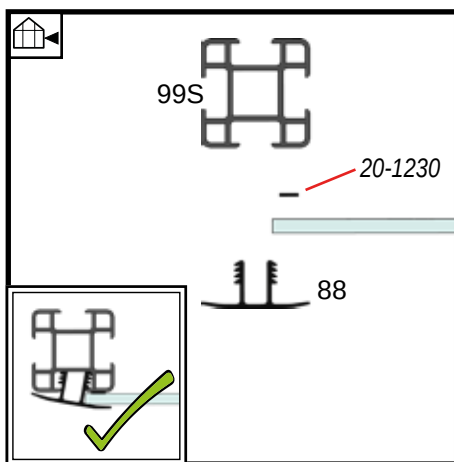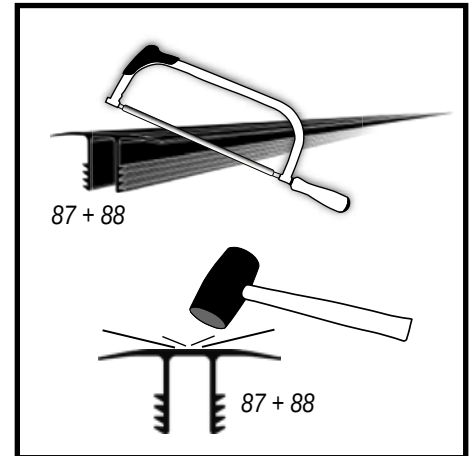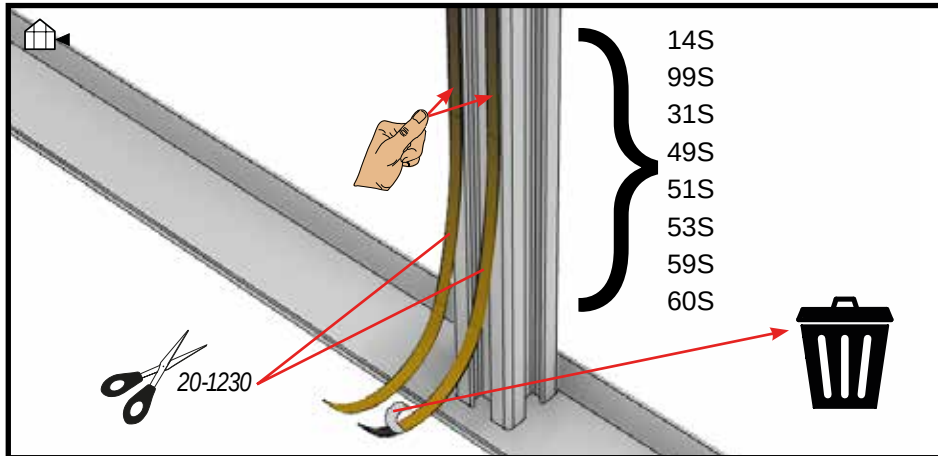

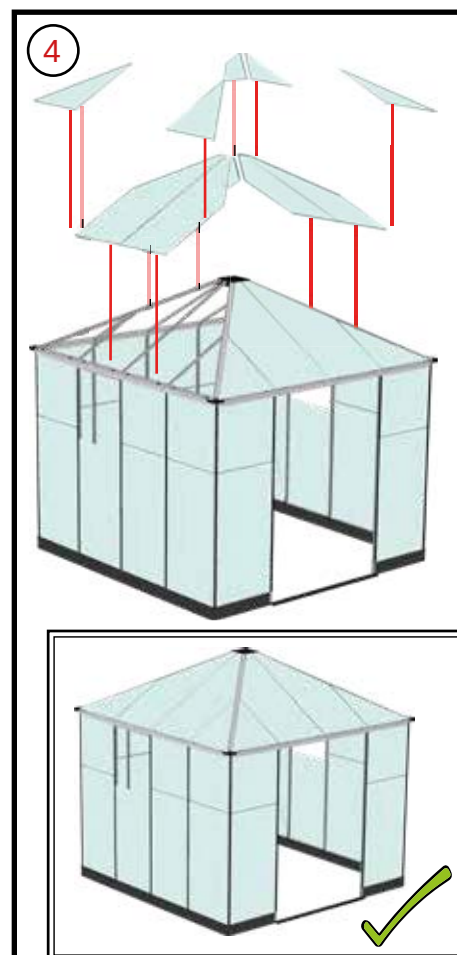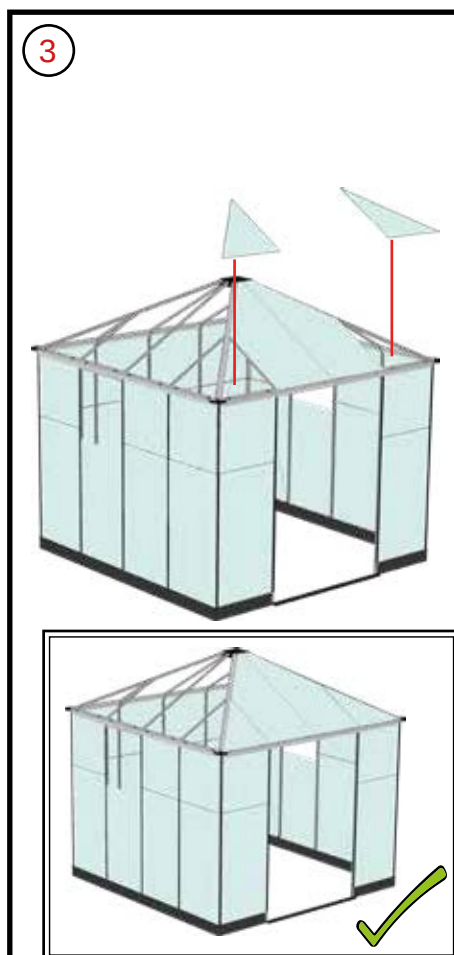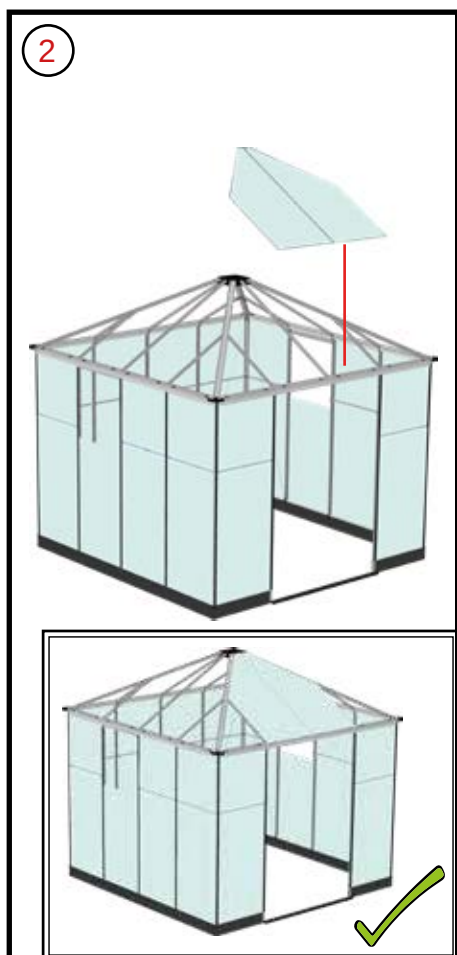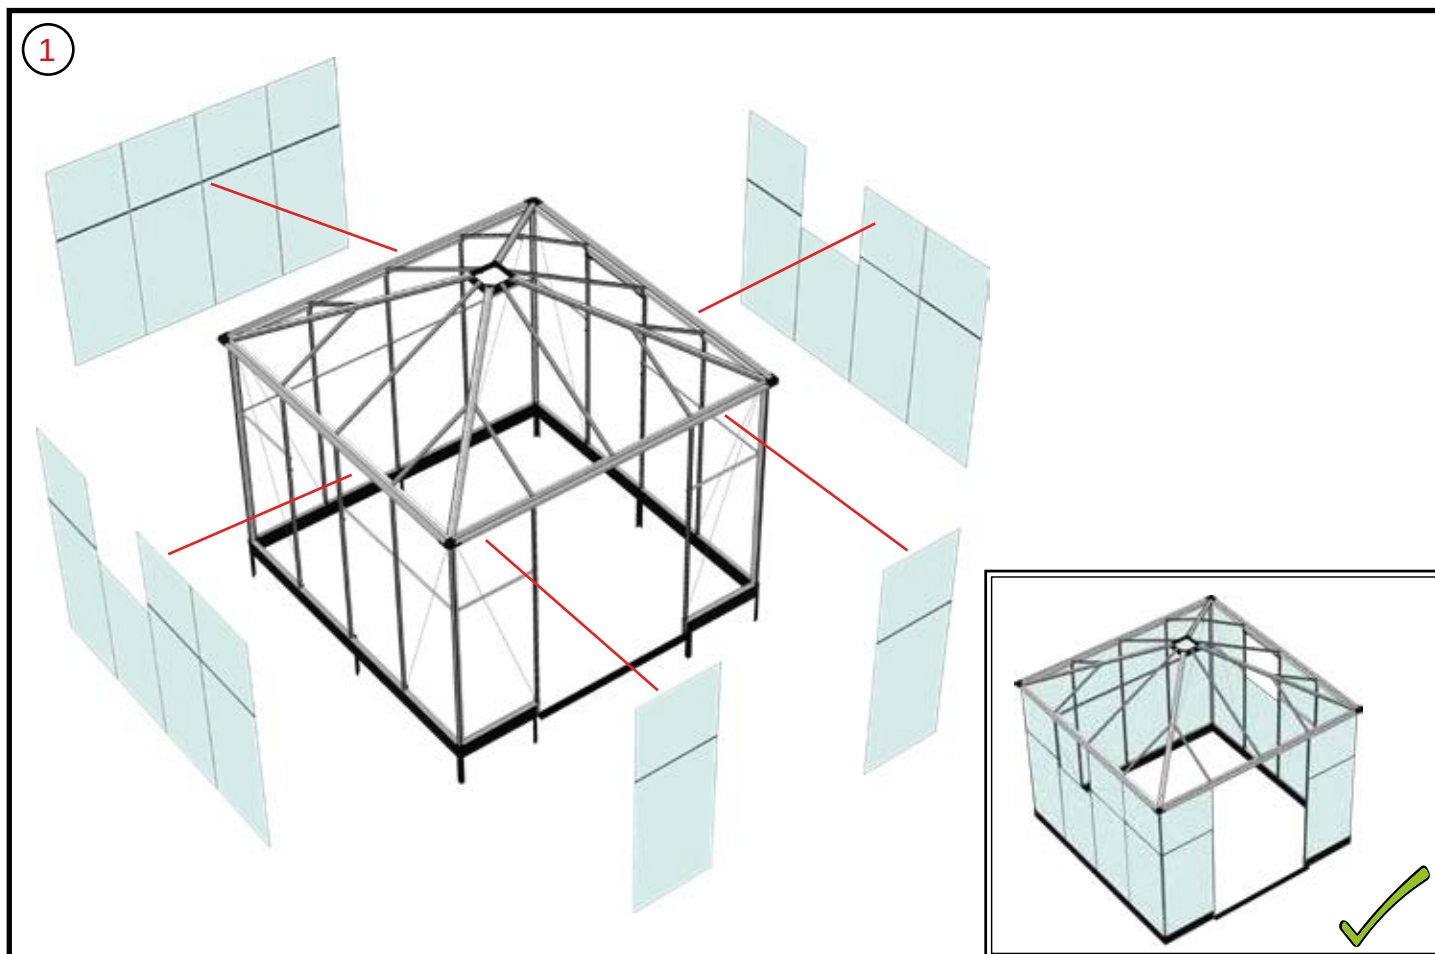

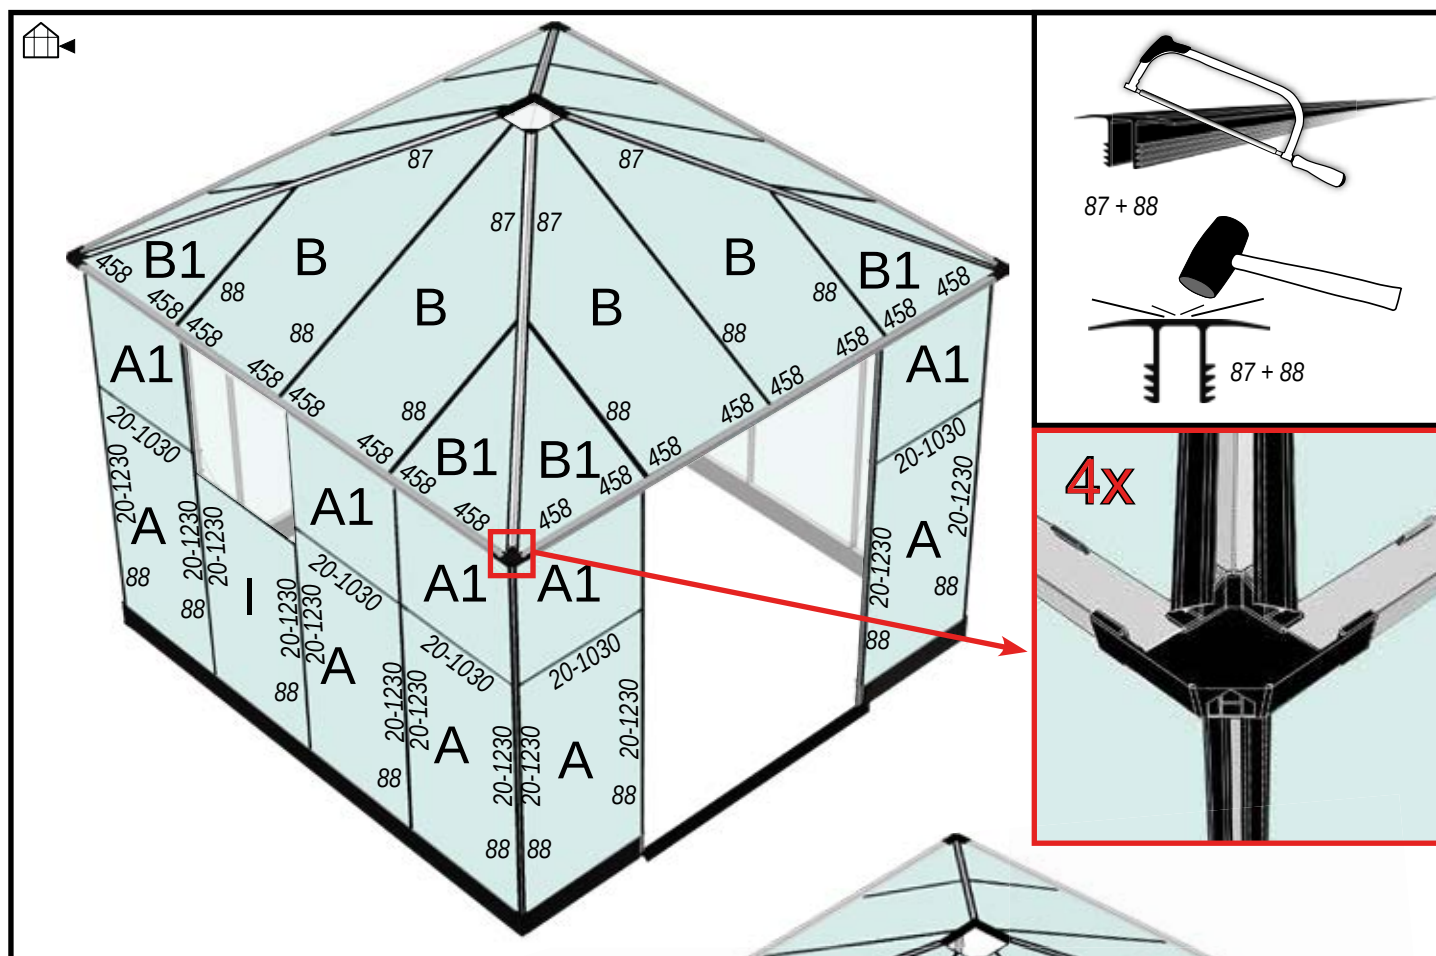


BOX 11	#	mm	Qty.
	88	1738	31
	87	1859	8
	20-1030	595	12
BOX 12	#	mm	Qty.
	A	610 x 1140	14
	A1	610 x 596	12
	B	610 x 1338 (63/706)	8
	B1	605 x 698 (0)	8
	C	632 x 626	2
	G	610 x 536	2
	I	610 x 1051	2

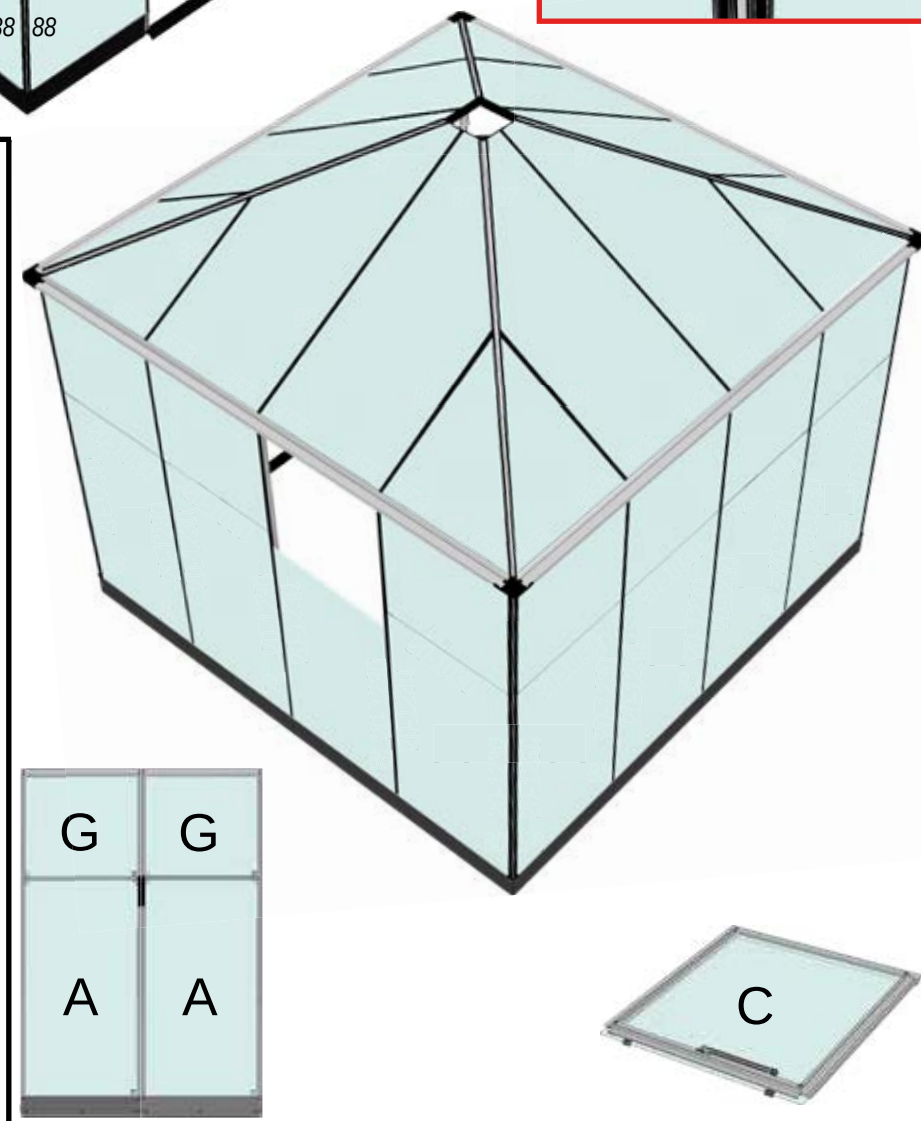




Dør – Door – Tür – Dörr – Porte – Deur – Ovi – Uşă






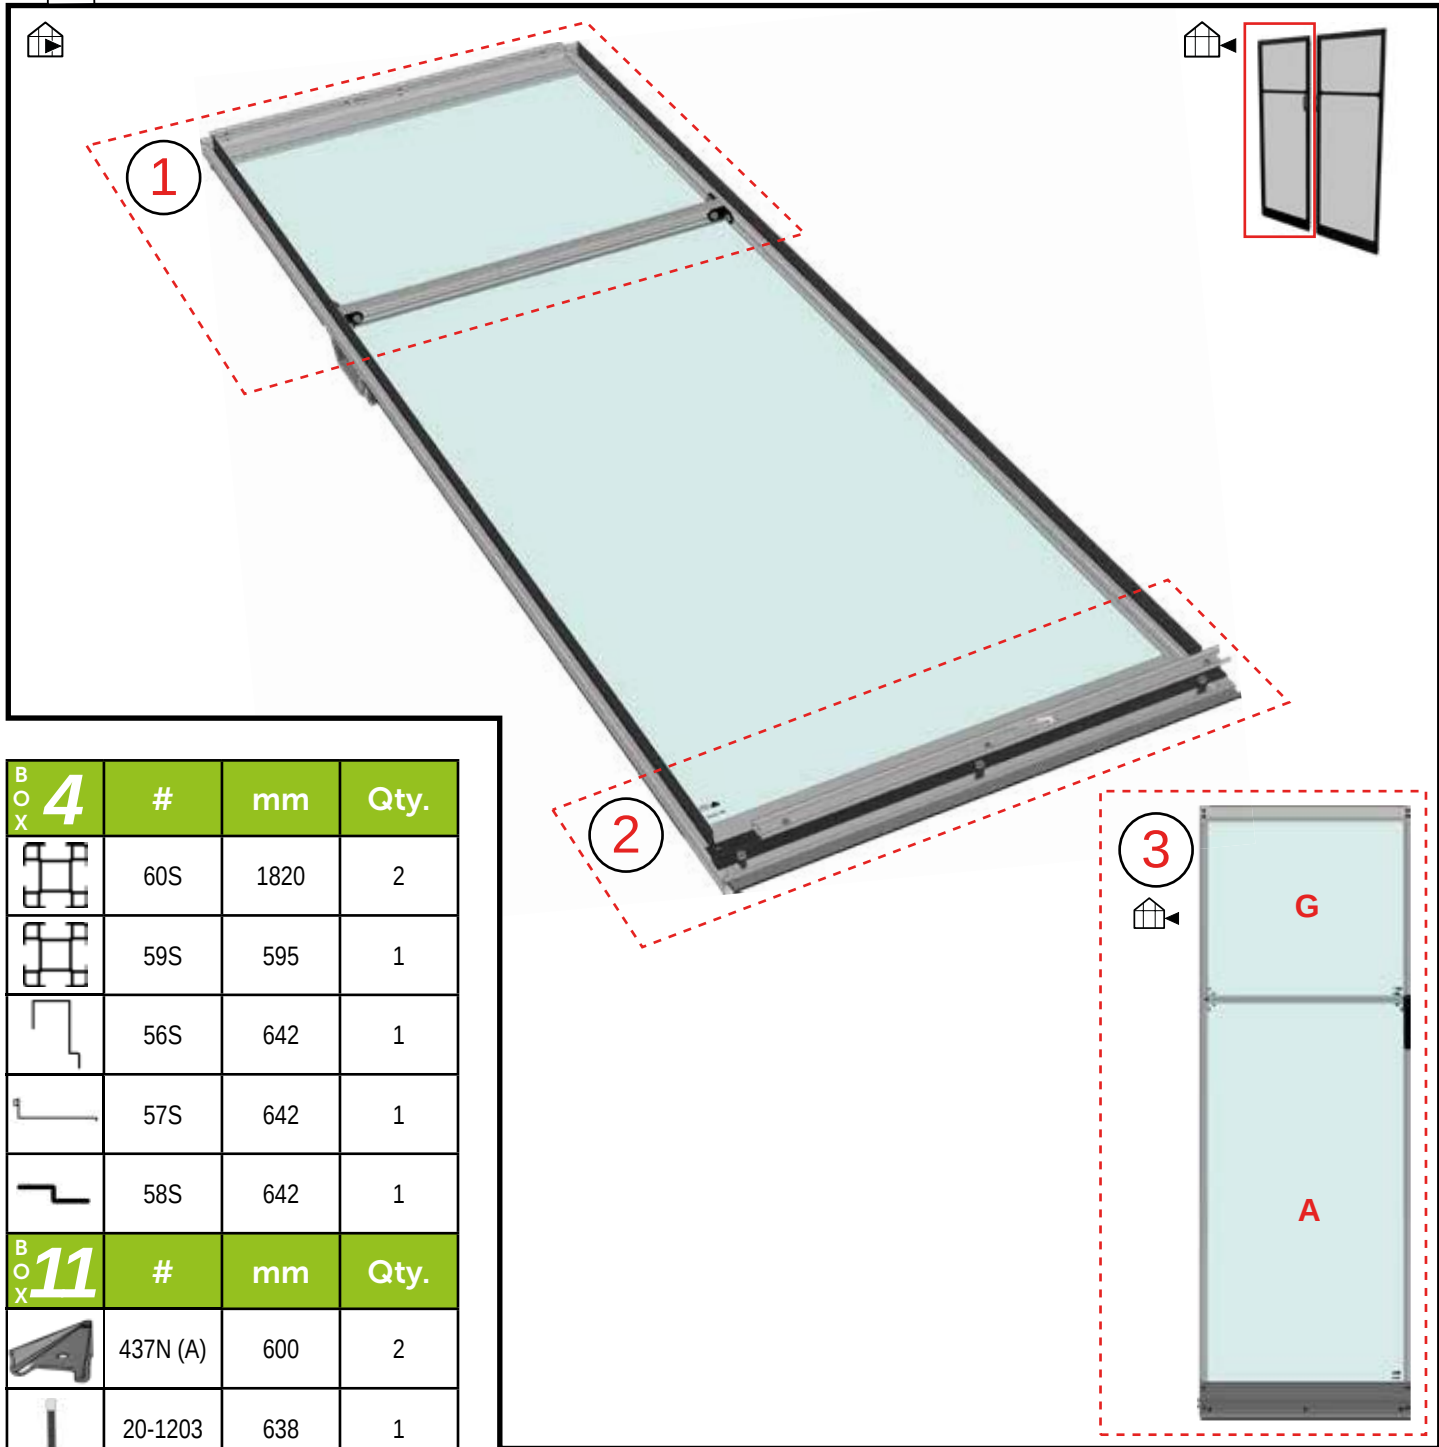


BOX 4	#	mm	Qty.
	60S	1820	2
	59S	595	1
	56S	642	1
	57S	642	1
	58S	642	1
BOX 11	#	mm	Qty.
	437N (A)	600	2
	20-1203	638	1
	20-1204	1740	2
	88	1738	2
	84	595	1
BOX 12	#	mm	Qty.
	610 x 1140		1
	610 x 536		1

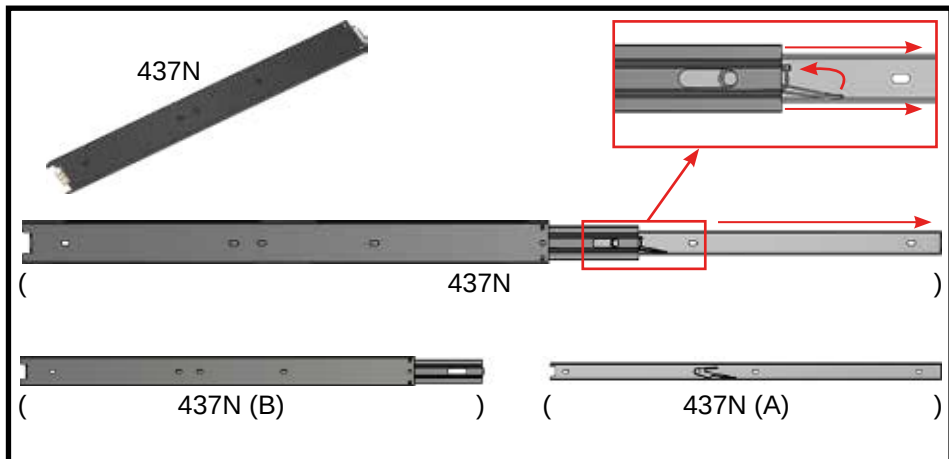








Dør – Door – Tür – Dörr – Porte – Deur – Ovi – Uşă

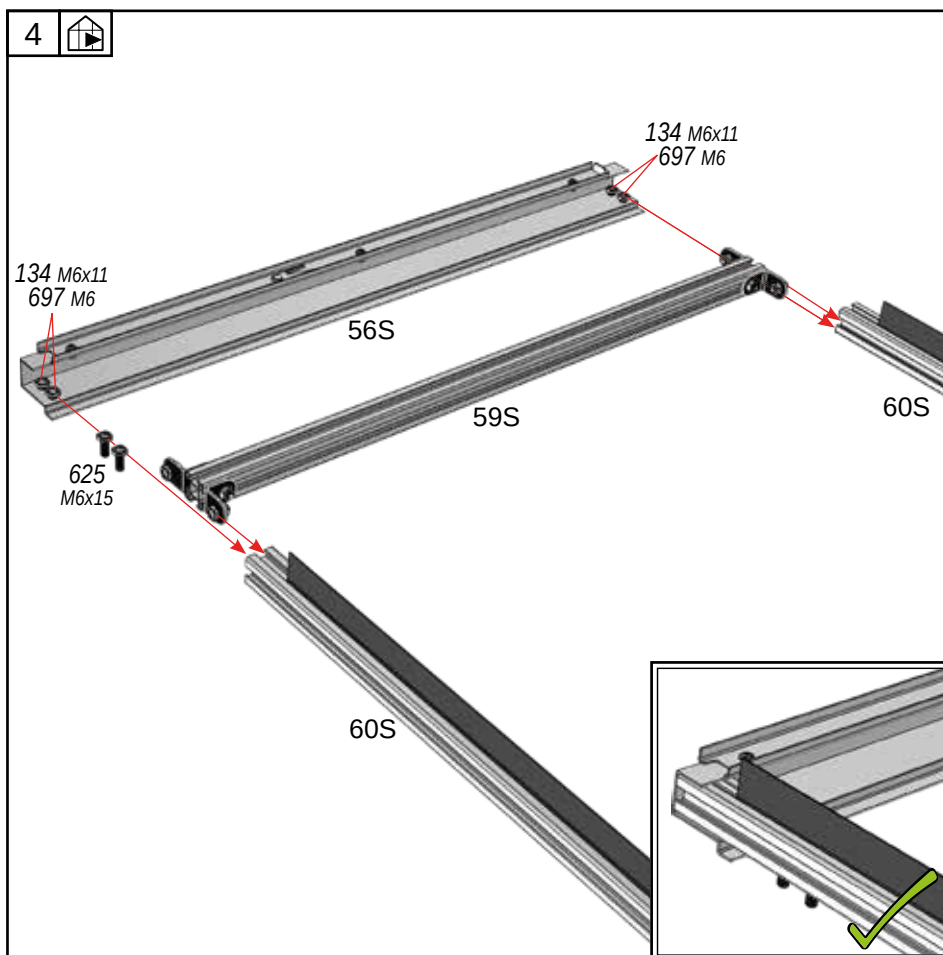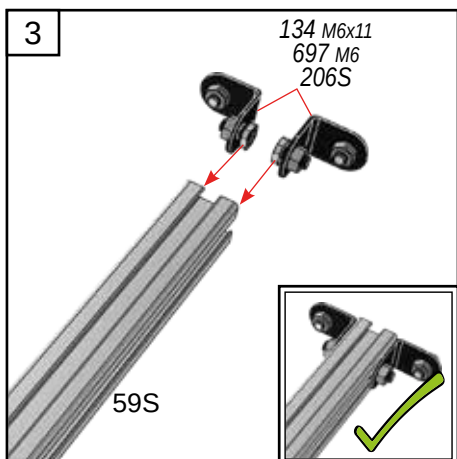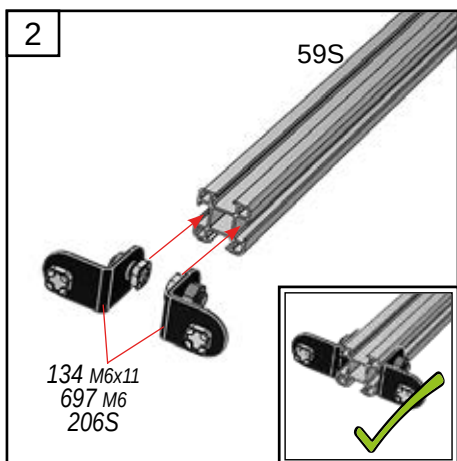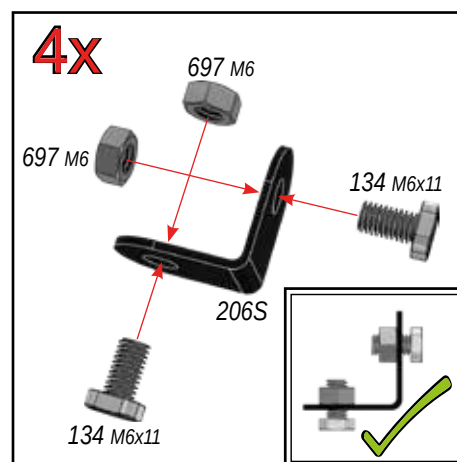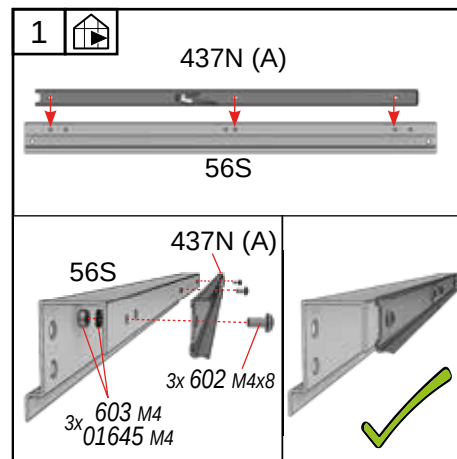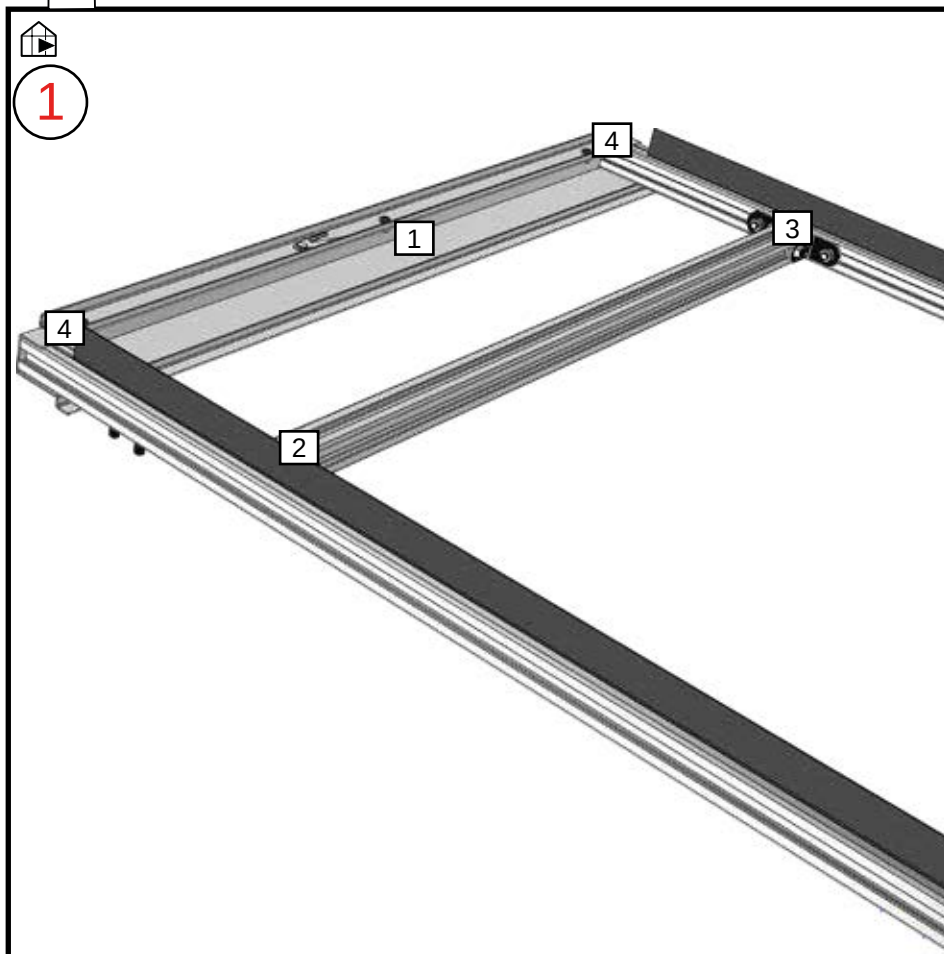










Dør – Door – Tür – Dörr – Porte – Deur – Ovi – Uşă

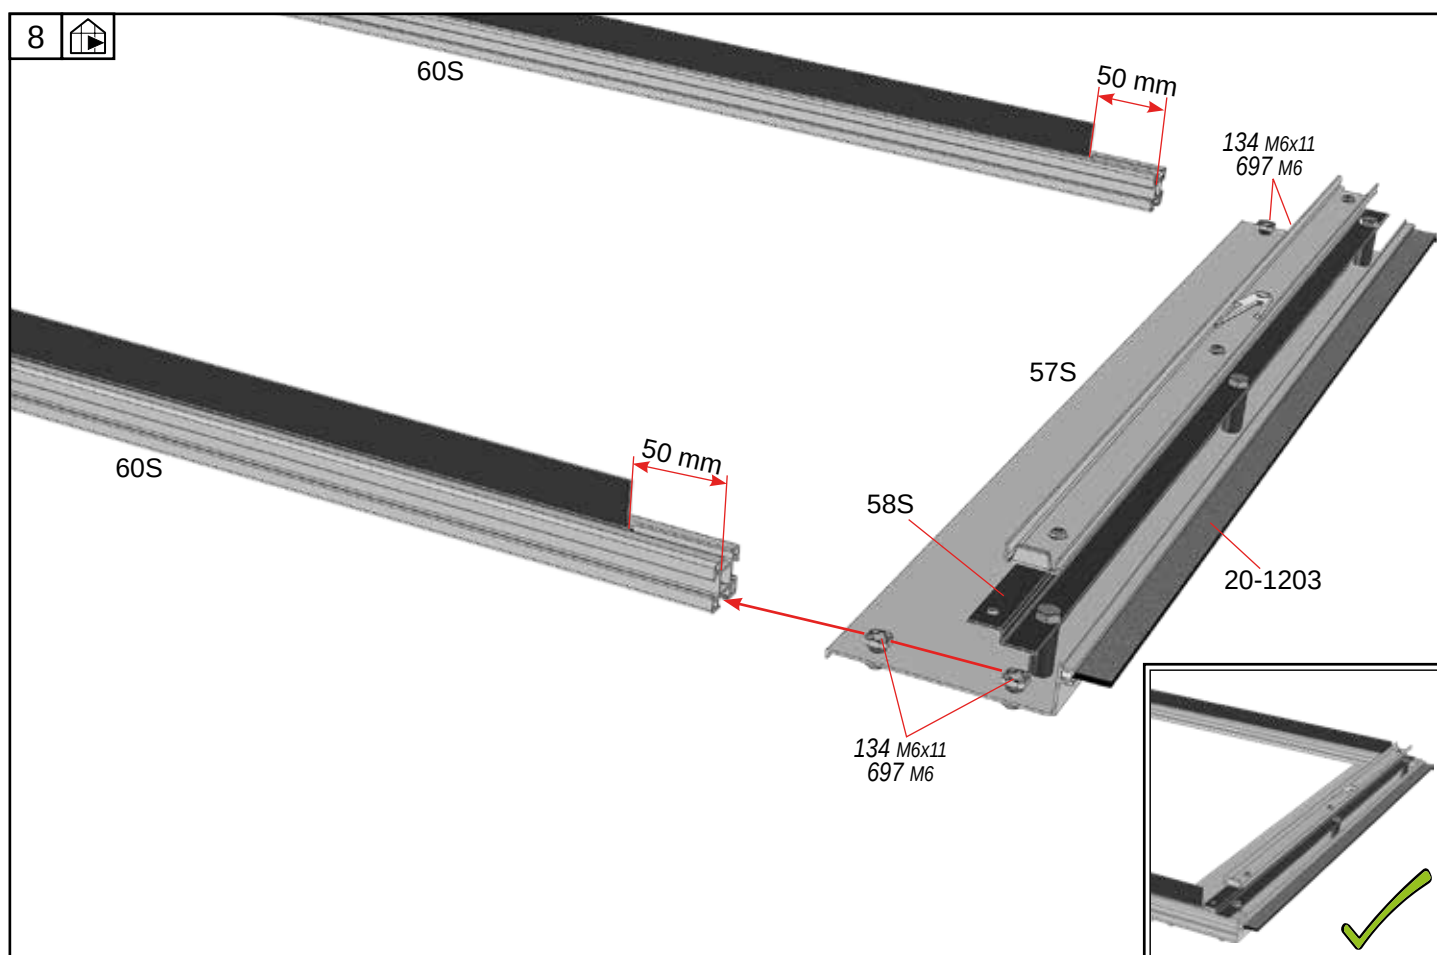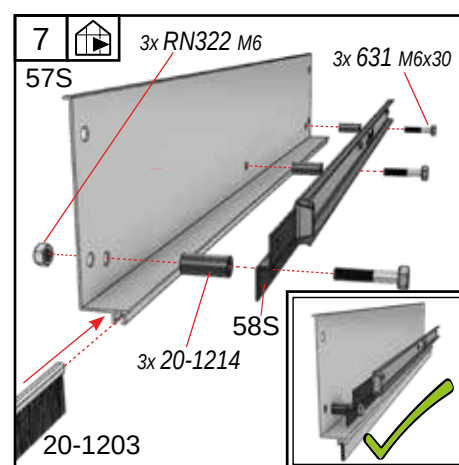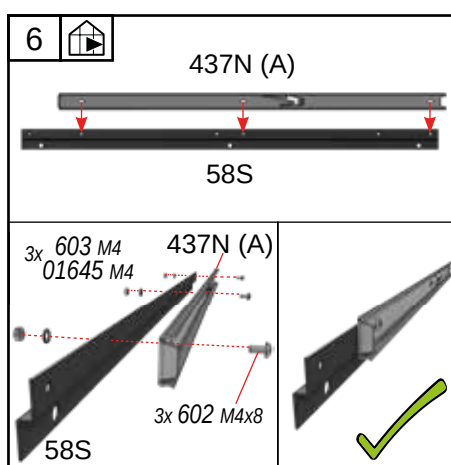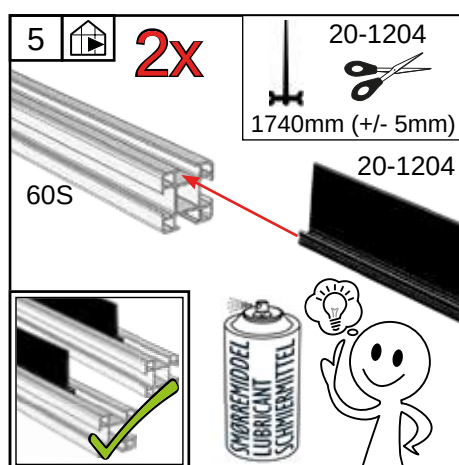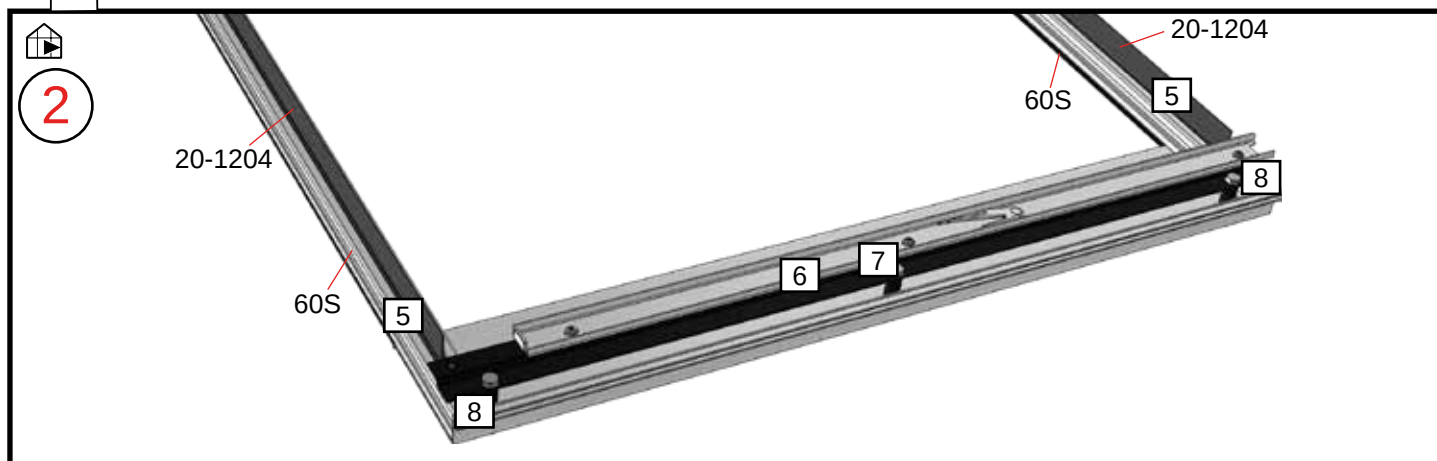










Dør – Door – Tür – Dörr – Porte – Deur – Ovi – Uşă

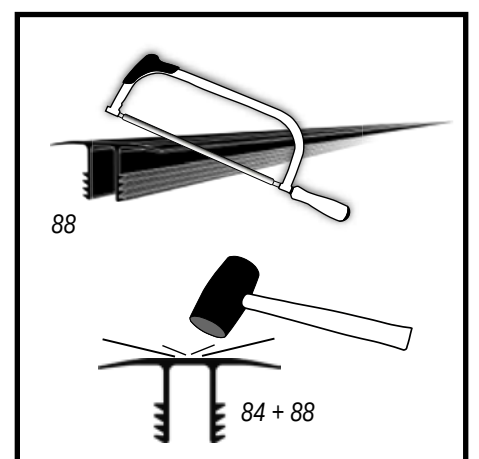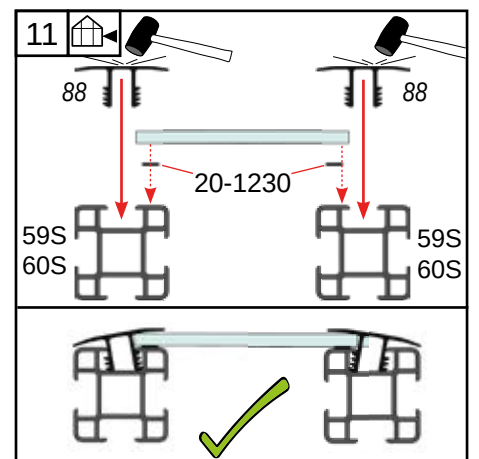
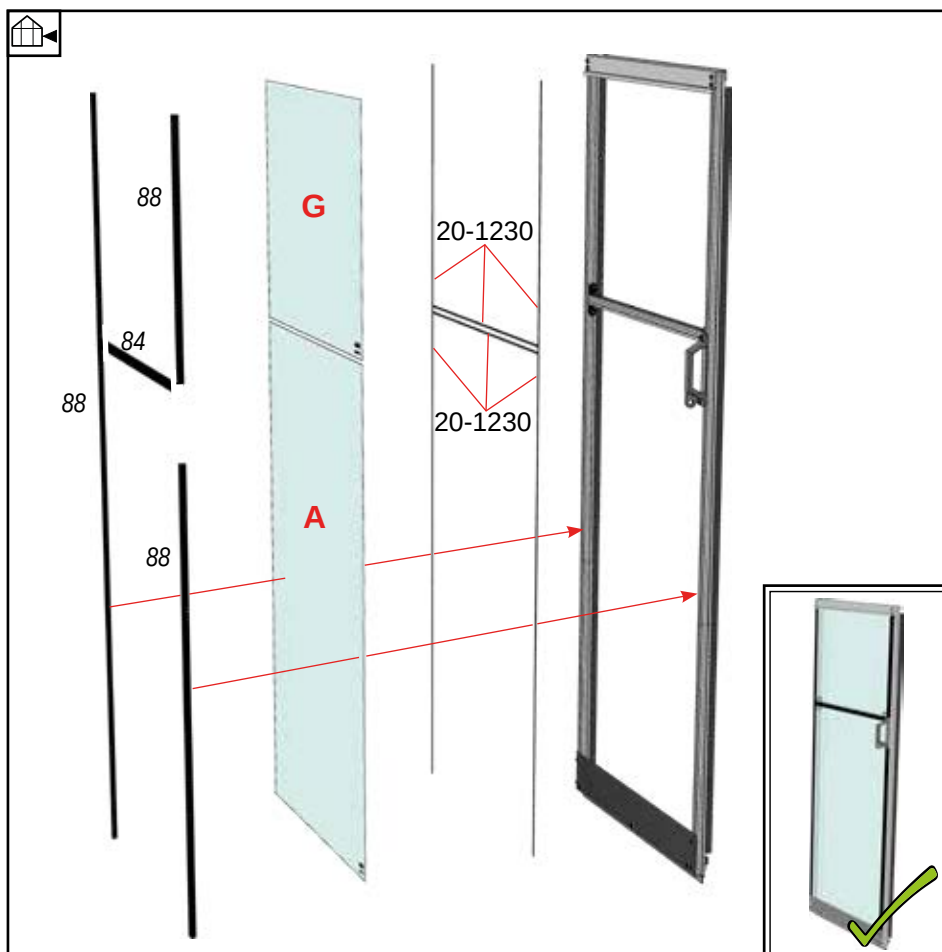
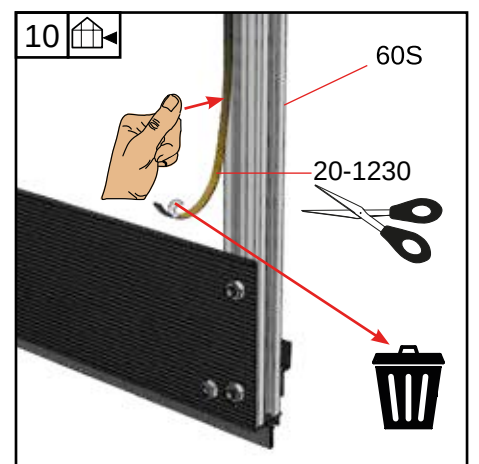
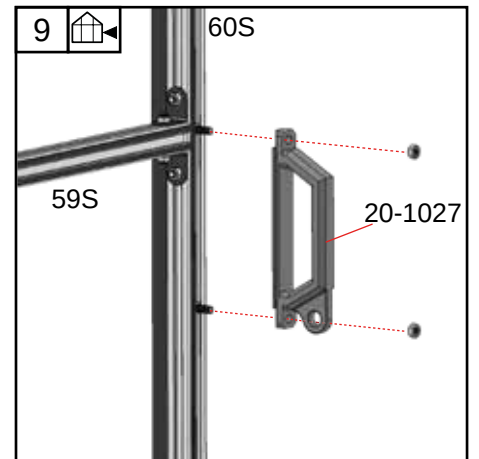
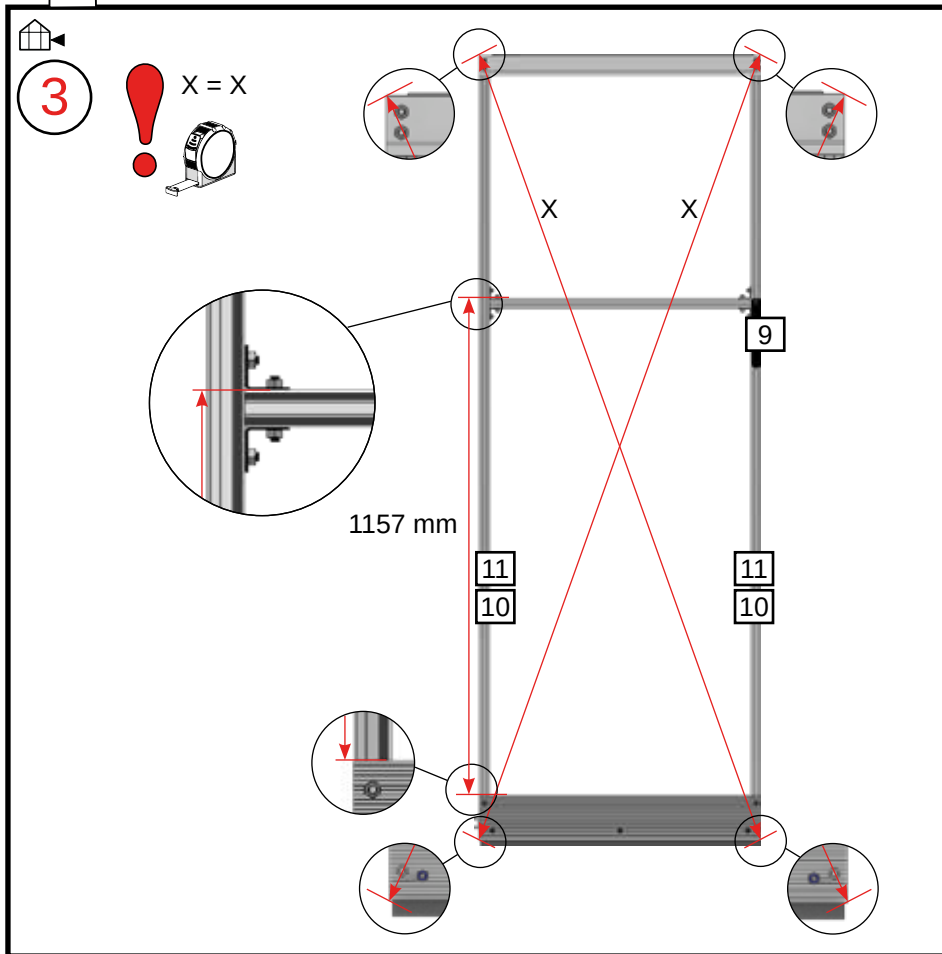







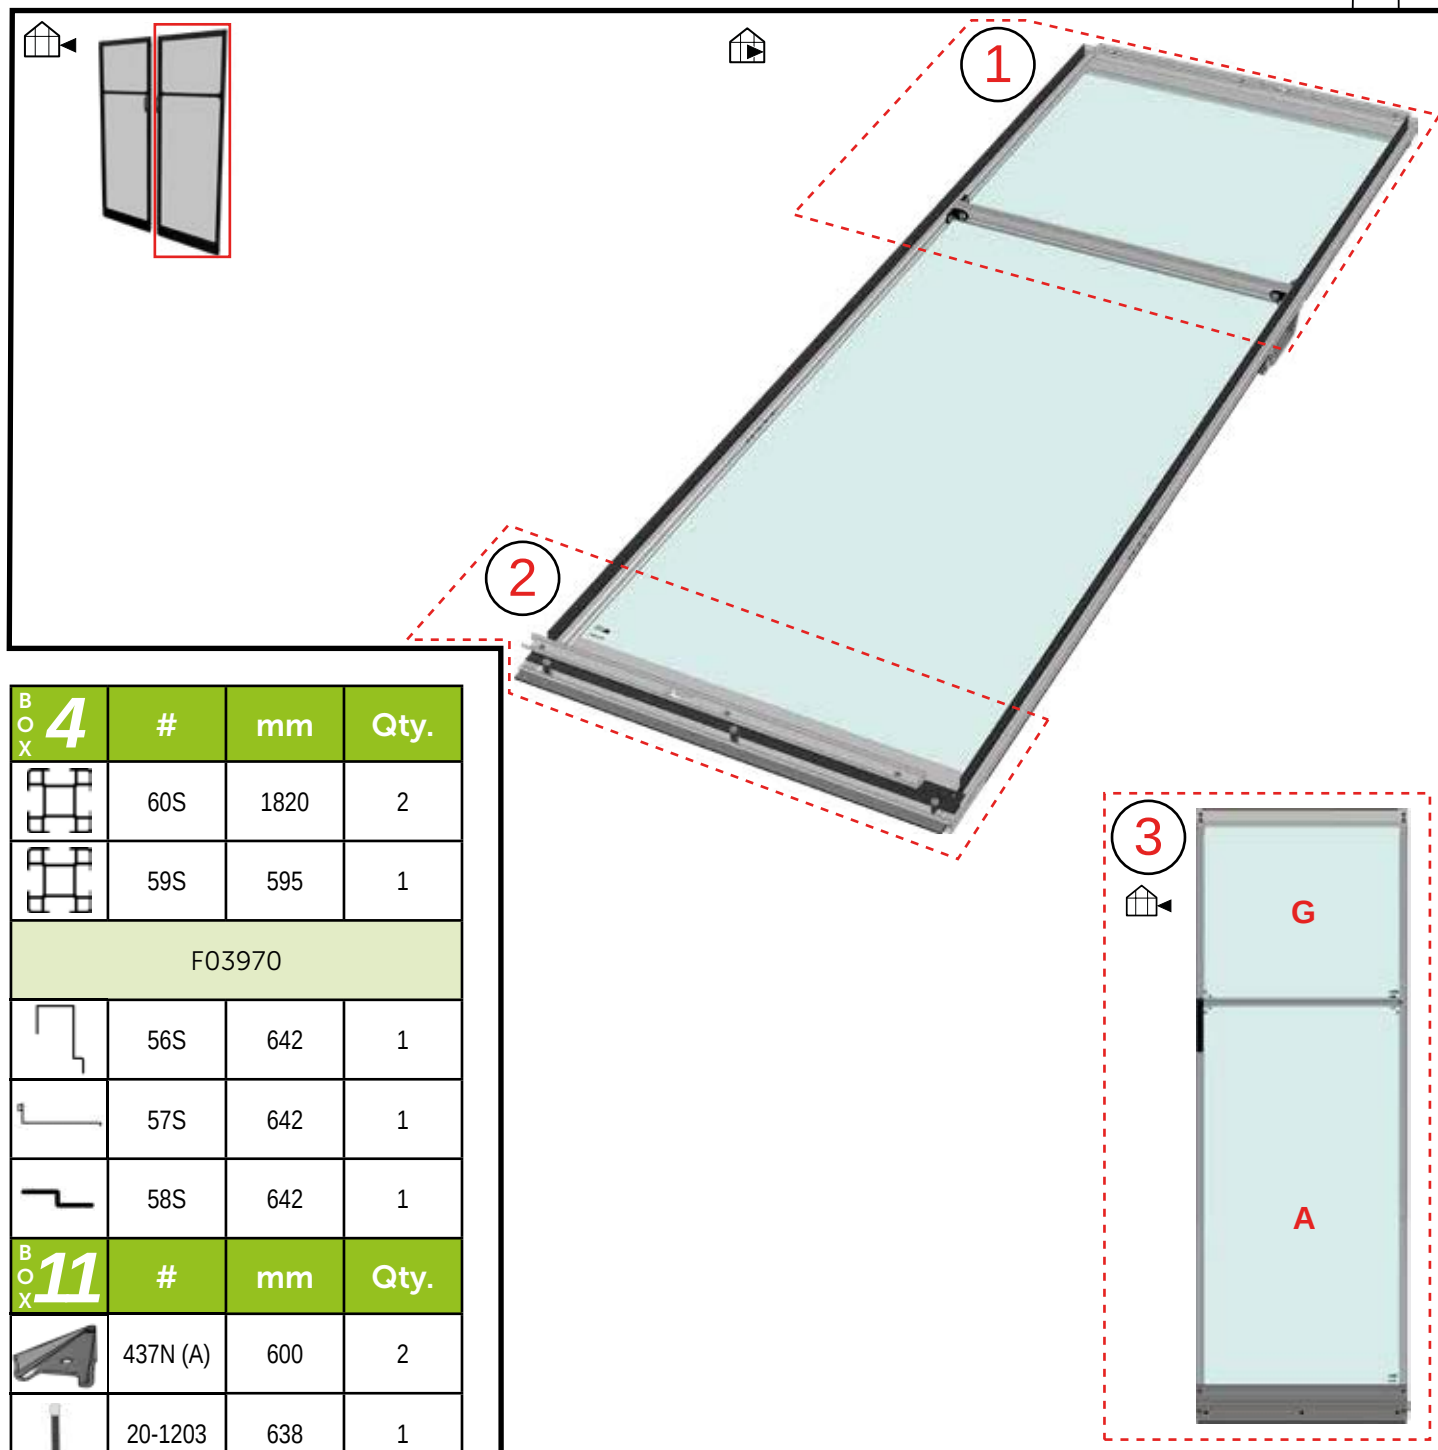


BOX 4	#	mm	Qty.
	60S	1820	2
	59S	595	1
F03970			
	56S	642	1
	57S	642	1
	58S	642	1
BOX 11	#	mm	Qty.
	437N (A)	600	2
	20-1203	638	1
	20-1204	1740	2
	88	1738	2
	84	595	1
BOX 12	#	mm	Qty.
	610 x 1140		1
	610 x 536		1

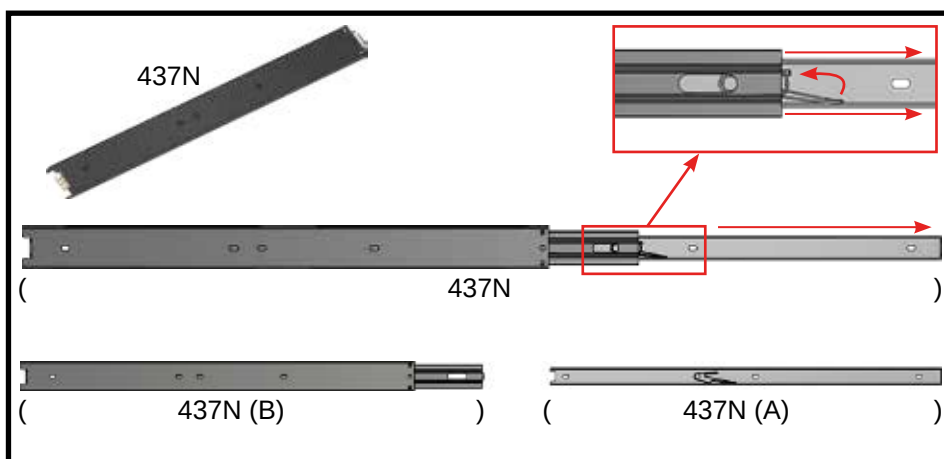


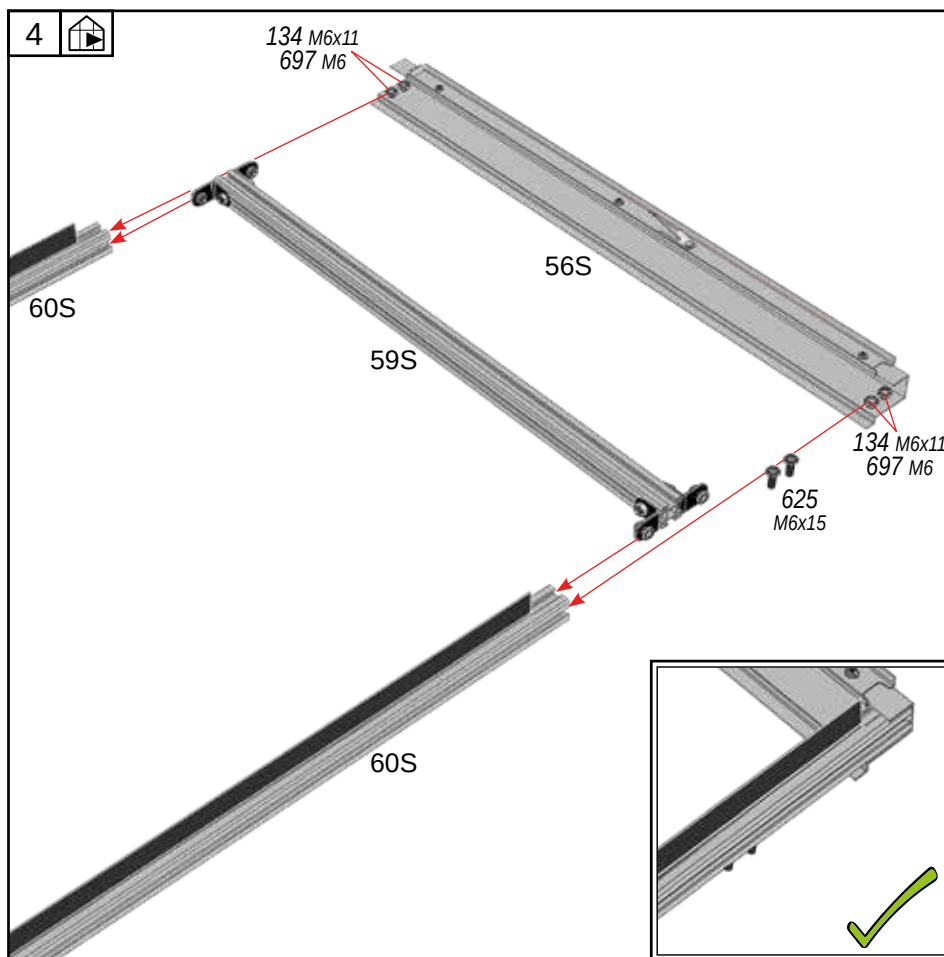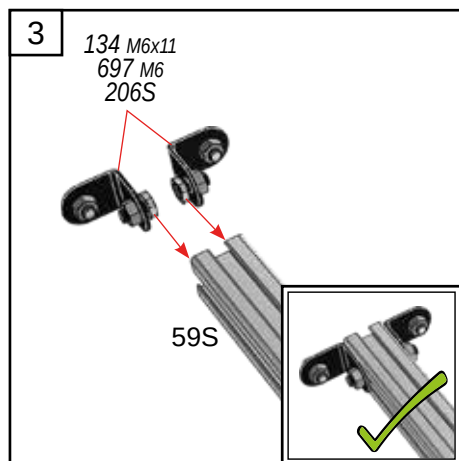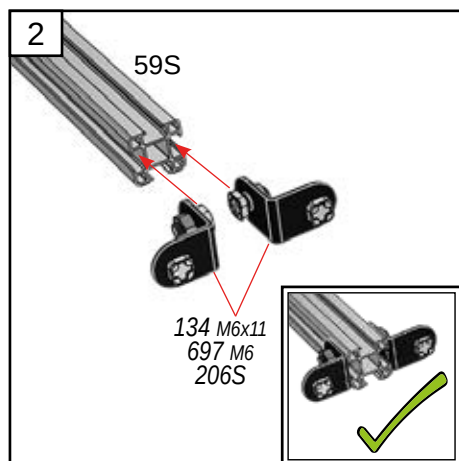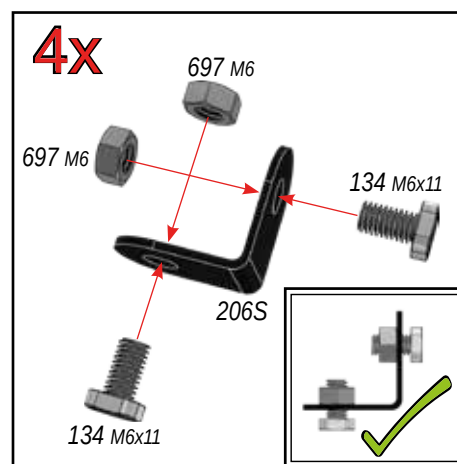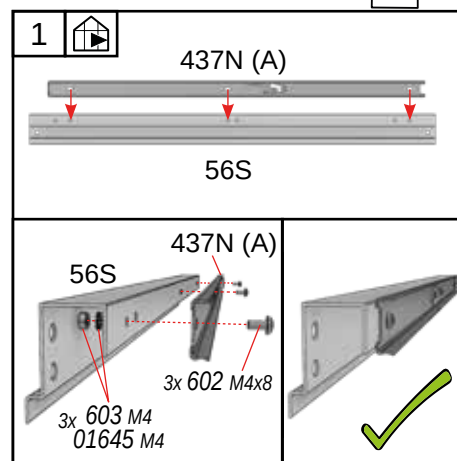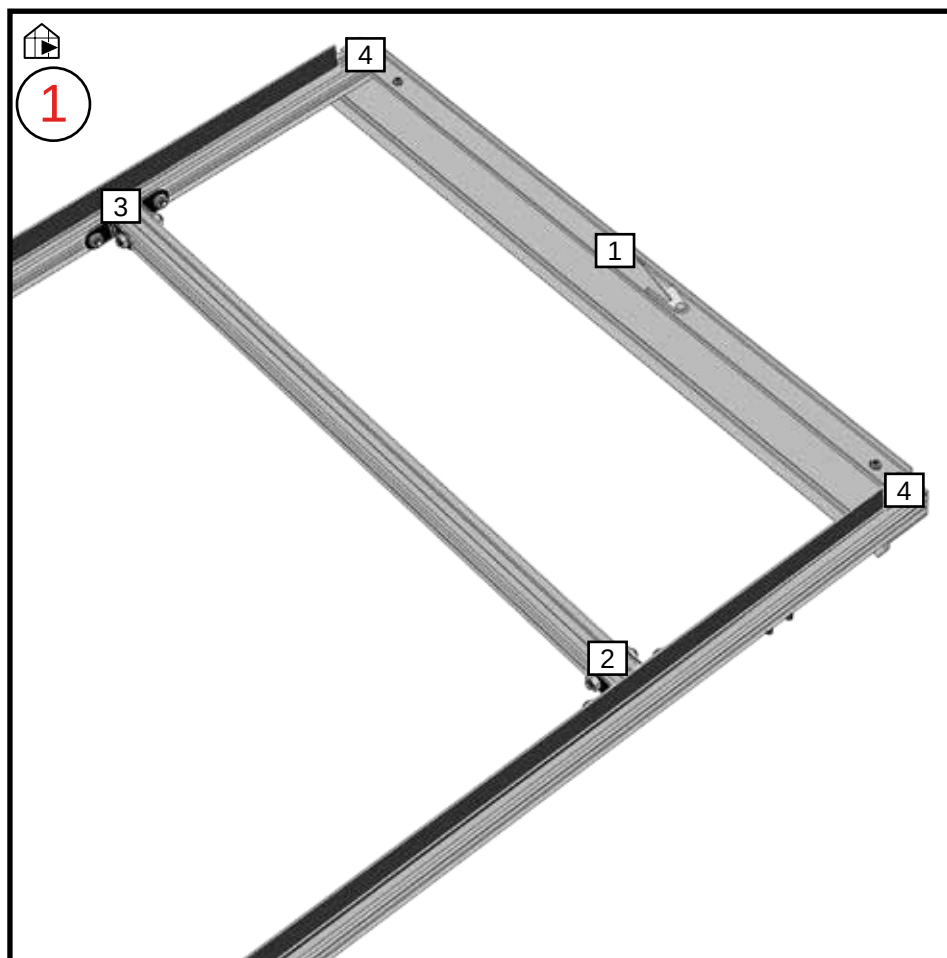

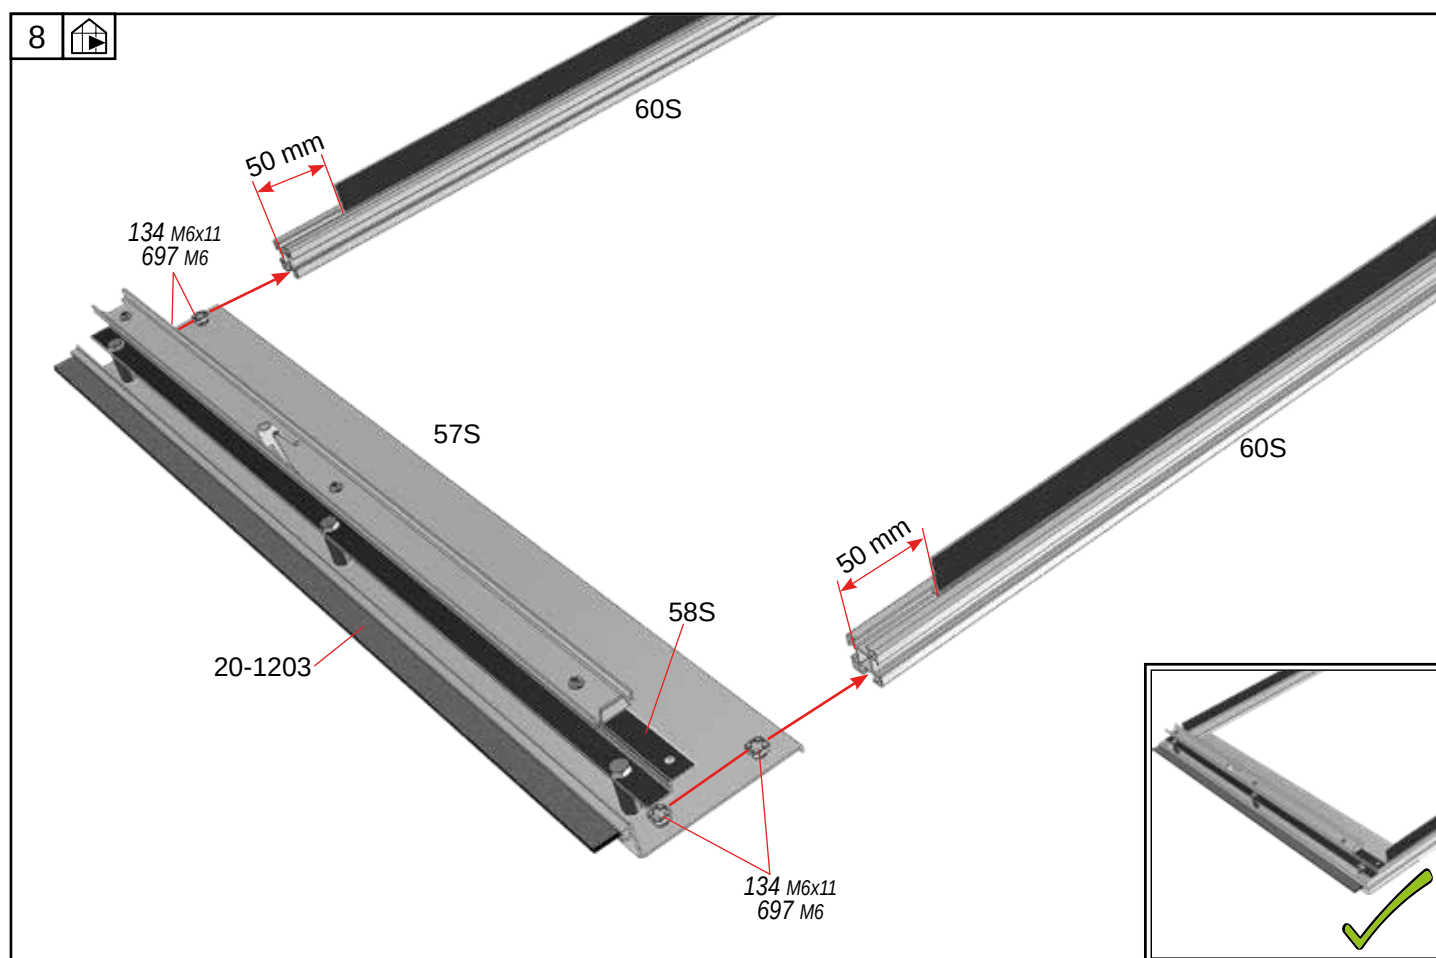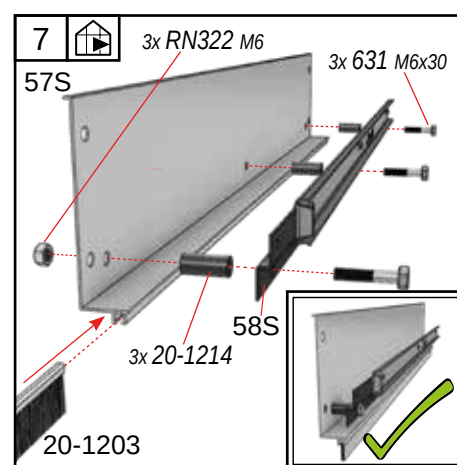
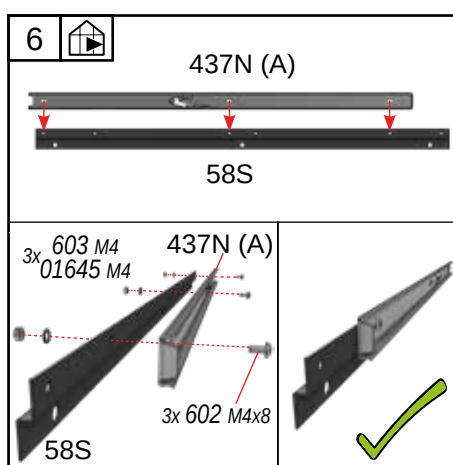
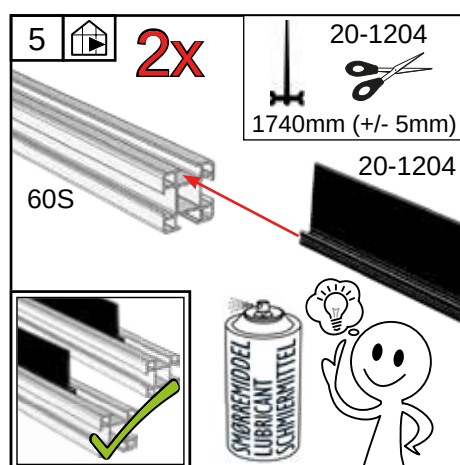
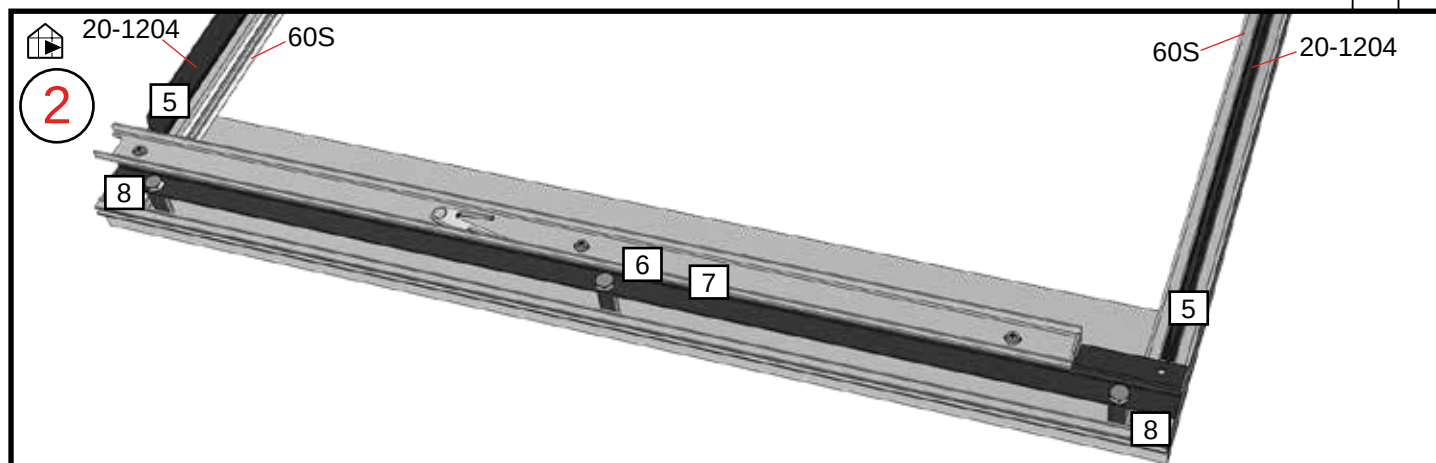


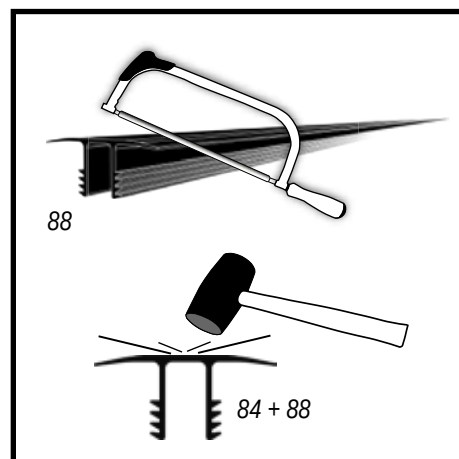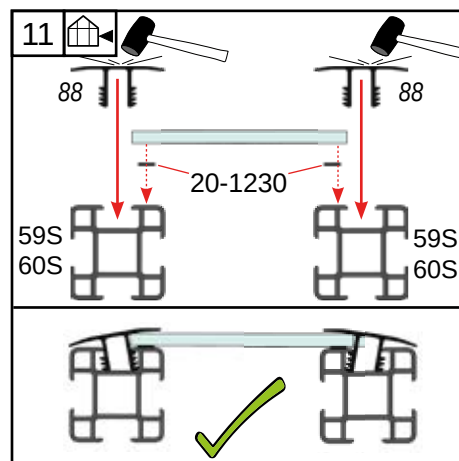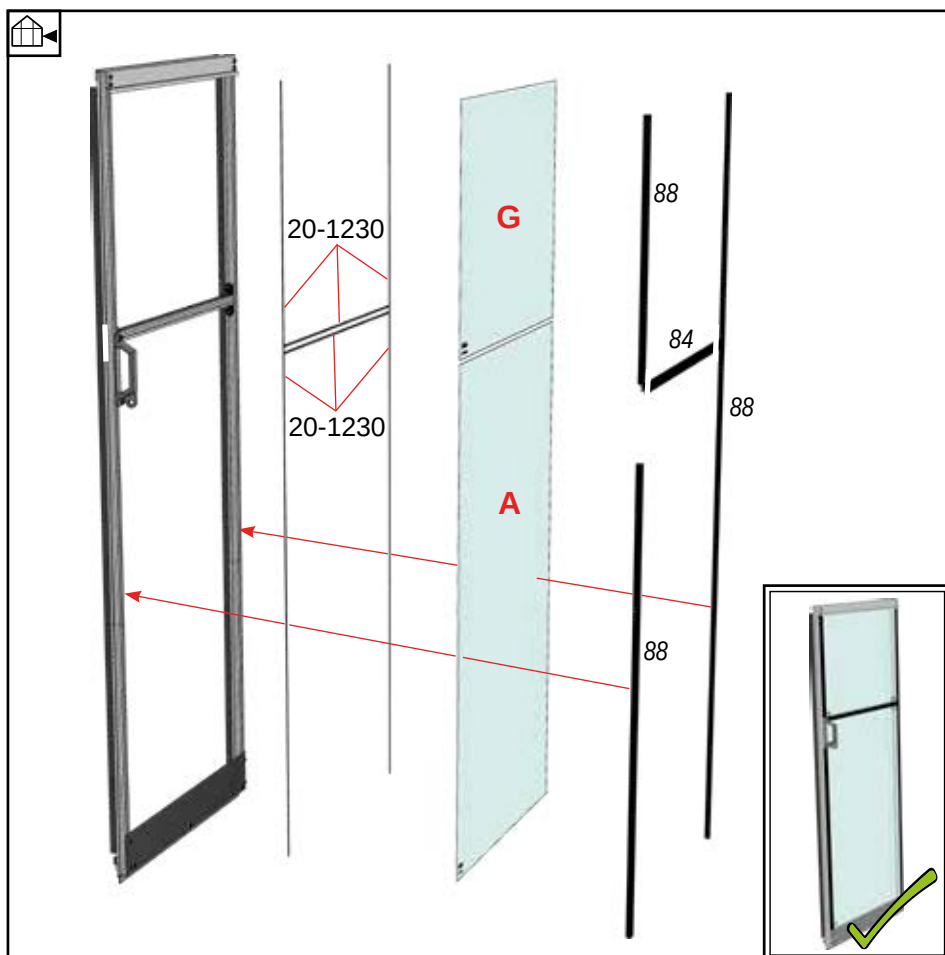
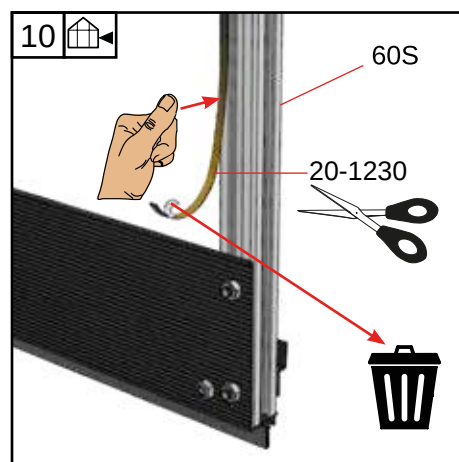
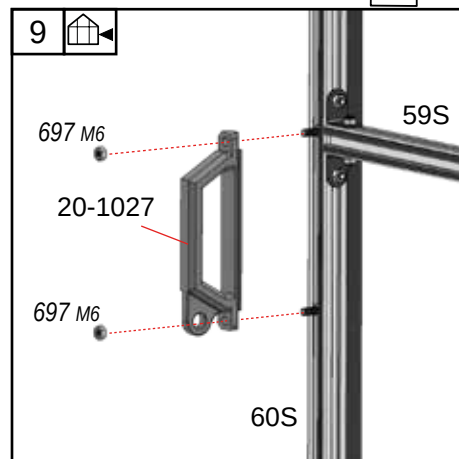
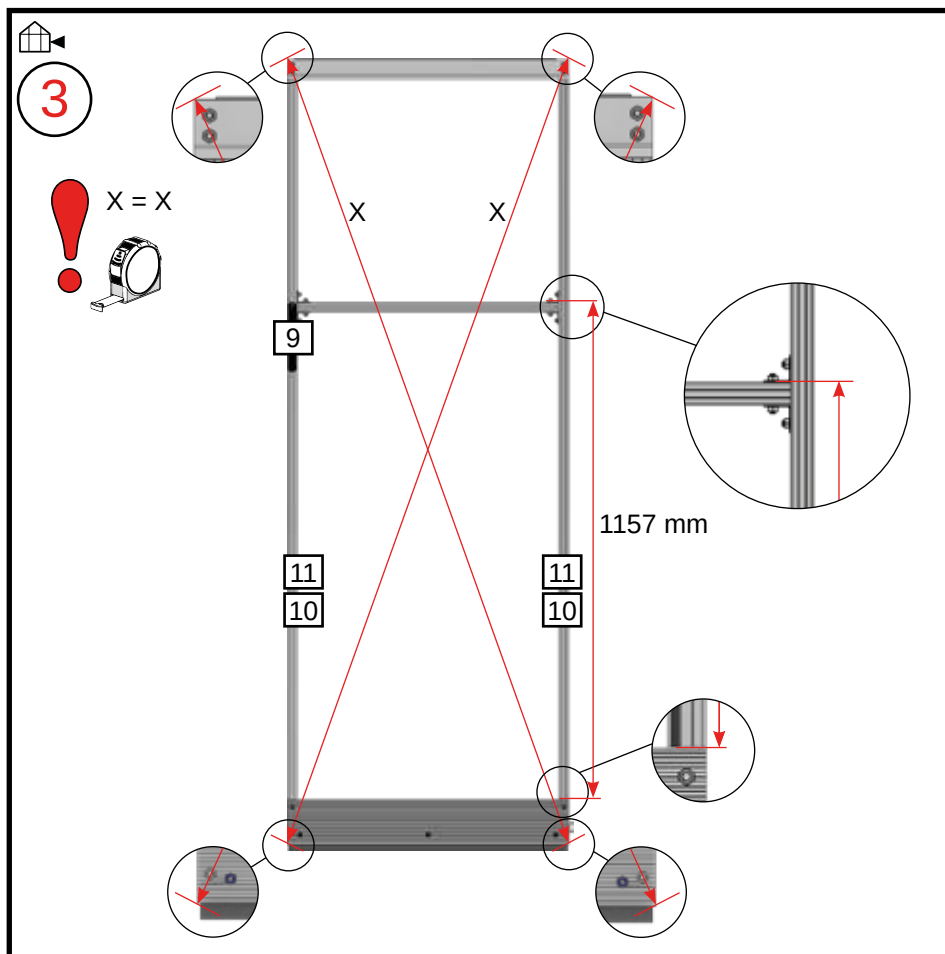


Vinduer – Windows – Fenster – Fönster – Fenêtres Ramen – Ikkunoita – Fereastră






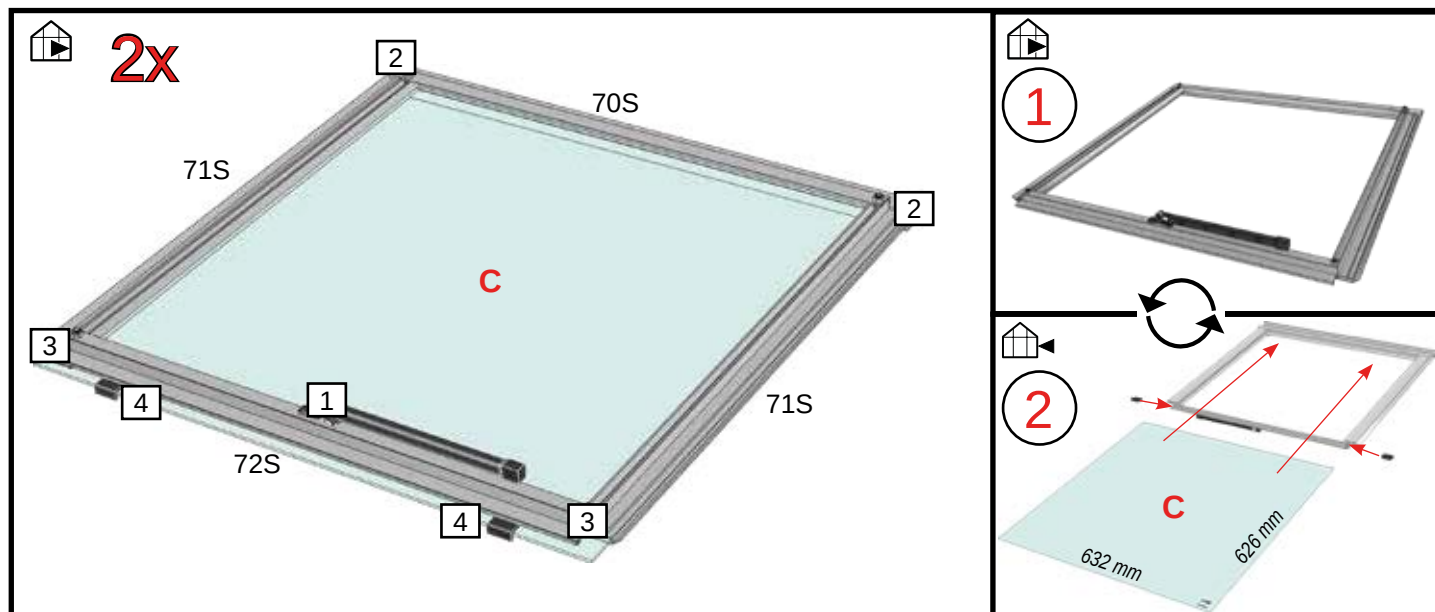





BOX 4	#	mm	Qty.
	2 x F03941		
	70S	650	1
	71S	595	2
	72S	592	1
	1022	254	→

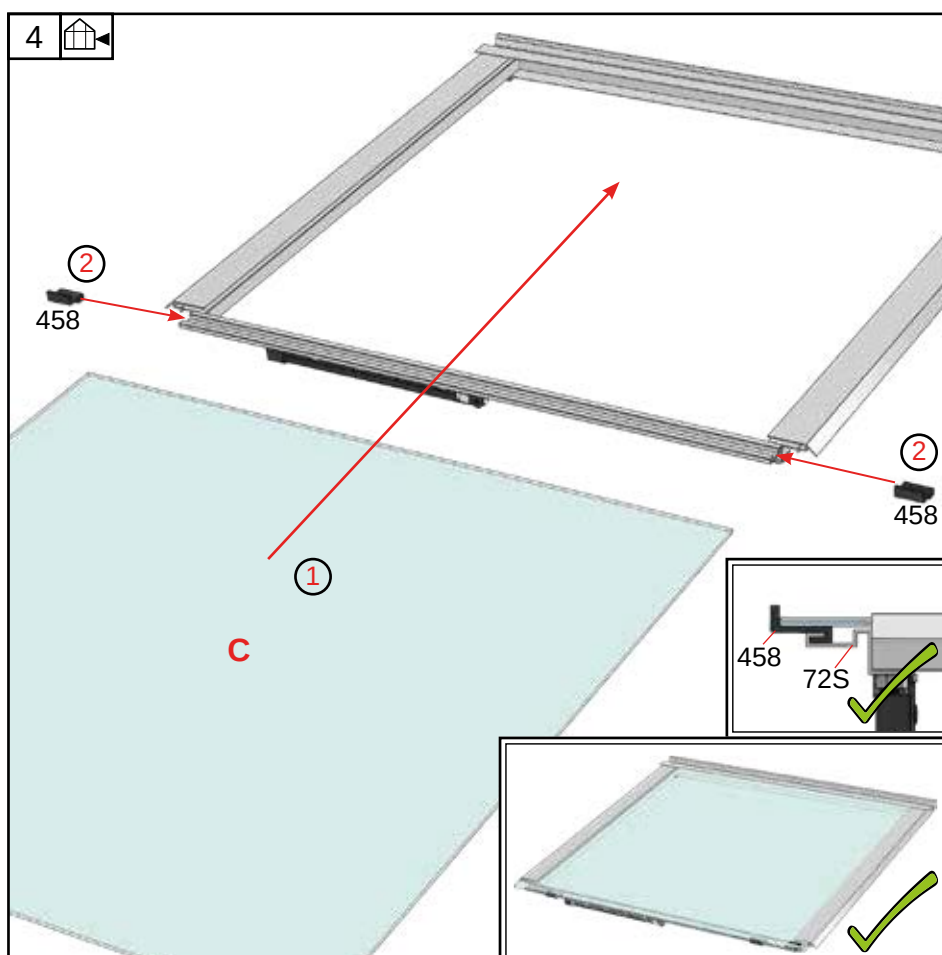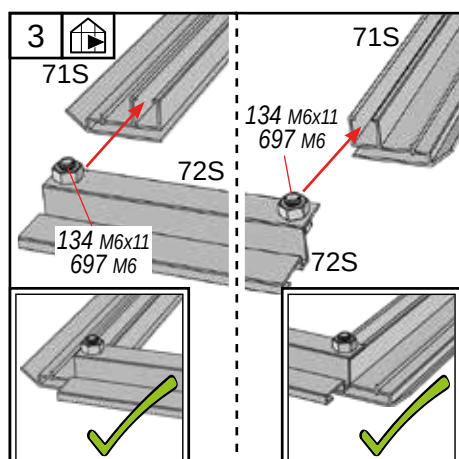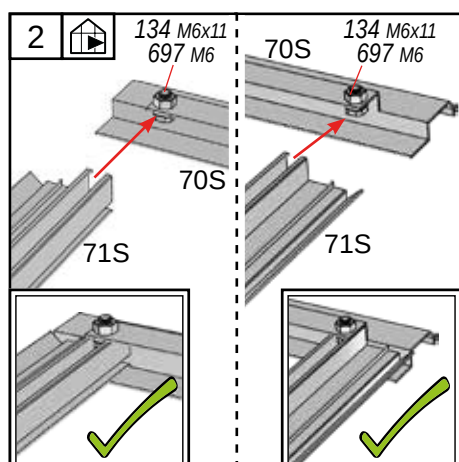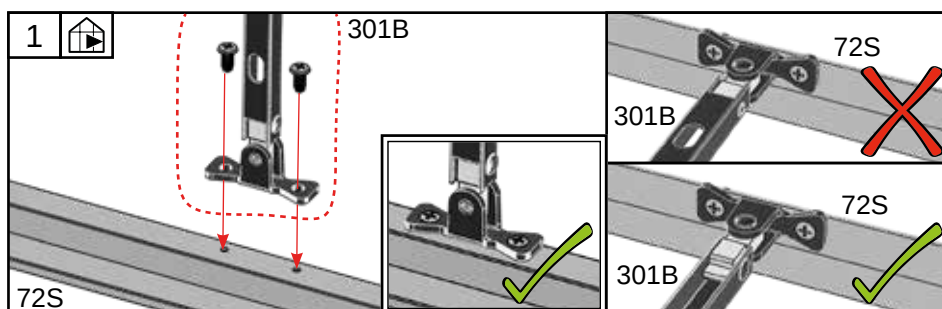

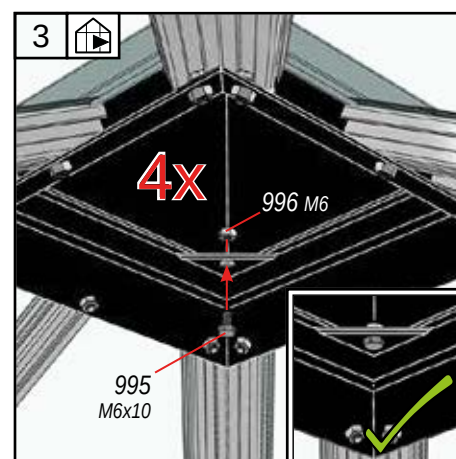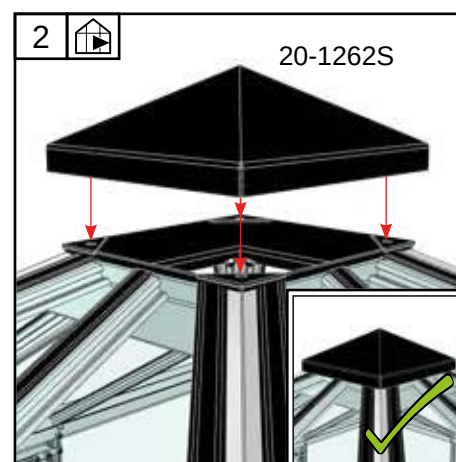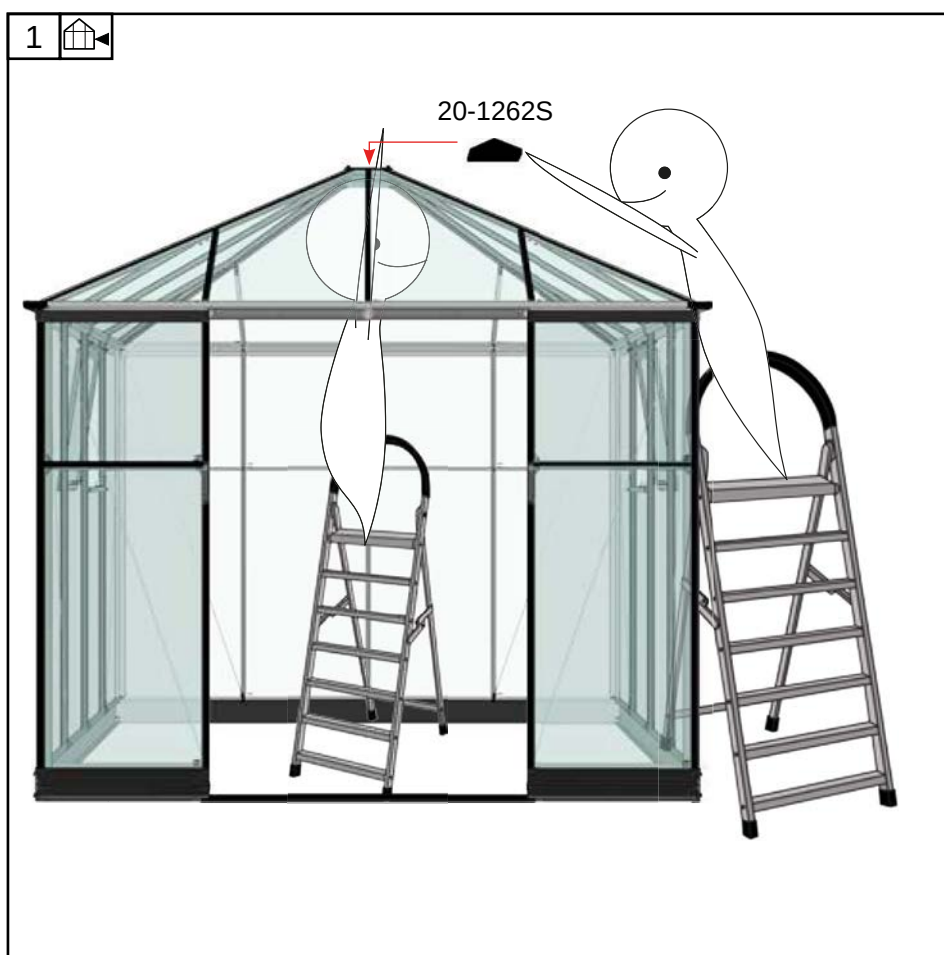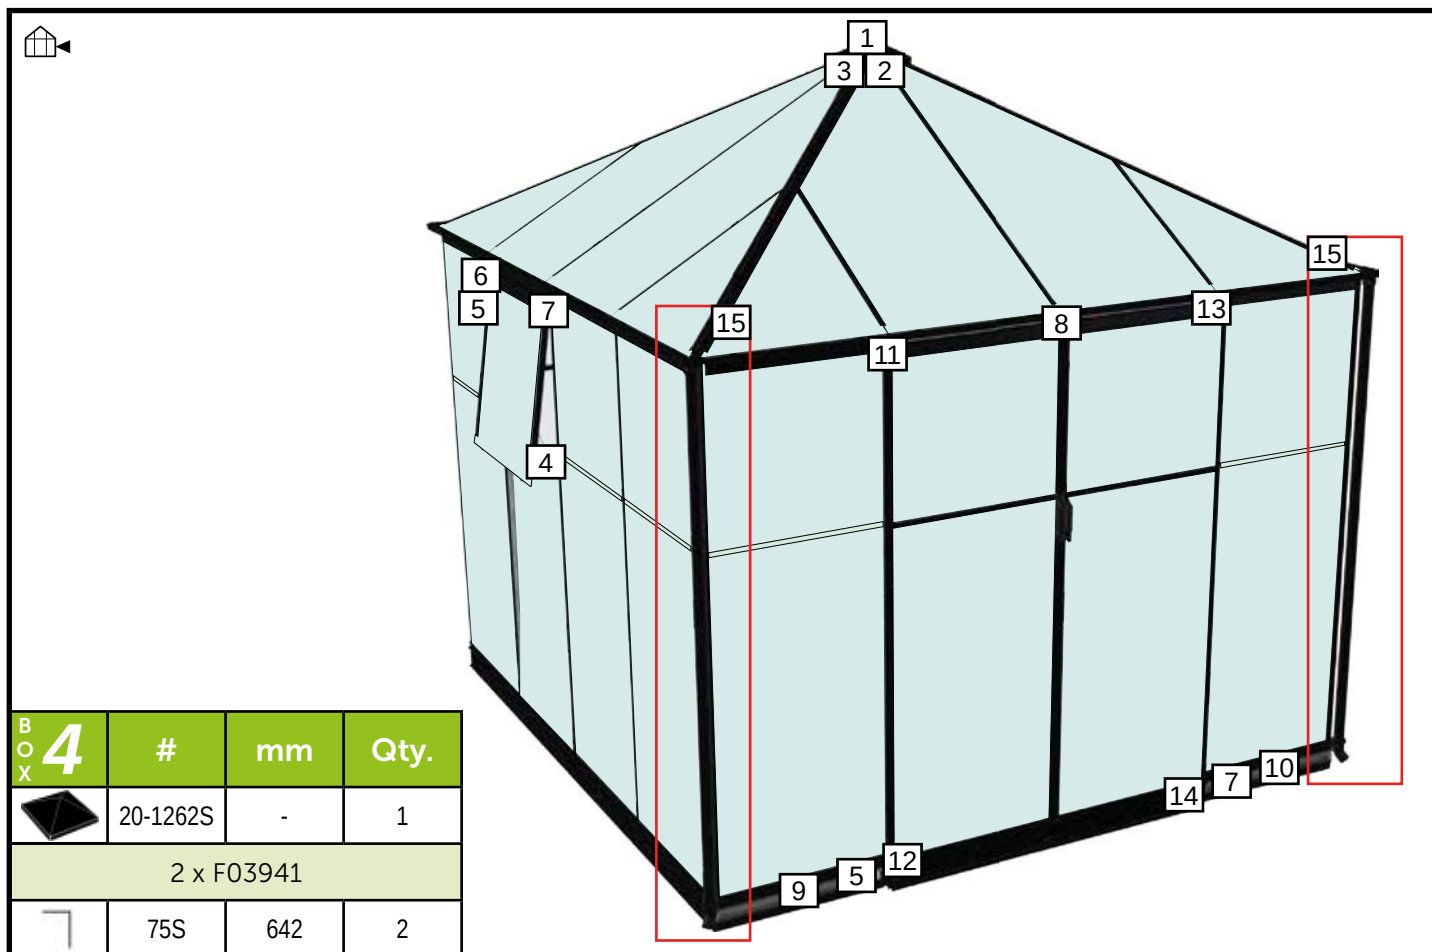


Afslutning – Finishing – Fertigstellung – Slutför – Aperçu Afwerking – Viimeistely – Definitivare

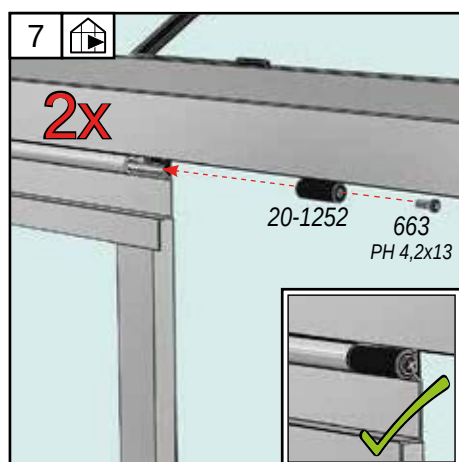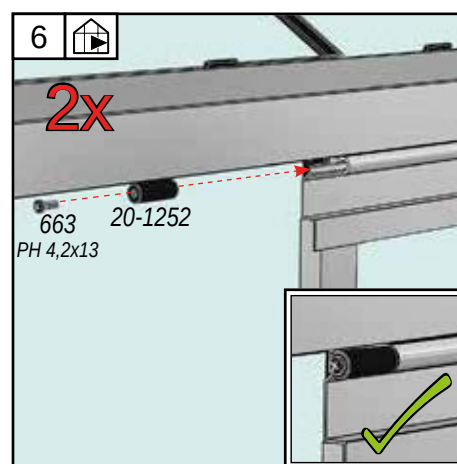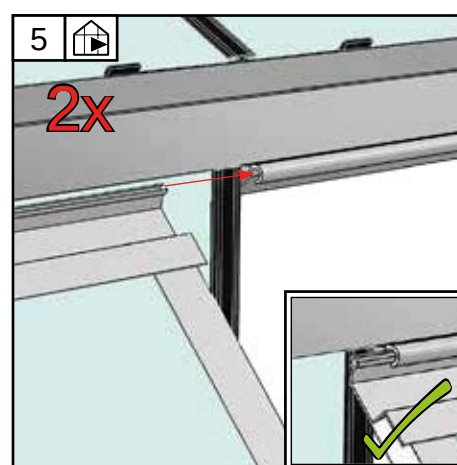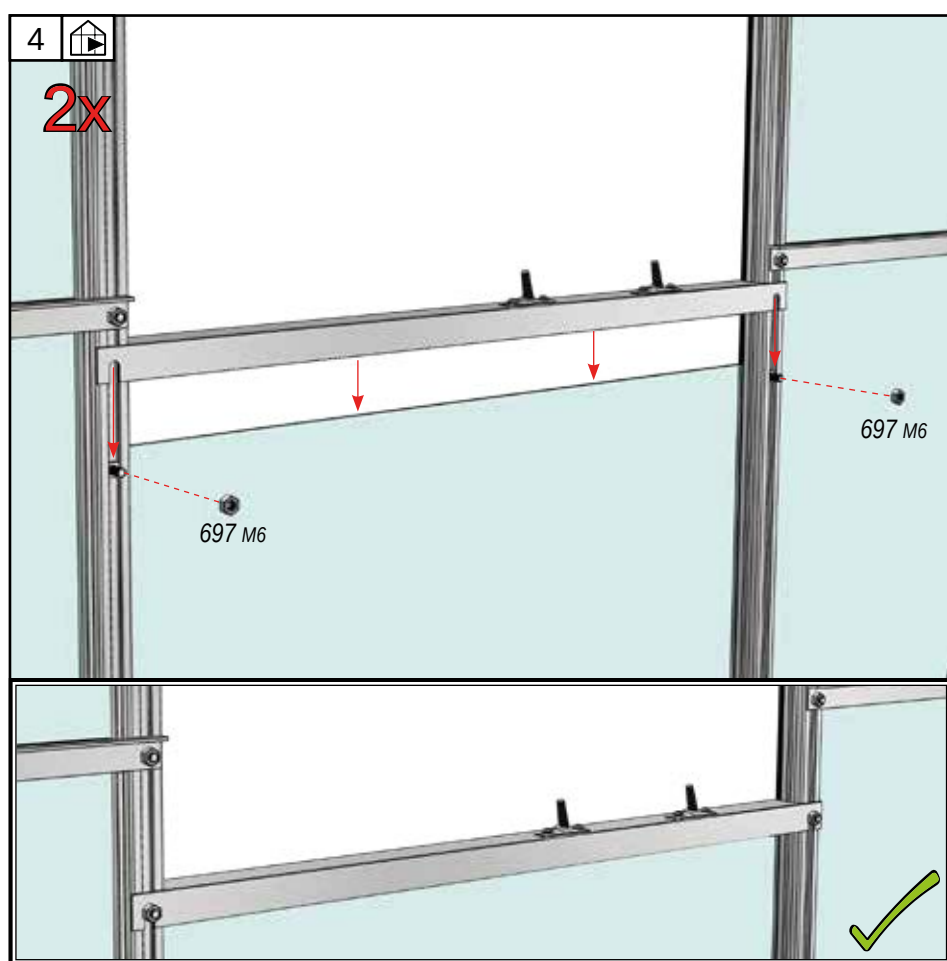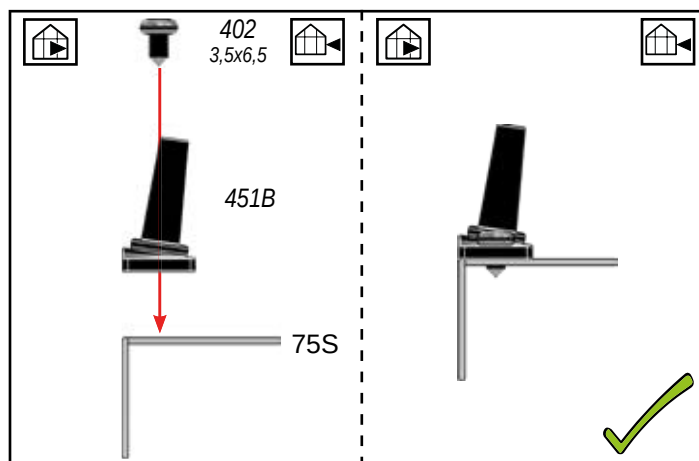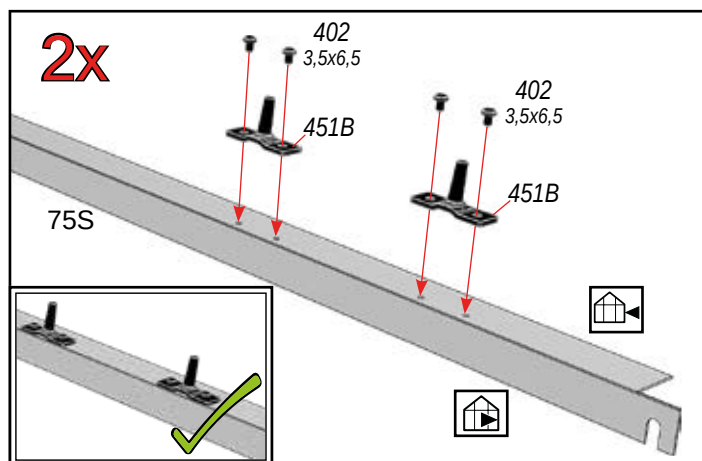

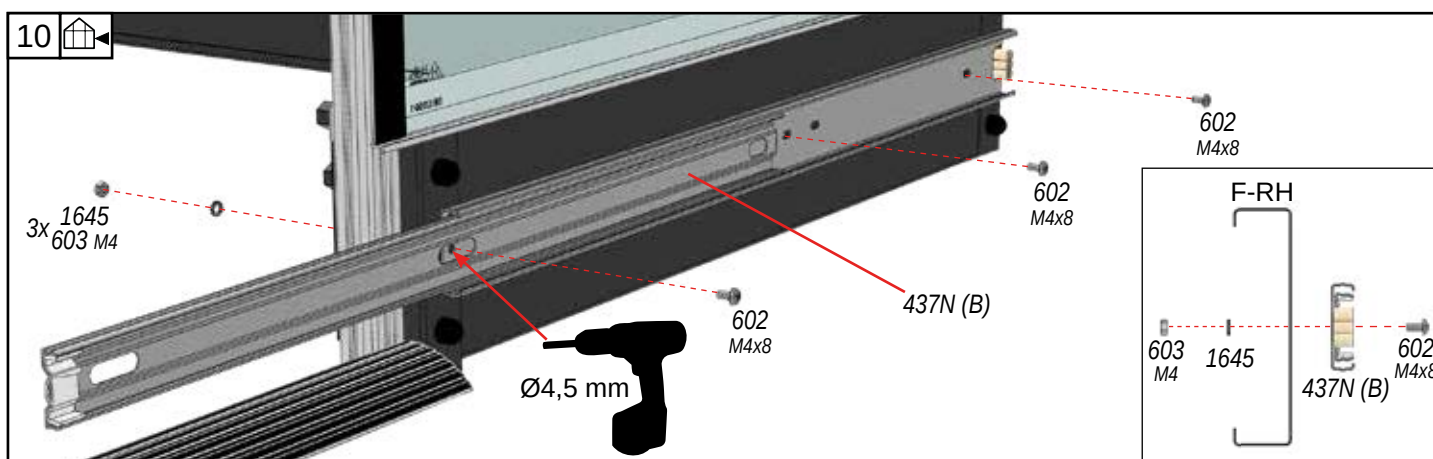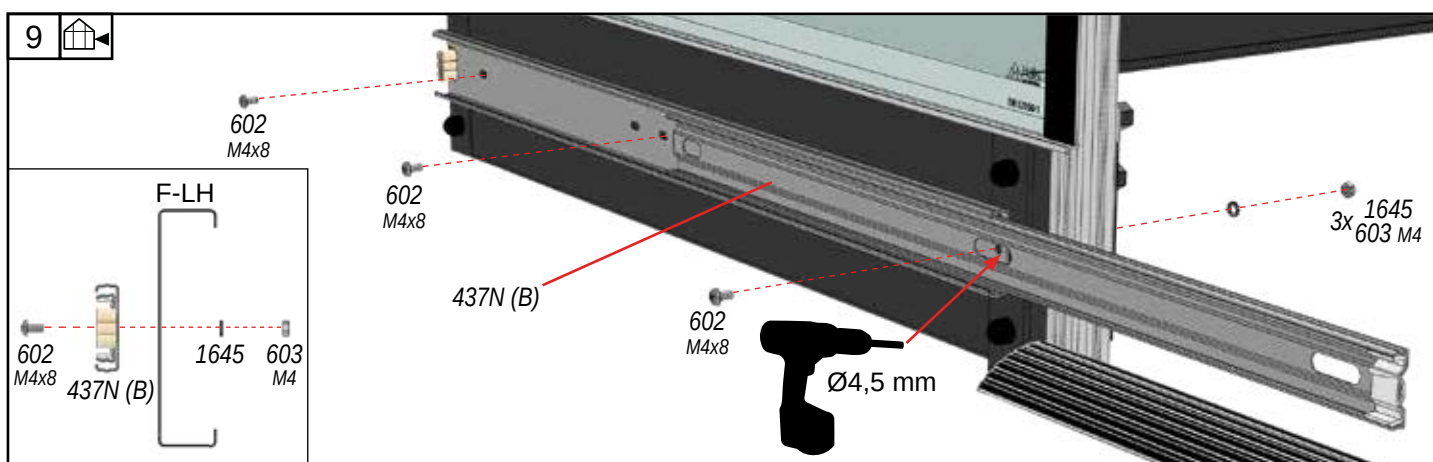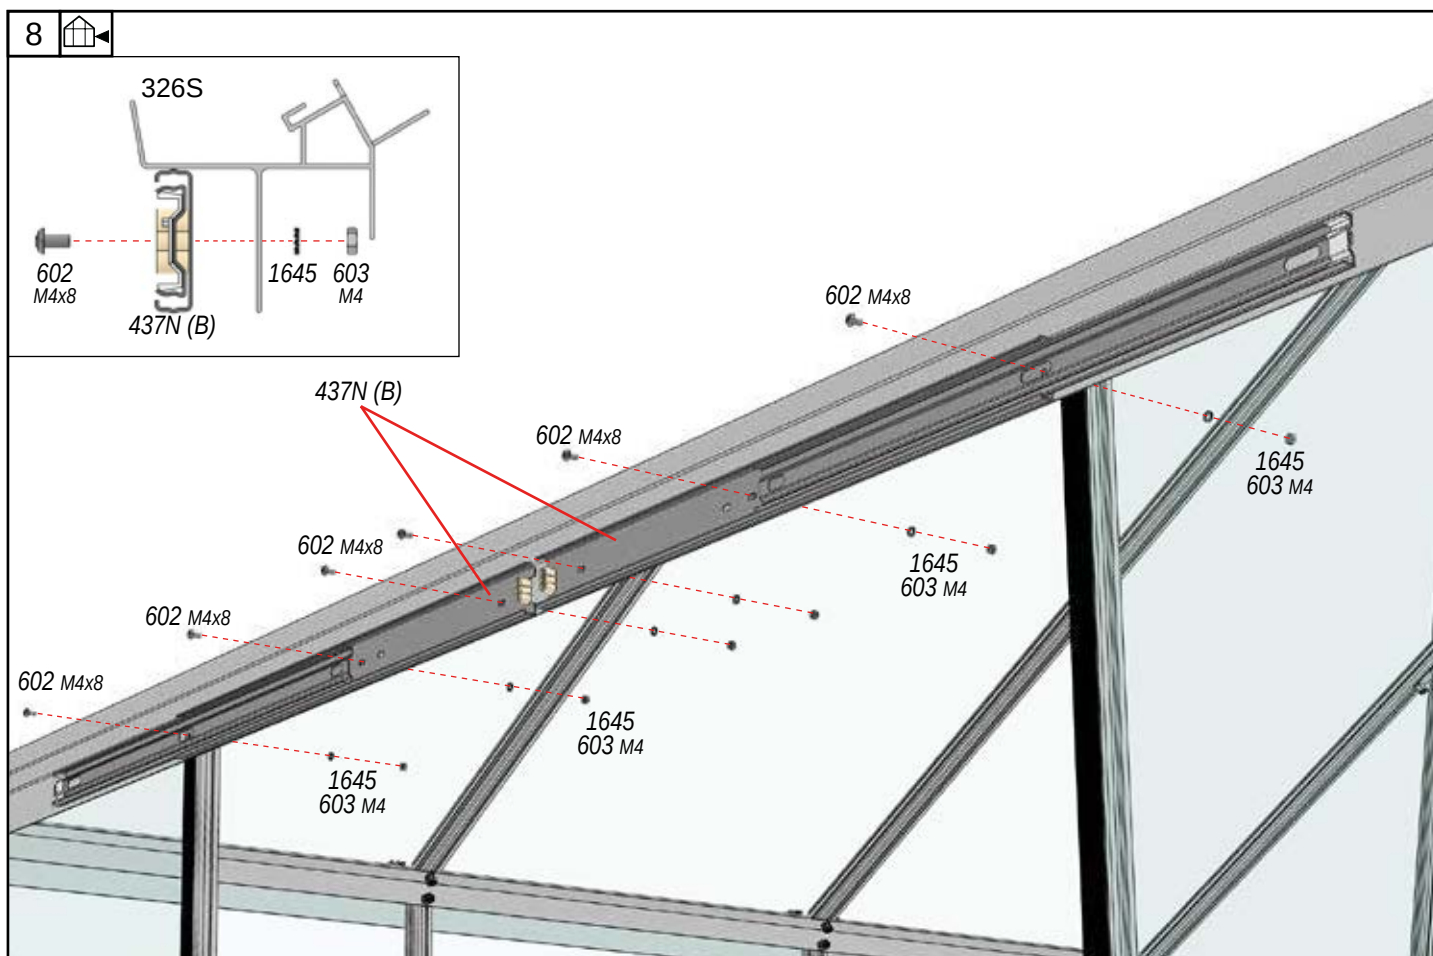


11 

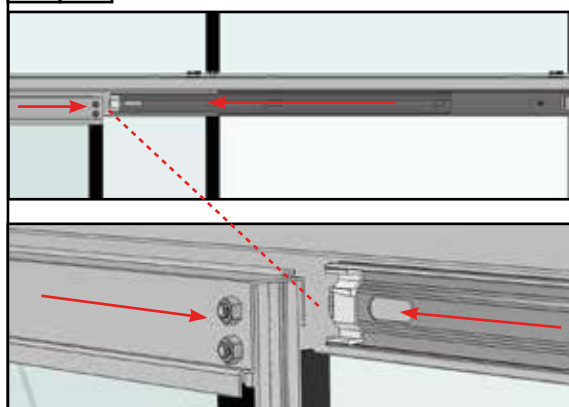

①




12 

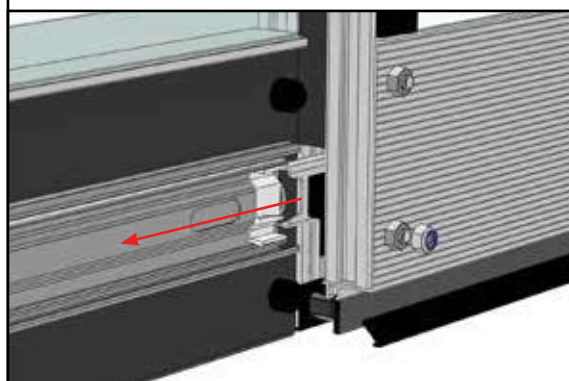


②




13 

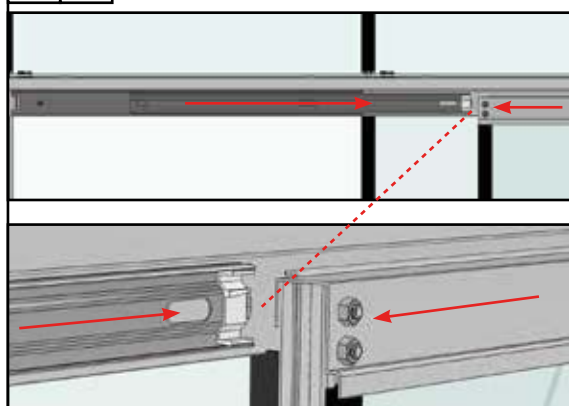


③

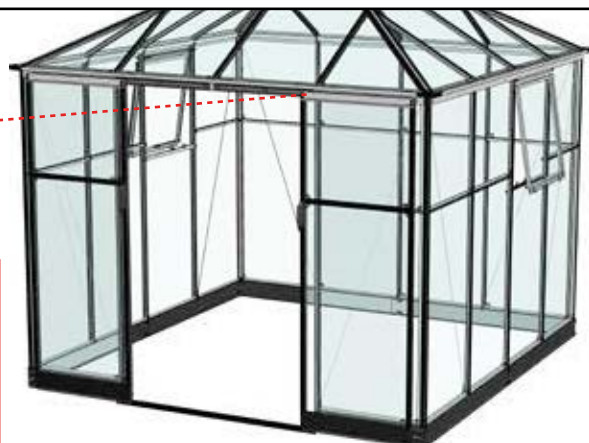








14 

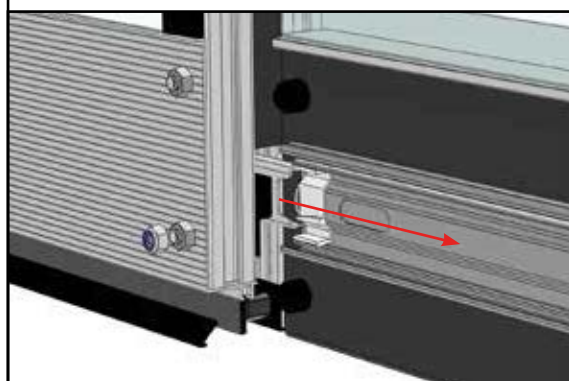



④

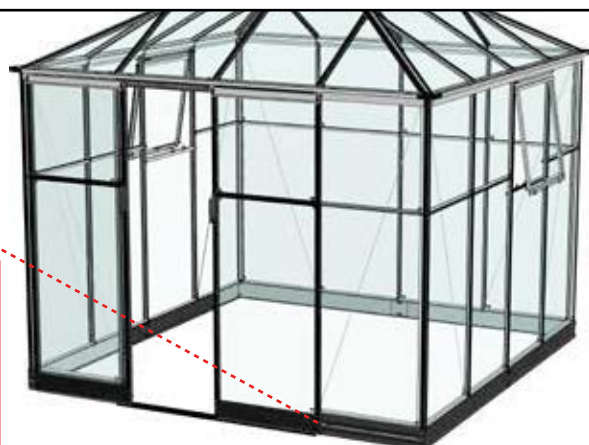

Afslutning – Finishing – Fertigstellung – Slutför – Aperçu
Afwerking – Viimeistely – Definitivare

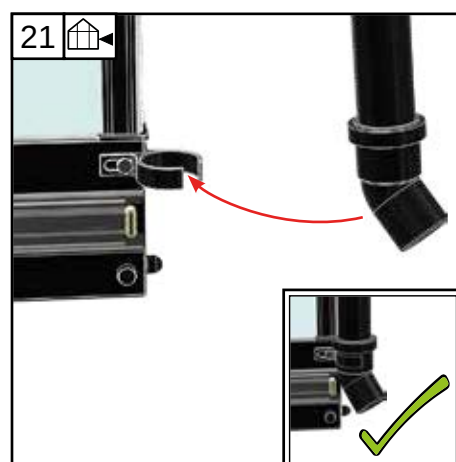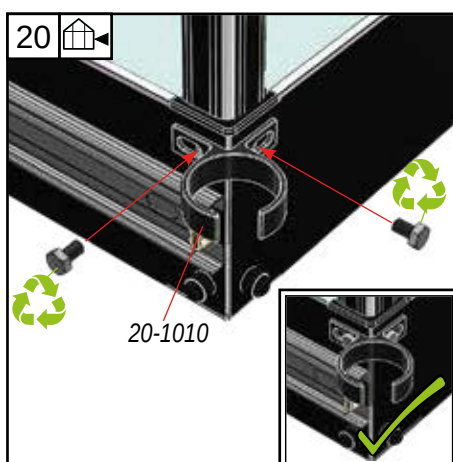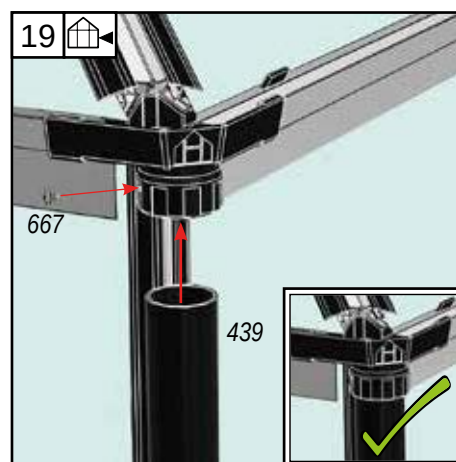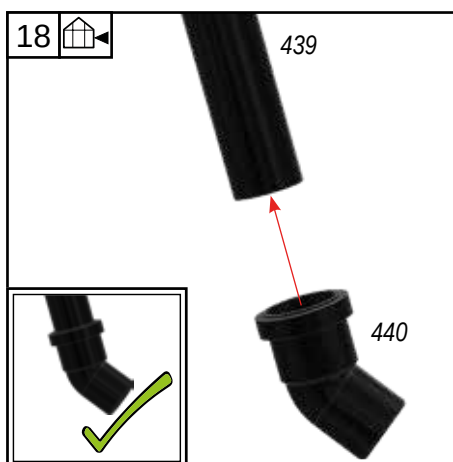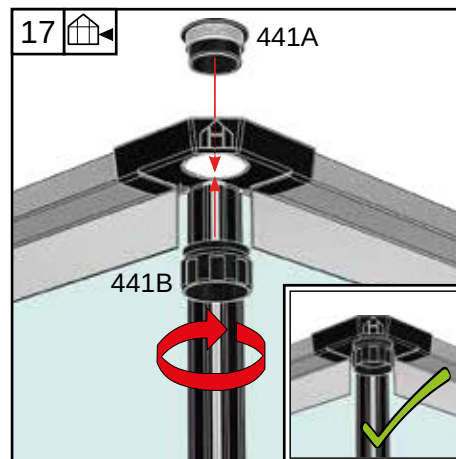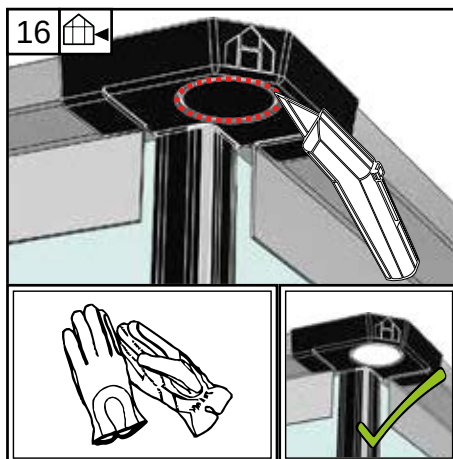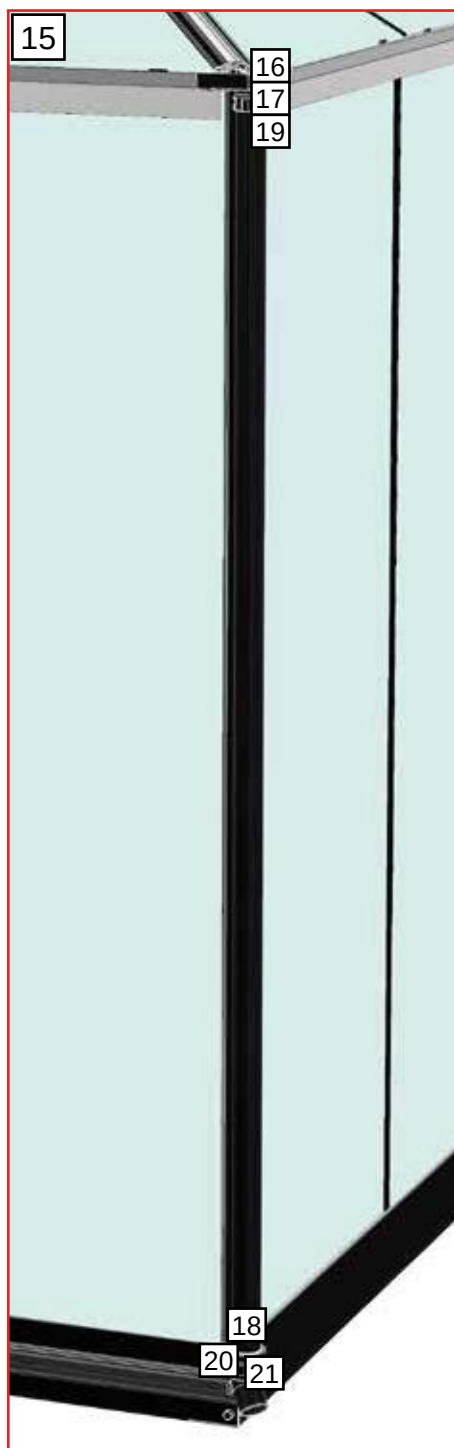

BOX	#	mm	Qty.
3	439	1750	2

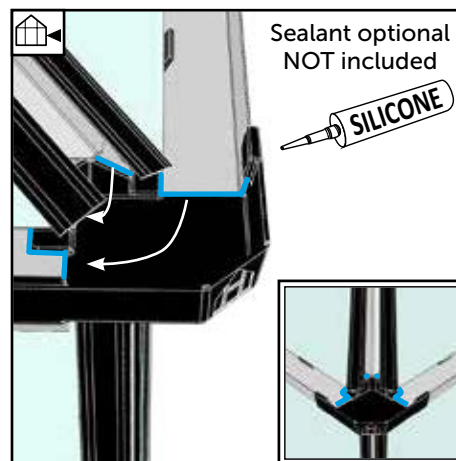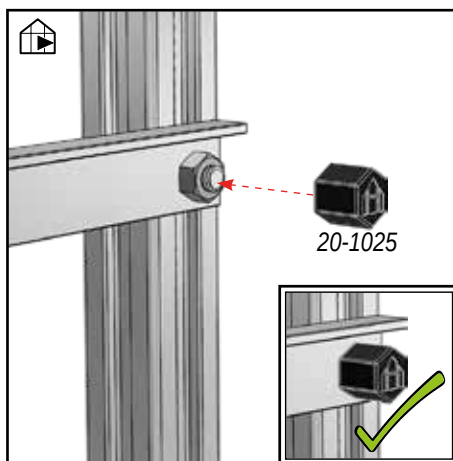

 23	Juliana Drivhuse A/S Sivlandvænget 29 DK-5260 Odense S Notified Body nr. 0200 DoP: 2000
EN 1090-1:2009 + A1:2012 F09816 QUBE 66 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09818 QUBE 68 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09820 QUBE 610 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09862 QUBE 88 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09863 QUBE 812 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09864 QUBE 816 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09934 QUBE LEAN-TO 24 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09935 QUBE LEAN-TO 26 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09936 QUBE LEAN-TO 68 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09937 QUBE LEAN-TO 612 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09970 QUBE SQUARE M/3 MM HÆRDET GLAS Svejselighed: EN AW-6060 T6 og EN AW-5754 H22 ifølge UNE/EN 573-3 og EN 755-2. Holdbarhed: Overfladebehandling: Klasse C3 iht. GSB AL 631-5 og Qualicoat	

 23	Juliana Drivhuse A/S Sivlandvænget 29 DK-5260 Odense S Notified Body nr. 0200 DoP: 2000
EN 1090-1:2009 + A1:2012 F09816 QUBE 66 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09818 QUBE 68 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09820 QUBE 610 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09862 QUBE 88 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09863 QUBE 812 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09864 QUBE 816 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09934 QUBE LEAN-TO 24 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09935 QUBE LEAN-TO 26 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09936 QUBE LEAN-TO 68 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09937 QUBE LEAN-TO 612 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09970 QUBE SQUARE M/3 MM HÆRDET GLAS Weldability: EN AW-6060 T6 and EN AW-5754 H22 acc. UNE/EN 573-3 and EN 755-2. Durability: Surface treatment: Class C3 acc. to GSB AL 631-5 and Qualicoat	

 23	Juliana Drivhuse A/S Sivlandvænget 29 DK-5260 Odense S Notified Body nr. 0200 DoP: 2000
EN 1090-1:2009 + A1:2012 F09816 QUBE 66 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09818 QUBE 68 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09820 QUBE 610 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09862 QUBE 88 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09863 QUBE 812 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09864 QUBE 816 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09934 QUBE LEAN-TO 24 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09935 QUBE LEAN-TO 26 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09936 QUBE LEAN-TO 68 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09937 QUBE LEAN-TO 612 M/ 3 MM HÆRDET GLAS F09970 QUBE SQUARE M/3 MM HÆRDET GLAS Schweißbarkeit: EN AW-6060 T6 und EN AW-5754 H22 acc. UNE/EN 573-3 und EN 755-2. Haltbarkeit: Oberflächenbehandlung: Class C3 acc. to GSB AL 631-5 und Qualicoat	



This product is delivered by a company in the Juliana Group - www.juliana.com