

Instrucțiuni de montaj pentru baterii de lavoar îngropate

Domeniul de utilizare

Funcționarea este posibilă cu:

- Cazane sub presiune
- Încălzitoare instantanee comandate termic
- Încălzitoare instantanee comandate hidraulic

Funcționarea cu incinte nepresurizate (încălzitoare deschise de preparare apă caldă) nu este posibilă!

Informații privind siguranța

- Instalația trebuie realizată numai în spații protejate împotriva înghețului.

Specificații tehnice


- Presiune minimă de curgere 0,05 Mpa (0,5 bari)
- Presiune de lucru maximă 1 Mpa (10 bari)
- Presiune de curgere recomandată 0,1 - 0,5 Mpa (1-5 bari)
- Temperatura maximă de lucru: 90 °C; temperatura de lucru recomandată: max. 65 °C
- La presiuni statice de peste 0,5 Mpa (5 bari) se recomandă montarea unui reductor de presiune în cadrul sistemului.
- Se vor evita diferențele de presiune mai mari de 1 bar între sursa de apă caldă și sursa de apă rece!

Instalare


1. Se pregătește în prealabil peretele în care se face instalarea (se taie canale, nișe etc.);
 2. Se va respecta adâncimea de montaj conform schiței bateriei.
- Asigurați-vă că nișa din perete corespunde tuturor dimensiunilor corpului bateriei.
3. Se fixează parțial corpul bateriei în perete cu mortar adeziv sau ipsos.
 4. Se fac legăturile la țevile de alimentare cu apă.
- Racordul la apa caldă trebuie făcut în stânga, iar cel la apa rece în dreapta (privind bateria din față).
5. Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitarea racordurilor.
 6. Se fixează suplimentar corpul bateriei în perete cu mortar adeziv sau ipsos, având grijă ca racordurile de legătură să nu se acopere cu material (mortar).

Se spală temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare!



Bateria **BNX3PA**

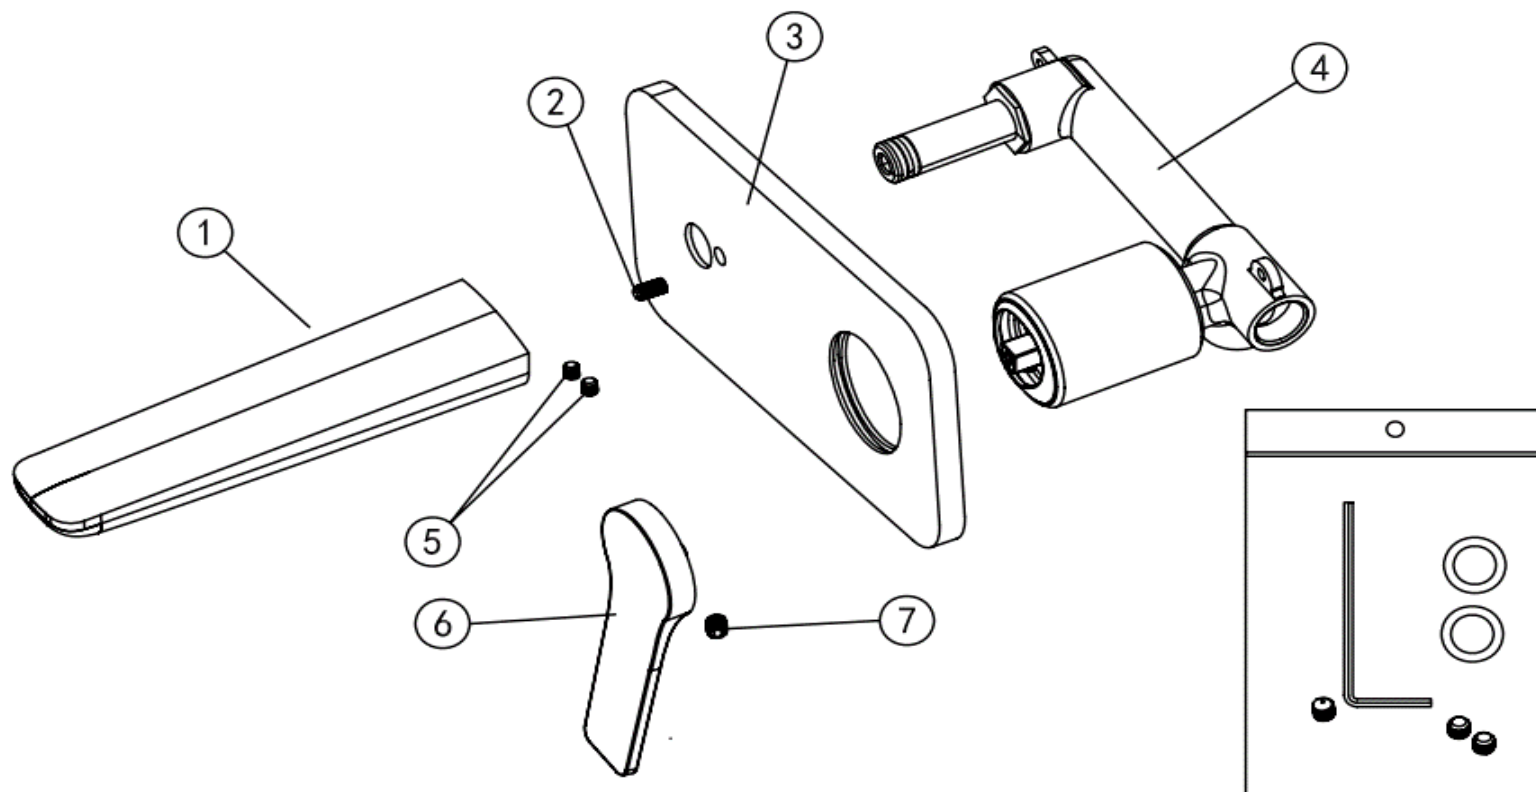

Indice	Denumire	Cantitate/pac.
1	Pipă	1
2	Șurub	1
3	Ornament	1
4	Corp baterie	1
5	Șurub	2
6	Mâner (levă)	1
7	Șurub	1




- Nu dezasamblați corpul bateriei, deoarece acesta a fost montat și testat corespunzător înainte de a părăsi fabrica.

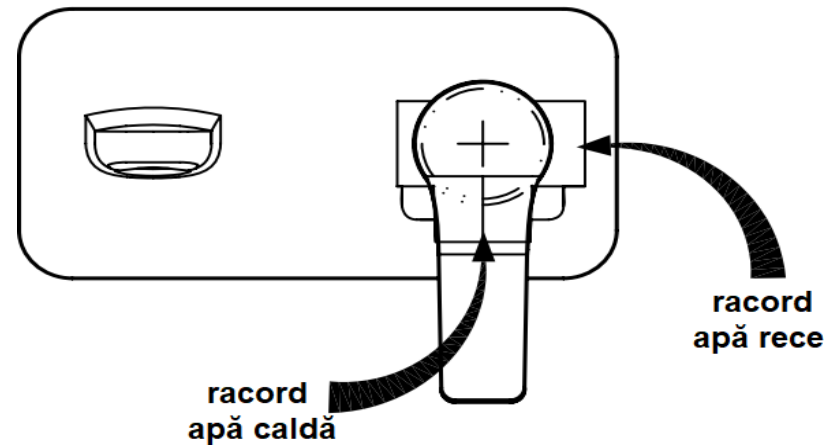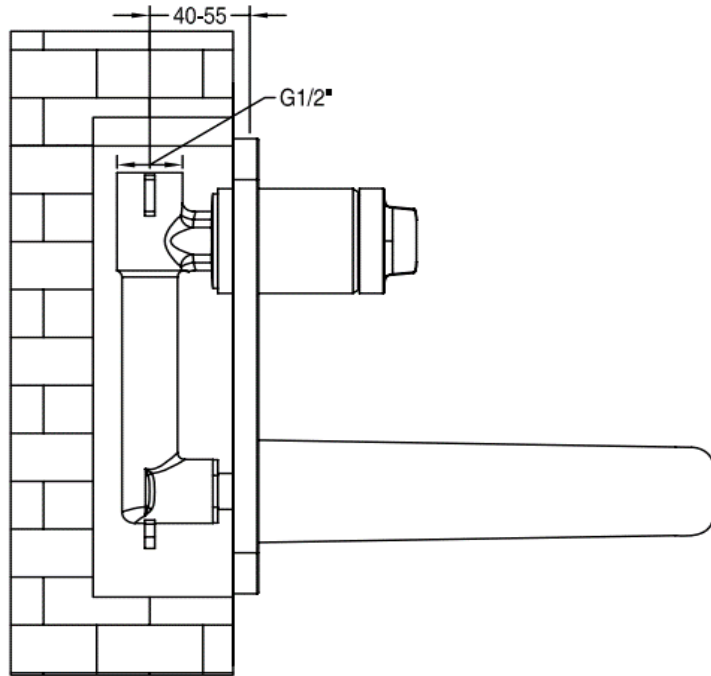

Utilizare

1. Ridicați mânerul pentru a deschide apa; împingeți-l în jos pentru închidere.
2. Răsuciți mânerul spre stânga pentru a crește temperatura apei; răsuciți mânerul spre dreapta pentru scăderea temperaturii apei.

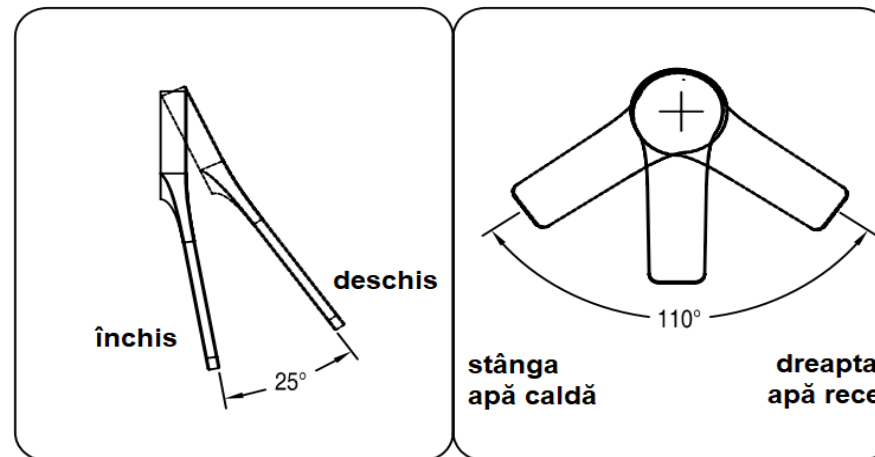

Întreținere

Pentru a menține produsul curat și strălucitor, vă recomandăm următoarele:

1. Spălați bateria cu apă curată și apoi ștergeți-o folosind o cârpă moale;
2. Dacă bateria este mai murdară, spălați-o folosind un detergent lichid moale sau soluție transparentă de curățat geamurile. Clătiți apoi cu apă curată din abundență și ștergeți cu o cârpă moale.
3. Nu utilizați detergenți abrazivi, soluții de lustruit, cârpe aspre, șervețele de hârtie, bureți de sârmă sau răzuitoare;
4. Nu utilizați detergenți acizi sau alcalini;
5. Demontați perlatorul folosind o monedă și curățați-l atunci când este necesar (în cazul scăderii debitului de apă).

