



Instrucțiuni de instalare Baterie cada, fără set, CL 022.00/150

Verificarea pachetului

Lista articolelor:

Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și să ne contactați în caz de discrepanțe.

Nota:


1. Articolele individuale pot fi modificate fără notificare din partea producătorului cu condiția ca acest lucru să nu afecteze funcționalitatea produsului.

2. Desenele sunt doar pentru referință. Puteți găsi desenul tehnic al produsului pe

<https://www.ravak.ro/ro/baterii-in-functie-de-gama>.

Instrucțiuni de instalare Baterie bide cu ventil

Pozitie	Denumire produs	Cantitate
1.)	Corpul bateriei	1 buc
2.)	Inel de etanșare	2 buc
3.)	Ornament	2 buc
4.)	Excentric cu garnituri	2 buc

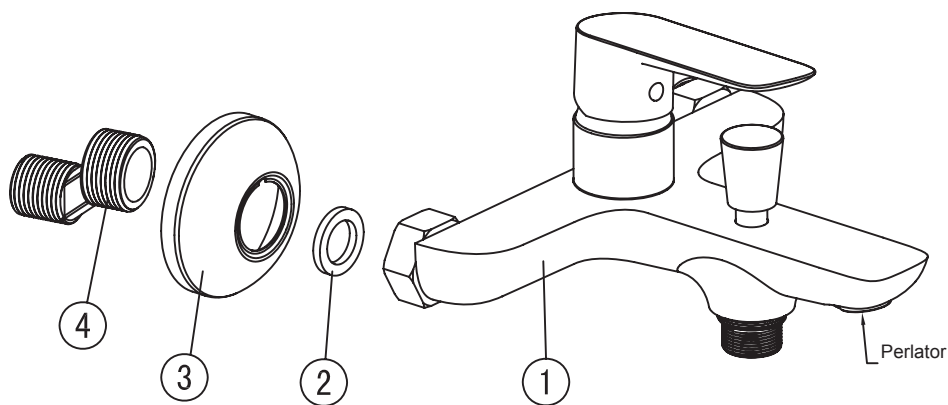

Instrucțiuni de instalare-


Nu dezamblați corpul bateriei, puteți deteriora funcționalitatea produsului!

- Clătiți conductele de apă înainte de a instala produsul


- îndepărtați particulele mecanice din conducte care ar putea deteriora bateria.

- După instalare, vă rugăm să verificați dacă toate conexiunile sunt strânse. - Condiții de utilizare: presiune de lucru 0,05 - 1,0 MPa, temperatura apei în intervalul 4 - 90 ° Celsius.


- Asigurați-vă că ați conectat corect apa caldă și rece - când stați cu fața la perete / baterie, alimentarea cu apă caldă trebuie să fie în stânga, alimentarea cu apă rece trebuie să fie în dreapta în această vedere.



Nu dezamblați
bateria




Clătiți conductele
înainte de instalare

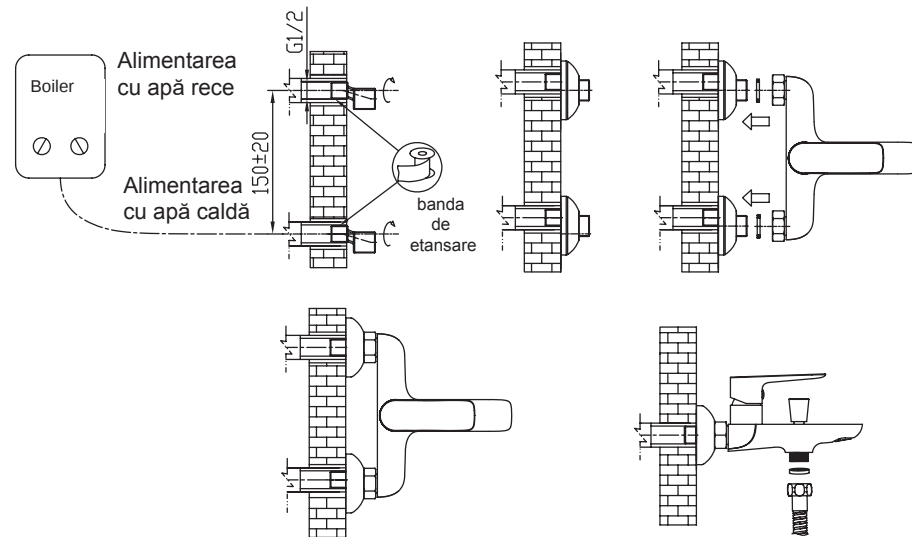

Procesul de asamblare

- Instalați furtunurile pentru alimentarea cu apă caldă și rece la perete conform instrucțiunilor de mai sus:

- Verificați etanșeitatea conexiunilor

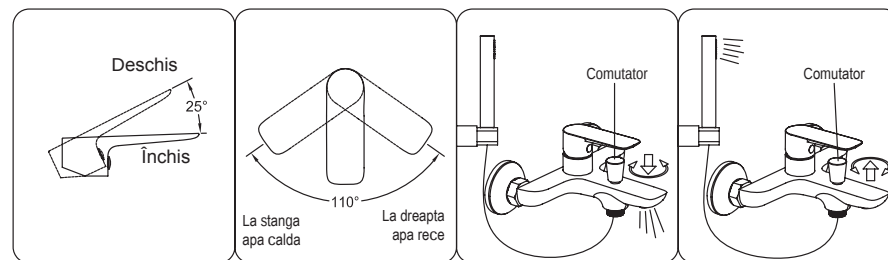

Lucrul cu maneta de comandă

1. Apa se deschide ridicând maneta în sus, se închide împingând maneta în jos.

2. Rotirea pârghiei spre stânga mărește temperatura apei, rotind-o spre dreapta scade temperatura apei.

Curatenie și mentenanță

Pentru a vă menține bateria frumoasă pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni:

1. Pentru a curăța produsul, utilizați RAVAK Cleaner Chrome sau apă curată sau alte preparate neagresive care nu afectează stratul de suprafață al cromului.

2. Folosiți o cârpă moale și fină pentru a usca suprafața produsului - pentru a preveni zgărirea suprafeței.

3. În niciun caz nu utilizați produse care conțin clor sau acizi sau produse de curățat care conțin nisip fin.

4. Dacă este necesar, deșurubați perlatorul și curățați-l.

Instrucțiuni pentru funcția de comutare

1. Dacă întrerupătorul este în poziția de bază, apa va curge din baterie (în cadă). Trăgând comutatorul în sus și rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, apa va curge din dușul de mână

