



Instructiuni de instalare

Baterie chiuvete, cu ventil TD 013.00

Verificarea pachetului

Lista articolelor:


Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și să ne contactați în caz de discrepante.

Nota:

Articolele individuale pot fi modificate fără notificare din partea producătorului cu condiția ca acest lucru să nu afecteze funcționalitatea produsului.


Desenele sunt doar pentru referință. Puteți găsi desenul tehnic al produsului pe

<https://www.ravak.ro/ro/baterii-in-functie-de-gama>.

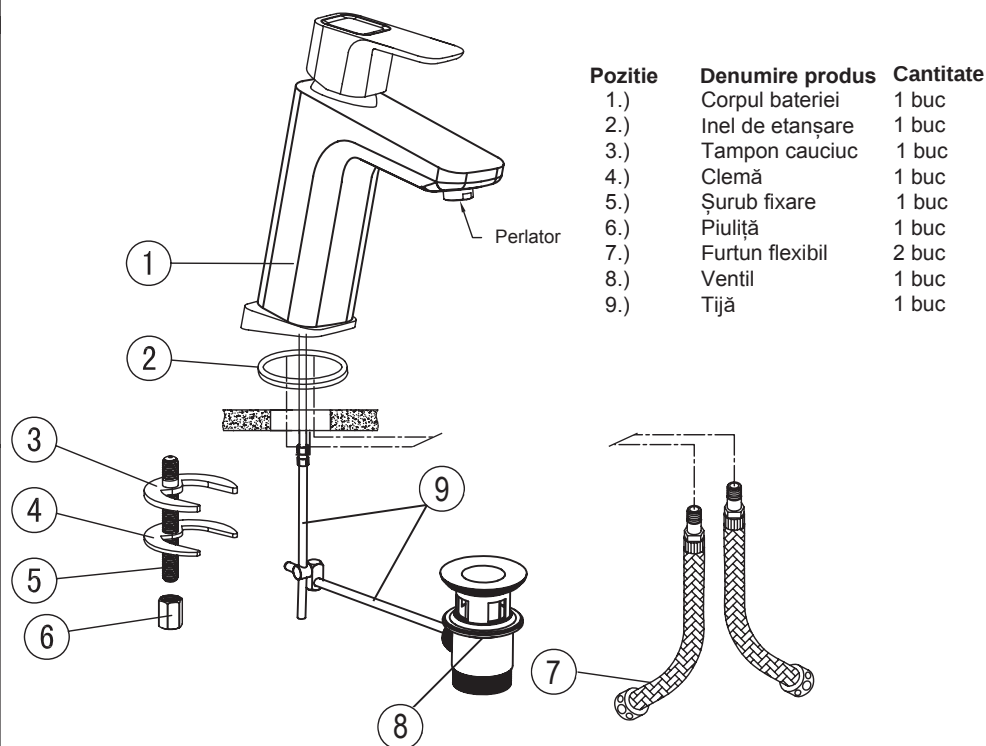


Instructiuni de instalare


- Nu dezamblați corpul bateriei, puteți deteriora funcționalitatea produsului!
- Clătiți conductele de apă înainte de a instala produsul - îndepărtați orice particule mecanice din conducte care ar putea deteriora bateria.
- După instalare, vă rugăm să verificați dacă toate conexiunile sunt strânse. - Condiții de utilizare: presiune de lucru 0,05 - 1,0 MPa, temperatura apei în intervalul 4 - 90 ° Celsius.
- Asigurați-vă că ați conectat corect furtunele de apă caldă și rece - când sunt față în față peretele / robinet, alimentarea cu apă caldă să fie în stânga, alimentarea cu apă rece în dreapta, ca și în această vedere. În roșu furtunul marcat este alimentarea cu apă caldă, albastru cu apă rece



Nu dezamblați
bateria





Clătiți înainte
de instalare

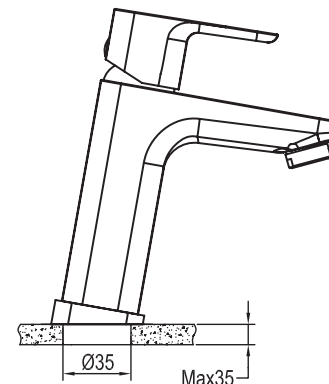

Procesul de instalare

- Montați furtunele de apă caldă și rece.

- Verificați etanșeitatea conexiunilor

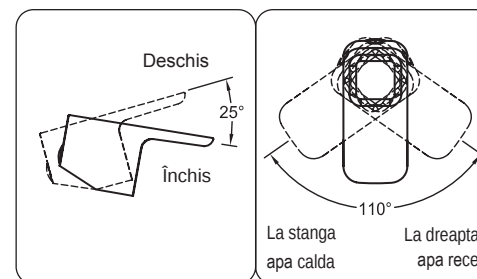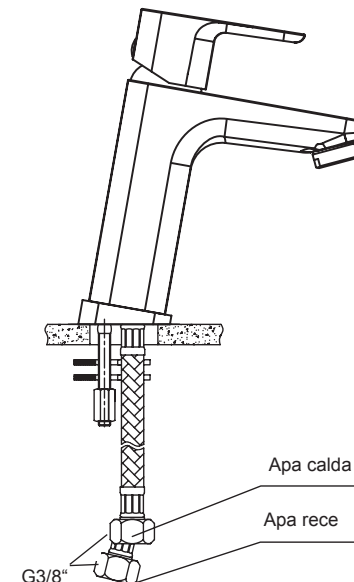

Lucrul cu maneta de comandă

1. Apa va curge ridicând maneta în sus, se închide apăsând în jos.

2. Rotirea pârghiei spre stânga mărește temperatura apei, rotind-o spre dreapta scade temperatura apei.

Curățire și mentenanță

Pentru menținerea bateriei frumoasă urmați aceste instrucțiuni:

1. Pentru a curăța bateria, utilizați RAVAK Cleaner Chrome sau curățați cu apă fierbinte sau alte preparate neagresive care nu afectează stratul de suprafață al cromului.
2. Utilizați o cârpă moale și fină pentru a usca suprafața bateriei pentru a preveni zgărirea suprafeței bateriei.
3. În niciun caz nu utilizați produse care conțin clor, acizi sau produse de curățat care conțin particule fine.
4. Dacă este necesar, deșurubați și curățați perlatorul.

r.

