



Instructiuni de instalare

Baterie chiuvete, fara ventil TD 014.00

Verificarea pachetului

Lista articolelor:


Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și să ne contactați în caz de discrepanțe.

Nota::

Articolele individuale pot fi modificate fără notificare din partea producătorului cu condiția ca acest lucru să nu afecteze funcționalitatea produsului.

Desenele sunt doar pentru referință. Puteți găsi desenul tehnic al produsului pe

<https://www.ravak.ro/ro/baterii-in-functie-de-gama>.

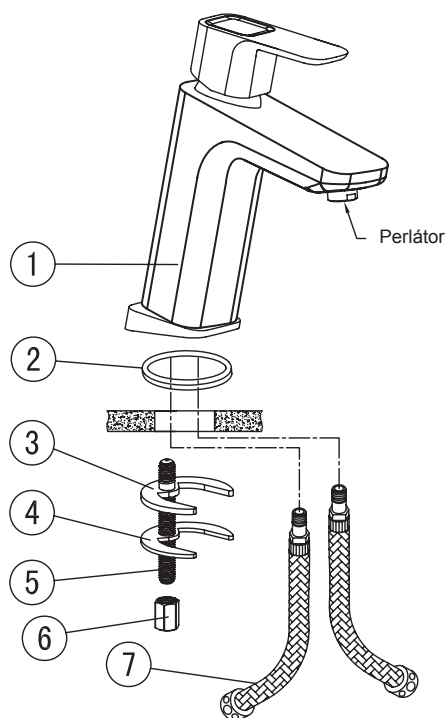


Inel de etanșare


Pozitie	Denumire produs	Cantitate
1.)	Corp baterie	1 buc
2.)	Inel de etanșare	1 buc
3.)	Tampon cauciuc	1 buc
4.)	Clemă	1 buc
5.)	Șurub fixare	1 buc
6.)	Piuliță	1 buc
7.)	Furtun racordare	2 buc

Instructiuni de instalare


- Nu demontați corpul bateriei, puteți deteriora funcționalitatea produsului!
- Spălați conductele de apă înainte de a instala produsul pentru a îndepărta particulele din conducte care ar putea deteriora bateria.
- După instalare, vă rugăm verificați dacă toate conexiunile sunt strânse.
- Condiții de utilizare: presiune de lucru 0,05 - 1,0 MPa, temperatura apei în intervalul 4 - 90 ° Celsius.
- Asigurați-vă că ați conectat corect furtunele de apă caldă și rece - când sunt față în față peretele / robinet, alimentarea cu apă caldă să fie în stânga, alimentarea cu apă rece în dreapta, ca și în această vedere. În rosu furtunul marcat este alimentarea cu apă caldă, albastru cu apă rece.



Nu dezamblați
bateria





Clătiți înainte
de instalare

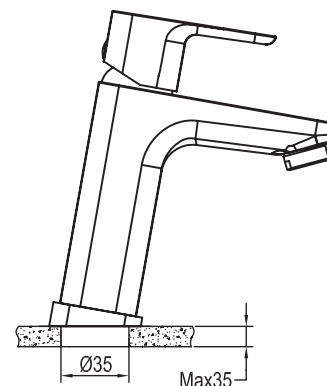

Procesul de instalare

- Montați furtunele de apă caldă și rece.
- Verificați etanșeitatea conexiunilor

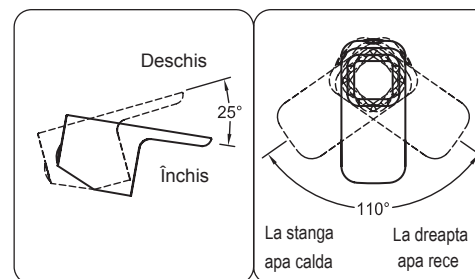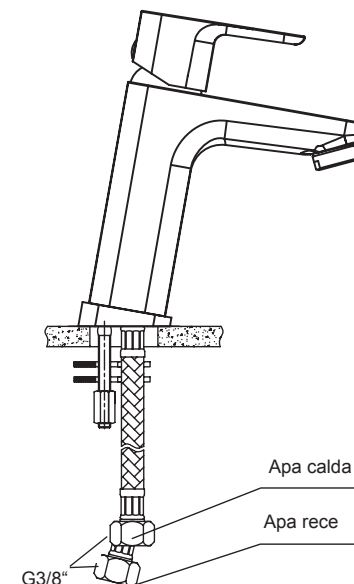

Lucrul cu maneta de comandă

1. Apa va curge ridicând maneta în sus, se închide apăsând în jos.
2. Rotirea pârghiei spre stânga mărește temperatura apei, rotind-o spre dreapta scade temperatura apei..

Curățire și mentenanță

Pentru menținerea bateriei frumoasă urmați aceste instrucțiuni:

1. Pentru a curăța bateria, utilizați RAVAK Cleaner Chrome sau curățați cu apă fierbinte sau alte preparate neagresive care nu afectează stratul de suprafață al cromului.
2. Utilizați o cârpă moale și fină pentru a usca suprafața bateriei pentru a preveni zgârierea suprafeței bateriei.
3. În niciun caz nu utilizați produse care conțin clor, acizi sau produse de curățat care conțin particule fine.
4. Dacă este necesar, deșurubați și curățați perlatorul.

