

Instructiuni de instalare

Baterie de perete pentru cada, fără set TD 022.00/150


Verificarea pachetului

Lista articolelor:

Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și să ne contactați în caz de discrepanțe..

Nota:

- Articolele individuale pot fi modificate fără notificare din partea producătorului cu condiția ca acest lucru să nu afecteze funcționalitatea produsului.
- Desenele sunt doar pentru referință. Puteți găsi desenul tehnic al produsului pe <https://www.ravak.ro/ro/baterii-in-functie-de-gama>

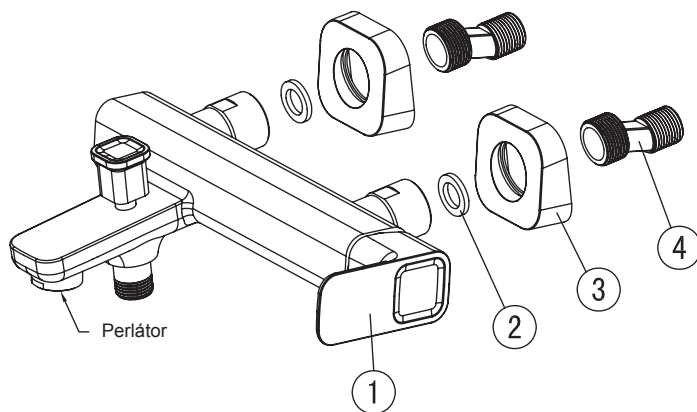

Pozitie	Denumire produs	Cantitate
1.)	Corpul bateriei	1 buc
2.)	Inel de etanșar	2 buc
3.)	Ornament	2 buc
4.)	Racord excentric	2 buc

Instructiuni de instalare


- Nu dezasamblați corpul bateriei, puteți deteriora funcționalitatea produsului!

- Clătiți conductele de apă înainte de a instala produsul - îndepărtați orice particule mecanice din conducte care ar putea deteriora bateria.


- După instalare, vă rugăm să verificați dacă toate conexiunile sunt strânse.

- Condiții de utilizare: presiune de lucru 0,05 - 1,0 MPa, temperatura apei în interval 4 - 90 ° Celsius.


- Asigurați-vă că ați conectat corect furtunile de apă caldă și rece - când sunt față în față peretele / robinet, alimentarea cu apă caldă să fie în stânga, alimentarea cu apă rece în dreapta, ca și în această vedere. În roșu furtunul marcat este alimentarea cu apă caldă, albastru cu apă rece.



Nu dezasamblați
bateria




Clătiți înainte
de instalare

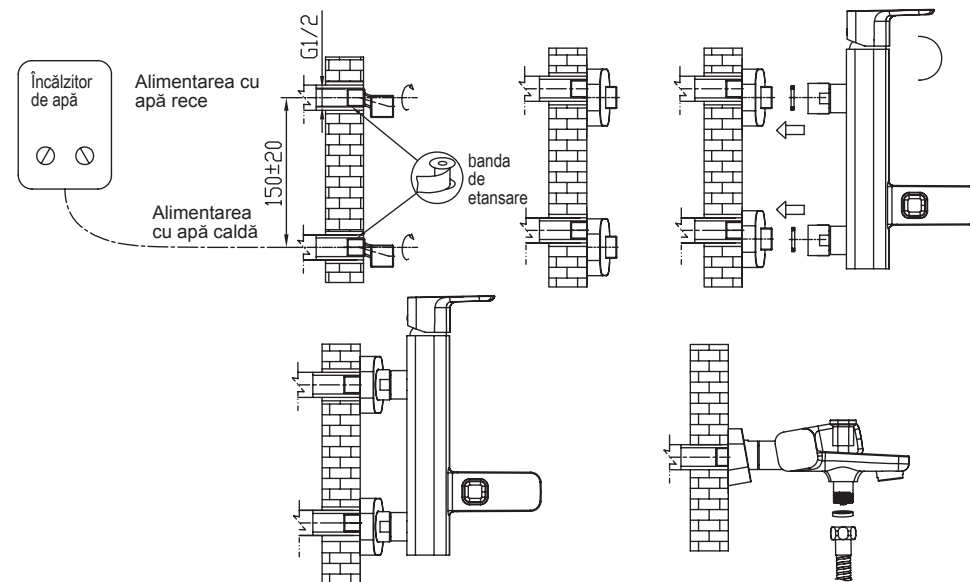

Lucrul cu maneta de comandă

- Apa se deschide ridicând maneta în sus, se închide împingând maneta în jos.
- Rotirea pârghiei spre stânga mărește temperatura apei, rotind-o spre dreapta scade temperatura apei..

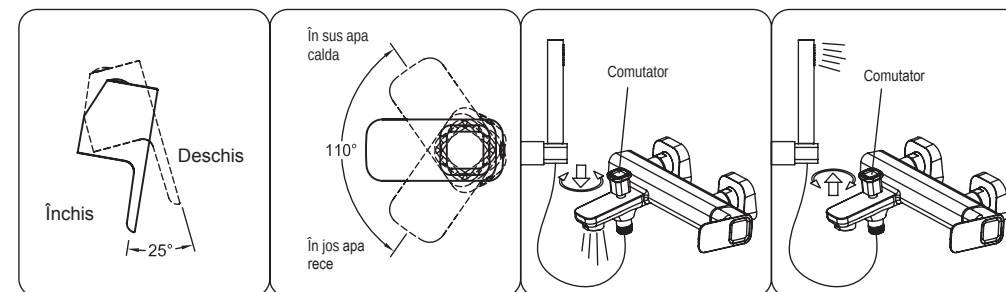

Curățire și mentenanță

Pentru menținerea bateriei frumoasă urmați aceste instrucțiuni:

- Pentru a curăța bateria, utilizați RAVAK Cleaner Chrome sau curățați cu apă fierbinte sau alte preparate neagresive care nu afectează stralul de suprafață al cromului.
- Utilizați o cârpă moale și fină pentru a usca suprafața bateriei pentru a preveni zgârierea suprafeței bateriei.
- În niciun caz nu utilizați produse care conțin clor, acizi sau produse de curățat care conțin particule fine.
- Dacă este necesar, deșurubați și curățați perlatorul.

