



Instrucțiuni de instalare

Baterie încastrabilă pentru cada/duș, TD 061.00


Verificarea pachetului

Lista articolelor:

Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și să ne contactați în caz de discrepanțe.

Nota:

1. Articolele individuale pot fi modificate fără notificare din partea producătorului cu condiția ca acest lucru să nu afecteze funcționalitatea produsului.
2. Desenele sunt doar pentru referință. Puteți găsi desenul tehnic al produsului pe <https://www.ravak.ro/ro/baterii-in-functie-de-gama>

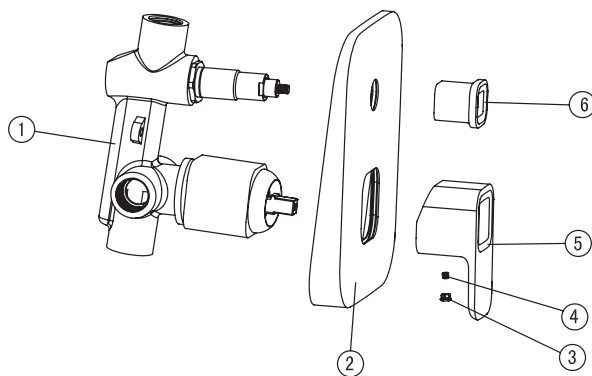


Pozitie Denumire produs Cantitate


1.)	Corpul bateriei	1 buc
2.)	Ornament	1 buc
3.)	Siguranță	1 buc
4.)	Capac	1 buc
5.)	Pârghie	1 buc
6.)	Capac comutator	1 buc

Instrucțiuni de instalare



- Nu dezamblați corpul bateriei, puteți deteriora funcționalitatea produsului!
- Clătiți conductele de apă înainte de a instala produsul - îndepărtați orice particule mecanice din conducte care ar putea deteriora bateria.
- După instalare, vă rugăm să verificați dacă toate conexiunile sunt strânse.
- Condiții de utilizare: presiune de lucru 0,05 - 1,0 MPa, temperatura apei în interval 4 - 90 ° Celsius.
- Asigurați-vă că ați conectat corect furtunile de apă caldă și rece - când sunt față în față peretele / robinet, alimentarea cu apă caldă să fie în stânga, alimentarea cu apă rece în dreapta, ca și în această vedere. În roșu furtunul marcat este alimentarea cu apă caldă, albastru cu apă rece.



Nu dezamblați
bateria




Clătiți înainte
de instalare

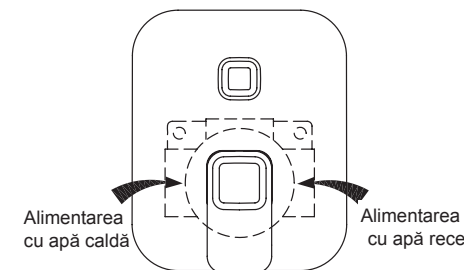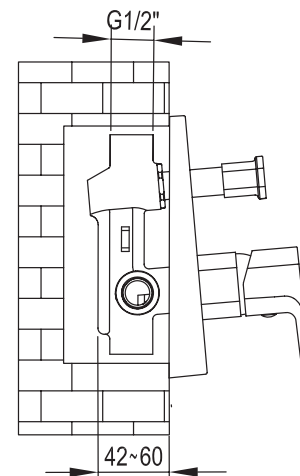

Procesul de asamblare

- Adâncimea produsului de la suprafața plăcii este de 50 până la 60 mm.
- Instalați corpul bateriei în orificiul de construcție pregătit și fixați șuruburile.
- Conectați corpul bateriei la linia de alimentare. - Asigurați-vă că toate îmbinările se etanșează perfect.
- Fixați corpul bateriei cu mortar, dar spațiul din jurul comutatorului și cartușului trebuie să rămână liber, astfel încât să poată fi înlocuit fără tăiere (a se vedea figura din stânga sus).

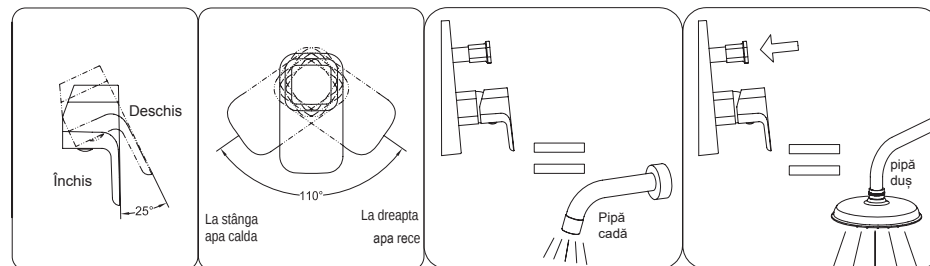

Dacă comutatorul este în poziția de
pornire, apa va curge de la o pipă.

Apăsând comutatorul către perete,
apa va curge din a doua pipă.

Lucrul cu maneta de comandă

1. Apa va curge ridicând maneta în sus, se închide apăsând în jos.
2. Rotirea pârghiei spre stânga mărește temperatura apei, rotind-o spre dreapta scade temperatura apei.

Curățire și mentenanță

Pentru menținerea bateriei frumoasă urmați aceste instrucțiuni:

1. Pentru a curăța bateria, utilizați RAVAK Cleaner Chrome sau curățați cu apă fierbinte sau alte preparate neagresive care nu afectează stratul de suprafață al cromului.
2. Utilizați o cârpă moale și fină pentru a usca suprafața bateriei pentru a preveni zgărierea suprafeței bateriei.
3. În niciun caz nu utilizați produse care conțin clor, acizi sau produse de curățat care conțin particule fine.

