



SC SUNNY PLAST SRL

Sediu Social: Str.Tudor Vladimirescu nr 123, Tg-Mures, Jud Mures
Punct de lucru: Str. Depozitelor nr 30, Tg-Mures, Jud Mures
Cod Fiscal: RO 23987769 Nr.Inreg.Reg.Comertului: J26/1026/2008
Banca: Carpatica, Cont IBAN: RO70CARP027000544270RO02
Tel: 0265259126 Fax :026 259128 E-mail:suny_mures@yahoo.com

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prodicator: SUNNY PLAST

Denumirea produsului: CAPAC GLAF 60 CM

Descrierea produsului: CAPAC GLAF 60 CM

Culori disponibile: Alb, Maro Deschis, Maro Inchis, GRI ANTRACIT

Latimea profilului: 2.5 Cm

Lungimea profilului: 60 CM

Produsul este in conformitate cu urmatoarele prescriptii aferent Directivei Europene
89/106/CEE- Produse pentru constructii


SC SUNNY PLAST SRL
Administrator
Goktas Celil




MONTAJUL LAMBRIURILOR:

Se recomandă realizarea montajului la temperaturi de peste +5°C și se recomandă a se păstra profilele înainte de montaj cel puțin 24 de ore la temperatura spațiului unde se execută montajul (min. +15°C). De asemenea, înainte de montajul se verifică toate profilele astfel încât acestea să aibă aceeași lungime sau lungimi corespunzătoare suprafeței de lambrisat.

Schiță montaj lambriuri ONG 333.01, ONG 250.02

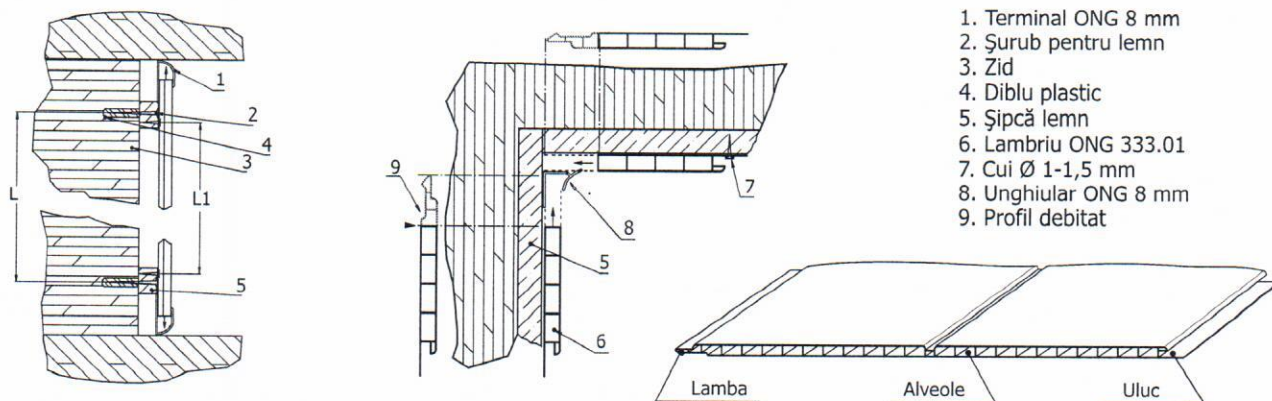

Schiță montaj lambriuri ONG 102, ONG 103, ONG 250

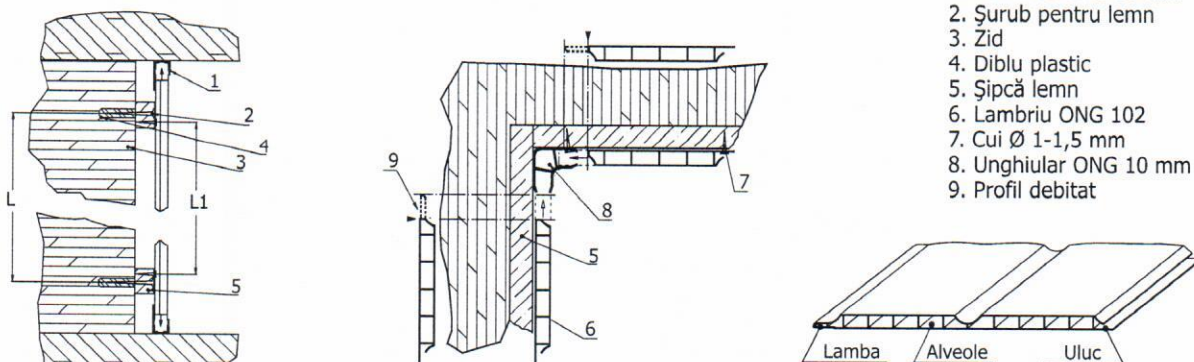

*În funcție de dimensiuni montajul de face în mod identic pentru toate tipurile de lambriu.

Etapele montajului:

- ✓ Pentru lambrisaj sau tavan fals se trasează locul diblurilor (4) pe zidărie (3) pentru fixarea șipcilor de lemn (5) cu dimensiunea de 15 mm x 50 mm. Distanța între dibluri este de 120-150 cm, iar între șipci de 70-80 cm.
 - ✓ Fixarea șipcilor în dibluri se realizează cu șuruburi pentru lemn (2) cu dimensiunea de 3,5-4 x 50-60 mm.
 - ✓ Dacă zidăria (3) permite și doriți să fie lipit lambrisajul de perete, îngropați șipcile (5) în zidărie (3).
 - ✓ Se așează terminalul ONG (1) în lungul spațiului de montare (pardosea, tavan), paralel cu șipcile de lemn (5).
 - ✓ Se începe montajul de la una din margini; lambriul (6) se introduce în terminalul ONG (1), prins în cuie (7) cu dimensiunea de 1-1,5 x 15-20 mm, care se bat în ulucul profilului.
 - ✓ După prinderea primei bucăți de lambriu se introduce și la partea superioară terminalul ONG (1), care se sprijină cu un profil lambriu în capătul rămas liber.
 - ✓ Se introduce următorul profil cu lamba în uluc și se fixează în cuie (7) cu dimensiunea de 1-1,5 x 15-20 mm, care se bat în ulucul profilului, continuând în același mod până la margine sau colț.
 - ✓ În cazul lambrisajului realizat cu lambriuri (6), colțurile interioare și exterioare se realizează folosind profilul unghiular ONG (8).
 - ✓ În colțuri, ultima bucată de lambriu (6) se taie lângă peretele unei alveole, peste care se introduce unghiularul ONG.
- După terminarea montajului se introduce la capete terminalul ONG (1).


Instrucțiuni de întreținere:

Se curăță cu o cârpă moale, utilizând apă caldă și detergenți de vase.

- Se interzice:
- curățarea suprafețelor profilelor cu substanțe abrazive și solvenți;
 - lipirea cu bandă adezivă;
 - lovirea cu corpuri dure.

MONTAJUL PEREȚILOR DESPĂRȚITORI:


Se recomandă realizarea montajului la temperaturi de peste +5°C și menținerea profilelor înainte de montaj cel puțin 24 de ore la temperatura de min. +15°C. Pentru montare sunt necesare: ruletă (metru), fierăstrău cu dinți mici, dispozitiv de tăiere, diferite unghiuri fixe (30°, 45°), bormașina (eventual cu opțiune de filetare/defiletare), șurubelnița, ciocan, creion de tâmplar.

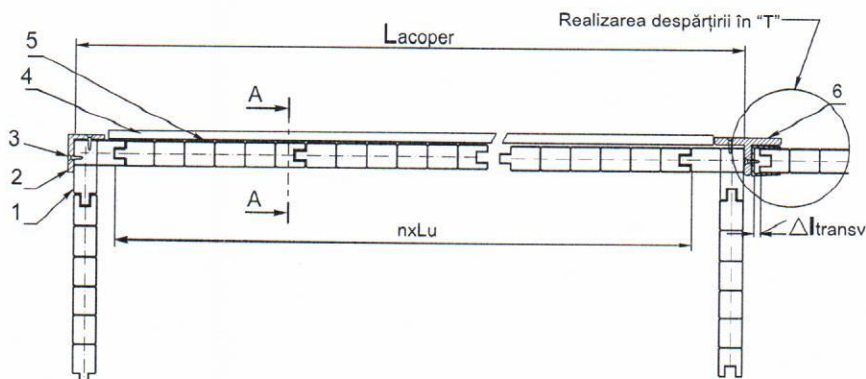

Nota:


1. Profil unghiular perete.
2. Profil metallic pentru rigidizare tip L.
3. Holșurub 3,5x11.
4. Profilele orizontale de rigidizare din lemn dispuse simetric de o parte și alta a mijlocului înălțimii de acoperire la distanțe de susținere concordante cu temperatura de utilizare.
5. Profil perete despărțitor.
6. Profil de rigidizare tip T.

A-A
(cu rigidizare pe lemn)

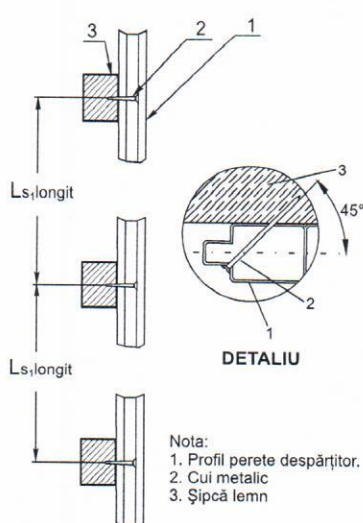


- Nota:
1. Profil perete despărțitor.
 2. Cui metallic
 3. Șipcă lemn

VARIANTA 1




- Notă:
1. Profil perete despărțitor.
 2. Profil terminal U perete mic.
 3. Rama fixare (profil metallic L30x30x4 mm).
 4. Șurub M5x11.

VARIANTA 2



- Notă:
1. Profil perete despărțitor.
 2. Profil terminal U perete mic.
 3. Rama fixare (profil metallic L30x30x4 mm).
 4. Holșurub M5x11.

VARIANTA 3



- Notă:
1. Profil perete despărțitor.
 2. Profil terminal U perete mic.
 3. Șipcă lemn
 4. Holșurub M3,5x19.

Etapele montajului:

- ✓ Se stabilește soluția constructivă în funcție de destinație și condițiile de utilizare, ținându-se cont de geometria zonei ce trebuie acoperită, dorințele estetice și temperaturile caracteristice aplicației;
- ✓ Se face aprovizionarea cu profile pereți despărțitori și materialele conexe potrivite;
- ✓ Se debitează la dimensiuni;
- ✓ Se realizează structura de rigidizare (structura de rezistență) din lemn (de esență moale) sau metalică (profil metallic L 30x30x4 mm);
- ✓ Se fixează terminalul U perete / unghiularul perete (în funcție de soluția constructivă aleasă), pe profilele de rigidizare cu șurub M5x11 (varianta 1), holșurub de 3.5x11 mm (varianta 2), holșurub 3,5x19 mm (varianta 3);
- ✓ Se introduce profilul perete despărțitor în terminalul U perete / unghiular perete;
- ✓ Lamba fiecărui profil de perete despărțitor este fixată cu un cui metallic de dimensiunile 1,5x35 mm la 45° față de profilul de rigidizare (șipca de lemn), astfel încât spațiul dintre lamba și profilul de rigidizare să nu fie pătruns de cui (vezi fig. de detaliu);
- ✓ Se introduce următorul profil cu ulucul în lamba, după care lamba se fixează în același mod, montajul repetându-se până la margine sau colț;
- ✓ Debitarea longitudinală a profilelor pentru ajustarea acoperirii se recomandă să se facă lângă un perete interior al profilului.
- se recomandă montajul pe structură de lemn (unde pentru fiecare profil de perete despărțitor lamba este fixată cu șipci cu cuie metalice) pentru suprafețe mari de placat (ex.: placarea pereților);
- se recomandă montajul pe structură metalică (unde se fixează doar unghiularul / terminalul U perete mic de structura de metal, după care se execută montajul uluc-lamba fără fixarea lambei) pentru suprafețe mici de placat (ex.: mic mobilier sau compartimentări).

Instrucțiuni de întreținere:

Se curăță cu o cârpă moale, utilizând apă caldă și detergenți de vase.

Se interzice: - curățarea suprafețelor profilelor cu substanțe abrazive și solvenți;

- lipirea cu bandă adezivă;

- lovirea cu corpuri dure.

Declaratie de conformitate

Producator

SC SUNNY PLAST SRL, str Tudor Vladimirescu Nr 123, Punct de lucru: Tg-Mures, Str Depozitelor Nr 30 Jud Mures

Produs:

LAMBRIU PVC ALB	125 X 3000
LAMBRIU MARO INCHIS/DESCHIS	125 X 3000
LAMBRIU PVC STEJAR-MAHON	125 X 3000
LAMBRIU PVC ALB	125 X 3000
LAMBRIU MARO INCHIS/DESCHIS	250X3000
LAMBRIU PVC STEJAR - WENGE	250 X 3000

In conformitate cu Directiva 89/106/CEE- privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice si a prevederilor administrative ale Statelor Membre referitoare la produse pentru constructii cu Ordonanta Nr 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor si cu Hotararea Guvernului nr 622/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii declara pe propria raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produsului Lambriu din Pvc Alb si Colorat in masa pentru utilizarea prevazuta finisari de pereti si plafoane interioare si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Conformitatea este demonstrata avand ca referinta SR EN 13245-2, anexa ZA, sitemul 4 de atestare a conformitatii. Performantele produsului:

Caracteristici	Standardul de incercari	Valori Declarate
Temperatura de inmuiere Vicat	SR EN ISO 306	83 C
Modul de elasticitate la incovoiere	SR EN ISO 178	2711 N/mm
Reactia la foc	SR EN 13823	NPD
	SR EN 13501-1	
Emisie de substante periculoase		NPD
Rezistenta mecanica	SR EN 13245-1 anexa B	-23.01
Rezistenta la fixare	SR EN 13245-1	A se vedea instructiunile de montaj
Durabilitate		(A,0)

Semnatura

Nume: GOKTAS CELIL

Functia: Administrator

