

ACO Self



Rigole pentru casă și grădină ACO Self®

ACO Self® Euroline

ACO Self® Hexaline






Avantaje sistem

- Elemente de rigolă de 1 și 0,5 m pentru configurări diferite
- Rezistent la coroziune, intemperii și cicluri repetate de îngheț-dezgheț
- Greutate redusă și rezistență sporită
- Ușor de montat și întreținut
- Secțiune în V, suprafață netedă
- Gamă variată de grătare cu sistem de prindere fără șuruburi
- Rezistent la trafic pietonal și ocazional de autoturisme



Posibilități de evacuare

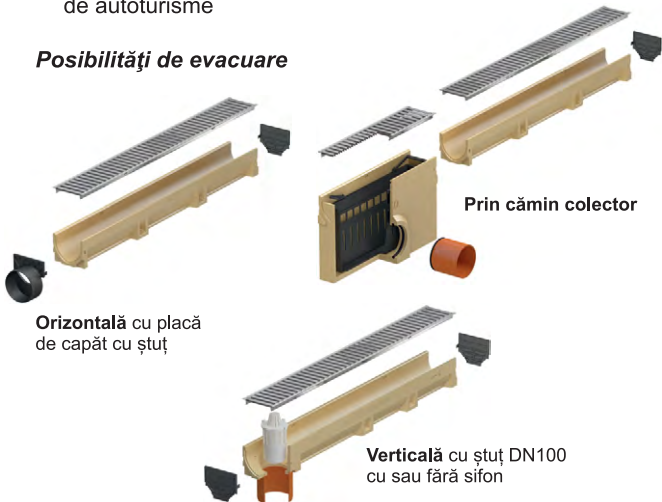

Orizontală cu placă de capăt cu ștuț

Verticală cu ștuț DN100 cu sau fără sifon

Elementele sistemului



Rigolă ACO Self® Euroline

din beton cu polimeri
cu grătar din oțel zincat,
fontă sau oțel inoxidabil
adâncime montaj 9,7 cm



Produs	Lungime (cm)	Lățime (cm)	Cod
Rigolă cu grătar din oțel zincat	100	11,8	38700
	50	11,8	38702
Rigolă cu grătar din fontă	100	11,8	38705
	50	11,8	38707
Rigolă cu grătar din oțel inoxidabil	100	11,8	38710
	50	11,8	38712
Rigolă cu ștuț, cu grătar din oțel zincat	100	11,8	38701
Rigolă cu ștuț, cu grătar din fontă	100	11,8	38706
Rigolă cu ștuț, cu grătar din oțel inoxidabil	100	11,8	38711

*Vă rugăm să verificați cu personalul din magazin tipurile de grătare disponibile

Cămin colector

ACO Self® Euroline

din beton cu polimeri
cu coș de aluviuni și
grătar din oțel zincat,
fontă sau oțel inoxidabil
adâncime montaj 30 cm



Produs	Lungime (cm)	Lățime (cm)	Cod
Cămin cu grătar din oțel zincat	50	11,8	38702
Cămin cu grătar din fontă	50	11,8	38707
Cămin cu grătar din oțel inoxidabil	50	11,8	38712

*Vă rugăm să verificați cu personalul din magazin tipurile de grătare disponibile

Accesorii


Poz.	Produs	Cod
1	Placă de capăt pentru ambele capete ale rigolei	319288
2	Placă de capăt cu ștuț DN 100 pentru descărcare orizontală	319289
3	Sifon pentru rigolă	01666
4	Cârlig pentru scoaterea grătarului	03429





Avantaje sistem

- Element de rigolă din polipropilenă pentru mai multă flexibilitate
- Rezistent la coroziune, intemperii și cicluri repetate de îngheț-dezgheț
- Greutate redusă, ușor de manipulat și de montat
- Capacitate hidraulică optimizată
- 8 amprente pentru conectarea elementului de racordare verticală
- Grătar carosabil din oțel zincat sau polipropilenă cu sistem de prindere fără șuruburi
- Grătar antiderapant
- Instrucțiuni de montaj pe corpul rigolei

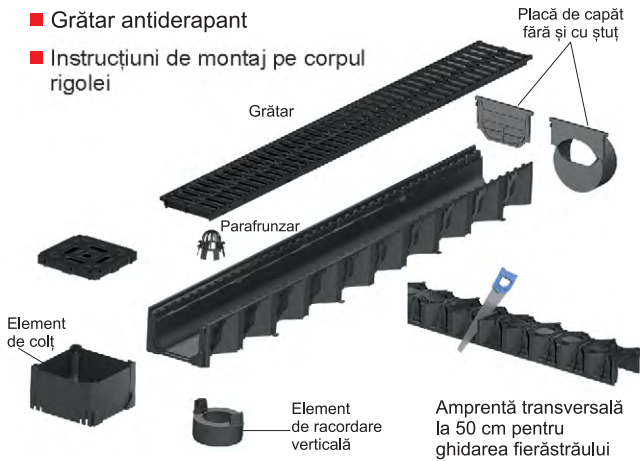

Elementele sistemului



Rigola ACO Self® Hexaline
din polipropilenă, cu grătar
din polipropilenă neagră
sau oțel zincat
adâncime de montaj 8,2 cm



	Lungime (cm)	Lățime (cm)	Cod
Rigolă grătar polipropilenă	100	12,9	319210
Rigolă grătar oțel zincat	100	12,5	319213

*Vă rugăm să verificați cu personalul din magazin tipurile de grătare disponibile

Element de colț universal
ACO Self® Hexaline
din polipropilenă pentru
conexiune în colț, cruce sau
în T, cu grătar din
polipropilenă neagră



Lungime (cm)	Lățime (cm)	Cod
12,5	12,5	19280


Accesorii

Poz.	Produs	Cod
1	Placă de capăt pentru ambele capete ale rigolei	319288
2	Placă de capăt cu ștuț DN 100 pentru descărcare orizontală	319289
3	Set accesorii*	01666

* Setul include: 2 plăci de capăt, un element de racordare verticală și un parafrunzar



Plăci de capăt din polipropilenă pentru ambele capete ale rigolei și cu ștuț sunt compatibile cu ambele game de rigole ACO Euroline și ACO Hexaline



*Instrucțiunile de montaj se regăsesc pe placa de capăt



6

1-2. Săpați șanțul pentru rigolă și pentru căminul colector, apoi aplicați un strat de beton.
În cazul montării rigolei fără cămin colector, folosiți placa de capăt cu ștuț (pentru racordare orizontală) sau rigola cu ștuț DN100 (pentru racordare verticală).


3. Așezați căminul colector în șapa de beton, apoi racordați-l la canalizare.

Așezați rigolele în șapa de beton și aduceți-le la nivel. Fixați placa de capăt a rigolei în beton.

4. Așezați grătarul pe rigolă și turnați beton lângă rigolă până la nivelul de așezare al pavelor.

5-6. În continuare, puteți așeza stratul de pavele. Aveți grijă ca nivelul superior al pavelor să fie cu 2-3mm deasupra grătarului.

orice fel de pavele
sau plăci
pat de nisip
strat de rezistență

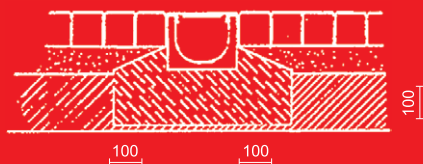

1-2 Săpați șanțul pentru fundația din beton (fundația din beton necesită cel puțin 5 cm înălțime și 15 cm lățime), apoi umpleți șanțul cu beton (C15/B15) și compactați.

3. Aduceți betonul cu 80-83 mm sub nivelul finit al platformei.



4. Spargeți amprenta pentru racordul vertical.

5. Montați plăcile de capăt la ambele capete ale sistemului. Tăiați perforațiile dacă este necesar.
6. Montați racordul vertical.



7. Conectați rigolele între ele. Așezați întregul sistem în poziția

8. Puteți tăia rigola în orice punct doriți.

9. Realizați conexiunea la canalizare.



10. Așezați pavelele. Marginea de sus a rigolei trebuie să fie mai jos cu aprox. 3 - 5 mm față de marginea superioară a pavelor.

11. Cu ajutorul elementului de colț, puteți realiza conectări la 90° în T sau în cruce.


12. Îmbinarea la 90°.

7

ACO Self

- Sisteme de rigole ACO Self®
- Guri de scurgere ACO Self®
- Ștergătoare de picioare ACO Self® Vario
- Curtji de lumină ACO Markant®
- Plăci de gazon

**ACO. Soluții de drenaj
pentru viitor.**

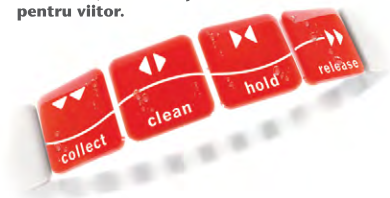

ACO s.r.l.

Sos. București - Urziceni nr. 31
ExpoMarket DORALY, Pavilion R
077010 Afumați, Jud. Ilfov, România
Tel.: +4 021 351 30 53 / 351 30 54
Fax: +4 021 351 30 55
E-mail: aco@aco.ro

www.aco.ro

Grupul ACO. O familie puternică pe care poți clădi.

BDIY/0513/RQ