

TERMOSTAT NEPROGRAMABIL DIGITAL WIRELESS BAUTECH I-3w

1. Informatii produs:

Termostatul BAUTECH I-3w detectează temperatura prin senzorul intern de înaltă precizie și compară modul de funcționare și parametrii temperaturii camerei cu setarea existentă, apoi deschide/închide automat echipamentul de încălzire în scopul menținerii unei temperaturi interioare constante.



Panoul și receptorul sunt conectate prin RF (radio frecvență).

Rotiți butonul pentru a regla temperatura

Permite calibrarea temperaturii

Alimentare: 2 baterii AAA

Design modern, atractiv.

Montare pe o suprafață plană.

Neprogramabil.

Operare simplă.

RF frecvență radio: 868Mhz

Alimentare – 2 baterii AAA (2x1,5V)	Iluminare fundal ecran- Culbore alba
Contact releu receptor- Max 10A	Senzor - NTC 10K
Setare domeniu temperaturi - 5~30°C	Acuratete - ± 0.5°C (pas control : +0.5°C)
Temperatura ambient - 0~50°C	Grad de protecție - IP30
umiditate relativa - 85%	Carcasa - ABS , UL94-5 plastic ignifug

Conform: CE, Rohs

2. Date tehnice :



Dimensiuni (mm)
Masa (kg)
123 x 83 x 23,2
0,154

Display și Butoane:



1. Actionat pentru reglarea setarilor de temp
2. Pornit/Oprit(on/off) termostat
3. Buton asociere coduri

Operatii:

Pornire ON/OFF:

Apăsăți butonul pentru a activa sau dezactiva dispozitivul.

Setare Temperatura: Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a crește temperatura de reglare sau rotiți butonul în sens antiorar pentru a reduce temperatura de setare.

3. Setari avansate:


Opritiți transmitatorul, apăsați lung butonul On/Off până când ecranul se luminează și afișează "01", rotiți butonul pentru a seta valoarea.

Apăsăți din nou butonul pentru a trece la pasul următor.

Menu	Descriere	Domeniu	Valoare implicită
01	Reglare temperatura	-8 ~ +8 °C (în 0.5 °C diviziunea)	0°C
02	Sensibilitatea comutării	0.5 ~ 5°C	1°C
03	Limita superioară de temperatura	25 ~ 60 °C	35°C
04	Temperatura de protecție la îngheț	3~10 °C / - - (Funcționare oprită-OFF)	- -
05	Funcția detectare fereastră deschisă (OWD)	00[Funcționare oprită- OFF] / 01[Funcționare pornită- ON]	00
06	OWD Detectare Timp	2~30 min	5 min
07	OWD Scadere temperatura (fără detectarea timpului)	2-4 °C	2°C
08	OWD Selectare timp de întârziere(Revenire la modul de lucru anterior)	10-60 min	30 min
Adresa cod	Cod Asociere	/	/
Software	Versiune Software	/	/



4. Asociere Coduri:

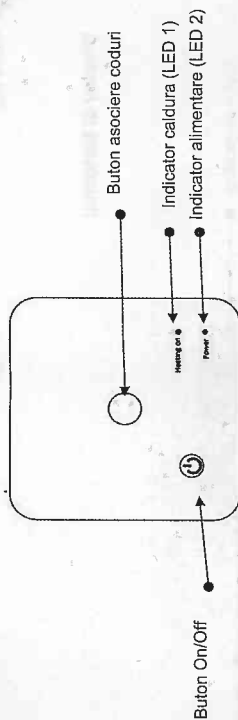

- 1) Apasare lunga a butonului "asociere coduri" pe receptor pana cand LED 1 incepe sa functioneze intermitent.
- 2) Inchideti (off) transmitatorul, si apasati lung butonul pana ce ecranul se ilumineaza , apoi apasati butonul de opt ori pana cand codul ID apare pe display, apoi rotiti butonul spre stanga.
- 3) Așteptati cateva momente, LED-ul 1 se va stinge. Asocierea codurilor s-a efectuat. Reporniti transmitatorul si receptorul pentru a efectua alte operatii.


5. Functia anti-îngheț:

Rotiți butonul pentru a dezactiva funcția Anti-îngheț, Rotiți butonul pentru a activa funcția Anti-îngheț și schimbați temperatura setată. Când temperatura camerei atinge această temperatură, termostatul pornește încălzirea. Când temperatura camerei este mai mare decât această temperatură cu 2 °C, termostatul oprește automat încălzirea.

6. Functia OWD- Detectarea ferestrei deschise :

Când modul Fereastră deschisă este activat în setarea parametrilor, sistemul va opri automat încălzirea atunci când detectează o scădere bruscă a temperaturii camerei (2 °C în 5 minute). Acest lucru este cauzat în mod normal atunci când o fereastră sau o ușă sunt deschise fără a opri dispozitivul de încălzire. Dispozitivul va reveni la modul de funcționare anterior după 30mins. Apăsând orice buton se va ieși din funcția OWD în timpul perioadei de oprire a încălzirii.

7. Diagrama circuitelor:







Bd. Carol I, Bl.12 D, parter, Cămpina, Jud Prahova, România
office@bautech.com.ro



www.bautech.com.ro


10. Instalare si Dimensiuni:

Transmitator




Instalare pe perete

Receptor



instalare pe suprafata orizontala

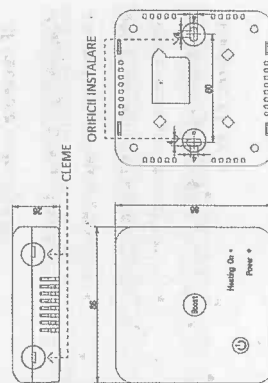

www.bautech.com.ro