



SERA DE GRADINA


SUPRAFATA : 18 M2

SRA 3060 PE

ASAMBLARE

1#		7 BUC		14BUC
2#		21BUC		4 BUC
3#		14BUC		1 BUC
4#		7 BUC		
5#		35BUC		
6#		2 BUC		
7#		4 BUC		
8#		4 BUC		
		49BUC		
		4 BUC		

1. Asamblați arcurile laterale ale structurii înainte de a strânge piulițele și șuruburile.
2. Asamblați partea superioară a structurii înainte de a strânge piulițele și șuruburile. Atenție: Structura trebuie să fie instalată în poziție verticală înainte de așezarea prelatei.
- Asamblați complet structura înainte de a strânge piulițele și șuruburile.
- Pentru a evita deteriorarea prelatei serei, șuruburile trebuie instalate cu capul în partea exterioră a structurii, fără șuruburi orientate spre interior. Piulițele trebuie să fie înșurubate spre filetul șurubului din interiorul structurii. După ce structura este completă, plasați dopurile la capătul tuburilor (conform A).
3. **ATENȚIE:** atunci când este cald, arcurile și țevile încălzite pot slăbi prelate. În caz de căldură puternică sau vânt puternic, prelate trebuie îndepărtată, deoarece garanția nu acoperă daunele rezultate din intemperii.
4. Asamblați cadrul ușii.
5. Așezați prelate pe cadrul ușii serei.
6. Glisați ușa pe balamalele de pe cadru.
7. Închideți ușa fără să o forțați.
8. Plasați mânerul de închidere pe structură.
9. Îngropați partea de jos a prelatei în pământ pentru a o menține în poziție și a o îngreuna.

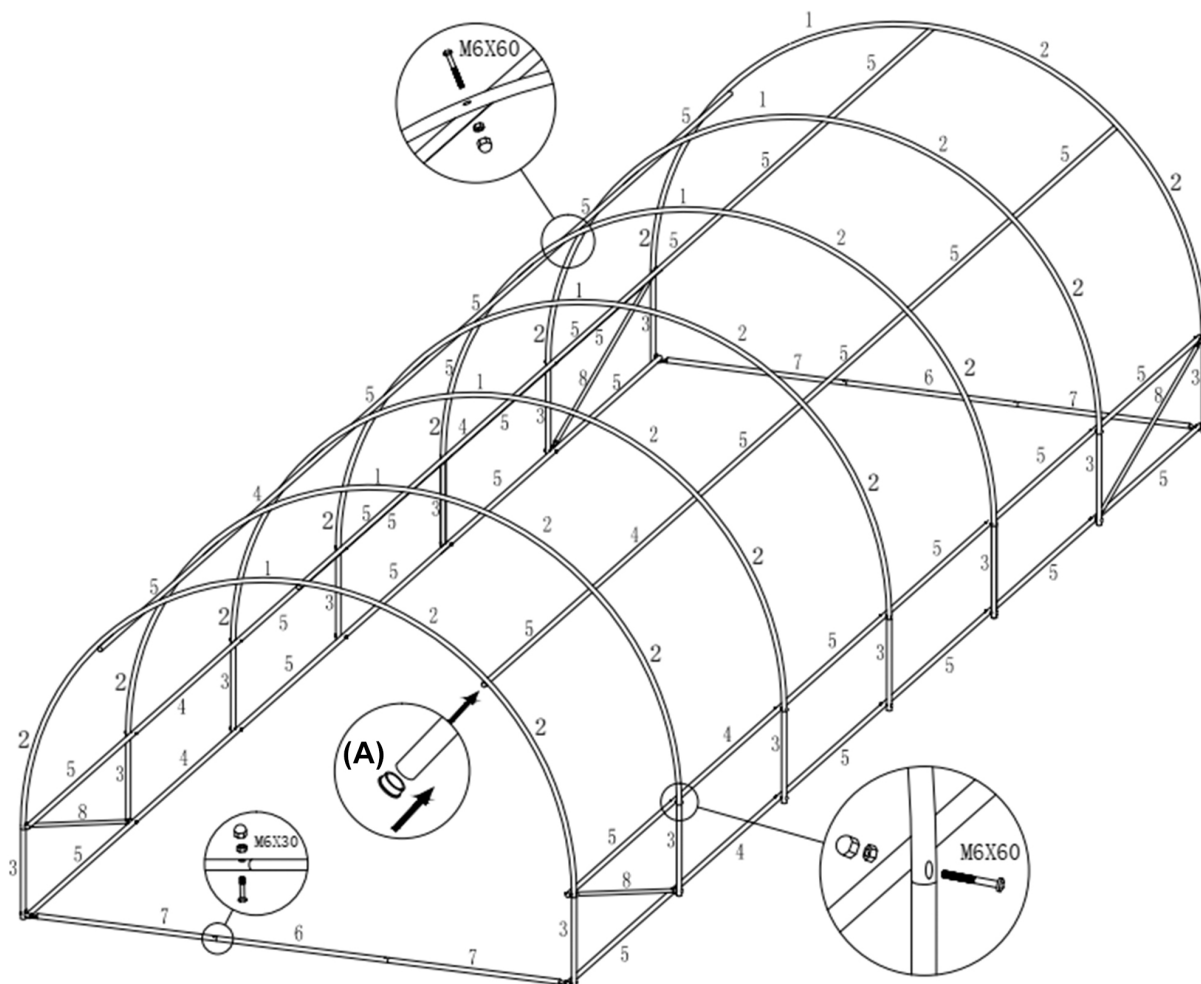

IMPORTANT

Datorită îmbunătățirii continue, produsul pe care îl primiți poate fi ușor diferit de cel descris. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a instala și utiliza sera. Citiți și păstrați aceste instrucțiuni.

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru orice daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalare din acest document, își declină orice responsabilitate în cazul modificării arbitrare a pieselor originale. Garantăm furnizarea de piese de schimb timp de 2 ani de la achiziționarea produsului.

lot de fabricație: NEW_FORESTA_

Prelata are garanție timp de 1 an.