

INSTRUCȚIUNI PARAVANE DE DUȘ PENTRU MONTAJ ÎN NIȘĂ, UȘĂ CULISANTĂ, STICLĂ SECURIZATĂ 6MM



CARACTERISTICI PRODUS

Descriere: Paravan de duș, pentru montaj în nișă, ușă culisantă/glisantă pe role, amplasare stânga / dreapta

Dimensiuni: 120x185 cm, 140x185 cm



Material paravan: Sticlă securizată 6 mm, finisaj transparent

Profil: Aluminiu, finisat crom

Cod produs	Dimensiune	Finisaj sticlă	Finisaj profil	Mâner
27CB5053	120 x 185 cm	Transparent	crom	Rotund crom
27CB5054	140 x 185 cm	Transparent	crom	Rotund crom


Nota: poza este doar cu titlu informativ.

DIMENSIUNI NECESARE PENTRU MONTAJ






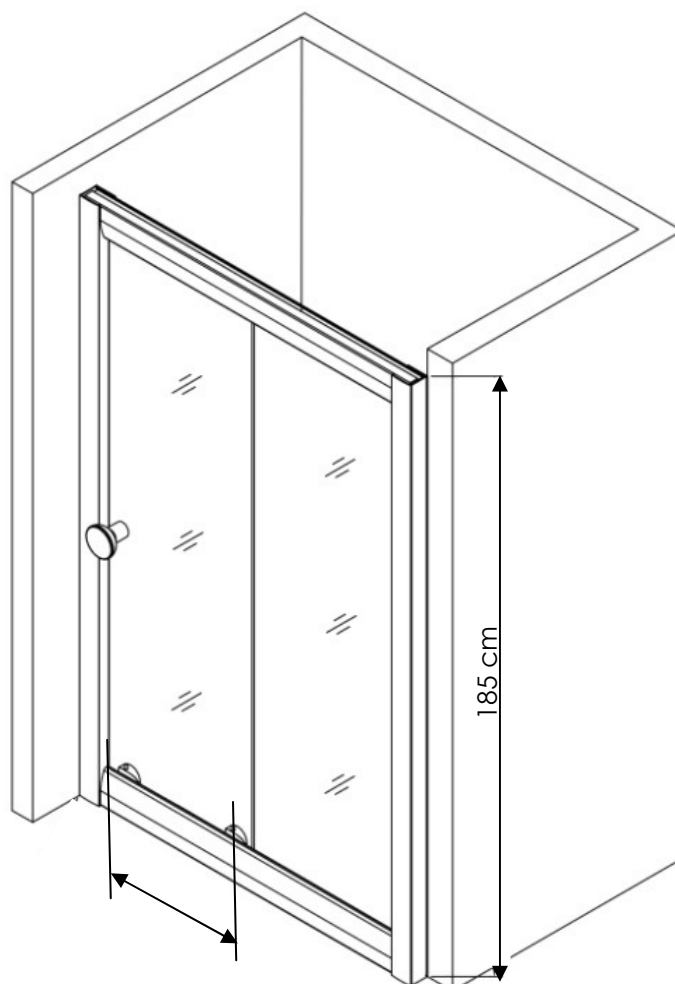
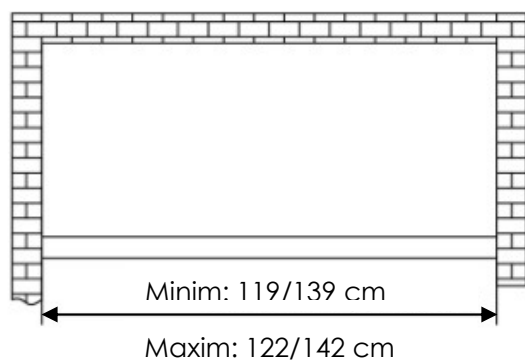


COLETARE, COMPONENTE LIVRATE

COLET UNIC - componentă

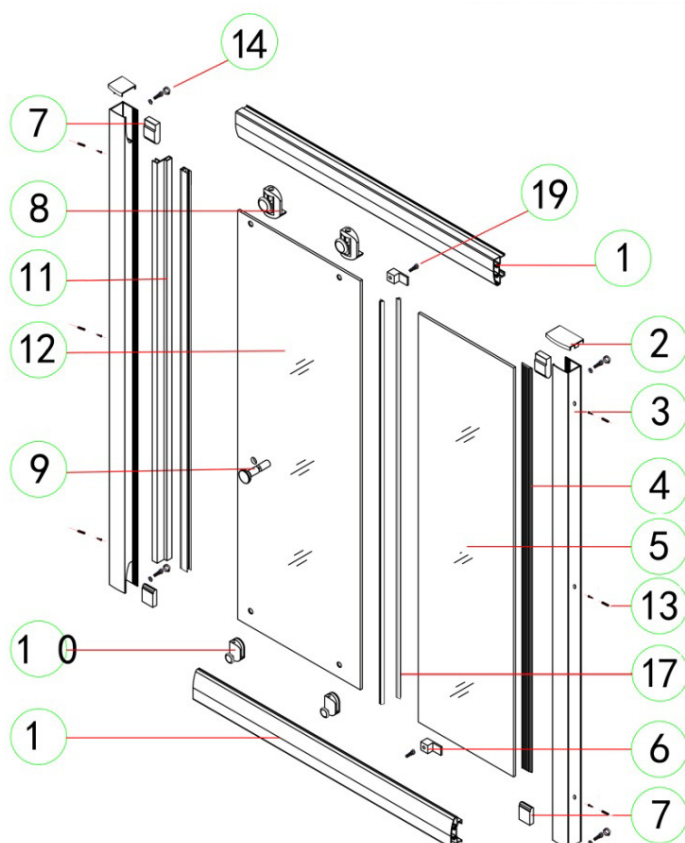

COLET UNIC - continuare

			
1 sliding track: 2pcs profil glisare: 2buc	2 Plastic cover: 2pcs	3 wall frame: 2pcs profil de perete: 2buc	4 Unilateral strip: 1pc
			
5 fixed glass: 1pc geam fix: 1 buc	6 Plastic gadget: 2pcs	7 top wheel: 4pcs role superioare: 4buc	8 top wheel: 2pcs role superioare: 2buc
			
9 handle: 1pc mâner: 1buc	10 bottom wheel: 2pcs role inferioare: 2buc	11 magnetic strip: 1pc cheder magnetic: 1buc	12 moving glass: 1pc usa culisanta: 1buc
			
13 Ø6 expansion bolt: 6pcs diblu Ø6: 6buc	14 screw cap: 4 pcs ornament: 4 buc	15 ST4*30: 6 pcs holtsurub 4*30: 6 buc	16 ST4*16= 4pcs holtsurub 4*16= 4buc
			
17 water-proof strip: 2pcs cheder: 2buc	18 Ø3.2 drill bit: 1pc burghiu Ø3.2: 1buc	19 ST4*14= 2pcs holtsurub 4*14= 2buc	

INSTRUCȚIUNI MONTAJ



ATENȚIONĂRI ÎNAINTE DE INSTALARE

În ciuda faptului ca materialele folosite la realizarea produselor sunt de cea mai bună calitate, acestea pot fi deteriorate de anumiți agenți chimici ca acetona sau solvenți în general. Protejați cădiță de duș și paravanul pe durata lucrărilor în spațiul de amplasare.

Este bine ca produsul să fie instalat de personal calificat. Producătorul își declină orice responsabilitate pentru deteriorări ori lezări produse persoanei sau lucrurilor/lucrărilor adiacente cauzate de o instalare incorectă.


Asigurați-vă că paravanul va fi montat pe suprafața orizontală, iar pereții sunt verticali.

NOTA: Componentele de fixare incluse sunt destinate fixării doar pe pereți fermi. Pereții din rigips ori alte tipuri de plăci flexibile pot cere elemente de fixare dedicate (nelivrate).


Vă rugăm să manipulați geamurile cu atenție, evitând ciocnirea sau solicitarea cu șoc a acestora.

La găurirea pereților evitați conductele sau cablurile ascunse în spatele suprafeței de fixare.


Înainte de instalare decideți varianta de montaj în stânga sau în dreapta.

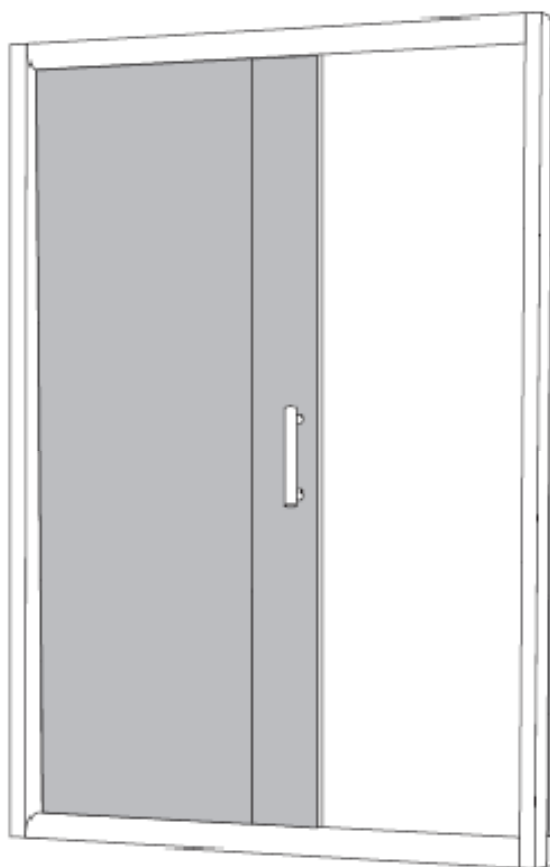

Amplasare în stânga

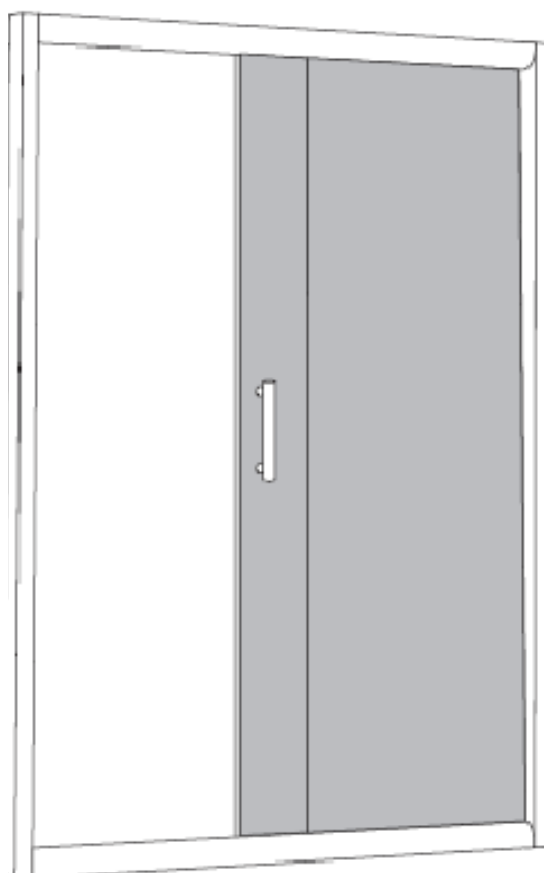

Amplasare în dreapta


SCULE NECESARE (NELIVRATE)

Pentru realizarea montajului, sunt necesari 2 lucrători.


Chiar dacă prezentele instrucțiuni sunt comprehensive, recomandăm ca un instalator cu experiență să înțeleagă cum se face instalarea.

Înainte de demararea lucrării asigurați-vă ca sunt disponibile sculele de mână de mai jos, spațiu suficient și un amplasament curat și finisat la gata.

Nivelă

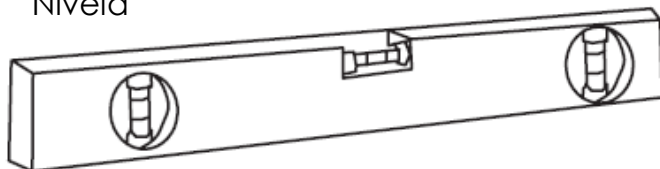

Ruletă

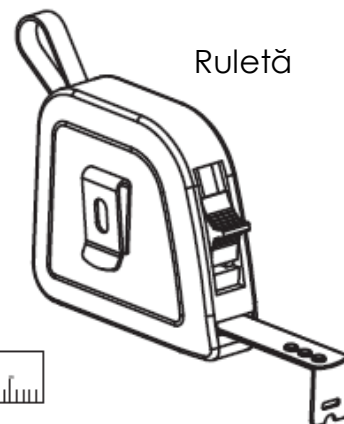

Creion



Riglă






Burghiu beton 6 mm




Bit Philips




Șurubelnița Philips magnetică

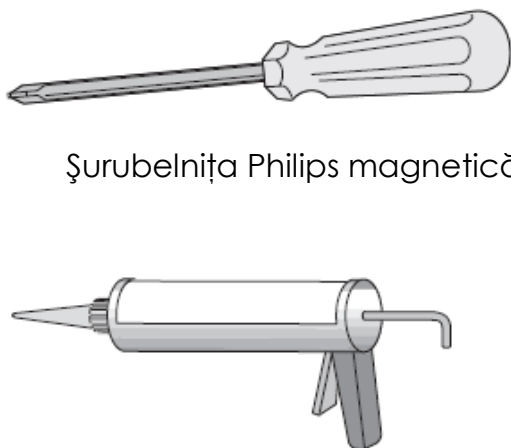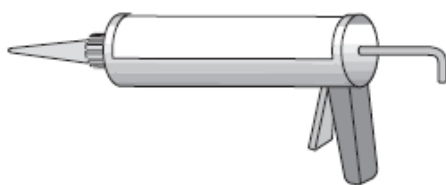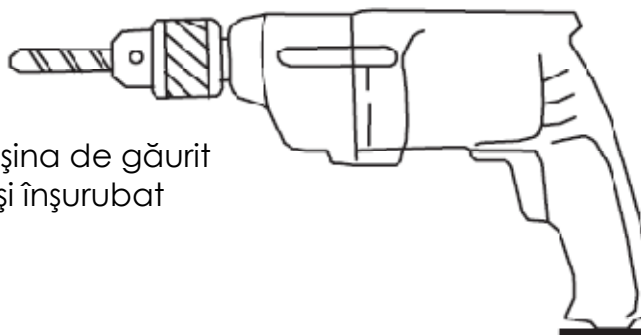Pistol și tub silicon
sanitarMașina de găurit
și înșurubat


Ciocan de cauciuc

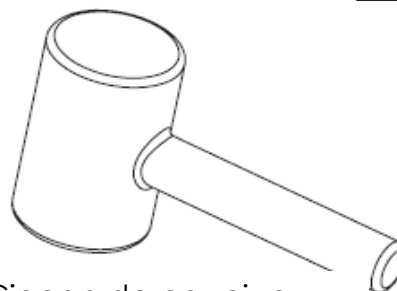


Foarfece sau cutter

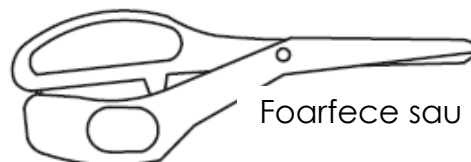

Cheie reglabilă

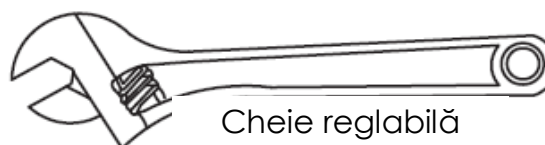

MONTAJ ȘI INSTALARE

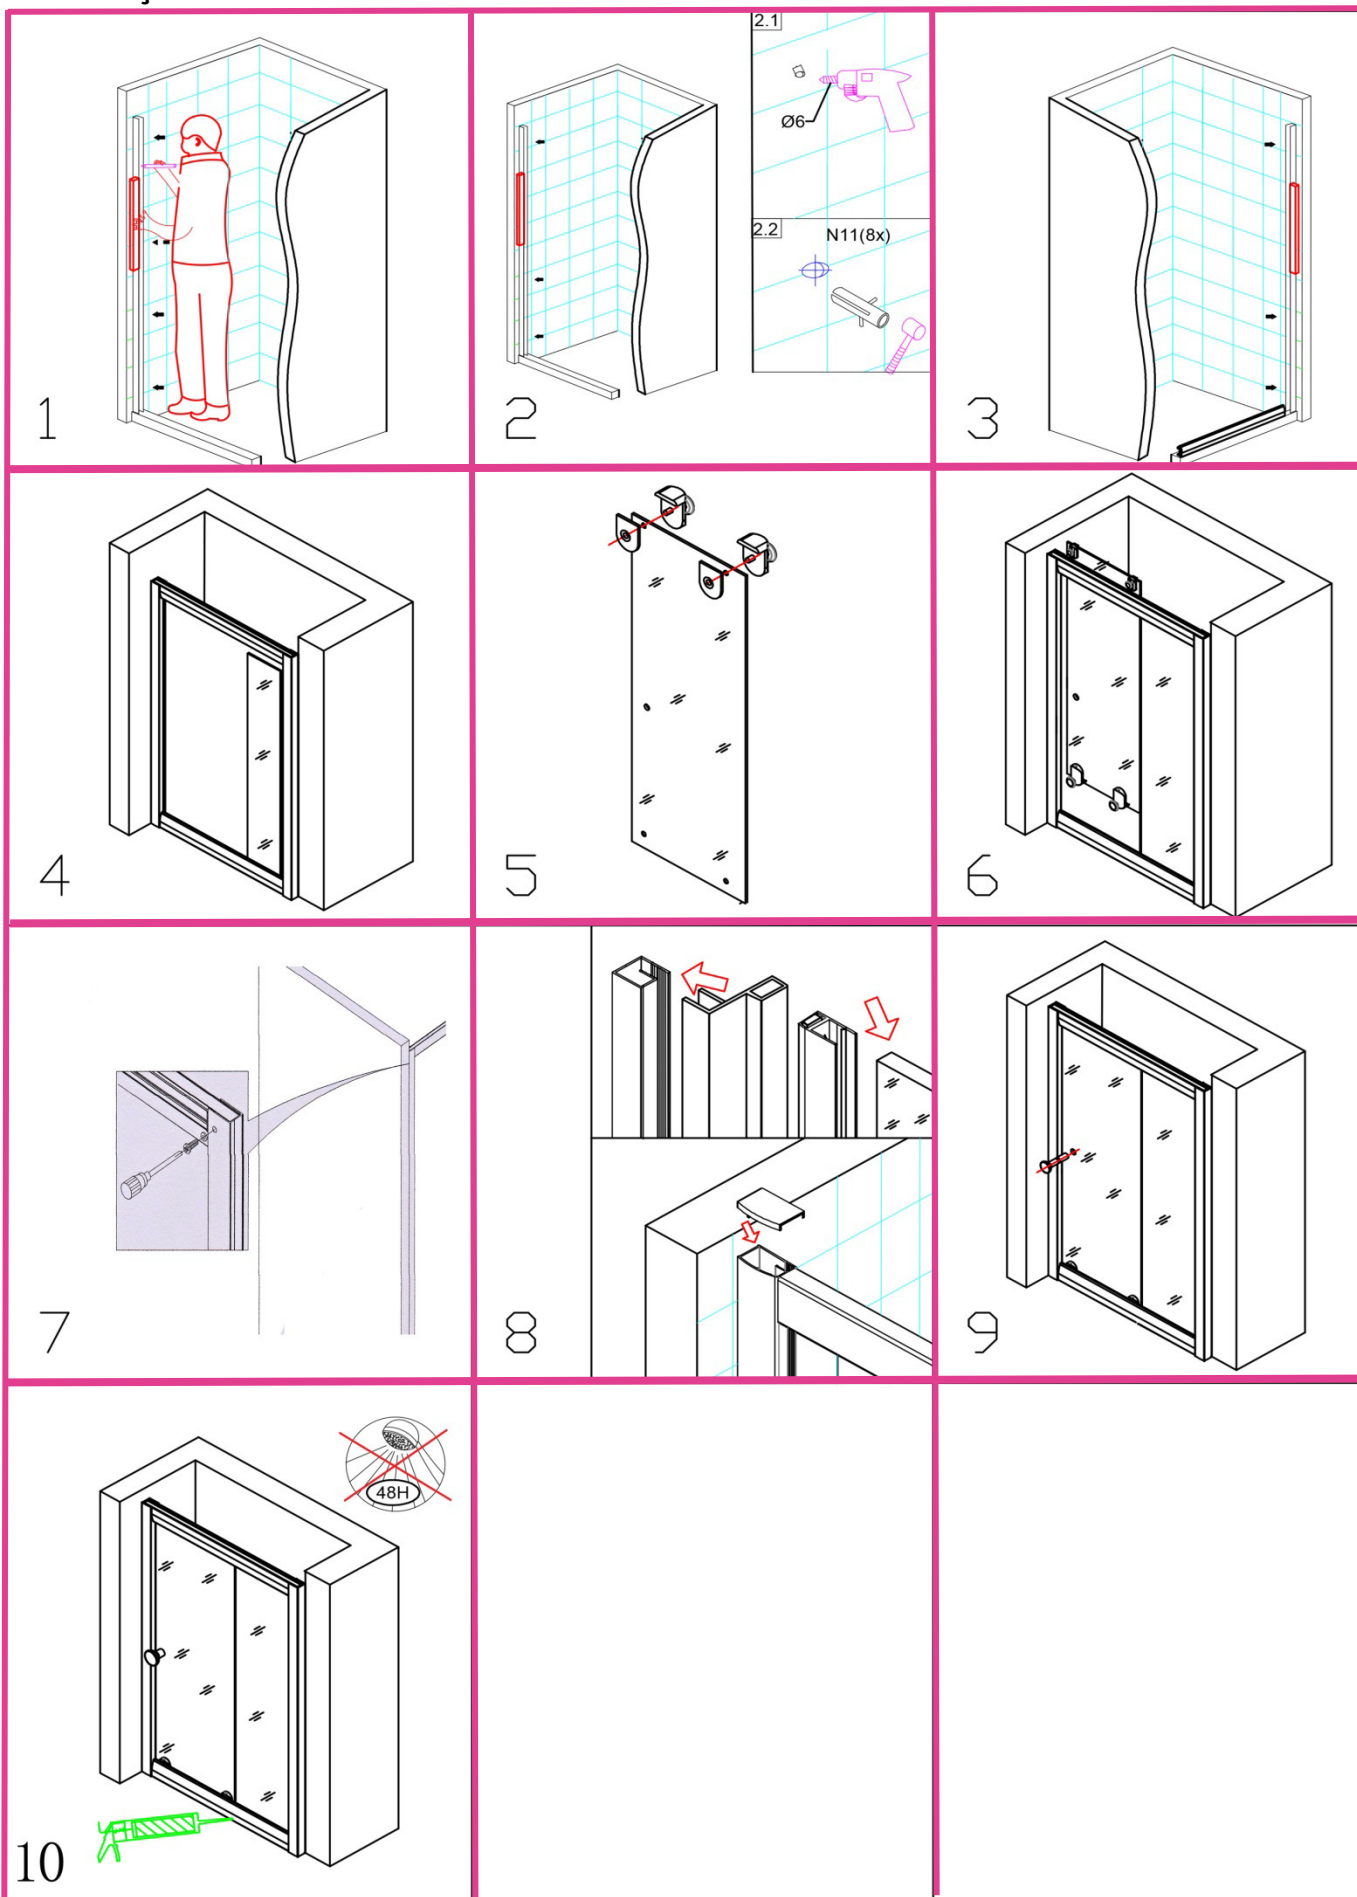

NOTA: În scopul asigurării etanșeității se va depune un cordon subțire de silicon sanitar pe toate suprafețele ce vor intra în contact aparținând componentelor paravanului, chiar dacă se fixează mecanic cu șuruburi. Un cordon subțire de silicon sanitar se va depune și pe suprafețele de contact dintre paravan și pereți, dintre paravan și cădita.



Nu utilizați cabina cel puțin 48 ore în scopul întăririi complete a siliconului și realizarea etanșeității.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Paravanul de duș este realizat din materiale ce permit o întreținere facilă și o rapidă, îndepărtarea eventualelor depozite bacteriene sau de calcar. Pentru curățarea sticlei utilizați produse specifice existente în comerț.

În zonele cu apă dură, se pot depune pe geamuri săruri de calciu insolubile. Dacă se permite dezvoltarea acestor depozite va deveni semnificativ mai grea îndepărtarea acestora. Curățarea periodică va minimiza acest efect.

Verificați periodic jocul din sistemul de glisare. La nevoie efectuați compensarea necesară.



BELFORM PROD SRL, Șos. Vitan Bârzești, Nr. 11A, Sector 4, București

Tel/Fax: +4 021 725 1550, [http: www.belform.ro](http://www.belform.ro), E-mail: office@belform.ro

CUI: RO425850, RC: J40/12028/1992, Cod IBAN: RO76BRDE450SV06081414500, BRD -SMCC